Working Catalogue
Professionelle leuchten
Lampade professionali
2025

LedsC4

Architectural
Decorative
Outdoor

LedsC4

Working Catalogue
2025

Content

Light for better living 022

Emergency Lighting 639

Smart Lighting 1010

Extra Reader’s Guide 1026

Architectural 043


Strahler / Schienen
Proiettori / Binari
045


Pendelleuchten
Sospensioni
163


Signalisierung
Segnaletica
253


Niederspannung
Bassa Tensione
071


Strahler / Deckenleuchten
Proiettori / Plafoniere
171


LED-Bänder
Strisce LED
267


Downlights
Downlights
109


Lineare Beleuchtungssysteme
Sistemi lineari d'illuminazione
207

Outdoor 279


Lineare Beleuchtungssysteme
Sistemi lineari d'illuminazione
281


Wandeinbauleuchten
Incassi a parete
393


Wandleuchten
Lampade da parete
557


Strahler
Proiettori
321


Bodeneinbauleuchten
Incassi a pavimento
417


Deckenleuchten / Pendelleuchten
Plafoniere / Sospensioni
613


Unterwasserleuchten
Lucisommergibili
369


Uplights für Aufsatzmontage
Uplight di superficie
465


Easy Safe
Garden
631


Deckeneinbauleuchten
Incassi a soffitto
379


Pollerleuchten / Mastleuchten / Mastleuchten
Faretti / Lampioni / Portatile
475

Decorative 669


Modulare systeme
Sistemi modulari
671


Wandleuchten
Lampade da parete
847


Stehleuchten
Piantane
963


Pendelleuchten
Sospensioni
713


Tischleuchten
Lampade da tavolo
927


Bad
Bagno
991


Deckenleuchten
Lampade da soffitto
817

Architectural

Strahler / Schienen
Proiettori / Binari

045

Atom



Track
046

Iris



Track Spotlight
052



Track Pendant
052

Strom One



054

Strom



055

Infinite Slim Track



058

Track



062

Niederspannung
Bassa Tensione

071

Atom



074

Kiva



077

Strom



078

Iris



Spotlight
080



Pendant
080



Downlight
080

Tango



081

Bento



082

Bento



Adjustable
082



Wall Washer
082

Nara



084

On



085

Infinite



086

Track



Standard
088



Hyperlink
099

N Produktneuheit
Prodotto novità

F Fundamentals Produkt
Prodotto Fundamentals

Downlights

109

Nit

110

Veo

114

Vol

116

Play

118

Lite

134

Dome

141

Ges

142

Bento

144


Adjustable
149


Recessed IP
151


Wall Washer
153

Multidir Evo

157

Ecofit

160

Pendelleuchten
Sospensioni

163

Luno Slim

164

Iris

166

Play

169

Strahler / Deckenleuchten
Proiettori / Plafoniere

171

Iris

Ceiling
172


Spotlight
172

Luno Slim

176

Ges

179

Play

Deco
180

Mutidir Evo

181

Atom

184


189


191


196

Bento

199


IP66
201

Kiva

202


204

N Produktneuheit
Prodotto novità

F Fundamentals Produkt
Prodotto Fundamentals

Lineare Beleuchtungssysteme
Sistemi lineari d’illuminazione 207

Apex



208

Infinite Pro

F



218

Infinite Slim

N



228

Lineal

F



238

Taglio di Luce



240

Signalisierung
Segnaletica 252

Click



254

Bat



256

Arc



262

LED-Bänder
Strisce LED 267

Asai

F



268

On

F



272

N Produktneuheit
Prodotto novità

F Fundamentals Produkt
Prodotto Fundamentals

Outdoor

Lineare Beleuchtungssysteme
Sistemi lineari d'illuminazione

281

Taglio System



Profiles
282



Modules
282

Vercle



296



296

Asai



300

Mex



Surface
304



Recessed
304

Convert



Surface
309



Recessed
309

Cube Linear



Surface
312



Recessed
312

Strahler
Proiettori

321

Cube



321

Max



329

Aro



338

Eko

(N) (F)



342

Hubble

(F)



Cob
352



GU10 Aluminium
356



GU10 Technopolymer
357

Modis



346

Micro

(F)



358

Zoom

(F)



362

Helio

(F)



AISI316 GU10
367



Aluminium GU10
367



Aluminium E27
367

Unterwasserleuchten
Lucisommergibili

369

Aro



Spotlight LED
370



Recessed LED
370

Aqua



Spotlight GU5.3
376

(F)



Recessed GU5.3
376

(N) Produktneuheit
Prodotto novità

(F) Fundamentals Produkt
Prodotto Fundamentals

Deckeneinbauleuchten
Incassi a soffitto

379

Max



380

Dako

N



386

Eko

N

F



390

Wandeinbauleuchten
Incassi a parete

393

Max

N



394

Click

N

F



400

Micenas

F



402

Bat

F



404

Tiny

F



410

Arc

N



412

Bodeneinbauleuchten
Incassi a pavimento

417

Max

N



418

Aro



426

Gea



Pro
436

F



Cob
441



Wall Washer
444



Compact
446

F



Signaling
448

Gea

F



Technopolymer
450

Kay

F



454

Ios



Symetrical
456



Asymetrical
456

Rim

F



458

Pixel



460

Xena



462

Uplights für Aufsatzmontage
Uplight di superficie

465

Xena

N

F



466

Rexel



468

Soul



470

N Produktneuheit
Prodotto novità

F Fundamentals Produkt
Prodotto Fundamentals

Ele


Bollard
476


Lampost
476

Modis


Bollard
480


Lampost
480

Helion

F


Bollard
486


Lampost
486

Rack


Bollard
488

Moal


493

Orbit


Bollard
495


Lampost
503


Rechargeable
504


Plug & Play Portatil
506

Lyon

F


Bollard
508


Lampost
508

Sinia


512

Juncus

F


Bollard
518


Lampost
518

Invisible

F


522

Eko

N


526

Rek


529

Newton

N


LED Pro
534

Dan

F


538

Row


541

Simenti


543

Cubik


LED
545

Priap


547

Nott

F


548

Grid

F


549

Citizen


550

Proud


551

Zigzag

N


552

Cisne

N


553

N Produktneuheit
Prodotto novità

F Fundamentals Produkt
Prodotto Fundamentals

Modis



558

Max



564

Eko

N
F



568

Cosmos



572

Afrodita

F



LED
578



Power LED
580

F



GU10
582

Nemesis

F



584

Wilson

N
F



586

Clous



588

Simenti



589

Wandleuchten für dekorative Beleuchtung
Applique illuminazione decorativa

Finestra



RGBW DMX
590

F



Standard
590

Rack



593

Moal



596

Wandleuchten für Durchgangsbereiche
Applique zone di passaggio

Sam

N
F



598

Arc

N



600

Kossel

F



Indirect
603

Wandleuchten für direkte Beleuchtung
Applique illuminazione diretta

Skat

F



604

Curie



607

Basic

F



609

Mega



626

Max



614

Eko

N F



617

Cosmos



618

Modis



621

Afrodita

F



625

Mega



626

Soul



470

Bento IP66



627

Basic

F



609

Cisne

N



Pendant
628

Zoom

F



636

Gea Technopolymer

F



636

Cisne

F



637

Orbit

F



637

Emergency

Redo



642



Surface
642

Deco



IP
645



Track
649

Flag

N



650

Line



652

Play



653

Infinite Pro



658

Afodita



662

Vol



663

Veo



665

N Produktneuheit
Prodotto novità

F Fundamentals Produkt
Prodotto Fundamentals

Decorative

Modulare systeme
Sistemi modulari

671

Circular



672

Geometric



680

Scarlett



688

Tubs Modular



694

Pendelleuchten
Sospensioni

713

Voiles



714

Levels



718

Ilargi



724

Plat



730

Khoi



732

Glam



734

Gong



738

Coco



742

Shoemaker



746

Veneto



750

Nimes



754

Noway



755

Keops



758

Attic



762

Super Attic



769

H



773

Napa



776

Candle



778

Invisible



784

Prolix



787

Dew

790

Alive



793

Punto



796

Mist



798

Circ



800

Caprice



804

Pipe



806

Stylus



808

Bravo



810

Caribe



812

Bol



814

Net



815

N Produktneuheit
Prodotto novità

F Fundamentals Produkt
Prodotto Fundamentals

Deckenleuchten
Lampade da soffitto

Levels



818

Gong



824

Spark



828

Caprice

F



832

Miso

F



834

Bol

F



838

Vetro



839

Prolix



840

Simply

F



843

Pipe

F



844

Stylus

F



845

Deckenleuchten mit Strahler
Lampade da soffitto con faretti

Wandleuchten
Lampade da parete

Perlina



848

Voiles



850

Spark



852

Trip



855

Trip Glass



860

Bloom



862

Tubs



864

Invisible



868

Prolix



870

Veneto



872

Big Bang



873

Attic



874

Super Attic



878

H



882

Organic

F



885

Miso



886

Drone



887

Vetro



888

Nude



889

N Produktneuheit
Prodotto novità

F Fundamentals Produkt
Prodotto Fundamentals

Wandleuchten mit Leselicht
Applique con luce da lettura

Perlina

890

Invisible

892

Chic

894

E-lamp

896

E-lamp Mini

898

Hall Slim

899

Gamma

900

Gamma Mini

901

Gamma SR

902

Gamma USB

903

Gamma Extend

904

Radar

905

Simply
F

906

Pipe
F

907

Stylus
F

908

Bed
F

909

Link

910

Tip

911

Wandleuchten mit Lampenschirm
Appplique con paralume

Hall Slim Screen

912

Clip

913

Metrica
F

915

Architektonische Wandleuchten
Applique architettoniche

Fino

918

Kub
F

919

Duna

920

Jet

921

Lia
F

922

Lia Led
F

923

Ges

924

Ges Circular

925

N Produktneuheit
Prodotto novità

F Fundamentals Produkt
Prodotto Fundamentals

Levels



928

Ilargi



932

H



934

Tubs



936

Perlina



938

Woody



939

Tischleuchte mit Flexarm
Lampada da tavolo con braccio flessibile

Maca



940

Invisible



942

Gamma



944

Organic



945

Simply



946

Nude



947

Tischleuchte mit Lampenschirm
Lampada da tavolo con paralume

Clip



950

Metrica



952

Mobile Tischleuchten
Lampada da tavolo portatile

Cocktail



954

Portobello



958

Stehleuchten
Piantane

963

Levels

964

Perlina

968

Noway

970

Woody


973

H

974

Tubs

976

Invisible

978

Gamma

980

Organic


981

Nude


982

Clip

986

Metrica


988

Stehleuchten mit Lampenschirm
Piantana con paralume

Bad
Bagno

991

Perlina

992

Bloom

994

Dresde Led

996

Toi Led


998

Toilet Slim

1000

Toilet Q

1002

Mist


1004

Vetro

1006

Vanity

1007

Dec


1009

N Produktneuheit
Prodotto novità

F Fundamentals Produkt
Prodotto Fundamentals

Intelligente Beleuchtungslösungen
Soluzioni di illuminazione intelligenti

Autonome Steuergeräte
Controllori autonomi



Steuerung per App
Controllo tramite APP



Touchscreens
Schermi touch



Umfassendes Lichtmanagement
Gestione integrale dell'illuminazione



Entdecken Sie alle unsere Lösungen
Consulta tutte le nostre soluzioni

1011

Light for better living

Gutes Licht hat die Kraft, die Räume, die es beleuchtet, zu verändern und zu gestalten. Die Räume, die es beleuchtet, erzeugen Emotionen, Komfort und Wohlbefinden

La buona luce ha il potere di trasformare e plasmare gli spazi che illumina, generando emozioni, comfort e benessere

Gutes Licht verbindet und schafft ein Gleichgewicht, das Umgebungen, die die Kreativität fördern und die Produktivität und Gesundheit der Menschen durch fortschrittliche und vernetzte Lösungen verbessern.

Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung arbeiten wir bei LedsC4 jeden Tag an der Herstellung, Projektion und Gestaltung von Licht, das mit dem Wohlbefinden der Menschen und der Schaffung von vernetzten, ausgeglichenen, nachhaltigen und gesunden Räumen verbunden ist, mit exklusiven Lösungen, die sich an die Bedürfnisse jedes Projekts anpassen.

Denn wir glauben, dass gute Beleuchtung die Lebensqualität und unsere Umwelt verbessert und zu einer nachhaltigeren und verantwortungsvolleren Zukunft beiträgt.

Una buona illuminazione collega e armonizza, creando ambienti che incentivano la creatività e aumentano la produttività e la cura della salute delle persone attraverso soluzioni avanzate e connettive.

Con un'esperienza di oltre 50 anni, noi di LedsC4 lavoriamo ogni giorno realizzando, progettando e disegnando una luce alleata del benessere delle persone e creando spazi più connessi, bilanciati, sostenibili e sani, con soluzioni esclusive che si adattano alle esigenze di ciascun progetto.

Perché crediamo che una buona illuminazione migliori la qualità della vita, il nostro ambiente e contribuisca a un futuro più sostenibile e responsabile.





Design, Qualität und Technologie
Design, qualità e tecnologia

Eine kontinuierliche Forschung, die auf jede Linie unserer Kollektionen abgestimmt ist, ermöglicht es uns, einzigartige und exklusive Vorschläge voranzutreiben
Una ricerca costante, adattata a ciascuna delle linee delle nostre collezioni, ci consente di promuovere proposte uniche ed esclusive

Unsere Techniker und Designer, die sich der transformierenden Kraft des Lichts bewusst sind, arbeiten jeden Tag daran, Leuchten zu entwickeln, die einem strengen Gleichgewicht zwischen Design, Technologie und Funktionalität entsprechen.

Eine ständige Forschung, die auf jede unserer Kollektionslinien abgestimmt ist, sowohl im technischen als auch im dekorativen Bereich und im Außenbereich, ermöglicht es uns, einzigartige und exklusive Vorschläge zu entwickeln, die sich durch Wärme, Komfort, Widerstandsfähigkeit und Ästhetik auszeichnen.

I nostri tecnici e designer, consapevoli del potere di trasformazione della luce, lavorano ogni giorno per sviluppare apparecchi di illuminazione che rispettino un rigoroso equilibrio tra design, tecnologia e funzionalità.

Una costante ricerca adattata a ciascuna delle linee delle nostre collezioni, tecnica, decorativa e d'esterno, ci permette di promuovere proposte uniche ed esclusive che si distinguono per calore, comfort, resistenza ed estetica.

Technologie für fortschrittliche und effiziente Beleuchtung

Tecnologia per un'illuminazione avanzata ed efficiente

Unsere Erfahrung und Expertise in der Beleuchtung ermöglichen es uns, fortschrittliche und effiziente Beleuchtungslösungen anzubieten, die von unseren Innovationsabteilungen entwickelt wurden, mit digitalen Diensten sowie Steuerungs- und Konnektivitätstechnologien.

La nostra esperienza e il nostro percorso nell'illuminazione ci consentono di offrire soluzioni avanzate ed efficienti, sviluppate dai nostri dipartimenti di innovazione, con servizi digitali e tecnologie di controllo e connettività.

Steuerung und Konnektivität
Controllo e connettività

80 % der Produkte unseres Katalogs sind vernetzbar
Il 80% del contenuto dei cataloghi è interattivo

Kontinuierliche Innovation
Innovazione continua

Wir bieten steuerbare und effiziente Lösungen
Offriamo soluzioni controllate ed efficienti



Forschung und Entwicklung mit Schwerpunkt auf Bereichen wie Einzelhandel und Büros

Ricerca e sviluppo focalizzati su settori come retail e uffici

Mit einer soliden Grundlage in Innovation und einem Engagement für Exzellenz ist unsere Produktions- und Entwicklungsinfrastruktur entscheidend, um fortschrittliche und maßgeschneiderte Beleuchtungslösungen anzubieten. Wir verfügen über zwei strategisch gelegene Zentren für Forschung, Entwicklung und Design: eines an unserem Hauptsitz in **Torà (Lleida)** und ein weiteres in **Madrid**, unterstützt durch eine Logistikproduktionsanlage mit über **23.000 m² in Fonolleres (Lleida).**
Wir haben **umfangreiche Kapazitäten zur Entwicklung maßgeschneiderter Projekte** für große Marken, Einkaufszentren und Unternehmen. Unsere Infrastruktur ist darauf ausgelegt, spezialisierte Beleuchtungslösungen für Schlüsselbereiche wie **Einzelhandel und Büros** bereitzustellen und dabei sowohl die Geschäftsleistung als auch das Wohlbefinden der Menschen zu fördern.

Con una solida base nell'innovazione e un impegno verso l'eccellenza, la nostra infrastruttura di produzione e sviluppo è fondamentale per offrire soluzioni di illuminazione avanzate e personalizzate. Disponiamo di due centri di ricerca, sviluppo e design strategicamente situati: uno nella nostra sede a **Torà (Lleida)** e un altro a **Madrid**, supportati da un impianto logistico di produzione di oltre **23.000 m² a Fonolleres (Lleida).**
Abbiamo **un'ampia capacità di sviluppare progetti personalizzati** per grandi marchi, centri commerciali e aziende. La nostra infrastruttura è progettata per fornire soluzioni specializzate di illuminazione per settori chiave come **retail e uffici,** sostenendo sia le prestazioni aziendali che il benessere delle persone.



Casa Camper, Valencia 2023.
Projekt Casa Camper Valencia. Fotografie: Biel Aliño. Architektur und Innendesign: Marta Armengol.
Projet Casa Camper Valencia. Photographie : Biel Aliño. Architecture et design d'intérieur : Marta Armengol.

Maßgeschneiderte Projekte
Progetti su misura

Unsere technischen Ingenieur- und Entwicklungsteams arbeiten gemeinsam mit unseren Lichtdesignern und Projektmanagern daran, spezielle Lichtlösungen anzubieten, die an maßgeschneiderte Projekte unterschiedlicher Größenordnung angepasst sind – sowohl für kleine als auch für große Architekturen und verschiedene Sektoren –, die einen sehr spezifischen Bedarf decken müssen, der durch Standardlösungen nicht abgedeckt wird.

I nostri team di ingegneria tecnica e sviluppo lavorano insieme ai nostri lighting designer e project manager per offrire soluzioni di illuminazione speciali, adattate a progetti su misura di varie dimensioni, sia per piccole che per grandi architetture, e per diversi settori, che devono soddisfare una necessità molto specifica non affrontata dalle soluzioni standard.

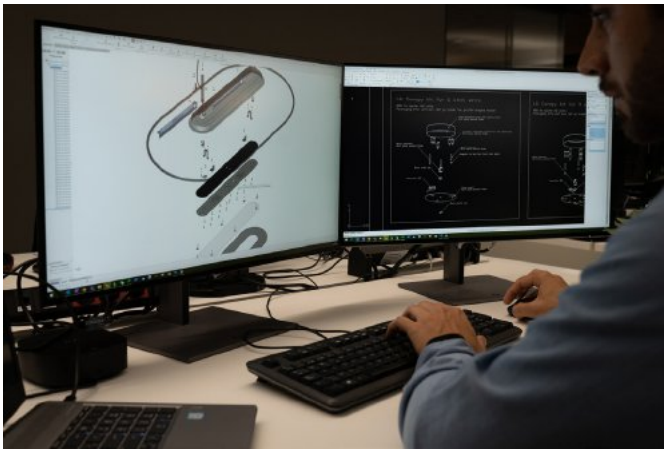

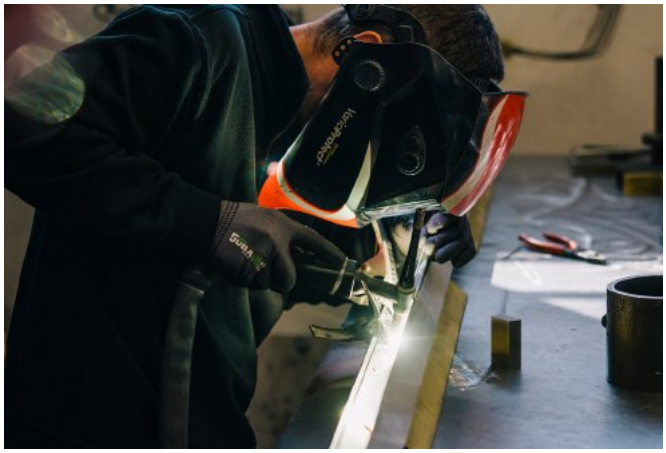



Parking BSM, Barcelona 2024.
Beleuchtungsprojekt Parking BSM Litoral Port. Fotografie: Jordi Anguera
Progetto di illuminazione Parking BSM Litoral Port. Fotografia: Jordi Anguera

Nachhaltigkeit und soziales Engagement Sostenibilità e impegno sociale

Qualitätslicht ist auch nachhaltiges Licht. Unsere fortschrittliche Technologie und unser innovatives Design minimieren den Energieverbrauch und die Lichtverschmutzung und tragen so zum Schutz von Mensch und Umwelt bei.

Wir arbeiten daran, positive Auswirkungen auf unsere Umwelt zu erzielen. Deshalb haben wir uns einen Fahrplan gesetzt, den wir jedes Jahr in unserem Nachhaltigkeitsbericht analysieren und weiterentwickeln.

Una luce di qualità è anche una luce sostenibile. La nostra tecnologia avanzata e i design innovativi riducono il consumo energetico e l'inquinamento luminoso, prendendosi cura delle persone e dell'ambiente.

Lavoriamo per generare un impatto positivo sul nostro ambiente, per questo motivo ci siamo prefissati una tabella di marcia che analizziamo e sviluppiamo ogni anno nel nostro rapporto di sostenibilità.



Sich um unsere Umgebung zu kümmern, sie zu respektieren und mit dem festen Ziel, einen positiven Einfluss zu schaffen, gehört zu unseren täglichen Bestrebungen

Prendersi cura del nostro ambiente, rispettandolo, con il fermo impegno di generare un impatto positivo, è uno degli obiettivi quotidiani che ci proponiamo

Neben anderen Zielen haben wir uns einen Meilenstein gesetzt, der uns ermutigt, uns jeden Tag zu verbessern: 0 Emissionen im Jahr 2030

Tra le altre mete, abbiamo fissato un obiettivo che ci incentiva a migliorare ogni giorno: emissioni 0 nel 2030





Was wir im Jahr 2024 erreicht haben:
Salutiamo il 2024 con:

— 98 % unbefristete Verträge
El 98% di contratti fissi

— Mehr als 90 % der Leuchten haben austauschbare LEDs und Treiber
Oltre il 90% di apparecchi separabili e con LED e driver sostituibili

— Eine Reduzierung von Karton und Kunststoffverpackungen um 28.300 kg bzw. 505 kg
28.300Kg di cartone e 505kg di plastica in meno negli imballaggi

— Zertifizierte EPD-Umweltdeklaration
Certificato di dichiarazione ambientale EPD

— Goldmedaille von EcoVadis für Nachhaltigkeit
Medaglia d'oro di EcoVadis in sostenibilità

— Eigene Umweltzertifizierung gemäß dem PEP Ecopassport-System
Certificazione ambientale propria conforme al sistema PEP Ecopassport

Unser Fahrplan für 2026:
La nostra tabella di marcia per il 2026 è:

— Schulung von 100 % des Personals in bewährten Umweltpraktiken
100% dell'organico formato in buone pratiche ambientali

— 100 % nachhaltige Verpackungen
100% del packaging sostenibile

— 60 % dimmbare Leuchten
60% di apparecchi regolabili

— 95 % austauschbare Leuchten
95% di apparecchi separabili

— 65 % der Leuchten aus recycelbarem Material
65% di apparecchi costruiti con materiale riciclabile

— Verringerung der CO2-Bilanz um 20 %
20% di riduzione dell'impronta di carbonio

— Installation von Fotovoltaikanlagen in den wichtigsten Produktionszentren
Installazione di pannelli fotovoltaici sui principali stabilimenti produttivi

— 30 % der Artikel mit Umweltzertifizierung
30% di riferimenti con certificato ambientale

EPD® ecovadis GOLD | Top 5% Sustainability Rating SEP 2024 LCA Life Cycle Assesment PEP eco PASS PORT®

LedsC4 Service
Servizio LedsC4



Persönliche und zugängliche Betreuung
Accompagnamento personalizzato e accessibile

Wir wissen, dass jedes Beleuchtungsprojekt einzigartig ist. Deshalb haben wir barrierefreie Lösungen entwickelt, die sich an unterschiedliche Bedürfnisse anpassen, von Wohnungen bis zu großen Räumen. Wir verfügen über einen persönlichen Begleitservice, um sicherzustellen, dass der gesamte Prozess klar und einfach ist, sowohl zu Beginn als auch während der Entwicklung und der laufenden Wartung. **Gute Beleuchtung sollte ein Recht sein, das für alle zugänglich ist.**

Siamo consapevoli che ogni progetto di illuminazione è unico. Per questo motivo abbiamo sviluppato soluzioni accessibili che si adattano a diverse esigenze, dalle abitazioni fino ai grandi spazi. Disponiamo di un servizio di assistenza personalizzato per assicurarci che tutto il processo sia chiaro e semplice, sia all'inizio che nello sviluppo e nella manutenzione continuata. **Illuminare bene dovrebbe essere un diritto accessibile a tutti.**

Wir helfen Ihnen bei Ihrer Idee
Ti aiutiamo con la tua idea

Eine professionelle Betreuung mit umfassender Erfahrung ist in der Anfangsphase unerlässlich, um das Projekt gezielt auszurichten und die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Una consulenza professionale con una vasta esperienza è fondamentale nella fase iniziale per per guidarla con successo e ottenere i giusti risultati.

— Beleuchtungsprojekte
Progetti di illuminazione

— Steuerungskonzepte
Proposte di controllo

— Schaltpläne
Schemi elettrici

— Architektonische Lösungen
Soluzioni architettoniche

— Besondere Projektes
Progetti speciali

— Schallabsorption
Fonoassorbenza

— Projektbetreuung
Monitoraggio progetto

Gut beleuchten und steuern von Anfang an
Illumina e controlla bene sin dall'inizio



Leistungen vor Ort, um den Erfolg der Anlage zu gewährleisten.
Servizi di intervento in opera per garantire il successo dell'impianto.

— Ausführung
Intervento

— Inbetriebnahme
Assistenza

— Beratung
Consulenza

— Optimierung
Ottimizzazione

— Schulungen
Formazione

Langlebige Zufriedenheit
Prolunga le buone sensazioni



Jährliche Support- und Betreuungsservices während der gesamten Lebensdauer Ihrer Anlage.
Servizi annuali di assistenza e consulenza al cliente per tutta la durata dell'impianto.

— Präventive Prüfungen und Anpassungen
Regolazione e controllo preventivo

— Lichtpegelmessung
Livelli di illuminazione

— Szenenanpassung
Regolazione delle scene

— Zustand der Leuchten/Notbeleuchtung
Stato dei corpi illuminanti/Emergenze

— Basic-Paket: Fernprüfung
Piano Basic: Revisione in remoto

— Performance-Paket: Vor-Ort-Prüfung
Piano Performance: Revisione in opera

Vorteile durch Daten
Il vantaggio dei dati



Wir bieten Dienstleistungen, um das volle Potenzial Ihrer Lichtanlage zu nutzen und Informationen für die Steuerung zu erhalten.
Servizi per ottenere il massimo dall'impianto di illuminazione ricevendo dati di controllo.

— Fernzugriff
Accesso remoto

— Vorbeugende Wartung
Manutenzione preventiva

— Energieeffizienz
Efficienza energetica

— Raummanagement
Gestione dello spazio

— Anlagenmanagement
Gestione dei beni

Intelligente Beleuchtungslösungen
Soluzioni di illuminazione intelligente

Funktionalitäten für Steuerung und Konnektivität
Funzionalità di controllo e connettività

Wir passen uns, unabhängig von den räumlichen Gegebenheiten, an jede Beleuchtungsanforderung an und bieten einzigartige Lösungen, um unseren Kunden die Vorteile von Kontrolle und Konnektivität nutzbar zu machen.
Ci adattiamo a qualsiasi esigenza di illuminazione, indipendentemente dallo spazio, per poter offrire soluzioni uniche e avvicinare i vantaggi del controllo e della connettività ai nostri clienti.



Parking BSM, Barcelona 2024.
Beleuchtungsprojekt Parking BSM Litoral Port. Fotografie: Jordi Anguera
Progetto di illuminazione Parking BSM Litoral Port. Fotografia: Jordi Anguera

Beleuchtungsatmosphären und Wohlbefinden
Atmosfere luminose e Well-being

Mit einem Lichtsteuerungssystem und der Möglichkeit, die Intensität oder Farbtemperatur der Leuchten zu regulieren (Tunable White), wird der Raum flexibler und dynamischer, um sich den wechselnden Bedürfnissen anzupassen.
Con un sistema di controllo dell'illuminazione e la possibilità di regolare l'intensità o la temperatura di colore degli apparecchi (tunable White), lo spazio guadagna in flessibilità e dinamismo per adattarsi a esigenze mutevoli.

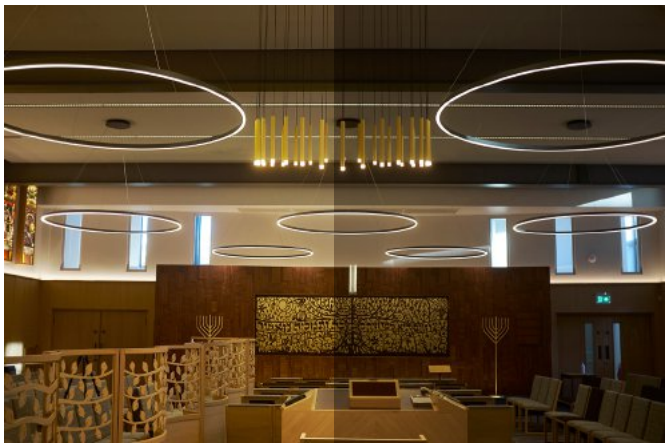

Brondesbury Park Synagogue, London 2022**.**
Eine Vielzahl von Leuchten, um mit einem Casambi-Steuerungssystem je nach Nutzung des Raums und Feierlichkeit unterschiedliche Stimmungen erzeugen zu können.
Ampia varietà di apparecchi che, con un sistema di controllo Casambi, creano diverse atmosfere in funzione dell'uso dello spazio e delle festività.

CNTEC, Girona 2020.
Finelight DALI-Leuchten mit DALI2-Steuerung für maximale Flexibilität der Räume je nach Nutzung.
Finelight DALI controllate tramite sistema DALI2 che consente di ottenere una massima flessibilità dello spazio secondo l'uso.



Farbmanagement
Gestione del colore

Farbe ist das beste Mittel, um Emotionen zu vermitteln. Ein farbiger Raum kann Empfindungen auszulösen und den Menschen das Gefühl von Geborgenheit im Raum geben. Mit einer Lichtsteuerung von LedsC4 bringen Sie Farbe und Flexibilität in die Räume, die zudem auf das jeweilige Kommunikationsziel oder den Anlagenkontext angepasst werden kann.

Il colore è il miglior mezzo per trasmettere emozioni. Uno spazio con colori è in grado di creare sensazioni e fare stare bene le persone che lo occupano. Dotare gli spazi di colore, li rende più flessibili, in grado di cambiare in base all'obiettivo di comunicazione o al contesto di installazione, e il tutto tramite un sistema di controllo della LedsC4.

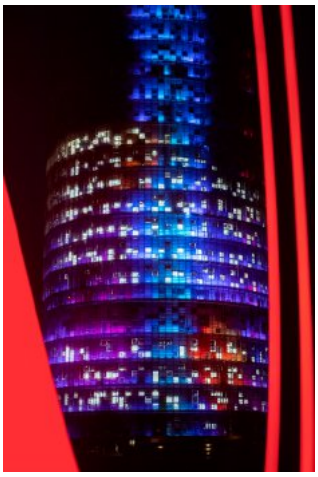



Llum BCN, Barcelona 2022.
Spezielle Leuchten mit Casambi Ready-Technologie, damit Sie die ideale Farbe für Ihr Projekt wählen können.
Apparecchi speciali con tecnologia Casambi Ready, che consente di selezionare il colore ideale per i progetto.





Puente de los Remedios, Villafranca de Cordoba 2022.
Beleuchtungsprojekt und DMX-Steuerung von LedsC4. Im Rahmen des Vor-Ort-Service unterstützten die Techniker von LedsC4 die verschiedenen Projektphasen und konfigurierten die Beleuchtung, um entsprechend den Festtagen des Jahres unterschiedliche Szenen zu erstellen.
Progetto di illuminazione e controllo DMX di LedsC4. Grazie al servizio On site, i tecnici di LedsC4 hanno fornito consulenza durante le diverse fasi del progetto e hanno configurato l'illuminazione per ottenere diversi scenari a seconda delle festività dell'anno.

Energieeinsparung
Risparmio energetico

Die Reduzierung des Energieverbrauchs wird durch die Kombination aus effizienter Beleuchtung und intelligenter Steuerung erreicht. Systeme, die Daten erfassen und Einsparstrategien auf Grundlage der Belegung und einer besseren Nutzung des natürlichen Lichts sowie der verfügbaren Ressourcen entwickeln.
La riduzione del consumo energetico è ottenuta grazie al binomio di illuminazione efficiente e sistema di controllo. Sistemi che consentono di raccogliere dati e stabilire strategie di risparmio basate sull'occupazione e un migliore sfruttamento della luce naturale e delle risorse disponibili.



Iberspa, 2022.
Casambi-Beleuchtungssteuerung. Tagsüber / Nachtsüber.
Controllo dell'illuminazione Casambi. Fascia oraria diurna / Fascia oraria notturna.

Strategien zur Energieeinsparung
Strategie di risparmio energetico

— Regulierbare und auf die Erfordernisse von Personen oder Situationen anpassbare Beleuchtung. Einsparungen von bis zu 20 %.
Illuminazione regolabile e impostabile secondo le necessità della persona o della situazione. Fino al 20% di risparmio

— Anwesenheitsbasierte Steuerung. Einschaltung verschiedener Regelstufen je nach An- oder Abwesenheit. Einsparungen von bis zu 30 %
Controllo per occupazione. Accensione di vari livelli di regolazione in funzione dell'occupazione o dell'assenza. Fino al 30% di risparmio

— Regelung durch konstante Lichtsteuerung in Abhängigkeit vom Tageslichteinfall. Einsparungen von bis zu 30 %
Regolazione tramite controllo costante della luce in funzione dell'ingresso di luce naturale. Fino al 30% di risparmio.

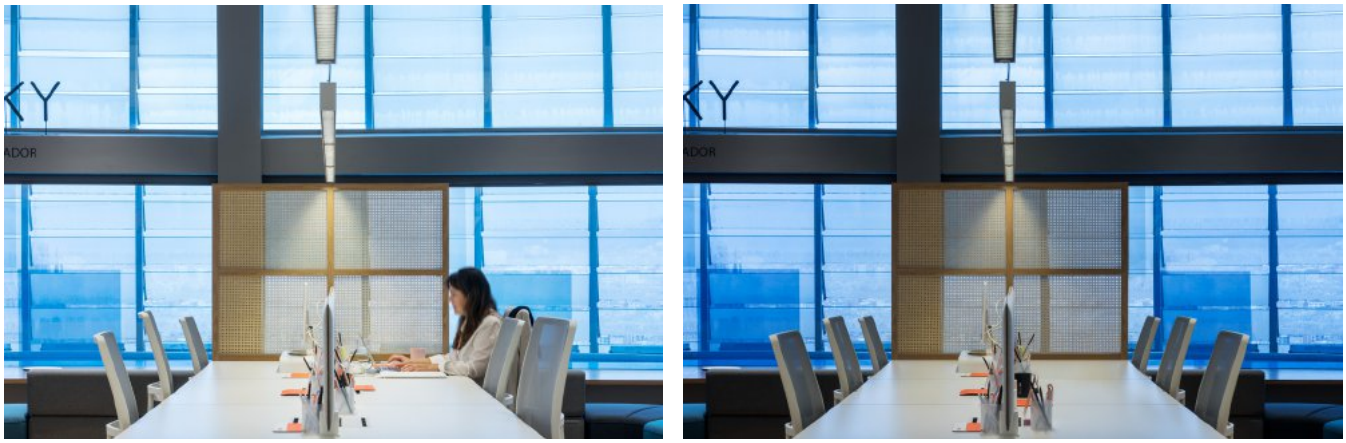

Loom, Barcelona 2020-2022.
Beleuchtungssteuerung D41i. Intensität 80%. Szene mit Besetzung. Intensität 25%. Szene ohne Beruf.
Controllo dell'illuminazione D41i. Intensità 80%. Scena con occupazione. Intensità 25%. Scena senza occupazione.

Raummanagement
Gestione dello spazio

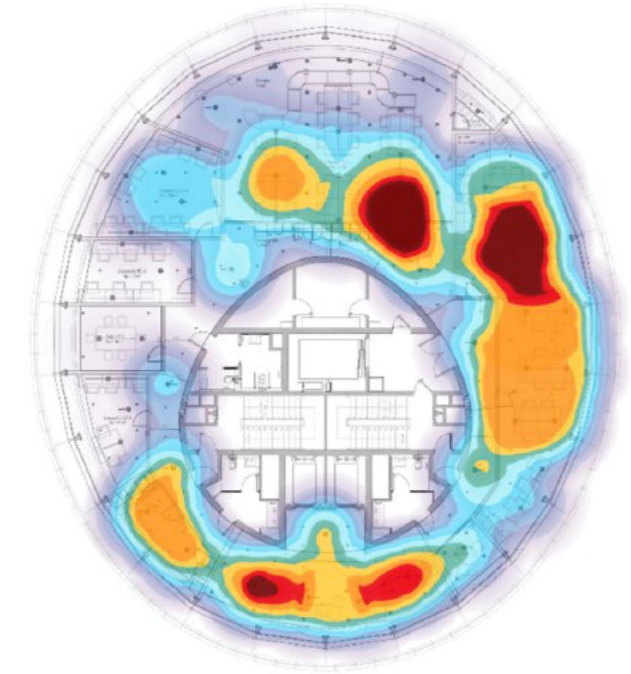

Um die Effizienz der Lichtinstallation und damit des Geschäfts zu steigern, ist ein sinnvolles Raummanagement unabdinglich.
Per aumentare l'efficienza di un impianto e così degli affari, è fondamentale gestire e controllare l'uso dello spazio.

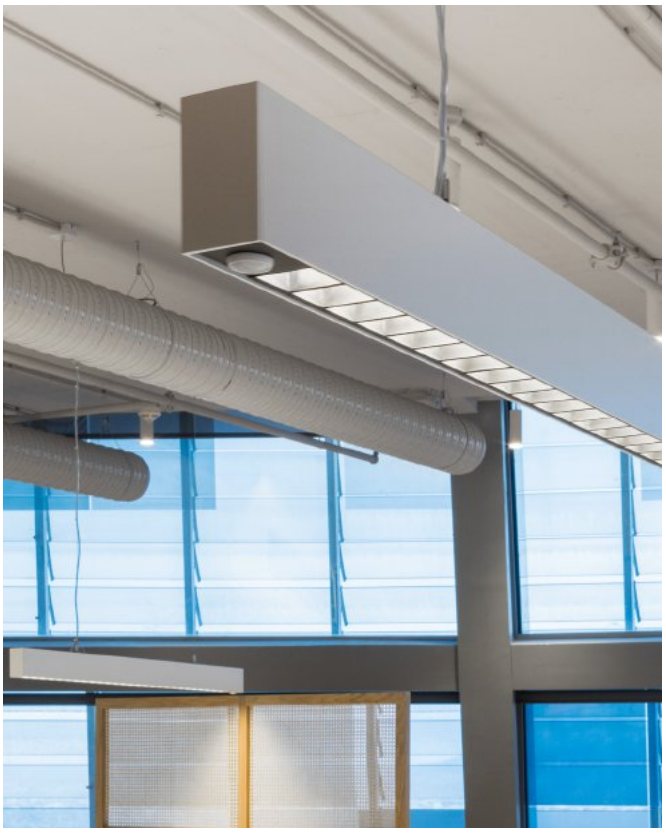

Infinite Pro mit D4i-Sensor zur Erfassung von Raumnutzungsinformationen.
Infinite Pro con sensore D4i in grado di catturare informazioni sull'uso dello spazio.

Strategien für das Raummanagement:
Strategie per la gestione degli spazi:

— Erstellung von Heatmaps, um die am meisten und am wenigsten frequentierten Bereiche zu ermitteln
Ottenere mappe di calore per conoscere le zone più o meno transitate

— Visualisierung der meistgenutzten Routen und Bewegungen der Nutzer
Visualizzare i percorsi più utilizzati e gli spostamenti degli utenti

— Informationen über den Status der Arbeitsplätze
Conoscere lo stato delle postazioni di lavoro

Diese Strategien ermöglichen:
Queste strategie consentono di:

— Optimale Nutzung der Räumlichkeiten einer Organisation und Bestimmung des tatsächlichen Bedarfs
Sfruttare al massimo gli spazi di un'azienda e determinare le reali necessità

— Erkennung der Gewohnheiten der Nutzer
Conoscere le abitudini degli utenti

— Implementierung von Kommunikationskampagnen oder -strategien entsprechend der Anwesenheit von Personen in bestimmten Bereichen
Adottare campagne o strategie di comunicazione in funzione delle zone più transitate

Vorbeugende Wartung
Manutenzione preventiva

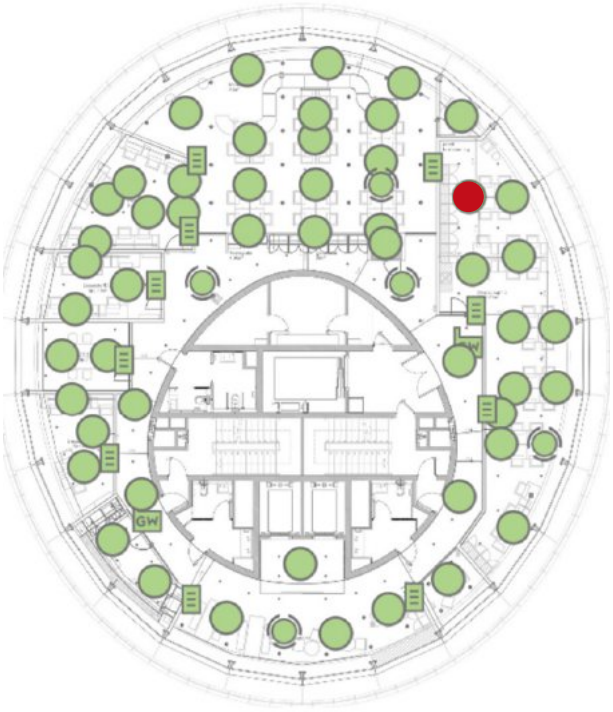

Durch die aktive Überwachung der von den Leuchten übermittelten Informationen ist der Zustand und die Lebensdauer der Leuchtmittel abrufbar, Störungen können erkannt und die Geräte und Anlagen überprüft werden, um den ordnungsgemäßen Betrieb und die Instandhaltung dauerhaft zu gewährleisten.
Un follow-up attivo delle informazioni ottenute dagli apparecchi ci consente di conoscere lo stato e la durata degli apparecchi, rilevare problemi e realizzare revisioni dei dispositivi e degli impianti, per garantire un buon funzionamento e la futura conservazione.

CNTEC, Girona 2020.
Studienzentrum, wo eine zentrale Steuerung des gesamten Raumes angestrebt wird, um den Status der Leuchten bestimmen zu können.
Centro studi, dove si cerca il controllo centralizzato di tutto lo spazio, permettendo di conoscere lo stato degli apparecchi.
Fotografie / Fotografia: Jordi Anguera



Brand Corner

350 M€

15
Produktionsstätten
Siti di produzione

2000
Mitarbeiter
Dipendenti

+140
Länder mit LedsC4-Projekten
Paesi con progetti LedsC4

www.brandcorner.es

LedsC4 ist Teil von Brand Corner, einem dynamischen, im Jahr 1987 gegründeten Familienunternehmen des Industriesektors mit starker internationaler Präsenz und weltweiter geschäftlicher Ausrichtung.

Brand Corner hat ein internationales Team von mehr als 2.000 Fachleuten, die weltweit Projekte entwickeln und Unternehmen aus so unterschiedlichen Bereichen wie Beleuchtung, Möbel, Bauwesen, Haushaltskleingeräte, Verpackungswesen, Sicherheitssysteme, Sanitäranlagen, Gas und Öl sowie Kunststoffspritzguss zusammenbringen.

LedsC4 fa parte del gruppo industriale Brand Corner, un marchio dinamico, con un nucleo familiare e imprenditoriale fondato nel 1987, che vanta una grande presenza internazionale e una visione di business globale.

Brand Corner dispone di un team internazionale formato da oltre 2.000 professionisti, che sviluppano progetti in tutto il mondo, riunendo imprese che operano in settori molto variegati come illuminazione, mobile, edilizia, piccoli elettrodomestici, packaging, sistemi di sicurezza, attrezzatura sanitaria, gas e petrolio, iniezione di plastica e confezionati.

LedsC4 · bover barcelona lights · CARANDINI · SCHMITZ | WILA · VILAGRASA

Resol · FIGUERAS · HORMIPRESA · Coveright · plasfur

cvmédica · b&b trends · Ondulados Carme, S.L. · precintia · INDOX



Architectural



Strahler / Schienen
Proiettori / Binari
045

LV

Niederspannung
Bassa Tensione
071



Downlights
109



Pendelleuchten
Sospensioni
163



Strahler / Deckenleuchten
Proiettori / Plafoniere
171



Lineare Beleuchtungssysteme
Sistemi lineari d’illuminazione
207



Signalisierung
Segnaletica
252



LED-Bänder
Strisce LED
267

Architectural

Strahler / Schienen

Proiettori / Binari



Atom
046



Iris
052



Iris Pendant
052



N Strom One
F 054



Strom
055



N Infinite Slim Track
058



F Track Standard
062

Atom

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Atom

Low Voltage
P. 074

Recessed
P. 196

Surface
P. 184

Hide
P. 191



Projektor auf Dreiphasen-Schiene mit geradlinigem, neutralem Design, ideal für alle Räumlichkeiten. Mit CRI98-Optionen, hervorragender Farbwiedergabe und abstimmbarem Weiß zur Anpassung des Lichts an das Projekt. Die gesamte Kollektion ist äußerst vielseitig und bietet eine Vielzahl von Optiken, Oberflächen und Zubehör, die eine vollständige Anpassung des Lichts an jeden spezifischen Bedarf ermöglichen.
Proiettore in guida trifase dal design pulito e neutro, ideale per qualsiasi tipo di spazio. Con opzioni CRI98 di eccellente riproduzione cromatica e tunable white per regolare la luce in base al progetto, l'intera collezione è altamente versatile con una varietà di ottiche, finiture e accessori che consentono di adattare totalmente la luce a ogni specifica esigenza.

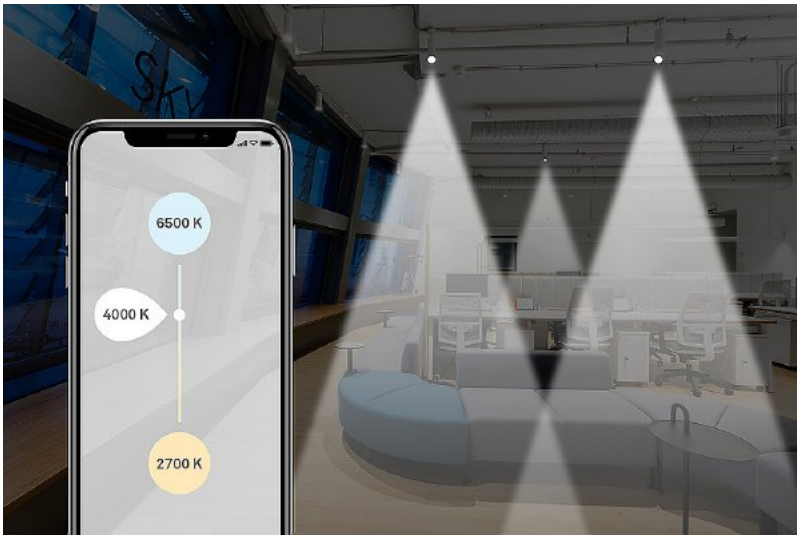

Tunable White-Versionen ermöglichen die Anpassung der Farbtemperatur

Versioni Tunable White che permettono di regolare la temperatura del colore

Atom Track 52 LED AC 120V*

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | WELL | 90° | 320° | 120V | LED | DRIVER

14 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	92	7.5	245	24°	**35-6276**	-	**14 60**	**- ML** PHASE CUT 120V
3000	92	7.5	308	32°	**35-6277**			
3000	92	7.5	325	42°	**35-6278**			

Atom Track 75 LED AC 120V*

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | WELL | 90° | 320° | 120V | LED | DRIVER

14 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	92	14.3	692	22°	**35-6282**	-	**14 60**	**- ML** PHASE CUT 120V
3000	92	14.3	870	31°	**35-6283**			
3000	92	14.3	916	38°	**35-6284**			

Atom Track 97 LED AC 120V*

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | WELL | 90° | 320° | 120V | LED | DRIVER

14 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	92	31	1269	24°	**35-6288**	-	**14 60**	**- ML** PHASE CUT 120V
3000	92	31	1595	36°	**35-6289**			
3000	92	31	1679	43°	**35-6290**			

* Nicht für den europäischen Markt geeignet
* Non adatto al mercato europeo

Atom Track 52 LED Driver

BODY MAT	3		50000h	IP				
AL	MacAdam		L80 B20	20	320	90	LED	DRIVER

14 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	10.5	428	8°	**35-A021**	- **14 60**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
								ES	DALI-2 220-240V
2700	92	14.3	1154	22°	**35-7287**	- **14 60**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	14.3	1290	35°	**35-7288**			**ES**	DALI-2 220-240V
2700	92	14.3	1265	43°	**35-7289**			**XB**	CASAMBI 220-240V
2700	92	21.3	1549	22°	**35-A187**	- **14 60**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	21.3	1768	35°	**35-A188**			**ES**	DALI-2 220-240V
2700	92	21.3	1715	43°	**35-A189**			**XB**	CASAMBI 220-240V
3000	92	10.5	437	8°	**35-A022**	- **14 60**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
								ES	DALI-2 220-240V
3000	92	14.3	1200	22°	**35-7290**	- **14 60**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	14.3	1342	35°	**35-7291**			**ES**	DALI-2 220-240V
3000	92	14.3	1316	43°	**35-7292**			**XB**	CASAMBI 220-240V
3000	92	21.3	1610	22°	**35-A190**	- **14 60**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	21.3	1838	35°	**35-A191**			**ES**	DALI-2 220-240V
3000	92	21.3	1783	43°	**35-A192**			**XB**	CASAMBI 220-240V
4000	92	10.5	459	8°	**35-A023**	- **14 60**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
								ES	DALI-2 220-240V
4000	92	14.3	1333	22°	**35-A003**	- **14 60**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	14.3	1492	35°	**35-A004**			**ES**	DALI-2 220-240V
4000	92	14.3	1462	43°	**35-A005**			**XB**	CASAMBI 220-240V
4000	92	21.3	1790	22°	**35-A193**	- **14 60**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	21.3	2043	35°	**35-A194**			**ES**	DALI-2 220-240V
4000	92	21.3	1981	43°	**35-A195**			**XB**	CASAMBI 220-240V
2700-6500	92	14	926	22°	**35-A066**	- **14 60**	-	**TW**	DALI DT8 220-240V TW
2700-6500	92	14	1089	38°	**35-A067**				
2700-6500	92	14	1076	49°	**35-A068**				

Atom Track 52 LED Driver Zoom

BODY MAT	3		50000h	IP					
AL	MacAdam		L80 B20	20	WELL	320°	90°	LED	DRIVER

14 60





Zoom
16°-47°

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	15.3	1113	Zoom 16°-47°	**35-A060**	- **14 60**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
							ES	DALI-2 220-240V
							XB	CASAMBI 220-240V
3000	92	15.3	1180	Zoom 16°-47°	**35-A061**	- **14 60**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
							ES	DALI-2 220-240V
							XB	CASAMBI 220-240V
4000	92	15.3	1263	Zoom 16°-47°	**35-A062**	- **14 60**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
							ES	DALI-2 220-240V
							XB	CASAMBI 220-240V

Atom Track 75 LED Driver

BODY MAT	3		50000h	IP				
AL	MacAdam		L80 B20	20	90	320	LED	DRIVER

14 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	16	1634	16°	**35-A018**	-	**14 60**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
								ES	DALI-2 220-240V
2700	92	26	2657	24°	**35-7305**	-	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	26	2519	31°	**35-7306**			- **ES**	DALI-2 220-240V
2700	92	26	2606	37°	**35-7307**			**XB**	CASAMBI 220-240V
2700	92	40.5	3729	24°	**35-A196**	-	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	40.5	3532	31°	**35-A197**			- **ES**	DALI-2 220-240V
2700	92	40.5	3538	37°	**35-A198**			**XB**	CASAMBI 220-240V
3000	92	16	1667	16°	**35-A019**	-	**14 60**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
								ES	DALI-2 220-240V
3000	92	26	2768	24°	**35-7308**	-	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	26	2624	31°	**35-7309**			- **ES**	DALI-2 220-240V
3000	92	26	2715	37°	**35-7310**			**XB**	CASAMBI 220-240V
3000	92	40.5	3884	24°	**35-A199**	-	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	40.5	3680	31°	**35-A200**			- **ES**	DALI-2 220-240V
3000	92	40.5	3685	37°	**35-A201**			**XB**	CASAMBI 220-240V
4000	92	16	1751	16°	**35-A020**	-	**14 60**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
								ES	DALI-2 220-240V
4000	92	26	2809	24°	**35-A009**	-	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	26	2663	31°	**35-A010**			- **ES**	DALI-2 220-240V
4000	92	26	2756	37°	**35-A011**			**XB**	CASAMBI 220-240V
4000	92	40.5	3942	24°	**35-A202**	-	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	40.5	3735	31°	**35-A203**			- **ES**	DALI-2 220-240V
4000	92	40.5	3740	37°	**35-A204**			**XB**	CASAMBI 220-240V
2700-6500	92	23.8	2214	21°	**35-A051**	-	**14 60**	- **TW**	DALI DT8 220-240V
2700-6500	92	23.8	2090	34°	**35-A052**				
2700-6500	92	23.8	2078	46°	**35-A053**				

Atom Track 97 LED Driver

DIF MAT		IP				
PMMA		20	90	320	LED	DRIVER

14 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	40.5	3905	19°	**35-7323**	-	14 60	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	40.5	3958	26°	**35-7324**	-	14 60	**ES**	DALI-2 220-240V
2700	92	40.5	3956	44°	**35-7325**	-	14 60	**XB**	CASAMBI 220-240V
2700	92	46.8	4882	19°	**35-A205**	-	14 60	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	46.8	5022	26°	**35-A206**	-	14 60	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	46.8	5005	44°	**35-A207**	-	14 60	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	40.5	4061	19°	**35-7326**	-	14 60	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	40.5	4116	26°	**35-7327**	-	14 60	**ES**	DALI-2 220-240V
3000	92	40.5	4114	44°	**35-7328**	-	14 60	**XB**	CASAMBI 220-240V
3000	92	40.5	5226	19°	**35-A208**	-	14 60	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	40.5	5311	26°	**35-A209**	-	14 60	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	40.5	5487	44°	**35-A210**	-	14 60	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	40.5	4512	19°	**35-A015**	-	14 60	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	40.5	4574	26°	**35-A016**	-	14 60	**ES**	DALI-2 220-240V
4000	92	40.5	4572	44°	**35-A017**	-	14 60	**XB**	CASAMBI 220-240V
4000	92	46.8	5641	19°	**35-A211**	-	14 60	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	46.8	5784	26°	**35-A212**	-	14 60	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	46.8	5804	26°	**35-A213**	-	14 60	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700-6500	92	37	3118	22°	**35-A077**	-	14 60	**TW**	DALI DT8 220-240V
2700-6500	92	37	2892	32°	**35-A078**	-	14 60	**TW**	DALI DT8 220-240V
2700-6500	92	37	2212	40°	**35-A079**	-	14 60	**TW**	DALI DT8 220-240V

	Atom Track 52 LED Driver (DALI-2)	**Atom Track 52 LED Driver Zoom (DALI-2)**	**Atom Track 75 LED Driver (DALI-2)**	**Atom Track 97 LED Driver (DALI-2)**
				

Controller
Controller

 DALI-2 Broadcast-Regler an Schiene Dimmer DALI-2 Broadcast su guida	14 ○	**35-A075-14-00**	**35-A075-14-00**	**35-A075-14-00**	**35-A075-14-00**
	60 ●	**35-A075-60-00**	**35-A075-60-00**	**35-A075-60-00**	**35-A075-60-00**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

			Atom Track 52 LED Driver + LED AC	Atom Track 52 LED Driver Zoom	Atom Track 75 LED Driver + LED AC	Atom Track 97 LED Driver + LED AC
						
Optisches Zubehör **Accessori ottici**						
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)		**71-6274-00-00**	-	**71-6280-00-00**	**71-6286-00-00**
	Weichzeichnerlinse (5 Stk.) Diffusore del fascio di luce (5 pz.)		**71-6275-00-00**	-	**71-6281-00-00**	**71-6287-00-00**
	Visueller Komfort (1 Stk.) Comfort visivo (1 pz.)	14 ○	**71-6276-14-00**	-	**71-6282-14-00**	**71-6288-14-00**
		60 ●	**71-6276-60-00**	-	**71-6282-60-00**	**71-6288-60-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)		**71-6273-60-00**	-	**71-6279-60-00**	**71-6285-60-00**
	Blende Visiera		**71-6277-60-00**	-	**71-6283-60-00**	**71-6289-60-00**
	Blendschutzflügel Alette antiriflesso	14 ○	-	-	-	**71-6290-14-00**
		60 ●	-	-	-	**71-6290-60-00**
	Dekor-Ring Anello frontale	14 ○	**71-6436-14-00**	-	**71-6437-14-00**	**71-6438-14-00**
		23 ●	**71-6436-23-00**	-	**71-6437-23-00**	**71-6438-23-00**

Iris

Entwickelt von Artec Studio
Creato da Artec Studio

+ Iris

Low Voltage P. 080
Pendant P. 166
Ceiling P. 172
Spotlight Surf. P. 172



Iris Track Spotlight

Leistungs- und Strahlsteuerung
Controllo della potenza e del fascio di luce

Strahler für DrehStrom Oneschiene mit vielfältigen Ausführungen und Kombinationen der Komponenten. Die optimale Lichteffizienz von Iris ermöglicht dank der verschiedenen Optiken eine starke und kontrollierte Akzentuierung der beleuchteten Gegenstände.
Proiettore su binario trifase con versatilità delle finiture e combinazione di componenti. Con un'efficienza luminosa ottimale, la varietà di ottiche di Iris consente di accentuare gli oggetti illuminati con grande potenza e controllo del fascio.

Iris - Konfigurator
Configuratore Iris

Konfigurieren Sie Ihre Leuchte ganz einfach mit der Anwendung, den Komponenten, den Oberflächen, der Dimmung und der Lichttemperatur, die Sie wünschen.
Configura in tutta semplicità il tuo apparecchio con l'applicazione, i componenti, le finiture, la regolazione e la temperatura di luce desiderate.

iris.ledsc4.com



Iris Track

BODY MAT		50000h	2	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	23		

Codebeispiel / Esempio di codice: **AV25-P6V9U10S60**

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
 **AV21 -** Spotlight Track 3-Phase 60 08 L9	**P6V9**	7.5	2700	92	**U1** 15°	680	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** **08** **L9** **02**
	P6W9	7.5	3000	92	**U2** 35°	743	**DS** DALI-2 220-240V	
	P6X9	7.5	4000	92	**U3** 50°	833		
 **AV25 -** Pendant Track 3-Phase 60 08 L9 02	**12V9**	14	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** **08** **L9** **02**
	12W9	14	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS** DALI-2 220-240V	
	12X9	14	4000	92	**U3** 50°	1746		
	18V9	18.5	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** **08** **L9** **02**
	18W9	18.5	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS** DALI-2 220-240V	
	18X9	18.5	4000	92	**U3** 50°	2378		

60 08 L9 02



Stirnseiten
Frontali

Stirnseiten Visual Comfort
Frontali Visual Comfort



60 **L3** **L4**

71-C052-60-00
71-C052-L3-00
71-C052-L4-00

Stirnseiten Glass
Frontali Glass



37 **60** **L5** **L6**

71-C054-37-00
71-C054-60-00
71-C054-L5-00
71-C054-L6-00

Stirnseiten Cone
Frontali Cone



37 **60** **L5** **L6**

71-C053-37-00
71-C053-60-00
71-C053-L5-00
71-C053-L6-00

Stirnseiten Pipe
Frontali Pipe



37 **60** **L5** **L6**

71-C055-37-00
71-C055-60-00
71-C055-L5-00
71-C055-L6-00

Optisches Zubehör
Accessori ottici



Elliptischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore ellittico (5 pz.)
71-5167-00-00



Wabenraster Diffusor (5 Stk.)
Pannello a nido d'ape (5 pz.)
71-5166-60-00



Quadratischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore quadrato (5 pz.)
71-5658-00-00



Halbseitige Verschattung (5 Stk.)
Schermante (5 pz)
71-7895-60-00



Weichzeichnerlinse (5 Stk.)
Diffusore del fascio di luce (5 pz.)
71-6099-00-00

Strom One

Strom One Ø80

N

F

BODY MAT	DIF MAT	50000h		IP	2				
AL	PC	L80 B20		20	MacAdam	320°	90°	LED	DRIVER

H2 G7





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	26.7	2916	17°	**35-A256**				
3000	92	26.7	3457	25°	**35-A257**				
3000	92	26.7	3128	50°	**35-A258**	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V	
3000	92	38	3994	17°	**35-A262**	**G7**	**DS**	DALI-2 220-240V	
3000	92	38	3793	25°	**35-A263**				
3000	92	38	4030	50°	**35-A264**				
4000	92	26.7	3295	17°	**35-A259**				
4000	92	26.7	3119	25°	**35-A260**				
4000	92	26.7	3345	50°	**35-A261**	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V	
4000	92	38	4272	17°	**35-A265**	**G7**	**DS**	DALI-2 220-240V	
4000	92	38	4057	25°	**35-A266**				
4000	92	38	4310	50°	**35-A267**				

Strom

+ Strom

Low Voltage
P. 078



Der Strom One-Strahler ist speziell für die Akzentbeleuchtung im Einzelhandel und in Museen konzipiert. Dank der sorgfältigen Auswahl der Lichtquelle und ihrer hohen Farbwiedergabe bringt Strom One die Farben der ausgestellten Produkte zur Geltung.
Il faretto Strom One è stato progettato appositamente per l'illuminazione d'accento in ambienti commerciali e museali. Grazie all'attenta selezione della sorgente luminosa e alla sua elevata resa cromatica, Strom One fa risaltare i colori dei prodotti esposti.

Ausgezeichnete Einheitlichkeit
Eccellente uniformità



Effizienz von 106 lm/w
Efficienza di 106 lm/w

Manueller Zoom
Zoom Manuale

Das Licht kann manuell eingestellt werden.
Possibilità di regolare il fascio di luce manualmente.



Strom Ø55

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	90°	355°	LED	DRIVER

H2 G7





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	92	23.6	2272	15°	**35-A090**	**H2**	**OS**	ON-OFF
3000	92	23.6	2250	24°	**35-A091**	**G7**	**DS**	DALI-2
3000	92	23.6	2227	38°	**35-A092**		**XB**	CASAMBI
3500	92	23.6	2297	15°	**35-A093**	**H2**	**OS**	ON-OFF
3500	92	23.6	2275	24°	**35-A094**	**G7**	**DS**	DALI-2
3500	92	23.6	2252	38°	**35-A095**		**XB**	CASAMBI
4000	92	23.6	2362	15°	**35-A096**	**H2**	**OS**	ON-OFF
4000	92	23.6	2339	24°	**35-A097**	**G7**	**DS**	DALI-2
4000	92	23.6	2315	38°	**35-A098**		**XB**	CASAMBI

Strom Ø55 Zoom

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	90°	320°	LED	DRIVER

H2 G7



Zoom 15°-45°



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	92	12.5	1044	Zoom 15°-45°	**35-A175**	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V
						G7	**XB**	CASAMBI 220-240V
3500	92	12.5	1096	Zoom 15°-45°	**35-A176**	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V
						G7	**XB**	CASAMBI 220-240V
4000	92	12.5	1111	Zoom 15°-45°	**35-A177**	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V
						G7	**XB**	CASAMBI 220-240V

Strom Ø80

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	90°	320°	LED	DRIVER

H2 G7





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	92	34	3294	15°	**35-A118**	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	34	3266	24°	**35-A123**	**G7**	**DS**	DALI-2 220-240V
3000	92	34	3219	38°	**35-A126**		**XB**	CASAMBI 220-240V
3500	92	34	3627	15°	**35-A120**	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V
3500	92	34	3534	24°	**35-A124**	**G7**	**DS**	DALI-2 220-240V
3500	92	34	3542	38°	**35-A127**		**XB**	CASAMBI 220-240V
4000	92	34	3607	15°	**35-A122**	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	34	3500	24°	**35-A125**	**G7**	**DS**	DALI-2 220-240V
4000	92	34	3543	38°	**35-A128**		**XB**	CASAMBI 220-240V

Strom Ø80
Zoom

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	90°	355°	LED	DRIVER

H2 G7





Zoom
15°-45°



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	92	24	2267	Zoom 15°-45°	**35-A178**	- **H2 G7**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
							RU	0-10V 220-240V
							XB	CASAMBI 220-240V
3500	92	24	2349	Zoom 15°-45°	**35-A179**	- **H2 G7**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
							RU	0-10V 220-240V
							XB	CASAMBI 220-240V
4000	92	24	2412	Zoom 15°-45°	**35-A180**	- **H2 G7**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
							RU	0-10V 220-240V
							XB	CASAMBI 220-240V

Strom Ø80
Meat / Bread / Fish

BODY MAT	DIF MAT		50000h					
AL	PC		L80 B20	320°	90°	LED	DRIVER	

H2 G7





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
Meat	92x	34	1513	38°	**35-A129**	- **H2 G7**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
Bread	92	34	2233	38°	**35-A131**	- **H2 G7**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
Fish	92	34	2371	38°	**35-A130**	- **H2 G7**	- **OS**	ON-OFF 220-240V



Infinite Slim Track

Infinite Slim
P. 228





Lichtqualität und -präzision
Qualità e precisione luminosa

Die durchdachte Farbwiedergabe zur originalgetreuen Darstellung der beleuchteten Objekte und die Möglichkeit einer Drehung um 180° für eine einfache Ausrichtung des Lichtscheins sind zwei der Vorzüge, aufgrund derer diese Kollektion ideal für Einzelhandels- oder Ausstellungsräume ist. Sie eignet sich dank dieser Eigenschaften, einer Effizienz von 114 lm/W und ihrem für Arbeitsräume angemessenen visuellen Komfort außerdem hervorragend für Büros und bietet die Möglichkeit der intelligenten Szeneneinstellung und Dimmung.

Una riproduzione cromatica studiata per rispettare fedelmente i colori degli oggetti illuminati e una rotazione di 180° che permette di dirigere il fascio in tutta semplicità sono due delle virtù che rendono questa collezione ideale per spazi retail o per musei. Queste caratteristiche, unite a un'efficienza di 114lm/W e a un comfort visivo adeguato per spazi di lavoro, la rendono un'opzione ideale per uffici, con possibilità di configurazione intelligente delle scene e regolazione luminosa.





Lichtspektren für den Einzelhandel
Spettri luminosi per il retail

Die exzellente Farbwiedergabe von CRI92 mit spezifischen Spektren erlaubt die Anpassung an Fleisch, Fisch und Brot, um den Farbton der ausgelegten Waren hervorzuheben und die Produktpräsentation insgesamt zu verbessern.
L'eccellente riproduzione cromatica CRI92 si adatta a spettri specifici per carne, pesce e pane, esaltando la tonalità degli oggetti esposti nei contesti retail e garantendo una presentazione migliorata del prodotto.

Bäckerei
Panificio

CCT 3000K / 4000K



Fischhändler
Pescheria

CCT 3000K / 4000K



Fleischerladen
Macelleria

CCT 3000K / 4000K



Gerichtetes und ausrichtbares Licht
Luce diretta e dirigibile

Infinite Slim Track ermöglicht Ihnen die manuelle Ausrichtung des Lichts, um eine Szene mit Allgemeinlichtoption im Winkel von 65° komplett auszuleuchten oder einzelne Objekte mit einem Winkel von 30° präzise in den Fokus zu rücken.
Infinite Slim Track permette di dirigere la luce manualmente per un effetto wallwasher totale della scena, se si sceglie l'opzione di luce generale con un angolo di 65° o se la si focalizza sull'oggetto in modo preciso con un angolo di 30°.



Um 180° ausrichtbar
Orientabile 180°

Nachhaltige Beleuchtung
Illuminazione sostenibile

Es verfügt über die Regelungsoptionen DALI und CASAMBI. Dadurch ist es einfach, Szenen für die Werbung zu konfigurieren Energieeinsparungen und Beleuchtung von Räumen nachhaltiger und achtsamer mit dem Wohlbefinden von Menschen.
Viene fornito con opzioni di regolazione DALI e CASAMBI, che semplifica la configurazione delle scene da promuovere risparmio energetico e illuminazione degli spazi sostenibile e più attenta al benessere di persone.

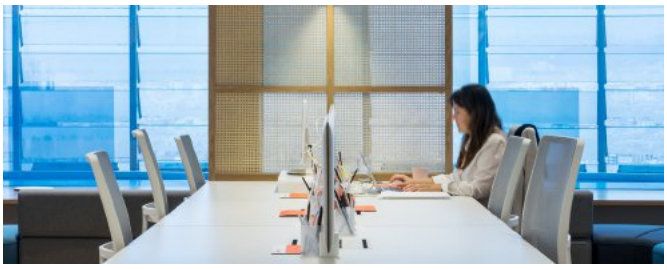

Intensität 80 %. Szene mit Anwesenheit von Personen
Intensità 80% Scena con occupazione



Intensidad 25%. Escena sin ocupación Intensität 25 %. Szene ohne Anwesenheit von Personen

Infinite Slim Track

N

BODY MAT		50000h	IP	UGR		
PC		L80 B20	20	<19		

Codebeispiel / Esempio di codice: **BE11-13W9GMOSG7**

Model		W	K	CRI	Lm		Lattice		Source		Finishes
BE11 - 560mm 	**13W9**	13.6	3000	92	1438-1767	**GM**	Matt Silver	60°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**G7** ●
	13X9	13.6	4000	92	1514-1895	**NM**	Matt Black	60°	**DS**	DALI-2 220-240V	**H2** ○
	13H9	13.6	Fish	NA	1392-1747	**GF**	Matt Silver	37°	**XB**	CASAMBI 220-240V	
	13I9	13.6	Bread	NA	1322-1660	**NF**	Matt Black	37°			
	13M9	13.6	Meat	NA	832-1044						
BE12- 1120mm 	**27W9**	26.6	3000	92	2875-3533	**GM**	Matt Silver	60°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	27X9	26.6	4000	92	3027-3801	**NM**	Matt Black	60°	**DS**	DALI-2 220-240V	
	27H9	26.6	Fish	NA	2783-3495	**GF**	Matt Silver	37°	**XB**	CASAMBI 220-240V	
	27I9	26.6	Bread	NA	2644-3320	**NF**	Matt Black	37°			
	27M9	26.6	Meat	NA	1663-2087						
BE13- 1400mm 	**33W9**	33.3	3000	92	3595-4418	**GM**	Matt Silver	60°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	33X9	33.3	4000	92	3784-4751	**NM**	Matt Black	60°	**DS**	DALI-2 220-240V	
	33H9	33.3	Fish	NA	3479-4368	**GF**	Matt Silver	37°	**XB**	CASAMBI 220-240V	
	33I9	33.3	Bread	NA	3306-4150	**NF**	Matt Black	37°			
	33M9	33.3	Meat	NA	2079-2609						

Track

+ Track



Track ist die Schienenkollektion von LedsC4. Die Standard- und Euro Dali-Versionen sind in diversen Optionen erhältlich. Das Portfolio zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit und Variantenvielfalt aus.

Track è la collezione di binari di LedsC4. Nelle versioni Standard e Euro Dali si presentano con varie opzioni, tutte con una grande versatilità e con la possibilità di diverse composizioni.



Sonderprojekt Atom Track. Laboratorio lumínico de Vic.
Progetto speciale Atom Track. Laboratorio lumínico de Vic.

Atom Track bei Fiske Barcelona. Künstlerische Leitung: Isern Serra. Fotografie: Salva Lopez
Atom Track presso Fiske Barcellona. Direzione artistica: Isern Serra. Fotografia: Salva Lopez



Track
Standard

BODY MAT
AL

Surface



Pendant



Recessed



Unser Track ist in einer Trim-Version und ohne Trim, in einer Anbau-, Pendel- und Einbauversion sowie in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich.
Il nostro Track è disponibile in versione Trim e Trimless, in versione da superficie, sospesa e da incasso, oltre che nei colori bianco e nero.

Installationsschema
Schema di installazione

Die Möglichkeiten der Zusammenstellung mit oder ohne Rahmen folgen einem Schema aus verschiedenen vorgeschlagenen Verbindungselementen.
Le possibilità di composizione con o senza cornice seguono uno schema di composizione mediante codici di riferimento, con diversi connettori proposti.

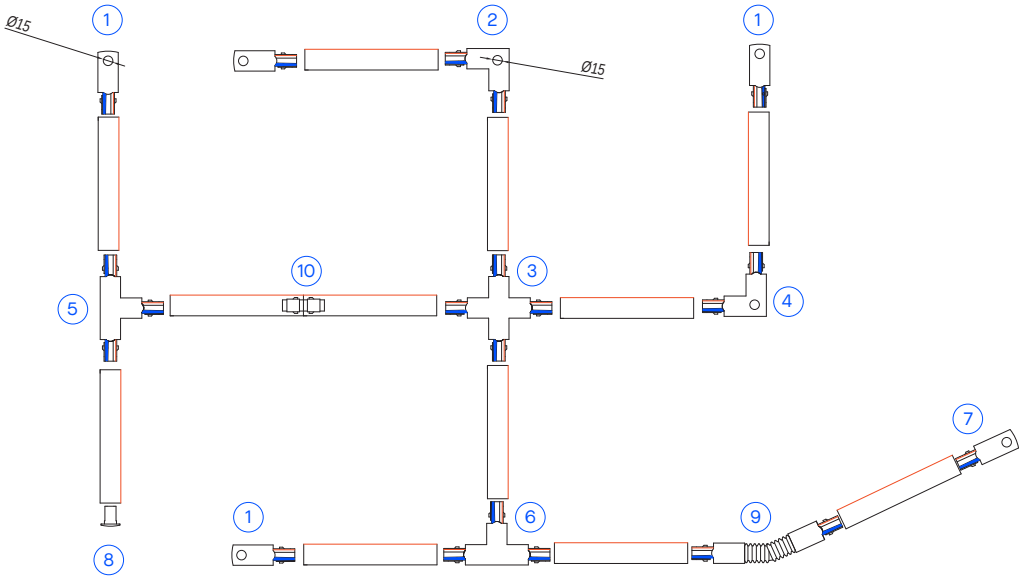

SURFACE & PENDANT TRIMLESS

- 1 71-5214 
- 2 71-5219 
- 3 71-5231 
- 4 71-5220 
- 5 71-5227 
- 6 71-5228 
- 7 71-5215 

RECESSED TRIM

- 1 71-5216 
- 2 71-5221 
- 3 71-5232 
- 4 71-5222 
- 5 71-5229 
- 6 71-5230 
- 7 71-5217 

SURFACE, PENDANT & RECESSED

- 8 71-5218 
- 9 71-5223 
- 10 71-5224 

Surface & Pendant Trimless

F

14 60





mm	Code
2000	71-5210 - 14 60 - 00
3000	71-5211 - 14 60 - 00

Recessed Trim

14 60





mm	Code
2000	71-5213 - 14 60 - 00

Erforderliches Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio richiesti

		Surfaced & Pendant Trimless	Recessed Trim
 Deckenbaldachin mit Strom Oneanschluss ON-OFF (2500mm) Rosone sospeso con presa di corrente ON-OFF (2500mm)	14 ○	71-7520-14-00	-
	60 ●	71-7520-60-00	-
 2000mm Stahl-Abschleppseil + Aufhängevorrichtung (2 Stk.) Cavo acciaio 2000mm + clip montaggio in sospensione (2 pz.)	14 ○	71-7656-14-00	-
	60 ●	71-7656-60-00	-
 Befestigungsclips für direkte Deckenmontage (4 Stk.) Clip per fissaggio diretto a soffitto (4 pz.)	14 ○	71-5225-14-00	-
	60 ●	71-5225-60-00	-
 Unterputzkit (2 Stk.) Kit per installazione ad incasso (2 pz.)		-	ACT-9165-48-00
 Feste Schienen 1000mm (2u.) Barre fisse 1000mm (2u.)	14 ○	71-B503-14-00	-
	60 ●	71-B503-60-00	-
Verlängerungssatz mit fester Stange 1000 mm (2u.) Kit prolungamento barra fissa 1000 mm (2 pz.)	14 ○	71-B504-14-00	-
	60 ●	71-B504-60-00	-

Dekoratives Zubehör
Accessori decorativi

 Endkappe (1 Stk.) Copertura finale (1 pz.)	14 ○	71-5218-14-00	71-5218-14-00
	60 ●	71-5218-60-00	71-5218-60-00

			Surface & Pendant Trimless	Recessed Trim
				

Verbindungszubehör
Accessori di giunzione

	Längsverbinder Connettore “I”	14 ○	**71-B219-14-00**	**71-B219-14-00**
		60 ●	**71-B219-60-00**	**71-B219-60-00**
	L-Verbinder rechts Connettore destro “L”	14 ○	**71-5220-14-00**	**71-5222-14-00**
		60 ●	**71-5220-60-00**	**71-5222-60-00**
	L-Verbinder links Connettore sinistro “L”	14 ○	**71-5219-14-00**	**71-5221-14-00**
		60 ●	**71-5219-60-00**	**71-5221-60-00**
	T-Verbinder rechts Connettore destro “T”	14 ○	**71-5228-14-00**	**71-5230-14-00**
		60 ●	**71-5228-60-00**	**71-5230-60-00**
	T-Verbinder links Connettore sinistro “T”	14 ○	**71-5227-14-00**	**71-5229-14-00**
		60 ●	**71-5227-60-00**	**71-5229-60-00**
	Endeinspeiser rechts Connettore destro	14 ○	**71-5215-14-00**	**71-5217-14-00**
		60 ●	**71-5215-60-00**	**71-5217-60-00**
	Endeinspeiser links Connettore sinistro	14 ○	**71-5214-14-00**	**71-5216-14-00**
		60 ●	**71-5214-60-00**	**71-5216-60-00**
	X-Verbinder Connettore “X”	14 ○	**71-5231-14-00**	**71-5232-14-00**
		60 ●	**71-5231-60-00**	**71-5232-60-00**
	Flexibler Verbinder Connettore flessibile	14 ○	**71-5223-14-00**	**71-5223-14-00**
		60 ●	**71-5223-60-00**	**71-5223-60-00**
	Längsverbinder Connettore di continuità	14 ○	**71-5224-14-00**	**71-5224-14-00**
		60 ●	**71-5224-60-00**	**71-5224-60-00**

Track
Euro Dali

BODY MAT
AL

Surface



Pendant



Die Aufputz- und Pendelversion der Euro-Dali-Schiene sind in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich und bieten diverse Steuerungsmöglichkeiten.
Track Euro Dali, disponibile in versione da parete ed in sospensione, con finiture in bianco e nero, è l'opzione di collegamento per il binario, con diverse opzioni di connettività.

Track Euro Dali Surface and Pendant

Die Möglichkeiten der Zusammenstellung ohne Rahmen folgen einem Schema aus verschiedenen vorgeschlagenen Verbindungselementen.
Le possibilità di composizione senza cornice seguono uno schema di composizione mediante codici, con diverse offerte di connettori.

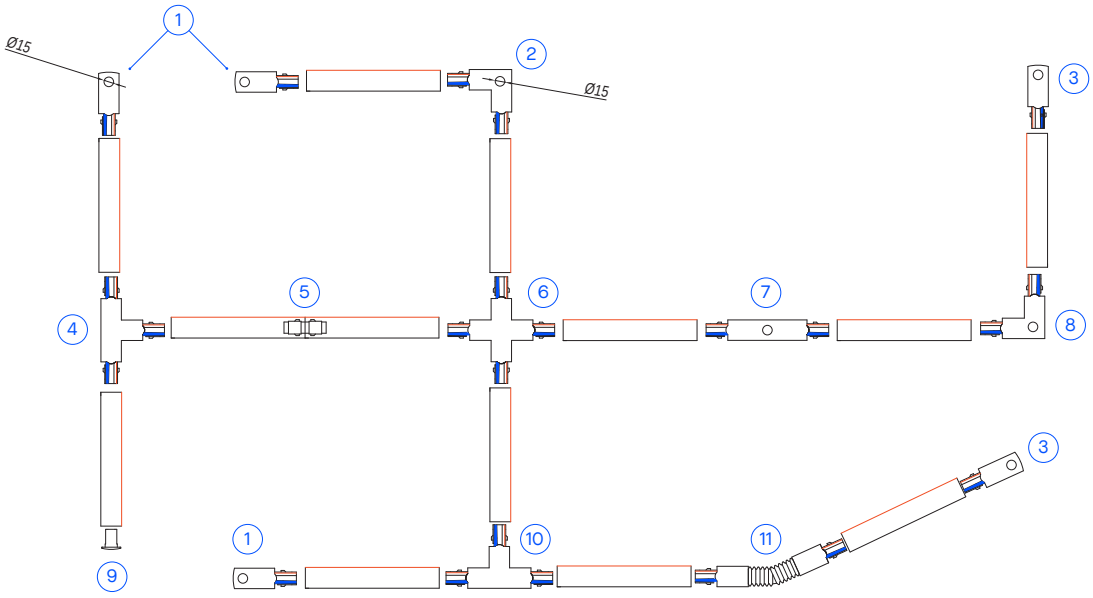

SURFACE & PENDANT TRIMLESS

1 71-7538 	4 71-7544 	7 71-B219 	10 71-7545 
2 71-7542 	5 71-7540 	8 71-7543 	11 71-7547 
3 71-7539 	6 71-5231 	9 71-7537 	

Tracks Euro Dali
Surface & Pendant

14 60





mm	Code
1000	**71-7534**
2000	**71-7535** - **14 / 60** - **00**
3000	**71-7536**

Erforderliches Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio richiesti



Deckenbaldachin mit Strom Oneanschluss DALI (2500mm)
Rosone sospeso con presa di corrente DALI (2500mm)

14 ○	**71-7521-14-00**
60 ●	**71-7521-60-00**



2000mm Stahl-Abschleppseil + Aufhängevorrichtung (2 Stk.)
Cavo acciaio 2000mm + clip montaggio in sospensione (2 pz.)

14 ○	**71-7656-14-00**
60 ●	**71-7656-60-60**



Befestigungsclips für direkte Deckenmontage (4 Stk.)
Clip per fissaggio diretto a soffitto (4 pz.)

14 ○	**71-8197-14-00**
60 ●	**71-8197-60-00**



Feste Schienen 1000mm (2u.)
Barre fisse 1000mm (2u.)

14 ○	**71-B503-14-00**
60 ●	**71-B503-60-00**

Verlängerungssatz mit fester Stange 1000 mm (2u.)
Kit prolungamento barra fissa 1000 mm (2u.)

14 ○	**71-B504-14-00**
60 ●	**71-B504-60-00**

Dekoratives Zubehör
Accessori decorativi



Endkappe (1 Stk.)
Copertura finale (1 pz.)

14 ○	**71-7537-14-00**
60 ●	**71-7537-60-00**

Verbindungszubehör
Accessori di connessione

	L-Verbinder DALI rechts Connettore destro “L” DALI	14 ○	**71-7543-14-00**
		60 ●	**71-7543-60-00**
	L-Verbinder DALI links Connettore sinistro “L” DALI	14 ○	**71-7542-14-00**
		60 ●	**71-7542-60-00**
	T-Verbinder DALI rechts Connettore destro “T” DALI	14 ○	**71-7545-14-00**
		60 ●	**71-7545-60-00**
	T-Verbinder DALI links Connettore sinistro “T” DALI	14 ○	**71-7544-14-00**
		60 ●	**71-7544-60-00**
	T-Verbinder DALI links Connettore sinistro “T” DALI	14 ○	**71-7539-14-00**
		60 ●	**71-7539-60-00**
	Endeinspeiser rechts DALI Connettore destro DALI	14 ○	**71-7538-14-00**
		60 ●	**71-7538-60-00**
	I-Längsverbinder DALI Connettore “I” DALI	14 ○	**71-7541-14-00**
		60 ●	**71-7541-60-00**
	X-Verbinder DALI Connettore “X” DALI	14 ○	**71-7546-14-00**
		60 ●	**71-7546-60-00**
	Flexibler Verbinder DALI Connettore flessibile DALI	14 ○	**71-7547-14-00**
		60 ●	**71-7547-60-00**
	I-Längsverbinder mini DALI Connettore mini“I” DALI	14 ○	**71-7540-14-00**
		60 ●	**71-7540-60-00**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / **Consulta i sistemi di controllo disponibili:**
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Architectural

Niederspannung

Bassa Tensione

LV


Atom LV 074


Bento LV 082


Kiva LV 077


Nara LV 084


Iris 080


On LV 085


Strom LV 078


Infinite LV 086


N Tango LV 081


Track LV 088

Low Voltage
Atom
074

Ø 30 mm



Ø 52 mm



Low Voltage
Kiva
077

Ø 75 mm



Ø 95 mm



Low Voltage
Strom
078

Ø 55 mm



Low Voltage
Iris
080

Ø 55 mm

Spotlight



Ø 55 mm

Downlight



Ø 55 mm

Pendant



Low Voltage
Tango
081

Ø 22 mm



Low Voltage
Bento
082

99 mm

Standard



194 mm



125 mm

Adjustable



220 mm



142 mm

Wall Washer



274 mm



3.1 - 12.1 W

Ultra Spot 8°
Ultra Flood 43°

14 60 81 DN

6.4 - 12 W

Ultra Medium 24°

14 60 81 DN

24 W

Extra Spot 15°
Ultra Flood 38°

H2 G7

6 - 18 W

Extra Spot 15°
Ultra Flood 50°

60 L9 06

1.4- 2.8 W

Medium 23°

14 60

6 - 12 W

Ultra Medium 25°
Wall Washer

14 60

Low Voltage
Nara
084

Ø 157 mm



13.4 W

14 60

Low Voltage
On
085

500 mm



1000 mm



2000 mm



3000 mm



3.9 - 19.2 W

14

Low Voltage
Infinite
086

462 mm



950 mm



464 mm

High output



950 mm



6.5 - 13 W

Flood 92°

60

Low Voltage
Track Standard
088

Surface



Pendant



Recessed



Up&Down



14 60

Low Voltage
Track Hyperlink
099

Surface



Pendant



Recessed



60


TOM FORD
VOGUE
Dior
YVES
DOGS

Atom

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Atom

Track P. 046
Recessed P. 196
Surface P. 184
Hide P. 191



Atom Low Voltage Ø30

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 2 MacAdam | WELL | 360° | 90° | LED | DRIVER

14 60





LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	3.1	269	37°	**35-7285**	- **14 60**	- **00**	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC
3000	92	3.1	364	37°	**35-7286**	- **14 60**	- **00**	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC

Atom Low Voltage Ø52

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 2 MacAdam | WELL | 360° | 90° | LED | DRIVER

14 60 81 DN





LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	8.2	428	8°	**35-A072**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	11.8	1153	22°	**35-7279**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
2700	92	11.8	1289	35°	**35-7280**	**81**	**XB**	CASAMBI 48 VDC
2700	92	11.8	1264	43°	**35-7281**	**DN**		
2700	92	17.3	1547	22°	**35-A214**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	17.3	1766	35°	**35-A215**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
2700	92	17.3	1713	43°	**35-A216**	**81**	**XB**	CASAMBI 48 VDC
						DN		
3000	92	8.2	437	8°	**35-A073**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	11.8	1200	22°	**35-7282**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
3000	92	11.8	1342	35°	**35-7283**	**81**	**XB**	CASAMBI 48 VDC
3000	92	11.8	1316	43°	**35-7284**	**DN**		
3000	92	17.3	1610	22°	**35-A217**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	17.3	1838	35°	**35-A218**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
3000	92	17.3	1783	43°	**35-A219**	**81**	**XB**	CASAMBI 48 VDC
						DN		

Atom Low Voltage Ø52 Zoom

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 2 MacAdam | WELL | 360° | 90° | LED | DRIVER

14 60





Zoom 16°-47°

LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	12.6	1113	Zoom 16°-47°	**35-A063**	- **14 60**	- **00**	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC
3000	92	12.6	1180	Zoom 16°-47°	**35-A064**	- **14 60**	- **00**	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC

			Atom Low Voltage Ø30	Atom Low Voltage Ø52	Atom Low Voltage Ø52 Zoom
					
Optisches Zubehör **Accessori ottici**					
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)		-	**71-6274-00-00**	-
	Weichzeichnerlinse (5 Stk.) Diffusore del fascio di luce (5 pz.)		-	**71-6275-00-00**	-
	Visueller Komfort (1 Stk.) Comfort visivo (1 pz.)	14 ○	-	**71-6276-14-00**	-
		60 ●	-	**71-6276-60-00**	-
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	60 ●	-	**71-6273-60-00**	-
	Blende Visiera	60 ●	-	**71-6277-60-00**	-
	Dekor-Ring Anello frontale	14 ○	-	**71-6436-14-00**	-
		23 ◐	-	**71-6436-23-00**	-

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Kiva

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Kiva

Recessed P. 204
Surface P. 202

Kiva Ø75

BODY MAT	DIF MAT		2	UGR			
AL	PC		MacAdam	<16	360°	LED	DRIVER

14 60 81 DN





LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	6.4	458	19°	**35-8035** -	**14 60 81 DN**	**00**	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC
3000	92	6.4	530	19°	**35-8036** -	**14 60 81 DN**	**00**	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC

Kiva Ø95

BODY MAT	DIF MAT		2	UGR			
AL	PC		MacAdam	<16	360°	LED	DRIVER

14 60 81 DN





LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	12	1172	23°	**35-8037** -	**14 60 81 DN**	**00**	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC
3000	92	12	1320	23°	**35-8038** -	**14 60 81 DN**	**00**	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo


DEREN RICE
DEREN RICE

Strom

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

Spotlights
P. 055



Strom Low Voltage Ø55

BODY MAT	DIF MAT	50000h		2	IP		
AL	PC	L80 B20		MacAdam	20		

H2 G7





LED — 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	92	24	2272	15°	**35-A166**	**H2**	**OS**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	24	2250	24°	**35-A167**	**G7**	**DS**	DALI-2 48 VDC
3000	92	24	2227	38°	**35-A168**		**XB**	CASAMBI 48 VDC
3500	92	24	2297	15°	**35-A169**	**H2**	**OS**	ON-OFF 48 VDC
3500	92	24	2275	24°	**35-A170**	**G7**	**DS**	DALI-2 48 VDC
3500	92	24	2252	38°	**35-A171**		**XB**	CASAMBI 48 VDC
4000	92	24	2362	15°	**35-A172**	**H2**	**OS**	ON-OFF 48 VDC
4000	92	24	2339	24°	**35-A173**	**G7**	**DS**	DALI-2 48 VDC
4000	92	24	2315	38°	**35-A174**		**XB**	CASAMBI 48 VDC

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Strom bei Pop Up Thinking Mu Barcelona. Künstlerische Leitung: Isern Serra. Fotografie: Salva Lopez.
Strom al Pop Up Thinking Mu di Barcellona. Direzione artistica: Isern Serra. Fotografia: Salva Lopez.

Iris

Entwickelt von Artec Studio
Creato da Artec Studio

+ Iris

Spotlight P. 172
Pendant P. 166
Ceiling P. 172
Spotlight Surf. P. 172

Iris Low Voltage

BODY MAT / AL | 50000h / L80 B20 | 2 / MacAdam | 90° | LED | DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AV19-P6V9U10S60**

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
 **AV19 -** Spotlight	**P6V9**	5.7	2700	92	**U1**	15°	680	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60** **L9** **06**
	P6W9	5.7	3000	92	**U2**	35°	743	**DS**	DALI-2 48VDC	
	P6X9	5.7	4000	92	**U3**	50°	833			
	12V9	11.8	2700	92	**U1**	15°	1511	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60** **L9** **06**
	12W9	11.8	3000	92	**U2**	35°	1604	**DS**	DALI-2 48VDC	
	12X9	11.8	4000	92	**U3**	50°	1746			
 **AV24 -** Pendant	**18V9**	16.4	2700	92	**U1**	15°	2032	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60** **L9** **06**
	18W9	16.4	3000	92	**U2**	35°	2176	**DS**	DALI-2 48VDC	
	18X9	16.4	4000	92	**U3**	50°	2378			

60 ● L9 ◒ 06 ◒



Konfigurator
Configuratore
iris.ledsc4.com

Stirnseiten
Frontali

Stirnseiten Visual Comfort
Frontali Visual Comfort



60 **L3** **L4**

71-C052-60-00
71-C052-L3-00
71-C052-L4-00

Stirnseiten Glass
Frontali Glass



37 **60** **L5** **L6**

71-C054-37-00
71-C054-60-00
71-C054-L5-00
71-C054-L6-00

Stirnseiten Cone
Frontali Cone



37 **60** **L5** **L6**

71-C053-37-00
71-C053-60-00
71-C053-L5-00
71-C053-L6-00

Stirnseiten Pipe
Frontali Pipe



37 **60** **L5** **L6**

71-C055-37-00
71-C055-60-00
71-C055-L5-00
71-C055-L6-00

Optisches Zubehör
Accessori ottici



Elliptischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore ellittico (5 pz.)
71-5167-00-00



Wabenraster Diffusor (5 Stk.)
Pannello a nido d'ape (5 pz.)
71-5166-60-00



Quadratischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore quadrato (5 pz.)
71-5658-00-00



Halbseitige Verschattung (5 Stk.)
Schermante (5 pz)
71-7895-60-00



Weichzeichnerlinse (5 Stk.)
Diffusore del fascio di luce (5 pz.)
71-6099-00-00

Tango

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Tango

Tango 2 Spots

BODY MAT		3	UGR
AL		MacAdam	<10

14 60





LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	2.8	283	25°	**35-A137**	- **60 14** -	**00**	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC
3000	92	2.8	297	25°	**35-A138**	- **60 14** -	**00**	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Bento

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Bento

Downlighs P. 144
Ceilings P. 199




Bento
Low Voltage

BODY MAT: PC,AL | 3 MacAdam | UGR <13 | LED | DRIVER

Bento 6 LEDS

14 60





LED									48 VDC
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**				
2700	92	6	687	26°	**15-7885**	-	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	6	603	47°	**15-A041**		**60**	**DA**	DALI-2 48 VDC
								XB	CASAMBI 48 VDC
3000	92	6	687	26°	**15-7886**	-	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	6	603	47°	**15-A042**		**60**	**DA**	DALI-2 48 VDC
								XB	CASAMBI 48 VDC

Bento 12 LEDS

14 60





LED									48 VDC
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**				
2700	92	12	1374	26°	**15-7888**	-	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	12	1205	47°	**15-A043**		**60**	**DA**	DALI-2 48 VDC
								XB	CASAMBI 48 VDC
3000	92	12	1374	26°	**15-7889**	-	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	12	1205	47°	**15-A044**		**60**	**DA**	DALI-2 48 VDC
								XB	CASAMBI 48 VDC

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Bento
Low Voltage Adjustable

BODY MAT: PC,AL | 3 MacAdam | UGR <13

Bento 6 LEDS

14 60





LED									48 VDC
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**				
2700	92	6.3	742	26°	**35-A158**	-	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	6.3	651	47°	**35-A162**	-	**60**	**- DA**	DALI-2 48 VDC
								XB	CASAMBI 48 VDC
3000	92	6.3	756	26°	**35-A159**	-	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	6.3	663	47°	**35-A163**	-	**60**	**- DA**	DALI-2 48 VDC
								XB	CASAMBI 48 VDC

Bento 12 LEDS

14 60





LED									48 VDC
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**				
2700	92	12.6	1484	26°	**35-A160**	-	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	12.6	1301	47°	**35-A164**	-	**60**	**- DA**	DALI-2 48 VDC
								XB	CASAMBI 48 VDC
3000	92	12.6	1511	26°	**35-A161**	-	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	12.6	1326	47°	**35-A165**	-	**60**	**- DA**	DALI-2 48 VDC
								XB	CASAMBI 48 VDC

Bento
Low Voltage Wallwasher

BODY MAT: PC,AL | 3 MacAdam | UGR <13 | LED

Bento Wallwasher 6 LEDS

14 60





LED									48 VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**					
2700	92	6	421	**15-A149**	-	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC	
					-	**60**	**- DA**	DALI-2 48 VDC	
							XB	CASAMBI 48 VDC	
3000	92	6	468	**15-A150**	-	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC	
					-	**60**	**- DA**	DALI-2 48 VDC	
							XB	CASAMBI 48 VDC	

Bento Wallwasher 12 LEDS

14 60





LED									48 VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**					
2700	92	12	829	**15-A151**	-	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC	
					-	**60**	**- DA**	DALI-2 48 VDC	
							XB	CASAMBI 48 VDC	
3000	92	12	921	**15-A152**	-	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC	
					-	**60**	**- DA**	DALI-2 48 VDC	
							XB	CASAMBI 48 VDC	

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Nara

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

Nara

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h				
AL	ACR		MacAdam	L80 B20	30°	LED	LED	DRIVER

14 60





LED — 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	92	13.4	1074	**35-A156**	-	**14 60**	- **00**	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI-2 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC
3000	92	13.4	1130	**35-A157**	-	**14 60**	- **00**	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI-2 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC



Dekorative accessoires
Accessori decorativi

	Zubehör Stoff Glockenleuchte, hellgrau Accessorio campana tessile grigio chiaro	EK	**71-B233-05-EQ**
	Zubehör Stoff Glockenleuchte, dunkelgrau Accessorio campana tessile grigio scuro	EQ	**71-B233-05-EK**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / **Consulta i sistemi di controllo disponibili:**
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

On LV

LED Strips
P. 272



Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ On

On 500mm

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 54 | LOW FLICKER





LED				48 VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	92	3.9	407	**91-A027 - 00 - DA**
3000	92	3.9	420	**91-A028 - 00 - DA**

On 1000mm

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 54 | LOW FLICKER





LED				48 VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	92	5.5	574	**91-A029 - 00 - DA**
3000	92	5.5	592	**91-A030 - 00 - DA**

On 2000mm

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 54 | LOW FLICKER





LED				48 VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	92	11.5	1201	**91-A031 - 00 - DA**
3000	92	11.5	1238	**91-A032 - 00 - DA**

On 3000mm

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 54 | LOW FLICKER





LED				48 VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	92	19.2	2006	**91-A033 - 00 - DA**
3000	92	19.2	2068	**91-A034 - 00 - DA**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Zuschneidbares Profil für Up & Down-Schieneninstallation (L=3000 mm)
Profilo tagliabile per installazione su guida Up & Down (L=3000 mm)

71-B350-00-00

Infinite LV

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Infinite

Infinite Pro
P. 218



Infinite Standard 462mm

BODY MAT	DIF MAT				
AL	PVC		3 MacAdam	50000h L80 B20	WELL

60





LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code		
2700	92	6.8	654	**90-7359 - 60 -**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					DA	DALI 48 VDC
					XB	CASAMBI 48 VDC
3000	92	6.8	654	**90-7361 - 60 -**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					DA	DALI 48 VDC
					XB	CASAMBI 48 VDC

Infinite Standard 950mm

BODY MAT	DIF MAT				
AL	PVC		3 MacAdam	50000h L80 B20	WELL

60





LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code		
2700	92	12.6	1208	**90-7360 - 60 -**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					DA	DALI 48 VDC
					XB	CASAMBI 48 VDC
3000	92	12.6	1208	**90-7362 - 60 -**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					DA	DALI 48 VDC
					XB	CASAMBI 48 VDC

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Infinite LV
Infinite High Output

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
AL	PVC		L80 B20	MacAdam	LED	DRIVER

Infinite High Output
462mm

60





LED					48 VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
2700	92	12.6	1361	**90-A063 - 60 -**	**00** ON-OFF 48 VDC **DA** DALI 48 VDC **XB** CASAMBI 48 VDC
3000	92	12.6	1353	**90-A064 - 60 -**	**00** ON-OFF 48 VDC **DA** DALI 48 VDC **XB** CASAMBI 48 VDC

Infinite High Output
950mm

60





LED					48 VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
2700	92	25.2	2715	**90-A065 - 60 -**	**00** ON-OFF 48 VDC **DA** DALI 48 VDC **XB** CASAMBI 48 VDC
3000	92	25.2	2697	**90-A066 - 60 -**	**00** ON-OFF 48 VDC **DA** DALI 48 VDC **XB** CASAMBI 48 VDC

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Track Low Voltage Surfaced

Installationsschema
Schema di installazione

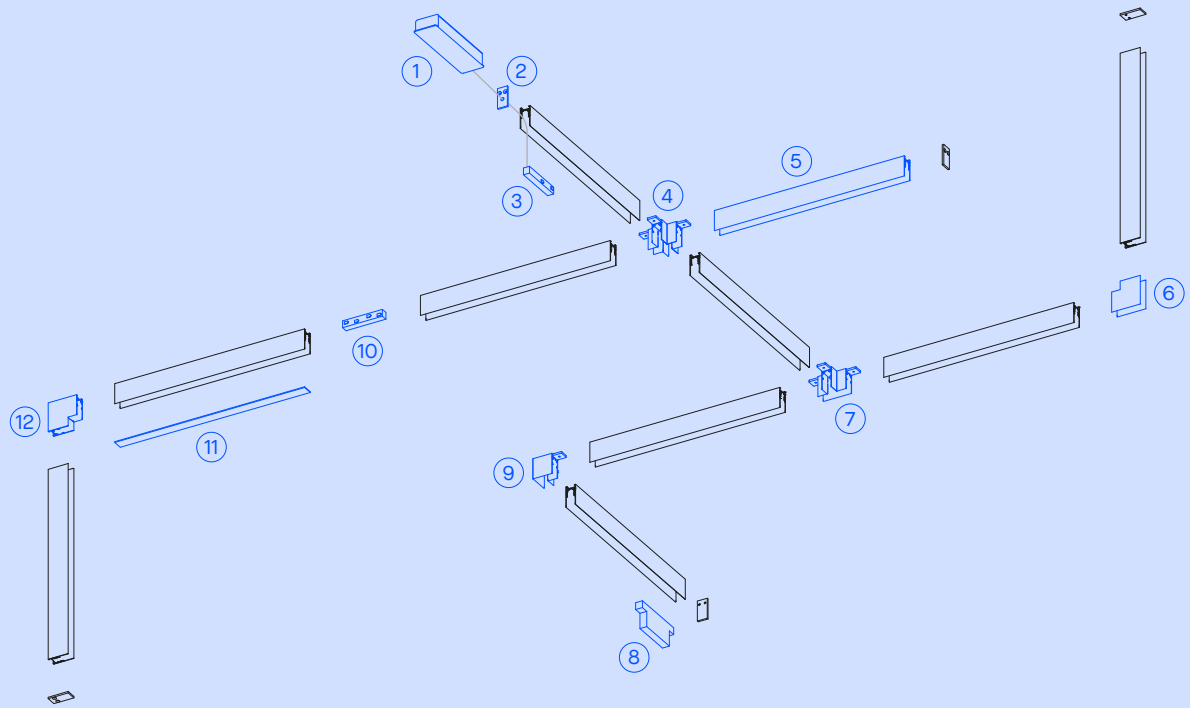

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(160W IP20)
71-B659-00-00
(250W IP20)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

2 **Cap with hole**
71-7705-00-00
71-7705-14-00
Cap without hole
71-A334-00-00
71-A334-14-00

3 **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

4 **X joint**
71-A247-60-00
71-A247-14-00

5 **Track Low Voltage**
1m: **71-7624-60-00**
71-7624-14-00
2m: **71-7625-60-00**
71-7625-14-00
3m: **71-7626-60-00**
71-7626-14-00

6 **External Vertical L joint**
71-A245-60-00
71-A245-14-00

7 **T joint**
71-A246-60-00
71-A246-14-00

8 **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

9 **Horitzontal L joint**
71-7627-60-00
71-7627-14-00

10 **I joint**
71-7639-60-00
71-7639-14-00

11 **Decorative Caps**
1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

12 **Internal Vertical L joint**
71-A244-60-00
71-A244-14-00

Track Low Voltage Pendant

Installationsschema
Schema di installazione

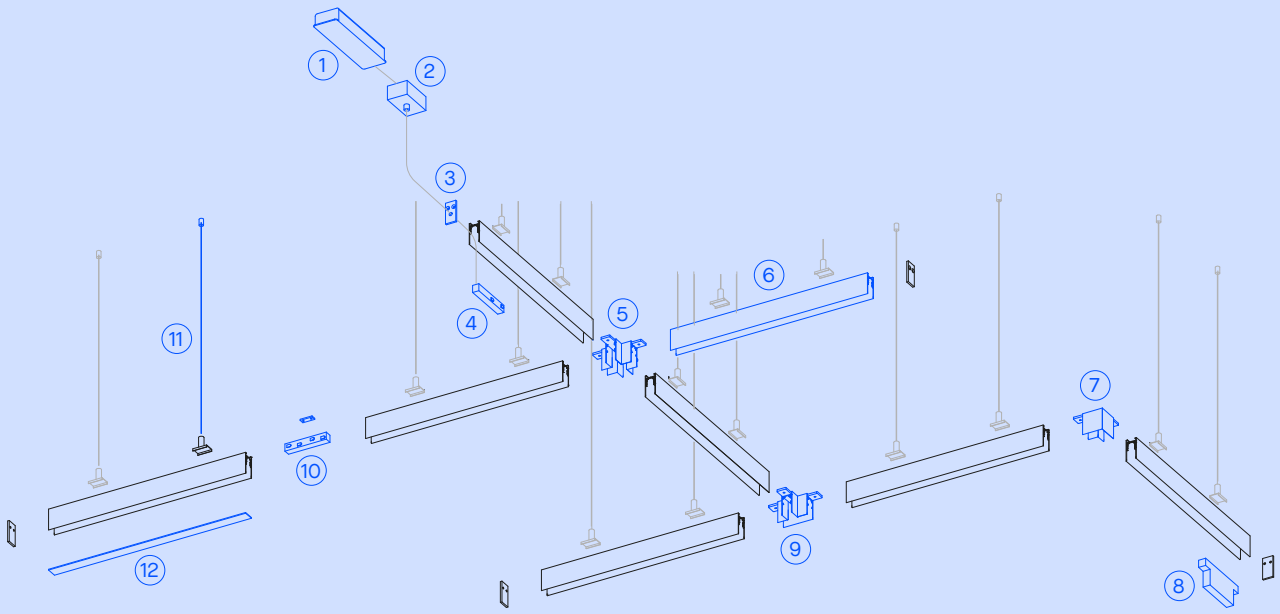

① **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(160W IP20)
71-B659-00-00
(250W IP20)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

② **Suspended ceiling**
Rose power outlet
71-7520-60-00
71-7520-14-00

③ **End Cap with hole**
71-7705-00-00
71-7705-14-00
End Cap without hole
71-A334-00-00
71-A334-14-00

④ **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

⑤ **X joint**
71-A247-60-00
71-A247-14-00

⑥ **Track Low Voltage**
1m: **71-7624-60-00**
71-7624-14-00
2m: **71-7625-60-00**
71-7625-14-00
3m: **71-7626-60-00**
71-7626-14-00

⑦ **Horitzontal L joint**
71-7627-60-00
71-7627-14-00

⑧ **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

⑨ **T joint**
71-A246-60-00
71-A246-14-00

⑩ **I joint**
71-7629-60-00
71-7629-14-00

⑪ **Suspension installation kit**
71-7676-00-00
Fixed bars
71-B502-60-00
71-B502-14-00

⑫ **Decorative Caps**
1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

Track Low Voltage
Surface & Pendant

BODY MAT
AL

Track Pendant & Surface

14 60





mm	Code
1000	**71-7624**
2000	**71-7625** - **14 60** - **00**
3000	**71-7626**

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1030

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	**71-A258-00-00**		ON-OFF IP67, Remote 48V/480W	**71-B078-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	**71-A259-00-00**		ON-OFF IP67, Remote 48V/620W	**71-B079-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	**71-B658-00-00**		ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	**71-B440-60-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	**71-B659-00-00**		ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	**71-B441-60-00**
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	**71-B077-00-00**			

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Optionales Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio opzionali

 Deckenbaldachin mit Stromanschluss (2500mm) Rosone sospeso con presa di corrente (2500mm)	ON-OFF	14 ○	**71-7520-14-00**
		60 ●	**71-7520-60-00**
	DALI	14 ○	**71-7521-14-00**
		60 ●	**71-7521-60-00**
 Kabelführung für externe Stromversorgung Passacavo della sorgente remota		14 ○	**71-B245-14-00**
		60 ●	**71-B245-60-00**

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

 Endeinspeiser 48VDC Connettore alimentazione 48VDC		14 ○	**71-7637-14-00**
		60 ●	**71-7637-60-00**

Befestigungszubehör für Hängeschiene
Accessori di fissaggio per guida a sospensione

 Installationsset mit Stahlkabeln (2000mm) Kit installazione cavo (2000mm)			**71-7676-00-00**
 Feste Schienen 1000mm Barre fisse 1000mm		14 ○	**71-B502-14-00**
		60 ●	**71-B502-60-00**
Verlängerungssatz mit fester Stange 1000 mm Kit prolungamento barra fissa 1000 mm		14 ○	**71-B504-14-00**
		60 ●	**71-B504-60-00**

Verbindungszubehör
Accessori di giunzione

 I-Verbinder Pendant Giunzione “I” Pendant		14 ○	**71-7629-14-00**
		60 ●	**71-7629-60-00**
 I-Verbinder Surface Giunzione “I” Surface		14 ○	**71-7639-14-00**
		60 ●	**71-7639-60-00**
 T-Verbinder Giunzione “T”		14 ○	**71-A246-14-00**
		60 ●	**71-A246-60-00**
 X-Verbinder Giunzione “X”		14 ○	**71-A247-14-00**
		60 ●	**71-A247-60-00**
 L-Verbinder 90° Horizontal Giunzione 90° L Horizontal		14 ○	**71-7627-14-00**
		60 ●	**71-7627-60-00**
 Innere, vertikale "L"-Verbindung Giunzione “L” verticale interni		14 ○	**71-A244-14-00**
		60 ●	**71-A244-60-00**
 Äußere, vertikale "L"-Verbindung Giunzione “L” verticale esterni		14 ○	**71-A245-14-00**
		60 ●	**71-A245-60-00**

Dekoratives Zubehör
Accessori decorativi

	Frontabdeckung 1000mm Chiusura frontale decorativa 1000mm	14 ○	**71-8030-14-00**
		60 ●	**71-8030-60-00**
	Frontabdeckung 2000mm Chiusura frontale decorativa 2000mm	14 ○	**71-8031-14-00**
		60 ●	**71-8031-60-00**
	Frontabdeckung 3000mm Chiusura frontale decorativa 3000mm	14 ○	**71-8032-14-00**
		60 ●	**71-8032-60-00**
	Endkappe Kabelführung + Blindkappe Copertura passacavi + copertura chiusa	00 ●	**71-7705-00-00**
		14 ○	**71-7705-14-00**
	Blindkappen (2 St.) Coperture chiuse (2 unita)	00 ●	**71-A334-00-00**
		14 ○	**71-A334-14-00**

Track Low Voltage Recessed

Installationsschema
Schema di installazione

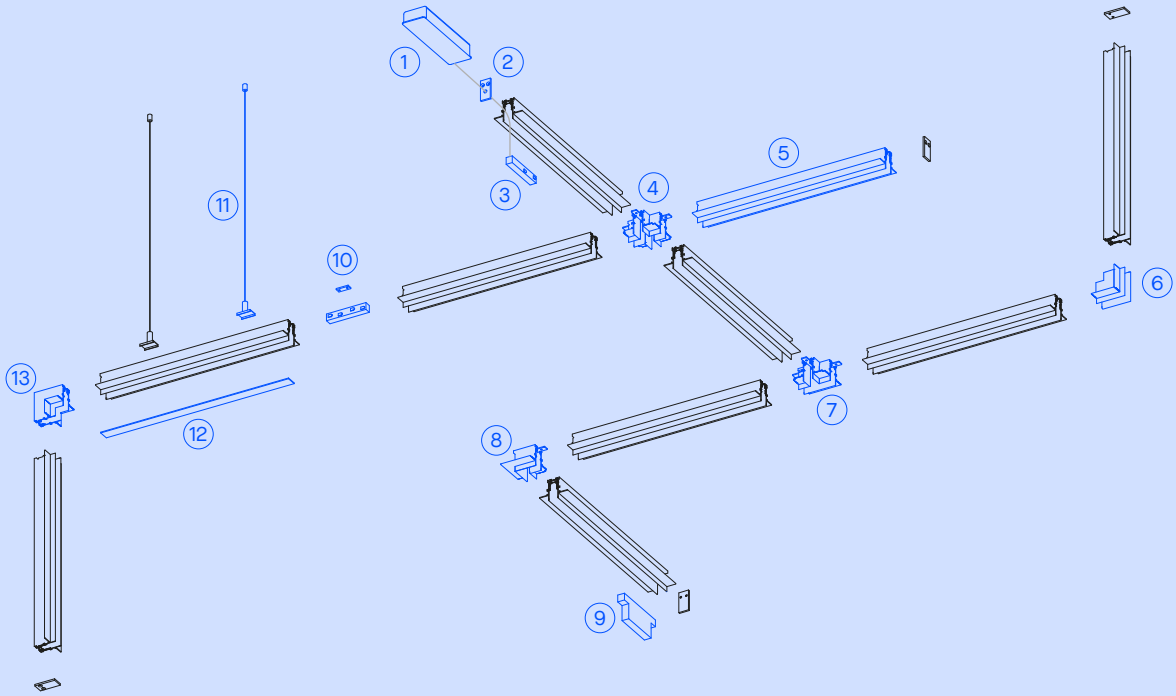

(1) **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(160W IP20)
71-B659-00-00
(250W IP20)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

(2) **End Cap with hole**
71-7705-00-00
71-7705-14-00
End Cap without hole
71-A334-00-00
71-A334-14-00

(3) **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

(4) **X joint**
71-A251-60-00
71-A251-14-00

(5) **Track Low Voltage**
1m: **71-7630-60-00**
71-7630-14-00
2m: **71-7631-60-00**
71-7631-14-00
3m: **71-7632-60-00**
71-7632-14-00

(6) **External L Vertical joint**
71-A249-60-00
71-A249-14-00

(7) **T joint**
71-A250-60-00
71-A250-14-00

(8) **Horitzontal L joint**
71-7706-60-00
71-7706-14-00

(9) **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

(10) **I joint**
71-7633-60-00
71-7633-14-00

(11) **Suspension installation kit**
71-7634-00-00

(12) **Decorative Caps**
1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

(13) **Internal L Vertical joint**
71-A248-60-00
71-A248-14-00

Track Low Voltage
Recessed

BODY MAT
AL

Track Low Voltage Recessed

14 60





54xL 3-13 mm

mm	Code
1000	**71-7630**
2000	**71-7631** - **14 60** - **00**
3000	**71-7632**

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1030

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	**71-A258-00-00**		ON-OFF IP67, Remote 48V/480W	**71-B078-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	**71-A259-00-00**		ON-OFF IP67, Remote 48V/620W	**71-B079-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	**71-B658-00-00**		ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	**71-B440-60-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	**71-B659-00-00**		ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	**71-B441-60-00**
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	**71-B077-00-00**			

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Installationskit (2000mm) Kit installazione (2000mm)	**71-7634-00-00**

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	Endeinspeiser 48VDC Connettore alimentazione 48VDC	14 ○	**71-7637-14-00**
		60 ●	**71-7637-60-00**

Verbindungszubehör
Accessori di giunzione

	Längsverbinder Giunzione “I”	14 ○	**71-7633-14-00**
		60 ●	**71-7633-60-00**
	T-Verbinder Giunzione “T”	14 ○	**71-A250-14-00**
		60 ●	**71-A250-60-00**
	X-Verbinder Giunzione “X”	14 ○	**71-A251-14-00**
		60 ●	**71-A251-60-00**
	Innere, hortizontal „L“-Verbindung Giunzione “L” horizontal interni	14 ○	**71-7706-14-00**
		60 ●	**71-7706-60-00**
	Innere, vertikale „L“-Verbindung Giunzione “L” verticale interni	14 ○	**71-A248-14-00**
		60 ●	**71-A248-60-00**
	Äußere, vertikale „L“-Verbindung Giunzione “L” verticale esterni	14 ○	**71-A249-14-00**
		60 ●	**71-A249-60-00**

Dekoratives Zubehör
Accessori decorativi

	Frontabdeckung 1000mm Chiusura frontale decorativa 1000mm	14 ○	**71-8030-14-00**
		60 ●	**71-8030-60-00**
	Frontabdeckung 2000mm Chiusura frontale decorativa 2000mm	14 ○	**71-8031-14-00**
		60 ●	**71-8031-60-00**
	Frotnabdeckung 3000mm Chiusura frontale decorativa 3000mm	14 ○	**71-8032-14-00**
		60 ●	**71-8032-60-00**
	Endkappe Kabelführung + Blindkappe Copertura passacavi + copertura chiusa	00 ●	**71-7705-00-00**
		14 ○	**71-7705-14-00**
	Blindkappen (2 St.) Coperture chiuse (2 unita)	00 ●	**71-A334-00-00**
		14 ○	**71-A334-14-00**

Track Low Voltage Up & Down

Installationsschema
Schema di installazione

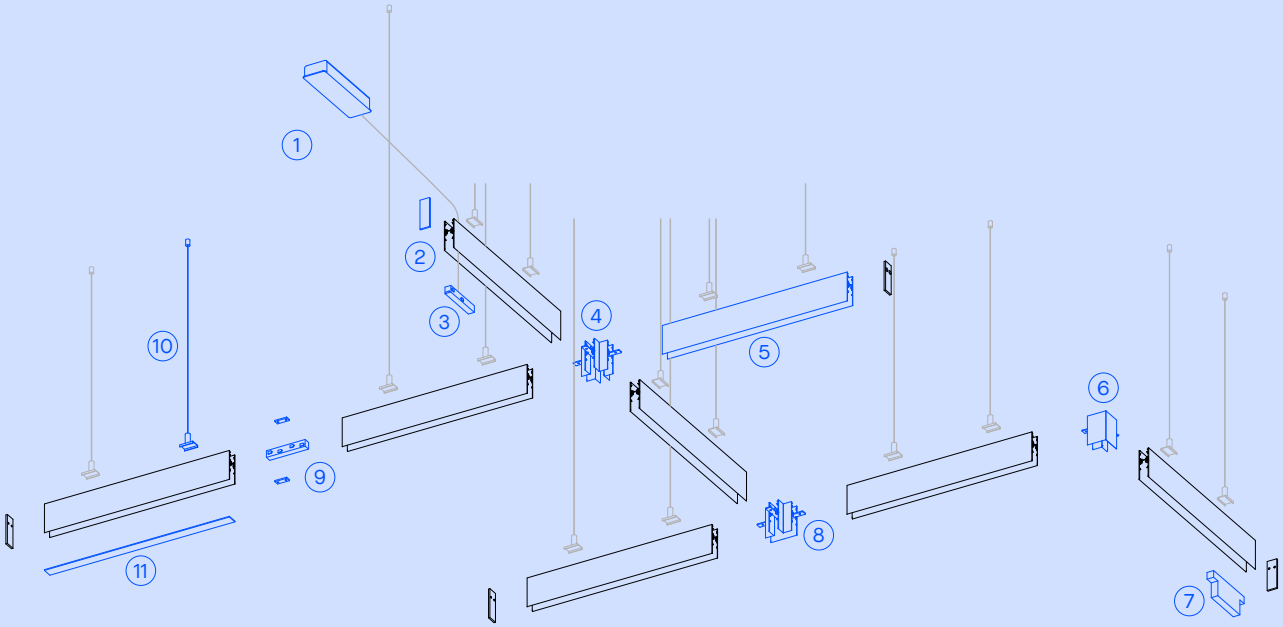

(1) **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(160W IP20)
71-B659-00-00
(250W IP20)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

(2) **Track End cap**
71-8046-60-00
71-8046-14-00

(3) **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

(4) **X joint**
71-A253-60-00
71-A253-14-00

(5) **Track Low Voltage**
1m: **71-8043-60-00**
71-8043-14-00
2m: **71-8044-60-00**
71-8044-14-00
3m: **71-8045-60-00**
71-8045-14-00

(6) **L joint**
71-8047-60-00
71-8047-14-00

(7) **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

(8) **T joint**
71-A252-60-00
71-A252-14-00

(9) **I joint**
71-B785-60-00
71-B785-14-00

(10) **Suspension installation kit**
71-8124-00-00
Fixed bars
71-B639-60-00
71-B639-14-00

(11) **Decoratives Caps**
1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

Track Low Voltage
Up&Down

BODY MAT
AL

Track Low Voltage Up&Down

○ ● 14 60





mm	Code
1000	71-8043
2000	71-8044 - 14/60 - 00
3000	71-8045

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1030

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	**71-A258-00-00**		ON-OFF IP67, Remote 48V/480W	**71-B078-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	**71-A259-00-00**		ON-OFF IP67, Remote 48V/620W	**71-B079-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	**71-B658-00-00**		ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	**71-B440-60-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	**71-B659-00-00**		ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	**71-B441-60-00**
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	**71-B077-00-00**			

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Zuschneidbares Profil für Up & Down-Schieneninstallation (L=3000 mm)
Profilo tagliabile per installazione su guida Up & Down (L=3000 mm)

71-B350-00-00

Optionales Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio opzionali

 Deckenbaldachin mit Stromanschluss (2500mm) Rosone sospeso con presa di corrente (2500mm)	ON-OFF	14 ○	**71-7520-14-00**
		60 ●	**71-7520-60-00**
	DALI	14 ○	**71-7521-14-00**
		60 ●	**71-7521-60-00**
 Kabelführung für externe Stromversorgung Passacavo della sorgente remota		14 ○	**71-B245-14-00**
		60 ●	**71-B245-60-00**

Befestigungszubehör für Hängeschiene
Accessori di fissaggio per guida a sospensione



Installationsset mit Stahlkabeln (2000mm)
Kit installazione cavo (2000mm)

71-8124-00-00



Feste Schienen
Barre fisse

14 ○ **71-B639-14-00**

60 ● **71-B639-60-00**

Installationsset mit festen Schienen 1000mm
Kit installazione barre fisse 1000mm

14 ○ **71-B504-14-00**

60 ● **71-B504-60-00**

Anschlusszubehör
Accessori di connessione



Endeinspeiser 48VDC
Connettore alimentazione 48VDC

14 ○ **71-7637-14-00**

60 ● **71-7637-60-00**

Verbindungszubehör
Accessori di giunzione



Längsverbinder
Giunzione “I”

14 ○ **71-B785-14-00**

60 ● **71-B785-60-00**



Unión “L” Horizontal
Giunzione “L” Horizontal

14 ○ **71-8047-14-00**

60 ● **71-8047-60-00**



T-Verbinder
Giunzione “T”

14 ○ **71-A252-14-00**

60 ● **71-A252-60-00**



X-Verbinder
Giunzione “X”

14 ○ **71-A253-14-00**

60 ● **71-A253-60-00**

Dekoratives Zubehör
Accessori decorativi



Frontabdeckung 1000mm
Chiusura frontale decorativa 1000mm

14 ○ **71-8030-14-00**

60 ● **71-8030-60-00**

Frontabdeckung 2000mm
Chiusura frontale decorativa 2000mm

14 ○ **71-8031-14-00**

60 ● **71-8031-60-00**

Frotnabdeckung 3000mm
Chiusura frontale decorativa 3000mm

14 ○ **71-8032-14-00**

60 ● **71-8032-60-00**



Blindkappen (2 St.)
Coperture chiuse (2 unità)

14 ○ **71-8046-14-00**

60 ● **71-8046-60-00**

Track Hyperlink Surface

Installationsschema
Schema di installazione

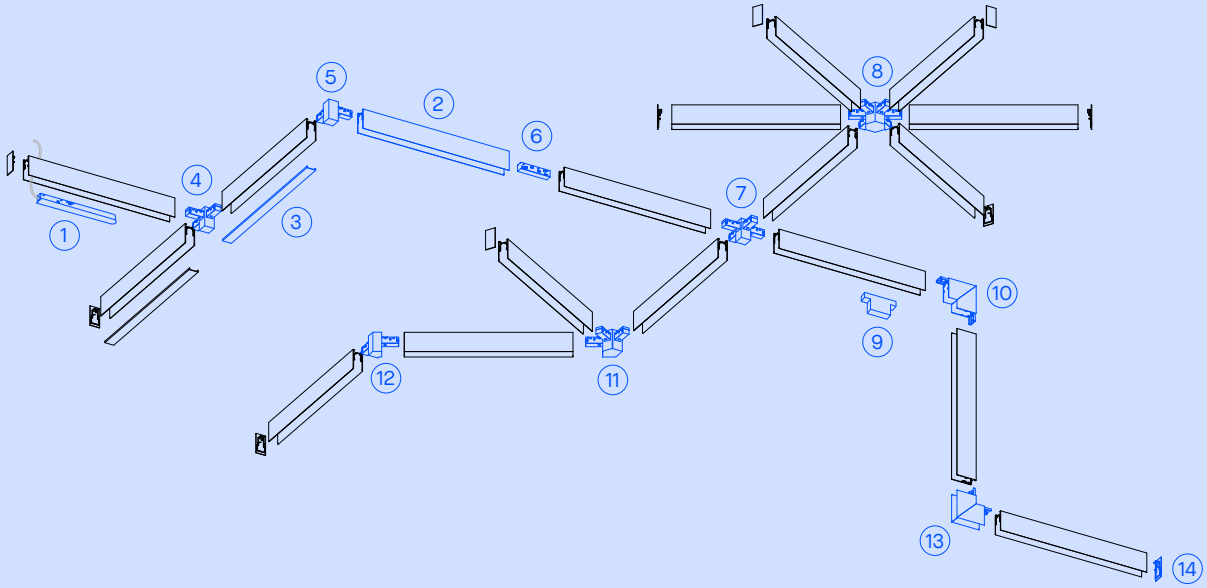

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(48V / 240W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

2 **Track Low Voltage Hyperlink**
1m: **71-B591-60-00**
2m: **71-B592-60-00**
3m: **71-B593-60-00**

3 **Decorative caps**
1m: **71-8030-60-00**
2m: **71-8031-60-00**
3m: **71-8032-60-00**

4 **T joint**
71-B685-60-00

5 **L joint**
71-B613-60-00

6 **I joint surface**
71-B472-60-00

7 **X joint**
71-B686-60-00

8 **O 360° joint**
71-B689-60-00

9 **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

10 **L vertical IN joint**
71-B683-60-00

11 **T 60° joint**
71-B688-60-00

12 **L 120° joint**
71-B687-60-00

13 **L Vertical OUT joint**
71-B684-60-00

14 **End Cap with hole**
71-B476-60-00
End Cap without hole
71-B477-60-00

Track Hyperlink
Surface

IP
20

60





mm	Code
1000	**71-B591**
2000	**71-B592 - 60 - 00**
3000	**71-B593**

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1030

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	**71-A258-00-00**		ON-OFF IP67, Remote 48V/480W	**71-B078-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	**71-A259-00-00**		ON-OFF IP67, Remote 48V/620W	**71-B079-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	**71-B658-00-00**		ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	**71-B440-60-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	**71-B659-00-00**		ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	**71-B441-60-00**
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	**71-B077-00-00**			

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Erforderliches Befestigungszubehör
Accessori di giunzione

 Deckenbaldachin mit Stromanschluss (2500mm) Rosone sospeso con presa di corrente (2500mm)	ON-OFF	60 ●	**71-7520-60-00**
	DALI	60 ●	**71-7521-60-00**
 Kabelführung für externe Stromversorgung Passacavo della sorgente remota		14 ○	**71-B245-14-00**
		60 ●	**71-B245-60-00**

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

 Endeinspeiser 48VDC Connettore alimentazione 48VDC		**71-B475-60-00**

Verbindungszubehör
Accessori di giunzione

	"I"-Verbinder Giunzione “I”	**71-B472-60-00**
	"L"-Verbinder Horizontal Giunzione "L" Horizontal	**71-B613-60-00**
	"0"-Verbinder 360° Giunzione "0" 360°	**71-B689-60-00**
	"T"-Verbinder Giunzione "T"	**71-B685-60-00**
	"L"-Verbinder 120° Giunzione "L" 120°	**71-B687-60-00**
	Innere, vertikale "L"-Verbindung Giunzione “L” verticale interni	**71-B683-60-00**
	Äußere, vertikale "L"-Verbindung Giunzione “L” verticale esterni	**71-B684-60-00**
	"X"-Verbinder Giunzione "X"	**71-B686-60-00**
	"T"-Verbinder 60° Giunzione "T" 60°	**71-B688-60-00**

Dekoratives Zubehör
Accessori decorativi

	Frontabdeckung 1000mm Chiusura frontale decorativa 1000mm	**71-8030-60-00**
	Frontabdeckung 2000mm Chiusura frontale decorativa 2000mm	**71-8031-60-00**
	Frontabdeckung 3000mm Chiusura frontale decorativa 3000mm	**71-8032-60-00**
	Blindkappen (2 St.) Coperture chiuse (2 unita)	**71-B477-60-00**
	Endkappe Kabelführung + Blindkappe Copertura passacavi + copertura chiusa	**71-B476-60-00**

Track Hyperlink Recessed

Installationsschema
Schema di installazione

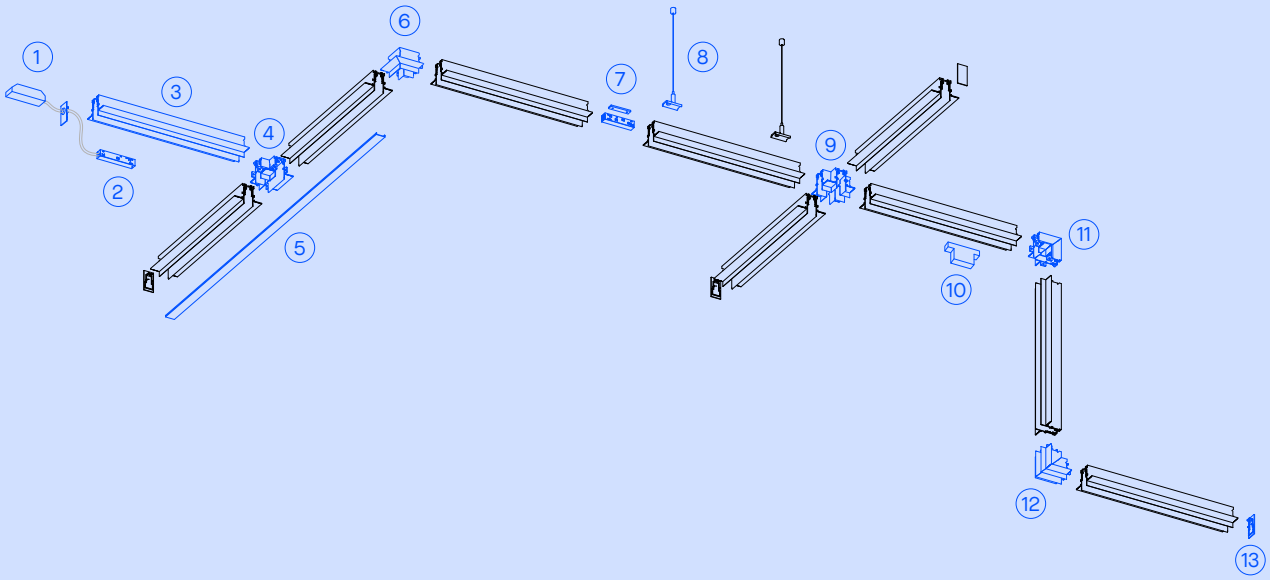

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(48V / 240W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

2 **Power connector**
71-B475-60-00

3 **Track Low Voltage Hyperlink**
1m: **71-B594-60-00**
2m: **71-B595-60-00**
3m: **71-B596-60-00**

4 **T joint**
71-B692-60-00

5 **Decorative caps**
1m: **71-8030-60-00**
2m: **71-8031-60-00**
3m: **71-8032-60-00**

6 **L Horizontal**
71-B471-60-00

7 **I joint**
71-B474-60-00

8 **Suspension instalation kit**
71-7634-00-00

9 **X joint**
71-B693-60-00

10 **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

11 **L vertical IN joint**
71-B690-60-00

12 **L vertical OUT**
71-B691-60-00

13 **End cap without hole**
71-B477-60-00

End cap with hole
71-B476-60-00

Track Hyperlink
Recessed

IP 20

60





54xL 3-13 mm

mm	Code
1000	**71-B594**
2000	**71-B595 - 60 - 00**
3000	**71-B596**

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1030

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	**71-A258-00-00**		ON-OFF IP67, Remote 48V/480W	**71-B078-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	**71-A259-00-00**		ON-OFF IP67, Remote 48V/620W	**71-B079-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	**71-B658-00-00**		ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	**71-B440-60-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	**71-B659-00-00**		ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	**71-B441-60-00**
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	**71-B077-00-00**			

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Installationskit (2000mm)
Kit per installazione ad incasso (2000mm)

71-7634-00-00

Anschlusszubehör
Accessori di connessione



Endeinspeiser 48VDC
Connettore alimentazione 48VDC

71-B475-60-00

Verbindungszubehör
Accessori di giunzione



"L"-Verbinder Horizontal
Giunzione "L" Horizontal

71-B471-60-00



"I"-Verbinder
Giunzione “I”

71-B474-60-00



"X"-Verbinder
Giunzione "X"

71-B693-60-00



Innere, vertikale "L"-Verbindung
Giunzione “L” verticale interni

71-B690-60-00



Äußere, vertikale "L"-Verbindung
Giunzione “L” verticale esterni

71-B691-60-00



"T"-Verbinder
Giunzione "T"

71-B692-60-00

Dekoratives Zubehör
Accessori decorativi



Blindkappen (2 St.)
Coperture chiuse (2 unita)

71-B476-60-00



Endkappe Kabelführung + Blindkappe
Copertura passacavi + copertura chiusa

71-B477-60-00



Frontabdeckung 1000mm
Chiusura frontale decorativa 1000mm

71-8030-60-00

Frontabdeckung 2000mm
Chiusura frontale decorativa 2000mm

71-8031-60-00

Frontabdeckung 3000mm
Chiusura frontale decorativa 3000mm

71-8032-60-00

Track Hyperlink Pendant

Installationsschema
Schema di installazione

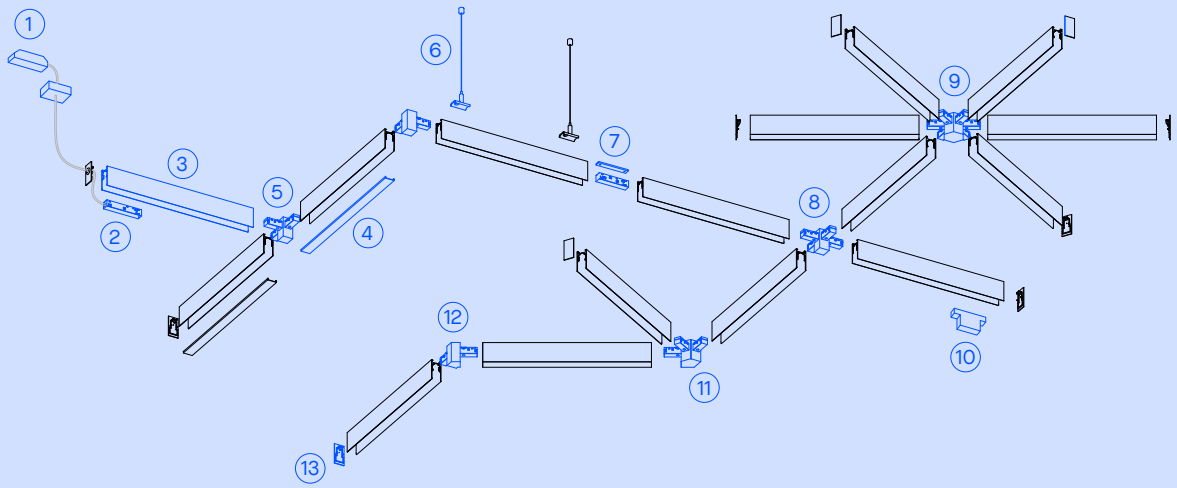

(1) **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(48V / 240W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

(2) **Power connector**
71-B475-60-00

(3) **Track Low Voltage Hyperlink**
1m: **71-B591-60-00**
2m: **71-B592-60-00**
3m: **71-B593-60-00**

(4) **Decorative caps**
1m: **71-8030-60-00**
2m: **71-8031-60-00**
3m: **71-8032-60-00**

(5) **T joint**
71-B685-60-00

(6) **Suspension instalation kit**
71-7676-00-00
Fixed Bars
71-B502-60-00

(7) **I joint**
71-B473-60-00

(8) **X joint**
71-B686-60-00

(9) **O 360° joint**
71-B689-60-00

(10) **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

(11) **T 60° joint**
71-B688-60-00

(12) **L 120° joint**
71-B687-60-00

(13) **End Cap with hole**
71-B476-60-00
End Cap without hole
71-B477-60-00

Track Hyperlink
Pendant

IP
20

60





mm	Code
1000	**71-B591**
2000	**71-B592 - 60 - 00**
3000	**71-B593**

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1030

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	**71-A258-00-00**		ON-OFF IP67, Remote 48V/480W	**71-B078-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	**71-A259-00-00**		ON-OFF IP67, Remote 48V/620W	**71-B079-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	**71-B658-00-00**		ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	**71-B440-60-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	**71-B659-00-00**		ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	**71-B441-60-00**
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	**71-B077-00-00**			

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Erforderliches Befestigungszubehör
Accessori di giunzione

	Deckenbaldachin mit Stromanschluss (2500mm) Rosone sospeso con presa di corrente (2500mm)	ON-OFF	60 ●	**71-7520-60-00**
		DALI	60 ●	**71-7521-60-00**
	Kabelführung für externe Stromversorgung Passacavo della sorgente remota		14 ○	**71-B245-14-00**
			60 ●	**71-B245-60-00**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Installationskit (2000mm) Kit per installazione ad incasso (2000mm)		**71-7676-00-00**
	Feste Schienen 1000mm (2u.) Barre fisse 1000mm (2u.)	14 ○	**71-B502-14-00**
		60 ●	**71-B502-60-00**
	Verlängerungssatz mit fester Stange 1000 mm (2u.) Kit prolungamento barra fissa 1000 mm (2u.)	14 ○	**71-B504-14-00**
		60 ●	**71-B504-60-00**

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	Endeinspeiser 48VDC Connettore alimentazione 48VDC	**71-B475-60-00**

Verbindungszubehör
Accessori di giunzione

	"I"-Verbinder Giunzione “I”	**71-B473-60-00**
	"L"-Verbinder Giunzione “L”	**71-B613-60-00**
	"O"-Verbinder 360° Giunzione “O” 360°	**71-B689-60-00**
	"X"-Verbinder Giunzione “X”	**71-B686-60-00**
	"L"-Verbinder 120° Giunzione “L” 120°	**71-B687-60-00**
	"T"-Verbinder Giunzione “T”	**71-B685-60-00**
	"T"-Verbinder 60° Giunzione “T” 60°	**71-B688-60-00**

Dekoratives Zubehör
Accessori decorativi

	Blindkappen (2 St.) Coperture chiuse (2 unita)	**71-B477-60-00**
	Endkappe Kabelführung + Blindkappe Copertura passacavi + copertura chiusa	**71-B476-60-00**
	Frontabdeckung 1000mm Chiusura frontale decorativa 1000mm	**71-8030-60-00**
	Frontabdeckung 2000mm Chiusura frontale decorativa 2000mm	**71-8031-60-00**
	Frontabdeckung 3000mm Chiusura frontale decorativa 3000mm	**71-8032-60-00**

Architectural

Downlights



N Nit 110



F Dome 141



N Veo
F 114



F Ges 142



F Vol 116



F Bento 144



F Play 118



F Multidir Evo 157



F Lite 134



Ecofit 160

Nit

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Nit



Ein Maximum an Leistung und Komfort
Massimo rendimento e comfort

Nit ist ein sorgfältig entwickelter Unterputzstrahler, der außergewöhnliche Leistung und ein unvergleichliches Lichterlebnis bietet. Seine Fähigkeit, Räume gleichmäßig zu beleuchten, sorgt für eine natürliche und kontrollierte Lichtverteilung. Nit ist in verschiedenen Größen und Austrittswinkeln verfügbar und eignet sich dadurch perfekt für eine Vielzahl von Architekturen, von Räumen mit hohen Decken bis hin zu kompakteren Bereichen, und bietet sowohl allgemeine als auch gerichtete Beleuchtung mit verstellbaren Optionen.

Nit è un downlight meticolosamente progettato per offrire prestazioni eccezionali e un'esperienza di illuminazione senza pari. La sua capacità di illuminare gli spazi in modo uniforme garantisce una distribuzione naturale e controllata della luce. Con dimensioni e angoli di uscita diversi, Nit si adatta perfettamente a un'ampia gamma di architetture, dagli spazi con controsoffitti alti alle aree più compatte, fornendo un'illuminazione generale e direzionale con opzioni regolabili.



Fest
Fissa



Schwenkbar
Regolabile

Feste und verstellbare Versionen
Versioni fisse e regolabili

Die festen Versionen bieten einen höheren visuellen Komfort, da Sie keine Blendung verursachen. Die verstellbaren Leuchten ermöglichen sowohl eine Akzent- als auch eine Allgemeinbeleuchtung und erlauben es, das Licht zu lenken.

Le versioni fisse offrono un maggior comfort visivo evitando abbagliamenti. Le versioni orientabili permettono sia un'illuminazione d'accento che generale, con possibilità di orientare la luce.


História.
Diseny.

Verstellbare Optik
Ottica regolabile

Bidirektionale Drehmechanik zum Ausrichten des Lichts in alle Richtungen, ohne die Leuchte dabei bewegen zu müssen.
Sistema di rotazione bidirezionale per orientare la luce verso qualsiasi direzione senza dover spostare l'apparecchio.





Vier Farbtemperaturen verfügbar (2700K, 3000K, 3500K, 4000K)
Quattro temperature di colore disponibili (2700K, 3000K, 3500K, 4000K)

Das einzigartige Design des kompakten Leuchtenkörpers ermöglicht eine optimale Wärmeableitung
Design unico che permette un'ottima dissipazione del calore in una soluzione compatta



Nit Small

N

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	UGR
AL	PMMA	MacAdam	54	<19

Codebeispiel / Esempio di codice: **AG13-P7V9S10U14**

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source	Finishes
	**BH11 -** Round Fixed 0-35 mm 98	**11V9**	11.8	2700	92	**M1**	22°	1634	**OS** ON-OFF 100-240V	**14** **60**
		11W9	11.8	3000	92	**M3**	37°	1566	**DS** DALI-2 / PUSH 100-240V	
		11D9	11.8	3500	92	**F2**	56°	1533	**BB** 36V/max.350mA	
		11X9	11.8	4000	92	**W1**	77°	1550		
	**BH13 -** Round Adjustable 0-35 mm 108 20° 355°	**16V9**	16.4	2700	92	**M1**	26°	2407	**OS** ON-OFF 220-240V	
		16W9	16.4	3000	92	**M3**	38°	2303	**DS** DALI-2 / PUSH 100-240V	
		16D9	16.4	3500	92	**F2**	58°	2282	**BB** 36V/max.500mA	
		16X9	16.4	4000	92	**W1**	77°	2270		
		27V9	23.8	2700	92	**M1**	25°	3512	**OS** ON-OFF 220-240V	
		27W9	23.8	3000	92	**M3**	38°	3361	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
		27D9	23.8	3500	92	**F2**	57°	3330	**BB** 36V/max.700mA	
		27X9	23.8	4000	92	**W1**	77°	3045		

Nit Big

N

BODY MAT	IP	UGR	DIF MAT	2
AL	54	<19	PMMA	MacAdam

Codebeispiel / Esempio di codice: **BH12-27V9M10S60**

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source	Finishes
	**BH12 -** Round Fixed 0-35 mm 140	**27V9**	27.2	2700	92	**M1**	25°	3753	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** **60**
		27W9	27.2	3000	92	**M3**	37°	3661	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
		27D9	27.2	3500	92	**F2**	60°	3513	**BB** 36V/max.800mA	
		27X9	27.2	4000	92	**W1**	85°	3531		
	**BH14 -** Round Adjustable 0-35 mm 160 20° 355°	**36V9**	36.6	2700	92	**M1**	25°	4642	**OS** ON-OFF 100-240V	
		36W9	36.6	3000	92	**M3**	37°	4529	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
		36D9	36.6	3500	92	**F2**	60°	4345	**BB** 36V/max.1050mA	
		36X9	36.6	4000	92	**W1**	85°	4310		
		41V9	41.4	2700	92	**M1**	25°	5296	**OS** ON-OFF 120-277V	
		41W9	41.4	3000	92	**M3**	37°	5129	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
		41D9	41.4	3500	92	**F2**	60°	4924	**BB** 36V/max.1200mA	
		41X9	41.4	4714	92	**W1**	85°	4710		

	Nit Small	Nit Big
Optisches Zubehör Accessori ottici		
 Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-A177-60-00**	**71-A855-60-00**

Veo

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4



Effektive Lösung für jede Art von Ambiente
Soluzione efficiente per qualsiasi tipo di ambiente

Einfaches Downlight mit klarem und funktionellem Design für unterschiedlich genutzte Räume. Die Möglichkeit der Anpassung an verschiedene Einbaudurchmesser erleichtert die Installation in Decken, in denen sich bereits ein Loch befindet.

Downlight basico, con un disegno pulito e funzionale per spazi di vari usi, che si adatta a diversi diametri da incasso, il che lo rende facile da installare su tetti con un foro esistente.

Verschiedene Größen
Dimensioni diverse



Small



Medium



Big

Veo Ø130

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	LOW			
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	FLICKER			

H2 14





100 0-25 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	10	1123	67°	**90-A032**	-	**H2** / **14**	-	**00** / **DS**	ON-OFF 220-240V / DALI2/PUSH 220-240V
4000	92	10	1156	67°	**90-A033**	-	**H2** / **14**	-	**00** / **DS**	ON-OFF 220-240V / DALI2/PUSH 220-240V

Veo Emergency
P. 665

Veo Ø180

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	LOW			
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	FLICKER			

H2 14





150-170 0-25 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	13.5	1434	66°	**90-A034**	-	**H2** / **14**	-	**00** / **DS**	ON-OFF 220-240V / DALI2/PUSH 220-240V
4000	92	13.5	1477	66°	**90-A035**	-	**H2** / **14**	-	**00** / **DS**	ON-OFF 220-240V / DALI2/PUSH 220-240V

Veo Emergency
P. 665

Veo Ø230

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR	LOW			
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	<19	FLICKER			

H2 14





200-220 0-25 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	19.1	1960	74°	**90-A036**	-	**H2** / **14**	-	**DS** / **00**	ON-OFF 220-240V / DALI2/PUSH 220-240V
4000	92	19.1	2019	74°	**90-A037**	-	**H2** / **14**	-	**DS** / **00**	ON-OFF 220-240V / DALI2/PUSH 220-240V

Veo Emergency
P. 665

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Vol

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

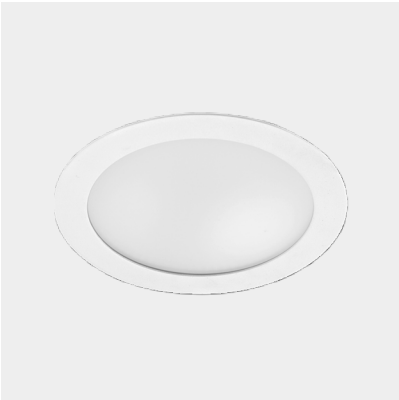

Kompaktes Downlight für gleichmäßige Allgemeinbeleuchtung

Downlight dalle dimensioni compatte, che offre un'illuminazione generale e uniforme

Vol Ø135

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	54	08		LED	DRIVER

14





117 0-25 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	10.7	999	**90-4880 - 14 -**	**OS**	ON-OFF 220-240V
					DS	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	80	10.7	1049	**90-4881 - 14 -**	**OS**	ON-OFF 220-240V
					DS	DALI-2/PUSH 220-240V

Vol Emergency
P. 663

Vol Ø135
Driver not Included

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	54	08		LED	DRIVER

14





117 0-25 mm

LED — max.700mA 24V

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	16.8	1934	**90-3925 - 14 - M3**
4000	80	16.8	1989	**90-3926 - 14 - M3**

Vol Ø205

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	54	08		LED	DRIVER

14





180 0-25 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	18.1	2181	**90-2899 - 14 -**	**OS**	ON-OFF 220-240V
					DS	DALI-2 220-240V
4000	80	18.1	2290	**90-4883 - 14 -**	**OS**	ON-OFF 220-240V
					DS	DALI-2 220-240V

Vol Emergency
P. 663

Vol Ø205
Driver Not Included

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	54	08		LED	DRIVER

14





LED					max.700mA 24V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	16.8	1934	**90-3927 - 14 - M3**	
4000	80	16.8	1989	**90-3928 - 14 - M3**	

180 0-25 mm

Vol Ø254

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	54	08		LED	DRIVER

14





LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	80	28.4	3445	**90-4885 - 14 -**	**OS**	ON-OFF 220-240V
					DS	DALI-2 220-240V
4000	80	28.4	3617	**90-4886 - 14 -**	**OS**	ON-OFF 220-240V
					DS	DALI-2 220-240V

230 0-25 mm

Vol Emergency
P. 663

Vol Ø254
Driver Not Included

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	54	08		LED	DRIVER

14





LED					max.700mA 36V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	25.4	3012	**90-3929 - 14 - M3**	
4000	80	25.4	3109	**90-3930 - 14 - M3**	

230 0-25 mm

		Vol Ø135	Vol Ø205	Vol Ø254
Treiber Driver				P. 1029
	ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**	**71-6653-00-00**
	PHASE CUT 240V IP20	**71-7663-00-00**	**71-A299-00-00**	**71-A299-00-00**
	DALI2 PUSH IP20	**71-A190-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A192-00-00**
	CASAMBI IP20	**71-A261-00-00**	**71-A261-00-00**	**71-A260-00-00**

Play

Entwickelt von Architectural LedsC4
Creato da Architectural LedsC4

+ Play

Pendant
P. 169

Ceiling
P. 180

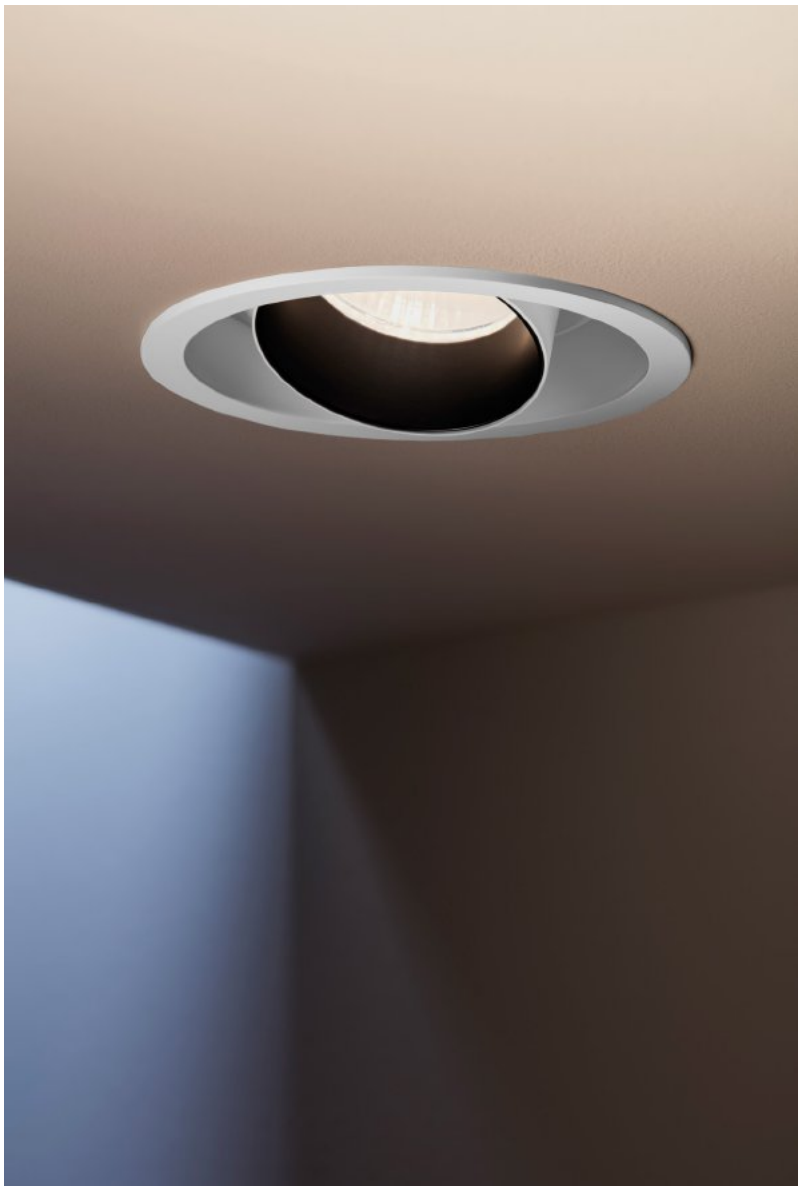

Die Kollektion Play ist das Ergebnis der sorgfältigen Arbeit von Beleuchtungsingenieuren bei der Entwicklung eines Downlights, das visuelles Wohlbefinden und eine optimale Raumwahrnehmung bietet und mit einer Vielzahl von Beleuchtungsoptionen für jeden Bedarf erhältlich ist.

La collezione Play è il risultato di un minuzioso lavoro svolto dagli ingegneri esperti in illuminazione per ottenere un downlight che offra benessere visivo e un'ottima percezione dello spazio, con diversità di opzioni di illuminazione che si adeguano a ogni esigenza.



Tunable White

Play bietet Tunable White-Versionen, bei denen die Farbtemperatur über ein Steuerungssystem punktuell oder über ein Zeitprogramm zur Simulation von natürlichem Licht reguliert werden kann, um so den menschlichen circadianen Rhythmus zu unterstützen.

Play offre versioni Tunable White che permettono, tramite un sistema di controllo, di regolare la temperatura di colore puntualmente o attraverso una programmazione oraria per simulare la luce naturale, potendo così aiutare il ciclo circadiano delle persone.

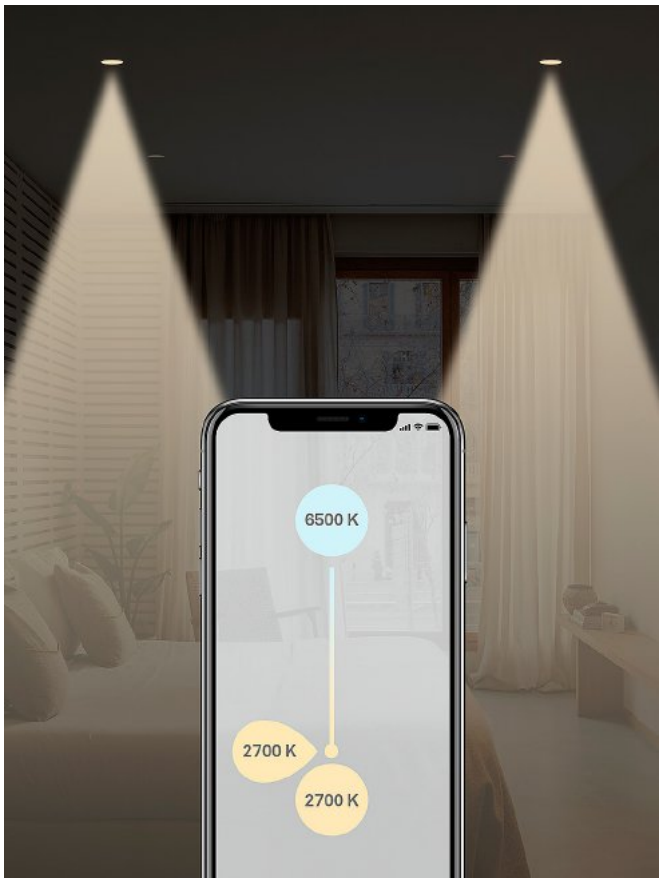

Smart-Optionen
Opzioni Smart



Dank der Smart-Funktionen kann Play beispielsweise Lichtstimmungen für eine flexible Raumnutzung erzeugen, Energie durch Berücksichtigung der Anwesenheit von Personen oder des Einfalls von Tageslicht sparen, den Raum unterteilen oder eine vorbeugende Wartung durchführen.

Grazie alle funzionalità Smart, Play può essere configurato per generare atmosfere luminose che rendono lo spazio più flessibile, per risparmiare energia attraverso il controllo dell'occupazione o dell'ingresso della luce naturale, gestire lo spazio o eseguire una manutenzione preventiva, tra le altre cose.





Zeitprogrammierungsfunktion.
Funzione di programmazione oraria.

Nachhaltiges Produkt
Prodotto sostenibile

Play verfügt über eine EPD-Deklaration, die die Umweltauswirkungen des Produkts während seiner gesamten Lebensdauer erfasst, sowie über eine ENEC-Zertifizierung, die Qualität und Sicherheit des Produkts gemäß den europäischen Normen belegt.
Play ha ottenuto la Dichiarazione EPD, certificazione che registra l'impatto ambientale del prodotto durante tutta la sua durata, e la certificazione ENEC, che dimostra la qualità e la sicurezza del prodotto secondo gli standard europei.

Ausrichtung an den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals; SDG)
Impegno SDG (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile)

Energieeffizienz
Efficienza energetica

Die Bauart des Produkts begünstigt die Wärmeableitung und ermöglicht die Anpassung des Verbrauchs durch Regulierung der Lichtstärke.
La composizione del pezzo favorisce la dissipazione termica e consente di controllare il consumo regolando l'intensità luminosa.

Recyceltes Material
Materiale riciclabile

Verwendung von recycelbaren Produkten und/oder Produkten aus recycelbaren Quellen.
Uso di prodotti riciclabili e/o provenienti da fonti riciclabili.

Nachhaltiges Design
Design sostenibile

Einfacher Austausch des LED-Moduls und des Steuermechanismus, sodass sich die Lebensdauer des Produkts verlängert.
Facile sostituzione del modulo LED e meccanismo di controllo per prolungare la vita utile del prodotto.

Abfalltrennung
Smaltimento dei rifiuti

Play ermöglicht die Demontage der Komponenten, um die Abfallentsorgung zu erleichtern.
Play consente di smontare i componenti, per semplificare il trattamento dei rifiuti.

Play Mini

Modulos / Moduli

1,5W



3,2W



Rahmen / Cornici

F Fixed Ⓐ Adjustable

Flat	High Visual Confort	IP65	Snoot
P. 126	P. 127	P. 128	P. 130

AG33
F Trim



Ø 45 mm
14 60

AG36 / AG41
F Trim/Trimless



Ø 45/36 mm
14 60

AG37
F Trim



Ø 50 mm
14 60

AG34
Ⓐ Trim



Ø 52 mm
14 60

AG65
Ⓐ Trim



Ø 70 mm
14 60

AG38
F Trim



⧄ 45 mm
14 60

AG39
Ⓐ Trim



⧄ 52 mm
14 60

play.ledsc4.com

Play - Konfigurator
Configuratore Play

Konfigurieren Sie Ihre Leuchte ganz einfach mit der Anwendung, den Komponenten, den Oberflächen, der Dimmung und der Lichttemperatur, die Sie wünschen.
Configura in tutta semplicità il tuo apparecchio con l'applicazione, i componenti, le finiture, la regolazione e la temperatura di luce desiderate.

Play Standard

Modulos / Moduli

6,4W	11,9W	Tunable White*	17,7W	GU10	Emergency 8,5W	Emergency 14,3W
						

Rahmen / Cornici

F Fixed A Adjustable E Emergency

Flat	High Visual Confort	IP65	Pinhole	Snoot	Deco Symetrical	Deco Double*	Deco Surface*
P. 125	P. 127	P. 128	P. 129	P. 130	P. 131	P. 132	P. 180
AG11 F E Trim  Ø 65 mm 14 60	**AG13** F E Trim  Ø 90 mm 14 60	**AG16** F E Trim  Ø 93 mm 14 60	**AG45** F E Trim  Ø 88 mm 14		**AG24** F E Trimless  Ø 74 mm 14 60		**AG32** F Surface  Ø 72.5 mm WR WH WN
AG12 A E Trim  Ø 78 mm 14 60	**AG14** A E Trim  Ø 100 mm 14 60			**AG56 / AG57** A E Trim/Trimless  Ø 95/86 mm 14 60		**AG42** A Trim  193 × 103 mm 14 60	
AG19 F E Trim  ⧄ 65 mm 14 60					**AG28** F E Trimless ⧄ 74 mm 14 60		**AG68** F Pendant P. 271  Ø 72.5 mm WR WH WN
AG21 A E Trim  ⧄ 78 mm 14 60							

Ausführungen / Finiture

- ◯ 14 Weiß / Bianco
- ● 60 Schwarz / Nero
- ◯ WR Weiß/Weiß / Bianco/Bianco
- ◪ WH Negro/Weiß /Nero/Bianco
- ● WN Schwarz/Schwarz / Nero/Nero
- ◯ WP Trimless/Weiß / Trimless/Bianco
- ● WQ Trimless/Schwarz / Trimless/Nero

*Not available for Play Deco Double & Surface

Play Best Sellers

Play Flat Round Fixed





58

W LED	K	CRI	Optics	Source		Finishes
6.4W	3000K	92	28°	ON-OFF	AG11-P7W9M2OUXX	14 ◯
				DALI-2	AG11-P7W9M2DSXX	60 ●
11.9W	3000K	92	34°	ON-OFF	AG11-13W9M2OUXX	14 ◯
				DALI-2	AG11-13W9M2DSXX	60 ●

Play Flat Round Adjustable





68

W LED	K	CRI	Optics	Source		Finishes
6.4W	3000K	92	28°	ON-OFF	AG12-P7W9M2OUXX	14 ◯
				DALI-2	AG12-P7W9M2DSXX	60 ●
11.9W	3000K	92	34°	ON-OFF	AG12-13W9M2OUXX	14 ◯
				DALI-2	AG12-13W9M2DSXX	60 ●

Play High Visual Confort Round Fixed





78 IP54

W LED	K	CRI	Optics	Source		Finishes
6.4W	3000K	92	28°	ON-OFF	AG13-P7W9M2OUXX	14 ◯
				DALI-2	AG13-P7W9M2DSXX	60 ●
11.9W	3000K	92	34°	ON-OFF	AG13-13W9M2OUXX	14 ◯
				DALI-2	AG13-13W9M2DSXX	60 ●

Play High Visual Confort Round Adjustable





95 IP23

W LED	K	CRI	Optics	Source		Finishes
6.4W	3000K	92	28°	ON-OFF	AG14-P7W9M2OUXX	14 ◯
				DALI-2	AG14-P7W9M2DSXX	60 ●
11.9W	3000K	92	34°	ON-OFF	AG14-13W9M2OUXX	14 ◯
				DALI-2	AG14-13W9M2DSXX	60 ●

Play IP65 Round Fixed





65 IP65

W LED	K	CRI	Optics	Source		Finishes
6.4W	3000K	92	28°	ON-OFF	AG16-P7W9M2OUXX	14 ◯
				DALI-2	AG16-P7W9M2DSXX	60 ●
11.9W	3000K	92	34°	ON-OFF	AG16-13W9M2OUXX	14 ◯
				DALI-2	AG16-13W9M2DSXX	60 ●

Play Pinhole Round Fixed





75 IP54

W LED	K	CRI	Optics	Source		Finishes
6.4W	3000K	92	28°	ON-OFF	AG45-P7W9M2OU14	14 ◯
				DALI-2	AG45-P7W9M2DS14	
11.9W	3000K	92	34°	ON-OFF	AG45-13W9M2OU14	14 ◯
				DALI-2	AG45-13W9M2DS14	

Play Snoot Round Adjustable





85 IP23

W LED	K	CRI	Optics	Source		Finishes
6.4W	3000K	92	28°	ON-OFF	AG56-P7W9M2OUXX	14 ◯
				DALI-2	AG56-P7W9M2DSXX	60 ●
11.9W	3000K	92	34°	ON-OFF	AG56-13W9M2OUXX	14 ◯
				DALI-2	AG56-13W9M2DSXX	60 ●

Play
Flat

BODY MAT
PC,AL

Play Flat

IP 54

Codebeispiel / Esempio di codice: **AG11-P7V9S10U14**

Model		W	K	CRI	Lm	Optics	Source	Finishes
 Ø65	**AG11 -** Round Fixed 14 60 0-7 mm 58 W / X (mm): 7 / 65; 13 / 85; 18 / 105; GU10 / 75	**P7V9**	8.5	2700	92	640	**S2** 15° **M2** 28° **F1** 49°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** DALI-2/PUSH 100-240V **BB** 6.4W 9V/max.700mA	**14** **60**
		P7W9	8.5	3000	92	742			
		P7X9	8.5	4000	92	742			
		P7V9	10.5	2700	92	562	**S1** 8°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** DALI-2 / PUSH 100-240V **BB** 8.5W 12V/max.700mA	
		P7W9	10.5	3000	92	604			
		P7X9	10.5	4000	92	646			
 Ø78	**AG12 -** Round Adjustable 14 60 0-12 mm 68 W / X (mm): 7 / 70; 13 / 92; 18 / 110; GU10 / 80	**13V9**	14.3	2700	92	1359	**S2** 20° **M2** 33° **F1** 44°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240 **DS** DALI-2/PUSH 100-240V **BB** 11.9W 36V/max.350mA	
		13W9	14.3	3000	92	1463			
		13X9	14.3	4000	92	1565			
		18V9	19.8	2700	92	1878	**S2** 20° **M2** 33° **F1** 47°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** DALI-2/PUSH 100-240V **BB** 17,7W 36V/max.500mA	
		18W9	19.8	3000	92	1908			
		18X9	19.8	4000	92	2042			
 □65	**AG19 -** Square Fixed 14 60 0-7 mm 58 W / X (mm): 7 W / 65; 13 W / 85; 18 W / 105; GU10 / 75	**12U9**	14.5	TW 2700-5000	92	1088	**S2** 20° **M2** 33° **F1** 44°	**TW** DALI DT8 220-240V	
		AAG1	GU10	Max. 8W			**NA**	**BU** 100-240V	
 □78	**AG21 -** Square Adjustable 14 60 0-20 mm 68 W / X (mm): 7 W / 70; 13 W / 92; 18 W / 110; GU10 / 80								

Play Emergency
P. 653

BODY MAT
PC,AL

Play Flat Mini

IP	DIF MAT	50000h	2
54	PMMA	L80 B20	MacAdam

Codebeispiel / Esempio di codice: **AG33-P2V8S10U14**

Model		W	K	CRI	Lm	Optics		Source		Finishes
 **AG33 -** Round Fixed 14 60 0-8 mm 40 W / X (mm): 1.5 / 40; 3 / 30	**P2V9**	3.5	2700	92	126	**S1**	8°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14**
	P2W9	3.5	3000	92	134			**OU**	ON-OFF 100-240V	**60**
	P2X8	3.5	4000	80	129			**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
								BB 1.5W	3V/max.500mA	
	P3V9	4.5	2700	92	360	**M2**	28°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P3W9	4.5	3000	92	360	**F1**	47°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	P3X9	4.5	4000	92	354			**BB** 3.2W	9V/max.350mA	
 **AG34 -** Round Adjustable 14 60 0-12 mm 42 W / X (mm): 1.5 / 45; 3 / 35										
 **AG38 -** Square Fixed 14 60 0-12 mm 42 W / X (mm): 1.5 / 40; 3 / 30										
 **AG39 -** Square Adjustable 14 60 0-12 mm 42 W / X (mm): 1.5 / 40; 3 / 30										

Play
High Visual Comfort

BODY MAT
PC,AL

Play High Visual Comfort

F

IP
54

Codebeispiel / Esempio di codice: **AG13-P7V9S10U14**

Model		W	K	CRI	Lm	Optics		Source		Finishes
	**AG13 -** Round Fixed 0-25 mm 78	**P7V9**	8.5	2700	92	626	**S2** 15°	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** **60**
		P7W9	8.5	3000	92	725	**M2** 28°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	
		P7X9	8.5	4000	92	725	**F1** 49°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
								BB 6.4W	9V/max.700mA	
		P7V9	10.5	2700	92	547	**S1** 8°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
		P7W9	10.5	3000	92	587		**TS**	PHASE CUT 220-240V	
		P7X9	10.5	4000	92	628		**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
								BB 8.5W	12V/max.700mA	
	**AG14 -** Round Adjustable 0-18 mm 92	**13V9**	14.3	2700	92	1339	**S2** 20°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
		13W9	14.3	3000	92	1441	**M2** 33°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	
		13X9	14.3	4000	92	1542	**F1** 47°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
								BB 11.9W	36V/max.350mA	
		18V9	19.8	2700	92	1745	**S2** 20°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
		18W9	19.8	3000	92	1879	**M2** 33°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	
		18X9	19.8	4000	92	2010	**F1** 44°	**DS**	DALI-2 / PUSH 100-240V	
								BB 17.7W	36V/max.500mA	
		12U9	14.5	TW 2700 6500	92	1072	**S2** 20° **M2** 33° **F1** 44°	**TW**	DALI DT8 220-240V	
		AAG1	GU10	Max. 8W			**NA**	**BU**	100-240V	

W	X (mm)
7	105
13	125
18	145
GU10	115

Ø90

W	X (mm)
7	100
13	120
18	140
GU10	110

Ø100

Play Emergency
P. 653

Play High Visual Comfort Mini

DIF MAT	50000h	2	IP
PMMA	L80 B20	MacAdam	54

Codebeispiel / Esempio di codice: **AG36-P2V8S10U14**

Model		W	K	CRI	Lm	Optics		Source		Finishes
	**AG36 -** Round Fixed 0-15 mm 40	**P2V9**	3.5	2700	92	125	**S1** 8°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** **60**
		P2W9	3.5	3000	92	133		**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
		P2X8	3.5	4000	80	128		**BB** 1.5W	3V/max.500mA	
		P3V9	4.5	2700	92	357	**M2** 28°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		P3W9	4.5	3000	92	357	**F1** 47°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
		P3X9	4.5	4000	92	343		**BB** 3.2W	9V/max.350mA	
	**AG41* -** Round Fixed Trimless 0-14 mm 36									

W	X (mm)
1,5	60
3	50

Ø45

W	X (mm)
1,5	50
3	40

Ø36

* AG41, nicht verfügbar DALI-2 / AG41, non disponibile DALI-2

Play
IP65

BODY MAT
PC,AL

Play IP65

F

IP 65

Codebeispiel / Esempio di codice: **AG16-P7V9S10U14**



AG16 -
Round Fixed
0-20 mm
65
14 60

W	X (mm)
7	80
13	100
18	120
GU10	92

Model	W	K	CRI	Lm	Optics		Source		Finishes
P7V9	8.5	2700	92	597	**S2**	15°	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14**
P7W9	8.5	3000	92	692	**M2**	28°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	**60**
P7X9	8.5	4000	92	692	**F1**	49°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB 6.4W	9V/max.700mA	
P7V9	10.5	2700	92	562	**S1**	8°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	10.5	3000	92	604			**TS**	PHASE CUT 220-240V	
P7X9	10.5	4000	92	646			**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB 8.5W	12V/max.700mA	
13V9	14.3	2700	92	1279	**S2**	20°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
13W9	14.3	3000	92	1376	**M2**	33°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	
13X9	14.3	4000	92	1473	**F1**	44°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB 11.9W	36V/max.350mA	
18V9	19.8	2700	92	1657	**S2**	20°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	19.8	3000	92	1784	**M2**	33°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	
18X9	19.8	4000	92	1909	**F1**	47°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB 17.7W	36V/max.500mA	
12U9	14.5	TW 2700 6500	92	1024	**S2**	20°	**TW**	DALI DT8 220-240V	
					M2	33°			
					F1	44°			
AAG1	GU10	Max. 8W			**NA**		**BU**	100-240V	

Play Emergency
P. 653

Play IP65 Mini

IP 65 | DIF MAT PMMA | 50000h L80 B20 | 2 MacAdam

Codebeispiel / Esempio di codice: **AG37-P2V8S10U14**



AG37 -
Round Fixed
0-15 mm
40

W	X (mm)
1,5	60
3	50

Model	W	K	CRI	Lm	Optics		Source		Finishes
P2V9	3.5	2700	92	120	**S1**	8°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14**
P2W9	3.5	3000	92	128			**OU**	ON-OFF 100-240V	**60**
P2X8	3.5	4000	80	123			**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
							BB 1.5W	3V/max.500mA	
P3V9	4.5	2700	92	322	**M2**	28°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
P3W9	4.5	3000	92	322	**F1**	47°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
P3X9	4.5	4000	92	312			**BB** 3.2W	9V/max.350mA	

Play
Pinhole

BODY MAT
PC,AL

Play Pinhole

IP 54

Codebeispiel / Esempio di codice: **AG45-P7V9S10U14**



AG45 -
Round Fixed
0-18 mm
75

W	X (mm)
7	92
13	110
18	130
GU10	100

Model	W	K	CRI	Lm	Optics		Source		Finishes
P7V9	8.5	2700	92	335	**S2**	15°	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14**
P7W9	8.5	3000	92	389	**M2**	28°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	
P7X9	8.5	4000	92	389	**F1**	49°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB 6.4W	9V/max.700mA	
P7V9	10.5	2700	92	504	**S1**	8°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	10.5	3000	92	542			**TS**	PHASE CUT 220-240V	
P7X9	10.5	4000	92	581			**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB 8.5W	12V/max.700mA	
13V9	14.3	2700	92	1155	**S2**	20°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
13W9	14.3	3000	92	1229	**M2**	33°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	
13X9	14.3	4000	92	1327	**F1**	44°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB 11.9W	36V/max.350mA	
18V9	19.8	2700	92	1437	**S2**	20°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	19.8	3000	92	1529	**M2**	33°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	
18X9	19.8	4000	92	1651	**F1**	47°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB 17.7W	36V/max.500mA	
12U9	14.5	TW 2700 6500	92	914	**S2**	20°	**TW**	DALI DT8 220-240V	
					M2	33°			
					F1	44°			
AAG1	GU10	Max. 8W			**NA**		**BU**	100-240V	

Play Emergency
P. 653

Play
Snoot

BODY MAT
PC,AL

Play Snoot

IP 54

Codebeispiel / Esempio di codice: **AG56-P7V9S10U14**



AG56 -
Round
Adjustable
0-20 mm
85
±40° 320°

W	X (mm)
7	80
13	100
18	120
GU10	70



AG57 -
Round
Adjustable
Trimless
0-18 mm
87
40° 320°

W	X (mm)
7	92
13	110
18	125
GU10	92

Model	W	K	CRI	Lm	Optics	Source	Finishes
P7V9	8.5	2700	92	607	**S2** 15°	**OU** ON-OFF 100-240V	**14**
P7W9	8.5	3000	92	706	**M2** 28°	**TS** PHASE CUT 220-240V	**60**
P7X9	8.5	4000	92	706	**F1** 49°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
						BB 6.4W 9V/max.700mA	
P7V9	10.5	2700	92	534	**S1** 8°	**OU** ON-OFF 100-240V	
P7W9	10.5	3000	92	573		**TS** PHASE CUT 220-240V	
P7X9	10.5	4000	92	613		**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
						BB 8.5W 12V/max.700mA	
13V9	14.3	2700	92	1293	**S2** 20°	**OU** ON-OFF 100-240V	
13W9	14.3	3000	92	1375	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
13X9	14.3	4000	92	1485	**F1** 44°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
						BB 11.9W 36V/max.350mA	
18V9	19.8	2700	92	1633	**S2** 20°	**OU** ON-OFF 100-240V	
18W9	19.8	3000	92	1737	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
18X9	19.8	4000	92	1876	**F1** 47°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
						BB 17.7W 36V/max.500mA	
12U9	14.5	TW 2700 6500	92	1023	**S2** 20°	**TW** DALI DT8 220-240V	
					M2 33°		
					F1 44°		
AAG1	GU10	Max. 8W			**NA**	**BU** 100-240V	

Play Emergency
P. 653

Play Snoot Mini

UGR <22 | 50000h L80 B20 | 2 MacAdam | IP 54

Codebeispiel / Esempio di codice: **AG65-P2V8S10U14**



AG65 -
Round
Adjustable
0-15 mm
60
±40° 320°

W	X (mm)
1.5	50
3	40

Model	W	K	CRI	Lm	Optics	Source	Finishes
P2V9	3.5	2700	92	115	**S1** 11°	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
P2W9	3.5	3000	92	122		**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	**60**
P2X8	3.5	4000	80	107		**BB** 1.5W 3V/max.500mA	
P3V9	4.5	2700	92	315	**M2** 28°	**OS** ON-OFF 220-240V	
P3W9	4.5	3000	92	335	**F1** 47°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
P3X9	4.5	4000	92	335		**BB** 3.2W 9V/max.350mA	

Play
Deco Symmetrical

BODY MAT
PC,AL

Play Deco
Symmetrical Trimless

IP 54

Codebeispiel / Esempio di codice: **AG24-P7V9S1OUWP**



AG24 -
Round Fixed Trimless
0-21 mm
75

W	X (mm)
7	95
13	115
18	135
GU10	85



AG28 -
Square Fixed Trimless
0-21 mm
75

W	X (mm)
7	95
13	115
18	135
GU10	80

Model	W	K	CRI	Lm	Optics		Source		Finishes
P7V9	8.5	2700	92	618	**S2**	15°	**OU**	ON-OFF 100-240V	**WP**
P7W9	8.5	3000	92	717	**M2**	28°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	**WQ**
P7X9	8.5	4000	92	717	**F1**	49°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB 6.4W	9V/max.700mA	
P7V9	10.5	2700	92	549	**S1**	8°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	10.5	3000	92	591			**TS**	PHASE CUT 220-240V	
P7X9	10.5	4000	92	633			**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB 8.5W	12V/max.700mA	
13V9	14.3	2700	92	1344	**S2**	20°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
13W9	14.3	3000	92	1446	**M2**	33°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	
13X9	14.3	4000	92	1548	**F1**	44°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB 11.9W	36V/max.350mA	
18V9	19.8	2700	92	1756	**S2**	20°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	19.8	3000	92	1890	**M2**	33°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	
18X9	19.8	4000	92	2022	**F1**	47°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB 17.7W	36V/max.500mA	
12U9	14.5	TW 2700-6500	92	1076	**S2**	20°	**TW**	DALI DT8 220-240V	
					M2	35°			
					F1	45°			
AAG1	GU10	Max. 8W			**NA**		**BU**	220-240V	

Play Emergency
P. 653

Play
Deco Double

BODY MAT
PC,AL

Play Deco Double

IP 54

Codebeispiel / Esempio di codice: **AG42-P7V9S10U14**



AG42 -
Round
Adjustable
2x 95×93
IP54
±20°
320°

W	X (mm)
7	95
13	115
18	135
GU10	85

Model	W	K	CRI	Lm	Optics		Source		Finishes
P7V9	2×8.5	2700	92	1142	**S2**	15°	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14**
P7W9	2×8.5	3000	92	1324	**M2**	28°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	**60**
P7X9	2×8.5	4000	92	1324	**F1**	49°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB 6.4W	9V/max.700mA	
P7V9	2×10.5	2700	92	499	**S1**	8°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	2×10.5	3000	92	537			**TS**	PHASE CUT 220-240V	
P7X9	2×10.5	4000	92	575			**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB 8.5W	12V/max.700mA	
13V9	2×14.3	2700	92	2112	**S2**	20°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
13W9	2×14.3	3000	92	2570	**M2**	33°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	
13X9	2×14.3	4000	92	2814	**F1**	44°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB 11.9W	36V/max.350mA	
18V9	2×19.8	2700	92	3130	**S2**	20°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	2×19.8	3000	92	3130	**M2**	33°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	
18X9	2×17.7	4000	92	3130	**F1**	47°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB 17.8W	36V/max.500mA	
AAG1	2x GU10	Max. 8W			**NA**		**BU**	220-240V	

			Play Mini		Play			
			Play Mini 2W	**Play Mini 3W**	**Play 7W**	**Play 13W**	**Play 18W**	**Play GU10**
Optisches Zubehör Accessori ottici								
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)		**71-7891-00-00**	**71-7891-00-00**	**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**
	Quadratischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore quadrato (5 pz.)		-	-	**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**
	Weichzeichnerlinse (5 Stk.) Diffusore del fascio di luce (5 pz.)		**71-7893-00-00**	**71-7893-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)		**71-7892-60-00**	**71-7892-60-00**	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**
	Halbseitige Verschattung (5 Stk.) Schermante (5 pz)		**71-7894-60-00**	**71-7894-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**
	Visueller Komfort (1 Stk.) Comfort visivo (1 pz.)	14 ◯	-	-	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**
		60 ●	-	-	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**
Befestigungszubehör Accessori di fissaggio								
	Beton-Unterputzkit für Ø 36 Kit incasso cemento per Ø36		**71-5617-60-00**	**71-5617-60-00**	-	-	-	-
	Beton-Unterputzkit für Ø 40-42 Kit incasso cemento per Ø40-42		**71-5618-60-00**	**71-5618-60-00**	-	-	-	-
Treiber Driver								P. 1029
	ON-OFF IP20		**71-B406-00-00** Min.1 - Max.9	**71-7699-00-00** Min.1 - Max.4	-	-	-	-
			-	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.8	-	-	-	-
	PHASE CUT 240V IP20		**71-4898-00-00** Min.1 - Max.15	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.5	-	-	-	-
	DALI2 IP20		**71-A192-00-00** Min.4 - Max.14	**71-A191-00-00** Min.3 - Max.5	-	-	-	-

Lite

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Lite



Lite ist ein Unterputzstrahler in drei erhältlichen Größen (Ø75, Ø88 y Ø105), der dank der mitgelieferten Zusatzblende bei allen Einbaudurchmessern von Ø65 bis Ø110 mm einfach installiert werden kann. Erhältlich in zwei Rahmen: Deep, der den Komfort maximiert, und Flat, mit einer Höhe von nur 40 mm, was den Einbau in besonders niedrigen Decken erleichtert. Dank der zwei festen und verstellbaren Optionen ist es möglich, die ideale Lösung für jeden Raum zu finden.

Lite è un downlight da incasso di tre dimensioni (Ø75, Ø88 e Ø105) che, grazie alla lunetta extra inclusa, permette di coprire tutti i diametri da incasso da Ø65 a Ø110 mm. Disponibile in due cornici, Deep, che massimizza il comfort, e Flat, che con un'altezza di soli 40 mm facilita l'installazione in soffitti particolarmente bassi. Grazie alle due opzioni fisse e regolabili, è possibile trovare la soluzione ideale per ogni spazio.



Fest
Fissa



Verstellbar
Regolabile

Die neuen verstellbaren Rahmen sind im gleichen Design gehalten und bieten zusätzlich die Möglichkeit, den Lichtstrahl durch Drehung um maximal 355° und Neigung von bis zu 20° frei auszurichten.

Le nuove cornici regolabili mantengono lo stesso design e offrono una funzionalità aggiuntiva, consentendo di orientare liberamente il fascio luminoso grazie a una rotazione di 355° e a un'inclinazione di 20°.

Lite Deep Fixed
138

Lite Deep Adjustable
139

Lite Flat Fixed
140

Flat Adjustable
140

Ø 70mm



Ø 75mm



Ø 70mm



Ø 80mm



Ø 88mm





Ø 105mm





8.5 - 14W

34°

14 60

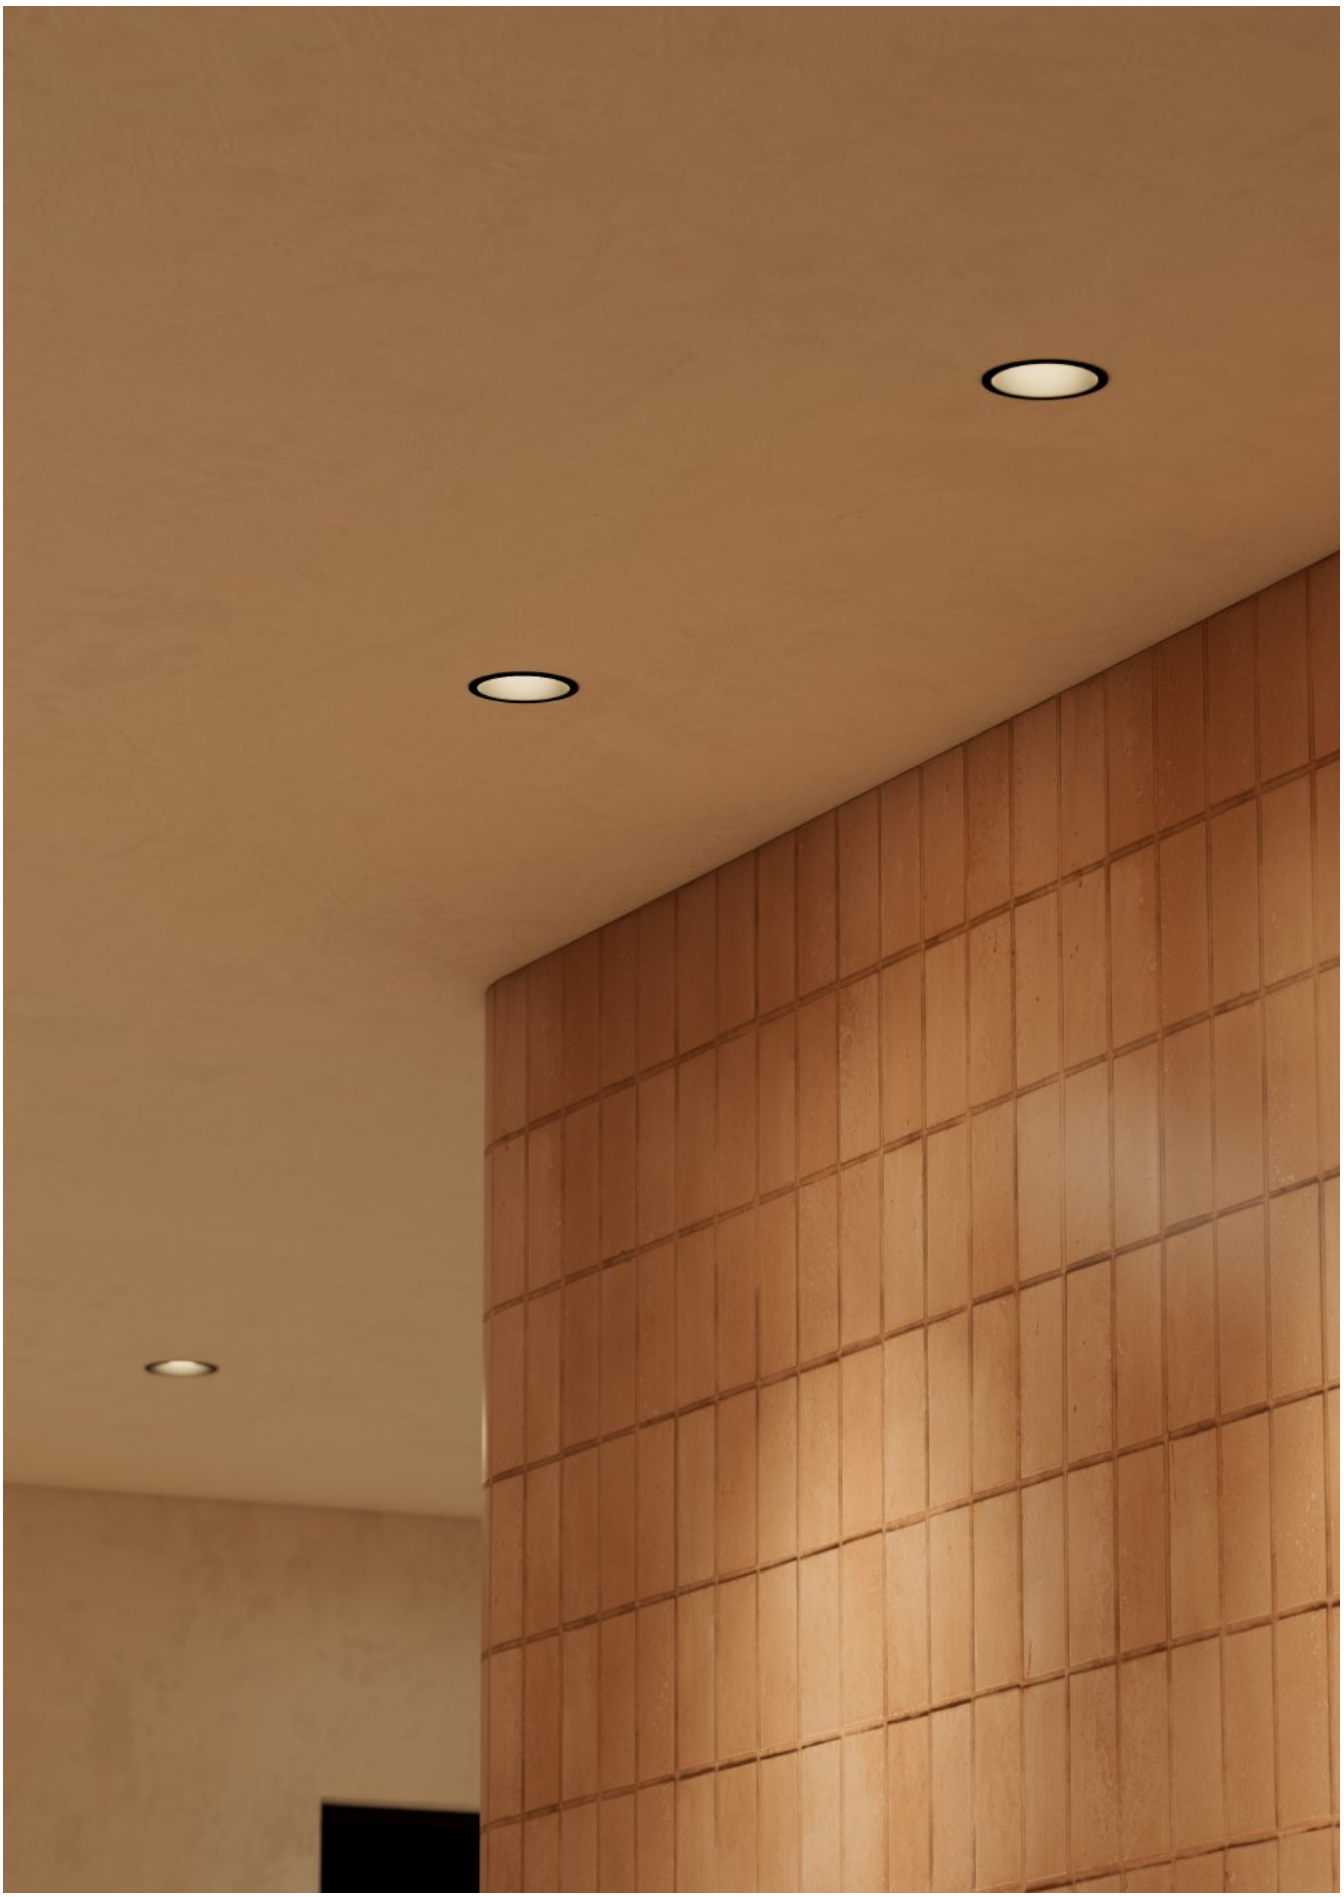

Mit einer Leistung von bis zu 1150 lm ermöglicht das neue 12,3W-Modul die Realisierung anspruchsvoller Projekte und bietet die Möglichkeit, sowohl über PHASENABSCHNITT als auch DALI zu dimmen.
Con un pacchetto fino a 1150 lm, il nuovo modulo da 12,3W consente di affrontare i progetti più impegnativi, con la possibilità di effettuare sia il PHASE CUT che DALI.

Extra-Abschrägung für einfache Installation

Lunetta extra di facile installazione

Die drei erhältlichen Größen (Ø75, 88 y 105) und die mitgelieferte Zusatzblende ermöglichen eine einfache Installation von Lite bei allen Einbaudurchmessern von 65 bis 110 mm.

Con le sue tre dimensioni (Ø75, 88 e 105) e alla lunetta extra inclusa, come optional, Lite permette di coprire tutti i diametri da incasso da 65 a 110 mm.













Ø65-79 mm



Ø80-94 mm



Ø95-110 mm



Small
Ø 75-89 mm



Medium
Ø 88-102 mm



Large
Ø 105-119 mm



Lite
Deep

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	IP
PC,AL	PC		MacAdam	L80 B20	54

Lite Deep Fix
Ø70

F

UGR <16

14 60



8.5W=69
13.9W=89



65-79 0-18 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	8.5	639	34°	**90-A026**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
2700	92	13.9	1016	34°	**90-A174**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	8.5	667	34°	**90-A027**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
3000	92	13.9	1059	34°	**90-A175**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	8.5	721	34°	**90-A028**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
4000	92	13.9	1147	34°	**90-A176**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V

Lite Deep Fix
Ø88

F

UGR <16

14 60



8.5W=78
13.9W=98



80-94 0-18 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	8.5	635	33°	**90-8078**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
2700	92	13.9	1025	33°	**90-A177**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	8.5	662	33°	**90-8079**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
3000	92	13.9	1069	33°	**90-A178**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	8.5	716	33°	**90-8080**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
4000	92	13.9	1158	33°	**90-A179**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V

Lite Deep Fix
Ø105

F

UGR <13

14 60



8.5W=86
13.9W=106



95-110 0-18 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	8.5	636	34°	**90-A029**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
2700	92	13.9	1023	34°	**90-A180**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	8.5	663	34°	**90-A030**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
3000	92	13.9	1067	34°	**90-A181**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	8.5	718	34°	**90-A031**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
4000	92	13.9	1155	34°	**90-A182**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V

Lite Deep Adjustable
Ø75

F

UGR	
<16	20°

14 60



8.5W=72
13.9W=92



65-79 0-18 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	8.5	639	34°	**90-A183**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
2700	92	13.9	1016	34°	**90-A186**	-	**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	8.5	667	34°	**90-A184**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
3000	92	13.9	1059	34°	**90-A187**	-	**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	8.5	721	34°	**90-A185**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
4000	92	13.9	1147	34°	**90-A188**	-	**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V

Lite Deep Adjustable
Ø88

F

UGR		
<16	20°	355

14 60



8.5W=82
13.9W=102



80-94 0-18 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	8.5	635	33°	**90-A189**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
2700	92	13.9	1025	33°	**90-A192**	-	**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	8.5	662	33°	**90-A190**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
3000	92	13.9	1069	33°	**90-A193**	-	**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	8.5	716	33°	**90-A191**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
4000	92	13.9	1158	33°	**90-A194**	-	**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V

Lite Deep Adjustable
Ø105

F

UGR		
<13	355°	20°

14 60



8.5W=Max.90
13.9W=Max.110



95-110 0-18 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	8.5	636	34°	**90-A195**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
2700	92	13.9	1023	34°	**90-A198**	-	**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	8.5	663	34°	**90-A196**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
3000	92	13.9	1067	34°	**90-A199**	-	**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	8.5	718	34°	**90-A197**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
4000	92	13.9	1155	34°	**90-A200**	-	**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V

Lite
Flat

BODY MAT	DIF MAT		3	IP
PC,AL	PC		MacAdam	54

Lite Flat Fix
Ø70

F

14 60



8.5W=40
13.9W=60



60-68 0-10 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	8.5	651	34°	**90-A201**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
2700	92	13.9	954	34°	**90-A204**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	8.5	679	34°	**90-A202**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
3000	92	13.9	1010	34°	**90-A205**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	8.5	734	34°	**90-A203**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
4000	92	13.9	1093	34°	**90-A206**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V

Lite Flat Adjustable
Ø80

F

14 60



8.5W=45
13.9W=65



65-78 0-15 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	8.5	651	34°	**90-A207**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
2700	92	13.9	954	34°	**90-A210**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	8.5	679	34°	**90-A208**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
3000	92	13.9	1010	34°	**90-A211**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	8.5	734	34°	**90-A209**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
4000	92	13.9	1093	34°	**90-A212**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V

Optisches Zubehör
Accessori ottici



Elliptischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore ellittico (5 pz.)
71-5167-00-00



Quadratischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore quadrato (5 pz.)
71-5658-00-00



Weichzeichnerlinse (5 Stk.)
Diffusore del fascio di luce (5 pz.)
71-6099-00-00



Wabenraster Diffusor (5 Stk.)
Pannello a nido d'ape (5 pz.)
71-5166-60-00



Halbseitige Verschattung (5 Stk.)
Schermante (5 pz)
71-7895-60-00

Dome



Downlight mit GU10-Glühbirne zur funktionellen und effektiven Anpassung an beliebige Anforderungen.
Downlight con lampadina GU10 per adattarsi in modo funzionale ed efficace ad ogni esigenza.

Dome Ø90

F

BODY MAT ST | IP 23

14 60





GU10	
W	**Code**
Max. 8	**DN-1600 - 14/60 - 00**

82 0-25 mm

Dome Ø120

F

BODY MAT ST | IP 23 | ±20°

14 60





GU10	
W	**Code**
Max. 8	**DN-1601 - 14/60 - 00**

112 0-25 mm

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Unsichtbarer Ring für LED-Lampe
Anello invisibile per lampadina a LED

Included

Ges Recessed

Ceiling
P. 190



Donwlights in Auf- und Unterputzversion aus Gips für maximale Integration der Leuchte in den Raum.
Downlight da incasso e a superficie realizzati in gesso per facilitare la totale integrazione dell'apparecchio nello spazio.

Einfache Installation in Gipskartonplatten
Facile integrazione in cartongesso.

















Schrittweise Installation. Es wird empfohlen, eine flexible Dichtungsmasse zu verwenden, um mögliche Risse und/oder Schmutzansammlungen zu vermeiden.
Installazione passo dopo passo. Si consiglia l'uso di un sigillante flessibile per evitare possibili crepe e/o accumulo di sporco.

Ges Recessed Round Fix

F

BODY MAT PLSTER | IP 23

14





GU5.3	
W	**Code**
Max. 5	**90-2902 - 14 - 00**

125×125 9-15 mm

Ges Recessed Round Adjustable

BODY MAT PLSTER | IP 23 | 30°

14





GU5.3	
W	**Code**
Max. 5	**90-2903 - 14 - 00**

210×210 9-15 mm

Ges Recessed Round Fix Deep

F

BODY MAT PLSTER | IP 23

14





GU5.3	
W	**Code**
Max. 5	**90-1720 - 14 - 00**

135 0-12 mm

Ges Recessed Square Fix

BODY MAT PLSTER | IP 23

14





GU5.3	
W	**Code**
Max. 5	**90-1722 - 14 - 00**

125×125 0-12 mm

Bento

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

Low Voltage P. 082
Ceiling P. 199



+ Bento

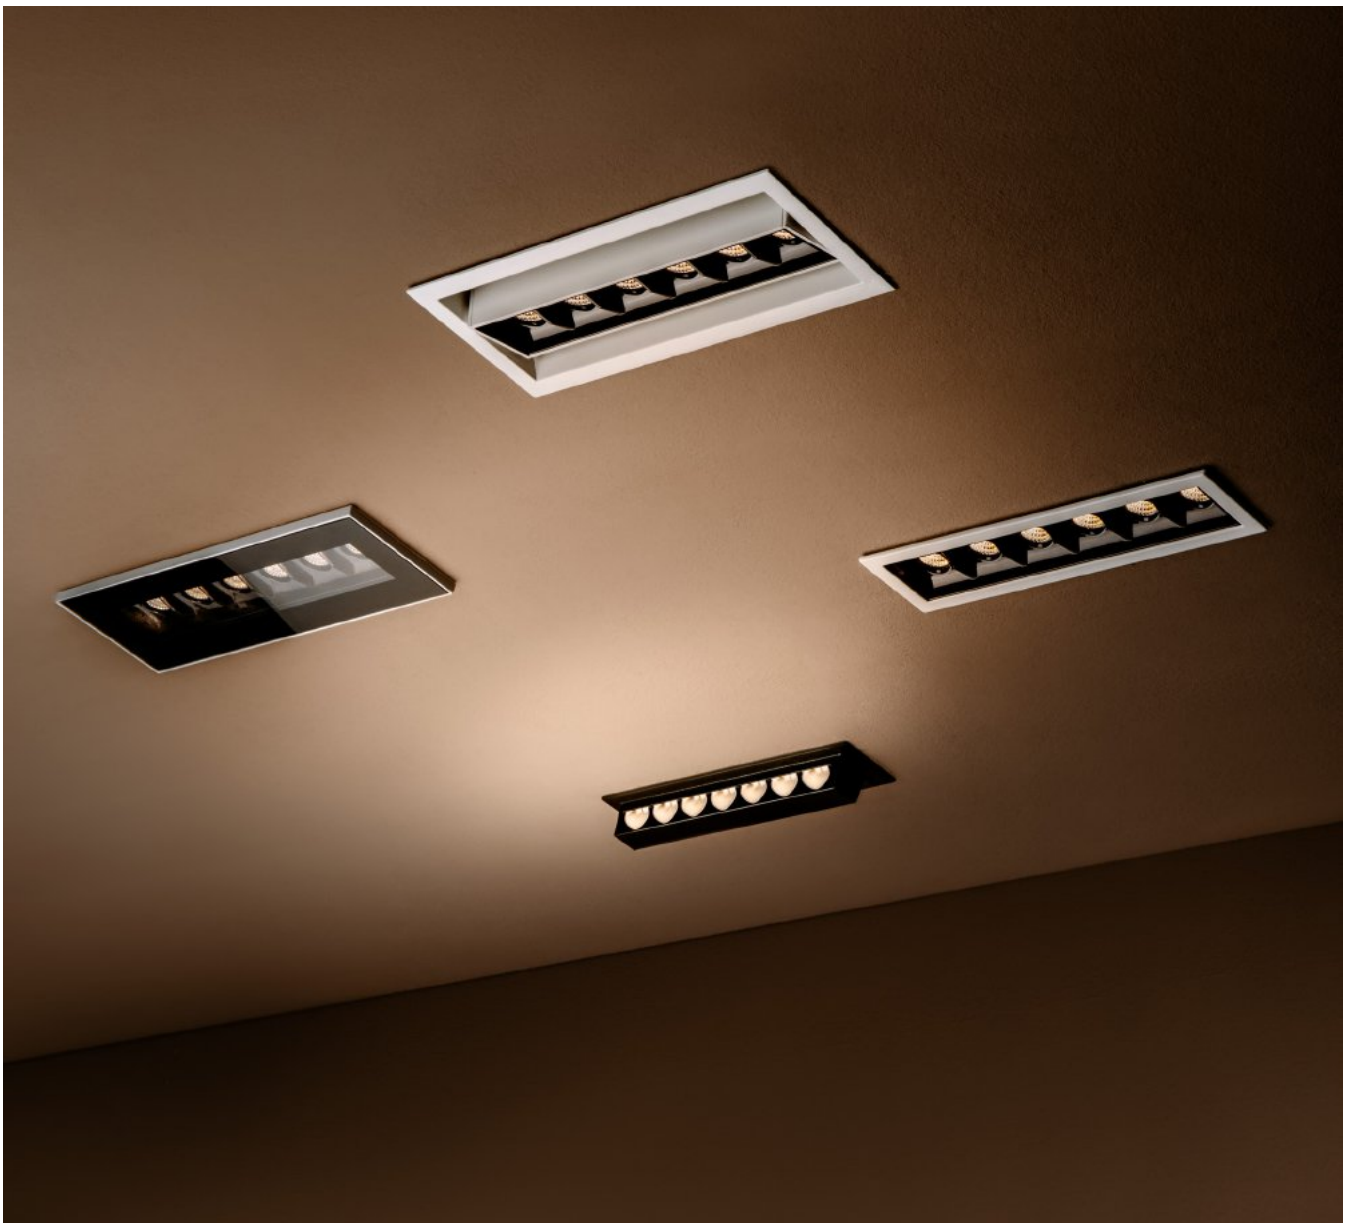

Optisches System mit hochauflösenden Mikroreflektoren, die die Lichtquelle verdecken.

Sistema ottico disegnato con micro-riflettori ad alta definizione che nascondono la sorgente luminosa

Die optische Einheit dieser Downlight-Kollektion wurde speziell entwickelt, um Blendeffekte zu vermeiden und eine optimale Steuerung der Leuchte in anspruchsvollen Situationen zu erreichen. Dank mehrzelliger Struktur und individueller optischer Module ist Bento ideal für Umgebungen, die ein Maximum an Komfort und Integration erfordern.

Il gruppo ottico di questa collezione di downlights è appositamente sviluppato per evitare abbagliamenti e ottenere un controllo ottimale dell'apparecchio in situazioni difficili. Con struttura multi-cella e i singoli moduli ottici, Bento è la scelta ideale per gli ambienti in cui il comfort e l'integrazione devono essere massimi.

Bento 3 LEDS Trim

F

BODY MAT	3		IP	UGR	WELL			
AL	MacAdam		23	<13				

14-60 14-14 60-60





40×89 0-18 mm

LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	6.1	605	18°	**90-6364**	-	**14**	-	**14**
2700	92	6.1	689	38°	**90-6366**		**60**		**60**
2700	92	6.1	651	47°	**90-6368**				
3000	92	6.1	616	18°	**90-6365**				
3000	92	6.1	702	38°	**90-6367**	-	**14**	-	**14**
3000	92	6.1	663	47°	**90-6369**		**60**		**60**
4000	92	6.1	676	18°	**90-6673**				
4000	92	6.1	769	38°	**90-6674**	-	**14**	-	**14**
4000	92	6.1	727	47°	**90-6675**		**60**		**60**

Bento 3 LEDS Trimless

BODY MAT	3		IP	UGR	WELL			
AL	MacAdam		23	<13				

14-14 14-60





40×89 0-18 mm

LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	6.1	605	18°	**90-6161**				
2700	92	6.1	689	38°	**90-6163**	-	**14**	-	**14**
2700	92	6.1	651	47°	**90-6165**				**60**
3000	92	6.1	616	18°	**90-6162**				
3000	92	6.1	702	38°	**90-6164**	-	**14**	-	**14**
3000	92	6.1	663	47°	**90-6166**				**60**
4000	92	6.1	676	18°	**90-6676**				
4000	92	6.1	769	38°	**90-6677**	-	**14**	-	**14**
4000	92	6.1	727	47°	**90-6678**				**60**

Bento 6 LEDS Trim

F

BODY MAT	3		IP	UGR	WELL			
AL	MacAdam		23	<13				

14-60 14-14 60-60





40×168 0-18 mm

LED max.700mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	12.2	1209	18°	**90-6370**				
2700	92	12.2	1378	38°	**90-6372**	-	**14**	-	**14**
2700	92	12.2	1301	47°	**90-6374**		**60**		**60**
3000	92	12.2	1119	17°	**90-6371**				
3000	92	12.2	1404	38°	**90-6373**	-	**14**	-	**14**
3000	92	12.2	1326	47°	**90-6375**		**60**		**60**
4000	92	12.2	1350	18°	**90-6679**				
4000	92	12.2	1540	38°	**90-6680**	-	**14**	-	**14**
4000	92	12.2	1454	47°	**90-6681**		**60**		**60**

Bento 6 LEDS Trimless

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 23 | UGR <13 | WELL

14-14 14-60





40×168 0-18 mm

LED — max.700mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	12.2	1209	18°	**90-6167**		
2700	92	12.2	1378	38°	**90-6169**	- 14 -	14 60
2700	92	12.2	1205	47°	**90-6171**		
3000	92	12.2	1231	18°	**90-6168**		
3000	92	12.2	1404	38°	**90-6170**	- 14 -	14 60
3000	92	12.2	1326	47°	**90-6172**		
4000	92	12.2	1350	18°	**90-6682**		
4000	92	12.2	1540	38°	**90-6683**	- 14 -	14 60
4000	92	12.2	1454	47°	**90-6684**		

Bento 12 LEDS Trim

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 23 | UGR <16 | WELL

14-60 14-14 60-60





40×327 0-18 mm

LED — max.700mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	24.4	2419	18°	**90-6376**		
2700	92	24.4	2756	38°	**90-6378**	- 14 -	14 60
2700	92	24.4	2605	47°	**90-6380**		
3000	92	24.4	2464	18°	**90-6377**		
3000	92	24.4	2807	38°	**90-6378**	- 14 60 -	14 60
3000	92	24.4	2807	38°	**90-6379**		
3000	92	24.4	2653	47°	**90-6381**		
4000	92	24.4	2703	18°	**90-6685**		
4000	92	24.4	3079	38°	**90-6686**	- 14 60 -	14 60
4000	92	24.4	2910	47°	**90-6687**		

Bento 12 LEDS Trimless

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 23 | UGR <16 | WELL

14-14 14-60





40×327 0-18 mm

LED — max.700mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	24.4	2419	18°	**90-6173**		
2700	92	24.4	2756	38°	**90-6175**	- 14 -	14 60
2700	92	24.4	2605	47°	**90-6350**		
3000	92	24.4	2464	18°	**90-6174**		
3000	92	24.4	2807	38°	**90-6349**	- 14 -	14 60
3000	92	24.4	2653	47°	**90-6351**		
4000	92	24.4	2703	18°	**90-6688**		
4000	92	24.4	3079	38°	**90-6689**	- 14 -	14 60
4000	92	24.4	2910	47°	**90-6690**		

Bento Square Trim

BODY MAT	3		IP	UGR				
AL	MacAdam		23	<13	WELL		LED	DRIVER

14-14 14-60 60-60





95×95 0-18 mm

LED — max.700mA 27V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	18.3	1814	18°	**90-6388**				
2700	92	18.3	2067	38°	**90-6390**	-	**14**	-	**14**
2700	92	18.3	1954	47°	**90-6392**		**60**		**60**
3000	92	18.3	1848	18°	**90-6389**				
3000	92	18.3	2105	38°	**90-6391**	-	**14**	-	**14**
3000	92	18.3	1990	47°	**90-6393**		**60**		**60**
4000	92	18.3	2027	18°	**90-6697**				
4000	92	18.3	2309	38°	**90-6698**	-	**14**	-	**14**
4000	92	18.3	2182	47°	**90-6699**		**60**		**60**

Bento Square Trimless

BODY MAT	3		IP	UGR	50000h				
AL	MacAdam		23	<13	L80 B20	WELL		LED	DRIVER

14-14 14-60





95×95 0-18 mm

LED — max.700mA 27V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	18.3	1814	18°	**90-6358**				
2700	92	18.3	2067	38°	**90-6360**	-	**14**	-	**14**
2700	92	18.3	1954	47°	**90-6362**				**60**
3000	92	18.3	1848	18°	**90-6359**				
3000	92	18.3	2105	38°	**90-6361**	-	**14**	-	**14**
3000	92	18.3	1990	47°	**90-6363**				**60**
4000	92	18.3	2027	18°	**90-7002**				
4000	92	18.3	2309	38°	**90-7005**	-	**14**	-	**14**
4000	92	18.3	2182	47°	**90-7006**				**60**

Bento Tunable White

BODY MAT	3		IP	LOW				
AL	MacAdam		23	FLICKER	WELL		LED	DRIVER

14-TW 60-TW





40×168 0-18 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code					
2700-6500	92	15.8	1169	38°	**90-7804**	-	**14**	- **TW**	DALI DT8 / PUSH
2700-6500	92	15.8	1042	48°	**90-7805**		**60**		220-240V

		Bento Standard 3 LEDS	Bento Standard 6 LEDS	Bento Standard 12 LEDS	Bento Standard Square
					
Treiber **Driver**					P. 1029
	ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**	**71-6653-00-00**	**71-6658-00-00**
	PHASE CUT IP20	**71-7663-00-00**	**71-A299-00-00**	**71-A299-00-00**	**71-A299-00-00**
	DALI-2 IP20	**71-A190-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A192-00-00**
	CASAMBI IP20	**71-A261-00-00** Min.1 - Max.5	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A260-00-00**	**71-A260-00-00**

Bento Adjustable



Bei der verstellbaren Version von Bento kann die innere Struktur bewegt werden, wobei die Möglichkeit besteht, den Lichtstrahl zu verstellen.
La versione regolabile di Bento consente il movimento della struttura interna, offrendo la possibilità di regolare il fascio di luce.

Bento Adjustable 3 LEDS

BODY MAT	3		IP	UGR	WELL				
AL	MacAdam		23	<13			40°	LED	DRIVER

14-14 14-60 60-60





96×70 0-20 mm

LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	6.1	605	18°	**90-7098**	-	**14**	-	**14**
2700	92	6.1	689	38°	**90-7099**		**60**		**60**
2700	92	6.1	651	47°	**90-7100**				
3000	92	6.1	616	18°	**90-7101**	-	**14**	-	**14**
3000	92	6.1	702	38°	**90-7161**		**60**		**60**
3000	92	6.1	663	47°	**90-7169**				
4000	92	6.1	676	18°	**90-7184**	-	**14**	-	**14**
4000	92	6.1	769	38°	**90-7185**		**60**		**60**
4000	92	6.1	727	47°	**90-7186**				

Bento Adjustable 6 LEDS

BODY MAT	3		IP	UGR	WELL				
AL	MacAdam		23	<13			40°	LED	DRIVER

14-14 14-60 60-60





175×70 0-20 mm

LED max.700mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	12.2	1209	18°	**90-7187**	-	**14**	-	**14**
2700	92	12.2	1378	38°	**90-7188**		**60**		**60**
2700	92	12.2	1301	47°	**90-7189**				
3000	92	12.2	1231	18°	**90-7190**	-	**14**	-	**14**
3000	92	12.2	1404	38°	**90-7191**		**60**		**60**
3000	92	12.2	1326	47°	**90-7192**				
4000	92	12.2	1350	18°	**90-7193**	-	**14**	-	**14**
4000	92	12.2	1540	38°	**90-7194**		**60**		**60**
4000	92	12.2	1454	47°	**90-7195**				

	Bento Adjustable 3 LEDS	**Bento Adjustable 6 LEDS**
		

Treiber
Driver

P. 1029

	ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**
	PHASE CUT IP20	**71-7663-00-00**	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.2
	DALI-2 IP20	**71-A190-00-00**	-
	CASAMBI IP20	**71-A261-00-00** Min.1 - Max.5	**71-A261-00-00**

Bento Recessed IP



Schutzart IP65
Protezione IP65

Dank der Schutzart IP65 kann Bento IP Recessed in feuchten oder staubigen Umgebungen installiert werden, ohne dass die Leistung der Bento-Kollektion beeinträchtigt wird.
Con una protezione IP65, Bento IP Recessed può essere installato in ambienti umidi o esposti alla polvere e all'acqua, senza prescindere da tutte le prestazioni della linea Bento.

Bento IP 3 LEDS

BODY MAT	3		IP	DIF MAT	UGR	WELL			
AL	MacAdam		65	GLA	<13				

14 60





59×107 0-20 mm

LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	6.1	605	18°	**90-7214**	
2700	92	6.1	689	38°	**90-7215**	**- 14 - 60**
2700	92	6.1	651	47°	**90-7216**	
3000	92	6.1	616	18°	**90-7217**	
3000	92	6.1	702	38°	**90-7218**	**- 14 - 60**
3000	92	6.1	663	47°	**90-7219**	
4000	92	6.1	676	18°	**90-7220**	
4000	92	6.1	769	38°	**90-7221**	**- 14 - 60**
4000	92	6.1	727	47°	**90-7222**	

Bento IP 6 LEDS

BODY MAT	3	DIF MAT		IP	UGR	WELL		
AL	MacAdam	GLA		65	<13			

14 60





59×187 0-20 mm

LED max.700mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	12.2	1209	18°	**90-7223**	
2700	92	12.2	1378	38°	**90-7224**	**- 14 - 60**
2700	92	12.2	1301	47°	**90-7225**	
3000	92	12.2	1231	18°	**90-7226**	
3000	92	12.2	1404	38°	**90-7227**	**- 14 - 60**
3000	92	12.2	1326	47°	**90-7228**	
4000	92	12.2	1350	18°	**90-7229**	
4000	92	12.2	1540	38°	**90-7230**	**- 14 - 60**
4000	92	12.2	1454	47°	**90-7231**	

	Bento IP 3 LEDS	**Bento IP 6 LEDS**
		

Treiber
Driver

P. 1029

	ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**
	PHASE CUT 240V IP20	**71-7663-00-00**	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.2
	DALI2 IP20	**71-A190-00-00**	**71-A192-00-00**
	CASAMBI IP20	**71-A261-00-00** Min.1 - Max.5	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.3

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Montagekit für rahmenlosen Einbau Kit installazione trimless	**71-7522-14-00**	**71-7523-14-00**

Bento Wall Washer

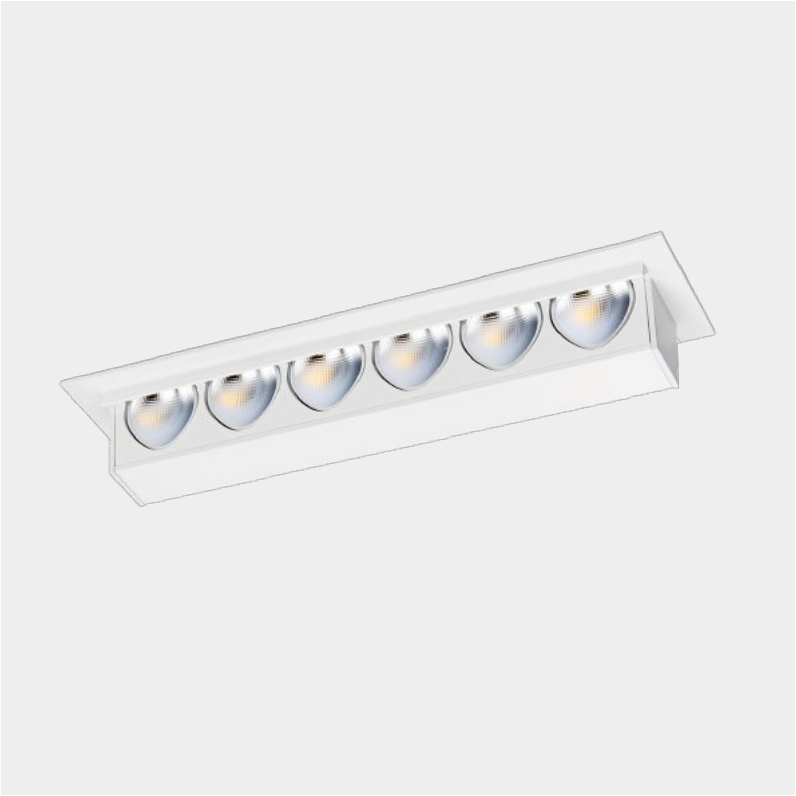

Mit seinen neuen mikrogravierten, löffelförmigen Reflektoren erzeugt der Bento-Wall Washer eine homogene Wandbeleuchtung ohne Schatten und sorgt gleichzeitig für eine abschirmende Wirkung, sodass der für die Bento-Familie charakteristische Dark-Light-Effekt im Raum erhalten bleibt.

Grazie ai nuovi riflettori a forma di cucchiaio micro incisi, Bento Wall Washer crea un'illuminazione omogenea della parete senza ombre, e offre una schermatura all'ambiente, riuscendo così a mantenere il caratteristico effetto dark light di tutta la famiglia Bento.



Mikrogravierte, löffelförmige Reflektoren

Riflettori a forma di cucchiaio micro incisi

Bento Wall Washer

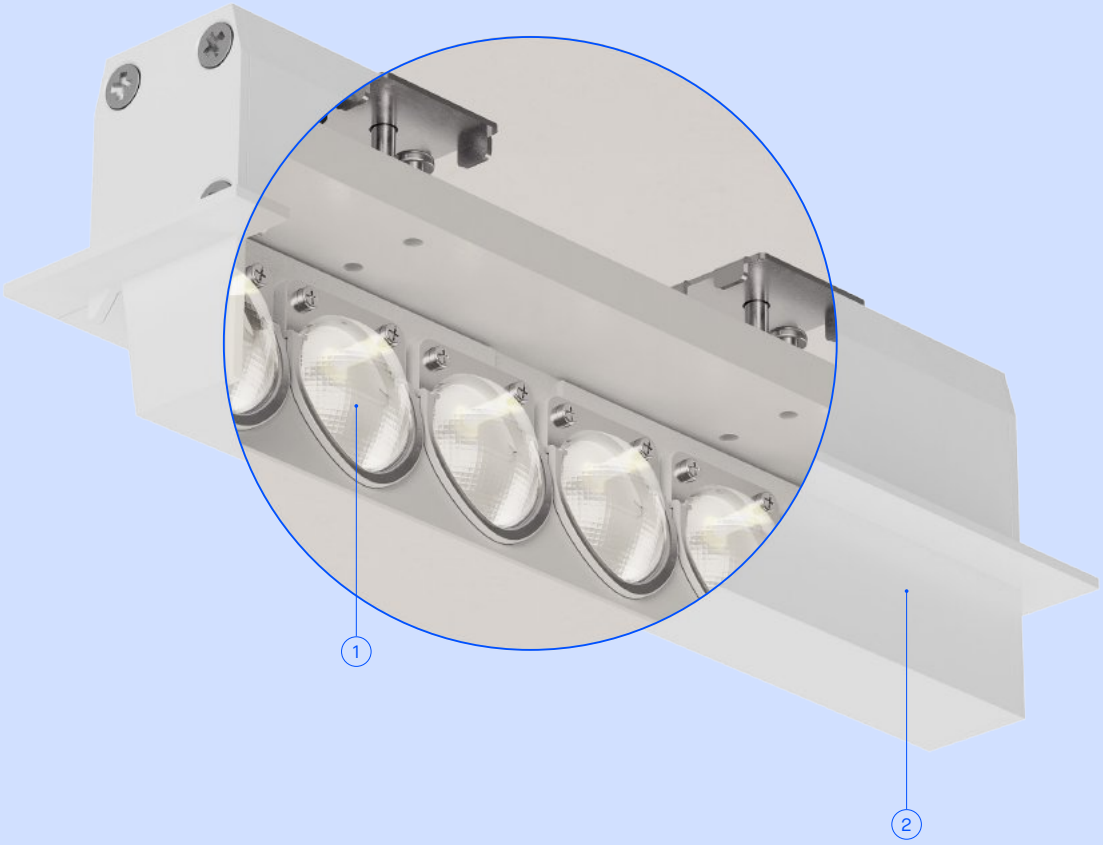

(1) Löffelförmige Reflektoren mit Mikrogravur für eine homogene Wandbeleuchtung.
Riflettori microincisi e a forma di cucchiaio per illuminazione diffusa a parete omogenea.

(2) Schirm in Längsrichtung für Dark-Light-Effekt.
Schermo longitudinale per Effetto Dark Light.

Bento Wallwasher 3 LEDS Trim

BODY MAT	3		50000h	IP	UGR		
AL	MacAdam		L80 B20	20	<10		LED

14 60





28×76 25 mm

LED					max.350mA 9V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
2700	92	3	224	**90-A112 - 14 60 - 00**	
3000	92	3	253	**90-A113 - 14 60 - 00**	
4000	92	3	306	**90-A114 - 14 60 - 00**	

Bento Wallwasher 3 LEDS Trimless

BODY MAT	3		50000h	IP	UGR		
AL	MacAdam		L80 B20	20	<10		LED

14 60





28×75 25 mm

LED					max.350mA 9V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
2700	92	3	224	**90-A115 - 14 60 - 00**	
3000	92	3	253	**90-A116 - 14 60 - 00**	
4000	92	3	306	**90-A117 - 14 60 - 00**	

Bento Wallwasher 6 LEDS Trim

BODY MAT	3		50000h	IP	UGR		
AL	MacAdam		L80 B20	20	<10		LED

14 60





28×143 25 mm

LED					max.350mA 18V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
2700	92	6	455	**90-A118 - 14 60 - 00**	
3000	92	6	515	**90-A119 - 14 60 - 00**	
4000	92	6	624	**90-A120 - 14 60 - 00**	

Bento Wallwasher 6 LEDS Trimless

BODY MAT	3		50000h	IP	UGR		
AL	MacAdam		L80 B20	20	<10		LED

14 60





28×143 25 mm

LED					max.350mA 18V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
2700	92	6	455	**90-A121 - 14 60 - 00**	
3000	92	6	515	**90-A122 - 14 60 - 00**	
4000	92	6	624	**90-A123 - 14 60 - 00**	

Bento Wallwasher 12 LEDS Trim

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | UGR <10 | LED

14 60





28×276 25 mm

LED — max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	12	909	**90-A124 - 14 60 - 00**
3000	92	12	1030	**90-A125 - 14 60 - 00**
4000	92	12	1247	**90-A126 - 14 60 - 00**

Bento Wallwasher 12 LEDS Trimless

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | UGR <10 | LED

14 60





28×278 25 mm

LED — max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	12	909	**90-A127 - 14 60 - 00**
3000	92	12	1030	**90-A128 - 14 60 - 00**
4000	92	12	1247	**90-A129 - 14 60 - 00**

	Bento Wallwasher 3 LEDS	Bento Wallwasher 6 LEDS	Bento Wallwasher 12 LEDS Trimless
			

Treiber
Driver

P. 1029

		Bento Wallwasher 3 LEDS	Bento Wallwasher 6 LEDS	Bento Wallwasher 12 LEDS Trimless
	ON-OFF IP20	**71-B681-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00**
	PHASE CUT 240V IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.5	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A297-00-00**
	DALI2 IP20	**71-B407-00-00** Min.2 - Max.4	**71-B407-00-00** Min.1 - Max.2	**71-B407-00-00**
	CASAMBI IP20	**71-A260-00-00** Min.2 - Max.6	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A260-00-00**

Multidir Evo

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

Ceiling
P. 181



+ Multidir Evo



Multidir Evo Recessed ist mit einfacher oder doppelter Optik in verschiedenen Ausführungen und rahmenlosen Optionen erhältlich. Das überarbeitete und verbesserte kardanische System ist sowohl in der LED- als auch in der GU10-Ausführung eine ideale Option für den Einzelhandel.

Multidir Evo Recessed è disponibile con un'ottica singola e doppia in diverse finiture e con opzioni Trimy trimless. Il suo sistema cardanico, ridisegnato e migliorato, è la scelta perfetta per ambienti retail, sia nella versione LED che nella versione GU10.





Multidir Evo Recessed Small Single

F

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°

Codebeispiel / Esempio di codice: **AU11-P8V9S3OS60**

Model		W	K	CRI	Real Lm		Optics		Source		Finishes
AU11 - Single / Trim	**P8V9**	10.3	2700	92	1044	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 100-240V		**14** ○
14 ○ 60 ●	**P8W9**	10.3	3000	92	1108	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V		**60** ●
	**P8X9**	10.3	4000	92	1140	**F1**	64°	**BB** 8.2W	36V/max.250mA		
0-20 mm 110×110	**11V9**	13.5	2700	92	1417	**S3**	18°	**OU**	ON-OFF 100-240V		
AU12 - Single / Trimless ● 60	**11W9**	13.5	3000	92	1504	**M3**	38°	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V		
	**11X9**	13.5	4000	92	1547	**F1**	64°	**XB**	CASAMBI 220-240V	ᛒ	
0-20 mm 100×100								**BB** 11.8W	36V/max.350mA		
	18V9	19.8	2700	92	1942	**S3**	18°	**OU**	ON-OFF 100-240V		
	18W9	19.8	3000	92	2060	**M3**	38°	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V		
	18X9	19.8	4000	92	2120	**F1**	64°	**XB**	CASAMBI 220-240V	ᛒ	
								BB 17.3W	36V/max.500mA		
	AAG1	Max. 8	GU10			**NA**		**BU**	100-240V		

Multidir Evo Recessed Big Single

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°

Codebeispiel / Esempio di codice: **AU17-P8V9S3OS60**

Model		W	K	CRI	Real Lm		Optics		Source		Finishes
AU17 - Single / Trim	**18V9**	19.7	2700	92	2185	**S3**	15°	**OU**	ON-OFF 100-240V		**14** ○
14 ○ 60 ●	**18W9**	19.7	3000	92	2319	**M3**	38°	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V		**60** ●
	**18X9**	19.7	4000	92	2387	**F1**	63°	**XB**	CASAMBI 220-240V	ᛒ	
0-20 mm 160×160								**BB** 16.2W	36V/max.500mA		
AU18 - Single / Trimless ● 60	**25V9**	27.5	2700	92	2992	**S3**	14°	**OU**	ON-OFF 100-240V		
	25W9	27.5	3000	92	3174	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V		
	**25X9**	27.5	4000	92	3267	**F1**	63°	**XB**	CASAMBI 220-240V	ᛒ	
0-20 mm 150×150								**BB** 23.1W	36V/max.700mA		
	33V9	34	2700	92	3739	**S3**	14°	**OS**	ON-OFF 220-240V		
	33W9	34	3000	92	3967	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V		
	33X9	34	4000	92	4083	**F1**	63°	**XB**	CASAMBI 220-240V	ᛒ	
								BB 30.3W	36V/max.900mA		
	39V9	46	2700	92	4785	**S3**	15°	**OS**	ON-OFF 220-240V		
	39W9	46	3000	92	5078	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V		
	39X9	46	4000	92	5226	**F1**	63°	**BB** 41.4W	36V/max.1200mA		
	AAG1	Max. 8	GU10			**NA**		**BU**	100-240V		

Multidir Evo Recessed Small Double

F

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°

Codebeispiel / Esempio di codice: **AU13-P8V9S3OS60**

Model		W	K	CRI	Real Lm		Optics		Source	Finishes
AU13 - Double / Trim	P8V9	19.8	2700	92	2088	S3	17°	OU	ON-OFF 100-240V	14 ○
14 ○ 60 ●	P8W9	19.8	3000	92	2216	M3	38°	DU	DALI-2/PUSH 100-240V	60 ●
	P8X9	19.8	4000	92	2280	F1	64°	XB	CASAMBI 220-240V	
0-20 mm 208×110								BB 17.3W	2 × 36V/max.250mA	
AU14 - Double / Trimless 60 ●	11V9	28.5	2700	92	2834	S3	18°	OS	ON-OFF 220-240V	
	11W9	28.5	3000	92	3008	M3	38°	DU	DALI-2 100-240V	
	11X9	28.5	4000	92	3094	F1	64°	XB	CASAMBI 220-240V	
0-20 mm 200×100								BB 25.1W	2 × 36V/max.350mA	
	18V9	38.8	2700	92	3884	S3	17°	OS	ON-OFF 220-240V	
	18W9	38.8	3000	92	4120	M3	38°	DS	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18X9	38.8	4000	92	4120	F1	64°	XB	CASAMBI 220-240V	
								BB 24.6W	2 × 36V/max.500mA	
	AAG1	2 x Max 8.	GU10			NA		BU	100-240V	

Multidir Evo Recessed Big Double

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°

Codebeispiel / Esempio di codice: **AU19-P8V9S3OS60**

Model		W	K	CRI	Real Lm		Optics		Source	Finishes
AU19 - Double / Trim	18V9	37.7	2700	92	4370	S3	15°	OS	ON-OFF 220-240V	14 ○
14 ○ 60 ●	18W9	37.7	3000	92	4638	M3	38°	DS	DALI-2 220-240V	60 ●
	18X9	37.7	4000	92	4774	F1	63°	XB	CASAMBI 220-240V	
0-20 mm 310×160								BB 34W	2 × 36V/max.500mA	
AU21 - Double / Trimless 60 ●	25V9	57	2700	92	5984	S3	14°	OU	ON-OFF 100-240V	
	25W9	57	3000	92	6348	M3	38°	DS	DALI-2/PUSH 220-240V	
	25X9	57	4000	92	6534	F1	63°	XB	CASAMBI 220-240V	
0-20 mm 303×150								BB 49.1W	2 × 36V/max.700mA	
	33V9	68	2700	92	7478	S3	14°	OS	ON-OFF 220-240V	
	33W9	68	3000	92	7934	M3	38°	DU	DALI-2 100-240V	
	33X9	68	4000	92	8166	F1	63°	XB	CASAMBI 220-240V	
								BB 60.6W	2 × 36V/max.900mA	
	39V9	92	2700	92	9570	S3	15°	OS	ON-OFF 220-240V	
	39W9	92	3000	92	10156	M3	38°	DS	DALI-2/PUSH 220-240V	
	39X9	92	4000	92	10452	F1	63°	BB 82.8W	2 × 36V/max.900mA	
	AAG1	2 x Max 8.	GU10			NA		BU	2 × 36V/max.1200mA	

Optisches Zubehör
Accessori ottici

	Multidir Small	Multidir Big
 Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	71-A854-60-00	71-A855-60-00

Ecofit

+ Ecofit

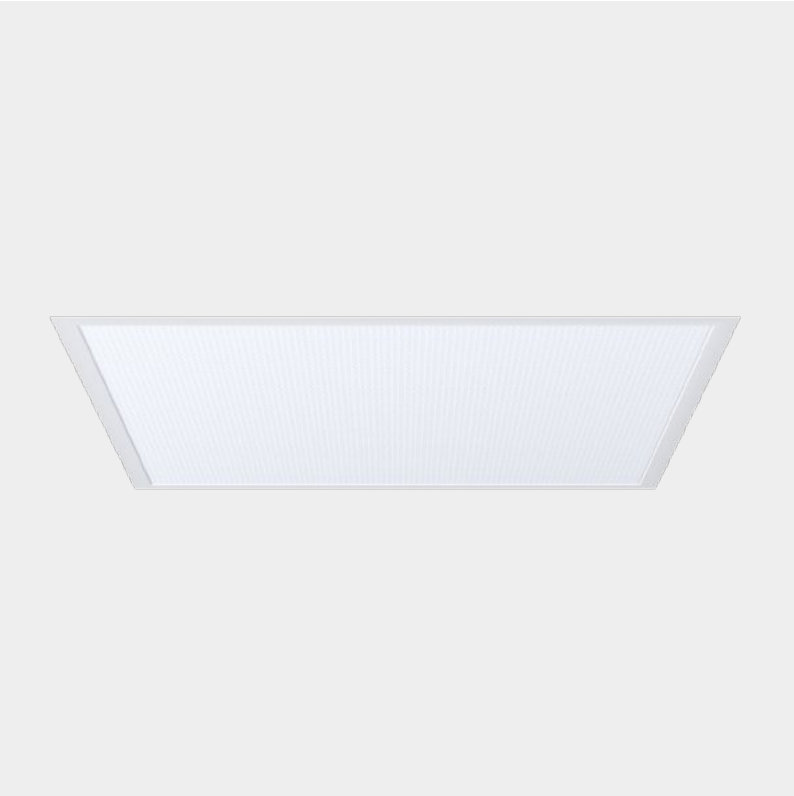

Effizienz und Komfort bei der Beleuchtung von Arbeitsbereichen
Efficienza e comfort per illuminare spazi di lavoro

Die Anforderungen an Arbeitsbereiche steigen kontinuierlich und erfordern eine komfortable und integrative Beleuchtung, die das Wohlbefinden und die Gesundheit fördert. Ecofit ist eine Kollektion hocheffizienter Platten mit zwei verschiedenen Optiken zur Anpassung an die unterschiedlichen Anforderungen der zu beleuchtenden Bereiche.

Gli spazi di lavoro sono sempre più esigenti e richiedono un'illuminazione confortevole e inclusiva, che potenzi il benessere e la salute delle persone. Ecofit è una linea di pannelli altamente efficienti con due ottiche possibili, per adattarsi alle diverse esigenze della zona da illuminare.

Ecofit Plus (UGR < 19) 120 lm / W



Geringere Höhe für bessere Integration
Altezza ridotta per semplificare l'integrazione



Ecofit Plus

BODY MAT	50000h	3	IP	UGR
AL	L80 B20	MacAdam	40	<19

Codebeispiel / Esempio di codice: **AP11-35W8MPOS14**

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm		Source	Finishes
AP51 - Square / 595 × 595 	**3PW8MP**	Microprisma	30.7	3000	80	3350	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14**
	3PX8MP	Microprisma	30.7	4000	80	3490	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
							BB	40V/max.750mA	
	3PU8MP	Microprisma	33	TW 2700-6500	80	3600	**TW**	DALI DT8 220-240V	

Codebeispiel / Esempio di codice: **AP11-35W8MPOS14**

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm		Source	Finishes
AP52 - Rectangular / 1195 × 295 	**3PW8MP**	Microprisma	27.7	3000	80	3350	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14**
	3PX8MP	Microprisma	27.7	4000	80	3490	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
							BB	40V/max.750mA	

		Ecofit Plus 595 × 595mm		Ecofit Plus 1195 × 295mm	
					
		ON-OFF / Not Included	**DALI / DALI DT8**	**ON-OFF / Not Included**	**DALI**
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**					
	Deckenbaldachin mit Stromanschluss (2500mm) Rosone sospeso con presa di corrente (2500mm)	**71-7520-14-00**	-	**71-7520-14-00**	-
	Deckenbaldachin mit Stromanschluss DALI (2500mm) Rosone sospeso con presa di corrente DALI (2500mm)	-	**71-7521-14-00**	-	**71-7521-14-00**
	Kit für Installation in Reihe Kit di installazione accostata	**71-A329-14-00**	**71-A329-14-00**	**71-A331-14-00**	**71-A331-14-00**
	Einbau-Kit für abgehängte Decke Kit per incasso nel controsoffitto	**71-A330-14-00**	**71-A330-14-00**	**71-A724-14-00**	**71-A724-14-00**
	Kit für hängende Installation (2000mm) Kit di installazione sospensione (2000mm)	**71-A332-00-00**	**71-A332-00-00**	**71-A333-00-00**	**71-A333-00-00**

Architectural

Pendelleuchten

Sospensioni



Luno Slim
164



Iris
166



Play
169

Luno Slim

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Luno Slim

Ceiling
P. 176



Ein Maximum an Leistung und Komfort
Massimo rendimento e comfort

Luno Slim ist die ideale Lösung für die Beleuchtung von Bereichen, die maximale Effizienz erfordern. Erhältlich in verschiedenen Farbtemperaturen, Größen und Ausführungen.
Luno Slim è l'opzione ideale per illuminare quelle zone che, per la loro funzionalità, richiedono un'efficienza massima. Disponibile in tre temperature di colore e in varie dimensioni e finiture.

Mikroprismatischer Diffusor mit einer Effizienz von bis zu 120 lm/w
Diffusore microprismatico con un'efficienza fino a 120 lm/w

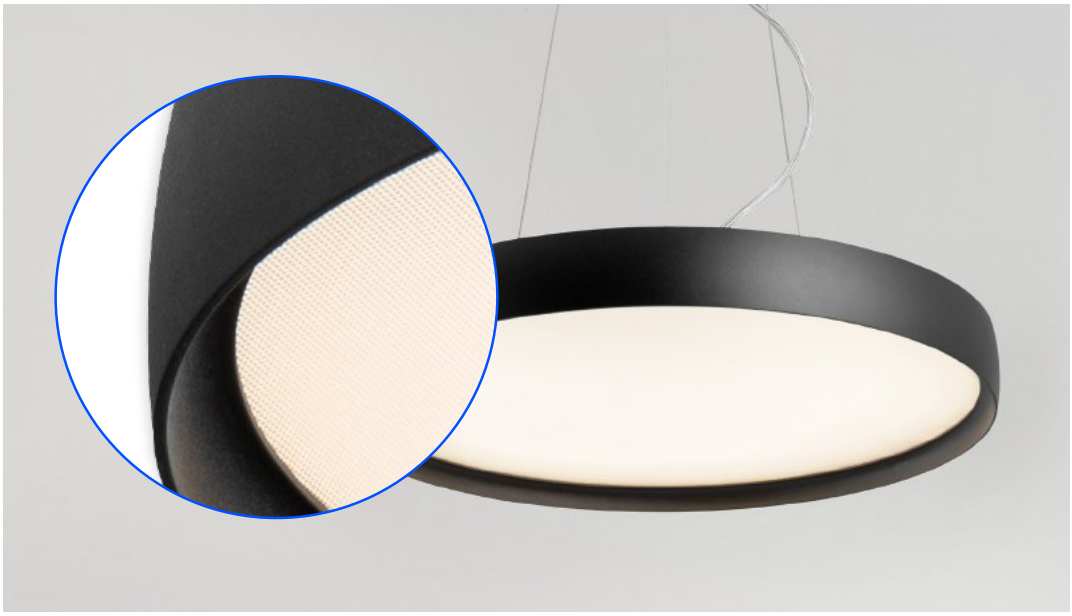

Luno Slim Small

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AR21-27W9MPDS14**





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code		Finishes
3000	27.8	92	Microprisma	3037	**AR21-27W9MPDSXX**	**14** ○	ON-OFF/ DALI-2/ PUSH 220-240V
4000	27.8	92	Microprisma	3158	**AR21-27X9MPDSXX**	**60** ●	

XX= Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Medium

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AR22-37W9MPDS14**





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code		Finishes
3000	37.8	92	Microprisma	3956	**AR22-37W9MPDSXX**	**14** ○	ON-OFF/ DALI-2/ PUSH 220-240V
4000	37.8	92	Microprisma	4114	**AR22-37X9MPDSXX**	**60** ●	

XX= Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AR25-72W9MPDS14**





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code		Finishes
3000	71.3	92	Microprisma	6917	**AR25-72W9MPDSXX**	**14** ○	ON-OFF/ DALI-2/ PUSH 220-240V
4000	71.3	92	Microprisma	7194	**AR25-72W9MPDSXX**	**60** ●	

XX= Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Extra Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AR26-CPW9MPDS14**





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code		Finishes
3000	108.2	92	Microprisma	9863	**AR26-CPW9MPDSXX**	**14** ○	ON-OFF/ DALI-2/ PUSH 220-240V
4000	108.2	92	Microprisma	10257	**AR26-CPX9MPDSXX**	**60** ●	

XX= Replace for finish code: 14 or 60

Iris

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Iris

Track P. 052
Low Voltage P. 080
Spotlight P. 074
Ceiling P. 075
Spotlight Surf. P. 074



Organische Ausstrahlung
Carisma organico

Dank ihrer organischen Formen vereinnahmen Iris-Leuchten Räume auf charismatische Weise und sorgen für eine hochwertige Beleuchtung, ohne dass dabei die Ästhetik und das kompositorische Zusammenspiel der Bestandteile und Oberflächen vernachlässigt werden.

Grazie al suo carattere organico, Iris si appropria degli spazi con carisma, offrendo un'illuminazione di qualità senza rinunciare alla componente estetica e al gioco compositivo dei suoi elementi e delle sue finiture.



Option zur Steuerung des Lichtstrahls mittels Zubehör
Opzione di controllo del fascio di luce grazie agli accessori disponibili

Iris Pendant

BODY MAT		50000h	2	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	23		

Codebeispiel / Esempio di codice: **AV14-P6V9U10S60**

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
	**AV14-** Pendant Trim ⇳ 0-20 mm ⓘ 57	**P6V9**	7.5	2700	92	**U1** 15°	680	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** **L9** **02** **08**
		P6W9	7.5	3000	92	**U2** 35°	743	**DS** DALI-2 220-240V	
		P6X9	7.5	4000	92	**U3** 50°	833		
	**AV15 -** Pendant Trimless ⇳ 0-20 mm ⓘ 57	**12V9**	14	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS** ON-OFF 100-240V	**60** **L9** **02** **08**
		12W9	14	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS** DALI-2 220-240V	
		12X9	14	4000	92	**U3** 50°	1746		
	**AV16 -** Pendant Surface	**18V9**	18.5	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** **L9** **02** **08**
		18W9	18.5	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS** DALI-2 220-240V	
		18X9	18.5	4000	92	**U3** 50°	2378		
	**AV26 -** Pendant Surface Big IP23								

* Rossete with Driver included

60 ● L9 ◐ 02 ◐ 08 ◐



Iris - Konfigurator
Configuratore Iris

Konfigurieren Sie Ihre Leuchte ganz einfach mit der Anwendung, den Komponenten, den Oberflächen, der Dimmung und der Lichttemperatur, die Sie wünschen.
Configura in tutta semplicità il tuo apparecchio con l'applicazione, i componenti, le finiture, la regolazione e la temperatura di luce desiderate.

iris.ledsc4.com



Stirnseiten
Frontali

Stirnseiten Visual Comfort
Frontali Visual Comfort



60 **L3** **L4**

71-C052-60-00
71-C052-L3-00
71-C052-L4-00

Stirnseiten Glass
Frontali Glass



37 **60** **L5** **L6**

71-C054-37-00
71-C054-60-00
71-C054-L5-00
71-C054-L6-00

Stirnseiten Cone
Frontali Cone



37 **60** **L5** **L6**

71-C053-37-00
71-C053-60-00
71-C053-L5-00
71-C053-L6-00

Stirnseiten Pipe
Frontali Pipe



37 **60** **L5** **L6**

71-C055-37-00
71-C055-60-00
71-C055-L5-00
71-C055-L6-00

Optisches Zubehör
Accessori ottici



Elliptischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore ellittico (5 pz.)
71-5167-00-00



Wabenraster Diffusor (5 Stk.)
Pannello a nido d'ape (5 pz.)
71-5166-60-00



Quadratischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore quadrato (5 pz.)
71-5658-00-00



Halbseitige Verschattung (5 Stk.)
Schermante (5 pz)
71-7895-60-00



Weichzeichnerlinse (5 Stk.)
Diffusore del fascio di luce (5 pz.)
71-6099-00-00

Play

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Play

Downlights P. 118
Ceiling P. 180



Play Deco in Pendelversion ist eine in allen Oberflächenausführungen erhältliche Neuheit für Projekte, in denen Technik und Design gleichermaßen wichtig sind.
Play Deco si presenta in opzione sospeso come novità in tutta la varietà di finiture, per progetti che richiedono tecnicità e design in parti uguali.

Play Deco Pendant

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	LED	DRIVER
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam		

Codebeispiel / Esempio di codice: **AG68-P7V9S2OUWG**

Model			W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
	**AG68 -** Pendant Surface Round	**P7V9**	8.6	2700	92	609	**S2**	15°	**OU**	ON-OFF 100-240V	**WH**
		P7W9	8.6	3000	92	706	**M2**	28°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	**WN**
		P7X9	8.6	4000	92	706	**F1**	49°	**DU**	DALI-2 110-277V	**WR**
		13V9	14.4	2700	92	1283	**S2**	20°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
		13W9	14.4	3000	92	1404	**M2**	33°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	
		13X9	14.4	4000	92	1478	**F1**	44°	**DU**	DALI-2 110-277V	

Architectural

Strahler / Deckenleuchten

Proiettori / Plafoniere


Iris Ceiling 172


Iris Spotlight 172


Luno Slim 176


F Ges 179


Play Deco 180


Multidir Evo 181


Atom Surface 184


Atom Hide 191


Atom Recessed 196


Bento Surface 199


Bento IP 201


Kiva Surface 202


Kiva Recessed 204

Iris

Entwickelt von Artec Studio
Creato da Artec Studio

+ Iris

Spotlight P. 052
Low Voltage P. 080
Pendant P. 166



Die Iris-Kollektion ist sowohl als Deckenleuchte als auch als Strahler erhältlich. Sie ist die ideale Lösung für Projekte, die eine umfangreiche und hochwertige Farbpalette erfordern, z. B. Kunstgalerien o. ä.
La collezione Iris dispone di versioni di plafoniere e proiettori, la soluzione perfetta per progetti che richiedono una gamma cromatica estesa e di qualità, come una galleria d'arte o simili.



Zubehör zur Lichtmodellierung
Accessori che modellano la luce

Iris ermöglicht die Installation von Zubehör für verschiedene Zwecke, z. B. zur Fokussierung des Lichtstrahls auf bestimmte Objekte.
Iris consente l'installazione di accessori con vari usi, come quello di accentuare il fascio per puntare su oggetti precisi.



Iris Spotlight

BODY MAT		50000h	2			IP		
AL		L80 B20	MacAdam		90°	23	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AV11-P6V9U10S60**

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
	**AV11 -** Spotlight Trim 0-20 mm 57 60 L9 08 02							
	P6V9	7.5	2700	92	**U1** 15°	680	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** **L9** **08** **02** **04** **P7**
	P6W9	7.5	3000	92	**U2** 35°	743	**DS** DALI-2 110-277V	
	P6X9	7.5	4000	92	**U3** 50°	833		
	**AV12 -** Spotlight Trimless 0-20 mm 57 60 L9 08 02							
	12V9	14	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS** ON-OFF 100-240V	**60** **L9** **08** **02** **04** **P7**
	12W9	14	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS** DALI-2 110-277V	
	12X9	14	4000	92	**U3** 50°	1746		
	**AV13 -** Spotlight Surface 60 04 P7							
	18V9	18.5	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** **L9** **08** **02** **04** **P7**
	18W9	18.5	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS** DALI-2 110-277V	
	18X9	18.5	4000	92	**U3** 50°	2378		
	**AV28 -** Spotlight Surface Big 60 04 P7							

AV13 - Driver remote (except 6W/12W on/off built-in)
AV28 - Driver built-in
AV28 - Driver 18W On-Off = 220-240V

60 

L9 

08 

02 

60 

04 

P7 

Iris - Konfigurator
Configuratore Iris

Konfigurieren Sie Ihre Leuchte ganz einfach mit der Anwendung, den Komponenten, den Oberflächen, der Dimmung und der Lichttemperatur, die Sie wünschen.
Configura in tutta semplicità il tuo apparecchio con l'applicazione, i componenti, le finiture, la regolazione e la temperatura di luce desiderate.

iris.ledsc4.com



Iris Ceiling

BODY MAT		50000h	2	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	23		

Codebeispiel / Esempio di codice: **AV17-P6V9U10S60**

Model			W	K	CRI	Shade	Real Lm	Source	Finishes
	**AV17 -** Ceiling Surface	**P6V9**	7.5	2700	92	**U1** 15°	680	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** **04** **P7**
		P6W9	7.5	3000	92	**U2** 35°	743	**DS** DALI-2 110-277V	
		P6X9	7.5	4000	92	**U3** 50°	833		
	**AV27 -** Ceiling Surface Big	**12V9**	14	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** **04** **P7**
		12W9	14	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS** DALI-2 110-277V	
		12X9	14	4000	92	**U3** 50°	1746		
		18V9	18.5	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS** ON-OFF 110-277V	**60** **04** **P7**
		18W9	18.5	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS** DALI-2 110-277V	
		18X9	18.5	4000	92	**U3** 50°	2378		

AV17 - Driver remote (except 6W/12W on/off built-in)
AV27 - Driver built-in
AV27 - Driver 18W On-Off = 220-240V

60 

04 

P7 

Stirnseiten
Frontali

Stirnseiten Visual Comfort
Frontali Visual Comfort



60 **L3** **L4**

71-C052-60-00
71-C052-L3-00
71-C052-L4-00

Stirnseiten Glass
Frontali Glass



37 **60** **L5** **L6**

71-C054-37-00
71-C054-60-00
71-C054-L5-00
71-C054-L6-00

Stirnseiten Cone
Frontali Cone



37 **60** **L5** **L6**

71-C053-37-00
71-C053-60-00
71-C053-L5-00
71-C053-L6-00

Stirnseiten Pipe
Frontali Pipe



37 **60** **L5** **L6**

71-C055-37-00
71-C055-60-00
71-C055-L5-00
71-C055-L6-00

Optisches Zubehör
Accessori ottici



Elliptischer Diffusor (5 Stk.) **71-5167-00-00**
Diffusore ellittico (5 pz.)



Wabenraster Diffusor (5 Stk.) **71-5166-60-00**
Pannello a nido d'ape (5 pz.)



Quadratischer Diffusor (5 Stk.) **71-5658-00-00**
Diffusore quadrato (5 pz.)



Halbseitige Verschattung (5 Stk.) **71-7895-60-00**
Schermante (5 pz)



Weichzeichnerlinse (5 Stk.) **71-6099-00-00**
Diffusore del fascio di luce (5 pz.)

Luno Slim

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Luno Slim

Pendant
P. 164



Oberlicht-Effekt
Effetto lucernario

Luno Slim fügt sich dank seines geschwungenen Profils subtil in den Raum ein und spendet hochwertige Beleuchtung mit Oberlicht-Effekt.
Luno Slim si integra nello spazio in modo sottile grazie al profilo bombato, fornendo una luce di qualità che evoca l'effetto di un lucernario.



Zwei Ausführungen und vier Größen für alle Projekte
Due finiture e quattro misure per adattarsi a tutti i progetti



UGR<19.
UGR<19.

Wirkungsgrad bis zu 121 Lm/W
Efficienza fino a 121 Lm/W

Hocheffizienter mikroprismatischer Diffusor.
Diffusore microprismatico ad alta efficienza.



Luno Slim Small

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AR11-27W9MPDS14**





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes	
3000	27.8	92	Microprisma	3037	**AR11-27W9MPDSXX**	**14**	○
4000	27.8	92	Microprisma	3158	**AR11-27X9MPDSXX**	**60**	●

ON-OFF/
DALI-2/
PUSH 220-240V

XX= Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Medium

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AR12-37W9MPDS14**





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes	
3000	37.8	92	Microprisma	3956	**AR12-37W9MPDSXX**	**14**	○
4000	37.8	92	Microprisma	4114	**AR12-37X9MPDSXX**	**60**	●

ON-OFF/
DALI-2/
PUSH 220-240V

XX= Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<16	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AR15-72W9MPDS14**





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes	
3000	71.3	92	Microprisma	6917	**AR15-72W9MPDSXX**	**14**	○
4000	71.3	92	Microprisma	7194	**AR15-72X9MPDSXX**	**60**	●

ON-OFF/
DALI-2/
PUSH 220-240V

XX= Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Extra Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AR16-CPW9MPDS14**





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes	
3000	108.2	92	Microprisma	9863	**AR16-CPW9MPDSXX**	**14**	○
4000	108.2	92	Microprisma	10257	**AR16-CPX9MPDSXX**	**60**	●

ON-OFF/
DALI-2/
PUSH 220-240V

XX= Replace for finish code: 14 or 60

Ges

Downlight
P. 142



Kollektion aus Gips für die Grundbeleuchtung von Innenbereichen, die sich vollständig in den Raum einfügt

Collezione fabbricata in gesso, perfetta per illuminazione generale di interni con integrazione totale nello spazio

Ges Surfaced Round

F

BODY MAT		IP
PLSTER		23

14





GU10	
W	**Code**
Max. 8	**15-5946 - 14 - 00**

Play

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Play

Downlights P. 118
Pendant P. 169



Effizienz und Komfort
Efficienza e comfort

Alle technischen Eigenschaften der Play-Kollektion in einer Aufputzversion – ideal für Projekte, die ein Extra an Effizienz und Komfort erfordern.
Tutte le prestazioni tecniche della collezione Play in una versione Surface, perfetta per progetti che richiedono un plus di efficienza e comfort.

Play Deco Surface

BODY MAT	DIF MAT		2	IP	UGR		
AL	PMMA		MacAdam	23	<19	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AG32-P7V9S2OUWR**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source	Finishes
	**AG32 -** Round Fixed								
	P7V9	8.5	2700	92	609	**S2** 15°	**OU**	ON-OFF 100-240V	**WH**
	P7W9	8.5	3000	92	706	**M2** 28°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	**WN**
	P7X9	8.5	4000	92	706	**F1** 49°	**DU**	DALI-2 110-240V	**WR**
	13V9	14.3	2700	92	1283	**S2** 20°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	13W9	14.3	3000	92	1404	**M2** 33°	**TS** 11.9W	PHASE CUT 220-240V	
	13X9	14.3	4000	92	1478	**F1** 44°	**DU**	DALI-2 110-240V	

Multidir Evo

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

Downlights
P. 157



+ Multidir Evo



Oberflächenmontierte Kardansammlung. Sowohl die Einzel- als auch die Doppelversion sind ideal für den Einzelhandel geeignet und verfügen über ein mechanisches Rotationssystem, mit dem das Licht auf jeden beliebigen Punkt gerichtet werden kann. Sie sind in allen Versionen mit schwarzem Innenraum erhältlich, um eine bessere Integration und mehr Komfort zu gewährleisten.
Raccolta di tipo cardanico montata in superficie. Ideali per le applicazioni retail, sia la versione singola che quella doppia sono dotate di un sistema di rotazione meccanica che consente di orientare la luce in qualsiasi punto e sono disponibili con interno nero in tutte le versioni per una maggiore integrazione e comfort.
interior em preto em todas as versões, para maior integração e conforto.

Multidir Evo Surface
Small Single

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	20	40°

Codebeispiel / Esempio di codice: **AU15-P8V9S30S60**

Model		W	K	CRI	Real Lm		Optics		Source	Finishes
AU15 - Single / Surface 	**P8V9**	10.3	2700	92	1044	**S3**	17°	**OS**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
	P8W9	10.3	3000	92	1108	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V	**60** ●
	P8X9	10.3	4000	92	1140	**F1**	64°	**BB** 8.2W	36V/max.250mA	
	11V9	13.2	2700	92	1417	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	11W9	13.2	3000	92	1504	**M3**	38°	**DU**	DALI 100-240V	
	11X9	13.2	4000	92	1547	**F1**	64°	**BB** 11.8W	36V/max.350mA	
	18V9	19.4	2700	92	1942	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18W9	19.4	3000	92	2060	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V	
	18X9	19.4	4000	92	2120	**F1**	64°	**BB** 17.3W	36V/max.500mA	
	AAG1	Max. 8	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	

Multidir Evo Surface
Small Double

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	20	40°

Codebeispiel / Esempio di codice: **AU16-P8V9S30S60**

Model		W	K	CRI	Real Lm		Optics		Source	Finishes
AU16 - Double / Surface 	**P8V9**	19.4	2700	92	2088	**S3**	17°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
	P8W9	19.4	3000	92	2216	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V	**60** ●
	P8X9	19.4	4000	92	2280	**F1**	64°	**BB** 17.3W	2×36V/max.250mA	
	11V9	28.5	2700	92	2834	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	11W9	28.5	3000	92	3008	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V	
	11X9	28.5	4000	92	3094	**F1**	64°	**BB** 25.1W	2×36V/max.350mA	
	18V9	38.4	2700	92	3884	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18W9	38.4	3000	92	4120	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V	
	18X9	38.4	4000	92	4240	**F1**	64°	**BB** 34.6W	2×36V/max.500mA	
	AAG1	2 x Max. 8	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	

	Multidir Small Ceiling	Multidir Big Ceiling
Optisches Zubehör **Accessori ottici**		
 Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-A854-60-00**	**71-A855-60-00**

Multidir Evo Surface
Big Single

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	20	40°

Codebeispiel / Esempio di codice: **AU22-18V9S30S14**

Model		W	K	CRI	Real Lm		Optics		Source	Finishes
AU22 - Single / Surface 	**18V9**	18.2	2700	92	2185	**S3**	15°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
	18W9	18.2	3000	92	2319	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V	
	18X9	18.2	4000	92	2387	**F1**	63°	**BB** 16.2W	36V/max.500mA	
	25V9	27.5	2700	92	2992	**S3**	14°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	25W9	27.5	3000	92	3174	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V	
	25X9	27.5	4000	92	3267	**F1**	63°	**BB** 23.1W	36V/max.700mA	
	33V9	34	2700	92	3739	**S3**	14°	**OS**	ON-OFF 100-240V	
	33W9	34	3000	92	3967	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V	
	33X9	34	4000	92	4083	**F1**	63°	**BB** 30.3W	36V/max.900mA	
	39V9	46	2700	92	4785	**S3**	15°	**OS**	ON-OFF 100-240V	
	39W9	46	3000	92	5078	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V	
	39X9	46	4000	92	5226	**F1**	63°	**BB** 41.4W	36V/max.1200mA	
	AAG1	Max. 8	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	

Multidir Evo Surface
Big Double

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	20	40°

Codebeispiel / Esempio di codice: **AU23-18V9S30S14**

Model		W	K	CRI	Real Lm		Optics		Source	Finishes
AU23 - Double / Surface 	**18V9**	39.7	2700	92	4370	**S3**	15°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
	18W9	39.7	3000	92	4638	**M3**	38°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	18X9	39.7	4000	92	4774	**F1**	63°	**BB** 35.8W	2 × 36V/max.500mA	
	25V9	57	2700	92	5984	**S3**	14°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	25W9	57	3000	92	6348	**M3**	38°	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
	25X9	57	4000	92	6534	**F1**	63°	**BB** 49.1W	2 × 36V/max.700mA	
	33V9	68	2700	92	7478	**S3**	14°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	33W9	68	3000	92	7934	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V	
	33X9	68	4000	92	8166	**F1**	63°	**BB** 60.6W	2 × 36V/max.900mA	
	39V9	92	2700	92	9570	**S3**	15°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	39W9	92	3000	92	10156	**M3**	38°	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
	39X9	92	4000	92	10452	**F1**	63°	**BB** 82.8W	2 × 36V/max.1200mA	
	AAG1	2 x Max 8.	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	

Atom

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Atom

Track
P. 046

Low Voltage
P. 074

Recessed
P. 196

Hide
P. 191



Auf- und Unterputzoptionen
Opzioni di superficie e da incasso

Vielseitige Kollektion von Projektoren mit einem reinen und kompakten Design, mit einer Vielzahl von Anwendungen, Ausführungen und Größen. Die technischen Lösungen ermöglichen eine optimale Steuerung des Winkelbereichs und garantieren eine hohe Beleuchtungspräzision auf dem Objekt und dem zu beleuchtenden Raum.
Collezione versatile di proiettori dal design puro e compatto, con una varietà di applicazioni, finiture e dimensioni. Le sue soluzioni tecniche consentono un controllo ottimale della gamma di angoli, garantendo un'elevata precisione di illuminazione dell'oggetto e dello spazio da illuminare.

Verschiedene Ausführungen zur Anpassung an die Projektanforderungen
Diverse finiture per adattarsi alle esigenze del progetto



Atom Surface

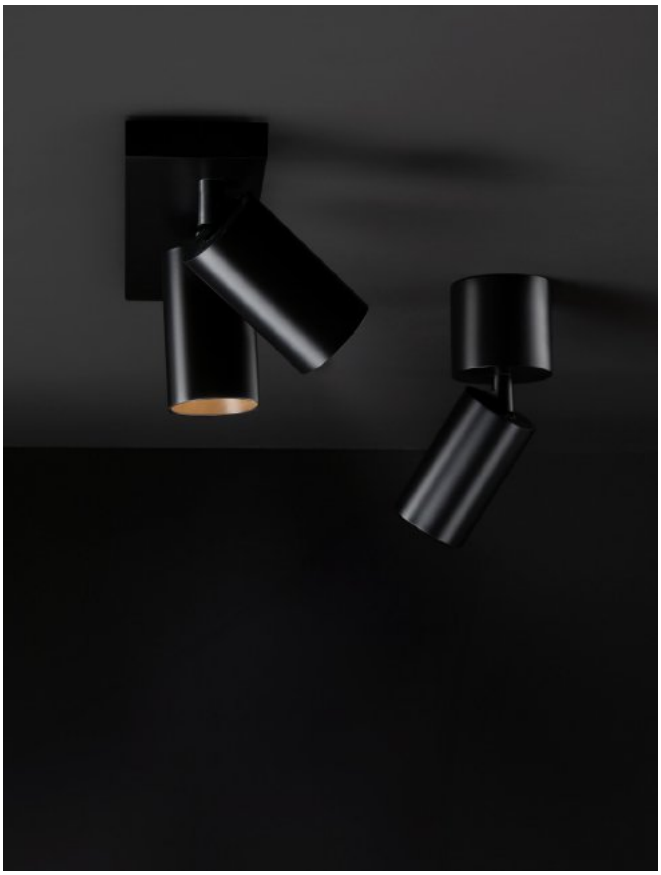

Atom ist als Einzel- oder Doppelspot erhältlich und verfügt über verschiedene Größen, Blenden und Farbtemperaturen sowie unterschiedliches optisches Zubehör, um die für das Projekt am besten geeignete Beleuchtungspräzision zu gewährleisten.

Con opzione di spot singolo o doppio, Atom dispone di diverse dimensioni, aperture e temperature di colore, nonché di diversi accessori ottici per garantire la precisione luminosa più adeguata per il progetto.



Angenehmes Licht dank des Optikdesigns für hohe Effizienz und Blendungsbegrenzung

Luce confortevole grazie al design delle ottiche ad alta efficienza e al controllo dell'abbagliamento.

Atom Surface
Ø52
120V*

BODY MAT			DIF MAT		IP					
AL	2 MacAdam		PC	50000h L80 B20	20	WELL	320°	90°	LED	DRIVER

14 60 81 DN





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	92	7.5	325	24°	**15-6485**	-	**14 60 81 DN**	**- ML** PHASE CUT 120V
3000	92	7.5	308	33°	**15-6486**			
3000	92	7.5	245	43°	**15-6487**			

* Nicht für den europäischen markt geeignet
* Non adatto al mercato europeo

Atom Surface
Ø75
120V*

BODY MAT			DIF MAT		IP					
AL	2 MacAdam		PC	50000h L80 B20	20	WELL	320°	90°	LED	DRIVER

14 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	92	14.3	916	22°	**15-6282**	-	**14 60**	**- ML** PHASE CUT 120V
3000	92	14.3	870	31°	**15-6283**			
3000	92	14.3	692	39°	**15-6284**			

* Nicht für den europäischen markt geeignet
* Non adatto al mercato europeo

Atom Surface
Ø052

BODY MAT			DIF MAT		IP					
AL	2 MacAdam		PC	50000h L80 B20	20		320°	90°	LED	DRIVER

14 60 81 DN





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	10.5	428	8°	**15-A095**	-	**14 60 81 DN**	**- TS** PHASE CUT 220-240V
2700	92	14.3	1153	22°	**15-A065**			
2700	92	14.3	1289	35°	**15-A066**			
2700	92	14.3	1264	43°	**15-A067**			
3000	92	10.5	437	8°	**15-A096**	-	**14 60 81 DN**	**- TS** PHASE CUT 220-240V
3000	92	14.3	1200	22°	**15-A068**			
3000	92	14.3	1342	35°	**15-A069**			
3000	92	14.3	1316	43°	**15-A070**			
4000	92	10.5	459	8°	**15-A097**	-	**14 60 81 DN**	**- TS** PHASE CUT 220-240V
4000	92	14.3	1219	22°	**15-A071**			
4000	92	14.3	1363	35°	**15-A072**			
4000	92	14.3	1335	43°	**15-A073**			

Atom Surface
Ø052 Zoom

BODY MAT				DIF MAT	LOW	IP				
AL	2 MacAdam	50000h L80 B20		PC	FLICKER	20	320°	90°	LED	DRIVER

14 60





Zoom
16°-47°

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	15.3	1113	Zoom 16-47°	**15-A098**	-	**14 60**	**- TS** PHASE CUT 220-240V
3000	92	15.3	1180	Zoom 16-47°	**15-A099**	-	**14 60**	**- TS** PHASE CUT 220-240V
4000	92	15.3	1263	Zoom 16-47°	**15-A100**	-	**14 60**	**- TS** PHASE CUT 220-240V

Atom Surface
Ø75

BODY MAT	2		50000h	IP	WELL				
AL	MacAdam		L80 B20	20		320°	90°	LED	DRIVER

14 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	16	1634	16°	**15-A092**	-	**14 60**	- **DU**	DALI-2 120-240V
2700	92	26	2657	24°	**15-A083**	-	**14 60**	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	26	2519	31°	**15-A084**			- **DU**	DALI-2 120-240V
2700	92	26	2606	37°	**15-A085**				
2700	92	40.5	3729	24°	**15-A169**	-	**14 60**	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	40.5	3532	31°	**15-A170**			- **DU**	DALI-2 120-240V
2700	92	40.5	3538	37°	**15-A171**				
3000	92	16	1667	16°	**15-A093**	-	**14 60**	- **DU**	DALI-2 120-240V
3000	92	26	2768	24°	**15-A086**	-	**14 60**	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	26	2624	31°	**15-A087**			- **DU**	DALI-2 120-240V
3000	92	26	2715	37°	**15-A088**				
3000	92	40.5	3884	24°	**15-A172**	-	**14 60**	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	40.5	3680	31°	**15-A173**			- **DU**	DALI-2 120-240V
3000	92	40.5	3685	37°	**15-A174**				
4000	92	16	1751	16°	**15-A094**	-	**14 60**	- **DU**	DALI-2 120-240V
4000	92	26	2809	24°	**15-A080**	-	**14 60**	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	26	2663	31°	**15-A081**			- **DU**	DALI-2 120-240V
4000	92	26	2756	37°	**15-A082**				
4000	92	40.5	3942	24°	**15-A175**	-	**14 60**	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	40.5	3735	31°	**15-A176**			- **DU**	DALI-2 120-240V
4000	92	40.5	3740	37°	**15-A177**				

Atom Surface Double Ø52

BODY MAT	2	DIF MAT	50000h	IP				
AL	MacAdam	PC	L80 B20	20	320°	90°	LED	DRIVER

14 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	26	2308	22°	**15-A187**	**14**	**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
2700	92	26	2580	35°	**15-A188**	**60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	26	2530	43°	**15-A189**			
2700	92	38.1	3098	22°	**15-A199**	**14**	**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
2700	92	38.1	3536	35°	**15-A200**	**60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	38.1	3430	43°	**15-A201**			
3000	92	26	2400	22°	**15-A191**	**14**	**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
3000	92	26	2684	35°	**15-A192**	**60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	26	2632	43°	**15-A193**			
3000	92	38.1	3220	22°	**15-A203**	**14**	**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
3000	92	38.1	3676	35°	**15-A204**	**60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	38.1	3566	43°	**15-A205**			
4000	92	26	2666	22°	**15-A195**	**14**	**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
4000	92	26	2984	35°	**15-A196**	**60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	26	2924	43°	**15-A197**			
4000	92	38.1	3580	22°	**15-A207**	**14**	**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
4000	92	38.1	4086	35°	**15-A208**	**60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	38.1	3962	43°	**15-A209**			

Atom Double Spot Zoom

BODY MAT	2	DIF MAT	50000h	IP				
AL	MacAdam	PC	L80 B20	20	320°	90°	LED	DRIVER

14 60







Zoom
16°-47°

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	27.7	2206	Zoom 16°-47°	**15-A190**	**14** **60**	**DS** **OS**	DALI2/PUSH 220-240V ON-OFF 220-240V
3000	92	27.7	2362	Zoom 16°-47°	**15-A194**	**14** **60**	**DS** **OS**	DALI2/PUSH 220-240V ON-OFF 220-240V
4000	92	27.7	2526	Zoom 16°-47°	**15-A198**	**14** **60**	**DS** **OS**	DALI2/PUSH 220-240V ON-OFF 220-240V

			Atom Surface Ø52 Single & Double	Atom Surface Ø75
				
Optisches Zubehör **Accessori ottici**				
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)		**71-6274-00-00**	**71-6280-00-00**
	Weichzeichnerlinse (5 Stk.) Diffusore del fascio di luce (5 pz.)		**71-6275-00-00**	**71-6281-00-00**
	Visueller Komfort (1 Stk.) Comfort visivo (1 pz.)	14 ○	**71-6276-14-00**	**71-6282-14-00**
		60 ●	**71-6276-60-00**	**71-6282-60-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)		**71-6273-60-00**	**71-6279-60-00**
	Blende Visiera		**71-6277-60-00**	**71-6283-60-00**
	Dekor-Ring Anello frontale	14 ○	**71-6436-14-00**	**71-6437-14-00**
		23 ●	**71-6436-23-00**	**71-6437-23-00**

Die Versionen von Zoom sind nicht mit optischem Zubehör kompatibel.
Le versioni Zoom non sono compatibili con accessori ottici.

Atom Hide



Projektor für den Innen- und Außenbereich mit drei Größen und verschiedenen Oberflächen, die sich mühelos an den Raum anpassen

Proiettore in-out con tre misure e diverse finiture per adattarsi agli spazi con la massima facilità

Vom Downlight zum Strahler in nur einem Schritt

Da downlight a proiettore in un solo passaggio





Atom Hide
Ø30
9V/350mA

BODY MAT	2		50000h	IP	WELL		320°	90°		
AL	MacAdam		L80 B20	20						

14 60





48 0-18 mm

LED max.350mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	3.1	269	37°	**90-8013**	-	**14 60**	**- 00**
3000	92	3.1	364	37°	**90-8014**	-	**14 60**	**- 00**

Atom Hide
Ø52
Narrow

BODY MAT	2		50000h	IP	WELL		320°	90°		
AL	MacAdam		L80 B20	20						

14 60 81 DN





80 0-20 mm

LED max.700mA 12V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	8.2	428	8°	**90-A021**	-	**14 60 81 DN**	**- 00**
3000	92	8.2	437	8°	**90-A038**	-	**14 60 81 DN**	**- 00**
4000	92	8.2	459	8°	**90-A039**	-	**14 60 81 DN**	**- 00**

Atom Hide
Ø52
36V/350mA

BODY MAT	2		50000h	IP	WELL		320°	90°		
AL	MacAdam		L80 B20	20						

14 60 81 DN





80 0-20 mm

LED max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	12	1153	22°	**90-7273**	-	**DN 14 60 81**	**- 00**
2700	92	12	1289	35°	**90-7274**			
2700	92	12	1264	43°	**90-7275**			
3000	92	12	1200	22°	**90-7276**	-	**DN 14 60 81**	**- 00**
3000	92	12	1342	35°	**90-7277**			
3000	92	12	1316	43°	**90-7278**			
4000	92	12	1219	22°	**90-A003**	-	**DN 14 60 81**	**- 00**
4000	92	12	1363	35°	**90-A004**			
4000	92	12	1335	43°	**90-A005**			

Atom Hide
Ø52 Zoom

BODY MAT: AL | 2: MacAdam | 50000h: L80 B20 | IP: 20 | WELL | 320° | 90°

14 60





80 0-20 mm

Zoom
16°-47°

LED — max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	12.5	1093	Zoom 16°-47°	**90-A060 - 14 60 - 00**
3000	92	12.5	1159	Zoom 16°-47°	**90-A061 - 14 60 - 00**
4000	92	12.5	1241	Zoom 16°-47°	**90-A062 - 14 60 - 00**

Atom Hide
Ø75
Narrow

BODY MAT: AL | 2: MacAdam | 50000h: L80 B20 | IP: 20 | WELL | 320° | 90°

14 60





110 0-20 mm

LED — max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	13.5	1634	16°	**90-A040 - 14 60 - 00**
3000	92	13.5	1667	16°	**90-A019 - 14 60 - 00**
4000	92	13.5	1751	16°	**90-A041 - 14 60 - 00**

Atom Hide
Ø75
36V/700mA

BODY MAT: AL | 2: MacAdam | 50000h: L80 B20 | IP: 20 | WELL | 320° | 90°

14 60





110 0-18 mm

LED — max.700mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	23.1	2657	24°	**90-8007**
2700	92	23.1	2519	31°	**90-8008 - 14 60 - 00**
2700	92	23.1	2606	37°	**90-8009**
3000	92	23.1	2768	24°	**90-8010**
3000	92	23.1	2624	31°	**90-8011 - 14 60 - 00**
3000	92	23.1	2715	37°	**90-8012**
4000	92	23.1	2809	24°	**90-A009**
4000	92	23.1	2663	31°	**90-A010 - 14 60 - 00**
4000	92	23.1	2756	37°	**90-A011**

			Atom Hide Ø30	Atom Hide / Ø52 Zoom	Atom Hide Ø52 Narrow	Atom Hide Ø52 36V	Atom Hide Ø75 Narrow	Atom Hide Ø75 36V
								
Treiber **Driver**								P. 1029
	ON-OFF IP20		**71-B681-00-00**	**71-6652-00-00**	**71-B232-00-00**	**71-7551-00-00**	**71-6652-00-00**	**71-6653-00-00**
	PHASE CUT 240V PUSH IP20		**71-4898-00-00** Min.1-Max.5	**71-A297-00-00**	**71-7663-00-00**	**71-A298-00-00**	**71-A297-00-00**	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.1
	DALI2 IP20		**71-B407-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A191-00-00**	**71-A190-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A191-00-00**	**71-A192-00-00**
Optisches Zubehör **Accessori ottici**								
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)		-	**71-6274-00-00***	**71-6274-00-00**	**71-6274-00-00**	**71-6280-00-00**	**71-6280-00-00**
	Weichzeichnerlinse (5 Stk.) Diffusore del fascio di luce (5 pz.)		-	**71-6275-00-00***	**71-6275-00-00**	**71-6275-00-00**	**71-6281-00-00**	**71-6281-00-00**
	Visueller Komfort (1 Stk.) Comfort visivo (1 pz.)	14 ○	-	**71-6276-14-00***	**71-6276-14-00**	**71-6276-14-00**	**71-6282-14-00**	**71-6282-14-00**
		60 ●	-	**71-6276-60-00***	**71-6276-60-00**	**71-6276-60-00**	**71-6282-60-00**	**71-6282-60-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	60 ●	-	**71-6273-60-00***	**71-6273-60-00**	**71-6273-60-00**	**71-6279-60-00**	**71-6279-60-00**
	Blende Visiera	60 ●	-	**71-6277-60-00***	**71-6277-60-00**	**71-6277-60-00**	**71-6283-60-00**	**71-6283-60-00**
	Dekor-Ring Anello frontale	14 ○	-	**71-6436-14-00***	**71-6436-14-00**	**71-6436-14-00**	**71-6437-14-00**	**71-6437-14-00**
		23 ●	-	**71-6436-23-00***	**71-6436-23-00**	**71-6436-23-00**	**71-6437-23-00**	**71-6437-23-00**

*Die Versionen von Zoom sind nicht mit optischem Zubehör kompatibel.
*Le versioni Zoom non sono compatibili con accessori ottici.

Atom

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4



Alle Vorteile der Atom-Kollektion in der Option „recessed“.
Tutti i vantaggi della collezione Atom nella opzione recessed

Atom Recessed Ø30 9V/350mA

BODY MAT		DIF MAT		IP				
AL	2 MacAdam	PC		20		320	90	LED

14 60 81 DN





48 0-18 mm

LED — max.350mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	3.1	269	37°	**35-A139**	- **14 60 81 DN** - **00**
3000	92	3.1	369	37°	**35-A140**	- **14 60 81 DN** - **00**

Atom Recessed Ø052 12V/700mA

BODY MAT		DIF MAT		IP				
AL	2 MacAdam	PC		20		320	90	LED

14 60 81 DN





65 0-20 mm

LED — max.700mA 12V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	8.2	428	8°	**35-A141**	- **14 60 81 DN** - **00**
3000	92	8.2	437	8°	**35-A146**	- **14 60 81 DN** - **00**
4000	92	8.2	459	8°	**35-A151**	- **14 60 81 DN** - **00**

Atom Recessed
Ø52
36V/350mA

BODY MAT		DIF MAT		IP			
AL	2 MacAdam	PC		20		320	90

14 60 81 DN





65 0-20 mm

LED — max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	11.8	1153	22°	**35-A142**	-	14 60 81 DN	- 00
2700	92	11.8	1289	35°	**35-A143**			
2700	92	11.8	1264	43°	**35-A144**			
3000	92	11.8	1200	22°	**35-A147**	-	14 60 81 DN	- 00
3000	92	11.8	1342	35°	**35-A148**			
3000	92	11.8	1316	43°	**35-A149**			
4000	92	11.8	1219	22°	**35-A152**	-	14 60 81 DN	- 00
4000	92	11.8	1363	35°	**35-A153**			
4000	92	11.8	1335	43°	**35-A154**			

Atom Recessed
Ø52
36V/500mA

BODY MAT		DIF MAT		IP			
AL	2 MacAdam	PC		20		320	90

14 60 81 DN





65 0-20 mm

LED — max.500mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	17.3	1547	22°	**35-A220**	-	14 60 81 DN	- 00
2700	92	17.3	1766	35°	**35-A221**			
2700	92	17.3	1713	43°	**35-A222**			
3000	92	17.3	1610	22°	**35-A223**	-	14 60 81 DN	- 00
3000	92	17.3	1838	35°	**35-A224**			
3000	92	17.3	1783	43°	**35-A225**			
4000	92	17.3	1635	22°	**35-A226**	-	14 60 81 DN	- 00
4000	92	17.3	1867	35°	**35-A227**			
4000	92	17.3	1811	43°	**35-A228**			

Atom Recessed
Ø52 Zoom

BODY MAT		DIF MAT		IP			
AL	2 MacAdam	PC		20		320	90

14 60





65 0-20 mm

Zoom 16°-47°

LED — max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	12.6	1113	Zoom 16°-47°	**35-A145**	-	14 60	- 00
3000	92	12.6	1180	Zoom 16°-47°	**35-A150**	-	14 60	- 00
4000	92	12.6	1263	Zoom 16°-47°	**35-A155**	-	14 60	- 00

			Atom Recessed Ø30	Atom Recessed Ø52 700mA	Atom Recessed Ø52 350mA	Atom Recessed Ø52 500mA	Atom Recessed Ø52 Zoom
							
Treiber **Driver**							
	ON-OFF IP20		**71-B681-00-00**	**71-B232-00-00**	**71-6652-00-00**	**71-7551-00-00**	**71-6652-00-00**
	PHASE CUT IP20		**71-4898-00-00** Min.1 - Max.5	**71-7663-00-00**	**71-A297-00-00**	**71-A298-00-00**	**71-A297-00-00**
	DALI-2 IP20		**71-B407-00-00**	**71-A190-00-00**	**71-A191-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A191-00-00**
Optisches Zubehör **Accessori ottici**							
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)		-	**71-6274-00-00**	**71-6274-00-00**	**71-6274-00-00**	-
	Weichzeichnerlinse (5 Stk.) Diffusore del fascio di luce (5 pz.)		-	**71-6275-00-00**	**71-6275-00-00**	**71-6275-00-00**	-
	Visueller Komfort (1 Stk.) Comfort visivo (1 pz.)	14 ○	-	**71-6276-14-00**	**71-6276-14-00**	**71-6276-14-00**	-
		60 ●	-	**71-6276-60-00**	**71-6276-60-00**	**71-6276-60-00**	-
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)		-	**71-6273-60-00**	**71-6273-60-00**	**71-6273-60-00**	-
	Blende Visiera		-	**71-6277-60-00**	**71-6277-60-00**	**71-6277-60-00**	-
	Dekor-Ring Anello frontale	14 ○	-	**71-6436-14-00**	**71-6436-14-00**	**71-6436-14-00**	-
		23 ●	-	**71-6436-23-00**	**71-6436-23-00**	**71-6436-23-00**	-

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Bento

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Bento

Downlights
P. 144

Low Voltage
P. 082



Diese Variante ist zur Deckenaufbaumontage vorgesehen und findet überall dort Einsatz, wo eine Unterputzmontage schwierig ist. Sie besitzt dieselben Eigenschaften wie die anderen Bento-Kollektionen, nur als Aufbauversion. Erhältlich mit 3, 6 und 12 LEDs sowie den Ausstrahlwinkeln von Spot (15°) bis Flood (50°) für eine vollkommen gleichmäßige Beleuchtung.
Questa opzione è stata progettata per soffitti con difficoltà di incasso. Presenta le stesse caratteristiche della collezione Bento, nel formato da superficie. Con la scelta tra 3, 6 e 12 ottiche, offre una luce totalmente omogenea con un livello di apertura dell'angolo di luce, che va da Spot (15°) a Flood (50°).

03

Bento Surface 3 LEDS Not Driver

BODY MAT	50000h		3	IP	UGR	WELL	LED	DRIVER
AL	L80 B20		MacAdam	23	<13			

14 60



Remote driver



LED — max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	6.1	605	18°	**15-7098**	
2700	92	6.1	689	38°	**15-7099**	- **60** - **60**
2700	92	6.1	651	47°	**15-7100**	**14**
3000	92	6.1	616	18°	**15-7101**	
3000	92	6.1	702	38°	**15-7161**	- **60** - **60**
3000	92	6.1	663	47°	**15-7169**	**14**
4000	92	6.1	676	18°	**15-7184**	
4000	92	6.1	769	38°	**15-7185**	- **60** - **60**
4000	92	6.1	727	47°	**15-7186**	**14**

Treiber
Driver

P. 1029

ON-OFF
IP20

71-B232-00-00

71-3542-00-00
Min. 1 - Max.8

PHASE CUT 240V
IP20

71-7663-00-00

71-4898-00-00
Min.1 - Max.5

1-10V
DALI2 / PUSH
IP20

71-4706-00-00
Min. 1 - Max.8

71-A190-00-00

Bento Surface 3 LEDS

BODY MAT	50000h		3	IP	UGR	LOW		
AL	L80 B20		MacAdam	23	<13	FLICKER	LED	DRIVER

14 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	8	605	18°	**15-7098**	-	**14 60**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	8	689	38°	**15-7099**				
2700	92	8	651	47°	**15-7100**				
3000	92	8	616	18°	**15-7101**	-	**14 60**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	8	702	38°	**15-7161**				
3000	92	8	663	47°	**15-7169**				
4000	92	8	676	18°	**15-7184**	-	**14 60**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	8	769	38°	**15-7185**				
4000	92	8	727	47°	**15-7186**				

Bento Surface 6 LEDS

BODY MAT	50000h		3	IP	UGR	
AL	L80 B20		MacAdam	23	<13	DRIVER

14 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	14.7	1209	18°	**15-7187**	-	**14 60**	- **MS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	14.7	1378	38°	**15-7188**			**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
2700	92	14.7	1301	47°	**15-7189**				
3000	92	14.7	1231	18°	**15-7190**	-	**14 60**	- **MS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	14.7	1404	38°	**15-7191**			**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	14.7	1326	47°	**15-7192**				
4000	92	14.7	1350	18°	**15-7193**	-	**14 60**	- **MS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	14.7	1540	38°	**15-7194**			**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	14.7	1454	47°	**15-7195**				

Bento Surface 12 LEDS

BODY MAT	50000h		3	IP	UGR
AL	L80 B20		MacAdam	23	<13

14 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	25.7	2419	18°	**15-7196**	-	**14 60**	- **MS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	25.7	2756	38°	**15-7197**			**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
2700	92	25.7	2605	47°	**15-7198**				
3000	92	25.7	2464	18°	**15-7199**	-	**14 60**	- **MS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	25.7	2807	38°	**15-7200**			**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	25.7	2653	47°	**15-7201**				
4000	92	25.7	2703	18°	**15-7202**	-	**14 60**	- **MS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	25.7	3079	38°	**15-7203**			**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	25.7	2910	47°	**15-7204**				

Bento IP66

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4



Höchstmaß an Schutz mit IP66, sodass die Leuchte auch in feuchten Räumen oder in Bereichen, die Staub oder Wasser ausgesetzt sind, installiert werden kann.
Protezione full IP66, che consente di installare l'apparecchio in spazi umidi o esposti alla polvere e all'acqua.

03

Bento Surface 6 LEDS IP66

DIF MAT	UGR		IP	IK	SEA SIDE		
GLA	<13		66	9	SUITABLE	LED	DRIVER

14 60

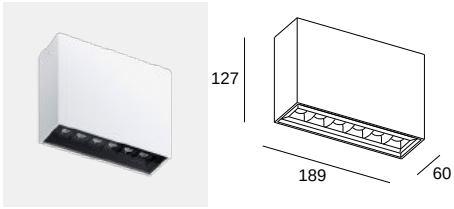

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	14.7	1209	18°	**15-A116**	-	**14**	- **OU**	ON-OFF 100-277V
2700	92	14.7	1378	38°	**15-A117**		**60**	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
2700	92	14.7	1301	47°	**15-A118**				
3000	92	14.7	1231	18°	**15-A119**	-	**14**	- **OU**	ON-OFF 100-277V
3000	92	14.7	1404	38°	**15-A120**		**60**	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	14.7	1326	47°	**15-A121**				
4000	92	14.7	1350	18°	**15-A122**	-	**14**	- **OU**	ON-OFF 100-277V
4000	92	14.7	1540	38°	**15-A123**		**60**	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	14.7	1454	47°	**15-A124**				

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

34 E3 J6 Z5

Kiva

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Kiva

Low Voltage
P. 077

Recessed
P. 204



Funktionalität und Ästhetik in ein und derselben Lösung
Funzionalità ed estetica in un'unica soluzione

Die Kiva-Kollektion wurde um neue Funktionen erweitert, um jeden Raum dank 350°-Drehung mit Leichtigkeit beleuchten zu können. Mit der Möglichkeit der Unterputz-, Aufputz-, Schienen- oder Niederspannungsmontage wird die Kollektion auf vielseitige und funktionelle Weise erweitert.

La collezione Kiva si ampia con nuove funzionalità, pensate per illuminare facilmente qualsiasi spazio grazie alla rotazione a 350°. Con possibilità di montaggio da incasso, in superficie, su binario o versioni a basso voltaggio, la collezione si amplia con una grande versatilità e funzionalità.



Kiva Surface
Ø75mm

BODY MAT		50000h	2	IP	LOW				
AL		L80 B20	MacAdam	20	FLICKER	90°	360°	LED	DRIVER

14 60 81 DN





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	7.8	458	19°	**15-8035**	-	**14 60 81 DN**	- **MS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	7.8	530	19°	**15-8036**	-	**14 60 81 DN**	- **MS**	PHASE CUT 220-240V

Kiva Surface
Ø95mm

BODY MAT		50000h	2	IP				
AL		L80 B20	MacAdam	20	360°	90°	LED	DRIVER

14 60 81 DN





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	13.2	1172	23°	**15-8037**	-	**14 60 81 DN**	- **MS** **DS**	PHASE CUT 220-240V DALI-2 120-240V
3000	92	13.2	1320	23°	**15-8038**	-	**14 60 81 DN**	- **MS** **DS**	PHASE CUT 220-240V DALI-2 120-240V

Kiva Recessed



Mit ihrer filigranen und schlichten Ästhetik sind Kiva-Leuchten die ideale Lösung für die präzise Beleuchtung von Räumen, bei denen Design und Technik gleichermaßen wichtig sind. Die Drehbarkeit sowohl in Längsrichtung als auch um die eigene Achse vereinfacht die Fokussierung des Lichtstrahls auf die gewünschte Stelle im Projekt.

Dall'estetica delicata e semplice, Kiva è una soluzione ideale per illuminare con precisione spazi che richiedono un'eguale misura di design e tecnicità. La sua capacità di rotazione, sia longitudinale che girevole, consente di focalizzare facilmente il fascio di luce laddove il progetto lo richiede.

Längs- und Schwenkrotation
Rotazione longitudinale e girevole



14 60 81 DN



Kiva Recessed Ø75mm

BODY MAT		2	IP	UGR					
AL		MacAdam	23	<16		90°	360°	LED	DRIVER

14 60 81 DN





68 0-20 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	8.8	458	19°	**90-8035**	-	**14 60 81 DN**	**OU**	ON-OFF 100-240V
								XB	CASAMBI 220-240V
								DS	DALI-2/PUSH 100-240V
3000	92	8.8	530	19°	**90-8036**	-	**14 60 81 DN**	**OU**	ON-OFF 100-240V
								XB	CASAMBI 220-240V
								DS	DALI-2/PUSH 100-240V

Kiva Recessed Ø95mm

BODY MAT		2	IP	UGR					
AL		MacAdam	23	<16		90°	360°	LED	DRIVER

14 60 81 DN





88 0-20 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	14	1172	23°	**90-8037**	-	**14 60 81 DN**	**OU**	ON-OFF 100-240V
								XB	CASAMBI 220-240V
								DS	DALI-2/PUSH 100-240V
3000	92	14	1320	23°	**90-8038**	-	**14 60 81 DN**	**OU**	ON-OFF 100-240V
								XB	CASAMBI 220-240V
								DS	DALI-2/PUSH 100-240V

Architectural

Lineare Beleuchtungssysteme

Sistemi Lineari d'Illuminazione



Apex
208



F Infinite Pro
218



N Infinite Slim
228



F Lineal
238



Taglio di Luce
240

Apex

+ Apex

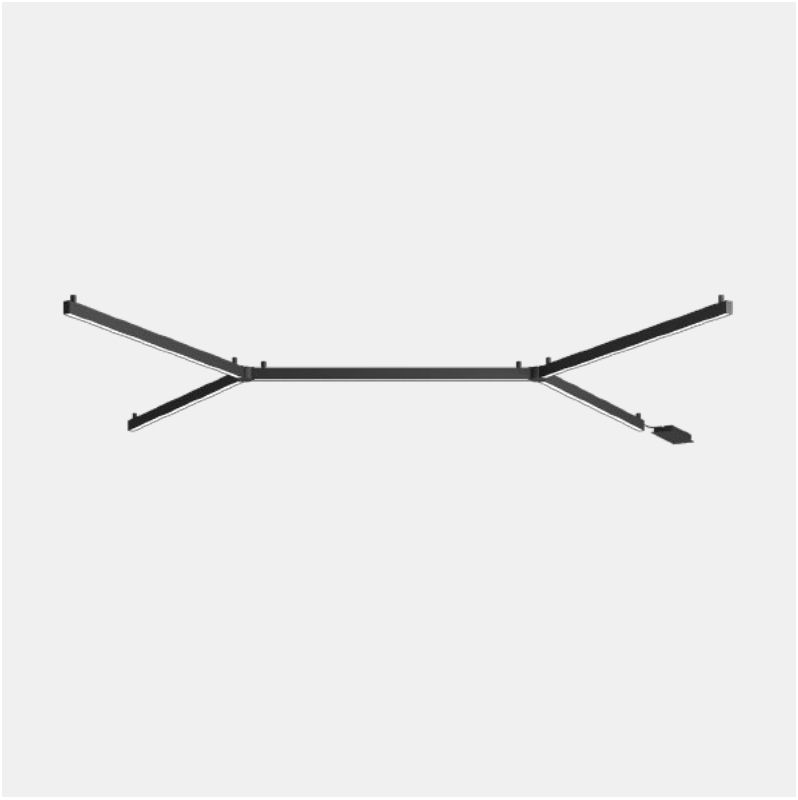

Apex hinterfragt mit seinen Geometrien die räumliche Dimensionalität

Apex sfida la dimensionalità dello spazio con le sue geometrie

Räume kommunizieren durch die Komposition ihrer Elemente. Apex ist eine flexible Lösung mit einer lebendigen Struktur, die der Vorstellungskraft von Architekten und Designern keine Grenzen setzt. Die Aufbauten können recht einfach sein und mit einer einzigen Lichtquelle auskommen, oder durch Verkettung des Leuchtensystems verschiedene geometrische Figuren bilden.

Gli spazi comunicano attraverso la composizione dei loro elementi. Apex è una soluzione flessibile, con una struttura viva che si adatta infinitamente all'immaginazione di architetti e designer. Le sue costruzioni possono essere semplici, con un'unica sorgente luminosa, o complesse, con figure geometriche formate dalla concatenazione del suo sistema.

03

Vielfältige Kompositionen möglich

Possibilità di composizioni molto varie

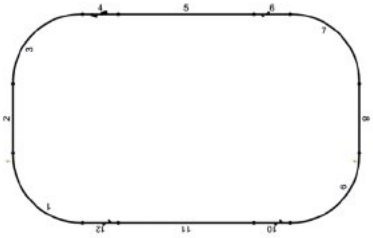

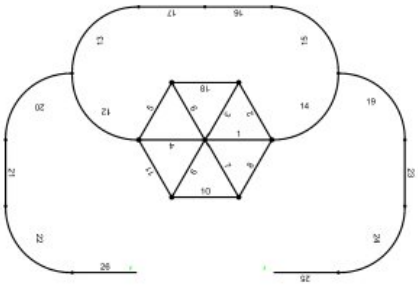



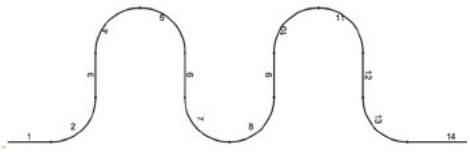

apex.ledsc4.com

Apex - Konfigurator

Configuratore Apex

Konfigurieren Sie Ihre Leuchte ganz einfach mit der Anwendung, den Komponenten, den Oberflächen, der Dimmung und der Lichttemperatur, die Sie wünschen.

Configura in tutta semplicità il tuo apparecchio con l'applicazione, i componenti, le finiture, la regolazione e la temperatura di luce desiderate.

Apex Lineal Simple

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR		
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AW14-12VAPLOS14**

Model			Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source		Finishes
1025 mm	**AW14 -** Lineal / Pendant 	**12VAPL**	Opal	13.2	2700	92	1146	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		12WAPL	Opal	13.2	3000	92	1146	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		12XAPL	Opal	13.2	4000	92	1146	**XB** CASAMBI 220-240V	
		18V9BE	Bento	22.1	2700	92	1563		
		18W9BE	Bento	22.1	3000	92	1563		
		18X9BE	Bento	22.1	4000	92	1563		
2040 mm	**AW15 -** Lineal / Pendant 	**24VAPL**	Opal	26.4	2700	92	2292	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		24WAPL	Opal	26.4	3000	92	2292	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		24XAPL	Opal	26.4	4000	92	2292	**XB** CASAMBI 220-240V	
		36V9BE	Bento	42.2	2700	92	3126		
		36W9BE	Bento	42.2	3000	92	3126		
		36X9BE	Bento	42.2	4000	92	3126		
3050 mm	**AW16 -** Lineal / Pendant 	**36VAPL**	Opal	39.6	2700	92	3439	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		36WAPL	Opal	39.6	3000	92	3439	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		36XAPL	Opal	39.6	4000	92	3439	**XB** CASAMBI 220-240V	
		54V9BE	Bento	63.2	2700	92	4689		
		54W9BE	Bento	63.2	3000	92	4689		
		54X9BE	Bento	63.2	4000	92	4689		

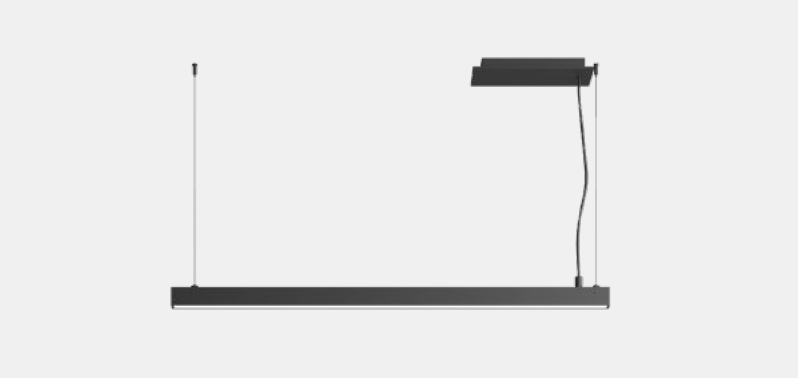



Opal



Bento (UGR<10)

Apex Lineal
Double Spot Small

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR				
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	90°	320°	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AW45-18VAPLOS14**

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1595 mm / 2 Spots	**AW45 -** Lineal / Pendant  90° 320°	**18VAPL**	Opal	19.8	2700	92	1947	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		18WAPL	Opal	19.8	3000	92	1947	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		18XAPL	Opal	19.8	4000	92	1947	**XB** CASAMBI 220-240V	
		24V9BE	Bento	30	2700	92	2291		
		24W9BE	Bento	30	3000	92	2291		
		24X9BE	Bento	30	4000	92	2291		
3180 mm / 4 Spots	**AW46 -** Lineal / Pendant  90° 320°	**36VAPL**	Opal	39.6	2700	92	3894	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		36WAPL	Opal	39.6	3000	92	3894	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		36XAPL	Opal	39.6	4000	92	3894	**XB** CASAMBI 220-240V	
		48V9BE	Bento	57	2700	92	4582		
		48W9BE	Bento	57	3000	92	4582		
		48X9BE	Bento	57	4000	92	4582		

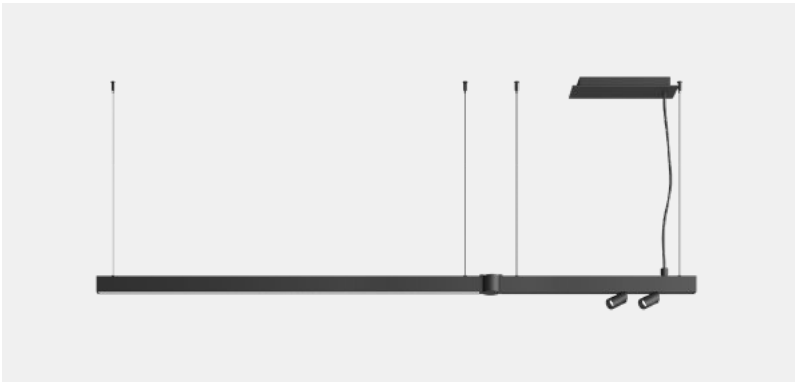



Opal



Bento (UGR<10)

Apex Lineal
Double Spot Big

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR				
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	90°	120°	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AW58-36VAPLOS14**

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1595 mm / 2 Spots	**AW58 -** Lineal / Pendant  90° 120°	**36VAPL**	Opal	39.6	2700	92	4098	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		36WAPL	Opal	39.6	3000	92	4098	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		36XAPL	Opal	39.6	4000	92	4098	**XB** CASAMBI 220-240V	
		42V9BE	Bento	50.7	2700	92	4515		
		42W9BE	Bento	50.7	3000	92	4515		
		42X9BE	Bento	50.7	4000	92	4515		
3180 mm / 4 Spots	**AW59 -** Lineal / Pendant  90° 120°	**72VAPL**	Opal	79.2	2700	92	8197	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		72WAPL	Opal	79.2	3000	92	8197	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		72XAPL	Opal	79.2	4000	92	7988	**XB** CASAMBI 220-240V	
		84V9BE	Bento	97.6	2700	92	9030		
		84W9BE	Bento	97.6	3000	92	9030		
		84X9BE	Bento	97.6	4000	92	9030		





Opal



Bento (UGR<10)

Apex Square

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR		
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AW25-48VAPLOS14**

	Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm		Source	Finishes
1000 mm	**AW25 -** Square / Pendant 	**48VAPL**	Opal	52.8	2700	92	4585	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
		48WAPL	Opal	52.8	3000	92	4585	**DS**	DALI 220-240V	
		48XAPL	Opal	52.8	4000	92	4585	**XB**	CASAMBI 220-240V	
		72V9BE	Bento	86.8	2700	92	6252			
		72W9BE	Bento	86.8	3000	92	6252			
		72X9BE	Bento	86.8	4000	92	6252			
2000 mm	**AW26 -** Square / Pendant 	**96VAPL**	Opal	105.6	2700	92	9170	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
		96WAPL	Opal	105.6	3000	92	9170	**DS**	DALI 220-240V	
		96XAPL	Opal	105.6	4000	92	9170	**XB**	CASAMBI 220-240V	
		C4V9BE	Bento	165.9	2700	92	12504			
		C4W9BE	Bento	165.9	3000	92	12504			
		C4X9BE	Bento	165.9	4000	92	12504			





Opal



Bento (UGR<10)

Apex Rectangular

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR		
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AW29-72VAPLOS14**

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1000 mm x 2000 mm	**AW29 -** Rectangular / Pendant 	**72VAPL**	Opal	79.2	2700	92	6877	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		72WAPL	Opal	79.2	3000	92	6877	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		72XAPL	Opal	79.2	4000	92	6877	**XB** CASAMBI 220-240V	
		CPV9BE	Bento	126.4	2700	92	9378		
		CPW9BE	Bento	126.4	3000	92	9378		
		CPX9BE	Bento	126.4	4000	92	9378		

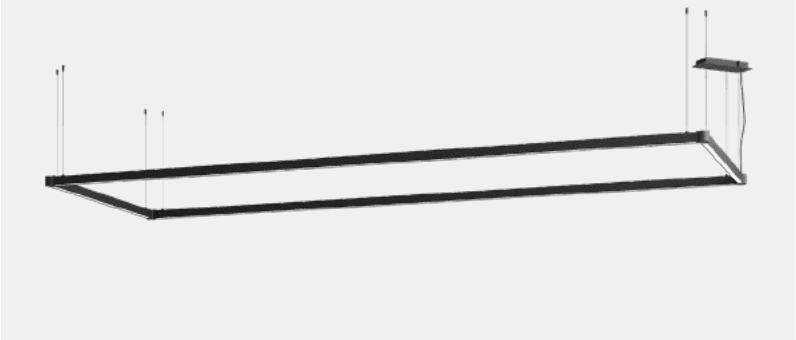



Opal



Bento (UGR<10)

Apex Circular

BODY MAT		50000h	2;3	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	40		

Codebeispiel / Esempio di codice: **AW18-48VAPLOS14**

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW18 - Circular / Pendant	**48VAPL**	Opal	68	2700	92	7200	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
	48WAPL	Opal	68	3000	92	7200	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
	48XAPL	Opal	68	4000	92	7200	**XB** CASAMBI 220-240V	



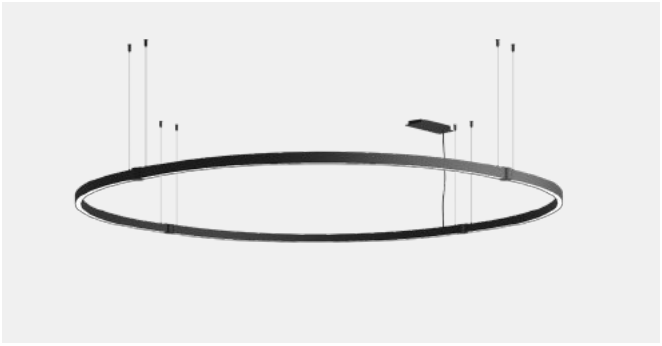

Apex Oval

BODY MAT		50000h	2;3	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	40		

Codebeispiel / Esempio di codice: **AW21-48VAPLOS14**

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW21 - Oval / Pendant	**72VAPL**	Opal	92	2700	92	9492	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
	72WAPL	Opal	92	3000	92	9492	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
	72XAPL	Opal	92	4000	92	9492	**XB** CASAMBI 220-240V	



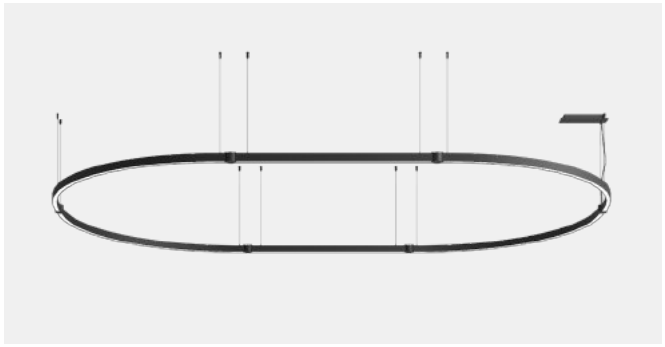



Opal

Apex H

IP	BODY MAT		50000h	2;3	UGR	LED	DRIVER
40	AL		L80 B20	MacAdam	BENTO <10		

Codebeispiel / Esempio di codice: **AW36-60VAPLOS14**

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW36 - “H” / Pendant	**60VAPL**	Opal	60	2700	92	5731	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	60WAPL	Opal	60	3000	92	5731	**DS** DALI 220-240V	**60**
	60XAPL	Opal	60	4000	92	5731	**XB** CASAMBI 220-240V	
	90V9BE	Bento	124.4	2700	92	7815		
	90W9BE	Bento	124.4	3000	92	7815		
	90X9BE	Bento	124.4	4000	92	7815		



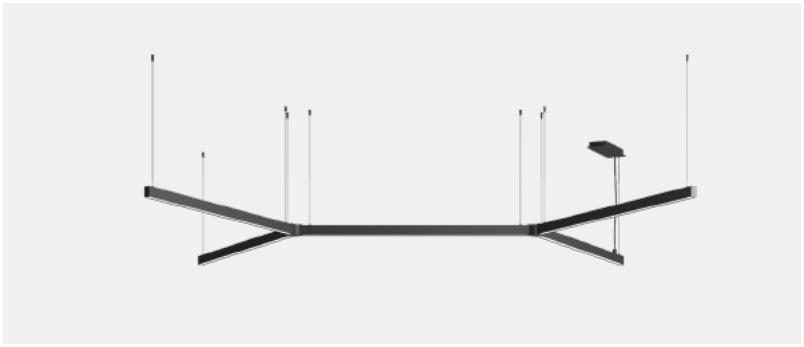

Apex Y

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	40	BENTO <10		

Codebeispiel / Esempio di codice: **AW34-60VAPLOS14**

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW34 - “Y” / Pendant	**36VAPL**	Opal	39.6	2700	92	3439	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	36WAPL	Opal	39.6	3000	92	3439	**DS** DALI 220-240V	**60**
	36XAPL	Opal	39.6	4000	92	3439	**XB** CASAMBI 220-240V	
	54V9BE	Bento	65.1	2700	92	4689		
	54W9BE	Bento	65.1	3000	92	4689		
	54X9BE	Bento	65.1	4000	92	4689		

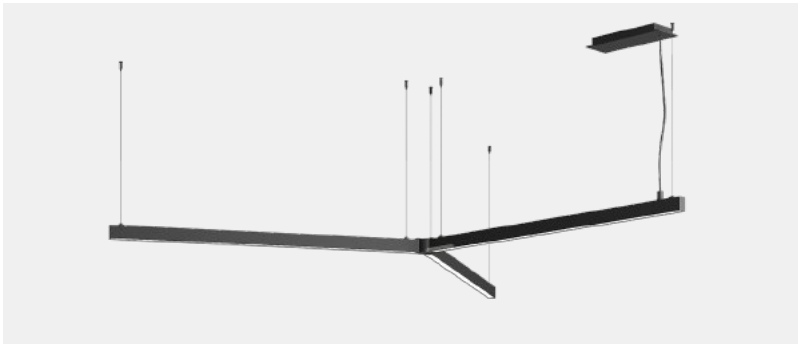



Opal



Bento (UGR<10)

Apex M

BODY MAT		50000h	2;3	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	40		

Codebeispiel / Esempio di codice: **AW41-48VAPLOS14**

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW41 - "M" / Pendant	**48VAPL**	Opal	52.8	2700	92	4585	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
	48WAPL	Opal	52.8	3000	92	4585	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
	48XAPL	Opal	52.8	4000	92	4585	**XB** CASAMBI 220-240V	
	72V9BE	Bento	86.8	2700	92	6252		
	72W9BE	Bento	86.8	3000	92	6252		
	72X9BE	Bento	86.8	4000	92	6252		

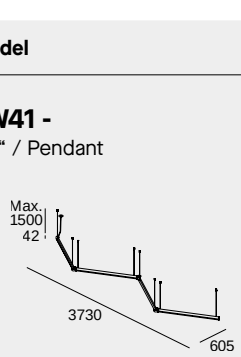





Opal



Bento (UGR<10)

Infinite Pro

Low Voltage
P. 086



+ Infinite



Lösungen für Arbeitsbereiche zur Verbesserung des Wohlbefindens der Menschen
Soluzione per spazi di lavoro che curano il benessere delle persone

Infinite Pro ist die perfekte Lösung für die Beleuchtung von Räumen, die ein hohes Maß an Komfort erfordern. Sie steigert das Wohlbefinden der Raumnutzer(innen) im häuslichen und betrieblichen Umfeld, insbesondere in Büros und Arbeitsbereichen, in denen die Lichtqualität von entscheidender Bedeutung ist.

Infinite Pro è la soluzione perfetta per illuminare spazi che richiedono un elevato comfort, offrendo un'illuminazione concepita per migliorare il benessere delle persone e delle aziende, soprattutto in uffici o in zone di lavoro in cui la qualità della luce assume un ruolo fondamentale.



Objektive
Lenti



Opal
UGR < 22

Homogene und komfortable Wirkung.
Effetto omogeneo e confortevole.



Microprisma
UGR < 22

Mikro-geätzte Lösung für zusätzliche Effizienz.
Soluzione microincisa per una maggiore efficienza.



Haloprisma
UGR < 19

Effizienz von 138 lm/W mit einem hohen Lumenpaket.
Efficienza di 138 lm/W con un pacchetto di lumen elevato.



Opticell
UGR < 16

Perfekte Balance zwischen Abstrahlwinkel (>74°), UGR <16 und einer Effizienz von 156 lm/W.
Perfetto equilibrio tra angolo di uscita (>74°), UGR <16 e un'efficienza di 156 lm/W.



infinite.ledsc4.com

Infinite Pro - Konfigurator
Configuratore Infinite Pro

Konfigurieren Sie Ihre Leuchte ganz einfach mit der Anwendung, den Komponenten, den Oberflächen, der Dimmung und der Lichttemperatur, die Sie wünschen.
Configura in tutta semplicità il tuo apparecchio con l'applicazione, i componenti, le finiture, la regolazione e la temperatura di luce desiderate.

Infinite Pro
Opal

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	40	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AK11-15W8PMOS14**

Model				W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
854 mm		**AK11 -** Surface ○ ● 14 60	**15W8PM**	13.8	3000	80	2131	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
			15W9PM	13.8	3000	92	1726	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
			15X8PM	13.8	4000	80	2267		
			15X9PM	13.8	4000	92	1836		
		**AK12 -** Pendant ○ ● 14 60	**26W8PM**	24.9	3000	80	3551	**OS** ON-OFF 220-240V	
			26W9PM	24.9	3000	92	2876	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			26X8PM	24.9	4000	80	3778	**XB** CASAMBI 220-240V ᛒ	
			26X9PM	24.9	4000	92	3060	**WR** DALI D4i 220-240V	
		**AK13 -** Recessed ⇳ 0-25 mm ⊓ 860×65 ○ 14	**26U8PM**	26.6	TW 2700-6500	80	2904	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V **XC** CASAMBI + TW 220-240V ᛒ	
1136 mm		**AK14 -** Surface ○ ● 14 60	**2PW8PM**	18.1	3000	80	2840	**OU** ON-OFF 100-277V	**14** ○
			2PW9PM	18.1	3000	92	2301	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** ●
			2PX8PM	18.1	4000	80	3023	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**GA** ●
			2PX9PM	18.1	4000	92	2448		**GB** ●
		**AK15 -** Pendant ⇳ 0-25 mm ⊓ 1140×65 ○ ● 14 60	**34W8PM**	32.6	3000	80	4735	**OU** ON-OFF 100-277V	
			34W9PM	32.6	3000	92	3835	**OS** ON-OFF 220-240V	
			34X8PM	32.6	4000	80	5037	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			34X9PM	32.6	4000	92	4080	**XB** CASAMBI 220-240V ᛒ	
								WR DALI D4i 220-240V	
		**AK16 -** Recessed ○ 14	**35U8PM**	35.5	TW 2700-6500	80	3877	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V **XC** CASAMBI + TW 220-240V ᛒ	
		**AK23 -** Acoustic / Pendant ● ● GA GB							
1700 mm		**AK18 -** Surface ○ ● 14 60	**3PW8PM**	27.1	3000	80	4261	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
			3PW9PM	27.1	3000	92	3452	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
			3PX8PM	27.1	4000	80	4533		
			3PX9PM	27.1	4000	92	3672		
		**AK21 -** Pendant ○ ● 14 60	**52W8PM**	48.8	3000	80	7103	**OS** ON-OFF 220-240V	
			52W9PM	48.8	3000	92	5753	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			52X8PM	48.8	4000	80	7556	**XB** CASAMBI 220-240V ᛒ	
			52X9PM	48.8	4000	92	6121	**WR** DALI D4i 220-240V	
		**AK19 -** Recessed ⇳ 0-25 mm ⊓ 1705×65 ○ 14	**53U8PM**	53.3	TW 2700-6500	80	5909	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V **XC** CASAMBI + TW 220-240V ᛒ	

Infinite Pro Emergency
P. 658

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	LED	DRIVER
AL	PC		MacAdam	40		

Codebeispiel / Esempio di codice: **AK24-2PWBPM0S14**

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source		Finishes
1136 mm		**AK24 -** Pendant 14 60	**2PQBPM**	26.6↑ 17.1↓	3000↑ 4000↓	80 92	7238	**OU** ON-OFF 100-277V	**14** ○ **60** ●
			2PRBPM	26.6↑ 17.1↓	4000↑ 3000↓	80 92	7378	**OS** ON-OFF 220-240V	
			2PWBPM	26.6↑ 17.1↓	3000↑ 3000↓	80 92	7091	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			2PXBPM	26.6↑ 17.1↓	4000↑ 4000↓	80 92	7525		
			34QBPM	26.6↑ 30.34↓	3000↑ 4000↓	80 92	8870	**OU** ON-OFF 100-277V	
			34RBPM	26.6↑ 30.34↓	4000↑ 3000↓	80 92	8912	**OS** ON-OFF 220-240V	
			34WBPM	26.6↑ 30.34↓	3000↑ 3000↓	80 92	8625	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			34XBPM	26.6↑ 30.34↓	4000↑ 4000↓	80 92	9157	**WR** DALI D4i 220-240V	
			35U8PM	42.3↑ 50.7↓	TW 2700-6500	80	6963	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V	
1700 mm		**AK25 -** Pendant 14 60	**3PQBPM**	41.8↑ 25.6↓	3000↑ 4000↓	80 92	11200	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
			3PRBPM	41.8↑ 25.6↓	4000↑ 3000↓	80 92	10705	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			3PWBPM	41.8↑ 25.6↓	3000↑ 3000↓	80 92	10980		
			3PXBPM	41.8↑ 25.6↓	4000↑ 4000↓	80 92	10925		
			52QBPM	41.8↑ 45.6↓	3000↑ 4000↓	80 92	13649	**OS** ON-OFF 220-240V	
			52RBPM	41.8↑ 45.6↓	4000↑ 3000↓	80 92	13006	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			52WBPM	41.8↑ 45.6↓	3000↑ 3000↓	80 92	13281	**XB** CASAMBI 220-240V	
			52XBPM	41.8↑ 45.6↓	4000↑ 4000↓	80 92	13374	**WR** DALI D4i 220-240V	
			53U8PM	42.3↑ 50.7↓	TW 2700-6500	80	11042	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V **XC** CASAMBI + TW 220-240V	

	Infinite Pro Opal 854mm	**Infinite Pro Opal 1136mm**	**Infinite Pro Opal 1700mm**
Optisches Zubehör **Accessori ottici**			
 Mikroprisma-Diffusor Diffusore microprismatico	**71-A938-00-00**	**71-A939-00-00**	**71-A940-00-00**

Infinite Pro
Haloprisma

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR	IP		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	<19	40	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AK11-15W8PMOS14**

Model				W	K	CRI	Real Lm	Source		Finishes
854 mm		**AK11 -** Surface ○ ● 14 60	**1PW8HP**	10.4	3000	80	1345	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
			1PW9HP	10.4	3000	80	1090	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
			1PX8HP	10.4	4000	80	1431	**XB**	CASAMBI 220-240V	
			1PX9HP	10.4	4000	92	1159			
		**AK12 -** Pendant ○ ● 14 60								
		**AK13 -** Recessed 0-25 mm 860×65 ○ 14								
1136 mm		**AK14 -** Surface ○ ● 14 60	**13W8HP**	13.5	3000	80	1794	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
			13W9HP	13.5	3000	92	1453	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
			13X8HP	13.5	4000	80	1908	**WR**	DALI D4i 220-240V	**GA**
			13X9HP	13.5	4000	92	1545	**XB**	CASAMBI 220-240V	**GB**
		**AK15 -** Pendant ○ ● 14 60								
		**AK16 -** Recessed 0-25 mm 1140×65 ○ 14								
		**AK23 -** Acoustic / Pendant ● ● GA GB								
1700 mm		**AK18 -** Surface ○ ● 14 60	**19W8HP**	20.3	3000	80	2690	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
			19W9HP	20.3	3000	92	2179	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
			19X8HP	20.3	4000	80	2862	**WR**	DALI D4i 220-240V	
			19X9HP	20.3	4000	92	2318	**XB**	CASAMBI 220-240V	
		**AK21 -** Suspended ○ ● 14 60								
		**AK19 -** Recessed 0-25 mm 1705×65 ○ 14								

BODY MAT	DIF MAT		3	IP
AL	PC		MacAdam	40

Codebeispiel / Esempio di codice: **AK24-2PWBPMOS14**

Model				W	K	CRI	Real Lm	Source		Finishes
1136 mm		**AK24 -** Pendant ○ ● 14 60	**13QBHP**	26.5↑ 12.6↓	3000↑ 4000↓	80 92	5980	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
			13RBHP	26.5↑ 12.6↓	4000↑ 3000↓	80 92	6154	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
			13WBHP	26.5↑ 12.6↓	3000↑ 3000↓	80 92	5888	**WR**	DALI D4i 220-240V	
			13XBHP	26.5↑ 12.6↓	4000↑ 4000↓	80 92	6246			
1700 mm		**AK25 -** Pendant ○ ● 14 60	**19QBHP**	41.8↑ 19↓	3000↑ 4000↓	80 92	9288	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
			19RBHP	41.8↑ 19↓	4000↑ 3000↓	80 92	8895	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
			19WBHP	41.8↑ 19↓	3000↑ 3000↓	80 92	9149	**XB**	CASAMBI 220-240V	
			19XBHP	41.8↑ 19↓	4000↑ 4000↓	80 92	9034	**WR**	DALI D4i 220-240V	

Infinite Pro
Opticell

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	40	<16	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AK11-12W8CLOS14**

Model				W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
854 mm		**AK11 -** Surface ○ ● 14 60	**12W8CL**	11.8	3000	80	1909	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
			12W9CL	11.8	3000	92	1718	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			12X8CL	11.8	4000	80	1994		
			12X9CL	11.8	4000	92	1718		
		**AK12 -** Pendant ○ ● 14 60	**24W8CL**	24.4	3000	80	3685	**OS** ON-OFF 220-240V	
			24W9CL	24.4	3000	92	3317	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			24X8CL	24.4	4000	80	3848	**XB** CASAMBI 220-240V	
			24X9CL	24.4	4000	92	3317	**WR** DALI D4i 220-240V	
		**AK13 -** Recessed 0-25 mm 860×65 ○ 14	**18U8CL**	16.8	TW 2700-6500	80	2630	**TW** DALI DT8 220-240V **XC** CASAMBI + TW 220-240V	
1136 mm		**AK14 -** Surface ○ ● 14 60	**16W8CL**	15.8	3000	80	2485	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ● **GA** **GB**
			16W9CL	15.8	3000	92	2237	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			16X8CL	15.8	4000	80	2595		
			16X9CL	15.8	4000	92	2237		
		**AK15 -** Pendant ○ ● 14 60	**32W8CL**	32.6	3000	80	4798	**OU** ON-OFF 100-277V	
			32W9CL	32.6	3000	92	4319	**OS** ON-OFF 220-240V	
			32X8CL	32.6	4000	80	5010	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			32×9CL	32.6	4000	92	4319	**XB** CASAMBI 220-240V	
								WR DALI D4i 220-240V	
		**AK16 -** Recessed 0-25 mm 1140×65 ○ 14	**24U8CL**	22.4	TW 2700-6500	80	3424	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V **XC** CASAMBI + TW 220-240V	
		**AK23 -** Acoustic / Pendant GA GB							
1700 mm		**AK18 -** Surface ○ ● 14 60	**24W8CL**	23.7	3000	80	3817	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
			24W9CL	23.7	3000	92	3436	**DS** DALI-2 220-240V	
			24X8CL	23.7	4000	80	3986		
			24X9CL	23.7	4000	92	3436		
		**AK21 -** Pendant ○ ● 14 60	**48W8CL**	48.9	3000	80	7371	**OS** ON-OFF 220-240V	
			48W9CL	48.9	3000	92	6634	**DS** DALI-2 220-240V	
			48X8CL	48.9	4000	80	7695	**XB** CASAMBI 220-240V	
			48X9CL	48.9	4000	92	6086		
			36U8CL	33.7	TW 2700-6500	80	6634	**TW** DALI DT8 220-240V **XC** CASAMBI + TW 220-240V	
		**AK19 -** Recessed 0-25 mm 1705×65 ○ 14							

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	LED	DRIVER
AL	PC		MacAdam	40		

Codebeispiel / Esempio di codice: **AK24-16WBCLOS14**

Model				W	K	CRI	Real Lm	Source		Finishes
1136 mm		**AK24 -** Pendant ○ ● 14 60	**16QBCL**	26.1↑ 14.4↓	3000↑ 4000↓	80 92	7027	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
			16RBCL	26.1↑ 14.4↓	4000↑ 3000↓	92	7314	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
			16WBCL	26.1↑ 14.4↓	3000↑ 3000↓	80 92	7027			
			16XBCL	26.1↑ 14.4↓	4000↑ 4000↓	92	7314			
			32QBCL	26.1↑ 29.4↓	3000↑ 4000↓	80 92	9185	**OU**	ON-OFF 100-277V	
			32RBCL	26.1↑ 29.4↓	4000↑ 3000↓	92	9753	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			32WBCL	26.1↑ 29.4↓	3000↑ 3000↓	80 92	9185	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
			32XBCL	26.1↑ 29.4↓	4000↑ 4000↓	80 92	9753	**WR**	DALI D4i 220-240V	
			24U8CL	25.4↑ 21.4↓	TW 2700-6500	80	6510	**TW**	DALI DT8 220-240V	
1700 mm		**AK25 -** Pendant ○ ● 14 60	**24QBCL**	41.1↑ 21.4↓	3000↑ 4000↓	80 92	10964	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
			24RBCL	41.1↑ 21.4↓	4000↑ 3000↓	80 92	10689	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
			24WBCL	41.1↑ 21.4↓	3000↑ 3000↓	80 92	10964			
			24XBCL	41.1↑ 21.4↓	4000↑ 4000↓	80 92	10689			
			48QBCL	41.1↑ 44↓	3000↑ 4000↓	80 92	14434	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			48RBCL	41.1↑ 44↓	4000↑ 3000↓	80 92	14601	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
			48WBCL	41.1↑ 44↓	3000↑ 3000↓	80 92	14434	**XB**	CASAMBI 220-240V	
			48XBCL	41.1↑ 44↓	4000↑ 4000↓	80 92	14601			
			36U8CL	42.3↑ 50.7↓	TW 2700-6500	80	10392	**TW**	DALI DT8 220-240V	
								XC	CASAMBI + TW 220-240V	

			Pendant / Surface ON-OFF (OS / OU / XB / XC / BU)	Pendant / Surface DALI (DS / TW)	Pendant / Surface DALI (WR / XA)
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**					
	Deckenbaldachin mit Stromanschluss ON-OFF + DALI (2500mm) Rosone sospeso con presa di correnteç ON-OFF + DALI (2500mm)	14 ○	**71-7520-14-00**	**71-7521-14-00**	**71-7521-14-00**
		60 ●	**71-7520-60-00**	**71-7521-60-00**	**71-7521-60-00**
	Zubehör für Wandmontage Accessorio per installazione a parete	14 ○	**71-7518-14-00**	**71-7518-14-00**	**71-7518-14-00**
		60 ●	**71-7518-60-00**	**71-7518-60-00**	**71-7518-60-00**
	Feste Schienen 1000mm (2 pcs.) Barre fisse 1000mm (2 u.)	14 ○	**71-B637-14-00**	**71-B637-14-00**	**71-B637-14-00**
		60 ●	**71-B637-60-00**	**71-B637-60-00**	**71-B637-60-00**
	Infinite Pro fixed bar installation extension kit 1000 mm (2 pcs.) Kit d'installation barres fixes Infinite Pro 1 000 mm (2 u.)	14 ○	**71-B504-14-00**	**71-B504-14-00**	**71-B504-14-00**
		60 ●	**71-B504-60-00**	**71-B504-60-00**	**71-B504-60-00**
Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**					
	Verbinder 90° ON-OFF + DALI Giunzione 90° ON-OFF + DALI	14 ○	**71-8113-14-00**	**71-8113-14-DA**	**71-8113-14-DA**
		60 ●	**71-8113-60-00**	**71-8113-60-DA**	**71-8113-60-DA**
	Längsverbinderkit "I" ON-OFF + DALI Kit giunzione "I" ON-OFF + DALI		**71-A955-00-00**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**
Sensoren **Sensori**					
	Standalone Sensor Sensore Standalone	14 ○	-	**71-A995-14-SE**	**71-A995-14-SE**
		60 ●	-	**71-A995-60-SE**	**71-A995-60-SE**
	DALI D4i Connected Sensor Sensore DALI D4i Connected	14 ○	-	-	**71-7735-14-SE**
		60 ●	-	-	**71-7735-60-SE**
	DALI-2 sensor Sensore DALI-2	14 ○	-	-	**71-B616-14-SE**
		60 ●	-	-	**71-B616-60-SE**

Recessed ON-OFF (OS / OU / XB / XC)	Recessed DALI (DS / WR / XA / TW)	Up&Down ON-OFF (OS / OU / XB / XC / NA)	Up&Down DALI (DS / TW)	Up&Down DALI (WR / XA)
Befestigungszubehör Accessori di fissaggio				
-	-	71-7520-14-00	71-7521-14-00	71-7521-14-00
-	-	71-7520-60-00	71-7521-60-00	71-7521-60-00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	71-B638-14-00	71-B638-14-00	71-B638-14-00
-	-	71-B638-60-00	71-B638-60-00	71-B638-60-00
-	-	71-B504-14-00	71-B504-14-00	71-B504-14-00
-	-	71-B504-60-00	71-B504-60-00	71-B504-60-00
Verbindungszubehör Accessori di giunzione				
71-8112-14-00	71-8112-14-DA	71-8114-14-00	71-8114-14-DA	71-8114-14-DA
-	-	71-8114-60-00	71-8114-60-DA	71-8114-60-DA
71-8246-00-00	71-8246-00-DA	71-A956-00-00	71-A956-00-DA	71-A956-00-DA
Sensoren Sensori				
-	-	-	71-A996-14-SE	71-A996-14-SE
-	-	-	71-A996-60-SE	71-A996-60-SE
-	-	-	-	71-7736-14-SE
-	-	-	-	71-7736-60-SE
-	-	-	-	71-B617-14-SE
-	-	-	-	71-B617-60-SE

Infinite Slim

Infinite Slim Track
P. 058



+ Infinite Slim



Miniaturisierung und integrative Beleuchtung
Miniaturizzazione e illuminazione integrativa

Die Anforderungen an Arbeitsbereiche steigen kontinuierlich. Miniaturisierung und integrative Beleuchtung werden immer wichtigere Trends, da sie die Arbeitsumgebung und das Wohlbefinden der Menschen verbessern. Infinite Slim ist dank einer hohen Leuchtkraft und super-weiten Optik in einem nur 25 mm breiten Gehäuse richtungsweisend.

Gli spazi di lavoro sono sempre più esigenti. Miniaturizzazione e illuminazione sono caratteristiche fondamentali che sono diventate di tendenza per favorire l'ambiente di lavoro e il benessere delle persone. Con un alto fascio luminoso e un'ottica super-estesa in un corpo di soli 25 mm di larghezza, Infinite Slim è di per sé una tendenza.



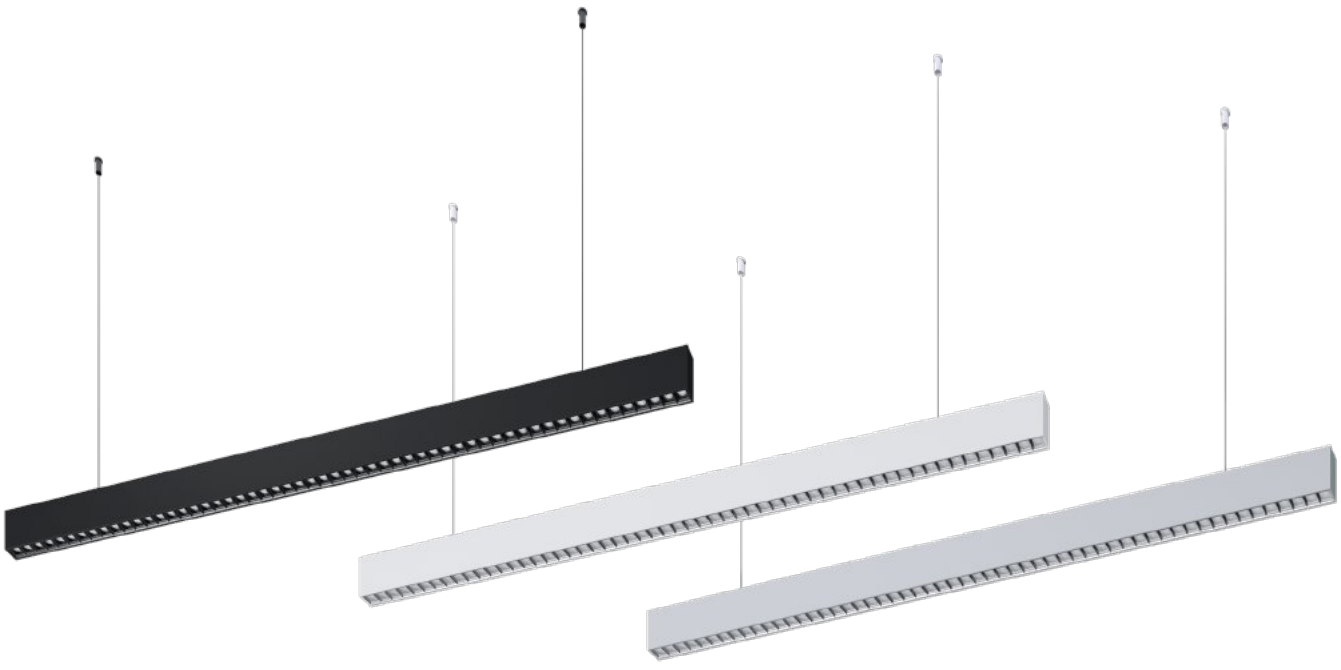


NEW YORK

An den Raum anpassbar
Adattabile allo spazio

Ob als Aufputz-, Hänge- oder Einbaulampe, Infinite Slim ist die perfekte Lösung für das architektonische Konzept des Raumes. Mit den neuen 90°-Modulen können Richtungsänderungen erzeugt werden, so dass die Linie genau der Struktur des zu beleuchtenden Bereichs folgen kann.
Montato in superficie, sospeso o incassato, Infinite Slim è la soluzione perfetta per adattarsi al concetto architettonico dello spazio. Con i nuovi moduli a 90° è possibile generare cambi di direzione che consentono al lineare di seguire la struttura precisa dell'area da illuminare.



90°



Oberfläche
Superficie



Aufgehängt
Sospesa



Einbau
Incasso

Click & Go

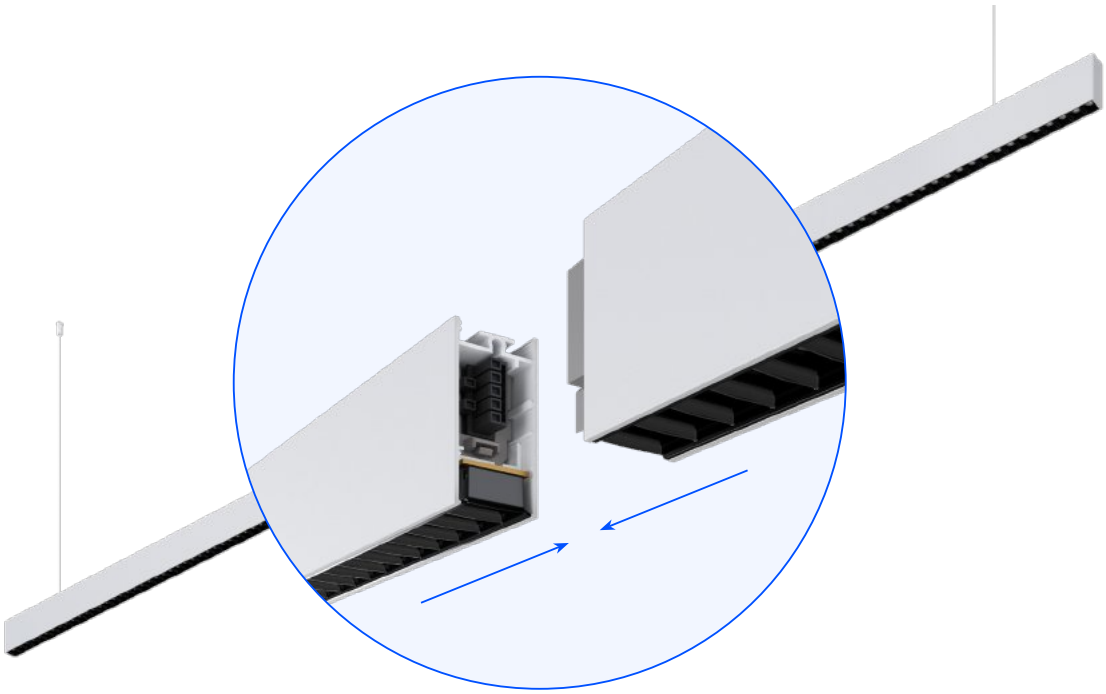

Mechanische und elektrische Verbindung
Giunzione meccanica ed elettrica

Das Design der mechanischen und elektrischen "Click & Go"-Verbindung ermöglicht durchgehende Linien in Form von leistungsstarken Beleuchtungsstreifen, mit denen die Kontinuität des Lichts und des Betriebs der Leuchten sichergestellt ist.
Il design della giunzione meccanica ed elettrica "Click & Go" permette la creazione di linee continue che diventano tratti luminosi ad alte prestazioni, garantendo la continuità luminosa e di servizio degli apparecchi.

Infinite Slim
Individual

N

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	40	<19	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **BB19-44W9GMOS14**

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
560 mm	**BB36 -** Recessed ○ 14 	**15W9GM**	15	3000	92	Matt Silver	1741	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		15W9NM	15	3000	92	Matt Black	1475	**DS** DALI-2 / PUSH	**60** ●
		15X9GM	15	4000	92	Matt Silver	1832		**I6** ●
		15X9NM	15	4000	92	Matt Black	1552		
1120 mm	**BB33 -** Recessed ○ 14 	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	
		29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH	
		29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
		29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		
1680 mm	**BB19 -** Surface ○ ● ● 14 60 I6 	**44W9GM**	43.1	3000	92	Matt Silver	5221	**OS** ON-OFF 220-240V	
		44X9NM	43.1	3000	92	Matt Black	4423	**DS** DALI-2 / PUSH	
		44X9GM	43.1	4000	92	Matt Silver	5496		
		44X9NM	43.1	4000	92	Matt Black	4656		
	BB21 - Pendant ○ ● ● 14 60 I6 								
	BB35 - Recessed ○ 14 								

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Endkappe (1 Stk.)
Copertura finale (1 pz.)

14 ○	**71-B324-14-14**
60 ●	**71-B324-60-60**

Komposition von Lichtstrichen
Composizione di tratti luminosi

Die Infinite Slim-Kollektion kann durch das Verbinden der linearen Starter- und Continuity-Modelle (in verschiedenen Formen und Größen) mit einem einfachen Click-&-Go-Montagesystem konfiguriert werden. Für diese Komposition ist das Starter-Modell erforderlich, da ohne dieses der gewünschte Aufbau nicht möglich ist. Continuity-Modelle sind optional.

La collezione Infinite Slim può essere configurata unendo i lineari Starter e Continuity (con diverse forme e dimensioni) tramite un sistema di montaggio semplice Click & Go. Per realizzare questa composizione è necessario il lineare Starter, poiché senza di esso non sarebbe possibile configurare la forma desiderata. I modelli Continuity sono a scelta.

Infinite Slim Surface

Installationsschema

Schema di installazione

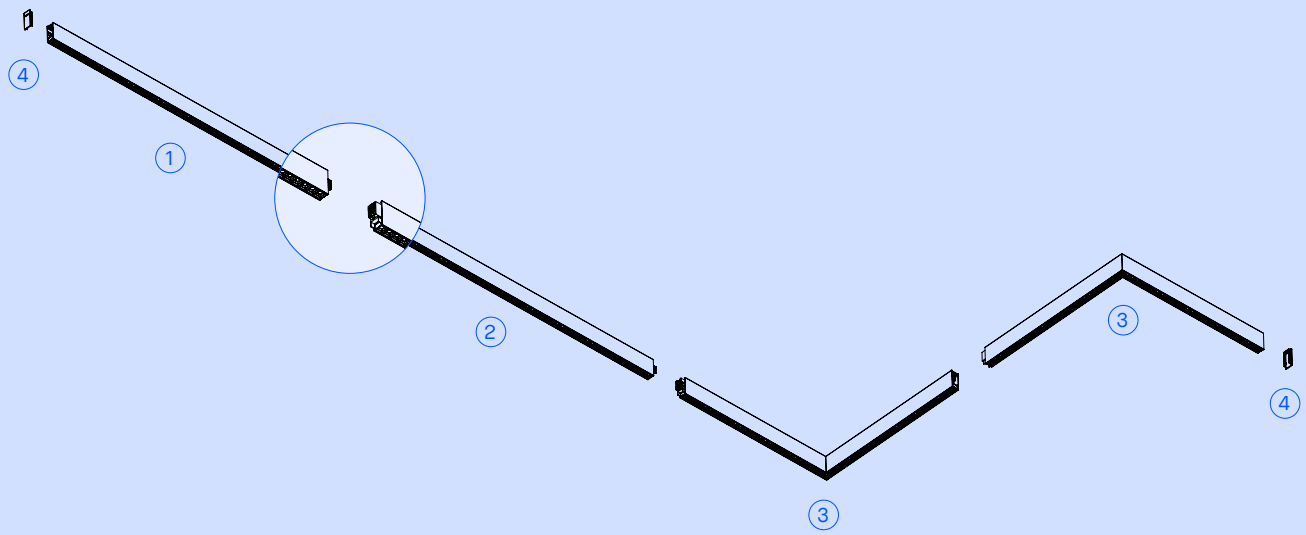

① **Infinite Slim Surface Starter**
BB11-XXXXXXXX
BB12-XXXXXXXX
BB13-XXXXXXXX

② **Infinite Slim Surface Continuity Lineal**
BB13-XXXXXXXX
BB15-XXXXXXXX
BB17-XXXXXXXX

③ **Infinite Slim Surface Square**
BB24-XXXXXXXX
BB28-XXXXXXXX

④ **End cap accessory (1u.)**
71-B324-14-14
71-B324-60-60

Starter

N

Lineal



Square



Codebeispiel / Esempio di codice: **BB11-29W9GMOS14**

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB11 - Starter Lineal 1120mm **BB22-** Starter Square Right **BB26 -** Starter Square Left	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		**I6** ●
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		

Continuity

N

Lineal



Square



Codebeispiel / Esempio di codice: **BB13-29W9GMOS14**

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB13 - Continuity Lineal 1120mm **BB24 -** Continuity Square 1120mm **BB28 -** Continuity Square 1120mm	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		**I6** ●
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		
BB15- Continuity Lineal 1680mm	**44W9GM**	43.1	3000	92	Matt Silver	6962	**OS** ON-OFF 220-240V	
	44W9NM	43.1	3000	92	Matt Black	5898	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	44X9GM	43.1	4000	92	Matt Silver	7328		
	44X9NM	43.1	4000	92	Matt Black	6208		
BB17- Continuity Lineal 2800mm	**73W9GM**	71.4	3000	92	Matt Silver	8702	**OS** DALI-2 220-240V	
	73W9NM	71.4	3000	92	Matt Black	7372	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	73X9GM	71.4	4000	92	Matt Silver	9160		
	73X9NM	71.4	4000	92	Matt Black	7760		

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Endkappe (1 Stk.)
Copertura finale (1 pz.)

14 ○	**71-B324-14-14**
60 ●	**71-B324-60-60**

Infinite Slim Pendant

Installationsschema
Schema di installazione

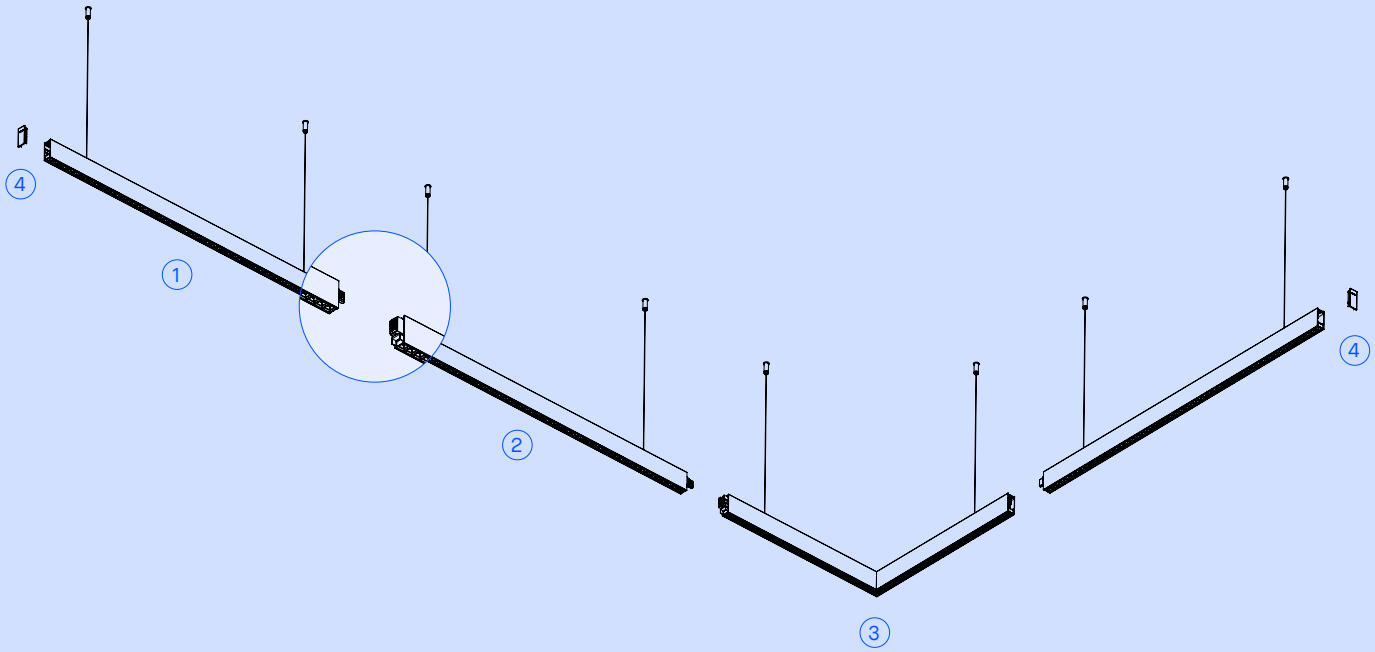

① **Infinite Slim Pendant Starter**
BB12-XXXXXXXX
BB23-XXXXXXXX
BB27-XXXXXXXX

② **Infinite Slim Pendant Continuity Lineal**
BB14-XXXXXXXX
BB16-XXXXXXXX
BB18-XXXXXXXX

③ **Infinite Slim Pendant Square**
BB14-XXXXXXXX
BB16-XXXXXXXX
BB18-XXXXXXXX

④ **End cap accessory (1u.)**
71-B324-14-14
71-B324-60-60

Starter

N

Lineal



Square



Codebeispiel / Esempio di codice: **BB12-29W9GMOS14**

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB12 - Starter Lineal 1120mm **BB23 -** Starter Lineal Left **BB27 -** Square Square Left	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		**I6** ◐
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		

Continuity

N

Lineal



Square



Codebeispiel / Esempio di codice: **BB14-29W9GMOS14**

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB14 - Continuity Lineal 1120mm **BB25 -** Continuity Square 1120mm **BB29 -** Continuity Square 1120mm	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		**I6** ◐
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		
BB16 - Continuity Lineal 1680mm	**44W9GM**	43.1	3000	92	Matt Silver	5221	**OS** ON-OFF 220-240V	
	44W9NM	43.1	3000	92	Matt Black	4423	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	44X9GM	43.1	4000	92	Matt Silver	5496		
	44X9NM	43.1	4000	92	Matt Black	4656		
BB18 - Continuity Linear 2800mm	**44W9GM**	71.4	3000	92	Matt Silver	8702	**OS** DALI-2 220-240V	
	44W9NM	71.4	3000	92	Matt Black	7372	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	44X9GM	71.4	4000	92	Matt Silver	9160		
	44X9NM	71.4	4000	92	Matt Black	7760		

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Endkappe (1 Stk.)
Copertura finale (1 pz.)

14 ○	**71-B324-14-14**
60 ●	**71-B324-60-60**

Infinite Slim Recessed

Installationsschema

Schema di installazione

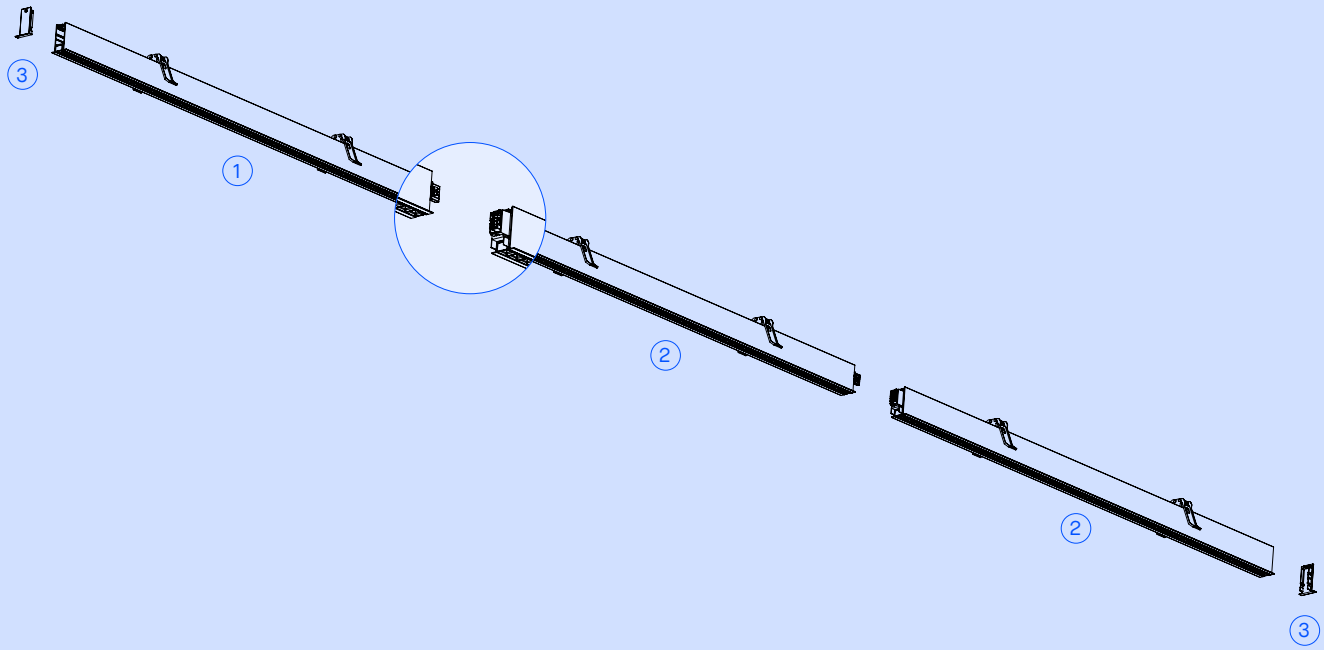

① **Infinite Slim Recessed Starter**
BB31-XXXXXXXX

② **Infinite Slim Recessed Starter**
BB32-XXXXXXXX
BB34-XXXXXXXX

③ **End cap accessory (1u.)**
71-B614-14-14

Starter

Lineal

N



Codebeispiel / Esempio di codice: **BB31-29W9GMOS14**

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm		Source	Finishes
BB31 - Starter Lineal 1120mm	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ◯
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664			
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104			

Continuity

Lineal

N



Codebeispiel / Esempio di codice: **BB32-29W9GMOS14**

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm		Source	Finishes
BB32 - Continuity Lineal 1120mm	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ◯
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664			
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104			
BB34 - Continuity Lineal 1680mm	**44W9GM**	43.1	3000	92	Matt Silver	5221	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	44W9NM	43.1	3000	92	Matt Black	4423	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
	44X9GM	43.1	4000	92	Matt Silver	5496			
	44X9NM	43.1	4000	92	Matt Black	4656			

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Endkappe (1 Stk.) Copertura finale (1 pz.)	14 ◯	**71-B614-14-14**

Lineal

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC



Lineal ist eine Kollektion von Profilen, die sich mit verschiedenen Installationsformen an alle Bedürfnisse anpassen, um auf Oberflächen unterschiedlicher Art zu passen.

Lineal è una collezione di profili che si adattano a tutte le esigenze con diverse forme di installazione per adattarsi a superfici di vario genere

Lineal Surfaced A

IP
20

54





Code

71-3454 - 54 - M2
M3

Lineal Surfaced C

F

54





Code

71-A296 - 54 - M3

Lineal Square

54





Code

71-8129 - 54 - M3

Lineal Flat Rectangular

F

54





Code

71-8130 - 54 - M3

Lineal Square Tiny

F

54





Code

71-8131 - 54 - M3

Lineal Surfaced Corner

54





Code

71-8132 - 54 - M3

	Lineal Surfaced A	Lineal Surfaced C	Lineal Square	Lineal Flat Rectangular	Lineal Square Tiny	Lineal Surfaced Corner
						
Befestigungszubehör Accessori di fissaggio						
Befestigungsclips (3 Stk.) Clips (3 pz.)	Included	-	-	-	-	-
Befestigungsclips (4 Stk.) Clips (4pz.)	-	Included	Included	Included	Included	Included
2 end caps 2 end caps	Included	-	-	-	-	-
4 end caps 4 end caps	-	Included	Included	Included	Included	Included

Taglio di Luce

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

Eine Kollektion von Profilen, die eine integrierte Beleuchtung in Wänden und Decken ermöglicht, sodass das Licht den Raum definiert, sei es durch lineare, Wandfluter, konturierte oder löchrige Beleuchtung.

Una collezione di profili che apre le porte all'illuminazione integrata nelle pareti e nei soffitti, in modo che la luce definisca lo spazio, sia che si tratti di illuminazione lineare, wallwasher, sagomata o a buche.



+ Taglio di Luce



Taglio Direct





Direct Surface

Ideal für Holzkonstruktionen und Betondecken, bei denen Unterputzinstallationen schwierig ist.
Ideale per strutture in legno e controsoffitti di cemento dove l'incasso è difficile.





Direct Recessed Trim

Einfache Installation dank des Designs der Flügel, die kleine Unebenheiten überdecken.
Facile installazione grazie al design delle alette, che consentono di coprire piccole irregolarità.





Direct Recessed Trimless

Komplette Integration in den Raum, sodass das Licht die Hauptrolle spielt.
Completa integrazione nello spazio, dove la luce è l'unica protagonista.





Direct Pendant

Aufhängemöglichkeit mit der Möglichkeit einer Verkettung mit dem optionalen Zubehörsatz.
Opzione a sospensione con possibilità di concatenazione grazie all'applicazione del kit di accessori optional.





Direct Recessed Corner

Trimless-Konturprofil mit direktem Effekt einer sichtbaren Linie.
Profilatura con contorni trimless con effetto di linea visibile e diretta.

Taglio Indirect





Indirect Corner

Wand- oder Deckenkonturprofil mit doppeltem Lichtauslass, um den Umfang zu erhöhen und dem Raum Volumen zu verleihen.
Profilo di contorno a parete o a controsoffitto con doppia uscita di luce per valorizzare il perimetro e dare volume alla stanza.





Indirect Surface Double

Up & Down-Option an der Wand.
Opzione Up & Down a parete.





Indirect Surface Mono

Maximale Integration, da das Profil in der gleichen Farbe wie die Installation lackiert werden kann.
Massima integrazione, dal momento che il profilo può essere verniciato con la finitura finale dell'installazione.





Indirect Surface Recessed

Die Leuchte ist vollständig in die Decke integriert. Ideal für Umrandungen mit Verputz.
L'apparecchio resta completamente nascosto e integrato nel controsoffitto. Ideale per perimetri con fossato.

Taglio di Luce
Direct

Taglio di Luce Direct 19 mm
Trim Recessed

14





mm	Code
1000	**71-5738**
2000	**71-5739 - 14 - 00**
3000	**71-5740**

20xL 0-20 mm

Taglio di Luce Direct 19 mm
Trimless Surface / Recessed

14





mm	Code
1000	**71-5741**
2000	**71-5742 - 14 - 00**
3000	**71-5743**

19xL 0-15 mm

Taglio di Luce Direct 35 mm
Trim Recessed

14





mm	Code
1000	**71-5744**
2000	**71-5745 - 14 - 00**
3000	**71-5746**

40xL 0-25 mm

Taglio di Luce Direct 35 mm
Trimless Surface / Recessed

14





mm	Code
1000	**71-5747**
2000	**71-5748 - 14 - 00**
3000	**71-5749**

35xL 0-20 mm

Taglio di Luce Direct 50 mm
Trim Recessed

14





55 0-25 mm

mm	Code
1000	**71-8082**
2000	**71-8083 - 14 - 00**
3000	**71-8084**

Taglio di Luce Direct 50 mm
Trimless Recessed / Surface

14





mm	Code
1000	**71-5753**
2000	**71-5754 - 14 - 00**
3000	**71-5755**

Installationsschema / Schema di installazione

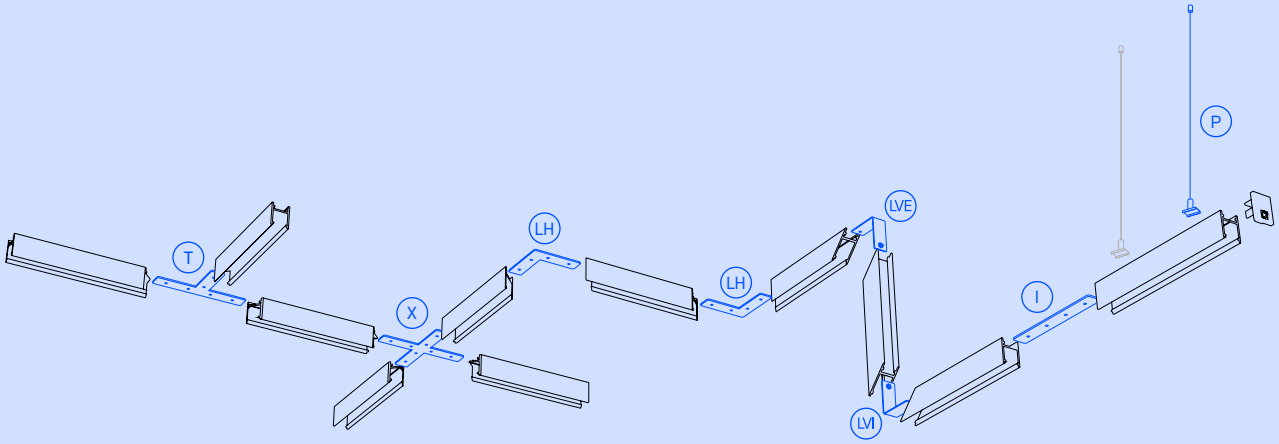

Verbindungszubehör / Accessori di giunzione



T

T-Verbindung
Kit giunzione "T"

71-5784-00-00



X

X-Verbindung
Kit giunzione "X"

71-5785-00-00



LH

L-Verbindung
Kit giunzione "LH"

71-5783-00-00



LVE

L-Verbindung vertikal unten
Kit giunzione "LVE"

71-5757-00-00



LVI

L-Verbiner vertikal oben
Kit giunzione "LVI"

71-5758-00-00



I

Längsverbinder
Kit giunzione "I"

71-5782-00-00



P

Pendelinstallationsset
Kit si installazione a sospensione

71-B249-14-00
71-B249-60-00

				Taglio Di Luce Direct 19 mm Trimless	Taglio Di Luce Direct 35 mm Trimless	Taglio Di Luce Direct 50 mm Trimless
						
Erforderliches optisches Zubehör **Accessori ottici richiesti**						
	Abdeckung opal 1000 mm Diffusore 1000 mm			**71-5771-00-00**	**71-5775-00-00**	**71-5779-00-00**
	Abdeckung opal 2000 mm Diffusore 2000 mm			**71-5772-00-00**	**71-5776-00-00**	**71-5780-00-00**
	Abdeckung opal 3000 mm Diffusore 3000 mm			**71-5773-00-00**	**71-5777-00-00**	**71-5781-00-00**
	Abdeckung opal 10000 mm Diffusore 10000 mm			**71-5774-00-00**	**71-5778-00-00**	**71-5486-00-00**
Befestigungszubehör für Trimless-Unterputzschiene **Accessori di fissaggio per guida da incasso trimless**						
	Recessed Kit 1000mm trimless			**71-5786-00-00**	**71-5787-00-00**	**71-5788-00-00**
Dekoratives Zubehör **Accessori decorativi**						
	Endkappe (2 Stk.) Copertura finale (2 pz.)			**71-5766-14-00**	**71-5768-14-00**	**71-5770-14-00**
Befestigungszubehör für Trimless-Unterputzschiene für Ecken **Accessori di fissaggio per guida da incasso corner trimless**						
	Recessed-Ecke Angolo incassato			**71-B482-14-00**	-	-
Befestigungszubehör für Aufhängeschienen **Accessori di fissaggio per binario di sospensione**						
	Pendelinstallationsset Kit si installazione a sospensione		14 ○	**71-B249-14-00**	**71-B249-14-00**	**71-B249-14-00**
			60 ●	**71-B249-60-00**	**71-B249-60-00**	**71-B249-60-00**
	Floron für die Remote-Installation 24V Floron per installazione remota 24V	60W	14 ○	**71-B252-14-00**	**71-B252-14-00**	**71-B253-14-00**
			60 ●	**71-B252-60-00**	**71-B252-60-00**	**71-B523-60-00**
		150W	14 ○	**71-B253-14-00**	**71-B253-14-00**	**71-B253-14-00**
			60 ●	**71-B253-60-00**	**71-B253-60-00**	**71-B253-60-00**
Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**						
	Längsverbinder Kit giunzione “I”			**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**
	T-Verbinder Kit giunzione “T”			**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**
	X-Verbinder Kit giunzione “X”			**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**
	L-Verbinder Kit giunzione “LH”			**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**
	L-Verbinder vertikal unten Kit giunzione “LVE”			**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**
	L-Verbiner vertikal oben Kit giunzione “LVI”			**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**

		Taglio di Luce Direct 19 mm Trim	Taglio di Luce Direct 35 mm Trim	Taglio di Luce Direct 50 mm Trim
				
Erforderliches optisches Zubehör **Accessori ottici richiesti**				
	Abdeckung opal 1000 mm Diffusore 1000 mm	**71-5771-00-00**	**71-5775-00-00**	**71-5779-00-00**
	Abdeckung opal 2000 mm Diffusore 2000 mm	**71-5772-00-00**	**71-5776-00-00**	**71-5780-00-00**
	Abdeckung opal 3000 mm Diffusore 3000 mm	**71-5773-00-00**	**71-5777-00-00**	**71-5781-00-00**
	Abdeckung opal 10000 mm Diffusore 10000 mm	**71-5774-00-00**	**71-5778-00-00**	**71-5486-00-00**
Erforderliches Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio richiesti**				
	Installationskit 1000 mm Kit per installazione ad incasso 1000 mm	**71-5511-00-00**	**71-5511-00-00**	**71-5511-00-00**
Dekoratives Zubehör **Accessori decorativi**				
	Endkappe (2 Stk.) Copertura finale (2 pz.)	**71-5765-14-00**	**71-5767-14-00**	**71-7640-14-00**
Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**				
	Längsverbinder Kit giunzione “I”	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**
	T-Verbinder Kit giunzione “T”	**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**
	X-Verbinder Kit giunzione “X”	**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**
	L-Verbinder Kit giunzione “LH”	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**
	L-Verbinder vertikal unten Kit giunzione “LVE”	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**
	L-Verbiner vertikal oben Kit giunzione “LVI”	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**



Taglio di Luce
Indirect

BODY MAT
AL

Taglio di Luce Indirect Surface

14





mm	Code
1000	**71-5759**
2000	**71-5760 - 14 - 00**
3000	**71-5761**

Taglio di Luce Indirect Recessed

14





mm	Code
1000	**71-5762**
2000	**71-5763 - 14 - 00**
3000	**71-5764**

55xL 0-12 mm

Taglio di Luce Indirect Double Corner

14





mm	Code
1000	**71-B706**
2000	**71-B707 - 14 - 00**
3000	**71-B708**

55xL 0-12 mm

Taglio di Luce Indirect Double Flat

14





mm	Code
1000	**71-B702**
2000	**71-B703 - 14 - 00**
3000	**71-B704**

Installationsschema / Schema di installazione

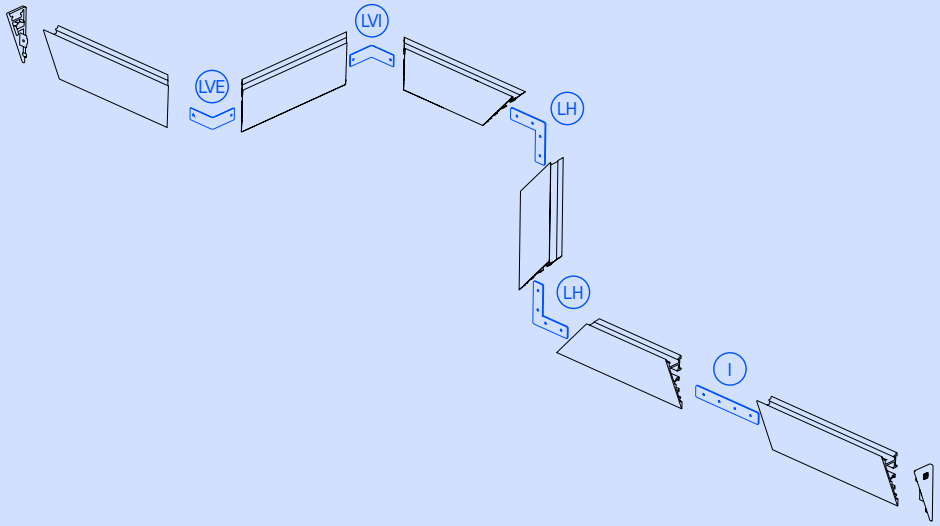

Installationsschema / Schema di installazione

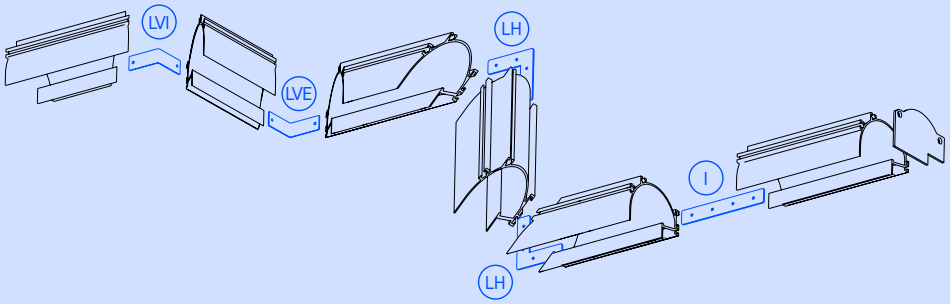

Verbindungszubehör / Accessori di giunzione



LVI

L-Verbiner vertikal oben
Kit giunzione “LVI”

71-5758-00-00



LVE

L-Verbinder vertikal unten
Kit giunzione “LVE”

71-5757-00-00



LH

L-Verbinder
Kit giunzione “LH”

71-5783-00-00



I

Längsverbinder
Kit giunzione “I”

71-5782-00-00

		Taglio di Luce Indirect Double Corner	Taglio di Luce Indirect Double Flat	Taglio di Luce Indirect Surface	Taglio di Luce Indirect Recessed
					
Optisches Zubehör **Accessori ottici**					
	Abdeckung opal 1000 mm Diffusore 1000 mm	Included	Included	**71-5771-00-00**	-
	Abdeckung opal 2000 mm Diffusore 2000 mm	Included	Included	**71-5772-00-00**	-
	Abdeckung opal 3000 mm Diffusore 3000 mm	Included	Included	**71-5773-00-00**	-
	Abdeckung opal 10000 mm Diffusore 10000 mm	Included	Included	**71-5774-00-00**	-
Erforderliches Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio richiesti**					
	Installationskit 1000 mm Kit per installazione ad incasso 1000 mm	-	-	-	**71-5789-00-00**
	Befestigungskit für Wandmontage Kit installazione profilo	-	-	**71-5756-14-00**	-
Dekoratives Zubehör **Accessori decorativi**					
	Endkappe (2 Stk.) Copertura finale (2 pz.)	**71-B709-14-00**	**71-B705-14-00**	**71-5608-14-00**	**71-5609-14-00**
Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**					
	Längsverbinder Kit giunzione “I”	**71-B710-00-00**	**71-B710-00-00**	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**
	L-Verbinder Kit giunzione “LH”	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**
	L-Verbinder vertikal unten Kit giunzione “LVE”	-	-	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**
	L-Verbiner vertikal oben Kit giunzione “LVI”	-	-	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**

Architectural

Signalisierung

Segnaletica



Click

254



Bat

256



N Arc

262

Click

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Click



Sauberes und kompaktes Design
Design pulito e compatto

Die Click-Kollektion zeichnet sich durch ihre praktische Installationslösung aus, da sie mit universellen Schalterdosen kompatibel ist. Der Treiber ist in der Leuchte enthalten, wodurch eine noch einfachere Installation gegeben ist.
La collezione Click è molto pratica, infatti è stata disegnata per rendere la sua installazione compatibile con le casse di meccanismi universali. Il driver è incluso all'interno dell'apparecchio, il che rende l'installazione ancora più semplice.

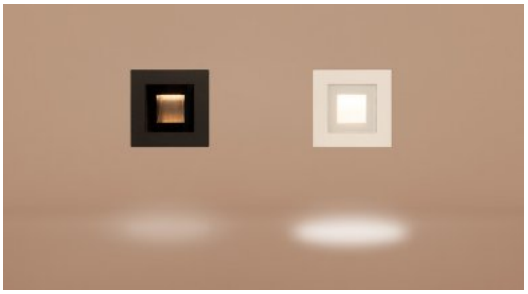

Zwei Lichteffekte stehen je nach Ausführung des Stücks zur Auswahl: Black Super Comfort oder White Super Bright.
Due effetti luminosi da scegliere in base alla finitura del pezzo: Black Super Comfort o White Super Bright.

Perfekt für Außen- und Inneninstallationen.
Perfetto per installazioni all'esterno ma anche all'interno.



Einbau in Universal-Schalterdosen
Installazione in casse di meccanismi universali

Kompatibel mit allen universellen Schalterdosen: quadratisch und rund, für den Außen- und Innenbereich, für Einbauten und Gipskartonplatten.
Compatibile con tutte le casse di meccanismi universali: quadrate e rotonde, da esterno e da interno, di cemento e di cartongesso.

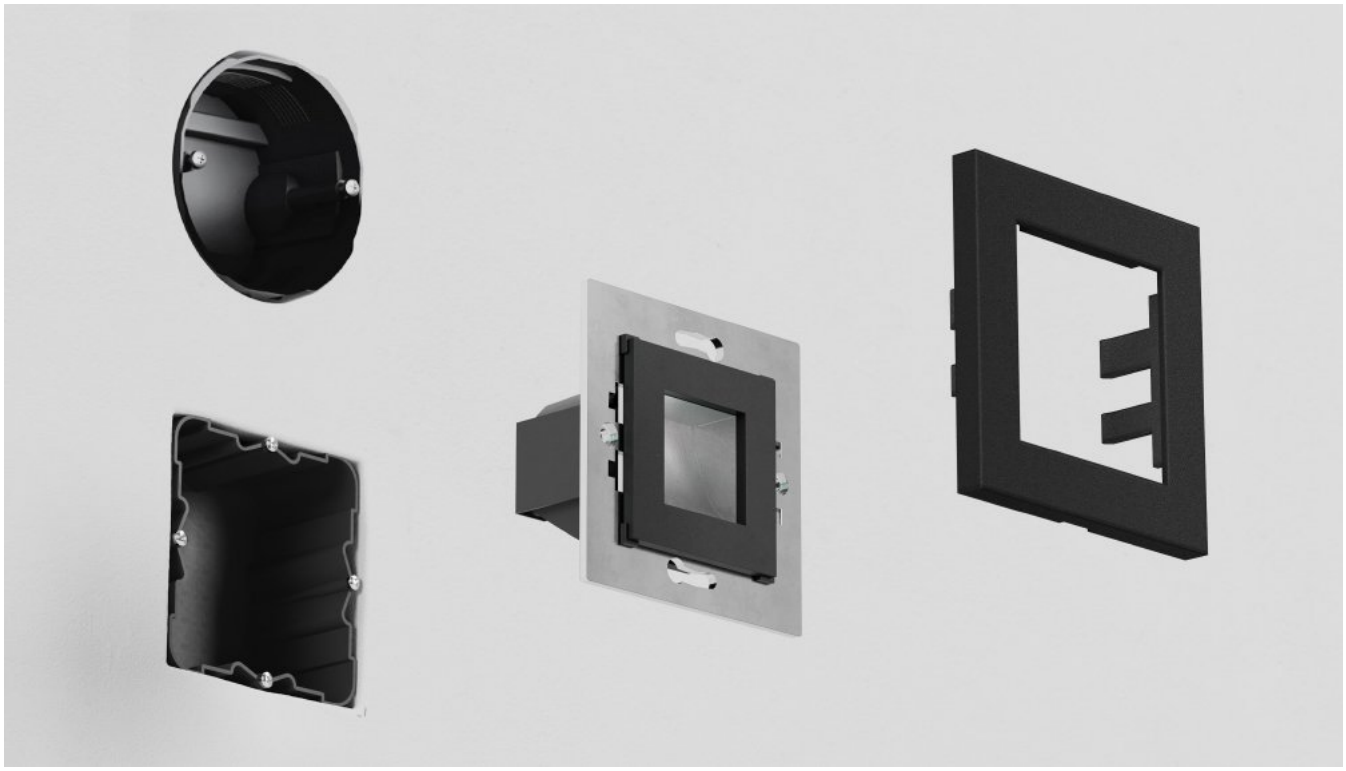

Click

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
PC	GLA		65	07	SUITABLE

05





LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
2700	80	1.4	98	**05-E141**	**-**	**14**	ON-OFF 220-240V
2700	80	1.4	35			**05**	
3000	80	1.4	98	**05-E141**	**-**	**14**	ON-OFF 220-240V
3000	80	1.4	35			**05**	

		- CK	
		- CL	

Dekorative accessoires
Accessori decorativi



Rahmen
Frontale

Z5	**71-E489-Z5-Z5**
14	**71-E489-14-14**
60	**71-E489-60-60**
34	**71-E489-34-34**
J6	**71-E489-J6-J6**

Bat

+ Bat



Die Elastizität des Lichts auf engstem Raum
La flessibilità della luce nel minimo spazio

Bat ist eine hinsichtlich der Modellierung des Lichtstrahls sowie ihres Aufbaus durchdachte Beschilderungslösung, mit einem Gehäuse in verschiedenen strukturierten Finish-Ausführungen.

Bat è una proposta di segnaletica attenta al dettaglio, sia nella modellazione della luce che emette, sia nella sua struttura, con un corpo sabbiato con varie finiture.





Verschiedene Effekte für diverse Beschilderungsanforderungen.
Effetti diversi per soddisfare esigenze di segnalazione diverse.

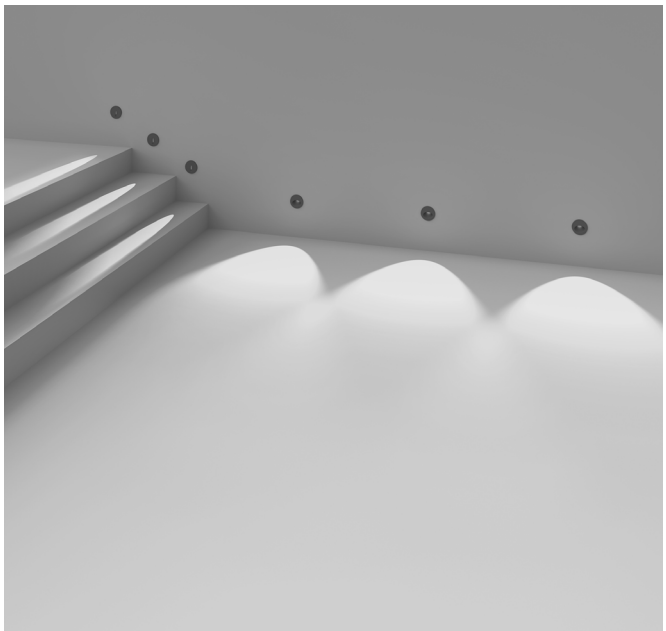

Eingelassene LED für maximalen Komfort.
LED con disposizione incassata per il massimo comfort.



Flügel für den Einbau in Gipskartonplatten und spezielle Kabelverschraubung mit Öffnungsschutz zur Abdichtung in Außenbereichen.
Alette per installazione su cartongesso e premistoppa speciale anti-apertura che ne garantisce la tenuta in spazi esterni.



Integrierter Treiber
Driver integrato



Ferntreiber
Driver remoto

Bat Square Lineal

BODY MAT	DIF MAT	3		50000h	IP	IK		SEA SIDE
AL	GLA	MacAdam		L80 B20	66	10	1 m	SUITABLE

Z5 34 J6 14





43

LED — max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	2.2	10	50°	**05-E017**	-	**Z5 J6 14 34**	**- CK**
3000	92	2.2	10	50°	**05-E017**	-	**Z5 J6 14 34**	**- CL**
4000	92	2.2	10	50°	**05-E017**	-	**Z5 J6 14 34**	**- CM**

Bat Square Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT	3		50000h	IP	IK		SEA SIDE
AL	GLA	MacAdam		L80 B20	66	10	1 m	SUITABLE

Z5 34 J6 14





43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	3	10	50°	**05-E112**	-	**Z5 J6 14 34**	**- CK**	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	10	50°	**05-E112**	-	**Z5 J6 14 34**	**- CL**	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	10	50°	**05-E112**	-	**Z5 J6 14 34**	**- CM**	ON-OFF 220-240V

Bat Square Oval

BODY MAT	DIF MAT							
AL	GLA	3 MacAdam	50000h L80 B20	IP 66	IK 10	1 m	SEA SIDE SUITABLE

Z5 34 J6 14





43

LED							max.700mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
2700	92	2.2	77	60°	**05-E016**	- **Z5 J6 14 34** - **CK**	
3000	92	2.2	77	60°	**05-E016**	- **Z5 J6 14 34** - **CL**	
4000	92	2.2	77	60°	**05-E016**	- **Z5 J6 14 34** - **CM**	

Bat Square Oval Driver

BODY MAT	DIF MAT							
AL	GLA	3 MacAdam	50000h L80 B20	IP 66	IK 10	1 m	SEA SIDE SUITABLE

Z5 34 J6 14





43

LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
2700	92	3	77	60°	**05-E111**	- **Z5 J6 14 34** - **CK**	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	77	60°	**05-E111**	- **Z5 J6 14 34** - **CL**	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	77	60°	**05-E111**	- **Z5 J6 14 34** - **CM**	ON-OFF 220-240V

Bat Round Lineal

BODY MAT	DIF MAT							
AL	GLA	3 MacAdam	50000h L80 B20	IP 66	IK 10	1 m	SEA SIDE SUITABLE

Z5 34 J6 14





43

LED							max.700mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
2700	92	2.2	10	50°	**05-E015**	- **Z5 J6 14 34** - **CK**	
3000	92	2.2	10	50°	**05-E015**	- **Z5 J6 14 34** - **CL**	
4000	92	2.2	10	50°	**05-E015**	- **Z5 J6 14 34** - **CM**	

Bat Round Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT				IP	IK		
AL	GLA	3 MacAdam		50000h L80 B20	66	10	1 m	SEA SIDE SUITABLE

Z5 34 J6 14





43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	3	10	50°	**05-E110**	-	**Z5 J6 14 34**	**- CK**	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	10	50°	**05-E110**	-	**Z5 J6 14 34**	**- CL**	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	10	50°	**05-E110**	-	**Z5 J6 14 34**	**- CM**	ON-OFF 220-240V

Bat Round Oval

BODY MAT	DIF MAT				IP	IK		
AL	GLA	3 MacAdam		50000h L80 B20	66	10	1 m	SEA SIDE SUITABLE

Z5 34 J6 14





43

LED max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	2.2	77	60°	**05-E014**	-	**Z5 J6 14 34**	**- CK**
3000	92	2.2	77	60°	**05-E014**	-	**Z5 J6 14 34**	**- CL**
4000	92	2.2	77	60°	**05-E014**	-	**Z5 J6 14 34**	**- CM**

Bat Round Oval Driver

BODY MAT	DIF MAT				IP	IK		
AL	GLA	3 MacAdam		50000h L80 B20	66	10	1 m	SEA SIDE SUITABLE

Z5 34 J6 14





43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	3	77	60°	**05-E108**	-	**Z5 J6 14 34**	**- CK**	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	77	60°	**05-E108**	-	**Z5 J6 14 34**	**- CL**	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	77	60°	**05-E108**	-	**Z5 J6 14 34**	**- CM**	ON-OFF 220-240V

		Bat Square & Round	Bat Square & Round Driver
			

Treiber
Driver

P. 1029

	ON-OFF IP20 * Zur Integration in Unterputzdose * Per incorporazione in cassetta da incasso	**71-B781-00-00**	-
		71-6658-00-00 Min.4 - Max.9	-
	PHASE CUT 240V IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.14 v	-
	DALI2 IP20	**71-A192-00-00** Min.4 - Max.13	-

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	UUnterputzkiste für gemauerte Wände Cassetta da incasso per pareti di edifici	**71-E404-00-00**	**71-E404-00-00**
	Unterputzkiste für gemauerte Wände/Betonwände zur Inkorporation des Driver 71-B781. Cassetta da incasso per pareti di edifici/ calcestruzzo per incorporare il driver 71-B781.	**71-E065-60-00**	**71-E065-60-00**

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	-	**71-E511-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	-	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	-	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP67 (1 Eingang + 2 Ausgänge) 6–7,5 mm, 3-polig Scatola di derivazione IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 6 - 7,5 mm, 3 poli	**71-9262-05-05**	-
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Arc

+ Arc



Integration in die Architektur
Integrazione nell'architettura

Arc besteht aus Beton und ist daher die ideale Lösung für die Integration in die Architektur. Dies gilt sowohl für die Aufputzversion als auch für die neue Unterputzversion, die im Zuge der Bauarbeiten ohne Dose installiert wird, was ihre Integration weiter verbessert, da sowohl bei vertikaler als auch horizontaler Installation nur die Lichtquelle und ihre Lichtwirkung sichtbar sind.

Arc è fabbricata in cemento, materiale che la rende la soluzione ideale per integrarsi nell'architettura, sia nella versione surface che nella nuova proposta a incasso, che si installa in corso d'opera senza il bisogno di cassa, rinforzando ancora di più la sua integrazione e lasciando in vista solo la fonte luminosa e il relativo effetto luminoso, sia in formato verticale che orizzontale.





Schrittweise Installation
Installazione passo dopo passo













Arc Recessed Horizontal

N

SEA SIDE SUITABLE

DC





Code

71-E715 - DC - 00

Arc Module Horizontal

N

BODY MAT	50000h	SEA SIDE	DIF MAT		IP	IK			
AL	L80 B20	SUITABLE	GLA		66	10	5 MacAdam	LED	DRIVER

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	9	403	**71-E718**	**- Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	9	431	**71-E718**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

Arc Recessed Vertical

N

SEA SIDE SUITABLE | 1 m

DC





115×200

Code

71-E716 - DC - 00

Arc Module Vertical

N

BODY MAT	50000h	SEA SIDE	DIF MAT		IP	IK			
AL	L80 B20	SUITABLE	GLA		66	4	3 MacAdam	LED	PWM

Z5





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	80	2.5	44	**71-E725**	**- Z5 - CK**
3000	80	2.5	52	**71-E725**	**- Z5 - CL**

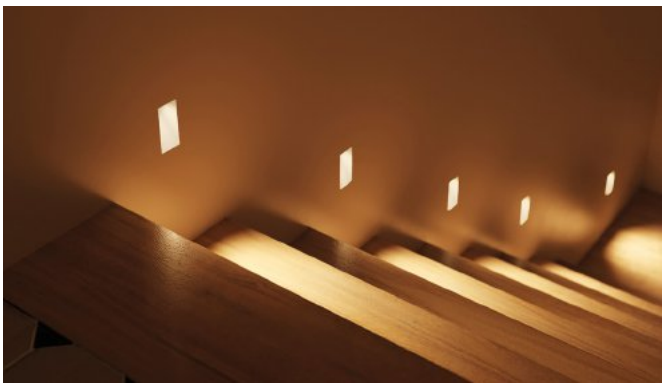

Arc bietet zwei Installationsmöglichkeiten zur vollständigen Integration in Betonwände mit unterschiedlichen Lichtmodulen (horizontal und vertikal) in Abhängigkeit vom auszuleuchtenden Durchgangsbereich.

Con un'integrazione totale nelle pareti di cemento, Arc presenta due opzioni di installazione con diversi moduli di luce: orizzontale e verticale, a seconda della zona di passaggio da illuminare.

	Arc Surface Horizontal	Arc Surface Vertical	Arc Module Horizontal	Arc Module Vertical
				

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	Steckers Connettores	-	-	-	**71-E730-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	-	-	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	-	-	**71-E511-00-00**	**71-E511-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	-	-	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	-	-	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	-	-	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	-	-	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	-	-	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Constant Voltage

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1030

		Arc Module Vertical		Arc Module Vertical	
					
	ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	Max. 60W	**71-B645-00-00**
	ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	Max. 30W	**71-B640-00-00**

Architectural

LED-Bänder

Strisce LED



F Asai 268



F On 272

Asai

+ Asai 3D



16 mm



8 mm

Asai 3D passt sich mühelos an jede Kontur und Umgebung an und ermöglicht unterbrechungsfreie Endloseffekte. Dank des extrudierten Polyurethangehäuses wird eine außergewöhnliche Flexibilität und Festigkeit erreicht.

Asai 3D si adatta facilmente a qualsiasi contorno e ambiente, creando effetti continui e infiniti. È straordinariamente flessibile e resistente, grazie al corpo estruso fabbricato in poliuretano.



Asai 3D ermöglicht dank seiner Flexibilität unendlich viele Kurven

Asai 3D permette di realizzare infinite curve grazie alla sua flessibilità

IP68-Anschlüsse für schnelle Verbindungen

Connettori IP68 per una connessione rapida





Anpassung an jede Art von Oberfläche dank 3D-Flexibilität und Schneidbarkeit

Adattamento a qualsiasi tipo di superficie grazie alla sua flessibilità 3D e alla facilità di taglio

Asai bei Xcaret Arte Mexiko. Design: Trazo. Fotografie: Gabriela Sarahui.
Asai presso Xcaret Arte Messico. Design: Trazo. Fotografia: Gabriela Sarahui.

Erhältlich in den Größen 1 und 8 m und schneidbar alle 10 cm, um die Länge an den zu beleuchtenden Raum anpassen zu können.
Disponibile in misure da 1 e 8 m, può essere tagliata ogni 10 cm, per adattarsi alla lunghezza dello spazio da illuminare.

Asai 3D 8mm 1000mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED





LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	4.6	315	**91-A041 - 00 - 00**
3000	92	4.6	331	**91-A035 - 00 - 00**
4000	92	4.6	367	**91-A036 - 00 - 00**

Asai 3D 8mm 5000mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED





LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	23	1575	**91-A042 - 00 - 00**
3000	92	23	1656	**91-A038 - 00 - 00**
4000	92	23	1837	**91-A039 - 00 - 00**

Asai 3D 16mm 1000mm

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED





LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	14.4	923	**91-A043 - 00 - 00**
3000	80	14.4	972	**91-A000 - 00 - 00**
4000	80	14.4	984	**91-A002 - 00 - 00**
RGB		14.4	276	**91-A004 - 00 - 00**

Asai 3D 16mm 8000mm

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED





LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	115.2	7384	**91-A044 - 00 - 00**
3000	80	115.2	7776	**91-A001 - 00 - 00**
4000	80	115.2	7872	**91-A003 - 00 - 00**
RGB		115.2	2208	**91-A005 - 00 - 00**

		Asai 3D 8mm	Asai 3D 16mm	Asai 3D RGB
				
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**				
	Befestigungsclips (20 Stk.) Clip (20 pz.)	**71-B456-00-00**	**71-6607-00-00**	**71-6607-00-00**
	Montageprofil 2m flexibel Profilo 2 m flessibile	**71-B457-00-00**	**71-7698-00-00**	**71-7698-00-00**
	Montageprofil 2m starr Profilo 2 m rigido	**71-B458-00-00**	**71-6608-00-00**	**71-6608-00-00**
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**				
	Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (1 m) Cavo con connettori stagni maschio-femmina (1 m)	**71-B679-00-00**	**71-E034-00-00**	-
	Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (3 m) Cavo con connettori stagni maschio-femmina (3 m)	**71-B680-00-00**	-	-
	Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo con connettori stagni maschio-femmina (5 m)	-	**71-E004-00-00**	**-**
	RGB Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (1 m) Cavo 220V con connettori stagni maschio-femmina (1 m)	-	-	**71-E071-00-00**
	RGB Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo 220V con connettori stagni maschio-femmina (5 m)	-	**-**	**71-E005-00-00**

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1034

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

On

+ On



Flexible Streifen mit einer breiten Palette von Leistungen und Optionen, die es ermöglichen, beliebige Effekte zu erzielen und die Formen und Strukturen des Ambientes mit einer subtilen, unbemerkten Beleuchtung vom Rand aus zu verstärken.

Collezione di strisce flessibili con un'ampia gamma di potenze e opzioni che consentono di ottenere qualsiasi effetto e di potenziare gli ambienti con un'illuminazione tenue da un contorno che passa inosservato, adeguandosi a forme e strutture.



On Basic im Two at Symphony. Dubai, UAE
On Basic nel Two at Symphony. Dubai, UAE

On Basic 4,8

F

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 10 m | LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	24	2428	**91-7908 - 00 - 00**
3000	80	24	2524	**91-7909 - 00 - 00**
4000	80	24	2621	**91-7910 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata
ON-OFF IP20 30W **71-B640-00-00**

On Basic 4,8 RGB

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | RGB LIGHT | 10 m | LED





LED 24VDC

K	W	Real Lm	Code
RGB	24	1402	**91-A012 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata
ON-OFF IP20 80W **71-B992-00-00**

On Basic 4,8 IP65

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | BREEAM | 8 m | LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	24	1820	**91-7912 - 00 - 00**
3000	80	24	1890	**91-7913 - 00 - 00**
4000	80	24	1965	**91-7914 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata
ON-OFF IP67 30W **71-B644-00-00**

On Basic 9,6

F

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 8 m | LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	48	4916	**91-7916 - 00 - 00**
3000	80	48	5113	**91-7917 - 00 - 00**
4000	80	48	5309	**91-7918 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata
ON-OFF IP20 100W **71-B641-00-00**

On Basic 9,6 RGB

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | RGB LIGHT | 6 m | LED





LED 24VDC

K	W	Real Lm	Code
RGB	48	2607	**91-7920 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata
ON-OFF IP20 80W **71-B640-00-00**

On Basic 9,6 IP65

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | BREEAM | 6 m | LED





LED				24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	80	48	4572	**91-7921 - 00 - 00**
3000	80	48	4750	**91-7922 - 00 - 00**
4000	80	48	4937	**91-7923 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata
ON-OFF IP67 100W **71-B645-00-00**

On Basic 9,6 IP65 RGB

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | BREEAM | RGB LIGHT | 6 m | LED





LED			24VDC
K	**W**	**Real Lm**	**Code**
RGB	48	2427	**91-7925 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata
ON-OFF IP20 80W **71-B640-00-00**

	On Basic 4,8 / 9,6	**On Basic RGB 4,8 / 9,6**	**On Basic IP65 4,8 / 9,6**	**On Basic IP65 RGB 4,8 / 9,6**
				
Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**				
Verbindungsclip (5 Stk.) Giunzione (5 pz.)	**71-8093-00-00**	-	**71-8095-00-00**	-
Verbindung RGB (5 Stk.) Giunzione RGB (5 pz.)	-	**71-8097-00-00**	-	**71-8099-00-00**
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**				-
Start-Anschluss 2 Kabel (5 St.) Connettore iniziale a 2 cavi (5 pz.)	**71-8092-00-00**	-	**71-8094-00-00**	-
Start-Anschluss 4 Kabel (5 St.) Connettore iniziale a 4 cavi (5 pz.)	-	**71-8096-00-00**	-	**71-8098-00-00**

Netzteile
Fonti di alimentazione
P. 1032

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi
P. 1011

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

On Basic 14,4

IP 20 | 7 m | LED





LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	72	8952	**91-7926 - 00 - 00**
3000	80	72	9309	**91-7927 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata — ON-OFF IP20 100W — **71-B641-00-00**

On Basic 14,4 RGB

IP 20 | RGB LIGHT | 6 m | LED





LED — 24VDC

K	W	Real Lm	Code
RGB	72	4755	**91-2379 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata — ON-OFF IP20 80W — **71-B992-00-00**

On Basic 14,4 IP65

IP 65 | 5 m | LED





LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	72	9879	**91-A013 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata — ON-OFF IP67 100W — **71-B646-00-00**

	On Basic 14,4	On Basic 14,4 RGB	On Basic 14,4 IP65
			

Verbindungszubehör
Accessori di giunzione

Verbindungsclip (5 Stk.) IP20 Giunzione (5 pz.) IP20	**71-B422-00-00**	-	**71-B424-00-00**
Verbindung RGB (5 Stk.) Giunzione RGB (5 pz.)	-	**71-8097-00-00**	-

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

Start-Anschluss 2 Kabel (5 St.) Connettore iniziale a 2 cavi (5 pz.)	**71-B421-00-00**	-	**71-B423-00-00**
Start-Anschluss 4 Kabel (5 St.) Connettore iniziale a 4 cavi (5 pz.)	-	**71-8096-00-00**	-

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1034

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

On Basic 19,2

F

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 5 m | LED





LED				24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	80	96	11363	**91-7928 - 00 - 00**
3000	80	96	11503	**91-7929 - 00 - 00**
4000	80	96	11725	**91-A014 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata

ON-OFF IP20 100W **71-B641-00-00**

On Basic 19,2 IP65

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | 5 m | LED





LED				24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	80	96	11187	**91-A016 - 00 - 00**
3000	80	96	11190	**91-5567 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata

ON-OFF IP67 100W **71-B646-00-00**

	On Basic 19,2 2700K/3000 4000K/6000K	**On Basic 19,2 IP65**
		

Verbindungszubehör
Accessori di giunzione



Verbindungsclip (5 Stk.)
Giunzione (5 pz.)

71-B449-00-00	**71-B451-00-00**

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

Anschlussleitung (5 Stk.)
Connettore iniziale a 2 cavi (5 pz.)

71-B450-00-00	**71-B452-00-00**

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1034

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Outdoor



Lineare Beleuchtungssysteme
Sistemi lineari d’illuminazione
281



Uplights für Aufsatzmontage
Uplight di superficie
465



Strahler
Proiettori
321



Pollerleuchten / Mastleuchten / Mastleuchten
Faretti / Lampioni / Portatile
475



Unterwasserleuchten
Lucisommergibili
369



Wandleuchten
Lampade da parete
557



Deckeneinbauleuchten
Incassi a soffitto
379



Deckenleuchten / Pendelleuchten
Plafoniere / Sospensioni
613



Wandeinbauleuchten
Incassi a parete
393



Easy Safe Garden
631



Bodeneinbauleuchten
Incassi a pavimento
417

Outdoor

Lineare Beleuchtungssysteme

Sistemi Lineari d'Illuminazione



Taglio System
282



Vercle
296



Asai
300



Mex
304



Convert
309



Cube Linear
312

Taglio System

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Taglio



In die Architektur integrierte, lineare IP66/IP67-Beleuchtung
L'illuminazione lineare IP66/IP67 integrata nell'architettura

Die Kollektion besteht aus Profilen und Modulen, die zahllose lineare Beleuchtungskompositionen in Aufputz-, Unterputz- oder Pendelinstallationen ermöglichen. Taglio System verleiht dem Projekt ein hohes Maß an Ästhetik und ermöglicht in architektonischen Außen- oder Innenräumen, die starke Modularität sowie einen hohen IP- und IK-Schutz erfordern, umfangreiche Flexibilität bei der Beleuchtung.

Collezione composta da profili e moduli che consentono di creare infinite composizioni di illuminazione lineare in installazioni a superficie, da incasso o a sospensione. Taglio System apporta un elevato grado di estetica al progetto e una grande flessibilità illuminotecnica agli spazi architettonici esterni o interni che richiedono un alto grado di modularità, oltre a un'elevata protezione IP e IK.

14


34


E3


J6


Z5


60




Profile
Profili

Surface Recessed



Surface Adjustable (±20°)



Zubehör / Accessori

Verlängerungsarm
Braccio dilatatore



Surface Wall



Surface Fix



Zubehör / Accessori

Vertikales Kugelgelenk Snodo verticale	Horizontales Kugelgelenk Snodo orizzontale	Feste Seile Cavi fissi	Pflock Picchetto	Halterung für Gipskarton Supporto cartongesso
				

Größen / Dimensioni

500 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm

Module
Moduli

Opal



Optics



Spot



Covers



tagliosystem.ledsc4.com

Taglio System - Konfigurator
Configuratore Taglio System

Konfigurieren Sie Ihre Leuchte ganz einfach mit der Anwendung, den Komponenten, den Oberflächen, der Dimmung und der Lichttemperatur, die Sie wünschen.
Configura in tutta semplicità il tuo apparecchio con l'applicazione, i componenti, le finiture, la regolazione e la temperatura di luce desiderate.

Installationsmöglichkeiten
Opzioni di installazione

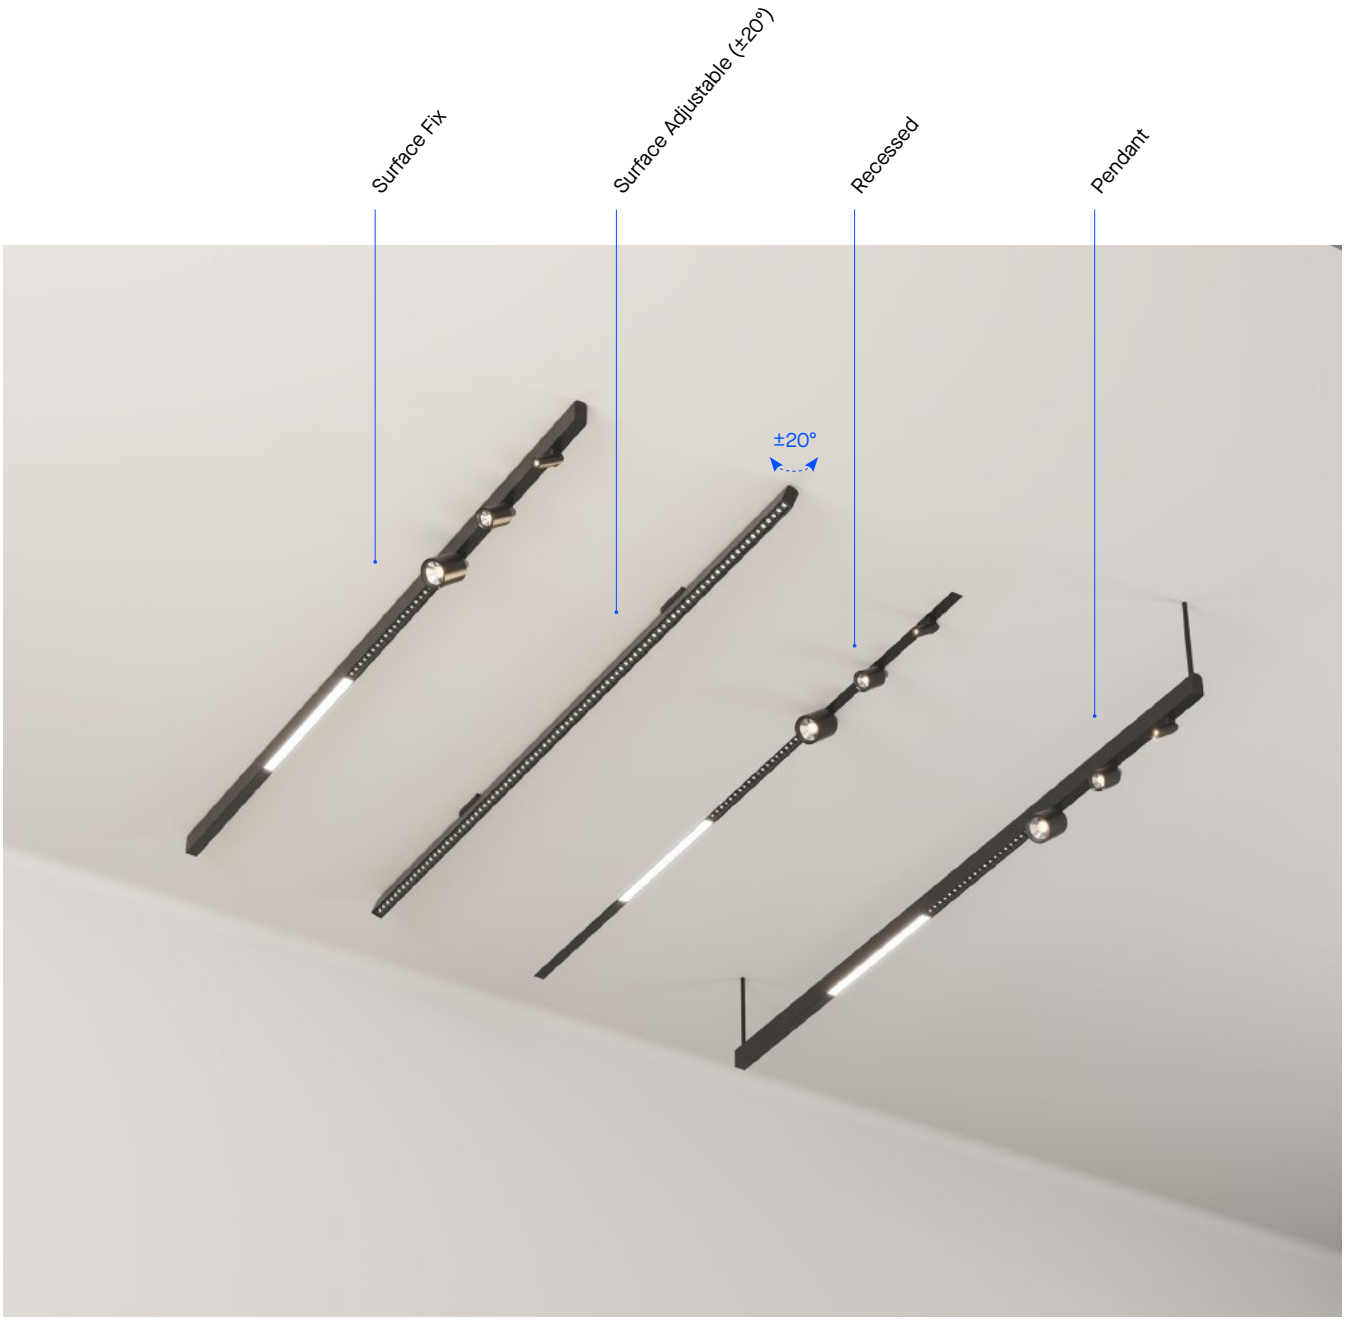

Einzelne Installationen oder Erstellung unzähliger Kompositionen
Installazione singola o creazione di composizioni infinite

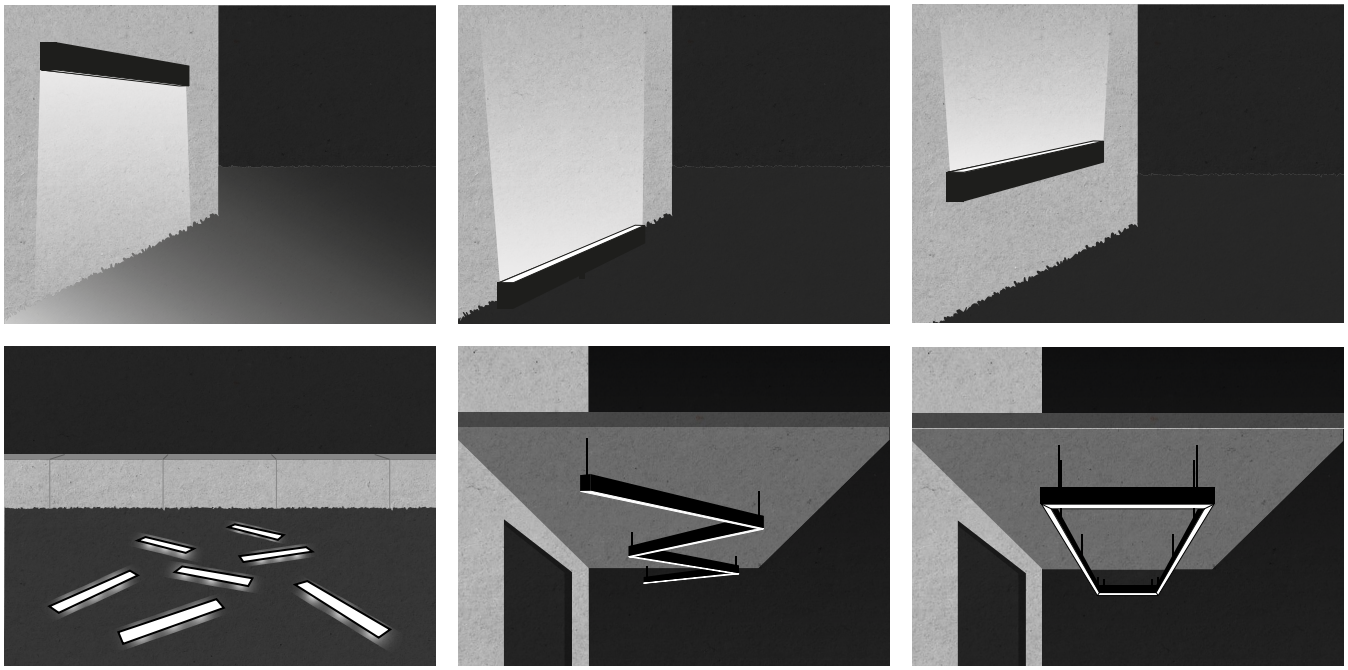

Doppelte Einschaltung mit unabhängiger Dimmfunktion
Doppia accensione con regolazione indipendente

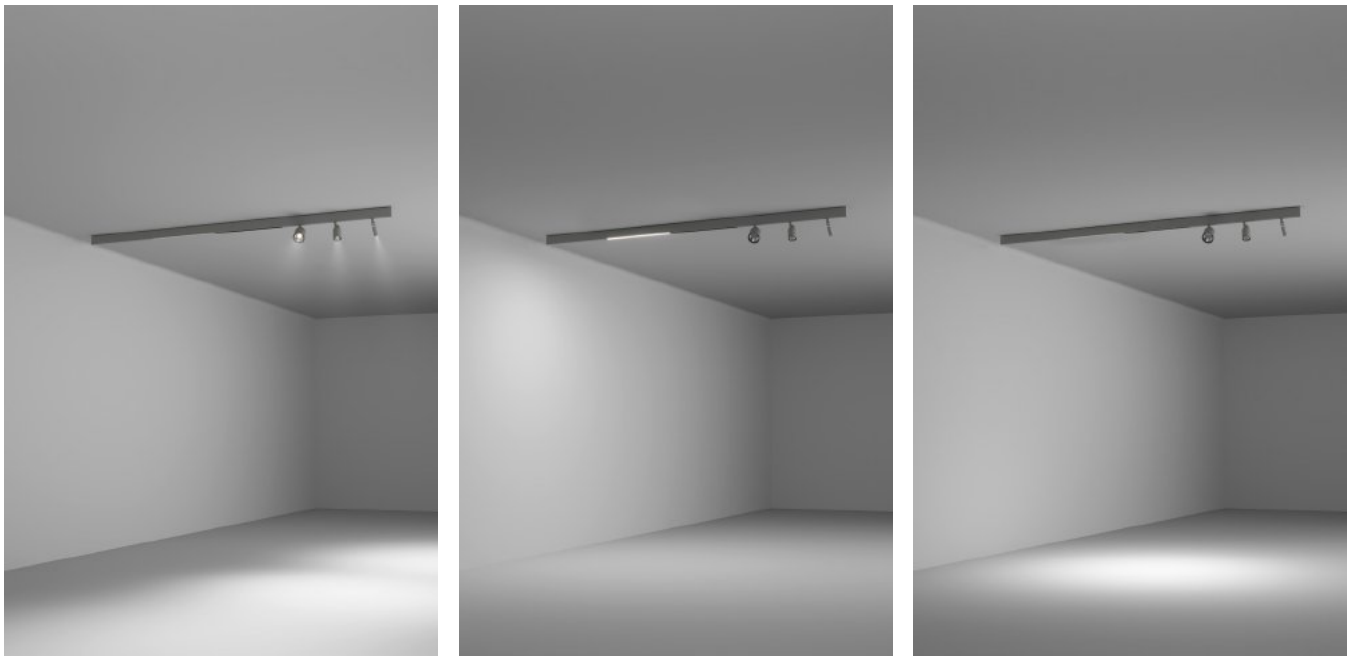



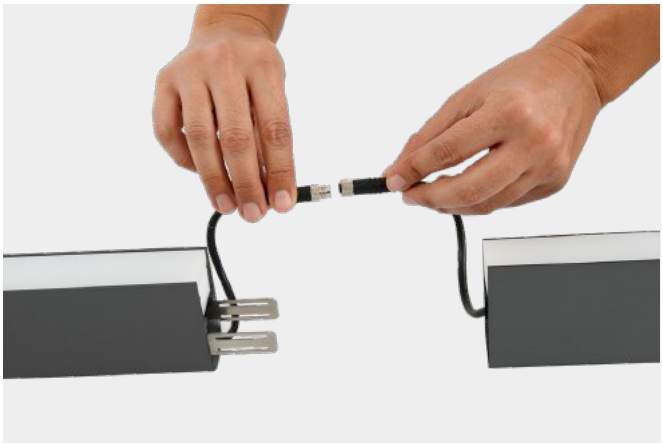

Einfach zu installieren
Facile da installare

Maximaler Schutz. Taglio System hat die Schutzart IP66/67
Massima protezione. Taglio System rispetta gli standard IP66/67





Taglio System
Profiles

BODY MAT: AL
SEA SIDE SUITABLE

Taglio ProfileSurface Fix

Ausführungen / Finitura
60







mm	Code	
500	71-E572	
1000	71-E573	
2000	71-E574	- 60 - 00
3000	71-E575	
1500	71-E676	
2500	71-E677	

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 Z5

Taglio Profile Surface Adjustable (±20°)

20°

Ausführungen / Finitura
60







mm	Code	
500	71-E577	
1000	71-E578	
2000	71-E579	- 60 - 00
3000	71-E580	
1500	71-E678	
2500	71-E679	

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 Z5

Taglio Profile Surface Wall

Ausführungen / Finitura
60







mm	Code	
500	71-E582	
1000	71-E583	
2000	71-E584	- 60 - 00
3000	71-E585	
1500	71-E680	
2500	71-E681	

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 Z5

Taglio Profile Recessed

54





mm	Code	
1000	71-E043	
500	71-E047	
2000	71-E586	- 54 - 00
3000	71-E587	
1500	71-E682	
2500	71-E683	

2504×65



			Taglio Profile Surface Fix	Taglio Profile Surface Adjustable (±20°)	Taglio Profile Surface Wall	Taglio Profile Recessed
Befestigungszubehör Accessori di fissaggio						
	Vertikales Kugelaelenk Snodo verticale	60 ●	**71-E639-60-00** Ausfertigungen "The Colours". Finiture The Colours. 14 ○ 34 ○ E3 ● J6 ● Z5 ● Bedingungen auf Anfrage. Condizioni su richiesta.	-	-	-
	Seitliches Kugelgelenk Snodo laterale	60 ●	**71-E638-60-00** Ausfertigungen "The Colours". Finiture The Colours. 14 ○ 34 ○ E3 ● J6 ● Z5 ● Bedingungen auf Anfrage. Condizioni su richiesta.	-	-	-
	Stäbe für Pendelleuchte 500 mm (2 St.) Aste per sospensione 500 mm (2 unità)	60 ●	**71-E647-60-00**	-	-	-
	Stäbe für Pendelleuchte 1000 mm (2 St.) Aste per sospensione 1000 mm (2 unità)		**71-E648-60-00** Ausfertigungen "The Colours". Finiture The Colours. 14 ○ 34 ○ E3 ● J6 ● Z5 ● Bedingungen auf Anfrage. Condizioni su richiesta.	-	-	-
	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm		**71-9997-05-05**	-	-	-
	Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm		**71-9998-05-05**	-	-	-
	Halterung für Gipskarton (3 St.) Supporto cartongesso (3 unità)		**71-E642-00-00**	-	-	-
	Montagewinkel 70 mm Staffa estensibile 70 mm	60 ●	-	**71-E359-60-00** Ausfertigungen "The Colours". Finiture The Colours. 14 ○ 34 ○ E3 ● J6 ● Z5 ● Bedingungen auf Anfrage. Condizioni su richiesta.	-	-
	Montagewinkel 140 mm Staffa estensibile 140 mm	60 ●	-	**71-E360-60-00** Ausfertigungen "The Colours". Finiture The Colours. 14 ○ 34 ○ E3 ● J6 ● Z5 ● Bedingungen auf Anfrage. Condizioni su richiesta.	-	-
	Unterputzdose Cassaforma ad incasso		-	-	-	Included
Verbindungszubehör Accessori di giunzione						
	Verbindungsplatten für verkettete Montage Giunzione per installazione concatenata		Included	Included	Included	Included
Reparaturzubehör Accessori di riparazione						
	Zubehör für die Modulextraktion Accessorio estrazione modulo		**71-E663-00-00**	**71-E663-00-00**	**71-E663-00-00**	**71-E663-00-00**

Taglio System
Modules

BODY MAT	SEA SIDE
AL	SUITABLE

Taglio Opal 500mm

DIF MAT	50000h		IP	IK	UGR						
PMMA	L80 B20		67	10	<16	0.15 m			LED		PWM

M3





LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	7.4	485	**71-E243 - M3 - CK**
3000	80	7.4	505	**71-E243 - M3 - CL**
4000	80	7.4	541	**71-E243 - M3 - CM**
RGB		7.8	104	**71-E244 - M3 - 00**

Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Taglio Opal 1000mm

DIF MAT	50000h		IP	IK	UGR						
PMMA	L80 B20		67	10	<16	0.15 m			LED		PWM





LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	14.7	1050	**71-E037 - M3 - CK**
3000	80	14.7	1092	**71-E037 - M3 - CL**
4000	80	14.7	1169	**71-E037 - M3 - CM**
RGB		15.6	207	**71-E038 - M3 - 00**

Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Taglio Optics 500mm

DIF MAT	50000h		IP	IK	UGR						
PMMA	L80 B20		67	10	<16	0.15 m			LED		PWM

54





LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	19	1182	**71-E163 - 37 - CK**
3000	80	19	1182	**71-E163 - 37 - CL**
4000	80	19	1182	**71-E163 - 37 - CM**
RGB		20	460	**71-E245 - 37 - 00**

Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Taglio Covers

Ausführungen / Finitura

60





mm	Code	
250	**71-E614**	**- 60 - 00**
500	**71-E615**	
1000	**71-E616**	
2000	**71-E617**	

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.
Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

14 34 E3 J6 Z5

Taglio Spot Small

IP 66 | IK 04 | UGR <16 | SEA SIDE SUITABLE | LED | PWM

Codebeispiel / Esempio di codice: **BI11-P3V8S3BBZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Lm		Source	Finishes
BI11 -	**P3V8**	2.5	2700	80	**S3**	19°	94	**BB**	24VDC	**60**
	**P3W8**	2.5	3000	80	**M3**	32°	97			
	P3X8	2.5	4000	80	**F2**	51°	87			
					T3	13° Honeycomb incl.	51			
					K3	27° Honeycomb incl.	56			
					N2	38° Honeycomb incl.	33			

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 Z5

Taglio Spot Medium

IP 66 | IK 10 | UGR <16 | SEA SIDE SUITABLE | LED | PWM

Codebeispiel / Esempio di codice: **BI12-P6V9S1BBZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Lm		Source	Finishes
BI12 -	**P6V9**	6	2700	92	**S1**	9°	204	**BB**	24VDC	**60**
	**P6W9**	6	3000	92	**T1**	7° Honeycomb incl.	186			
	P6X9	6	4000	92						
	P8V9	7.9	2700	92	**S2**	17°	519	**BB**	24VDC	
	P8W9	7.9	3000	92	**M2**	27°	459			
	P8X9	7.9	4000	92	**F1**	50°	423			
					T2	14° Honeycomb incl.	347			
					K2	27° Honeycomb incl.	383			
					N1	40° Honeycomb incl.	351			

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 Z5

Taglio Spot Big

IP 66 | IK 10 | UGR <16 | SEA SIDE SUITABLE | LED | PWM

Codebeispiel / Esempio di codice: **BI13-14V9S3BBZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Lm		Source	Finishes
BI13 -	**14V9**	13.8	2700	92	**S3**	16°	1086	**BB**	24VDC	**60**
	**14W9**	13.8	3000	92	**M2**	28°	1076			
	14X9	13.8	4000	92	**F2**	51°	1120			
					T3	16° Honeycomb incl.	870			
					K2	25° Honeycomb incl.	792			
					N2	42° Honeycomb incl.	695			

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 Z5

Netzteile
Fonti di alimentazione

Module mit integriertem Netzteil (geeignet für jedes Profil)
Moduli con alimentatore integrato (adatti a qualsiasi profilo)

ON-OFF
IP67



Max. 30W	60	●	**71-E618-60-0U**
Max. 100W	60	●	**71-E619-60-0U**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● Z5 ●

Flakon mit integrierter Stromversorgung (vorgeschlagen für hängende Version)
Flacone con alimentatore integrato (consigliato per la versione sospesa)

ON-OFF
IP67



Max. 30W	60	●	**71-E640-60-00**
Max. 100W	60	●	**71-E641-60-00**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● Z5 ●

Fernspeisung
Alimentazione remota

P. 1030



ON-OFF
IP67

Max. 30W	**71-B644-00-00**
Max. 160W	**71-B647-00-00**
Max. 240W	**71-B648-00-00**



DALI2
IP67

Max. 30W	**71-B655-00-00**
Max. 160W	**71-B656-00-00**

		Taglio modules Opal/Optics	Taglio modules Opal/Optics (RGB)
Anschlusszubehör **Connection accessories**			
	Stromanschlussdose (0,2 m) - 2-polig Presa di corrente (0,2 m) - 2 poli	**71-E646-05-00**	**71-E729-05-00**
	Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (1 m) Cavo con connettori stagni maschio-femmina (1 m)	**71-E034-00-00**	-
	Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo con connettori stagni maschio-femmina (5 m)	**71-E004-00-00**	-
	RGB-Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (1 m) Cavo RGB con connettori stagni maschio-femmina (1 m)	-	**71-E071-00-00**
	RGB-Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo RGB con connettori stagni maschio-femmina (5 m)	-	**71-E005-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**	-
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00**	-
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	-
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Wasserdichtes Steckerset für die interne Verbindung Set di connettori a tenuta stagna per collegamento interno	Included	Included
Reparaturzubehör **Accessori di riparazione**			
	Zubehör für die Modulextraktion Accessorio estrazione modulo	**71-E663-00-00**	**71-E663-00-00**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
DMX / DMX
Autonom / Autonomo

Vercle

Entwickelt von Artec Studio
Creato da Artec Studio

+ Vercle



Minimalistische Beleuchtung für Vegetation
Illuminazione minimalista per la vegetazione

Die Vercle-Kollektion wurde entwickelt, um Vegetation mit Licht hervorzuheben und reine und entspannende natürliche Umgebungen für Menschen zu schaffen. Eine minimalistische und unsichtbare Kollektion, mit der die Umrisse von Bäumen und pflanzlichen Elementen aller Art beleuchtet werden können.
La collezione Vercle è concepita per dare il vero protagonismo alla vegetazione e creare spazi più puri e rilassati tra il paesaggio e le persone. Una collezione minimalista e invisibile che permette di illuminare il contorno degli alberi e tutti i tipi di elementi vegetali.

Circular

400 mm



650 mm



1200 mm



Linear

500 mm



1970 mm





Vercle Round Ø400mm

BODY MAT	DIF MAT	50000h		3	IP	IK	UGR	SEA SIDE		LED	PWM
AL	R	L80 B20		MacAdam	65	10	<16	SUITABLE			

05





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	26	589	**55-E117 - 05 - CL**

Vercle Round Ø650mm

BODY MAT	DIF MAT	50000h		3	IP	IK	UGR	SEA SIDE		LED	PWM
AL	R	L80 B20		MacAdam	65	10	<10	SUITABLE			

05





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	43.9	1001	**55-E118 - 05 - CL**

Vercle Round Ø1200mm

BODY MAT	DIF MAT	50000h		3	IP	IK	UGR	SEA SIDE		LED	PWM
AL	R	L80 B20		MacAdam	65	10	<10	SUITABLE			

05





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	64.8	1724	**55-E021 - 05 - CL**

Vercle Lineal 500mm

BODY MAT	DIF MAT	50000h		3	IP	IK	UGR	SEA SIDE		LED	PWM
AL	R	L80 B20		MacAdam	65	10	<10	SUITABLE			

05





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	10.3	211	**55-E119 - 05 - CL**

Vercle Lineal 1970mm

BODY MAT	DIF MAT	50000h		3	IP	IK	UGR	SEA SIDE		LED	PWM
AL	R	L80 B20		MacAdam	65	10	<10	SUITABLE			

05





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	42.5	869	**55-E120 - 05 - CL**

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1030

 ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 160W	**71-B647-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
 DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Erdspieß Picchetto	Included

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**
	Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo con connettori stagni maschio-femmina (5 m)	**71-E118-05-05**
	Wasserdichte Steckverbinder Connettori a tenuta stagna	Included

Asai

+ Asai 3D



16 mm



8 mm

Asai 3D passt sich mühelos an jede Kontur und Umgebung an und ermöglicht unterbrechungsfreie Endloseffekte. Dank des extrudierten Polyurethangehäuses wird eine außergewöhnliche Flexibilität und Festigkeit erreicht.

Asai 3D si adatta facilmente a qualsiasi contorno e ambiente, creando effetti continui e infiniti. È straordinariamente flessibile e resistente, grazie al corpo estruso fabbricato in poliuretano.



Asai 3D ermöglicht dank seiner Flexibilität unendlich viele Kurven

Asai 3D permette di realizzare infinite curve grazie alla sua flessibilità

IP68-Anschlüsse für schnelle Verbindungen

Connettori IP68 per una connessione rapida





Asai 3D ermöglicht dank seiner Flexibilität unendlich viele Kurven

Asai 3D permette di realizzare infinite curve grazie alla sua flessibilità

Asai 3D 8mm 1000mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE		
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED	PWM





LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	4.6	315	**91-A041 - 00 - 00**
3000	92	4.6	331	**91-A035 - 00 - 00**
4000	92	4.6	367	**91-A036 - 00 - 00**

Asai 3D 8mm 5000mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE		
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED	PWM





LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	23	1575	**91-A042 - 00 - 00**
3000	92	23	1656	**91-A038 - 00 - 00**
4000	92	23	1837	**91-A039 - 00 - 00**

Asai 3D 16mm 1000mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE		
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED	PWM





LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	14.4	923	**91-A043 - 00 - 00**
3000	80	14.4	972	**91-A000 - 00 - 00**
4000	80	14.4	984	**91-A002 - 00 - 00**
RGB		14.4	276	**91-A004 - 00 - 00**

Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Asai 3D 16mm 8000mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE		
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED	PWM





LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	115.2	7384	**91-A044 - 00 - 00**
3000	80	115.2	7776	**91-A001 - 00 - 00**
4000	80	115.2	7872	**91-A003 - 00 - 00**
RGB		115.2	2208	**91-A005 - 00 - 00**

Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

	Asai 3D 8mm	Asai 3D 16mm	Asai 3D RGB
			
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
Befestigungsclips (20 Stk.) Clip (20 pz.)	**71-B456-00-00**	**71-6607-00-00**	**71-6607-00-00**
 Montageprofil 2m flexibel Profilo 2 m flessibile	**71-B457-00-00**	**71-7698-00-00**	**71-7698-00-00**
Montageprofil 2m starr Profilo 2 m rigido	**71-B458-00-00**	**71-6608-00-00**	**71-6608-00-00**
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**			
 Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (1 m) Cavo con connettori stagni maschio-femmina (1 m)	**71-B679-00-00**	**71-E034-00-00**	-
Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo con connettori stagni maschio-femmina (5 m)	**71-B680-00-00**	**71-E004-00-00**	-
RGB-Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (1 m) Cavo RGB con connettori stagni maschio-femmina (1 m)	-	-	**71-E071-00-00**
RGB-Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo RGB con connettori stagni maschio-femmina (5 m)	-	-	**71-E005-00-00**

Netzteile
Fonti di alimentazione
P. 1034

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi
P. 1011



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Mex

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Mex



Kompakte Lösung für niedrige Fassaden
Soluzione compatta per facciate basse

Mex ist eine diskrete und elegante Wandbeleuchtung, die selbst unsichtbar bleiben will. Die Homogenität und der Dark-Light-Effekt dieser Kollektion machen die visuelle Wahrnehmung an der beleuchteten Wand zu einem Genuss für die Sinne.
Discreto ed elegante, Mex è un wallwasher che intende illuminare senza dare nell'occhio. L'omogeneità e l'effetto di Dark Light di questa collezione rendono la percezione visiva sulla parete illuminata un dono per i sensi.

Surface

330 mm



1000 mm

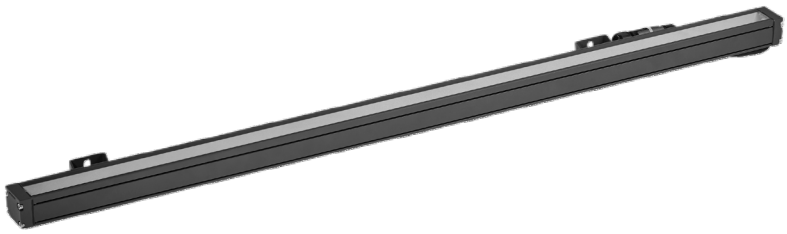

Recessed

334 mm



1004 mm



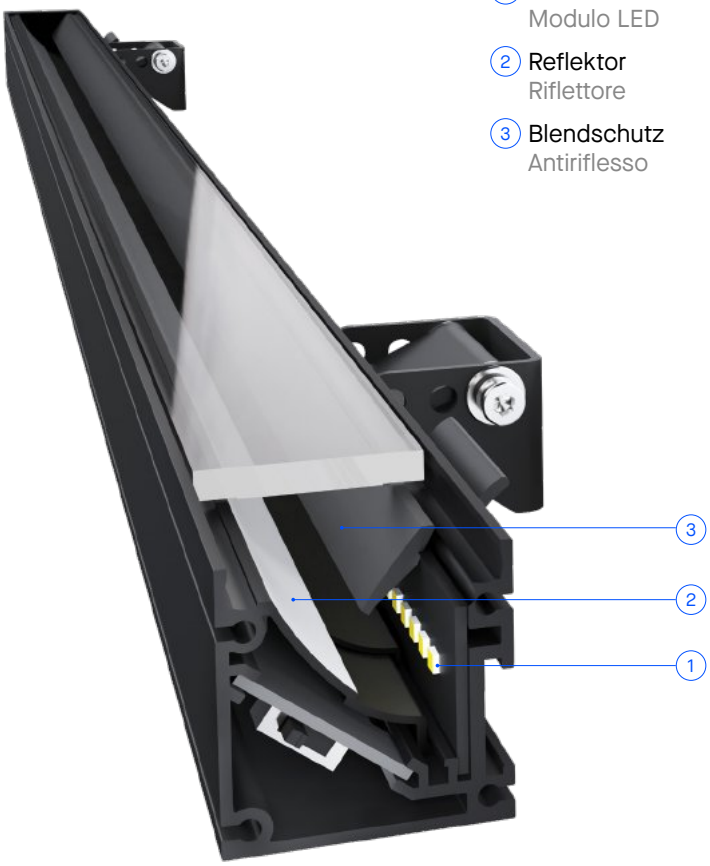

1 LED-Modul
Modulo LED

2 Reflektor
Riflettore

3 Blendschutz
Antiriflesso

Die LEDs sind im Inneren des Profils verborgen und das Licht wird per Reflexion abgegeben, ohne zu blenden.
I LED sono nascosti all'interno del profilo e la luce viene emessa per riflesso, senza generare abbagliamento.

Optiken
Ottiche

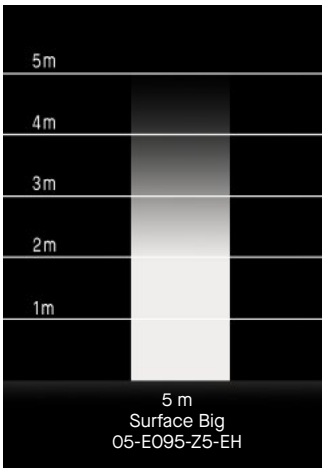

Kabel mit wasserdichtem Steckverbinder für einfache und sichere Installation inbegriffen.
Include cablaggio con connessione rapida e stagna per un'installazione facile e sicura.





Mex
Surface

BODY MAT	DIF MAT		50000h
AL	GLA		L80 B20

Mex Surface 330mm

IP	IK	UGR		SWITCH CCT	SEA SIDE				
65	09	<10		2700-3200-4000	SUITABLE	PWM	+15° -90°	LED	DRIVER

Z5





LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	9.8	275	50°	**05-E163 - Z5 - CK**
3200	80	9.8	300	50°	**05-E163 - Z5 - CL**

Mex Surface 1000mm

IP	IK	UGR		SWITCH CCT	SEA SIDE				
65	09	<10		2700-3200-4000	SUITABLE	PWM	+15° -90°	LED	DRIVER

Z5





LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	24	673	50°	**05-E164 - Z5 - CK**
3200	80	24	733	50°	**05-E164 - Z5 - CL**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Sockel für die Aufputzanbringung
Base per fissaggio in superficie — Included

Anschlusszubehör
Accessori di connessione



Stromanschlussdose (0,2 m) - 2-polig
Presa di corrente (0,2 m) - 2 poli — **71-E498-05-00**



Wasserdichte Steckverbinder
Connettori a tenuta stagna — Included



Verlängerung 1000 mm
Prolunga 1000mm — **71-E437-05-05**

Verlängerung 5000 mm
Prolunga 5000mm — **71-E427-05-05**

Verlängerung 10000 mm
Prolunga 10000mm — **71-E552-05-05**



T-Stecker
Connettore T — **71-E557-05-05**

Mex
Recessed

BODY MAT	DIF MAT		50000h
AL	GLA		L80 B20

Mex Recessed 334mm

IP	IK	UGR			SWITCH CCT	SEA SIDE					
65-67	09	<10	250 Kg		2700-3200-4000	SUITABLE	PWM		+15° -90°	LED	DRIVER

Z5





LED						24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
2700	80	9.8	275	50°	**55-E114**	**- Z5 - CK**
3200	80	9.8	300	50°	**55-E114**	**- Z5 - CL**

Mex Recessed 1004mm

IP	IK	UGR			SWITCH CCT	SEA SIDE					
65-67	09	<10	250 Kg		2700-3200-4000	SUITABLE	PWM		+15° -90°	LED	DRIVER

Z5





LED						24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
2700	80	24	673	50°	**55-E115**	**- Z5 - CK**
3200	80	24	733	50°	**55-E115**	**- Z5 - CL**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Unterputzdose
Cassaforma ad incasso — Included

Anschlusszubehör
Accessori di connessione



Stromanschlussdose (0,2 m) - 2-polig
Presa di corrente (0,2 m) - 2 poli — **71-E498-05-00**



Wasserdichte Steckverbinder
Connettori a tenuta stagna — Included



Verlängerung 1000 mm
Prolunga 1000mm — **71-E437-05-05**

Verlängerung 5000 mm
Prolunga 5000mm — **71-E427-05-05**

Verlängerung 10000 mm
Prolunga 10000mm — **71-E552-05-05**



T-Stecker
Connettore T — **71-E557-05-05**

Verbindungszubehör
Accessori di giunzione



Zubehör für verkettete Montage
Accessorio per concatenazione — Included



Schutzabdeckung für Installation
Coperchio protettivo da usare durante l'installazione — Included

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1030



ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**
	Max. 60W	**71-B645-00-00**
	Max. 100W	**71-B646-00-00**
	Max. 160W	**71-B647-00-00**
	Max. 240W	**71-B648-00-00**



DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**
	Max. 160W	**71-B656-00-00**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
DMX / DMX
Autonom / Autonomo

Convert

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4



Beleuchtung für Fassaden mittlerer Höhe
Illuminazione per facciate di media altezza

Gleichmäßige Beleuchtung, ohne Störungen der Homogenität durch Restlicht an Fassaden mittlerer Höhe.
Illuminazione uniforme, senza residui che ne ostacolino l'omogeneità luminosa, su facciate di media altezza.

Convert Surface

334

356 mm



54

984 mm



54

12.2 - 45 W
43° x 16°

Convert Recessed

335

330 mm



34

1000 mm



12.2 - 45 W
43° x 16°

Convert
Surface

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Convert Surface 356mm

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE			
66	03			SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

54





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	12.9	1170	Elliptic 41°x13°	**05-E099- 54 - CL**		ON-OFF 220-240V

Convert Surface 984mm

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE			
66	03			SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

54





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	36.5	2909	Elliptic 41°x13°	**05-E103 - 54 - CL**		ON-OFF 220-240V



Wohnprojekt Odeon, Nîmes, Frankreich.
In Zusammenarbeit Oceanis Promotion.
Progetto di residenza Odeon, Nîmes, Francia.
In collaborazione con Oceanis Promotion.





Kabel mit wasserdichtem Steckverbinder für einfache und sichere Installation inbegriffen.
Include cablaggio con connessione rapida e stagna per un'installazione facile e sicura.

Convert
Recessed

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Convert Recessed 330mm

IP	IK	BREEAM			SEA SIDE			
65-67	10		250 Kg		SUITABLE		LED	DRIVER

34





317×133

LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
3000	80	15.6	1261	Elliptic 43°x19°	**55-E074 - 34 - CL**	ON-OFF 220-240V

Convert Recessed 1000mm

IP	IK	BREEAM			SEA SIDE			
65-67	10		250 Kg		SUITABLE		LED	DRIVER





987×133

LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
3000	80	45.7	3522	Elliptic 43°x19°	**55-E109 - 34 - CL**	ON-OFF 220-240V

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Unterputzdose
Cassaforma ad incasso — Included



Wontagewinkel 307 mm
Bracci dilatatori 307 mm — **71-E155-CA-CA**

Anschlusszubehör
Accessori di connessione



Stromanschlussdose (0,2 m) - 2-polig
Presa di corrente (0,2 m) - 2 poli — **71-E499-05-00**



Verlängerung 1000 mm
Prolunga 1000mm — **71-E438-05-05**

Verlängerung 5000 mm
Prolunga 5000mm — **71-E428-05-05**



T-Stecker
Connettore T — **71-E547-05-05**

Verbindungszubehör
Accessori di giunzione



Zubehör für verkettete Montage
Accessorio per concatenazione — Included

Cube Linear

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4



Präzision und Kontrolle zur Ausleuchtung anspruchsvoller Architekturen

Precisione e controllo per illuminare architetture esigenti

Cube Linear wurde mit der Präzision eines Uhrwerks entworfen. Die Optiken sind so gestaltet, dass sie den Anforderungen spezifischer architektonischer Konturen gerecht werden und gleichzeitig höchste Qualität und Komfort bieten. Die Kollektion verfügt über spezielle, mechanisierte Funktionen, die eine schnelle Installation und Wartung ermöglichen.
Cube Linear è concepito con la precisione di un pezzo di orologeria. Le sue ottiche sono state sviluppate per soddisfare le esigenze di specifici contorni architettonici, con la massima qualità e comfort. La collezione si avvale di specifiche funzioni meccanizzate sviluppate per facilitarne la rapida installazione e conservazione.

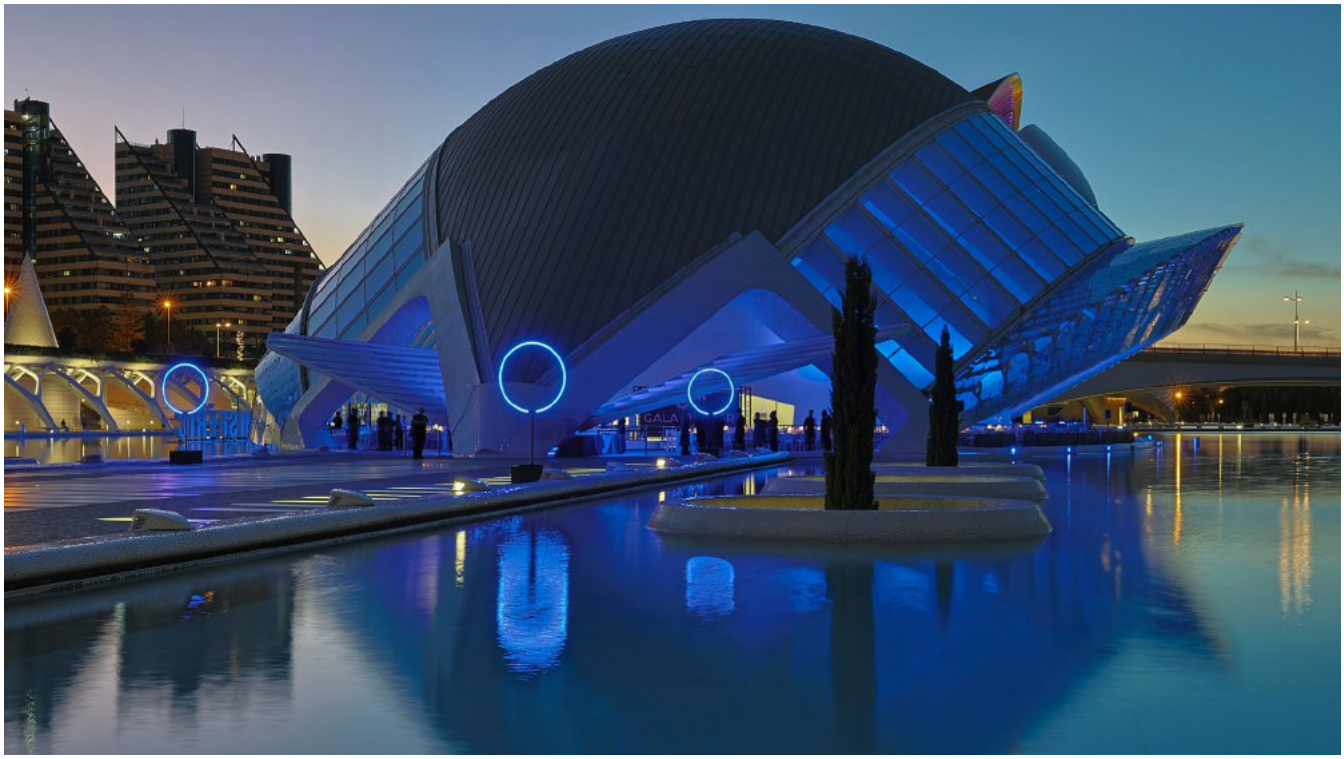

Ciutat de les Arts i les Ciències, Valencia. 2022

Optiken
Ottiche



Cube Linear
(12°x36°/18°x58°)
Elliptische Optik.
Ottiche ellittiche.



Cube Linear (6°)
Symmetrisch Optik.
Ottiche simmetriche.



Cube Linear (6°)
Symmetrisch Optik mit
Honeycomb.
Ottiche simmetriche con
Honeycomb.

Cube Linear Surface

542 mm



1000 mm



Cube Linear Recessed

527 mm



987 mm



Optiken
Ottiche

Licht für bis zu 40 Meter hohe Fassaden
Luce per facciate fino a 40 metri di altezza

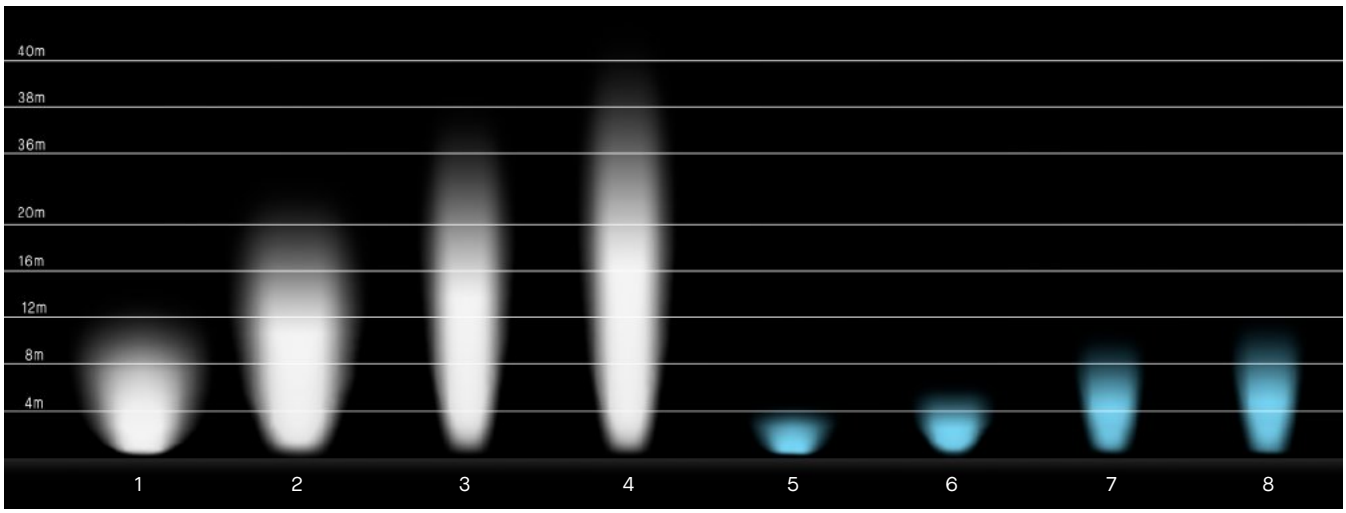

1
Cube Linear
14 m
BD13-88W8E6DSZ5
18 × 58°

2
Cube Linear
21 m
BD13-88W8E5DSZ5
12 × 36°

3
Cube Linear
36,5 m
BD14-88W8S1DSZ5
6°

4
Cube Linear
39,5 m
BD13-88W8S1DSZ5
6°

5
Cube Linear RGBW
3,9 m
BD13-58NNE6DNZ5
18 × 58°

6
Cube Linear RGBW
5,5 m
BD13-58NNE5DNZ5
12 × 36°

7
Cube Linear RGBW
9,2 m
BD14-58NNS1DNZ5
6°

8
Cube Linear RGBW
10,5 m
BD13-58NNS1DNZ5
6°



1



2



3

Kabel mit wasserdichtem Steckverbinder für einfache und sichere Installation inbegriffen.
Include cablaggio con connessione rapida e stagna per un'installazione facile e sicura.

Installationen
Installazioni





Optionale kippbare Blende bei Aufputzversionen
Visiera inclinabile opzionale nelle versioni da superficie



Integriertes Goniometer bei Unterputzmodellen
Goniometro integrato nei modelli da incasso

Mit dem integrierten Goniometer lässt sich das LED-Modul von der Außenseite der Leuchte bequem um bis zu 10° neigen, sodass die Neigung des Lichts zwischen den Leuchten ausrichten.

Il goniometro integrato consente di inclinare comodamente il modulo LED fino a 10° dall'esterno dell'apparecchio e di allineare i gradi di inclinazione della luce tra gli apparecchi.

1



2



3



Cube
Linear Surface

BODY MAT	DIF MAT	50000h
AL	GL TMP	L80 B20

Cube Linear Surface 500mm

CRI	IP	IK	UGR		SEA SIDE		
80	66-67	10	<10		SUITABLE		

Codebeispiel / Esempio di codice: **BD11-34V8S1BBZ5**

Model			W	K	CRI		Optics	Lumens	Source		Finishes
	**BD11 -** Surface Z5	**34V8**	33.8	2700	80	**S1**	6°	3160	**BB**	48 VDC	**Z5**
		34W8	33.8	3000	80	**E5**	12°-36°	3068			
		34X8	33.8	4000	80	**E6**	18°-58°	2150			
						T1	6° Honeycomb incl.	2528			
		44V8	47.8	2700	80	**S1**	6°	4444	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
		44W8	47.8	3000	80	**E5**	12°-36°	4114			
		44X8	47.8	4000	80	**E6**	18°-58°	3020			
						T1	6° Honeycomb incl.	3555			
		29NN*	26	RGBW 4000		**S1**	6°	1971	**DN****	DMXRDM 220-240V	
						E5	12°-36°	1904			
						E6	18°-58°	1344			
						T1	6° Honeycomb incl.	1568			

Cube Linear Surface 1000mm

IP	IK	UGR		SEA SIDE		
66-67	10	<10		SUITABLE		

Codebeispiel / Esempio di codice: **BD13-67V8S1BBZ5**

Model			W	K	CRI		Optics	Lumens	Source		Finishes
	**BD13 -** Surface Z5	**67V8**	67.6	2700	80	**S1**	6°	6320	**BB**	48 VDC	**Z5**
		67W8	67.6	3000	80	**E5**	12°-36°	6136			
		67X8	67.6	4000	80	**E6**	18°-58°	4300			
						T1	6° Honeycomb incl.	5056			
		88V8	95	2700	80	**S1**	6°	8888	**DS**	DALI-2 /PUSH 220-240V	
		88W8	95	3000	80	**E5**	12°-36°	8628			
		88X8	95	4000	80	**E6**	18°-58°	6040			
						T1	6° Honeycomb incl.	7110			
		58NN*	47.2	RGBW 4000		**S1**	6°	3942	**DN****	DMXRDM 220-240V	
						E5	12°-36°	3808			
						E6	18°-58°	2688			
						T1	6° Honeycomb incl.	3136			

* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Farbtemperatur White=4000 K
* Il flusso indicato corrisponde alla temperatura White=4000K
** Dieses Produkt muss möglicherweise von einem Experten programmiert werden. LedsC4 bietet Beratungsdienste zu Steuerungs- und Programmiersystemen im eigenen Werk oder vor Ort an. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.
** Questo prodotto può richiedere la programmazione da parte di uno specialista. LedsC4 offre servizi di consulenza su sistemi di controllo e programmazione in fabbrica o in loco. Consultare il proprio agente di commercio.

Cube
Linear Recessed

BODY MAT	DIF MAT	50000h
AL	GL TMP	L80 B20

Cube Linear Recessed 500mm

CRI	IP	IK	UGR		SEA SIDE		
80	66-67	10	<10		SUITABLE	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **BD15-34V8S1BBZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Lumens		Source	Finishes
	**BD15 -** Recessed  34	**34V8**	33.8	2700	80	**S1**	6°	3160	**BB** 48 VDC	**34** 
		34W8	33.8	3000	80	**E5**	12°-36°	3068		
		34X8	33.8	4000	80	**E6**	18°-58°	2150		
						T1	6° Honeycomb incl.	2528		
		44V8	47.8	2700	80	**S1**	6°	4444	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
		44W8	47.8	3000	80	**E5**	12°-36°	4114		
		44X8	47.8	4000	80	**E6**	18°-58°	3020		
						T1	6° Honeycomb incl.	3555		
		29NN*	26	RGBW 4000		**S1**	6°	1971	**DN**** DMXRDM 220-240V	
						E5	12°-36°	1904		
						E6	18°-58°	1344		
						T1	6° Honeycomb incl.	1568		

Cube Linear Recessed 1000mm

IP	IK	UGR		SEA SIDE		
66-67	10	<10		SUITABLE	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **BD17-67V8S1BBZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Lumens		Source	Finishes
	**BD17 -** Recessed  34	**67V8**	67.6	2700	80	**S1**	6°	6320	**BB** 48 VDC	**34** 
		67W8	67.6	3000	80	**E5**	12°-36°	6136		
		67X8	67.6	4000	80	**E6**	18°-58°	4300		
						T1	6° Honeycomb incl.	5056		
		88V8	95	2700	80	**S1**	6°	8888	**DS** DALI-2 /PUSH 220-240V	
		88W8	95	3000	80	**E5**	12°-36°	8628		
		88X8	95	4000	80	**E6**	18°-58°	6040		
						T1	6° Honeycomb incl.	7110		
		58NN*	47.2	RGBW 4000		**S1**	6°	3942	**DN**** DMXRDM 220-240V	
						E5	12°-36°	3808		
						E6	18°-58°	2688		
						T1	6° Honeycomb incl.	3136		

* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Farbtemperatur White=4000 K
* Il flusso indicato corrisponde alla temperatura White=4000K
** Dieses Produkt muss möglicherweise von einem Experten programmiert werden. LedsC4 bietet Beratungsdienste zu Steuerungs- und Programmiersystemen im eigenen Werk oder vor Ort an. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.
** Questo prodotto può richiedere la programmazione da parte di uno specialista. LedsC4 offre servizi di consulenza su sistemi di controllo e programmazione in fabbrica o in loco. Consultare il proprio agente di commercio.

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	48V (BB)	DALI-2 220-240V (DS)	DMX (DN)
 Stromanschlussdose (0,2 m) - 2-polig Presa di corrente (0,2 m) - 2 poli	**71-E498-05-00**		
Stromanschlussdose (0,2 m) - 5-polig Presa di corrente (0,2 m) - 5 poli		**71-E501-05-00**	
Stromanschlussdose (0,2 m) - 5-polig (DMX) Presa di corrente (0,2 m) - 5 poli (DMX)			**71-E499-05-00**
Stromanschlussdose (0,2 m) - 3-polig (DMX) Presa di corrente (0,2 m) - 3 poli (DMX)			**71-E502-05-00**
 Verlängerung 1000 mm (Power) Prolunga 1000mm (Power)	**71-E437-05-05**	**-**	**71-E438-05-05**
Verlängerung 5000 mm (Power) Prolunga 5000mm (Power)	**71-E427-05-05**	**-**	**71-E428-05-05**
Verlängerung 10000 mm (Power) Prolunga 10000mm (Power)	**71-E552-05-05**	**-**	**-**
 T-Stecker (Power) Connettore T (Power)	**71-E557-05-05**	**-**	**71-E547-05-05**
 Verlängerung 1000 mm (Power+DALI Signal) Prolunga 1000mm (Power+DALI Signal)	**-**	**71-E440-05-05**	**-**
Verlängerung 5000 mm (Power+DALI Signal) Prolunga 5000mm (Power+DALI Signal)	**-**	**71-E429-05-05**	**-**
 T-Stecker (Power+DALI Signal) Connettore T (Power+DALI Signal)	**-**	**71-E548-05-05**	**-**
 Verlängerung 1000 mm (DMX SIgnal) Prolunga 1000mm (DMX SIgnal)	**-**	**-**	**71-E441-05-05**
Verlängerung 5000 mm (DMX SIgnal) Prolunga 5000mm (DMX SIgnal)	**-**	**-**	**71-E430-05-05**
 CT-Stecker (DMX SIgnal) Connettore T (DMX SIgnal)	**-**	**-**	**71-E549-05-05**

		Surface BB (Not Included) 48V	Recessed BB (Not Included) 48V	Surface DN (DMX)	Recessed DN (DMX)	Surface DS (DALI)	Recessed DS (DALI)
Optisches Zubehör **Accessori ottici**							
	Blende (nur für Aufputzversion mit 542 mm) Paralume (Solo per versione Surface de 542mm)	**71-E389-Z5-Z5**	-	**71-E389-Z5-Z5**	-	**71-E389-Z5-Z5**	-
	Blende (nur für Aufputzversion mit 1000 mm) Paralume (Solo per versione Surface de 1000mm)	**71-E390-Z5-Z5**	-	**71-E390-Z5-Z5**	-	**71-E390-Z5-Z5**	-
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**							
	Sockel für die Aufputzanbringung Base per fissaggio in superficie	Included	-	Included	-	Included	-
	Lineare Unterputzdose aus Metall Scatola da incasso in metallo lineare	-	Included	-	Included	-	Included
	Abdeckung zur Verhinderung des Eindringens von Putz oder Beton während der Installation Coperchio per evitare l'ingresso di cemento durante l'installazione	-	Included	-	Included	-	Included
Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**							
	Verbindungsplatten für verkettete Montage Giunzione per installazione concatenata	-	Included	-	Included	-	Included

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1030

	ON-OFF IP20	Constant Voltage 48V	Max. 75W	**71-A258-00-00**		ON-OFF IP67	Constant Voltage 48V	Max. 100W	**71-B660-00-00**
			Max. 120W	**71-A259-00-00**				Max. 160W	**71-B661-00-00**
								Max. 240W	**71-B662-00-00**
								Max. 400W	**71-B678-00-00**
								Max. 600W	**71-B079-00-00**

Outdoor

Strahler
Proiettori


Cube 322


Max 329


Aro 338


N Eko
F 342


Modis 346


Hubble 350


Micro 358


Zoom 362


Helio 367

Cube

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Cube



Präzision und Kontrolle
Precisione e controllo

Die Cube-Kollektion wurde entwickelt, um die Architektur auf ausgewogene Weise ohne Restlicht zu beleuchten und zu formen.
La collezione Cube è stata concepita per illuminare l'architettura in modo equilibrato, senza luce residua e modellandola.



14 34 E3 J6 Z5 60





Cube Spot 1 LED

BODY MAT	DIF MAT			IP	IK			SEA SIDE			
AL	GLA	3 MacAdam	50000h L80 B20	66	03		BREEAM	SUITABLE	90°	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AN11-P5V8S1BBZ5**

Model			W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
	**AN11 -** Spot 1 LED	**P5V8**	4.5	2700	80	**S1**	7°	411	**BB**	3V/max. 1500mA	**Z5**
		P5W8	4.5	3000	80						
		P5X8	4.5	4000	80						
		P5V8	5	2700	80	**S2**	16°	452	**BB**	24V/max. 200mA	
		P5W8	5	3000	80	**M3**	37°	509			
		P5X8	5	4000	80	**F1**	54°	487			
						E7	v:35° x h:70°	348			

Die Ausfertigungen “The Colours” sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Cube Spot 4 LEDS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK			SEA SIDE			
AL	GLA	50000h L80 B20	66	07	BREEAM		SUITABLE	90°	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AN12-P6V8S1DUZ5**

Model			W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
	**AN12 -** Spot 4 LEDS	**P6V8**	7.3	2700	80	**S1**	7°	687	**DU**	DALI-2 100-240V	**Z5**
		P6W8	7.3	3000	80						
		P6X8	7.3	4000	80						
		12V8	13.7	2700	80	**S1**	7°	1230	**OU**	ON-OFF 100-240V	
		12W8	13.7	3000	80						
		12X8	13.7	4000	80						
		12V8	13.2	2700	80	**S2**	16°	1492	**OU**	ON-OFF 100-240V	
		12W8	13.2	3000	80	**M3**	35°	1750	**DU**	DALI-2 100-240V	
		12X8	13.2	4000	80	**F1**	51°	1643			
						E7	35×70°	1031			
		16NN*	19.6	RGBW 4000	80	**S1**	7°	376	**BB****	DMX-RDM 24VDC	
						S2	16°	417			
						M3	35°	512			
						F1	51°	480			
						E7	v:35° x h:70°	240			

Die Ausfertigungen “The Colours” sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Farbtemperatur White=4000 K
* Il flusso indicato corrisponde alla temperatura White=4000K
** Dieses Produkt muss möglicherweise von einem Experten programmiert werden. LedsC4 bietet Beratungsdienste zu Steuerungs- und Programmiersystemen im eigenen Werk oder vor Ort an. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.
** Questo prodotto può richiedere la programmazione da parte di uno specialista. LedsC4 offre servizi di consulenza su sistemi di controllo e programmazione in fabbrica o in loco. Consultare il proprio agente di commercio.

Cube Spot
9 LEDS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	66	09		SUITABLE	90°	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AN13-24V8S2DUZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
	**AN13 -** Spot 9 LEDS									
	24V8	27	2700	80	**S2**	16°	2058	**DU**	DALI-2 120-277V	**Z5**
	24W8	27	3000	80	**M3**	32°	2415			
	24X8	27	4000	80	**F1**	43°	2255			
					E7	v:35° x h:70°	2086			
	27V8	30	2700	80	**S1**	6°	2736	**DU**	DALI-2 120-277V	
	27W8	30	3000	80						
	27X8	30	4000	80						
	3PV8	33	2700	80	**S1**	6° 35 W	3470	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	3PW8	33	3000	80	**S2**	16°	2611			
	3PX8	33	4000	80	**M3**	32°	3063			
					F1	43°	2860			
					E7	v:35° x h:70°	2647			
	25NN*	32.1	RGBW 4000	80	**S1**	6°	846	**DM****	DMX-RDM 120-277V	
					S2	16°	936			
					M3	32°	1152			
					F1	43°	1080			
					E7	v:35° x h:70°	540			

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Cube Spot
16 LEDS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	66	08		SUITABLE	90°	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AN14-5PV8S1DUZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
	**AN14 -** Spot 16 LEDS									
	5PV8	54	2700	80	**S1**	7°	4969	**DU**	DALI-2 220-240V	**Z5**
	5PW8	54	3000	80	**S2**	16°	4847			
	5PX8	54	4000	80	**M3**	35°	5541			
					F1	50°	5215			
					E7	v:35° x h:70°	3937			
	53V8	57	2700	80	**S1**	7°	5118	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	53W8	57	3000	80	**S2**	16°	4993			
	53X8	57	4000	80	**M3**	35°	5707			
					F1	50°	5371			
					E7	v:35° x h:70° 100-240 V	3819			
	34NN*	36	RGBW 4000	80	**S1**	7°	1692	**DM****	DMX-RDM 100-277V	
					S2	16°	1872			
					M3	35°	2304			
					F1	50°	2160			
					E7	v:35° x h:70°	1080			

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

		1 LED 4,5W	1 LED 5W	4 LEDS	4 LEDS RGBW DMX	9-16 LEDS
						
Treiber **Driver**						P. 1029
	ON-OFF IP20	**71-E217-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E218-00-00** Max. 1	-	-	-
		71-4914-00-00 Min.1 - Max.12	-	-	-	-
	DALI2 IP20	-	**71-B407-00-00** Min.1 - Max.2	-	-	-
	DALI2 IP68	**71-E216-00-00** Min.4 - Max.15	-	-	**71-B647-00-00** Min.1 - Max.2	-
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**						
	Befestigungszubehör für Rundrohr (max. 3 Strahler) Accessori di fissaggio (max. 3 proiettori)	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**	-
	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	Befestigungszubehör zur Montage an Mast oder Baum Staffa di fissaggio per colonne o alberi	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**
	Verlängerung für Aufbau-montage (300/500/800mm) Prolunga parete, pavimento e prato (300/500/800 mm)	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**	-
Optisches Zubehör **Accessori ottici**						
	Blende Visiera	Z5 Ausfertigungen "The Colours". Finiture The Colours. 14 34 E3 J6 60 Bedingungen auf Anfrage. Condizioni su richiesta.	Included	Included	Included	Included	Included
Verbundene Steuergeräte **Controller connettivi**						P. 1011
	**Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:** DALI2 / DALI2 Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth DMX / DMX Autonom / Autonomo					

	1 White LED (Low voltage)	4 White LED ON-OFF (100-240V)	4 White LED DALI-2 (100-240V)	4 RGBW LED DMX (low voltage)	9 White LED ON-OFF (100-240V)
					
Anschlusszubehör Accessori di connessione					
 Stromanschlussdose Presa di corrente	**71-E498-05-00**	**71-E499-05-00**	**71-E501-05-00**	**71-E498-05-00** (Signal) **71-E502-05-00** (Power)	**71-E499-05-00**
 Verlängerung 1000 mm (Power) Prolunga 1000mm (Power)	**71-E437-05-05**	**71-E438-05-05**	-	**71-E437-05-05**	**71-E438-05-05**
Verlängerung 5000 mm (Power) Prolunga 5000mm (Power)	**71-E427-05-05**	**71-E428-05-05**	-	**71-E427-05-05**	**71-E428-05-05**
Verlängerung 10000 mm (Power) Prolunga 10000mm (Power)	**71-E552-05-05**	-	-	**71-E552-05-05**	-
 T-Stecker (Power) Connettore T (Power)	**71-E557-05-05**	**71-E547-05-05**	-	**71-E557-05-05**	**71-E547-05-05**
 Verlängerung 1000 mm (Power+DALI Signal) Prolunga 1000mm (Power+DALI Signal)	-	-	**71-E440-05-05**	-	-
Verlängerung 5000 mm (Power+DALI Signal) Prolunga 5000mm (Power+DALI Signal)	-	-	**71-E429-05-05**	-	-
 T-Stecker (Power+DALI Signal) Connettore T (Power+DALI Signal)	-	-	**71-E548-05-05**	-	-
 Verlängerung 1000 mm (DMX SIgnal) Prolunga 1000mm (DMX SIgnal)	-	-	-	**71-E441-05-05**	-
Verlängerung 5000 mm (DMX SIgnal) Prolunga 5000mm (DMX SIgnal)	-	-	-	**71-E430-05-05**	-
 CT-Stecker (DMX SIgnal) Connettore T (DMX SIgnal)	-	-	-	**71-E549-05-05**	-

	9 White LED DALI-2 (120-277V)	9 RGBW LED DMX (120-277V)	16 White LED ON-OFF (100-240V)	16 White LED DALI-2 (220-240V)	16 RGBW LED DMX (100-277V)
					

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	Stromanschlussdose Presa di corrente	**71-E501-05-00**	**71-E499-05-00** (Signal) **71-E502-05-00** (Power)	**71-E499-05-00**	**71-E501-05-00**	**71-E499-05-00** (Signal) **71-E502-05-00** (Power)
	Verlängerung 1000 mm (Power) Prolunga 1000mm (Power)	-	**71-E438-05-05**	**71-E438-05-05**	-	**71-E438-05-05**
	Verlängerung 5000 mm (Power) Prolunga 5000mm (Power)	-	**71-E428-05-05**	**71-E428-05-05**	-	**71-E428-05-05**
	T-Stecker (Power) Connettore T (Power)	-	**71-E547-05-05**	**71-E547-05-05**	-	**71-E547-05-05**
	Verlängerung 1000 mm (Power+DALI Signal) Prolunga 1000mm (Power+DALI Signal)	**71-E440-05-05**	-	-	**71-E440-05-05**	-
	Verlängerung 5000 mm (Power+DALI Signal) Prolunga 5000mm (Power+DALI Signal)	**71-E429-05-05**	-	-	**71-E429-05-05**	-
	T-Stecker (Power+DALI Signal) Connettore T (Power+DALI Signal)	**71-E548-05-05**	-	-	**71-E548-05-05**	-
	Verlängerung 1000 mm (DMX SIgnal) Prolunga 1000mm (DMX SIgnal)	-	**71-E441-05-05**	-	-	**71-E441-05-05**
	Verlängerung 5000 mm (DMX SIgnal) Prolunga 5000mm (DMX SIgnal)	-	**71-E430-05-05**	-	-	**71-E430-05-05**
	CT-Stecker (DMX SIgnal) Connettore T (DMX SIgnal)	-	**71-E549-05-05**	-	-	**71-E549-05-05**

Max

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Max

Wall Fixture P. 564
Ceiling P. 614
Downlight P. 380
Uplight P. 418
Wall Recessed P. 394



Perfektes Gleichgewicht
Equilibrio perfetto

Die Max-Kollektion bietet eine Vielzahl von Optionen und eine hervorragende optische Kontrolle, ohne dabei auf Minimalismus zu verzichten. Die geringe Größe der Strahler erleichtert ihre Integration in die Architektur. Sie sind kaum sichtbar und daher eine sehr beliebte Option für anspruchsvolle Lichtplaner.

La collezione Max offre una vasta gamma di opzioni e un eccellente controllo ottico senza rinunciare al minimalismo. Le dimensioni ridotte dei proiettori ne facilitano l'integrazione nell'architettura, rendendola praticamente invisibile, convertendola in un'opzione molto richiesta dai lighting designer più esigenti.

Ø82 mm



Ø58 mm



Ø30 mm



14



34



E3



J6



Z5



60





Max Medium im Projekt Fiske Bar Barcelona. Fotografie: Salva López.
Max Medium nel progetto Fiske Bar Barcelona. Foto di Salva López.

Max
Spotlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Max Mini Spotlight

IP	IK		DIM	SEA SIDE	180°	LED
66	04	1 m		SUITABLE		

Codebeispiel / Esempio di codice: **BA18-P2V8S1BBZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
BA18 - Ø30mm	Constant Current 700mA									
	**P2P8**	2.2	2200	80	**S1**	10°	163	**BB**	3V/max.700mA	**Z5**
	P2V8	2.2	2700	80	**S2**	15°	185			
	P2W8	2.2	3000	80	**M3**	32°	191			
	P2X8	2.2	4000	80	**F2**	53°	158			
	Constant Voltage 24V									
	P3V8	2.5	2700	80	**S3**	19°	94	**BB**	24VDC PWM	
	P3W8	2.5	3000	80	**M3**	32°	97			
	P3X8	2.5	4000	80	**F2**	51°	87			

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Max Medium Spotlight

IP	IK		DIM	SEA SIDE	180°	LED
66	10	1 m		SUITABLE		

Codebeispiel / Esempio di codice: **AI18-P4V9S1BBZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AI18 - Ø58mm	Constant Current 350mA									
	**P4V9**	4	2700	92	**S1**	9°	286	**BB**	12V/max.350mA	**Z5**
	P4W9	4	3000	92						
	P4X9	4	4000	92						
	P7P8	6.5	2700	80	**S2**	17°	519	**BB**	18V/max.350mA	
	P7V9	6.5	2700	92	**M2**	27°	459			
	P7W9	6.5	3000	92	**F1**	50°	423			
	P7X9	6.5	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	P6V9	6	2700	92	**S1**	9°	204	**BB**	24VDC PWM	
	P6W9	6	3000	92						
	P6X9	6	4000	92						
	P8V9	7.9	2700	92	**S2**	17°	519	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92	**M2**	27°	459			
	P8X9	7.9	4000	92	**F1**	50°	423			
	P6NN*	6.2	RGB-3000K		**M1**	25°	57	**BB**	24VDC PWM	
					M3	37°	63			
					F1	48°	62			

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
* Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Max Big Spotlight

IP 66 | IK 10 | 1 m | DIM | SEA SIDE SUITABLE | 90° | LED

Codebeispiel / Esempio di codice: **AT18-18V9S3BBZ5**



Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AT18 - Ø82mm	Constant Current									
	13V9	13,7	2700	92	**S1**	10°	1054	**BB**	36V/max.350mA	**Z5**
	13W9	13,7	3000	92						
	13X9	13,7	4000	92						
	18P8	17,3	2200	80	**S3**	21°	2126	**BB**	36V/max.500mA	
	18V9	17,3	2700	92	**M3**	31°	2191			
	18W9	17,3	3000	92	**F1**	40°	1812			
	18X9	17,3	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13,8	2700	92	**S3**	16°	1086	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13,8	3000	92	**M2**	28°	1076			
	14X9	13,8	4000	92	**F2**	51°	1120			
	13NN*	12.4	RGB-3000		**S3**	20°	95	**BB**	24VDC PWM	
					M2	30°	102			
					F1	50°	103			

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
* Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

Constant Current

	Max Mini	Max Medium P4 (4W)	Max Medium P7 (6.7W)	Max Big 13	Max Big 18
					
Treiber Driver					P. 1029
ON-OFF IP20	**71-B682-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00** Min.2 - Max.2	**71-6652-00-00**	**71-7551-00-00**
	71-3542-00-00 Min.1 - Max.22	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.6	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.3	-	-
ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.2 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E079-00-00**	-
DALI2 IP20	**71-A190-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A191-00-00**	**71-A192-00-00**
DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.13	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E083-00-00**	**71-E085-00-00**

Constant Voltage 24V

Netzteile
Fonti di alimentazione — P. 1030

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**
	Max. 30W	**71-B640-00-00**
	Max. 100W	**71-B641-00-00**
	Max. 150W	**71-B642-00-00**
	Max. 250W	**71-B643-00-00**
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**
	Max. 60W	**71-B645-00-00**
	Max. 100W	**71-B646-00-00**
	Max. 160W	**71-B647-00-00**
	Max. 240W	**71-B648-00-00**
DALI2 IP20	Max. 60W	**71-B652-00-00**
	Max. 150W	**71-B653-00-00**
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**
	Max. 160W	**71-B656-00-00**
DMX 4CHx8A	4×192W	**71-B755-00-00**

		Max Mini	Max Medium	Max Big
				

Optisches Zubehör
Accessori ottici

	Diffusore Wall Washer (5 Stk.) Klosz wall washer (5 pz.)	**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Quadratischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore quadrato (5 pz.)	**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)	**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
	Blende Visiera	Z5 **71-E417-Z5-00**	**71-E145-Z5-Z5**	**71-E259-Z5-00**
		Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.		
		14 34 E3 J6 60		
	Zylindrisches Visier Visiera cilindrica	Z5 **71-E605-Z5-00**	**71-E606-Z5-00**	**71-E607-Z5-00**
		Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.		
		14 34 E3 J6 60		

		Max Mini	Max Medium	Max Big
				
Anschlusszubehör **Connection accessories**				
	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00** Not for Constant Current	**71-E122-00-00** Not for Constant Current	**71-E122-00-00** Not for Constant Current
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) Ø 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	-	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**				
	Erdspieß Picchetto	**71-E143-05-05**	**71-E143-05-05**	-
	Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm	-	-	**71-9998-05-05**
	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	-	-	**71-9997-05-05**

Max
Spotlight Base

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Max Mini Spotlight Base

IP	IK		SEA SIDE		
66	04	1 m	SUITABLE	180°	LED

Codebeispiel / Esempio di codice: **BA26-P2P8S10U14**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
BA26 - Spotlight Base Mini	**P2P8**	2.8	2200	80	**S1**	10°	163	**OU**	ON-OFF 100-240V	**Z5**
	P2V8	2.8	2700	80	**S2**	15°	185			
	P2W8	2.8	3000	80	**M3**	32°	191			
	P2X8	2.8	4000	80	**F2**	53°	158			



Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Max Medium Spotlight Base

IP	IK	SEA SIDE		
66	10	SUITABLE	180°	LED

Codebeispiel / Esempio di codice: **AI26-P6V9S10U14**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AI26 - Spotlight Base Medium	**P6V9**	8	2700	92	**S1**	9°	373	**OU**	ON-OFF 100-240V	**Z5**
	P6W9	8	3000	92						
	P6X9	8	4000	92						
	P7P8	8	2200	80	**S2**	17°	519	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P7V9	8	2700	92	**M2**	27°	459			
	P7W9	8	3000	92	**F1**	50°	423			
	P7X9	8	4000	92						



Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Max Big Spotlight Base

IP	IK	SEA SIDE		
66	10	SUITABLE	180°	LED

Codebeispiel / Esempio di codice: **AT26-13V9S10U14**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AT26 - Spotlight Base Big	**13V9**	15.3	2700	92	**S1**	10°	1054	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5**
	13W9	15.3	3000	92						
	13X9	15.3	4000	92						
	18P8	19.5	2200	80	**S3**	21°	2126	**OU**	ON-OFF 100-277V	
	18V9	19.5	2700	92	**M3**	31°	2191			
	18W9	19.5	3000	92	**F1**	40°	1812			
	18X9	19.5	4000	92						



Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

		Max Mini	Max Medium	Max Big
				
Optisches Zubehör **Accessori ottici**				
	Diffusore Wall Washer (5 Stk.) Klosz wall washer (5 pz.)	**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Quadratischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore quadrato (5 pz.)	**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)	**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
	Blende Visiera	Z5 	**71-E684-Z5-00**	**71-E685-Z5-00**	**71-E686-Z5-00**
		Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.		
		14 34 E3 J6 60		
	Zylindrisches Visier Visiera cilindrica	Z5 	**71-E687-Z5-00**	**71-E688-Z5-00**	**71-E689-Z5-00**
		Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.		
		14 34 E3 J6 60		
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**				
	Erdspieß Picchetto	**71-E633-05-05**	**71-E633-05-05**	**71-E633-05-05**

Aro

Uplights
P. 370

+ Aro



Unterwasser-Lösung mit einer breiten Auswahl von Beleuchtungsoptionen

Immergibile con una vasta gamma di opzioni di illuminazione

Einbau- und Unterwasserscheinwerfer für die zuverlässige und präzise Beleuchtung von wasserdichten Optiken und Zierbrunnen. Aro ist die einzige Kollektion in ihrer Kategorie, die eine breite Palette von Optionen bietet, um eine bessere Kontrolle der Beleuchtung zu ermöglichen, beispielsweise Optiken, Farbtemperaturen und Regulierungen.

Proiettori da incasso e sommergibili progettati per illuminare in modo affidabile e preciso ottiche a tenuta stagna e fontane ornamentali. Aro è l'unica collezione della sua categoria a offrire una vasta gamma di opzioni che permettono un maggiore controllo luminoso, tra cui ottiche, temperature di colore e regolazioni.

Ø100 mm



Ø59 mm



Ø33 mm







IRIS Projekt von Jaume Plensa für Distrito Telefonica Madrid. Fotografie: Ferran Perez
Progetto IRIS di Jaume Plensa per Distrito Telefonica Madrid. Fotografia: Ferran Perez

Aro Small
Ø45

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	PWM	SUITABLE	LED

Codebeispiel / Esempio di codice: **BJ11-P3V9S3BBCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Lm	Source	Finishes
BJ11 - Ø33mm	**P3V9**	2.7	2700	92	**S3**	19°	109	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	P3W9	2.7	3000	92	**M3**	34°	127		
	P3X9	2.7	4000	92	**F2**	50°	94		
					T3	19° Honeycomb incl.	78		
					K3	28° Honeycomb incl.	83		
					N2	40° Honeycomb incl.	58		
					PL	Opal	76		



Aro Medium
Ø75

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	PWM	SUITABLE	LED

Codebeispiel / Esempio di codice: **BJ12-P3V9S3BBCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Lm	Source	Finishes
BJ12 - Ø59mm	**P6V9**	6.1	2700	92	**S3**	15°	444	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	P6W9	6.1	3000	92	**M3**	36°	452		
	P6X9	6.1	4000	92	**F2**	62°	460		
					T3	18° Honeycomb incl.	275		
					K3	31° Honeycomb incl.	292		
					N2	62° Honeycomb incl.	444		
					PL	Opal	329		



Aro Big
Ø85

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	PWM	SUITABLE	LED

Codebeispiel / Esempio di codice: **BJ13-P3V9S3BBCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Lm	Source	Finishes
BJ13 - Ø85mm	**12V9**	13.2	2700	92	**S2**	14°	1190	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	12W9	13.2	3000	92	**M3**	38°	1209		
	12X9	13.2	4000	92	**F2**	62°	1281		
					T2	14° Honeycomb incl.	825		
					K3	33° Honeycomb incl.	794		
					N2	47° Honeycomb incl.	704		
					PL	Opal	987		



Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1030

 ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
 DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	

	Aro Small	Aro Medium	Aro Large
			

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	-	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm	-	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	Erdspieß Picchetto	**71-E143-05-05**	-	-

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Eko

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Eko

Downlight P. 390
Bollard P. 526
Wall Fixtures P. 568
Ceiling P. 617



Basiskollektion von Strahlern mit LED- und GU10-Versionen.

Collezione fondamentale di proiettori con versioni LED E GU10.

Diese Kollektion ist ideal für Projekte, die eine erschwingliche Lösung mit maximaler Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen suchen. Sie zeichnet sich durch die Vielseitigkeit ihrer Modelle, Optionen und Funktionen sowie ihre einfache Installation und Wartung aus.
Questa collezione è ideale per i progetti che cercano una soluzione economica con la massima affidabilità per una varietà di applicazioni. Si distingue per la versatilità dei modelli, delle opzioni e delle prestazioni, oltre che per la facilità di installazione e manutenzione.

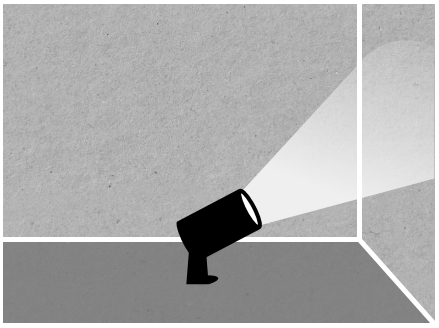

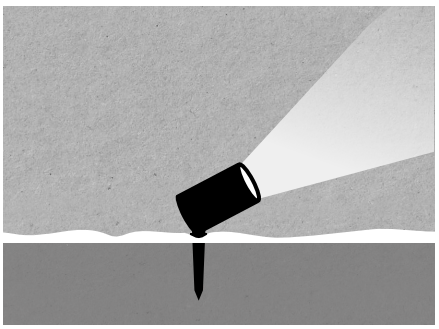

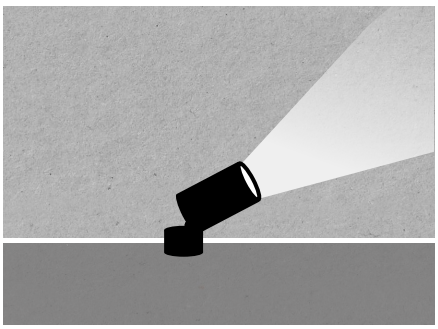





GU10- und LED-Versionen. Letztere enthält einen speziellen Filter zur Vermeidung von chromatischen Abweichungen.

Versioni GU10 e LED. Quest'ultima comprende il filtro speciale per evitare le aberrazioni cromatiche.

14 34 E3 J6 Z5 60





Eko Spotlight LED

N
F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	65	7	1 m	SUITABLE	180°		

Ausführungen / Finitura ●
60





LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	6.1	369	24°	**05-E186 - 60 - CL**	PHASE-CUT 220-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● Z5 ●

Eko Spotlight Base LED

N
F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	65	7	1 m	SUITABLE	180°		

Ausführungen / Finitura ●
60





LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	6.1	369	24°	**05-E185 - 60 - CL**	PHASE-CUT 220-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● Z5 ●

Eko Spotlight GU10

F

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE	
AL	PC		65	7	1 m	SUITABLE	180°

Ausführungen / Finitura ●
60





GU10

W	Code
Max. 8	**05-E155 - 60 - 37**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● Z5 ●

Eko Spotlight Base GU10

N
F

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE	
AL	PC		65	7	1 m	SUITABLE	180°

Ausführungen / Finitura ●
60





GU10

W	Code
Max. 8	**05-E184 - 60 - 37**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● Z5 ●

		Eko Spotlight GU10	Eko Spotlight LED	Eko Spotlight Base GU10	Eko Spotlight Base LED
					
Befestigungszubehör Accessori di fissaggio					
	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	-	-
	Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	-	-
	Befestigungszubehör für Rundrohr (max. 3 Strahler) Accessori di fissaggio (max. 3 proiettori)	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**	-	-
	Befestigungszubehör zur Montage an Mast oder Baum Staffa di fissaggio per colonne o alberi	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	-	-
Anschlusszubehör Accessori di connessione					
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
Reparaturzubehör Accessori di riparazione					
	Glühbirnen-Extraktionskit (Saugnapf + Klemme) Kit estrazione lampadina (ventosa + pinza)	**71-E634-00-00**	-	**71-E634-00-00**	-

Modis

Entwickelt von Luca Turrini
Creato da Luca Turrini

+ Modis

Wall Fixture P. 558
Ceiling P. 621
Bollard P. 480
Lampost P. 480



Völlige Bewegungsfreiheit
Libertà di movimento totale

Der Modis-Strahler lenkt den Lichtstrahl dank der Drehbarkeit seines Kopfes präzise und gleichmäßig auf das zu beleuchtende Objekt und hebt sowohl die Vegetation als auch die Architektur der Umgebung hervor.
Il proiettore Modis dirige il fascio di luce verso l'oggetto da illuminare con precisione, grazie alla rotazione della sua testa, e con grande uniformità, valorizzando sia la vegetazione che l'architettura dell'ambiente in cui si trova.



14 34 E3 J6 Z5 60

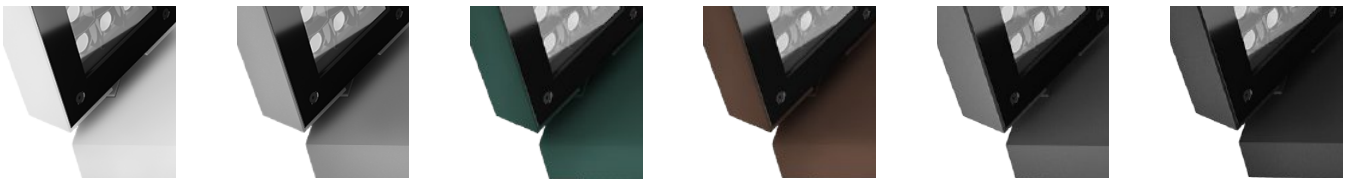

Modis

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Ausführungen / Finitura

Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	13.2	744	05-E062 - Z5 -	OU	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V
					XB	CASAMBI 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Modis Opal Double 430mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Ausführungen / Finitura

Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	05-E063 - Z5 -	OU	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V
					XB	CASAMBI 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Modis Opal Double 800mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		2700-3200-4000		SUITABLE	350°	180°	LED	DRIVER

Ausführungen / Finitura

Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	05-E064 - Z5 -	OU	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V
					XB	CASAMBI 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Modis Optics Single

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AS11-18V9S30UZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS11 - Single ↔350° ↕180° 		**18P8**	20	2200	80	1062	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5**
		18V9	20	2700	92	1914	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
		18W9	20	3000	92	1914	**F1** 48°	**XB** CASAMBI 220-240V	
		18X9	20	4000	92	2080			

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Modis Optics Double 430mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 180° | 350° | LED | DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AS12-37V9S30UZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS12 - Double 430mm ↔350° ↕180° 		**37P8**	2 × 20	2200	80	2124	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5**
		37V9	2 × 20	2700	92	3828	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
		37W9	2 × 20	3000	92	3828	**F1** 48°	**XB** CASAMBI 220-240V	
		37X9	2 × 20	4000	92	4160			

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Modis Optics Double 800mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AS13-37V9S30UZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS13 - Double 800mm ↔350° ↕180° 		**37P8**	2 × 20	2200	80	2124	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5**
		37V9	2 × 20	2700	92	3828	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
		37W9	2 × 20	3000	92	3828	**F1** 48°	**XB** CASAMBI 220-240V	
		37X9	2 × 20	4000	92	4160			

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

		Modis Single	Modis Double 430mm	Modis Double 800mm
				
Optisches Zubehör **Accessori ottici**				
	Blende Visiera	Z5 ● **71-E234-Z5-00** Ausfertigungen "The Colours". Finiture The Colours. 14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● 60 ● Bedingungen auf Anfrage. Condizioni su richiesta.	**71-E234-Z5-00**	**71-E234-Z5-00**
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**				
	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	**71-9997-05-05**	-	-
Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**				
	Verbindungsplatte für verkettete Montage Piastra di concatenazione	Z5 ● - Ausfertigungen "The Colours". Finiture The Colours. 14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● 60 ● Bedingungen auf Anfrage. Condizioni su richiesta.	**71-E235-Z5-00**	**71-E235-Z5-00**



Hubble

Entwickelt von Francesc Vilaró
Creato da Francesc Vilaró

+ Hubble



Maximale Vielseitigkeit
Massima polivalenza

Dank der vielfältigen Materialien, Lichtquellen und Zubehörteile ist Hubble die vielseitigste Kollektion im Katalog. Ihr Einsatzbereich reicht von privaten Gärten bis hin zu großen öffentlichen Bereichen, wobei bis zu 10.000 echte Lumen erreicht werden.

La varietà di materiali, sorgenti luminose e molteplici accessori rendono Hubble la collezione più polivalente del catalogo. Ideata per illuminare da giardini privati a grandi aree ad uso pubblico, in quanto può raggiungere fino a 10.000 lumen reali.

Installationen
Installazioni

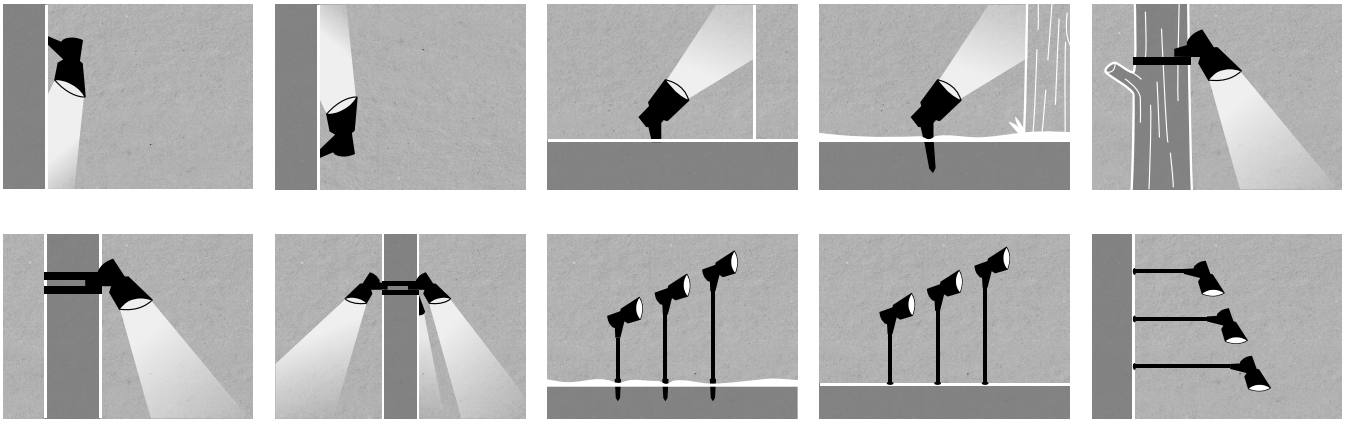

Hubble Cob

352

Vielseitige LED-Lösung
Soluzione LED altamente versatile

Ø 126 mm



Z5

Hubble GU10 Aluminium

356

GU10-Lösung, ideal für starre und sichtbare Oberflächen
Soluzione GU10 ideale per superfici rigide e viste

Ø 120 mm



Z5

Hubble GU10 Technopolymer

357

GU10-Lösung ideal zur Installation auf Rasen
Soluzione GU10 ideale da fissare su prato

Ø 120 mm



05

Ø 175 mm



Z5

Ø 207 mm



Z5

Ø 234 mm



Z5

11.5 - 92 W



S -F

S: Spot (18°) **F:** Flood (34°)

Hubble Cob



Vielseitige LED-Lösung
Soluzione LED altamente versatile

Lichteffekte
Effetti di luce



Mit 11°-Reflektor
Con riflettore da 11°



Mit 38°-Reflektor
Con riflettore da 38°

11°-16°-Reflektor
Riflettore 11°-16°



38°-39°-Reflektor
Riflettore 38°-39°



Blendschutz
Antiriflesso







Kabel mit wasserdichtem Steckverbinder für einfache und sichere Installation inbegriffen. (Hubble Cob)
Include cablaggio con connessione rapida e stagna per un'installazione facile e sicura. (Hubble Cob)

Hubble Cob 126mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK							
ALU	GLA		L80 B20	65	7	BREEAM	3 MacAdam		SEA SIDE SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

F

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	13	1167	11°/38°	**05-9989**	**- Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	13	1167	11°/38°	**05-9989**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	13	1251	11°/38°	**05-9989**	**- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Hubble Cob 175mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK							
ALU	GLA		L80 B20	65	8	BREEAM	3 MacAdam		SEA SIDE SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

F

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	35.2	3589	16°/39°	**05-E101**	**- Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	35.2	3589	16°/39°	**05-E101**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V
4000	80	35.2	3804	16°/39°	**05-E101**	**- Z5 - CM**	ON-OFF 220-240V

Hubble Cob 207mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK							
ALU	GLA		L80 B20	65	8	BREEAM	3 MacAdam		SEA SIDE SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	56.4	5266	15°/38°	**05-E166**	**- Z5 - CK**	DALI-2/PUSH 220-240V
2700	92	51.7	5518	15°/38°	**05-E181**		1-10V 100-227V
3000	80	56.4	5631	15°/38°	**05-E166**	**- Z5 - CL**	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	51.7	5902	15°/38°	**05-E181**		1-10V 100-227V
4000	80	56.4	5631	15°/38°	**05-E166**	**- Z5 - CM**	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	51.7	6344	15°/38°	**05-E181**		1-10V 100-227V

Hubble Cob 234mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK	LOW				SEA SIDE		
ALU	GLA		L80 B20	66	9	FLICKER	BREEAM		±90°	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	96.8	9931	20°/44°	**05-E083**	**- Z5 - CK**	DALI-2/PUSH 220-240V
2700	92	96.8	8962	20°/44°	**05-E182**		1-10V 100-227V
3000	80	96.8	10552	20°/44°	**05-E083**	**- Z5 - CL**	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	96.8	9522	20°/44°	**05-E182**		1-10V 100-227V
4000	80	96.8	10863	20°/44°	**05-E083**	**- Z5 - CM**	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	96.8	9802	20°/44°	**05-E182**		1-10V 100-227V

		Hubble Cob 126mm	Hubble Cob 175mm	Hubble Cob 207mm	Hubble Cob 234mm
					
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**					
	Stromanschlussdose (0,2 m) - 3-polig Presa di corrente (0,2 m) - 3 poli	**71-E499-05-00**	**71-E499-05-00**	-	-
	Stromanschlussdose (0,2 m) - 4-polig Presa di corrente (0,2 m) - 4 poli	-	-	**71-E501-05-00**	**71-E501-05-00**
	Kabel DALI-2 220V mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (1 m) Cavo DALI-2 220V con connettori stagni maschio-femmina (1 m)	-	-	**71-E440-05-05**	**71-E440-05-05**
	Kabel DALI-2 220V mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo DALI-2 220V con connettori stagni maschio-femmina (5 m)	-	-	**71-E429-05-05**	**71-E429-05-05**
	T Stecker 5-polig DALI-2 Connettore T 5 poli DALI-2	-	-	**71-E548-05-05**	**71-E548-05-05**
	Kabel 220V mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (1 m) Cavo 220V con connettori stagni maschio-femmina (1 m)	**71-E438-05-05**	**71-E438-05-05**	-	-
	Kabel 220V mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo 220V con connettori stagni maschio-femmina (5 m)	**71-E428-05-05**	**71-E428-05-05**	-	-
	T Stecker 3-polig Connettore T 3 poli	**71-E547-05-05**	**71-E547-05-05**	-	-
Optisches Zubehör **Accessori ottici**					
	Blendschutz Antiriflesso	Included	Included	Included	-
	Blende Visiera	Included	Included	Included	Included
	Satz mit 2 Reflektoren (11° und 38°) Set di 2 diffusori (11° e 38°)	Included	-	-	-
	Satz mit 2 Reflektoren (16° und 39°) Set di 2 diffusori (16° e 39°)	-	Included	Included	Included

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

		Hubble Cob 126mm	Hubble Cob 175mm	Hubble Cob 207mm	Hubble Cob 234mm
					
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**					
	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	Befestigungszubehör zur Montage an Mast Staffa di fissaggio per colonne	-	-	**71-E058-Z5-00**	**71-E058-Z5-00**
	Befestigungszubehör zur Montage an Mast oder Baum Staffa di fissaggio per colonne o alberi	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	-	-
	Befestigungszubehör für Rundrohr (max. 3 Strahler) Accessori di fissaggio (max. 3 proiettori)	**71-9746-05-05**	-	-	-
	Verlängerung für Aufbaumontage (300/500/800mm) Prolunga parete, pavimento e prato (300/500/800 mm)	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**	-	-
	Sockel für Kabel Ø 6mm - Ø 13,5 mm Base per cavi da Ø6 mm - Ø13,5 mm	**71-E016-Z5-Z5**	**71-E016-Z5-Z5**	**71-E016-Z5-Z5**	**71-E016-Z5-Z5**



Hubble Cob 175 mm im Projekt Son Rich Residences in Begur.
Fotografie: Jordi Anguera.
Hubble Cob 175 mm nel progetto Son Rich Residences di Begur.
Foto di Jordi Anguera.

Hubble GU10 Aluminium



GU10-Lösung ideal für sichtbare starre Oberflächen
Soluzione GU10 ideale per superfici rigide a vista

Hubble GU10 Aluminium

F

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	
AL	GLA		65	6	SUITABLE	±90°

Z5





GU10

W	Code
Max. 8	**05-9416 - Z5 - 37**

Optisches Zubehör
Accessori ottici

	Blende Visiera		Included

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm		**71-9997-05-05**
	Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm		**71-9998-05-05**
	Verlängerung für Aufbaumontage (300/500/800mm) Prolunga parete, pavimento e prato (300/500/800 mm)	Z5	**71-E052-Z5-Z5**
	Befestigungszubehör für Rundrohr (max. 3 Strahler) Accessori di fissaggio (max. 3 proiettori)		**71-9746-05-05**
	Befestigungszubehör zur Montage an Mast oder Baum Staffa di fissaggio per colonne o alberi		**71-9999-Z5-Z5**
	Sockel für Kabel Ø 6mm - Ø 13,5 mm Base per cavi da Ø6 mm - Ø13,5 mm		**71-E016-Z5-Z5**

Hubble GU10 Technopolymer



Geeignetes Flutlicht zum Einstecken in Rasenflächen
Proiettore adatto da applicare nei prati

Hubble GU10&GU5.3
Technopolymer

F

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	
POLI	GLA		66	6	SUITABLE	±90°

05





GU10

W	Code
Max. 8	**05-9722 - 05 - 37**

Optisches Zubehör
Accessori ottici

	Blende Visiera	Included
	Lampenfassung GU5.3 + GU10 Portalampade GU5.3 + GU10	Included

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Erdspieß Picchetto	Included
	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	**71-9997-05-05**
	Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm	**71-9998-05-05**
	Befestigungszubehör für Rundrohr (max. 3 Strahler) Accessori di fissaggio (max. 3 proiettori)	**71-9746-05-05**
	Befestigungszubehör zur Montage an Mast oder Baum Staffa di fissaggio per colonne o alberi	**71-9999-Z5-Z5**
	Sockel für Kabel Ø 6mm - Ø 13,5 mm Base per cavi da Ø6 mm - Ø13,5 mm	**71-E016-Z5-Z5**

Micro



In Sträucher integrierte Beleuchtung
Illuminazione integrata in arbusti

Zu einem gutdurchdachten Landschaftsbauprojekt gehört eine angemessene Beleuchtung, die die Herausforderung der Integration in Pflanzen und Sträucher erfüllt. Micro ist die ideale Lösung für die warme und kontrollierte Beleuchtung aller Arten von niedriger Vegetation.

Un buon progetto di progettazione di giardini deve essere completato da un'illuminazione adeguata, che sappia integrarsi sapientemente in piante e arbusti. Micro è la soluzione ideale per illuminare in maniera calda e controllata qualsiasi tipo di vegetazione bassa.







Kabel mit wasserdichtem Steckverbinder für einfache und sichere Installation inbegriffen.

Include cablaggio con connessione rapida e stagna per un'installazione facile e sicura.

Installationen
Installazioni

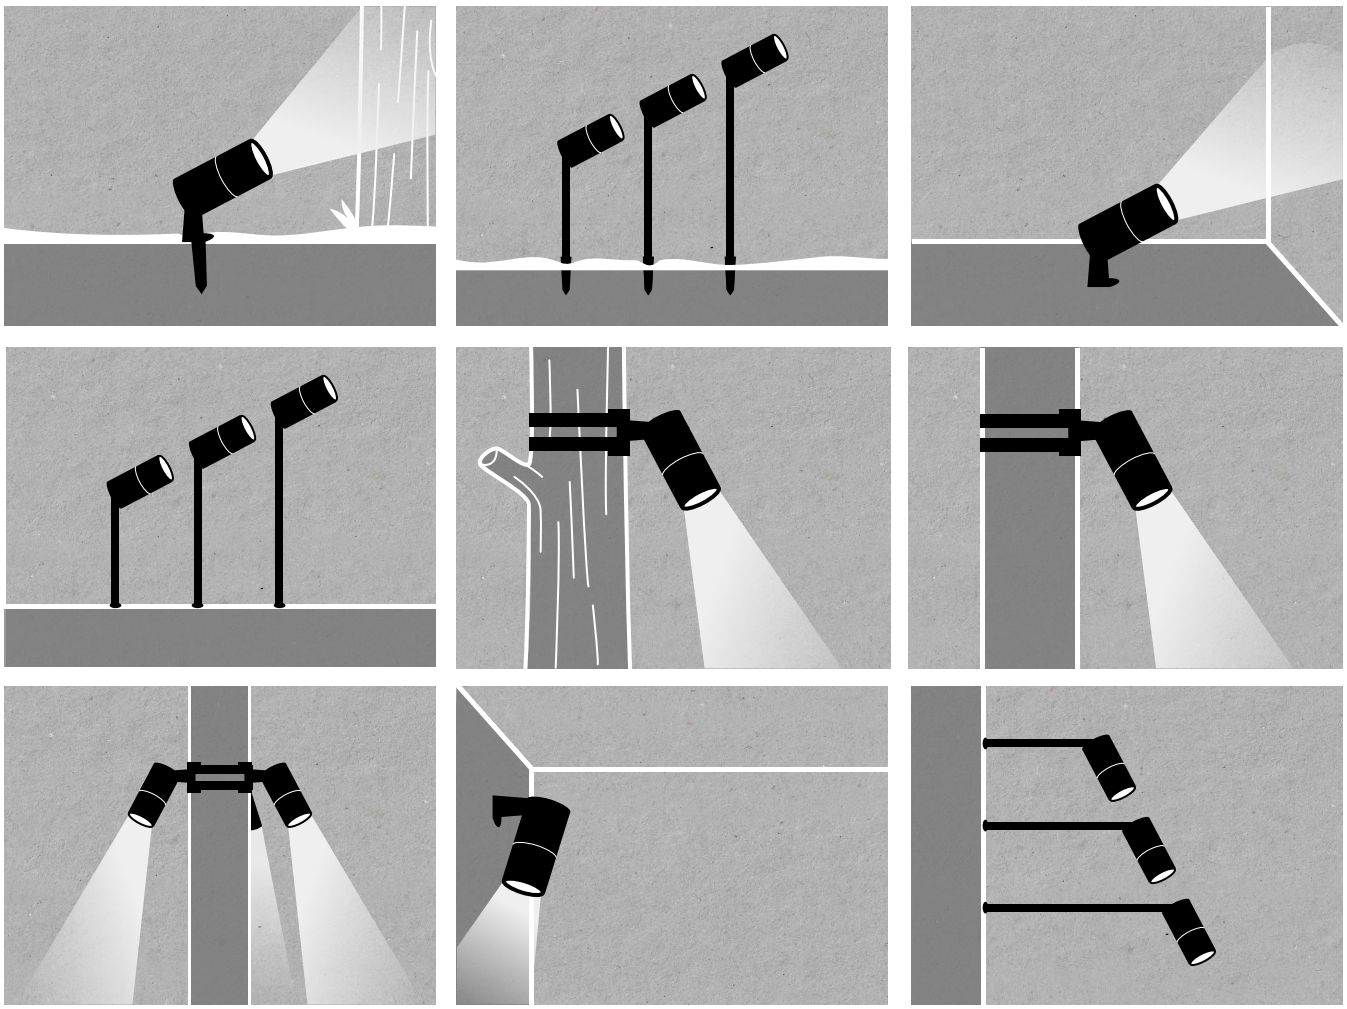

Erforderliches optisches Zubehör
Accessori ottici inclusi



Blende
Visiera



15°-Reflektor
Riflettore 15°



Grüner Filter
Filtro verde



Gelber Filter
Filtro giallo



Diffusor-Filter
Filtro diffusore



24°-38°-Reflektor
Riflettore 24°-38°

Micro Ø57mm

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	BREEAM	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	04	FLICKER		SUITABLE	±90°	

Z5 J6





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	4.7	343	15°/24°	**05-9881**	-	**Z5 J6**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

Micro Ø70mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	BREEAM	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	04	FLICKER		SUITABLE	±90°	

Z5 J6





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	7.5	643	15°/38°	**05-9988**	-	**Z5 J6**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

		Micro Ø57mm	Micro Ø70mm
Optisches Zubehör **Accessori ottici**			
	Diffusor-Filter Filtro diffusore	Included	Included
	Blende Visiera	Included	Included
	Satz mit 2 Filtern (grün und gelb) Set di 2 filtri (verde e giallo)	Included	Included
	Satz mit 2 Reflektoren (18° und 51°) Set di 2 diffusori (18° e 51°)	Included 15°/24°	Included 15°/38°
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
	Erdspieß Picchetto	Included	Included
	Befestigungszubehör zur Montage an Mast oder Baum Staffa di fissaggio per colonne o alberi	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**
	Befestigungszubehör für Rundrohr (max. 3 Strahler) Accessori di fissaggio (max. 3 proiettori)	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**
	Verlängerung für Aufbaumontage (300/500/800mm) Prolunga parete, pavimento e prato (300/500/800 mm)	Z5 **71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**
		J6 **71-E052-J6-J6**	**71-E052-J6-J6**
Anschlusszubehör **Connection accessories**			
	Stromanschlussdose (0,2 m) - 3-polig Presa di corrente (0,2 m) - 3 poli	**71-E499-05-00**	**71-E499-05-00**
	Kabel 220V mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (1 m) Cavo 220V con connettori stagni maschio-femmina (1 m)	**71-E438-05-05**	**71-E438-05-05**
	Kabel 220V mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo 220V con connettori stagni maschio-femmina (5 m)	**71-E428-05-05**	**71-E428-05-05**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**

Zoom

+ Zoom



Anpassungsfähig an das Wachstum der Vegetation
Adattabile alla crescita della vegetazione

Zoom-Leuchten ermöglichen eine schnelle, manuelle und werkzeuglose Einstellung des Lichtstrahls, was sowohl für die Anpassung an das natürliche Wachstum der Vegetation als auch für Projekte, bei denen der gewünschte Lichteffekt im Rahmen der Installation gewählt wird, sehr hilfreich ist.

Le luci Zoom consentono di regolare il fascio di luce velocemente, manualmente e senza attrezzi, il che è molto utile sia per adattarsi alla crescita naturale della vegetazione sia per quei progetti in cui l'effetto di luce desiderato viene scelto proprio durante l'installazione.



Base-Satz für halbvergrabene Einbau
Kit base per applicazione semi-interrata



Base-Satz für den Aufbau
Kit di base per applicazione di superficie



Einstellbarer Öffnungswinkel dank eines manuellen Zoomsystems ohne Werkzeugeinsatz

Angolo di apertura regolabile, grazie a un sistema di zoom manuale che non richiede l'uso di attrezzi

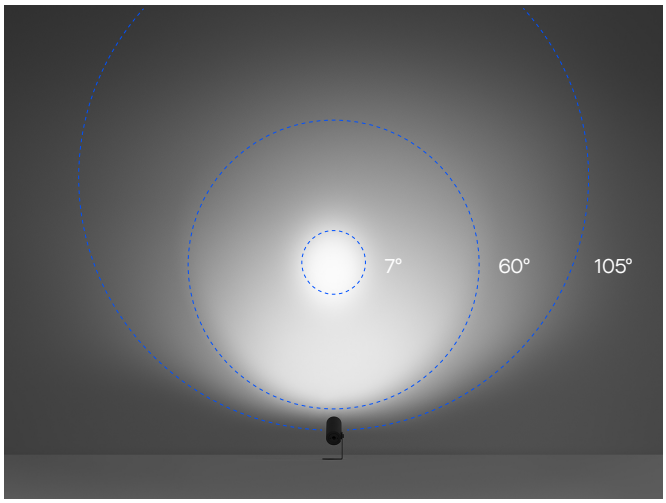

Leuchtenkopf mit Vergrößerungslinse zum Umschalten von Spot auf Medium

Testa con lente per passare da angolo Spot a Medium



Leuchtenkopf ohne Vergrößerungslinse zum Umschalten von Medium auf Flood

Testa senza lente per passare da angolo Medium a Flood





Zoom 3.8W

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		1 m	SEA SIDE	±90°	LED
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	66	10		DIM		SUITABLE		

05





LED — max.1200mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	3.8	270	Zoom 7°-105°	**05-E060 - 05 - CK**
3000	80	3.8	270	Zoom 7°-105°	**05-E060 - 05 - CL**

Zoom 8.4W

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		1 m	SEA SIDE	±90°	LED
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	66	10		DIM		SUITABLE		

05





LED — max.700mA 12V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	8.4	428	Zoom 7°-105°	**05-E061 - 05 - CK**
3000	80	8.4	428	Zoom 7°-105°	**05-E061 - 05 - CL**

		Zoom 3.8W	Zoom 8.4W
Treiber Driver			P. 1029
	ON-OFF IP20	**71-4914-00-00** Min.1 - Max.13	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.5
		-	**71-B232-00-00**
	ON-OFF IP68	-	**71-E014-00-00**
	1-10V DALI2 IP68	**71-E518-00-00** Min.4 - Max.15	**71-E086-00-00** Min.1 - Max.4
	DALI2 PUSH IP20	-	**71-A190-00-00**
	Erdspieß mit Treiber ON-OFF Picchetto con driver ON-OFF	**71-E225-05-05**	**71-E226-05-05**
	Sockel mit Treiber ON-OFF Base con driver ON-OFF	**71-E364-05-05**	**71-E039-05-05**
	Sockel mit Treiber DALI Base con driver DALI	-	**71-E041-05-05**

		Zoom 3.8W	Zoom 8.4W
Optisches Zubehör **Accessori ottici**			
	Blende Visiera	Included	Included
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	Befestigungszubehör zur Montage an Mast oder Baum Staffa di fissaggio per colonne o alberi	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**
	Befestigungszubehör für Rundrohr (max. 3 Strahler) Accessori di fissaggio (max. 3 proiettori)	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**
	Verlängerung für Aufbaumontage (300/500/800mm) Prolunga parete, pavimento e prato (300/500/800 mm)	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**
Anschlusszubehör **Connection accessories**			
	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**

Helio

Zuverlässigkeit mit herkömmlichen Glühlampen
Affidabilità con lampadine tradizionali

Helio ist eine Kollektion von Leuchten für Räume, in denen keine konstante Beleuchtung oder ein hoher Lichtstrom erforderlich sind. Mit herkömmlichen Glühbirnen bietet diese Lösung eine zuverlässige und hochwertige Beleuchtung.
Helio è una collezione di apparecchi per spazi in cui non è richiesta un'illuminazione costante né un flusso luminoso molto elevato. Con lampadine tradizionali, questa soluzione offre un'illuminazione affidabile e di qualità.

Helio AISI 316
GU10

F

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK			SEA SIDE
AISI 316	GLA		65	6	360°	±45°	SUITABLE

CA





GU10	
W	**Code**
Max. 8	**05-9310 - CA - 37**

Helio Alumminium
GU10

F

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE
AL	GLA		65	6	±90°	SUITABLE

05 34





GU10	
W	**Code**
Max. 8	**05-9640 - 05/34 - 37**

Helio Alumminium
E27

F

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK			SEA SIDE
AL	GLA		65	6	2.5 m	±90°	SUITABLE

Z5





E27	
W	**Code**
Max. 15	**05-9789 - Z5 - 37**

Befestigungszubehör Accessori di fissaggio		Helio AISI 316 GU10	Helio Alumminium GU10	Helio Alumminium E27
Erdspieß Picchetto		Included	Included	Included
Verlängerung für Aufbaumontage (300/500/800mm) Prolunga parete, pavimento e prato (300/500/800 mm)	Z5	-	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**
	34	-	**71-E052-34-34**	-
Befestigungszubehör für Rundrohr (max. 3 Strahler) Accessori di fissaggio (max. 3 proiettori)		-	**71-9746-05-05**	-
Befestigungszubehör zur Montage an Mast oder Baum Staffa di fissaggio per colonne o alberi		-	**71-9999-Z5-Z5**	-
Sockel für Kabel Ø 6mm - Ø 13,5 mm Base per cavi da Ø6 mm - Ø13,5 mm		-	**71-E016-Z5-Z5**	-

Outdoor

Unterwasserleuchten
Lucisommergibili



Aro
370



F Aqua
376

Aro

Uplights
P. 426

+ Aro



Unterwasser-Lösung mit einer breiten Auswahl von Beleuchtungsoptionen

Immergibile con una vasta gamma di opzioni di illuminazione

Einbau- und Unterwasserscheinwerfer für die zuverlässige und präzise Beleuchtung von wasserdichten Optiken und Zierbrunnen. Aro ist die einzige Kollektion in ihrer Kategorie, die eine breite Palette von Optionen bietet, um eine bessere Kontrolle der Beleuchtung zu ermöglichen, beispielsweise Optiken, Farbtemperaturen und Regulierungen.

Proiettori da incasso e sommergibili progettati per illuminare in modo affidabile e preciso ottiche a tenuta stagna e fontane ornamentali. Aro è l'unica collezione della sua categoria a offrire una vasta gamma di opzioni che permettono un maggiore controllo luminoso, tra cui ottiche, temperature di colore e regolazioni.

Ø100 mm



Ø59 mm



Ø33 mm



Ø100 mm



Ø75 mm



Ø45 mm







IRIS Projekt von Jaume Plensa für Distrito Telefonica Madrid. Fotografie: Ferran Perez
Progetto IRIS di Jaume Plensa per Distrito Telefonica Madrid. Fotografia: Ferran Perez

Aro Small Ø45

BODY MAT: INOX 316 | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 2: MacAdam | IP: 66-68 5m | IK: 10 | 2 m | PWM | SEA SIDE SUITABLE

Codebeispiel / Esempio di codice: **BJ14-P3V9S3BBCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm	Source	Finishes
BJ14 - Ø45mm	**P3V9**	2.7	2700	92	**S3**	19°	109	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	P3W9	2.7	3000	92	**M3**	34°	127		
	P3X9	2.7	4000	92	**F2**	50°	94		
					T3	19° Honeycomb incl.	78		
					K3	28° Honeycomb incl.	83		
					N2	40° Honeycomb incl.	58		
					PL	Opal	76		



Aro Medium Ø75

BODY MAT: INOX 316 | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 2: MacAdam | IP: 66-68 5m | IK: 10 | 2 m | PWM | SEA SIDE SUITABLE

Codebeispiel / Esempio di codice: **BJ15-PSV9S3BBCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm	Source	Finishes
BJ15 - Ø75mm	**P6V9**	8	2700	92	**S3**	15°	444	**BB** 6.1W 24VDC PWM	**CA**
	P6W9	8	3000	92	**M3**	36°	452		
	P6X9	8	4000	92	**F2**	62°	460		
					T3	18° Honeycomb incl.	275		
					K3	31° Honeycomb incl.	292		
					N2	62° Honeycomb incl.	444		
					PL	Opal	329		
					R2	Wall Washer	351		



Aro Big Ø100

BODY MAT: INOX 316 | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 2: MacAdam | IP: 66-68 5m | IK: 10 | 2 m | PWM | SEA SIDE SUITABLE

Codebeispiel / Esempio di codice: **BJ16-12V9S2BBCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm	Source	Finishes
BJ16 - Ø100mm	**12V9**	15	2700	92	**S2**	14°	1190	**BB** 6.1W 24VDC PWM	**CA**
	12W9	15	3000	92	**M3**	38°	1209		
	12X9	15	4000	92	**F2**	62°	1281		
					T2	14° Honeycomb incl.	825		
					K3	33° Honeycomb incl.	794		
					N2	47° Honeycomb incl.	704		
					PL	Opal	987		
					R2	Wall Washer	1032		



Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1030

 ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
 DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	

	Aro Small	Aro Medium	Aro Large
			
Befestigungszubehör Accessori di fissaggio			
 Unterputzdose Cassaforma ad incasso	**71-E627-00-00**	**71-E628-00-00**	**71-E629-00-00**
Anschlusszubehör Accessori di connessione			
 IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
 IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
 IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
 IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Aro Small
Ø45

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	PWM	SUITABLE	LED

Codebeispiel / Esempio di codice: **BJ11-P3V9S3BBCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Lm	Source	Finishes
BJ11 - Ø33mm	**P3V9**	2.7	2700	92	**S3**	19°	109	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	P3W9	2.7	3000	92	**M3**	34°	127		
	P3X9	2.7	4000	92	**F2**	50°	94		
					T3	19° Honeycomb incl.	78		
					K3	28° Honeycomb incl.	83		
					N2	40° Honeycomb incl.	58		
					PL	Opal	76		



Aro Medium
Ø75

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	PWM	SUITABLE	LED

Codebeispiel / Esempio di codice: **BJ12-P3V9S3BBCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Lm	Source	Finishes
BJ12 - Ø59mm	**P6V9**	6.1	2700	92	**S3**	15°	444	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	P6W9	6.1	3000	92	**M3**	36°	452		
	P6X9	6.1	4000	92	**F2**	62°	460		
					T3	18° Honeycomb incl.	275		
					K3	31° Honeycomb incl.	292		
					N2	62° Honeycomb incl.	444		
					PL	Opal	329		



Aro Big
Ø85

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	PWM	SUITABLE	LED

Codebeispiel / Esempio di codice: **BJ13-P3V9S3BBCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Lm	Source	Finishes
BJ13 - Ø85mm	**12V9**	13.2	2700	92	**S2**	14°	1190	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	12W9	13.2	3000	92	**M3**	38°	1209		
	12X9	13.2	4000	92	**F2**	62°	1281		
					T2	14° Honeycomb incl.	825		
					K3	33° Honeycomb incl.	794		
					N2	47° Honeycomb incl.	704		
					PL	Opal	987		



Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1030

 ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
 DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	

	Aro Small	Aro Medium	Aro Large
			

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	-	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm	-	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	Erdspieß Picchetto	**71-E143-05-05**	-	-

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Aqua

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	BREEAM		SEA SIDE
AISI316	GLA		68	08		2.5 m	SUITABLE

Unterwasser-Lösung
Soluzione sommergibile

Aqua die ideale Lösung für Projekte, bei denen eine hochwertige Unterwasserbeleuchtung aus rostfreiem Stahl AISI316 benötigt wird, da sie sich durch ihre zusätzliche Widerstandsfähigkeit in marinen Umgebungen auszeichnet.
In progetti in cui è richiesta una luce sommergibile di qualità, realizzato con acciaio inossidabile di tipo AISI316, Aqua è la soluzione perfetta, che offre un plus di resistenza in ambienti con atmosfera marina.

Aqua Spotlight AISI 316 GU5.3

F

360°	±45°

CA





GU5.3

W	Code
Max. 5	**05-9245 - CA - 37**

Aqua Recessed AISI 316 GU5.3

F

1000 Kg

CA





GU5.3

W	Code
Max. 5	**55-9245 - CA - 37**

		Aqua Spotlight AISI 316 GU5.3	Aqua Recessed AISI 316
			
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
	Erdspieß Picchetto	Included	-
	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	-	Included
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**			
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Outdoor

Deckeneinbauleuchten
Incassi a soffitto



Max
380



N Dako
386



N Eko
F 390

Max

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Max

Wall Fixture P. 564
Ceiling P. 614
Spotlight P. 329
Uplight P. 418
Wall Recessed P. 394



Ausgezeichnete Lichtkontrolle
Eccellente controllo della luce

Max ist eine Unterputz-Deckenleuchte, die maximale Kontrolle bietet. Hierfür kommt eine Vielzahl von Optionen zum Einsatz: Optiken, Leistungen, Einstellungen, Farbtemperaturen, Oberflächenausführungen und optisches Zubehör. Die Kombination dieser Optionen gewährleistet eine vollständige Kontrolle über das Licht und die Anpassung an alle Situationen und Anforderungen.

L'obiettivo degli incassi per soffitto Max è quello di offrire il massimo controllo. Per conseguirlo, utilizza una vasta gamma di opzioni: ottiche, potenze, regolazioni, temperature di colore, finiture e accessori ottici. Combinando queste opzioni si ottiene un controllo totale della luce per adattarla a tutte le situazioni e necessità.





Edelstah (CA)I
Acciaio inossidabile (CA)



Goldfarbenes Messing (I7)
Ottone dorato (I7)



Brüniertes Chrom (I8)
Cromo lucido (I8)



Metallic-Oberflächen
Finiture metalliche

14



34



E3



J6



Z5



60







Hervorragender visueller Komfort
Eccellente comfort visivo

Max Mini Downlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK			SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	04	1 m	DIM	SUITABLE	LED

Codebeispiel / Esempio di codice: **BA14-P2P8S1BBZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm	Source	Finishes
BA14 - Ø47mm Round 45 mm 40	Constant Current 700mA								
	P2P8	2.2	2200	80	**S1**	10°	163	**BB** 3V/max.700mA	**Z5** **CA**
	P2V8	2.2	2700	80	**S2**	15°	185		
	P2W8	2.2	3000	80	**M3**	32°	191		
	P2X8	2.2	4000	80	**F2**	53°	158		
BA16 - Ø58mm Round UGR 20 mm 47	Constant Voltage 24V								
	P3V8	2.5	2700	80	**S3**	19°	94	**BB** 24VDC PWM	
	P3W8	2.5	3000	80	**M3**	32°	97		
	P3X8	2.5	4000	80	**F2**	51°	87		

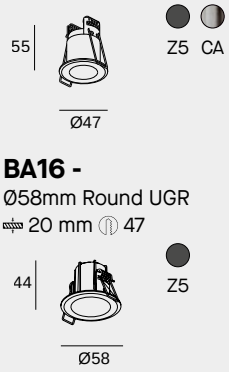

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60 I7 I8

Max Medium Downlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	UGR			SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<19	1 m	DIM	SUITABLE	LED

Codebeispiel / Esempio di codice: **AI14-P4V9S1BBZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm	Source	Finishes
AI14 - Ø75mm Round 0-50 mm 65	Constant Current 350mA								
	P4V9	4	2700	80	**S1**	9°	286	**BB** 12V/max.350mA	**Z5** **CA**
	P4W9	4	3000	80					
	P4X9	4	4000	80					
	P7P8	6.5	2200	80	**S2**	17°	519	**BB** 18V/max.350mA	
	P7V9	6.5	2700	92	**M2**	27°	459		
	P7W9	6.5	3000	92	**F1**	50°	423		
	P7X9	6.5	4000	92	**R2**	Wall Washer	132		
	Constant Voltage 24V								
	P6V9	6	2700	92	**S1**	9°	204	**BB** 24VDC PWM	
	P6W9	6	3000	92					
	P6X9	6	4000	92					
AI16 - Ø100mm Round UGR 0-30 mm 85	**P8V9**	7.9	2700	92	**S2**	17°	519	**BB** 24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92	**M2**	27°	459		
	P8X9	7.9	4000	92	**F1**	50°	423		
					R2	Wallwasher	132		
	P6NN*	6.2	RGB-3000		**M1**	25°	459	**BB** 24VDC PWM	
					M3	37°	423		
					F1	50°	519		
					R2	Wall Washer	11		



Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
* Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

14 34 E3 J6 60 I7 I8

Max Big Downlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	UGR			SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<19	1 m	DIM	SUITABLE	LED

Codebeispiel / Esempio di codice: **AT14-18V9S3BBZ5**

AT14 -
Ø75mm Round
0-70 mm 95



Z5 CA

AT16 -
Ø100mm Round UGR
0-25 mm 125



Z5

Model	W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
Constant Current									
13V9	13.7	2700	92	**S1**	10°	1054	**BB**	36V/max.350mA	**Z5** **CA**
13W9	13.7	3000	92						
13X9	13.7	4000	92						
18P8	17.3	2200	80	**S3**	21°	2126	**BB**	36V/max.350mA	
18V9	17.3	2700	92	**M3**	31°	2191			
18W9	17.3	3000	92	**F1**	40°	1812			
18X9	17.3	4000	92	**R2**	Wall Washer	463			
Constant Voltage 24V									
14V9	13.8	2700	92	**S3**	16°	1086	**BB**	24VDC PWM	
14W9	13.8	3000	92	**M2**	28°	1076			
14X9	13.8	4000	92	**F2**	51°	1120			
				R2	Wall Washer	339			
13NN*	12.4	RGB-3000		**S3**	20°	98	**BB**	24VDC PWM	
				M2	30°	102			
				F1	50°	103			
				R2	Wall Washer	25			

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.
* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
* Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

14 34 E3 J6 60 I7 I8

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

Constant Voltage 24V

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1030

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
	Max. 100W	**71-B641-00-00**	
	Max. 150W	**71-B642-00-00**	
	Max. 250W	**71-B643-00-00**	
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 160W	**71-B647-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP20	Max. 60W	**71-B652-00-00**	
	Max. 150W	**71-B653-00-00**	
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	
DMX 4CHx8A	4x192W	**71-B755-00-00**	

Constant Current

Treiber
Driver

P. 1029

	Max Mini	Max Medium P4	Max Medium P7	Max Big 13W	Max Big 18W
					
ON-OFF IP20	**71-B682-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00** Min.2 - Max.2	**71-6652-00-00**	**71-7551-00-00**
	71-3542-00-00 Min.1 - Max.22	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.6	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.3	-	-
ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.2 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E079-00-00**	-
DALI2 IP20	**71-A190-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A191-00-00**	**71-A192-00-00**
DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.13	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E083-00-00**	**71-E085-00-00**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / **Consulta i sistemi di controllo disponibili:**
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
DMX / DMX
Autonom / Autonomo

	Max Mini	Max Medium	Max Big
			
Optisches Zubehör **Accessori ottici**			
 Diffusore Wall Washer (5 Stk.) Klosz wall washer (5 pz.)	**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
 Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
 Quadratischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore quadrato (5 pz.)	**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
 Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)	**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**			
 IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
 IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current
 IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
 IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current
 IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current
 IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
 Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	-	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
 Unterputzdose Cassaforma ad incasso	**71-E467-00-00**	**71-E467-00-00**	**71-E467-00-00**

Dako

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4



Ein vielseitig einsetzbares LED-Downlight
Un downlight LED polivalente

Dako ist dank der hohen Leistung, der verschiedenen Installationsoptionen und vor allem aufgrund der drei bei der Installation wählbaren Ausstrahlungswinkel die ideale Lösung, wenn Sie eine vielseitige Deckenleuchte mit Unterputzmontage suchen.
Le sue elevate prestazioni, le diverse possibilità di installazione e, soprattutto, i tre angoli di luce da poter scegliere durante l'installazione, fanno di Dako la soluzione ideale quando si cerca un incasso a soffitto polivalente.

Fixed



Adjustable

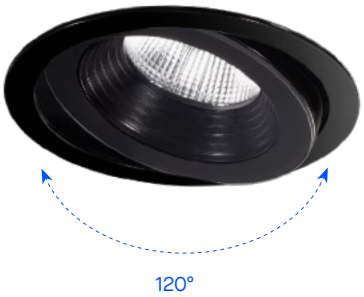

Mit externem IP67-Treiber.
Include driver remoto IP67.









Hoher visueller Komfort und UGR <13
Elevato comfort visivo UGR <13

Die Reflektoren befinden sich weiter unten, sodass Blendung vermieden wird.
I riflettori sono posizionati a un livello inferiore, evitando così l'abbagliamento.

1. Metallgehäuse für bessere Wärmeableitung
   Corpo in metallo per una maggiore dissipazione del calore
2. Zurückversetzte LED zur Vermeidung von Blendung
   LED sommerso per evitare l'abbagliamento
3. Wasserdichtes Gehäuse
   Chiusura stagna

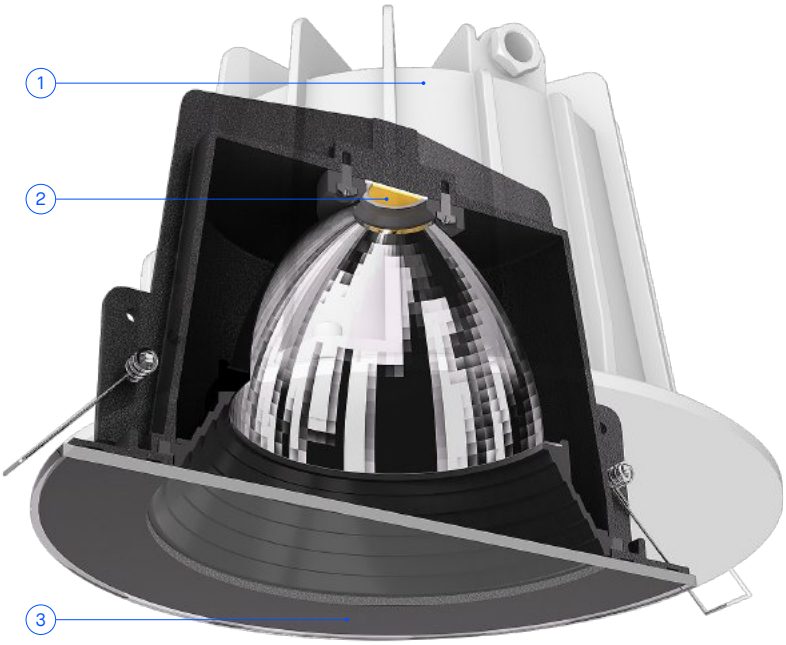

Zubehör für Montage in Betondecken
Accessorio per installazione a soffitto in calcestruzzo



Dako
Fixed

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Dako Fixed 80mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE		
66	06	<13			SUITABLE		

14 05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	7.5	553	29°/40°	**15-E035**	**-**	**14 05**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

0-20 mm 68

Dako Fixed 175mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE		
66	07	<16			SUITABLE		

14 05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	20	2004	24°/31°	**15-E036**	**-**	**14 05**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

0-17 mm 155

	Dako Fixed 80mm	Dako Fixed 175mm
Treiber **Driver**		
IP67 Treiber und Steckverbinder IP67 Driver & Connector	Included	Included
Optisches Zubehör **Accessori ottici**		
Diffusor-Filter Filtro diffusore	Included	Included
Satz mit 2 Reflektoren (29°/40°) Set di 2 diffusori (29°/40°)	Included	-
Satz mit 2 Reflektoren (24°/31°) Set di 2 diffusori (24°/31°)	-	Included
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**		
Unterputzdose Cassaforma ad incasso	-	**71-E036-00-00**

Dako
Adjustable

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Dako Adjustable 100mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE			
66	06	<13			SUITABLE	±20°	LED	DRIVER

14 05





LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
3000	80	7.5	553	29°/40°	**15-E104**	**- 14 05 - CL**	ON-OFF 100-240V

0-20 mm 80

Dako Adjustable 200mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE			
66	07	<16			SUITABLE	±20°	LED	DRIVER

14 05





LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
3000	80	20	2004	24°/31°	**15-E105**	**- 14 05 - CL**	ON-OFF 100-240V

0-20 mm 180

	Dako Adjustable 100mm	**Dako Adjustable 200mm**
Treiber **Driver**		
IP67 Treiber und Steckverbinder IP67 Driver & Connector	Included	Included
Optisches Zubehör **Accessori ottici**		
Diffusor-Filter Filtro diffusore	Included	Included
Satz mit 2 Reflektoren (29°/40°) Set di 2 diffusori (29°/40°)	Included	-
Satz mit 2 Reflektoren (24°/31°) Set di 2 diffusori (24°/31°)	-	Included
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**		
Unterputzdose Cassaforma ad incasso	**71-E104-00-00**	**71-E105-00-00**

Eko

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Eko

Spotlight P. 342
Bollard P. 526
Wall Fixtures P. 568
Ceiling P. 617



Ein unverzichtbares Einbaulicht für GU10 und LED Innen- und Außenbereiche

Un downlight essenziale GU10 e LED per progetti in-out

Eine kostengünstige Lösung mit höchster Zuverlässigkeit und einfacher Wartung. Die Eko-Kollektion eignet sich perfekt für Projekte, bei denen verschiedene Anwendungen mit der gleichen Kollektion beleuchtet werden sollen.
Una soluzione conveniente con la massima affidabilità e facilità di manutenzione. La collezione Eko è perfetta per progetti che si prefiggono di illuminare diverse applicazioni con un'unica collezione.

Das Entlüftungsventil reduziert die Überhitzung der LED-Glühbirnen

La valvola di sfiato riduce il surriscaldamento delle lampadine LED

Es ermöglicht Luftzirkulation und verlängert so die Lebensdauer der LED-Glühbirnen.
Favorisce la circolazione dell'aria, prolungando la durata delle lampadine a LED.



14 34 E3 J6 Z5 60



Eko Downlight
LED

50000h	3	UGR	BREEAM		
L80 B20	MacAdam	<10			

N

F

Ausführungen / Finiture

60





LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	6.1	369	24°	**15-E068 - 60 - CL**	PHASE CUT 100-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 Z5

65

Eko Downlight
GU10

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE
AL	PC		65	7	1 m	SUITABLE

F

Ausführungen / Finiture

60





GU10

W	Code
Max. 8	**15-E065 - 60 - 37**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 Z5

65

	Eko Downlight LED	Eko Downlight GU10
		

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Reparaturzubehör
Accessori di riparazione

	Glühbirnen-Extraktionskit (Saugnapf + Klemme) Kit estrazione lampadina (ventosa + pinza)	-	**71-E634-00-00**

Outdoor

Wandeinbauleuchten

Incassi a parete



Max
394



N Click
F 400



F Micenas
402



F Bat
404



F Tiny
410



N Arc
412

Max

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Max

Wall Fixture P. 564
Ceiling P. 614
Spotlight P. 329
Uplight P. 418
Downlight P. 380



Ausgezeichnete Lichtkontrolle
Eccellente controllo della luce

Max ist eine Unterputz-Deckenleuchte, die maximale Kontrolle bietet. Hierfür kommt eine Vielzahl von Optionen zum Einsatz: Optiken, Leistungen, Einstellungen, Farbtemperaturen, Oberflächenausführungen und optisches Zubehör. Die Kombination dieser Optionen gewährleistet eine vollständige Kontrolle über das Licht und die Anpassung an alle Situationen und Anforderungen.

L'obiettivo degli incassi per soffitto Max è quello di offrire il massimo controllo. Per conseguirlo, utilizza una vasta gamma di opzioni: ottiche, potenze, regolazioni, temperature di colore, finiture e accessori ottici. Combinando queste opzioni si ottiene un controllo totale della luce per adattarla a tutte le situazioni e necessità.

Neue Wall Washer-Optik
Nuova ottica Wall Washer



Max Medium

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68	04	5m	SUITABLE		DIM	LED

Codebeispiel / Esempio di codice: **AI12-P4V9S1BBCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AI12 - Ø75mm Round Concrete Trim 60	Constant Current 700mA									**CA**
	P7P8	8.5	2200	80	**R2**	Wall Washer	132	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P7V9	8.5	2700	92				**BB** 6.5W	18V/max.350mA	
	P7W9	8.5	3000	92						
	P7X9	8.5	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	P8V9	7.9	2700	92	**R2**	Wall Washer	132	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92						
	P8X9	7.9	4000	92						
	P6NN*	6.2	RGB-3000		**R2**	Wall Washer	11	**BB**	24VDC PWM	



Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.
* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
* Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Z5 I7 I8

Codebeispiel / Esempio di codice: **AI13-P4V9S1BBZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AI13 - Ø75mm Round Concrete Trimless 60	Constant Current 700mA									**Z5**
	P7P8	8.5	2200	80	**R2**	Wall Washer	132	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P7V9	8.5	2700	92				**BB** 6.5W	18V/max.350mA	
	P7W9	8.5	3000	92						
	P7X9	8.5	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	P8V9	7.9	2700	92	**R2**	Wall Washer	132	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92						
	P8X9	7.9	4000	92						
	P6NN*	6.2	RGB-3000		**R2**	Wall Washer	11	**BB**	24VDC PWM	



Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.
* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
* Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

I7 I8

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

Max Medium

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	UGR			SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<19	1 m	DIM	SUITABLE	LED

Codebeispiel / Esempio di codice: **AI14-P4V9S1BBZ5**

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI14 - Ø75mm Round Plasteboard 0-50 mm ⏀ 65 Z5 CA  	Constant Current 350mA									**Z5** **CA**
	P7P8	6.5	2200	80	**R2**	Wall Washer	132	**BB**	18V/max.350mA	
	P7V9	6.5	2700	92						
	P7W9	6.5	3000	92						
	P7X9	6.5	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	P8V9	7.9	2700	92	**R2**	Wall Washer	132	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92						
	P8X9	7.9	4000	92						
	P6NN*	6.2	RGB-3000		**R2**	Wall Writer	11	**BB**	24VDC PWM	

Die Ausfertigungen “The Colours” sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.
* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
* Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

14 34 E3 J6 60 I7 I8

Codebeispiel / Esempio di codice: **AT12-13V9S1BBZ5**

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AT12 - Ø110mm Round Concrete Trim ⏀ 85  	Constant Current 350mA									**CA**
	18P8	19	2200	80	**R2**	Wall Washer	463	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18V9	19	2700	92				**DS**	DALI-2 220-240V	
	18W9	19	3000	92				**BB** 17.3W	36V/max.500mA	
	18X9	19	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13.8	2700	92	**R2**	Wall Washer	339	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13.8	3000	92						
	14X9	13.8	4000	92						
	13NN*	12.4	RGB-3000		**R2**	Wall Writer	25	**BB**	24VDC PWM	

Die Ausfertigungen “The Colours” sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.
* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
* Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

I7 I8

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

Max Big

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-67	10	1 m	SUITABLE		DIM	LED

Codebeispiel / Esempio di codice: **AT13-13V9S1BBZ5**

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AT13 - Ø110mm Round Concrete Trimless ⏀ 85  	Constant Current 350mA									**CA**
	18P8	19	2200	80	**R2**	Wall Washer	463	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18V9	19	2700	92				**DS**	DALI-2 220-240V	
	18W9	19	3000	92				**BB** 17.3W	36V/max.500mA	
	18X9	19	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13.8	2700	92	**R2**	Wall Washer	339	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13.8	3000	92						
	14X9	13.8	4000	92						
	13NN*	12.4	RGB-3000		**R2**	Wall Washer	25	**BB**	24VDC PWM	

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.
* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
* Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

I7 I8

Codebeispiel / Esempio di codice: **AT14-18V9S3BBZ5**

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AT14 - Ø75mm Round Plasteboard 0-70 mm ⏀ 95  	Constant Current									**Z5** **CA**
	18P8	17.3	2200	80	**R2**	Wall Washer	463	**BB**	36V/max.350mA	
	18V9	17.3	2700	92						
	18W9	17.3	3000	92						
	18X9	17.3	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13.8	2700	92	**R2**	Wall Washer	339	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13.8	3000	92						
	14X9	13.8	4000	92						
	13NN*	12.4	RGB-3000		**R2**	Wall Washer	25	**BB**	24VDC PWM	

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.
* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
* Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

14 34 E3 J6 60 I7 I8

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

Constant Voltage 24V

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1030

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
	Max. 100W	**71-B641-00-00**	
	Max. 150W	**71-B642-00-00**	
	Max. 250W	**71-B643-00-00**	
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 160W	**71-B647-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP20	Max. 60W	**71-B652-00-00**	
	Max. 150W	**71-B653-00-00**	
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	
DMX 4CHx8A	4x192W	**71-B755-00-00**	

Constant Current

Treiber
Driver

P. 1029

	Max Mini	Max Medium P4	Max Medium P7	Max Big 13W	Max Big 18W
					
ON-OFF IP20	**71-B682-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00** **Min.2 - Max.2**	**71-6652-00-00**	**71-7551-00-00**
	71-3542-00-00 **Min.1 - Max.22**	**71-3542-00-00** **Min.1 - Max.6**	**71-3542-00-00** **Min.1 - Max.3**	-	-
ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** **Min.2 - Max.4**	**71-E079-00-00** **Min.1 - Max.4**	**71-E079-00-00** **Min.1 - Max.2**	**71-E079-00-00**	-
DALI2 IP20	**71-A190-00-00** **Min.2 - Max.4**	**71-A192-00-00** **Min.1 - Max.3**	**71-A192-00-00** **Min.1 - Max.2**	**71-A191-00-00**	**71-A192-00-00**
DALI2 IP68	**71-E080-00-00** **Min.1 - Max.13**	**71-E083-00-00** **Min.1 - Max.4**	**71-E083-00-00** **Min.1 - Max.2**	**71-E083-00-00**	**71-E085-00-00**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / **Consulta i sistemi di controllo disponibili:**
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
DMX / DMX
Autonom / Autonomo

		Max Mini	Max Medium	Max Big
				
Optisches Zubehör **Accessori ottici**				
	Diffusore Wall Washer (5 Stk.) Klosz wall washer (5 pz.)	**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Quadratischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore quadrato (5 pz.)	**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)	**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**				
	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	-	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**				
	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	**71-E467-00-00**	**71-E467-00-00**	**71-E467-00-00**

Click

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Click



Sauberes und kompaktes Design
Design pulito e compatto

Die Click-Kollektion zeichnet sich durch ihre praktische Installationslösung aus, da sie mit universellen Schalterdosen kompatibel ist. Der Treiber ist in der Leuchte enthalten, wodurch eine noch einfachere Installation gegeben ist.
La collezione Click è molto pratica, infatti è stata disegnata per rendere la sua installazione compatibile con le casse di meccanismi universali. Il driver è incluso all'interno dell'apparecchio, il che rende l'installazione ancora più semplice.

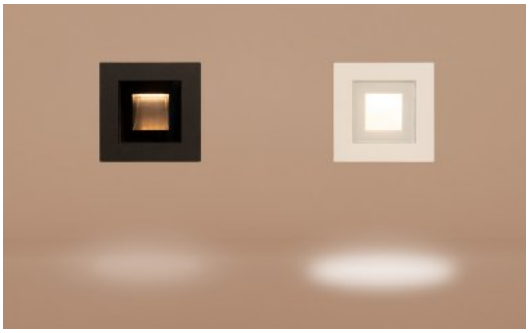

Zwei Lichteffekte stehen je nach Ausführung des Stücks zur Auswahl: Black Super Comfort oder White Super Bright.
Due effetti luminosi da scegliere in base alla finitura del pezzo: Black Super Comfort o White Super Bright.

Perfekt für Außen- und Inneninstallationen.
Perfetto per installazioni all'esterno ma anche all'interno.



Einbau in Universal-Schalterdosen
Installazione in casse di meccanismi universali

Kompatibel mit allen universellen Schalterdosen: quadratisch und rund, für den Außen- und Innenbereich, für Einbauten und Gipskartonplatten.
Compatibile con tutte le casse di meccanismi universali: quadrate e rotonde, da esterno e da interno, di cemento e di cartongesso.

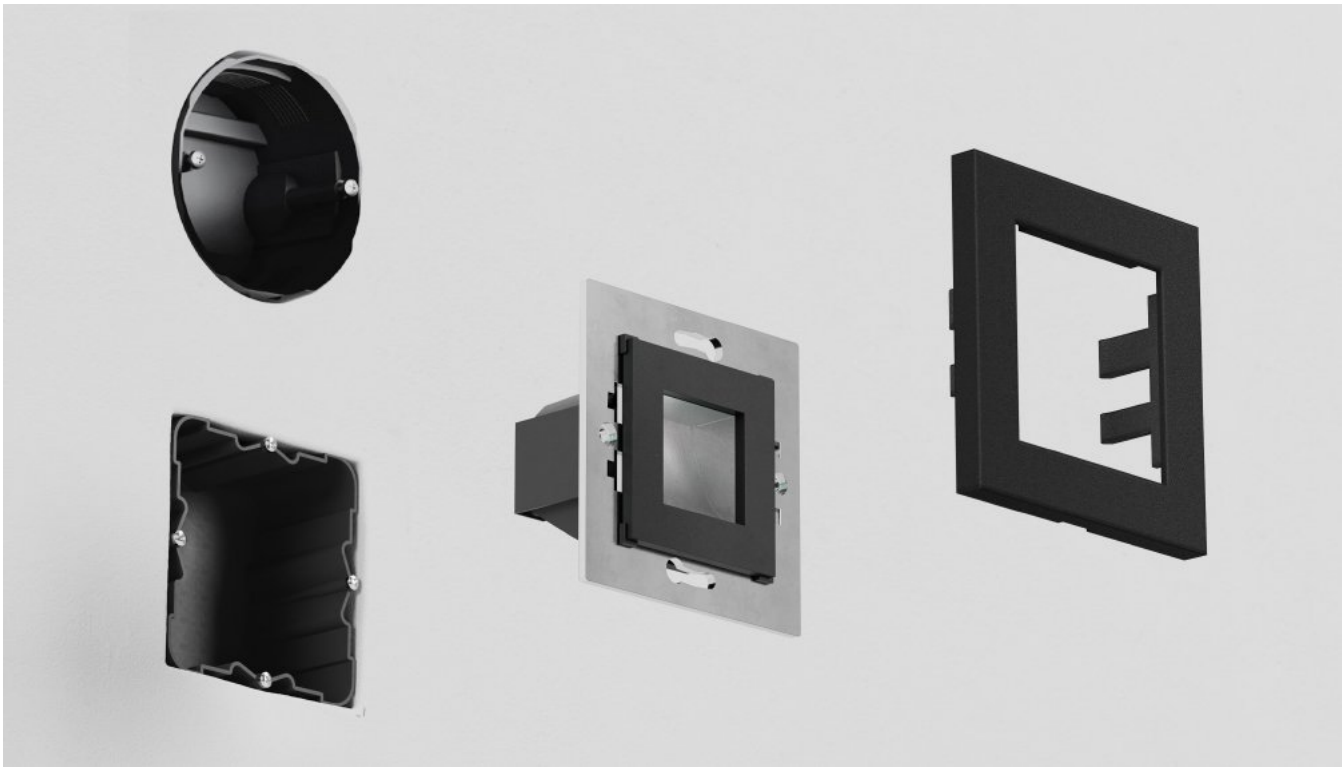

Click

N
F

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
PC	GLA		65	07	SUITABLE

05 14





LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
2700	80	1.4	98	**05-E141**	**- 14 - CK**	ON-OFF 220-240V
2700	80	1.4	35		**05**	
2700	80	1.4	98	**05-E141**	**- 14 - CL**	ON-OFF 220-240V
2700	80	1.4	35		**05**	

Dekorative accessoires
Accessori decorativi



Rahmen
Frontale

Z5	**71-E489-Z5-Z5**
14	**71-E489-14-14**
60	**71-E489-60-60**
34	**71-E489-34-34**
J6	**71-E489-J6-J6**

Micenas

+ Micenas



Vielseitig und anpassungsfähig an alle Räume.
Versatile e adattabile a tutti gli spazi

Micenas ist eine sehr komplette und vielseitige Kollektion mit einer Vielzahl von Oberflächenausführungen und Farbtemperaturen. Dank der verschiedenen Modelle, die mit spezifischen Lichteffekten für jeden Bedarf erhältlich sind, lassen sich sowohl kompakte Räume als auch große Flächen präzise beleuchten.

Micenas è una collezione molto completa e versatile, con una grande varietà di finiture e temperature di colore. Si adatta illuminando con precisione sia spazi compatti sia grandi aree, grazie ai vari modelli disponibili, con effetti di luce concreti, che si adeguano a qualsiasi esigenza.

Symmetrisches Licht
Luz simétrica

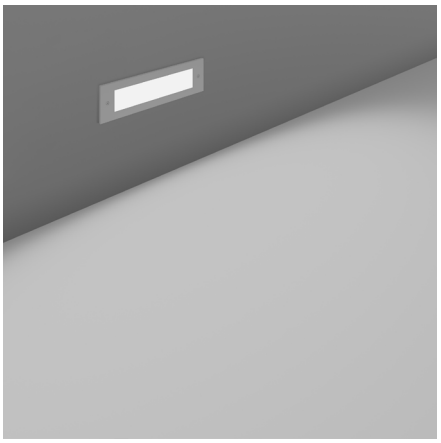

Micenas Symmetrical

Asymmetrisches Licht
Luz asimétrica

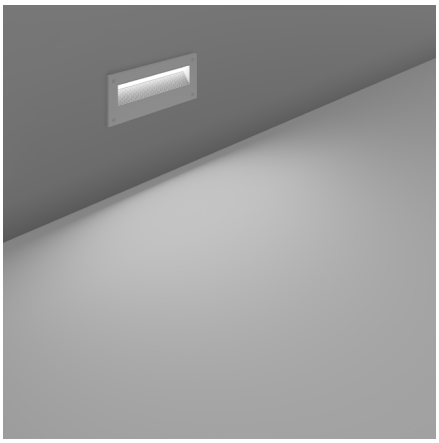

Micenas Asymmetrical

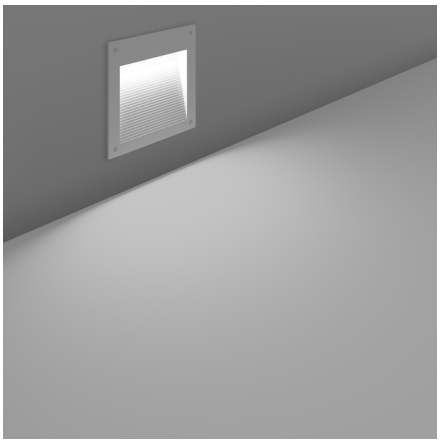

CCT-Schalter im Lieferumfang enthalten
Switch CCT incluso



Micenas Symmetrical

N

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	08			SUITABLE	LED	DRIVER

Ausführungen / Finiture Z5 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	10.3	776	**05-E183**	- **Z5 34**	- **EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 E3 J6 60

Micenas Asymmetrical Rectangular

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT		BREEAM	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000				

Z5 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	6.2	500	**05-E127** **05-E129** **05-E135**	- **Z5 34**	- **EH**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Micenas Asymmetrical Square

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT		BREEAM	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000			

Z5 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	27.5	1923	**05-E128** **05-E134** **05-E136**	- **Z5 34**	- **EH**	ON-OFF 220-240V DALI-2 110-240V CASAMBI 110-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Unterputzdose
Cassetta da incasso

Included

Bat

+ Bat



Die Elastizität des Lichts auf engstem Raum

La flessibilità della luce nel minimo spazio

Bat ist eine hinsichtlich der Modellierung des Lichtstrahls sowie ihres Aufbaus durchdachte Beschilderungslösung, mit einem Gehäuse in verschiedenen strukturierten Finish-Ausführungen.

Bat è una proposta di segnaletica attenta al dettaglio, sia nella modellazione della luce che emette, sia nella sua struttura, con un corpo sabbiato con varie finiture.





Verschiedene
Effekte für diverse
Beschilderungsanforderungen.
Effetti diversi per soddisfare
esigenze di segnalazione
diverse.

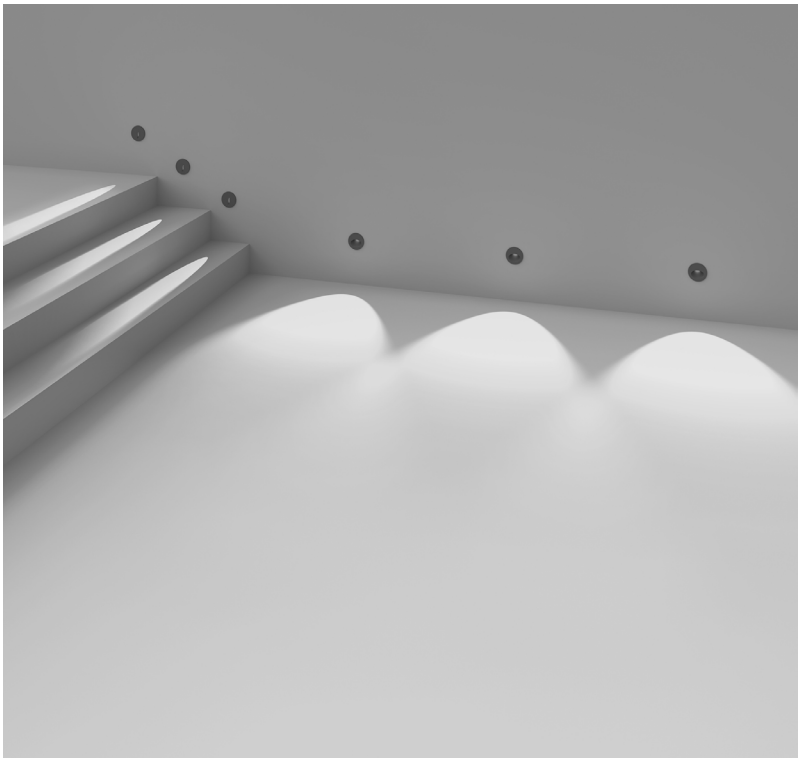

Eingelassene LED für maximalen Komfort.
LED con disposizione incassata per il massimo comfort.



Flügel für den Einbau in Gipskartonplatten und spezielle Kabelverschraubung mit Öffnungsschutz zur Abdichtung in Außenbereichen.
Alette per installazione su cartongesso e premistoppa speciale anti-apertura che ne garantisce la tenuta in spazi esterni.



Integrierter Treiber
Driver integrato



Ferntreiber
Driver remoto

Bat Square Lineal

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM

Z5 34 J6 14





43

LED						max.700mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
2700	92	2.2	10	50°	**05-E017**	**- Z5 J6 14 34 - CK**
3000	92	2.2	10	50°	**05-E017**	**- Z5 J6 14 34 - CL**
4000	92	2.2	10	50°	**05-E017**	**- Z5 J6 14 34 - CM**

Bat Square Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Z5 34 J6 14





43

LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
2700	92	3	10	50°	**05-E112**	**- Z5 J6 14 34 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	10	50°	**05-E112**	**- Z5 J6 14 34 - CL**	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	10	50°	**05-E112**	**- Z5 J6 14 34 - CM**	ON-OFF 220-240V

Bat Square Oval

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM

Z5 34 J6 14





43

LED							max.700mA 3V
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	2.2	77	60°	05-E016	- Z5 J6 14 34	- CK
3000	92	2.2	77	60°	05-E016	- Z5 J6 14 34	- CL
4000	92	2.2	77	60°	05-E016	- Z5 J6 14 34	- CM

Bat Square Oval Driver

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Z5 34 J6 14





43

LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	77	60°	05-E111	- Z5 J6 14 34 - CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	77	60°	05-E111	- Z5 J6 14 34 - CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	77	60°	05-E111	- Z5 J6 14 34 - CM	ON-OFF 220-240V

Bat Round Lineal

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM

Z5 34 J6 14





43

LED							max.700mA 3V
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	2.2	10	50°	05-E015	- Z5 J6 14 34	- CK
3000	92	2.2	10	50°	05-E015	- Z5 J6 14 34	- CL
4000	92	2.2	10	50°	05-E015	- Z5 J6 14 34	- CM

Bat Round Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT										
AL	GLA		50000h L80 B20	3 MacAdam	IP 66	IK 10	UGR <16	1 m	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 34 J6 14





43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	3	10	50°	**05-E110**	-	**Z5 J6 14 34**	**- CK**	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	10	50°	**05-E110**	-	**Z5 J6 14 34**	**- CL**	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	10	50°	**05-E110**	-	**Z5 J6 14 34**	**- CM**	ON-OFF 220-240V

Bat Round Oval

F

BODY MAT	DIF MAT										
AL	GLA		50000h L80 B20	3 MacAdam	IP 66	IK 10	UGR <16	1 m	SEA SIDE SUITABLE		DIM

Z5 34 J6 14





43

LED **max.700mA 3V**

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	2.2	77	60°	**05-E014**	-	**Z5 J6 14 34**	**- CK**
3000	92	2.2	77	60°	**05-E014**	-	**Z5 J6 14 34**	**- CL**
4000	92	2.2	77	60°	**05-E014**	-	**Z5 J6 14 34**	**- CM**

Bat Round Oval Driver

F

BODY MAT	DIF MAT										
AL	GLA		50000h L80 B20	3 MacAdam	IP 66	IK 10	UGR <16	1 m	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 34 J6 14





43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	3	77	60°	**05-E108**	-	**Z5 J6 14 34**	**- CK**	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	77	60°	**05-E108**	-	**Z5 J6 14 34**	**- CL**	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	77	60°	**05-E108**	-	**Z5 J6 14 34**	**- CM**	ON-OFF 220-240V

		Bat Square & Round	Bat Square & Round Driver
			
Treiber **Driver**			P. 1029
	ON-OFF IP20 * Zur Integration in Unterputzdose * Per incorporazione in cassetta da incasso	**71-B781-00-00**	-
		71-6658-00-00 **Min.4 - Max.9**	-
	PHASE CUT 240V IP20	**71-4898-00-00** **Min.1 - Max.14**	-
	DALI2 IP20	**71-A192-00-00** **Min.4 - Max.13**	-
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
	UUnterputzkiste für gemauerte Wände Cassetta da incasso per pareti di edifici	**71-E404-00-00**	**71-E404-00-00**
	Unterputzkiste für gemauerte Wände/Betonwände zur Inkorporation des Driver 71-B781. Cassetta da incasso per pareti di edifici/ calcestruzzo per incorporare il driver 71-B781.	**71-E065-60-00**	**71-E065-60-00**
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**			
	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	-	**71-E511-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	-	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	-	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP67 (1 Eingang + 2 Ausgänge) 6–7,5 mm, 3-polig Scatola di derivazione IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 6 - 7,5 mm, 3 poli	**71-9262-05-05**	-
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Tiny



Komfort für die Treppenbeleuchtung
Comfort per l'illuminazione di scale

Mit ihrer kompakten Größe, ihrem horizontalen Design und ihren technischen Eigenschaften ist Tiny die ideale Kollektion für die Beleuchtung von Treppen, da sie sich an Treppen und Durchgangsbereiche aller Art anpassen lässt.
La proporzione compatta del suo design orizzontale e le sue prestazioni tecniche, fanno di Tiny una collezione ideale per l'illuminazione di scale, poiché si adatta a tutti i tipi di gradini, così come a tutte le varietà di zone di passaggio.

Konstruktionsbedingte Vermeidung von Blendung
Progettata per evitare qualsiasi abbagliamento

Durch das besondere Design des Kopfteils kann die LED versenkt werden, was einen ausgezeichneten visuellen Komfort bei jeder Art von Installation garantiert.
Il design speciale della sua testa consente al LED di rimanere incassato, garantendo un eccellente comfort visivo in qualsiasi tipo di installazione.

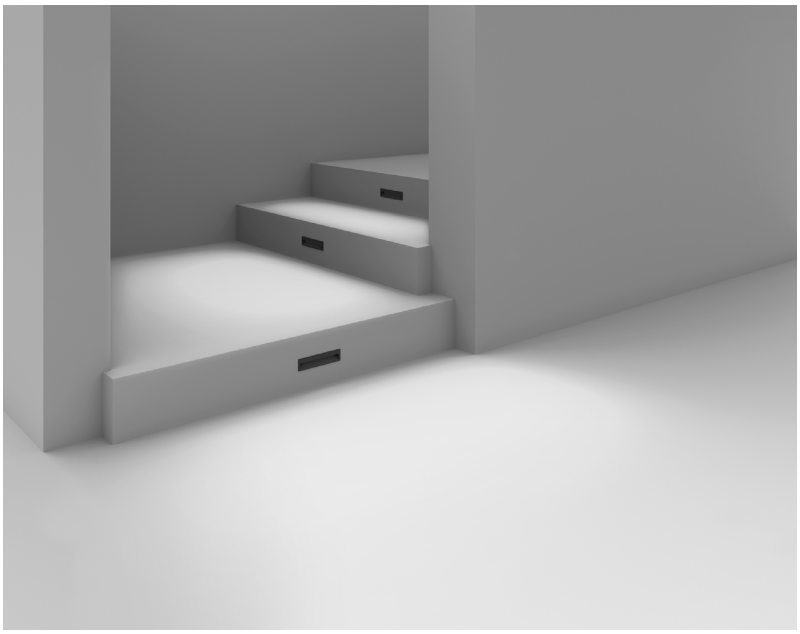

Tiny Short

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	IP	IK		SEA SIDE		
AL	GLA		MacAdam	L80 B20	66	10	2 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5





LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	2.9	18	**05-E146 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Tiny Large

F

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	IP	IK		SEA SIDE			LOW
AL	GLA		MacAdam	L80 B20	66	10	2 m	SUITABLE	LED	DRIVER	FLICKER

Z5





LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	7.8	74	**05-E147 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	Included

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP67 (1 Eingang + 2 Ausgänge) 6–7,5 mm, 3-polig Scatola di derivazione IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 6 - 7,5 mm, 3 poli	**71-9262-05-05**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**

Arc

+ Arc



Integration in die Architektur
Integrazione nell'architettura

Arc besteht aus Beton und ist daher die ideale Lösung für die Integration in die Architektur. Dies gilt sowohl für die Aufputzversion als auch für die neue Unterputzversion, die im Zuge der Bauarbeiten ohne Dose installiert wird, was ihre Integration weiter verbessert, da sowohl bei vertikaler als auch horizontaler Installation nur die Lichtquelle und ihre Lichtwirkung sichtbar sind.

Arc è fabbricata in cemento, materiale che la rende la soluzione ideale per integrarsi nell'architettura, sia nella versione surface che nella nuova proposta a incasso, che si installa in corso d'opera senza il bisogno di cassa, rinforzando ancora di più la sua integrazione e lasciando in vista solo la fonte luminosa e il relativo effetto luminoso, sia in formato verticale che orizzontale.





Schrittweise Installation
Installazione passo dopo passo













Arc Recessed Horizontal

N

SEA SIDE SUITABLE

DC





Code

71-E715 - DC - 00

Arc Module Horizontal

BODY MAT	50000h	SEA SIDE	DIF MAT		IP	IK			
AL	L80 B20	SUITABLE	GLA		66	10	5 MacAdam	LED	DRIVER

N

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	9	403	**71-E718**	**- Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	9	431	**71-E718**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

Arc Recessed Vertical

N

SEA SIDE SUITABLE | 1 m

DC





115×200

Code

71-E716 - DC - 00

Arc Module Vertical

BODY MAT	50000h	SEA SIDE	DIF MAT		IP	IK			
AL	L80 B20	SUITABLE	GLA		66	4	3 MacAdam	LED	PWM

N

Z5





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	80	2.5	44	**71-E725**	**- Z5 - CK**
3000	80	2.5	52	**71-E725**	**- Z5 - CL**

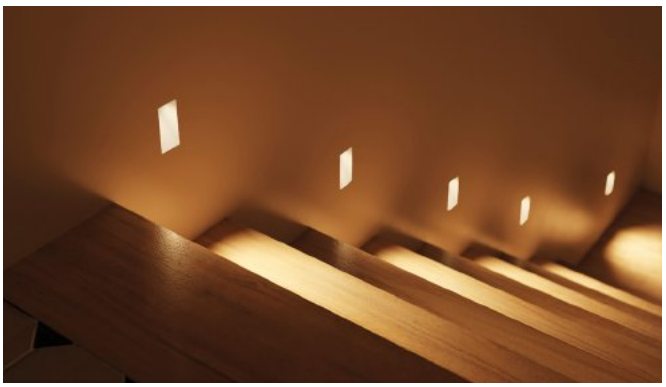

Arc bietet zwei Installationsmöglichkeiten zur vollständigen Integration in Betonwände mit unterschiedlichen Lichtmodulen (horizontal und vertikal) in Abhängigkeit vom auszuleuchtenden Durchgangsbereich.

Con un'integrazione totale nelle pareti di cemento, Arc presenta due opzioni di installazione con diversi moduli di luce: orizzontale e verticale, a seconda della zona di passaggio da illuminare.

	Arc Surface Horizontal	Arc Surface Vertical	Arc Module Horizontal	Arc Module Vertical
				

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	Steckers Connettores	-	-	-	**71-E730-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	-	-	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	-	-	**71-E511-00-00**	**71-E511-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	-	-	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	-	-	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	-	-	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	-	-	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	-	-	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Constant Voltage

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1030

		Arc Module Vertical		Arc Module Vertical	
					
	ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	Max. 60W	**71-B645-00-00**
	ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	Max. 30W	**71-B640-00-00**

Outdoor

Bodeneinbauleuchten

Incassi a pavimento



Max
418



Aro
426



F Gea
436



F Kay
454



Ios
456



F Rim
458



Pixel
460



Xena
462

Max

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Max

Spotlight P. 329
Downlight P. 380
Wall Recessed P. 394
Wall Fixture P. 564
Ceiling P. 614



Ausgezeichnete Lichtkontrolle
Eccellente controllo della luce

Max ist eine Bodeneinbauleuchte für ein Höchstmaß an Kontrolle. Hierfür kommt eine Vielzahl von Optionen zum Einsatz: Optiken, Leistungen, Einstellungen, Farbtemperaturen, Oberflächenausführungen und optisches Zubehör. Die Kombination dieser Optionen gewährleistet eine vollständige Kontrolle über das Licht und die Anpassung an alle Situationen und Anforderungen.

L'obiettivo degli incassi a pavimento Max è quello di offrire il massimo controllo. Per conseguirlo, utilizza una vasta gamma di opzioni: ottiche, potenze, regolazioni, temperature di colore, finiture e accessori ottici. Combinando queste opzioni si ottiene un controllo totale della luce per adattarla a tutte le situazioni e necessità.

Neue Wallwasher-Optik
Nuova ottica Wallwasher



Small
Ø 35 mm



Medium
Ø 50 mm



Big
Ø 75 mm







„Easy RGB“-Option zur einfachen und bequemen Steuerung der Farbe der Lichtszenen per Fernbedienung.

Opzione Easy RGB per controllare il colore delle scene luminose in modo semplice e comodo tramite un telecomando.



Max Small Uplight Trim

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK			SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68	04	1000 Kg	5m	SUITABLE		DIM	

Codebeispiel / Esempio di codice: **BA12-P2P8S1BBZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
BA12 - Ø47mm Round **Trim** 33	Constant Current 700mA									
	**P2P8**	2.2	2200	80	**S1**	10°	163	**BB**	3V/max.700mA	**CA**
	P2V8	2.2	2700	80	**S2**	15°	185			
	P2W8	2.2	3000	80	**M3**	32°	191			
	P2X8	2.2	4000	80	**F2**	53°	158			
	Constant Voltage 24V									
	P3V8	2.5	2700	80	**S3**	19°	94	**BB**	24VDC PWM	
	P3W8	2.5	3000	80	**M3**	32°	97			
	P3X8	2.5	4000	80	**F2**	51°	87			

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

I7 I8

Codebeispiel / Esempio di codice: **BA13-P2P8S1BBZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
BA13 - Ø32mm Round **Trimless**	Constant Current 700mA									
	**P2P8**	2.2	2200	80	**S1**	10°	163	**BB**	3V/max.700mA	**Z5**
	P2V8	2.2	2700	80	**S2**	15°	185			
	P2W8	2.2	3000	80	**M3**	32°	191			
	P2X8	2.2	4000	80	**F2**	53°	158			
	Constant Voltage 24V									
	P3V8	2.5	2700	80	**S3**	19°	94	**BB**	24VDC PWM	
	P3W8	2.5	3000	80	**M3**	32°	97			
	P3X8	2.5	4000	80	**F2**	51°	87			

2 Möglichkeiten der Fernversorgung
2 possibilità di alimentazione da remoto

350mA
500mA
700mA

24V

Max Medium Uplight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68	10	1 m	SUITABLE		DIM	LED

Codebeispiel / Esempio di codice: **AI12-P4V9S1BBZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AI12 - Ø75mm Round **Trim** ⏀ 60	Constant Current 350mA									
	P4V9	6	2700	92	**S1**	9°	286	**OS**	ON-OFF 220-240V	**CA**
	P4W9	6	3000	92				**BB** 4W	12V/max.350mA	
	P4X9	6	4000	92						
	P7P8	8.5	2200	80	**S2**	17°	519	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P7V9	8.5	2700	92	**M2**	27°	459	**BB** 6.5W	18V/max.350mA	
	P7W9	8.5	3000	92	**F1**	50°	423			
	P7X9	8.5	4000	92	**R2**	Wall Washer	132			
	Constant Voltage 24V									
	P6V9	6	2700	92	**S1**	9°	204	**BB**	24VDC PWM	
	P6W9	6	3000	92						
	P6X9	6	4000	92						
	P8V9	7.9	2700	92	**S2**	17°	519	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92	**M2**	27°	459			
	P8X9	7.9	4000	92	**F1**	50°	423			
					R2	Wall Washer	132			
	P6NN*	6.2	RGB-3000		**M1**	25°	57	**BB**	24VDC PWM	
					M3	37°	63			
					F1	50°	62			
					R2	Wall Washer	11			



Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Z5 I7 I8

* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
* Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Codebeispiel / Esempio di codice: **AI13-P4V9S1BBZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AI13 - Ø58mm Round **Trimless**	Constant Current 350mA									
	P4V9	4	2700	92	**S1**	9°	286	**BB**	12V/max.350mA	**Z5**
	P4W9	4	3000	92						
	P4X9	4	4000	92						
	P7P8	6.5	2200	80	**S2**	17°	519	**BB**	18V/max.350mA	
	P7V9	6.5	2700	92	**M2**	27°	459			
	P7W9	6.5	3000	92	**F1**	50°	423			
	P7X9	6.5	4000	92	**R2**	Wall Washer	132			
	Constant Voltage 24V									
	P6V9	6	2700	92	**S1**	9°	204	**BB**	24VDC PWM	
	P6W9	6	3000	92						
	P6X9	6	4000	92						
	P8V9	7.9	2700	92	**S2**	17°	519	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92	**M2**	27°	459			
	P8X9	7.9	4000	92	**F1**	50°	423			
					R2	Wall Washer	132			
	P6NN*	6.2	RGB-3000		**M1**	25°	57	**BB**	24VDC PWM	
					M3	37°	63			
					F1	50°	62			
					R2	Wall Washer	11			



* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
* Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Max Big Uplight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-67	10	1 m	SUITABLE		DIM	LED

Codebeispiel / Esempio di codice: **AT12-13V9S1BBZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AT12 - Ø110mm Round **Trim** ⏀ 85	Constant Current 350mA									
	**13V9**	15.5	2700	92	**S1**	10°	1054	**OS**	ON-OFF 220-240V	**CA**
	13W9	15.5	3000	92				**DS**	DALI-2 220-240V	
	13X9	15.5	4000	92				**BB** 13.7W	36V/max.350mA	
	18P8	19	2200	80	**S3**	21°	2126	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18V9	19	2700	92	**M3**	31°	2191	**DS**	DALI-2 220-240V	
	18W9	19	3000	92	**F1**	40°	1812	**BB** 17.3W	36V/max.500mA	
	18X9	19	4000	92	**R2**	Wall Washer	463			
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13.8	2700	92	**S3**	16°	1086	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13.8	3000	92	**M2**	28°	1076			
	14X9	13.8	4000	92	**F2**	51°	1120			
					R2	Wall Washer	339			
	13NN*	12.4	RGB-3000		**S3**	20°	98	**BB**	24VDC PWM	
					M2	30°	102			
					F1	50°	103			
					R2	Wall Washer	25			

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Z5 I7 I8

* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
* Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Codebeispiel / Esempio di codice: **AT13-13V9S1BBZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AT13 - Ø110mm Round **Trimless**	Constant Current 350mA									
	**13V9**	15.5	2700	92	**S1**	10°	1054	**BB**	36V/max.350mA	**CA**
	13W9	15.5	3000	92						
	13X9	15.5	4000	92						
	18P8	19	2200	80	**S3**	21°	2126	**BB**	36V/max.500mA	
	18V9	19	2700	92	**M3**	31°	2191			
	18W9	19	3000	92	**F1**	40°	1812			
	18X9	19	4000	92	**R2**	Wall Washer	463			
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13.8	2700	92	**S3**	16°	1086	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13.8	3000	92	**M2**	28°	1076			
	14X9	13.8	4000	92	**F2**	51°	1120			
					R2	Wall Washer	339			
	13NN*	12.4	RGB-3000		**S3**	20°	98	**BB**	24VDC PWM	
					M2	30°	102			
					F1	50°	103			
					R2	Wall Washer	25			

* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
* Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Constant Voltage 24V

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1030

 ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
	Max. 100W	**71-B641-00-00**	
	Max. 150W	**71-B642-00-00**	
	Max. 250W	**71-B643-00-00**	
 ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 160W	**71-B647-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
 DALI2 IP20	Max. 60W	**71-B652-00-00**	
	Max. 150W	**71-B653-00-00**	
 DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	
 DMX 4CHx8A	4x192W	**71-B755-00-00**	

Constant Current

Treiber
Driver

P. 1029

	Max Mini	Max Medium P4	Max Medium P7	Max Big
				
 ON-OFF IP20	**71-B682-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00** Min.2 - Max.2	**71-7551-00-00**
	71-3542-00-00 Min.2 - Max.22	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.6	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.3	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.2
 ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.2 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2	-
 DALI2 IP20	**71-A190-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A192-00-00**
 DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.13	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E085-00-00**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

		Max Mini	Max Medium	Max Big
				
Optisches Zubehör **Accessori ottici**				
	Diffusore Wall Washer (5 Stk.) Klosz wall washer (5 pz.)	**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Quadratischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore quadrato (5 pz.)	**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)	**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**				
	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) Ø 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	-	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**				
	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	**71-E418-00-00** BA13- Included	**71-E139-00-00** AI13- Included	**71-E264-00-00** AT13- Included
	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	**71-E719-00-00**	**71-E720-00-00** 28,45€	**71-E721-00-00** 50,95€

Aro

Spotlight
P. 338



+ Aro



IP68-Lösung ohne Notwendigkeit von Drainage

Soluzione IP68 che non richiede drenaggio

Unterputzleuchten für zuverlässige Beleuchtung und optische Präzision an Orten mit hoher Feuchtigkeitskonzentration. Bei ihrer Herstellung wurde auf maximale Robustheit und Langlebigkeit geachtet. Dies hat den zusätzlichen, wichtigen Vorteil, dass diese Unterputzkollektion als einzige ihrer Art keine Drainage benötigt. Darüber hinaus bietet sie eine leistungsstarke Lichtsteuerung und eine breite Palette von Optionen, einschließlich Optiken, Farbtemperaturen und Dimmfunktionen.

Apparecchi da incasso concepiti per illuminare in modo affidabile e otticamente preciso gli spazi in cui si concentra un'alta umidità. La loro produzione ha tenuto conto della necessità di garantire la massima robustezza e durata del prodotto, con l'ulteriore vantaggio di non richiedere il drenaggio, l'unica collezione di apparecchi da incasso con questa importante qualità. Inoltre, offre elevate prestazioni nel controllo della luce e un'ampia gamma di opzioni, tra cui ottiche, temperature di colore e dimmerazione.

Symetrical





Symetrical + Honeycomb





Opal





Wallwasher





Optiken für die Lichtmodulation

Ottiche per modulare la luce



Die direkte Installation auf dem Rasen oder Boden ohne Beton ist möglich
Possibilità di installazione diretta su prato o terreno, senza cementificazione

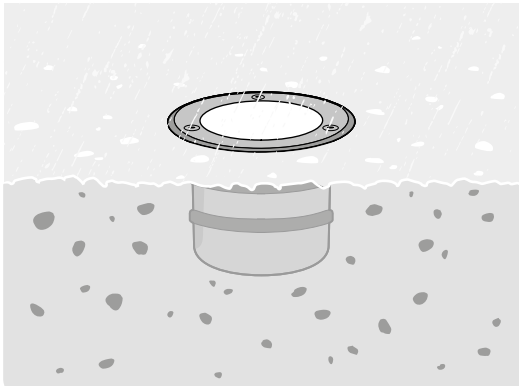

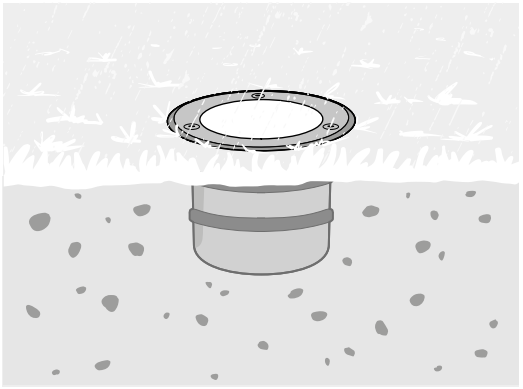

Leicht austauschbare LEDs
LED facilmente sostituibili



STOP-WATER-System
Sistema STOP-WATER

Das STOP-WATER-System lässt weder Wasser noch Luft eindringen und sorgt so für eine längere Lebensdauer.
Il sistema STOP-WATER impedisce l'ingresso di acqua e aria, garantendo una maggiore durata.

Aro

1. Gehäuse, Rahmen und Schrauben aus 100 % rostfreiem Stahl AISI316.
   Corpo, telaio e viti prodotti in acciaio inossidabile 100% AISI316.
2. Anti-Vandalismus-Schrauben zur Verhinderung von Manipulationen an der Leuchte.
   Viti antieffrazione per evitare la manipolazione degli apparecchi.
3. Spezielle Kabelverschraubung mit Öffnungsschutz zur Gewährleistung der Dichtheit.
   Premi-stoppa speciali antiapertura per assicurare la tenuta.
4. Neoprenkabel zur Erleichterung und Maximierung der Zuverlässigkeit der Leuchte.
   Cavo in neoprene per facilitare e ottimizzare l'affidabilità dell'apparecchio.
5. Anpassbares optisches Modul.
   Modulo ottico personalizzabile.
6. Integriertes STOP-WATER-System.
   Sistema STOP-WATER interno incluso.

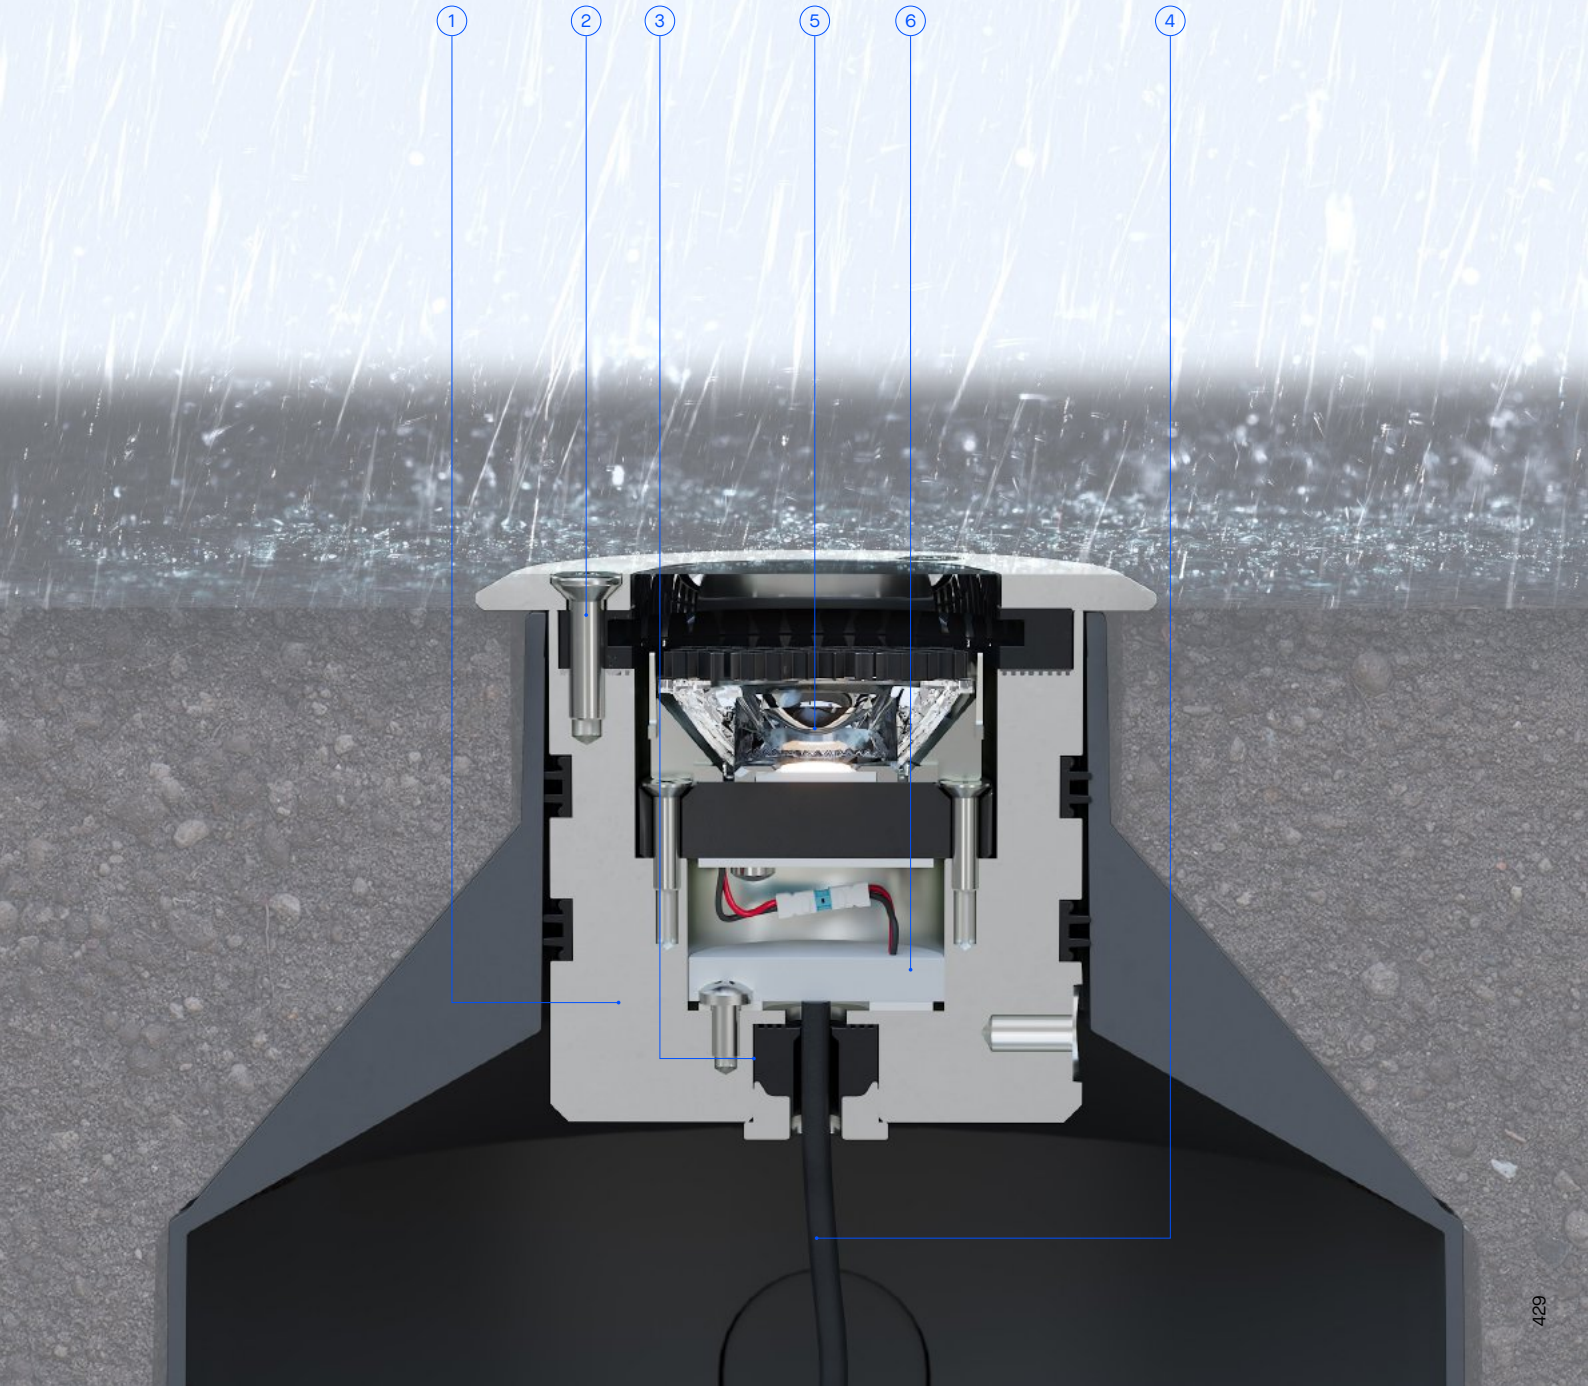

Aro Small Ø45

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK		SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	SUITABLE		LED	DIM

Codebeispiel / Esempio di codice: **BJ14-P3V9S3BBCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm	Source	Finishes
BJ14 - Ø45mm 	**P3V9**	2.7	2700	92	**S3**	19°	109	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	P3W9	2.7	3000	92	**M3**	34°	127		
	P3X9	2.7	4000	92	**F2**	50°	94		
					T3	19° Honeycomb incl.	78		
					K3	28° Honeycomb incl.	83		
					N2	40° Honeycomb incl.	58		
					PL	Opal	76		

Aro Medium Ø75

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK		SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	SUITABLE		LED	DIM

Codebeispiel / Esempio di codice: **BJ15-PSV9S3BBCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm	Source	Finishes
BJ15 - Ø75mm 	**P6V9**	8	2700	92	**S3**	15°	444	**OS** ON-OFF 220/240V	**CA**
	P6W9	8	3000	92	**M3**	36°	452	**BB** 6.1W 24VDC PWM	
	P6X9	8	4000	92	**F2**	62°	460		
					T3	18° Honeycomb incl.	275		
					K3	31° Honeycomb incl.	292		
					N2	62° Honeycomb incl.	444		
					PL	Opal	329		
					R2	Wallwasher	351		

Aro Big Ø100

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK			SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	10	180°	2 m	SUITABLE		LED	DIM

Codebeispiel / Esempio di codice: **BJ16-12V9S2BBCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm	Source	Finishes
BJ16 - Ø100mm 	**12V9**	15	2700	92	**S2**	14°	1190	**OS** ON-OFF 220/240V	**CA**
	12W9	15	3000	92	**M3**	38°	1209	**BB** 13.2W 24VDC PWM	
	12X9	15	4000	92	**F2**	62°	1281		
					T2	14° Honeycomb incl.	825		
					K3	33° Honeycomb incl.	794		
					N2	47° Honeycomb incl.	704		
					PL	Opal	987		
					R2	Wallwasher	1032		

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1030

 ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
 DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	

	Aro Small	Aro Medium	Aro Large
			

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	**71-E418-00-00**	**71-E139-00-00**	**71-E264-00-00**
	Versenkbare Unterputzdose Cassetta da incasso sommergibile	**71-E627-00-00**	**71-E628-00-00**	**71-E629-00-00**
	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	**71-E719-00-00**	**71-E720-00-00**	**71-E721-00-00**

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Gea

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Gea



Eine sehr umfangreiche Kollektion in ständiger Weiterentwicklung

Collezione molto ampia che evolve continuamente

Gea Pro



Gea Cob



Gea Wall Washer



Gea Compact



Gea Technopolymer



Gea Signaling




Art & Design International Center

Gea Pro

436

Fortschrittliche Lösung, perfekt für Architektur und Denkmäler.
Soluzione avanzata, perfetta per architettura e monumenti.

Gea Cob

441

Multi-Zubehör, ideal für Vegetation.
Con molteplici accessori, perfetta per la vegetazione.

Efficiency	**Comfort**	
Ø 85 mm		
		
Ø 125 mm		
		
Ø 185 mm		
		
Ø 220 mm		
		
Ø 300 mm		
		
4.2 W - 35.4 W	4.2 W - 35.4 W	10.5 W - 35 W
S - M - F	S - M - F	S - M - F
CA	CA	CA

S: Spot (9-20°) **M:** Medium (21-40°) **F:** Flood (41-100°) **FA** Flood Asymetrical

Gea Wall Washer

444

Lösung für Fassadenbeleuchtung.
Soluzione per wallwasher di facciate.

Gea Compact

446

Lösung für Böden geringer Tiefe.
Soluzione per pavimenti poco profondi.

Gea Signaling

448

Beleuchtungslösung für Beschilderungen.
Soluzione per illuminazione di segnalazione.

Gea Technopolymer

450

Lösung für den Einbau direkt in den Boden ohne Betoneinsatz.
Soluzione da installare direttamente nel terreno, senza cemento.

Ø 45 mm



⍁ 120 mm



Ø 130 mm



Ø 60 mm



Ø 130 mm



Ø 180 mm









18.5 W - 27.5 W

FA

CA

8.6 W - 22 W

S - M

CA

0.5 W - 2.2 W

54

7.7 W - Max. 50 W

S - M - F

CA

Gea Pro

Efficiency



Comfort



Fortschrittliche Lösung, perfekt für Architektur und Denkmäler
Soluzione avanzata, perfetta per architettura e monumenti

Gea Comfort beleuchtet bestimmte Winkel
Gea Comfort illumina angoli concreti

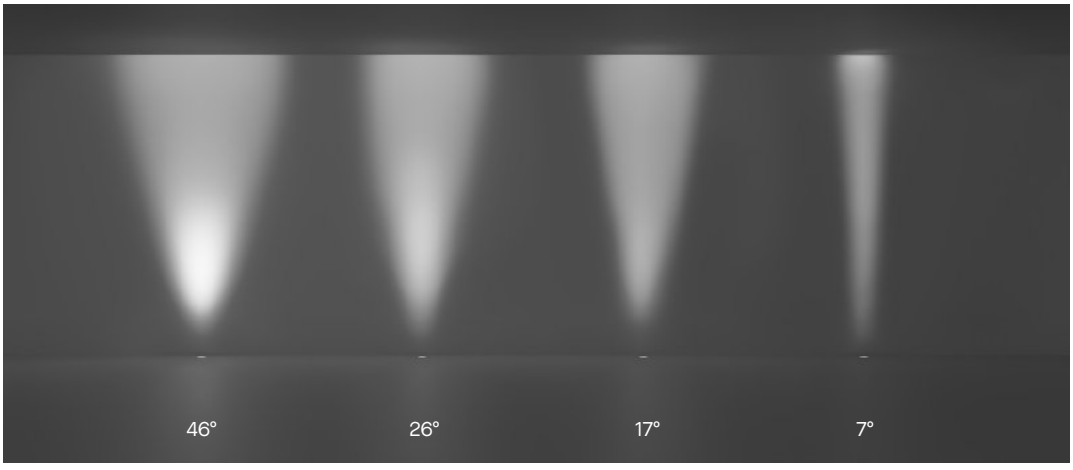

Gea Comfort
185 mm



Gea
Power LED Pro

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IK
AISI316,POLI	GLA		L80 B20	MacAdam	10

Gea Pro Ø85mm

IP		SEA SIDE						
65-67	2.5 m	SUITABLE		360°	±15°		LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AZ11-P4V8S3OUCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AZ11 - Ø85mm Efficiency	**P4V8**	4.2	2700	80	**S3**	10°	194	**OU**	ON-OFF 100-240V	**CA**
	**P4W8**	4.2	3000	80	**M2**	26°	177			
	P4X8	4.2	4000	80	**F1**	73°	182			

Gea Pro Efficiency Ø125mm

IP			SEA SIDE						
66-67	1 m		SUITABLE		±15	360		LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AZ13-P2V8S1OUCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AZ13 - Ø125mm Efficiency	**P2V8**	2.5	2700	80	**S1**	10°	203	**OU**	ON-OFF 100-240V	**CA**
	**P2W8**	2.5	3000	80						
	P2X8	2.5	4000	80						
	P6V8	7	2700	80	**S3**	11°	583	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P6W8	7	3000	80	**M2**	25°	672	**DU**	DALI-2 120-240V	
	P6X8	7	4000	80	**F1**	40°	488			

Gea Pro Comfort Ø125mm

IP			SEA SIDE						
66-67	1 m		SUITABLE		±15	360		LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AZ14-P2V8S1OUCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AZ14 - Ø125mm Comfort	**P2V8**	2.5	2700	80	**S1**	7°	116	**OU**	ON-OFF 100-240V	**CA**
	**P2W8**	2.5	3000	80						
	P2X8	2.5	4000	80						
	P6V8	7	2700	80	**S3**	12°	333	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P6W8	7	3000	80	**M2**	22°	384	**DU**	DALI-2 120-240V	
	P6X8	7	4000	80	**F1**	34°	279			

Gea Pro Efficiency Ø185mm

IP 66-67 · 1 m · SEA SIDE SUITABLE · 360 · ±15 · LED · DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AZ15-P6V8S1OUCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AZ15 - Ø185mm Efficiency	**P6V8**	7	2700	80	**S1**	10°	670	**OU**	ON-OFF 100-240V	**CA**
	P6W8	7	3000	80				**DU**	DALI-2 120-240V	
	P6X8	7	4000	80						
	13V8	14.2	2700	80	**S3**	17°	1124	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	13W8	14.2	3000	80	**M2**	26°	1411	**DU**	DALI-2 120-240V	
	13X8	14.2	4000	80	**F1**	46°	1025			



Gea Pro Comfort Ø185mm

IP 66-67 · 1 m · SEA SIDE SUITABLE · 360 · ±15 · LED · DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AZ16-P6V8S1OUCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AZ16 - Ø185mm Comfort	**P6V8**	7	2700	80	**S1**	7°	383	**OU**	ON-OFF 100-240V	**CA**
	P6W8	7	3000	80				**DU**	DALI-2 120-240V	
	P6X8	7	4000	80						
	13V8	14.2	2700	80	**S3**	15°	699	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	13W8	14.2	3000	80	**M2**	23°	806	**DU**	DALI-2 120-240V	
	13X8	14.2	4000	80	**F1**	37°	586			



Gea Pro Efficiency Ø220mm

IP 66-67 · 1 m · SEA SIDE SUITABLE · ±15 · 360 · LED · DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AZ17-P8V8S1OUCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AZ17 - Ø220mm Efficiency	**P8V8**	10.1	2700	80	**S1**	9°	996	**OU**	ON-OFF 120-277V	**CA**
	P8W8	10.1	3000	80				**DU**	DALI-2 120-240V	
	P8X8	10.1	4000	80						
	17V8	18	2700	80	**S3**	11°	1416	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	17W8	18	3000	80	**M2**	26°	1633	**DU**	DALI-2 120-240V	
	17X8	18	4000	80	**F1**	45°	1186			
	P4N8	19.5	RGBW* 4000		**S1**	9°	328	**DM****	DMX RDM 120-277V	
	P9N8	28.9	RGBW* 4000		**S3**	11°	623	**DM****	DMX RDM 120-277V	
					M2	26°	717			
					F1	45°	523			



* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Farbtemperatur W=4000 K
* Il flusso indicato corrisponde alla temperatura W=4000K
** Dieses Produkt muss möglicherweise von einem Experten programmiert werden. LedsC4 bietet Beratungsdienste zu Steuerungs- und Programmiersystemen im eigenen Werk oder vor Ort an. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.
** Questo prodotto può richiedere la programmazione da parte di uno specialista. LedsC4 offre servizi di consulenza su sistemi di controllo e programmazione in fabbrica o in loco. Consultare il proprio agente di commercio.

Gea Pro Comfort
Ø220mm

IP 66-67 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | ±15 | 360 | LED | DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AZ18-P8V8S10UCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AZ18 - Ø220mm Comfort	**P8V8**	10.1	2700	80	**S1**	9°	664	**OU**	ON-OFF 120-277V	**CA**
	P8W8	10.1	3000	80				**DU**	DALI-2 120-240V	
	P8X8	10.1	4000	80						
	17V8	18	2700	80	**S3**	10°	944	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	17W8	18	3000	80	**M2**	22°	1089	**DU**	DALI-2 120-240V	
	17X8	18	4000	80	**F1**	35°	791			
	P4N8	19.5	RGBW* 4000		**S1**	9°	187	**DM****	DMX RDM 120-277V	
	P9N8	28.9	RGBW* 4000		**S3**	10°	356	**DM****	DMX RDM 120-277V	
					M2	22°	410			
					F1	35°	299			



* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Farbtemperatur W=4000 K
* Il flusso indicato corrisponde alla temperatura W=4000K
** Dieses Produkt muss möglicherweise von einem Experten programmiert werden. LedsC4 bietet Beratungsdienste zu Steuerungs- und Programmiersystemen im eigenen Werk oder vor Ort an. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.
** Questo prodotto può richiedere la programmazione da parte di uno specialista. LedsC4 offre servizi di consulenza su sistemi di controllo e programmazione in fabbrica o in loco. Consultare il proprio agente di commercio.

Gea Pro Efficiency
Ø300mm

IP 66-67 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | ±15 | 360 | LED | DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AZ19-17V8S10UCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AZ19 - Ø300mm Efficiency	**17V8**	18	2700	80	**S1**	9°	1992	**OU**	ON-OFF 120-277V	**CA**
	17W8	18	3000	80				**DU**	DALI-2/PUSH 120-277V	
	17X8	18	4000	80						
	34V8	35.4	2700	80	**S3**	11°	2832	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	34W8	35.4	3000	80	**M2**	26°	3266	**DU**	DALI-2/PUSH 120-277V	
	34X8	35.4	4000	80	**F1**	45°	2373			
	P8N8	26.4	RGBW* 4000		**S1**	9°	656	**DM****	DMX RDM 100-240V	
	17N8	52.1	RGBW* 4000		**S3**	11°	1246	**DM****	DMX RDM 100-240V	
					M2	26°	1433			
					F1	45°	1046			



* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Farbtemperatur W=4000 K
* Il flusso indicato corrisponde alla temperatura W=4000K
** Dieses Produkt muss möglicherweise von einem Experten programmiert werden. LedsC4 bietet Beratungsdienste zu Steuerungs- und Programmiersystemen im eigenen Werk oder vor Ort an. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.
** Questo prodotto può richiedere la programmazione da parte di uno specialista. LedsC4 offre servizi di consulenza su sistemi di controllo e programmazione in fabbrica o in loco. Consultare il proprio agente di commercio.

Gea Pro Comfort Ø300mm

IP 66-67 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | ±15 | 360 | LED | DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AZ21-17V8S10UCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AZ21 - Ø300mm Comfort	**17V8**	18	2700	80	**S1**	9°	1328	**OU**	ON-OFF 120-277V	**CA**
	17W8	18	3000	80				**DU**	DALI-2/PUSH 120-277V	
	17X8	18	4000	80						
	34V8	35.4	2700	80	**S3**	10°	1888	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	34W8	35.4	3000	80	**M2**	22°	2177	**DU**	DALI-2/PUSH 120-277V	
	34X8	35.4	4000	80	**F1**	35°	1582			
	P8N8	26.4	RGBW* 4000		**S1**	9°	375	**DM****	DMX-RDM 100-240V	
	17N8	52.1	RGBW* 4000		**S3**	10°	712	**DM****	DMX-RDM 100-240V	
					M2	22°	819			
					F1	35°	598			



* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Farbtemperatur W=4000 K
* Il flusso indicato corrisponde alla temperatura W=4000K
** Dieses Produkt muss möglicherweise von einem Experten programmiert werden. LedsC4 bietet Beratungsdienste zu Steuerungs- und Programmiersystemen im eigenen Werk oder vor Ort an. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.
** Questo prodotto può richiedere la programmazione da parte di uno specialista. LedsC4 offre servizi di consulenza su sistemi di controllo e programmazione in fabbrica o in loco. Consultare il proprio agente di commercio.

		Gea Power LED Pro ON-OFF	Gea Power LED Pro DALI
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	Included	Included
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**			
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 6–17 mm, 5-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 6 - 17 mm, 5 poli	-	**71-E361-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	-
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	-
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	-
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	-

Gea Cob

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IK
AISI316,POLI	GLA		L80 B20	MacAdam	10



Neigbare Lösung mit vielfältigem Zubehör, ideal für die Vegetation

Soluzione inclinabile con molteplici accessori, ideale per la vegetazione



Maximale Lebensdauer

Massima durabilità

Gehäuse mit Doppelschutzfunktion zur Isolierung der Elektronik der Leuchte und Vermeidung von Schäden an der LED oder dem Treiber.

Doppio alloggiamento di protezione per isolare l'elettronica dell'apparecchio e offrire che evita il danneggiamento del LED e del driver.

Gea Cob 125mm

F

IP 65-67 | 1 m | BREEAM | ±15° | 360° | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	10.5	869	17°/53°	**55-9906**	**- CA - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.5	869	17°/53°	**55-9906**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	10.5	934	17°/53°	**55-9906**	**- CA - CM**	ON-OFF 100-240V

Gea Cob 185mm

F

IP 65-67 | 1 m | BREEAM | ±15° | 360° | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	17.6	1630	21°/54°	**55-9907** **55-E078**	**- CA - CK**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V
3000	80	17.6	1630	21°/54°	**55-9907** **55-E078**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V
4000	80	17.6	1752	21°/54°	**55-9907** **55-E078**	**- CA - CM**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V

Gea Cob 220mm

F

IP 65-67 | 1 m | BREEAM | ±15° | 360° | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	26.7	2262	18°/53°	**55-9909** **55-E079**	**- CA - CK**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V
3000	80	26.7	2262	18°/53°	**55-9909** **55-E079**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V
4000	80	26.7	2423	18°/53°	**55-9909** **55-E079**	**- CA - CM**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V

Gea Cob 300mm

IP 65-67 | 1 m | BREEAM | ±15° | 360° | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	35	3681	18°/51°	**55-9972** **55-E080**	**- CA - CK**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V
3000	80	35	3681	18°/51°	**55-9972** **55-E080**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V
4000	80	35	3927	18°/51°	**55-9972** **55-E080**	**- CA - CM**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V

		Gea Cob 125mm	Gea Cob 185mm	Gea Cob 220mm	Gea Cob 300mm
					
Optisches Zubehör **Accessori ottici**					
	Wabenraster Pannello a nido d'ape	Included	Included	Included	Included
	Asymmetrischer Filter Filtro asimmetrico	Included	Included	Included	Included
	Satz mit 2 Reflektoren (20° und 44°) Set di 2 diffusori (17°/53°)	Included	-	-	-
	Set de 2 reflectores (21°/54°) Set de 2 refletores (21°/54°)	-	Included	-	-
	Set de 2 reflectores (18°/53°) Set de 2 refletores (18°/53°)	-	-	Included	-
	Satz mit 2 Reflektoren (18°/51°) Set di 2 diffusori (18°/51°)	-	-	-	Included
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**					
	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	Included	Included	Included	Included
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**					
 Not for DALI	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 6–17 mm, 5-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 6 - 17 mm, 5 poli	-	**71-E361-00-00**	**71-E361-00-00**	**71-E361-00-00**
 Not for ON-OFF	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
 Not for DALI	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
 Not for DALI	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
 Not for DALI	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Gea Wall Washer

BODY MAT	DIF MAT	IK	50000h	3
AISI316,POLI	GLA	10	L80 B20	MacAdam



Lösung für Fassadenbeleuchtung
Soluzione per wallwasher di facciate

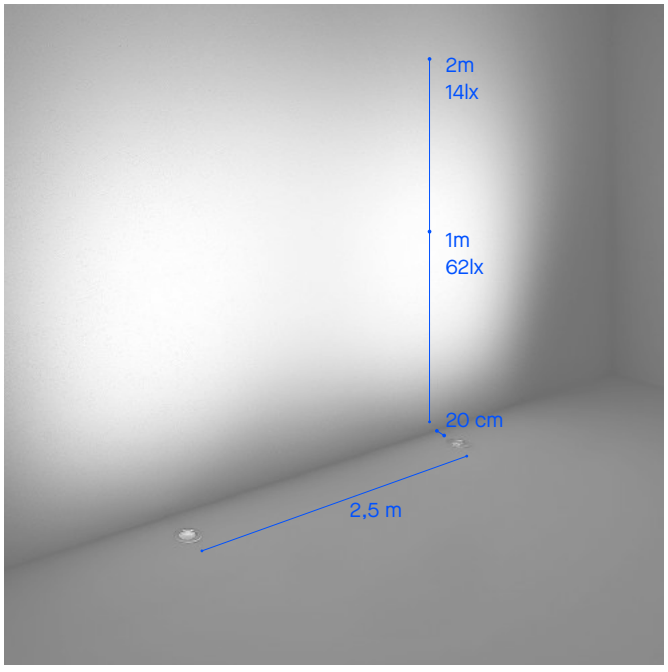

Ø 185 mm (55-9908-CA-CM)

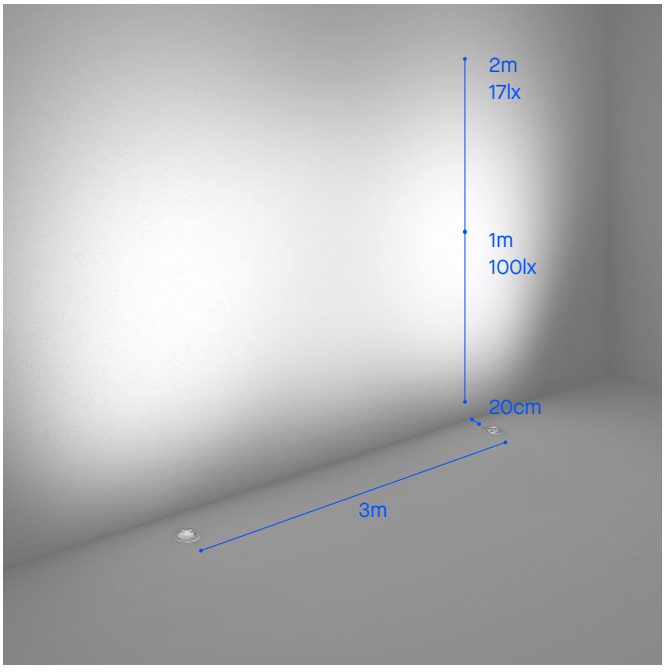

Ø 223 mm (55-9910-CA-CM)

Gea Wall Washer 185mm

IP 65-67 | 1 m | 360° | SEA SIDE SUITABLE | LED

CA





LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
2700	80	18.5	618	81°	**55-E081**	**- CA - CK**	DALI-2 100-240V
3000	80	18.5	618	81°	**55-9908** **55-E081**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V
4000	80	18.5	711	81°	**55-9908** **55-E081**	**- CA - CM**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V

Gea Wall Washer 220mm

IP 65-67 | 1 m | 360° | SEA SIDE SUITABLE | LED

CA





LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
2700	80	27.5	1008	78°	**55-E082**	**- CA - CK**	DALI-2 100-240V
3000	80	27.5	1008	78°	**55-9910** **55-E082**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V
4000	80	27.5	1109	78°	**55-9910** **55-E082**	**- CA - CM**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Unterputzdose
Cassaforma ad incasso

Included

Anschlusszubehör
Accessori di connessione



IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 6–17 mm, 5-polig
Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 6 - 17 mm, 5 poli

71-E361-00-00



IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig
Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli

71-E512-00-00



IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig
Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli

71-E513-00-00



IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig
Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli

71-E112-00-00



IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig
Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli

71-E122-00-00



Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig
Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli

71-9199-05-05

Gea Compact

BODY MAT	DIF MAT	IK		50000h	3	IK
AISI316,POLI	GLA	10		L80 B20	MacAdam	10



Kipplösung für flache Böden Geringe Tiefen

Soluzione inclinabile per pavimenti poco profondi



130 mm



180 mm



Gea Compact Uplight Round 130mm

IP 65-67 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | ±15° | LED | DRIVER

CA





LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
3000	80	8.9	460	26°	**55-9663**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	8.9	460	26°	**55-9663**	**- CA - CM**	ON-OFF 100-240V

Gea Compact Uplight Round 180mm

IP 65-67 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | ±15° | LED | DRIVER

CA





LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
3000	80	22	1101	14°	**55-9667**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	22	1167	14°	**55-9667**	**- CA - CM**	ON-OFF 100-240V

Optisches Zubehör
Accessori ottici



Diffusor-Filter
Filtro diffusore

Included

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Unterputzdose
Cassaforma ad incasso

Included

Gea Signaling

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AISI316,POLI	GLA	L80 B20	MacAdam



Beleuchtungslösung für Beschilderungen

Soluzione per illuminazione di segnalazione

Gea Signaling 12V AC/DC 45mm

F

IP 65-67 | IK 05 | 2.5 m | SEA SIDE SUITABLE | LED

54





LED					12V AC/DC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
3000	80	0.5	12	68°	**55-9768 - 54 - CL**
4000	80	0.5	12	68°	**55-9768 - 54 - T2**

35

Gea Signaling 12V AC/DC 60mm

F

IP 65-67 | IK 05 | 2.5 m | SEA SIDE SUITABLE | LED

54





LED					12V AC/DC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
3000	80	1	23	68°	**55-9769 - 54 - CL**
4000	80	1	23	68°	**55-9769 - 54 - T2**

50

Gea Signaling 100-240V 60mm

F

IP 65-67 | IK 10 | LOW FLICKER | 2.5 m | SEA SIDE SUITABLE

54





LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
3000	80	2.2	52	96°	**55-9620 - 54 - CL**	ON-OFF
4000	80	2.2	52	96°	**55-9620 - 54 - T2**	ON-OFF

0-20 mm | 50

		Gea Signaling 12V AC/DC	Gea Signaling 100-240V
			
Netzteile **Fonti di alimentazione**			P. 1030
	ON-OFF IP20	**71-B677-00-00** Max. 20W	-
Optisches Zubehör **Accessori ottici**			
	Farbfilter Filtri colorati	Included	Included
	3000-K-Diffusor Diffusore 3000K	-	Included
	Diffusor 3700K Diffusore 3700K	Included	-
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	Included	Included
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**			
	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00**	**71-E511-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP67 (1 Eingang + 2 Ausgänge) 6–7,5 mm, 3-polig Scatola di derivazione IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 6 - 7,5 mm, 3 poli	**71-9262-05-05**	**71-9262-05-05**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Gea Technopolymer

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2
AISI316,POLI	GLA	L80 B20	MacAdam



Neigbare Lösung für die Installation direkt im Boden, ohne Verwendung von Beton

Soluzione basculante per l'installazione direttamente nel terreno, senza l'utilizzo di calcestruzzo







Gea Technopolymer Cob 125mm

IP 65-67 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | BREEAM | 1 m | 15° | 360° | LED | DRIVER

CA





LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
3000	80	7.7	568	17°	**55-E083 - CA - CL**	ON-OFF 100-240V

Gea Technopolymer Cob 185mm

IP 65-67 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | BREEAM | 1 m | 15° | 360° | LED | DRIVER

CA





LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
3000	80	12.7	1276	21°	**55-E038 - CA - CL**	ON-OFF 100-240V

Gea Technopolymer GU10 Square

IP 65-67

CA





GU10	
W	**Code**
Max. 8	**55-9281 - CA - 37**

Gea Technopolymer GU10 Round

F

IP 65-67

CA





GU10	
W	**Code**
Max. 8	**55-9280 - CA - 37**

Gea Technopolymer GU10 Round Adjustable

F

IP 65-67 | ±15°

CA





GU10	
W	**Code**
Max. 8	**55-9380 - CA - 37**

		Gea Technopolymer Cob 125mm	Gea Technopolymer Cob 185mm	Gea Technopolymer GU10
				
Optisches Zubehör **Accessori ottici**				
	Wabenraster Pannello a nido d'ape	Included	Included	-
	Asymmetrischer Filter Filtro asimmetrico	Included	Included	-
	Satz mit 2 Reflektoren (21°/54°) Set di 2 diffusori (21°/54°)	-	Included	-
	Satz mit 2 Reflektoren (20° und 44°) Set di 2 diffusori (17°/53°)	Included	-	-
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**				
	Unterputzdose Cassetta da incasso	Included	Included	Included
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**				
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	-
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	-
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	-
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	-
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	-

Kay

+ Kay



Wirtschaftliche und im Detail durchdachte Lösung

Essenziale con tutti i dettagli curati

Diese Kollektion ist ideal für Projekte, die eine preisgünstige Lösung erfordern, ohne auf maximale Zuverlässigkeit und visuellen Komfort verzichten zu müssen. Kay ermöglicht keine Neigung der optischen Einheit, das mitgelieferte Zubehör und die Qualität der Materialien machen diese Kollektion zu einer idealen Bodeneinbau-Lösung für die meisten Projekte.

Questa collezione è perfetta per progetti che richiedono una soluzione accessibile senza rinunciare alla massima flessibilità e al comfort visivo. Kay consente l'oscillazione del gruppo ottico, ma i suoi accessori inclusi e la qualità dei suoi materiali la trasformano in una collezione di incassi da pavimento perfetta per la maggior parte dei progetti.

185 mm



125 mm



80 mm



Kay 80mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		SEA SIDE				
AL,AISI316	GL TMP		L80 B20	MacAdam	65	10		1 m	SUITABLE			LED	DRIVER

CA





LED								
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
3000	80	5.7	400	30°	**55-E116**	**- CA**	**- CL**	ON-OFF 220-240V

Kay 125mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		SEA SIDE					
AL,AISI316	GL TMP		L80 B20	MacAdam	65-67	10		1 m	SUITABLE					

F

CA





LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	11.5	925	34°	**55-E011 - CA - CL**	ON-OFF 100-240V

Kay 185mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		SEA SIDE					
AL,AISI316	GL TMP		L80 B20	MacAdam	65-67	10		1 m	SUITABLE					

F

CA





LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	23.6	1890	35°	**55-E020 - CA - CL**	ON-OFF 100-240V

Optisches Zubehör
Accessori ottici



Blendschutz
Antiriflesso
Included



Wall Washer Diffusor
Diffusore Wall Washer
Included

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Unterputzdose
Cassaforma ad incasso
Included

Anschlusszubehör
Accessori di connessione



IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig
Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli
71-E512-00-00



IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig
Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli
71-E513-00-00



IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig
Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli
71-E112-00-00



IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig
Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli
71-E122-00-00



Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig
Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli
71-9199-05-05

Ios

+ Ios

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam



Visueller Komfort in einem in die Architektur integrierten Profil

Comfort visivo in un profilo integrato nell'architettura

Mit ihrem kompakten Design sind die IOS-Bodeneinbauleuchten ideal für die Beleuchtung kleiner Elemente wie Eingänge, Säulen oder Skulpturen, da sie einen kontrollierten und angenehmen Lichtstrahl aussenden, während ihr Profil kaum wahrnehmbar ist.

Dal design compatto, gli incassi a pavimento IOS risultano ideali per illuminare elementi di dimensioni ridotte, come ingressi, colonne o sculture, in quanto emettono un fascio di luce controllato e con comfort, e il loro profilo passa praticamente inosservato.

Ios Symmetrical Ø30mm

IP	IK							
65-67	05	2 m	DIM	SEA SIDE SUITABLE			LED	DRIVER

CA





LED 24-48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	2	94	29°	**55-E148 - CA - CL**

Ios Symmetrical Ø50mm

IP	IK							
65-67	10	2 m	DIM	SEA SIDE SUITABLE			LED	DRIVER

CA





LED 24-48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	4	185	21°	**55-E149 - CA - CL**

Ios Asymmetrical Ø77mm

IP	IK							
65-67	10	2 m	DIM	SEA SIDE SUITABLE			LED	DRIVER

CA





LED 24-48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	5.8	203	38°	**55-E150 - CA - CL**

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1030

 ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
	Max. 100W	**71-B641-00-00**	
 ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	Included

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**

Rim

+ Rim



Qualität und Langlebigkeit der Spotbeleuchtung
Qualità e resistenza in illuminazione per punti

"Die Signalbeleuchtung durch einen Lichteffekt auf dem Boden ist ideal für die Orientierung von Fußgängern in einem Durchgangsbereich. Die Vielseitigkeit von Rim macht sie zu einer idealen Wahl für Projekte mit dieser Art von Anwendungen, bei denen hervorragende Qualität und Beständigkeit erforderlich sind.
L'illuminazione di segnalazione per punti di luce è perfetta per evidenziare determinate zone strategiche e per avvisare quando ci sono gradini, discese o zone con acqua. La versatilità di Rim la trasformano in una scelta ideale per progetti con questo tipo di applicazione, dove sono richieste eccellenti qualità e resistenza.

Rim 20mm

F

BODY MAT	DIF MAT			50000h	IP	IK		SEA SIDE			
AISI316	GLA	3 MacAdam		L80 B20	67	10	1 m	SUITABLE			PWM

CA





17

LED				24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	80	0.5	4	**55-E006 - CA - CK**
3000	80	0.5	3	**55-E006 - CA - CL**
4000	80	0.5	4	**55-E006 - CA - CM**

Rim 46mm

F

BODY MAT	DIF MAT			50000h	IP	IK		SEA SIDE			
AISI316	GLA			L80 B20	67	10	1 m	SUITABLE			PWM

CA





40

LED				24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	80	1	17	**55-E151 - CA - CK**
3000	80	1	17	**55-E151 - CA - CL**
4000	80	1	17	**55-E151 - CA - CM**
Blue		1	3	**55-E151 - CA - 11**

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1030

	ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**
		Max. 30W	**71-B640-00-00**
	ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	Included

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**

Pixel

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Pixel



Blendfreie Beschilderung
Segnalazione senza abbagliamento

Die Signalbeleuchtung durch einen Lichteffekt auf dem Boden ist ideal für die Orientierung von Fußgängern in einem Durchgangsbereich. Traditionelle Lösungen bauen auf Leuchten mit kleinen Abmessungen für eine blendfreie Orientierung. Pixel geht noch einen Schritt weiter und bietet einen großem visuellen Komfort und absoluter Robustheit, da sie sogar für Durchfahrtsbereiche von Fahrzeugen geeignet ist.

L'illuminazione di segnalazione tramite effetto di luce al suolo è perfetta per orientare i pedoni in una zona di passaggio. Le proposte tradizionali offrono apparecchi di dimensioni ridotte che guidano senza accecare, Pixel va un pochino oltre e lo fa con un grande comfort visivo e con una robustezza totale, dal momento che è adatta anche per zone di passaggio di veicoli.

Pixel 1 window

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL.,AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam	67	10	1 m	SUITABLE			PWM	LED

Ausführungen / Finiture

CA





35

LED				24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	80	3.4	9	**55-E001 - CA - CK**
3000	80	3.4	10	**55-E001 - CA - CL**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

I7 I8

Pixel 2 windows

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL.,AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam	67	10	1 m	SUITABLE			PWM	LED

CA





35

LED				24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	80	3.4	20	**55-E002 - CA - CK**
3000	80	3.4	21	**55-E002 - CA - CL**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

I7 I8

Pixel 4 windows

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL,AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam	67	10	1 m	SUITABLE			PWM	LED

CA





35

LED				24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	80	3.4	15	**55-E003 - CA - CK**
3000	80	3.4	15	**55-E003 - CA - CL**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

I7 I8

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Unterputzdose
Cassaforma ad incasso — Included

Anschlusszubehör
Accessori di connessione



IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig
Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli — **71-E510-00-00**



IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig
Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli — **71-E511-00-00**



IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig
Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli — **71-E512-00-00**



IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig
Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli — **71-E513-00-00**



IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig
Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli — **71-E122-00-00**



Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig
Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli — **71-9199-05-05**

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1030



ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**
	Max. 30W	**71-B640-00-00**
	Max. 100W	**71-B641-00-00**



ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**
	Max. 60W	**71-B645-00-00**
	Max. 100W	**71-B646-00-00**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
DMX / DMX
Autonom / Autonomo

Xena

Uplight
P. 466



Einfache Installation
Installazione facile

Die Kollektion Xena verfügt über einfach austauschbare LED-Module, 4 Kabelverschraubungen und einen großen Innenraum für zusätzliche Komponenten, wie z. B. einen Überspannungsschutz.
La collezione Xena possiede moduli LED facilmente sostituibili, 4 premi-stoppa e un grande spazio interno per aggiungere componenti extra, come ad esempio protezioni contro le sovratensioni.

Innenraum für Anschlüsse
Spazio interno per le connessioni



Zur Erleichterung der Installation verfügt die Leuchte über 4 Kabelverschraubungen, die einzeln installiert werden können (2 für Kabel mit Ø 6 bis Ø 11 und 2 für Kabel mit Ø 8 bis Ø 16) sowie viel Platz für die Anschlüsse im Inneren der Leuchte.
Per facilitare l'installazione sono disponibili 4 pressacavi installabili singolarmente (2 per cavi da Ø6 a Ø11 e 2 per cavi da Ø8 a Ø16) e un ampio spazio per i collegamenti all'interno dell'apparecchio.



14 34 E3 J6 Z5 60



Xena

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			SEA SIDE			
AL,POLI	PC		L80 B20	MacAdam	66-67	10	1800 Kg		SUITABLE		LED	DRIVER

Ausführungen / Finiture

34





LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
2700	80	5.7	65	**55-E102 - 34 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	5.7	70	**55-E102 - 34 - CL**	ON-OFF 100-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 60 E3 J6 Z5

179

Xena E27

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK				SEA SIDE		
AL,POLI	PC	65	10		BREEAM		SUITABLE		

34





E27	
W	**Code**
Max. 15	**55-9428 - 34 - M3**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 60 E3 J6 Z5

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Unterputzdose
Cassaforma ad incasso

Included

Outdoor

Uplights für Aufsatzmontage

Uplight di superficie


N Xena
F 466


Rexel
468


Soul
470

Xena Surface

Uplight
P. 462





Vielseitig und einfach zu installieren
Versatile e facile da installare

Xena Surface ist eine einfach zu installierende Kollektion, die keine Einbauten oder Drainagen erfordert. Da der Treiber im Kopf installiert ist, benötigt die Kollektion keine fernbedienten Geräte. Dank des 3000 K-Filters können zwei Farbtemperaturen gewählt werden.

Xena Surface è una collezione di facile installazione dal momento che non ha bisogno di incasso né di drenaggi. Con il driver installato nella testa, non richiede un dispositivo remoto e consente di scegliere tra due temperature di colore, visto che include un filtro da 3000K.

14



34



E3



J6



Z5



60



Xena Surface 1 Side

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW			SEA SIDE	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER	800 Kg		SUITABLE	

Ausführungen / Finitura

34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	2	43	**55-9945**	**- 34**	**- CL**

ON-OFF 100-240VAC

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 60 E3 J6 Z5

Xena Surface 2 Sides

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW			SEA SIDE	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER	800 Kg		SUITABLE	

Ausführungen / Finitura

34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	4.5	78	**55-9946**	**- 34**	**- CL**

ON-OFF 100-240VAC

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 60 E3 J6 Z5

Xena Surface 4 Sides

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			SEA SIDE	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	65	10	800 Kg		SUITABLE	

Ausführungen / Finitura

34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	7.2	150	**55-9947**	**- 34**	**- CL**

ON-OFF 100-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 60 E3 J6 Z5

Rexel

Entwickelt von Francesc Vilaró
Creato da Francesc Vilaró



Kompakt und funktional
Compatta e funzionale

Rexel ersetzt herkömmliche Strahler in Bereichen, in denen freie Sicht erforderlich ist, um die Landschaft oder die Architektur in den Vordergrund zu stellen.
Rexel sostituisce i tradizionali proiettori in spazi che richiedono viste aperte per risaltare il paesaggio o l'architettura.









Manuelle Steuerung und Einstellung des Schwenkkopfes zur Ausrichtung des Lichts
Controllo e regolazione manuale della testa basculante per dirigere la luce

Rexel 2 LEDS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW	BREEAM	SEA SIDE			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	66-67	10	FLICKER		SUITABLE	0° a 15°	LED	DRIVER

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	3.4	187	**55-9883 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Rexel 4 LEDS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW	BREEAM	SEA SIDE			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	66-67	09	FLICKER		SUITABLE	0° a 15°	LED	DRIVER

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	6.1	412	**55-9741 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Soul

Entwickelt von Benedito Design
Creato da Benedito Design

+ Soul



Spezielles Design ohne Einbau- oder Drainageerfordernis
Disegno speciale che evita incasso e drenaggio

Soul ist eine Designleuchte mit hoher technischer Leistung und einfacher Installation, da sie trotz ihrer ultraflachen Bauweise alle Gerätekomponenten im Inneren enthält und somit keinen Einbau oder Drainage erfordert. Es handelt sich um eine vielseitige Kollektion mit großartiger architektonischer Integration.
Soul è un apparecchio di design, con elevate prestazioni tecniche e facile da installare, poiché, malgrado sia ultrapiatta, ha l'attrezzatura inclusa all'interno, per cui non richiede incasso né drenaggio. È una collezione versatile altamente integrabile nell'architettura.





Sie kann als Deckenleuchte installiert werden
Può essere installata come plafoniera a soffitto





Optiken
Ottiche



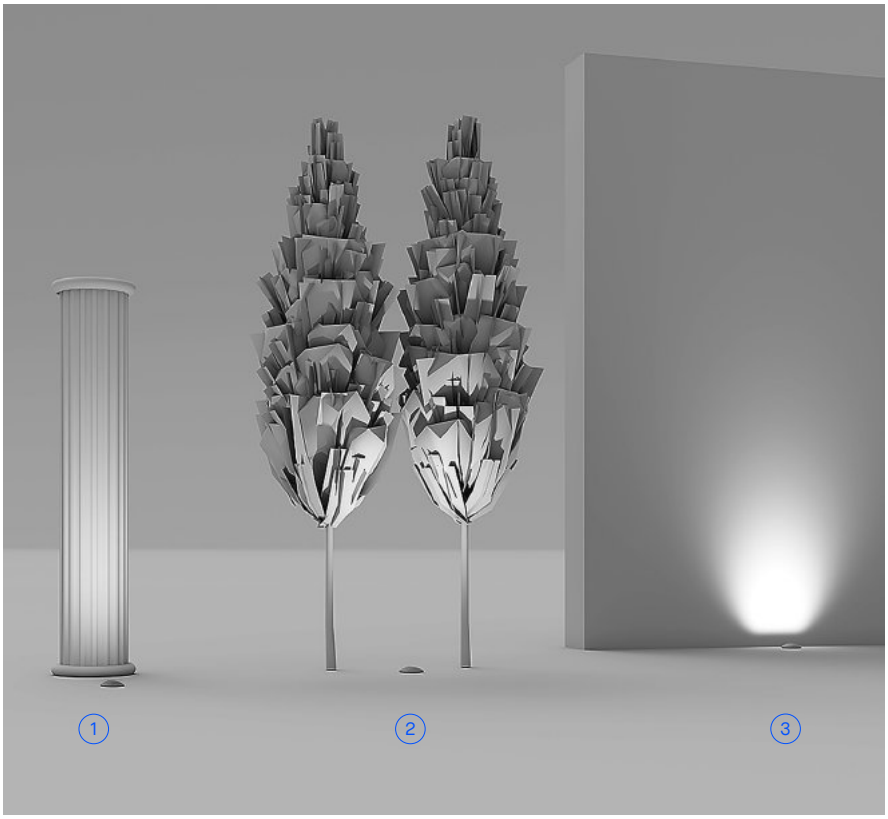

(1) (2)
Symmetrisch
Simmetriche

(3)
Asymmetrisch durch Jumbecker-Filter
Asimmetriche con filtro Jumbecker

Soul 195mm

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	BREEAM			SEA SIDE	
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10		1000 Kg		SUITABLE	

Codebeispiel / Esempio di codice: **AL11-P6V9S20UZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source		Finishes
AL11 -	**P6V9**	7	2700	92	**S2**	16°	609	**OU**		ON-OFF 100-277V	**Z5**
	P6W9	7	3000	92	**M3**	38°	693	**BB** 6W		9V/max.700mA	
	P6X9	7	4000	92	**F1**	48°	655				



Soul 260mm

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	BREEAM			SEA SIDE	
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10		1000 Kg		SUITABLE	

Codebeispiel / Esempio di codice: **AL12-P6V9S20UZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source		Finishes
AL12 -	**18V9**	20	2700	92	**S2**	16°	1826	**OU**		ON-OFF 100-277V	**Z5**
	18W9	20	3000	92	**M3**	38°	2080	**DS**		DALI-2/PUSH 220-240V	
	18X9	20	4000	92	**F1**	48°	1966	**XB**		CASAMBI 220-240V	
								BB 18W		26.5V/max.700mA	



		Soul 195mm	Soul 260mm
			
Treiber **Driver**			P. 1029
	ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**
		71-3542-00-00 Min.1 - Max.8	-
	ON-OFF IP67	**71-E015-00-00** Min.2 - Max.3	**71-E015-00-00**
	ON-OFF IP68	**71-E014-00-00**	-
	DALI2 IP20	**71-A192-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A192-00-00**
	DALI2 IP68	**71-E086-00-00** Min.2 - Max.5	**71-E080-00-00**
Optisches Zubehör **Accessori ottici**			
	Diffusore Wall Washer 9° x 53° Klosz wall washer 9° x 53°	**71-E200-00-00**	**71-E227-00-00**

Verbundene Steuergeräte **Controller connettivi**		P. 1011
	**Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:** DALI2 / DALI2 Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth Autonom / Autonomo	

Outdoor

Pollerleuchten / Mobile Mastleuchten

Faretti / Lampioni / Portatile


Ele 476


Modis 480


F Helion 486


Rack 488


Moal 493


Orbit 495


N Lyon F 508


Sinia 512


F Juncus 518


F Invisible 522


N Eko F 526


Rek 529


N Newton 534


F Dan 538


Row 541


Simenti 543


Cubik 545


Priap 547


F Nott 548


F Grid 549


Citizen 550


Proud 551


N ZigZag 552


N Cisne 553

Ele

Entwickelt von Luca Turrini
Creato da Luca Turrini

+ Ele



Funktionalität und Design für die Beleuchtung anspruchsvoller Räume

Funzionalità e design per illuminare spazi complessi

Die elegante Kollektion Ele umfasst Leuchtpfosten und Mastleuchten und verfolgt das Ziel, ein Maximum an Beleuchtungskomfort und Energieeffizienz bei null Lichtverschmutzung zu erreichen. Die Leuchten haben daher eine asymmetrische Optik und Farbtemperaturen, die präzise auf das Projekt abgestimmt sind. Diese Kollektion ist die ideale Wahl für zeitlose und architektonische Räume wie Museen, Universitäten und große Wohngebiete.

Con un design elegante, la collezione Ele, composta da faretti e lampioni, mira a ottenere il massimo comfort luminoso e la massima efficienza energetica con zero inquinamento luminoso. A tal fine, ha un'ottica asimmetrica e temperature di colore che si adattano il più possibile al progetto. È la scelta ideale sia per spazi senza tempo che architettonici, come musei, università e grandi aree residenziali.

900 mm



2400 mm





14



34



E3



J6



Z5



60





Verfügbar in 2200K Temperatur, respektvoller gegenüber der Flora und Fauna der Umwelt.
Disponibile in 2200K temperatura più rispettosa con la flora e la fauna dell'ambiente.

2200K



2700K



3000K



Einfache Wartung im Falle eines Defekts
Facile manutenzione in caso di danno

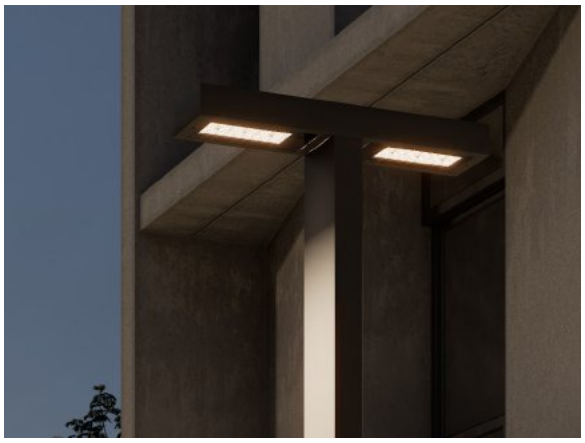

Perfekt für Webabschnitte
Perfetto per le aree pedonali

Ele Bollard

BODY MAT	DIF MAT	3	50000h		IK	IP	BREEAM		SEA SIDE		
AL	GLA	MacAdam	L80 B20		10	66			SUITABLE		

Ausführungen / Finitura

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2200	80	10.3	871	**55-E104**	**- Z5 - CW**	ON-OFF 100-240V
2700	80	10.3	968	**55-E104**	**- Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.3	968	**55-E104**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Ele Lampost 1 Heads

BODY MAT	DIF MAT	3	50000h		IK	IP	BREEAM		SEA SIDE		
AL	GLA	MacAdam	L80 B20		10	66			SUITABLE		

Ausführungen / Finitura

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2200	80	26	2456	**55-E105**	**- Z5 - CW**	DALI-2 100-240V
2700	80	26	2729	**55-E105**	**- Z5 - CK**	DALI-2 100-240V
3000	80	26	2729	**55-E105**	**- Z5 - CL**	DALI-2 100-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Ele Lampost 2 Heads

BODY MAT	DIF MAT	3	50000h		IK	IP	BREEAM		SEA SIDE		
AL	GLA	MacAdam	L80 B20		10	66			SUITABLE		

Ausführungen / Finitura

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2200	80	49	4913	**55-E106**	**- Z5 - CW**	DALI-2 100-240V
2700	80	49	5458	**55-E106**	**- Z5 - CK**	DALI-2 100-240V
3000	80	49	5458	**55-E106**	**- Z5 - CL**	DALI-2 100-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Modis

Entwickelt von Luca Turrini
Creato da Luca Turrini

+ Modis

Wall
P. 558

Ceiling
P. 621

Spotlight
P. 346

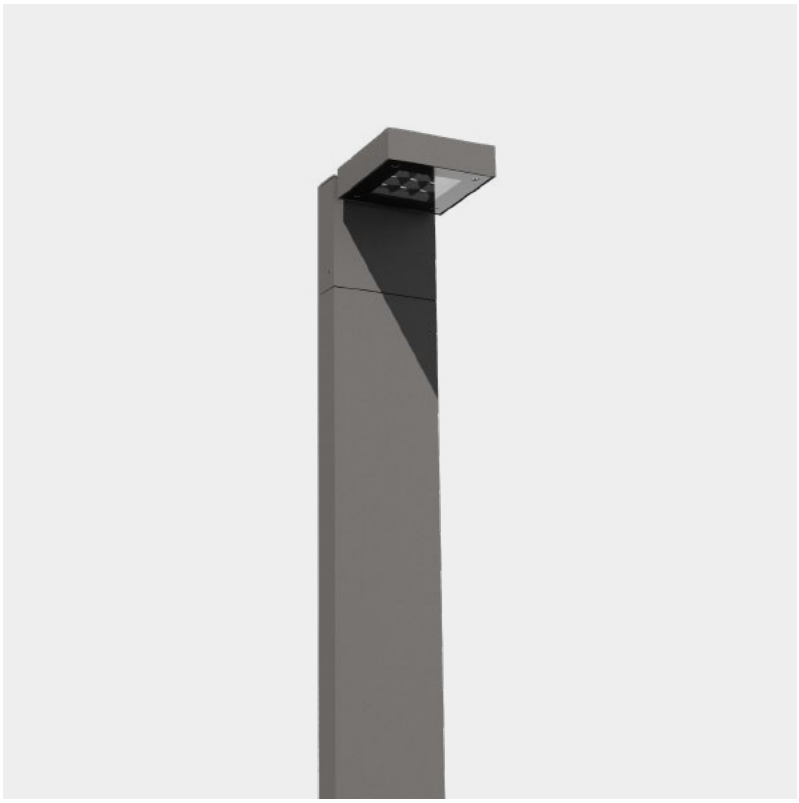

Bewegungsfreiheit
Libertà di movimenti

Das Modis-Doppelkugelgelenk ermöglicht es, den Kopf von Pollerleuchten und Laternen in jede Richtung zu bewegen und so eine bequeme, gleichmäßig gerichtete Lichtbegleitung über den gesamten Wegabschnitt hinweg zu erzeugen.
Il disegno con doppio snodo di Modis consente di muovere la testa di faretti e lampioni in qualsiasi direzione, ottenendo così una luce confortevole, uniforme e orientata che ci accompagna per tutta la strada.


Opal


Optics

500 mm



1000 mm



1 Head 2300 mm



2 Heads 2300 mm



14



34



E3



J6



Z5



60



Verfügbar in 2200K Temperatur, respektvoller gegenüber der Flora und Fauna der Umwelt.

Disponibile in 2200K temperatura più rispettosa con la flora e la fauna dell'ambiente.

2200K



2700K



3000K



4000K



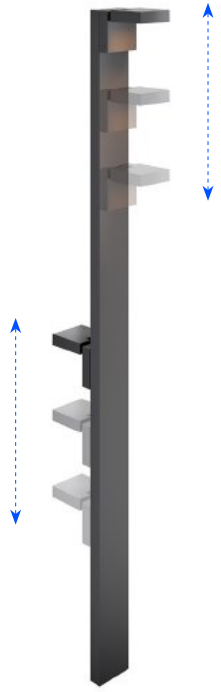

Wählen Sie die Höhe der einzelnen Köpfe separat

Scegli l'altezza di ogni testa in modo indipendente



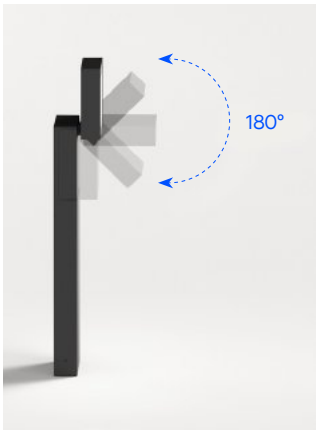

Modis
Bollard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Bollard Opal 500mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE			LED	DRIVER
66	10		2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°		

Ausführungen / Finitura

60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	13.2	744	**55-E022**	**- Z5 -**	**OU** ON-OFF 100-277V
						DU DALI-2 100-277V
						XB CASAMBI 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Modis Bollard Opal 1000mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE			LED	DRIVER
66	10		2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°		

Ausführungen / Finitura

60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	13.2	744	**55-E023**	**- Z5 -**	**OU** ON-OFF 100-277V
						DU DALI-2 100-277V
						XB CASAMBI 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Modis Bollard
Optics 500mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AS14-18V9S3OUZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS14 - IP66 ⇿350° ⇂180°	**18P8**	20	2200	80	1062	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5**
	18V9	20	2700	92	1914	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18W9	20	3000	92	1914	**F1**	48°	**XB**	CASAMBI 220-240V	
	18X9	20	4000	92	2080					



Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Modis Bollard
Optics 1000mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 180° | 350° | LED | DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AS15-18V9S3OUZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS15 -	**18P8**	20	2200	80	1062	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5**
	18V9	20	2700	92	1914	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18W9	20	3000	92	1914	**F1**	48°	**XB**	CASAMBI 220-240V	
	18X9	20	4000	92	2080					



Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Optisches Zubehör
Accessori ottici



Blende
Visiera

Z5

Ausfertigungen "The Colours".
Finiture The Colours.

14 34 E3 J6 60

Bedingungen auf Anfrage.
Condizioni su richiesta.

71-E234-Z5-00

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E363-48-48

Modis
Lampost

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Lampost
Opal 1 Head
2300mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE			LED	DRIVER
66	10		2700-3200-4000		SUITABLE	350°	90°		

Ausführungen / Finitura

Z5







LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
2700-3200-4000	80	13.2	744	**55-E024**	**- Z5 -**	**OU** ON-OFF 100-277V
						DU DALI-2 100-277V
						XB CASAMBI 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Modis Lampost
Optics 1 Head
2300mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE			LED	DRIVER
66	10	<10			SUITABLE	350°	180°		

Codebeispiel / Esempio di codice: **AS16-18V9S3OUZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm		Optics		Source		Finishes
AS16 -	**18P8**	20	2200	80	1062	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V		**Z5**
	18V9	20	2700	92	1914	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V		
	18W9	20	3000	92	1914	**F1**	48°	**XB**	CASAMBI 220-240V		
	18X9	20	4000	92	2080						



Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Modis Lampost
2 Heads Structure
2300mm

Ausführungen / Finitura
Z5





Code
71-E608 - Z5 - 00

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Modis Opal
Head

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Ausführungen / Finitura
Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	13.2	744	**05-E062 - Z5 -**	**OU**	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V
					XB	CASAMBI 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Modis Optics
Head

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE				
66	10			SUITABLE	350°	180°	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AS11-18V9S30UZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS11 - Single ⟷350° ⟷180°	**18P8**	20	2200	80	1062	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5**
	18V9	20	2700	92	1914	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18W9	20	3000	92	1914	**F1**	48°	**XB**	CASAMBI 220-240V	
	18X9	20	4000	92	2080					





Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Optisches Zubehör
Accessori ottici



Blende
Visiera

Z5

Ausfertigungen "The Colours".
Finiture The Colours.

14 34 E3 J6 60

Bedingungen auf Anfrage.
Condizioni su richiesta.

71-E234-Z5-00

Helion

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Helion



Mehr als nur Beleuchtung
Più di una semplice illuminazione

Das stilvoll-elegant parzellierte Design mit Helion-Fenstern projiziert ein interessantes Licht- und Schattenspiel auf dem Boden. Diese Lösung bietet viel mehr als nur eine einfache Laterne oder Pollerleuchte und wird so zu einem Schlüsselelement für das harmonische Gleichgewicht der Umgebung.

Stilizzata ed elegante, con il suo disegno cosparso di finestre, Helion riesce a proiettare al suolo un interessante gioco di luci e ombre, trasformandosi così in un prodotto che va ben oltre un semplice lampione o faretto e diventando un elemento chiave per donare armonia all'ambiente.

800 mm



2300 mm



Helion Bollard

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		LED	DRIVER
AL	PC		MacAdam	66	10		2700-3200-4000		SUITABLE	PRO-BASE		

Z5





LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
2700-3200-4000	80	10.7	701	**55-E075** **55-E100**	**- Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V DALI-2 120-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E012-48-48

Helion Lampost

F

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	PC		MacAdam	66	10		2700-3200-4000		SUITABLE		

Z5





LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
2700-3200-4000	80	22	1323	**55-E077** **55-E103**	**- Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V DALI-2 120-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Rack

Entwickelt von Luca Turrini
Creato da Luca Turrini

+ Rack

Wall Fixture
P. 593



Maximale Flexibilität für bessere Anpassung an den Raum

Massima flessibilità per un migliore adattamento agli spazi

Rack wurde speziell für Projekte entwickelt, bei denen Beleuchtung und Dekoration mit Persönlichkeit nicht ausreichen, sondern auch Zuverlässigkeit zu den wichtigsten Faktoren zählt. Diese Kollektion hat hochwertige Eigenschaften wie IP66, DALI-Dimmung, BREEAM-Effizienz oder Schutz gegen Meeresluft.

RACK è stato accuratamente sviluppato per quei progetti in cui illuminare e decorare con personalità non è sufficiente, ma l'affidabilità è un fattore uguale o anche più importante. Questa collezione offre alte prestazioni come IP66, regolazione DALI, efficienza BREEAM o trattamento contro l'atmosfera marina.



14 34 E3 J6 Z5 60





Rack
Bollard

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL,CON	GLA	L80 B20	MacAdam

Rack Bollard Fixed 150×150×300mm Standard

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	06		2700-3200-4000	2 m	SUITABLE		

Ausführungen / Finitura

60







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	14.9	760	**55-E057 - 60 -**	**OU**	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V
					XB	CASAMBI 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 Z5

Rack Bollard Fixed 150×150×300mm Wood

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	06		2700-3200-4000	2 m	SUITABLE		

Ausführungen / Finitura

60







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	14.9	760	**55-E058 - 60 -**	**OU**	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V
					XB	CASAMBI 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 Z5

Rack Bollard Fixed 150×150×300mm Concrete

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	06		2700-3200-4000	2 m	SUITABLE		

Ausführungen / Finitura

60







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	14.9	760	**55-E059 - 60 -**	**OU**	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V
					XB	CASAMBI 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 Z5

Rack Bollard Fixed 150×150×700mm Standard

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	06		2700-3200-4000	2 m	SUITABLE		

Ausführungen / Finitura

60







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	14.9	760	**55-E060 - 60 -**	**OU**	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V
					XB	CASAMBI 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 Z5

Rack Bollard Fixed 150×150×700mm Raw Wood

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	06		2700-3200-4000	2 m	SUITABLE		

Ausführungen / Finitura

60







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	14.9	760	**55-E061 - 60 -**	**OU**	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V
					XB	CASAMBI 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 Z5

Rack Bollard Fixed 150×150×700mm Concrete

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	06		2700-3200-4000	2 m	SUITABLE		

Ausführungen / Finitura

60







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	14.9	760	**55-E062 - 60 -**	**OU**	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V
					XB	CASAMBI 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 Z5

		Rack Bollard 150×150×300	Rack Bollard 150×150×700
			
Optisches Zubehör **Accessori ottici**			
	Kugeldiffusor aus Opalglas Diffusore sferisco opale di vetro	**71-E284-60-F9**	**71-E284-60-F9**
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**			
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 6–17 mm, 5-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 6 - 17 mm, 5 poli	**71-E361-00-00**	**71-E361-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
Dekorative accessoires **Accessori decorativi**			
	Deko-Einsatzset (4 Stk.) Set griglie decorative (4 pz.)	60 ● **71-E279-60-00**	**71-E280-60-00**

Ausfertigungen "The Colours".
Finiture The Colours.
14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● Z5 ●

Bedingungen auf Anfrage.
Condizioni su richiesta.

Moal

Entwickelt von Francesc Vilaró
Creato da Francesc Vilaró

+ Moal

Wall Fixture
P. 596



Dekorative Beleuchtung mit Möbelfunktion

Illuminazione decorativa che funziona da arredamento

Die Moal-Kollektion ist nicht nur eine Pollerbeleuchtung, sondern kann auch als Möbelelement für alle Arten von Außenbereichen mit üppiger Vegetation oder auch aufgrund des Zementfinish zur Integration in architektonische Umgebungen eingesetzt werden.

La collezione Moal non è solo un faretto per l'illuminazione ma può essere usata anche come arredamento per esterni di qualsiasi tipo, sia per quelli in cui abbonda la vegetazione, sia in altri più architettonici dove la sua finitura in cemento le consente di integrarsi totalmente nell'ambiente.



Die Finishausführungen von Moal sind durch die Materialverwendung von edlem, handwerklich hergestelltem Zement und der dadurch entstehenden strukturierten Oberfläche, die sich von Stück zu Stück verändern kann, einzigartig.

Le finiture di Moal sono uniche grazie al cemento, un materiale nobile e artigianale la cui superficie irregolare può variare da un pezzo all'altro, rendendoli unici.



Moal im Projekt einer Privatimmobilie in Gerona.
Fotografie: Eulàlia Prat.
Moal nel progetto Residenza privata a Girona. Foto di Eulàlia Prat.

Hergestellt aus 100 % Zement. Mit Metallverstärkung im Inneren, um Robustheit und Langlebigkeit zu garantieren.

Realizzata in cemento al 100%. Ha un rinforzo metallico all'interno, per garantire robustezza e durata.

Moal 455mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
AL,CON	PC		L80 B20	MacAdam	66	10		SUITABLE			

DC





LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
3000	92	16.3	729	**55-E087 - DC - CL**	ON-OFF 100-240V

Moal 705mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
AL,CON	PC		L80 B20	MacAdam	66	10		SUITABLE			

DC





LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
3000	92	16.3	729	**55-E088 - DC - CL**	ON-OFF 100-240V

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E157-00-00

Orbit

Entwickelt von Luca Turrini
Creato da Luca Turrini

+ Orbit



Begleitende Beleuchtung
Illuminare accompagnando

Orbit ist ideal zur Schaffung einer warmen Atmosphäre in Bereichen, in denen die Beleuchtung der Schlüssel zum erfolgreichen Kontakt zwischen Kunden und Benutzern ist. Mit ihren weichen Formen und den verschiedenen Möglichkeiten der Oberflächenausführung und Lichtausrichtung werten Orbit-Leuchten jeden Raum auf.

Orbit è la scelta ideale per creare ambienti caldi in aree in cui l'illuminazione è la chiave del successo per connettersi con clienti e utenti. Di forme morbide e con diverse opzioni di finiture e direzioni del fascio di luce, la presenza di Orbit conferisce un plus di qualità allo spazio che abita.

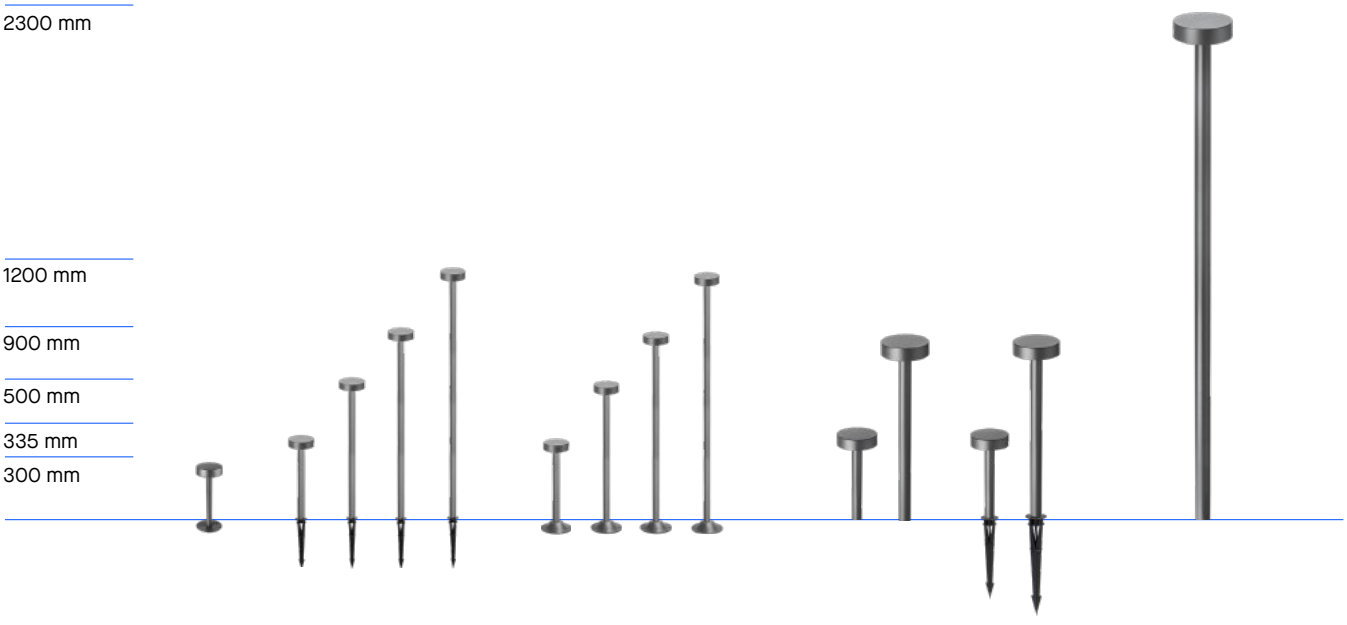







Lichtoptionen an der Oberseite des Kopfstücks: Signalpunkt ohne Lichtverschmutzung mit sanftem Lichtstrahl nach oben.
Opzioni di luce nella parte superiore della testa: punto di segnalazione, nessun inquinamento luminoso e luce morbida verso l'alto.



Integrierter CCT-Schalter, um die Farbtemperatur entsprechend den Raumanforderungen ändern zu können.
Switch CCT integrato che consente di modificare la temperatura del colore in base alle esigenze dello spazio.









Orbit
Bollard

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Bollard Covered
Ø202mm
500mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10		2700-3200-4000	SUITABLE

Ausführungen / Finitura
Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	761	**55-E084 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Orbit Bollard Small Hole Cover
Ø202mm
500mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10		2700-3200-4000	SUITABLE

Ausführungen / Finitura
Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	764	**55-E085 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Orbit Bollard Big Hole Cover
Ø202mm
500mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10		2700-3200-4000	SUITABLE

Ausführungen / Finitura
Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	858	**55-E086 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Erforderliches Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio richiesti



Erdspieß 302mm
Picchetto 302 mm

71-9998-05-05



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E457-00-00

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1030



ON-OFF
DALI-2 / IP67

Max. 100W **71-B660-00-00**

Orbit Bollard Cover
Ø202mm
900mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Ausführungen / Finitura

Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	761	**55-E089 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Orbit Bollard Small Hole Cover
Ø202mm
900mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Ausführungen / Finitura

Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	764	**55-E090 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Orbit Bollard Big Hole Cover
Ø202mm
900mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Ausführungen / Finitura

Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	858	**55-E091 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Erforderliches Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio richiesti



Erdspieß 302mm
Picchetto 302 mm

71-9998-05-05



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E457-00-00

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1030



ON-OFF
DALI-2 / IP67

Max. 100W **71-B660-00-00**

Orbit Bollard Covered
Ø116mm

	IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
	66	10		2700-3200-4000	SUITABLE		

Ausführungen / Finitura

Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3000-4000	80	5.3	313	**10-E023 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Orbit Bollard Small Hole Cover
Ø116mm

	IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
	66	10		2700-3200-4000	SUITABLE		

Ausführungen / Finitura

Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	764	**55-E090 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Orbit Bollard Big Hole Cover
Ø116mm

	IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
	66	10		2700-3200-4000	SUITABLE		

Ausführungen / Finitura

Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	858	**55-E091 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	-	**71-9997-05-05**
	Befestigungsbasis Base fissaggio	Z5 -	**71-E636-Z5-Z5**

Ausfertigungen "The Colours".
Finiture The Colours.
14 34 E3 J6 60

Bedingungen auf Anfrage.
Condizioni su richiesta.

Orbit Bollard Cover
Ø116mm
48V

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Ausführungen / Finitura

Z5







LED				48 VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700-3000-4000	80	3.2	268	**10-E026 - Z5 - EH**

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Orbit Bollard Small Hole Cover
Ø116mm
48V

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Ausführungen / Finitura

Z5







LED				48 VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700-3000-4000	80	3.2	270	**10-E027 - Z5 - EH**

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Orbit Bollard Big Hole Cover
Ø116mm
48V

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Ausführungen / Finitura

Z5







LED				48 VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700-3000-4000	80	3.2	293	**10-E028 - Z5 - EH**

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Erdspieß 235mm
Picchetto 235 mm

71-9997-05-05



Befestigungsbasis
Base fissaggio

Z5

Ausfertigungen "The Colours".
Finiture The Colours.
14 34 E3 J6 60

Bedingungen auf Anfrage.
Condizioni su richiesta.

71-E636-Z5-Z5

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1030



ON-OFF
DALI-2 / IP67

Max. 100W **71-B660-00-00**

Orbit
Lampost

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Orbit Lampost Covered
Ø202mm
2300mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10		2700-3200-4000	SUITABLE

Ausführungen / Finitura
Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	24	1485	**55-E097 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Orbit Lampost Small Hole Cover
Ø202mm
2300mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10		2700-3200-4000	SUITABLE

Ausführungen / Finitura
Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	24	1489	**55-E098 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Orbit Lampost Big Hole Cover
Ø202mm
2300mm

IP	IK	UGR	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	<22		2700-3200-4000	SUITABLE

Ausführungen / Finitura
Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	24	1672	**55-E099 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Orbit
Table Lamp

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Table Lamp
Rechargeable Covered

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	DIM
65	10		SUITABLE	

Ausführungen / Finitura Z5

6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**





LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
2700	80	1.5	108	**10-E019 - Z5 - CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	108	**10-E019 - Z5 - CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	108	**10-E019 - Z5 - CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Orbit Table Lamp
Rechargeable Small Hole Cover

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	DIM
65	10		SUITABLE	

Ausführungen / Finitura Z5

6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**





LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
2700	80	1.5	109	**10-E020 - Z5 - CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	109	**10-E020 - Z5 - CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	109	**10-E020 - Z5 - CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Orbit Table Lamp
Rechargeable Big Hole Cover

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	DIM
65	10		SUITABLE	

Ausführungen / Finitura Z5

6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**







LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
2700	80	1.5	118	**10-E021 - Z5 - CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	118	**10-E021 - Z5 - CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	118	**10-E021 - Z5 - CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	**71-9997-05-05**
	Tischbefestigung Fissaggio per tavolo	**71-E458-60-60**
	Diebstahlschutz Kit anti-tiro	**71-E293-00-00**

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	Ladegerät Caricatore multiplo	**71-8332-05-00**



Verdeckte Tischbefestigung.
Fissaggio per tavolo a scomparsa.



Orbit
Floor Lamp

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Floor Lamp
Rechargeable Covered

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	DIM
65	10		SUITABLE	







6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Ausführungen / Finitura
Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	108	**25-E018 - Z5 - CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	108	**25-E018 - Z5 - CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	108	**25-E018 - Z5 - CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Orbit Floor Lamp
Rechargeable Small Hole Cover

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	DIM
65	10		SUITABLE	







6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Ausführungen / Finitura
Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	109	**25-E019 - Z5 - CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	109	**25-E019 - Z5 - CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	109	**25-E019 - Z5 - CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Orbit Floor Lamp
Rechargeable Big Hole Cover

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	DIM
65	10		SUITABLE	







6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Ausführungen / Finitura
Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	118	**25-E020 - Z5 - CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	118	**25-E020 - Z5 - CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	118	**25-E020 - Z5 - CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Orbit Floor Lamp
Plug&Play Covered

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE			
66	10		2700-3200-4000	3 m	SUITABLE	DIM	LED	DRIVER

Ausführungen / Finitura

Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	761	**25-E021 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Orbit Floor Lamp
Plug&Play Small Hole Cover

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE			
66	10		2700-3200-4000	3 m	SUITABLE	DIM	LED	DRIVER

Ausführungen / Finitura

Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	764	**25-E022 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Orbit Floor Lamp
Plug&Play Big Hole Cover

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE			
66	10		2700-3200-4000	3 m	SUITABLE	DIM	LED	DRIVER

Ausführungen / Finitura

Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	858	**25-E023 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Anschlusszubehör
Accessori di connessione



Ladegerät
Caricatore multiplo

71-8332-05-00

Lyon

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4



Ausreichender Lichtstrom zur Verlängerung der Lichtpunkte

Flusso luminoso adatto per allungare i punti luce

Mit einem zeitlosen Design und speziell entwickelten Leistungsmerkmalen für einen guten Lichtstrom ist Lyon die perfekte Kollektion, um mit wenigen Lichtpunkten eine Allgemeinbeleuchtung für große Flächen zu erzeugen.

Con un design senza tempo e prestazioni sviluppate appositamente per ottenere un buon flusso luminoso, Lyon è la collezione perfetta per creare un'illuminazione generale adatta a grandi zone, con l'uso di pochi punti luce.

900 mm



1810 mm



2310 mm





Lyon Bollard 900mm

F

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	SEA SIDE	BREEAM			
AL	PC	L80 B20	MacAdam		66	10	SUITABLE		PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700-3200-4000	80	21.6	1937	**55-E092**	**-**	**Z5 34**	**- EH**	ON-OFF

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E092-48-48

Ausleuchtung von bis zu 26 m²
Illuminazione fino a 26 m²

Lichteffekt, erzeugt mit dem Kopf 60-E001 und der Säule 81-9914.
Effetto di luce creato con la testa 60-E001 e la colonna 81-9914.

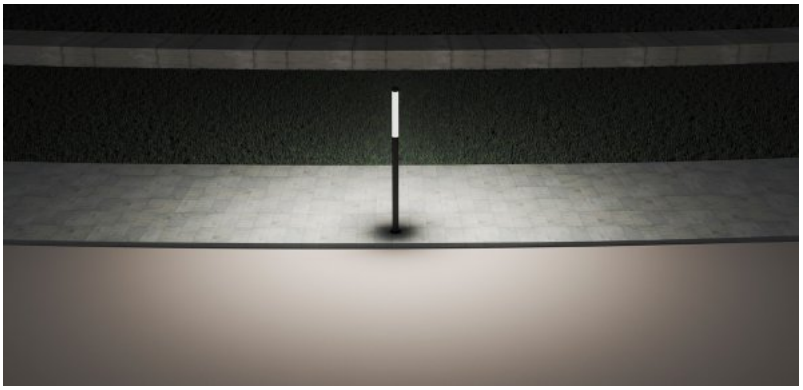

Switch CCT





Lyon Lampost LED

F

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	UGR	SEA SIDE	BREEAM		
AL	PC	L80 B20	MacAdam		65	10	<16	SUITABLE			

Z5 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	55	4741	**60-E001**	**- Z5 34 - EH**	DALI-2 100-240V	

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Lyon Lampost Base 1810mm

F

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE
AL	PC	SUITABLE

Z5 34





Code

81-9914 - Z5 34 - Z5 34

Lyon Lampost Base 2310mm

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE
AL	PC	SUITABLE

Z5 34





Code

81-9915 - Z5 34 - Z5 34

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-9957-48-48

Reparaturzubehör
Accessori di riparazione



Katzfester Lack in Z5-Grau
Vernice Z5 anti-graffio

71-E117-Z5-00

Sinia

Entwickelt von Artec Studio
Creato da Artec Studio

+ Sinia



Natürliche Eleganz und gemütliches Licht
Eleganza naturale e luce accogliente

Sinia ist leicht und diskret, mit einer natürlichen und gemütlichen Eleganz und hebt sich dadurch von der Masse ab. Tagsüber fügt sie sich subtil und grazil wie eine stille Skulptur in die Umgebung ein, nachts bietet sie ein sehr warmes Licht, das die Intention der Umgebung begleitet und sich und sich dieser mühelos anpasst.

Leggera e discreta, Sinia risalta in modo innato per la sua eleganza naturale e accogliente. Di giorno, sottile e slanciata, si integra nel paesaggio come una scultura silenziosa; di notte offre una luce molto calda, accompagnando l'intenzione del paesaggio e adattandosi ad esso con semplicità.

Erdspieß
Picchetto

Feste
Fissi

Tragbarer
Portatile







Die Kollektion eignet sich mit ihrer subtilen und integrativen Struktur und ihrer warmen Lichtwirkung sowohl zur Harmonisierung städtischer Terrassen als auch zur Verschönerung von Gärten.

Con una struttura sottile e integrativa, la collezione è pensata sia per armonizzare terrazze urbane che per abbellire giardini con il suo effetto di luce calda.

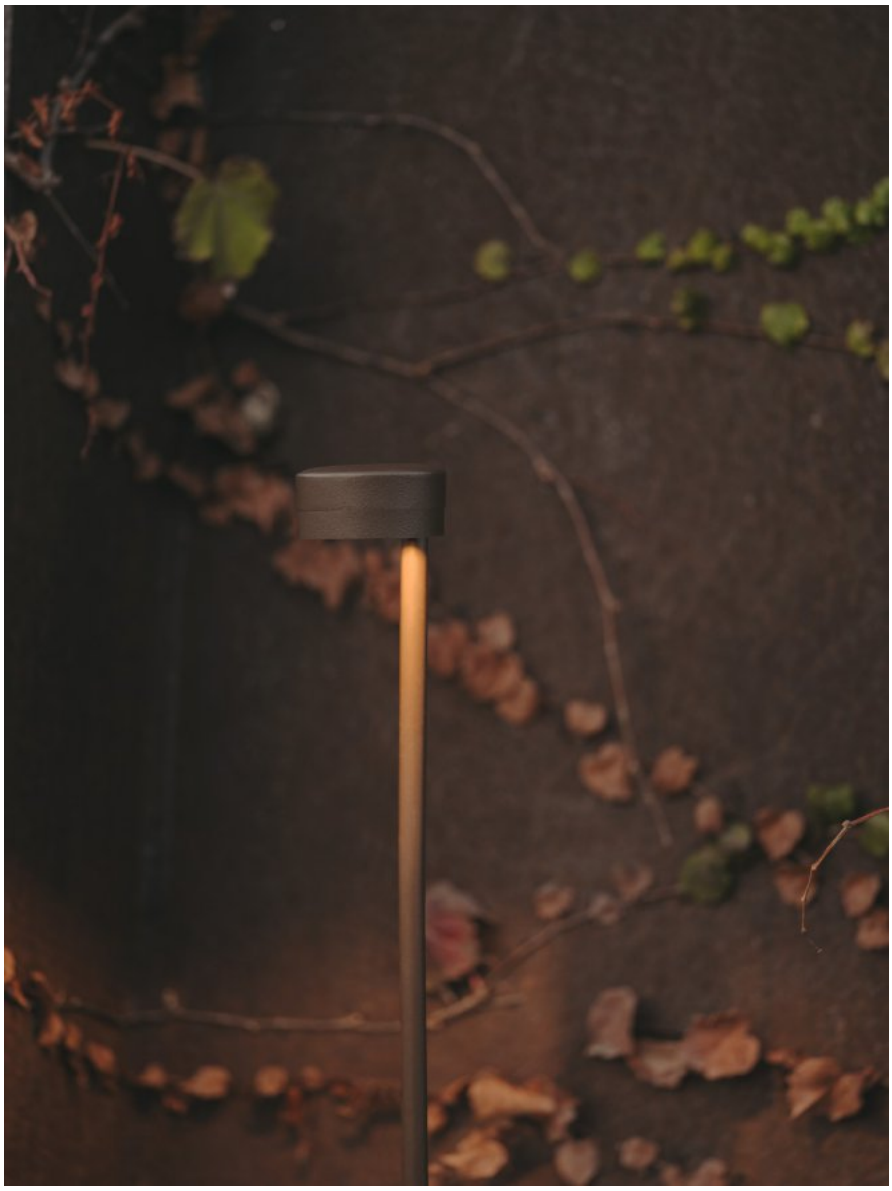

Zusätzlicher visueller Komfort
Comfort visivo extra

Sinia verfügt als Alternative zum Dekorglas über eine zusätzliche Komponente, die für zusätzlichen visuellen Komfort sorgt und Blendung vermeidet.
In alternativa al vetro decorativo, Sínia ha un componente aggiuntivo che offre un maggiore comfort visivo, evitando l'abbagliamento.





Optionale Personalisierung
Possibilità di personalizzazione

Standardausführungen in Schwarz und Braun mit der Möglichkeit, die Oberfläche auf Wunsch individuell zu gestalten, um sie harmonischer an die Umgebung anzupassen.
Finiture standard nero e marrone con possibilità di personalizzazione di finitura su richiesta per adattarsi in modo più armonioso all'ambiente.

Sinia 600mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	05	1.5 m	SUITABLE

60 J6





LED				max.1200mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	92	3.4	212	**10-E033 - J6 60 - CK**

Sinia 800mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	05	1.5 m	SUITABLE

60 J6





LED				max.1200mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	92	3.4	212	**10-E030 - J6 60 - CK**

Sinia 1000mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	05	1.5 m	SUITABLE

60 J6





LED				max.1200mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	92	3.4	212	**10-E031 - J6 60 - CK**

Sinia 1200mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	05	1.5 m	SUITABLE

60 J6





LED				max.1200mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	92	3.4	212	**10-E032 - J6 60 - CK**

Optisches Zubehör
Accessori ottici

	Glasdiffusor Diffusore in vetro		**71-E656-37-F9**
	Komfortblende Visore comfort	60	**71-E657-60-00**
		J6	**71-E657-J6-00**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Erdspieß Kit + IP67-Treiber mit wasserdichten Steckverbindern inklusive Kit di picchetto + Driver IP67 con connettori impermeabili inclusi		**71-E649-60-0U**
	Feste Basis für 1 Leuchtkörper (einschließlich Treiber) Base Fissa 1 corpo (con driver incluso)	60	**71-E650-60-0U**
		J6	**71-E650-J6-0U**
	Feste Basis für 2 Leuchtkörper (einschließlich Treiber) Base Fissa 2 corpi (con driver incluso)	60	**71-E651-60-0U**
		J6	**71-E651-J6-0U**
	Feste Basis für 3 Leuchtkörper (einschließlich Treiber) Base Fissa 3 corpi (con driver incluso)	60	**71-E652-60-0U**
		J6	**71-E652-J6-0U**
	Tragbarer Fuß 1 Gehäuse (einschließlich Treiber) Base portatile 1 corpo (con driver incluso)	60	**71-E653-60-0U**
		J6	**71-E653-J6-0U**
	Tragbarer Fuß 2 Gehäuse (einschließlich Treiber) Base portatile 2 corpi (con driver incluso)	60	**71-E654-60-0U**
		J6	**71-E654-J6-0U**
	Tragbarer Fuß 3 Gehäuse (einschließlich Treiber) Base portatile 3corpi (con driver incluso)	60	**71-E655-60-0U**
		J6	**71-E655-J6-0U**

Juncus

Entwickelt von Luca Turrini
Creato da Luca Turrini

+ Juncus



Einbindung in die Umgebung
Mimetizzazione nell'ambiente

Inspiriert von natürlichem Schilfrohr fügt sich diese Kollektion perfekt in die Vegetation und die Umgebung ein. Durch die Höhenverstellung der Pollerleuchten, die Beweglichkeit der Köpfe und ihr braunes Oberflächenfinish fügt sich diese Beleuchtung vollständig in die natürliche Umgebung ein.
Ispirata ai giunchi, questa collezione si integra perfettamente con la vegetazione e con l'ambiente. La possibilità di regolare l'altezza dei faretti, la mobilità delle teste e la finitura marrone, fanno sì che questi apparecchi si integrino completamente in un ambiente naturale.

Juncus 1 Head
Verstellbare Höhe
Altezza regolabile

Juncus 2 Heads
Verstellbare Höhe
Altezza regolabile

Juncus 3 Heads
Feste Höhe
Altezza fissa

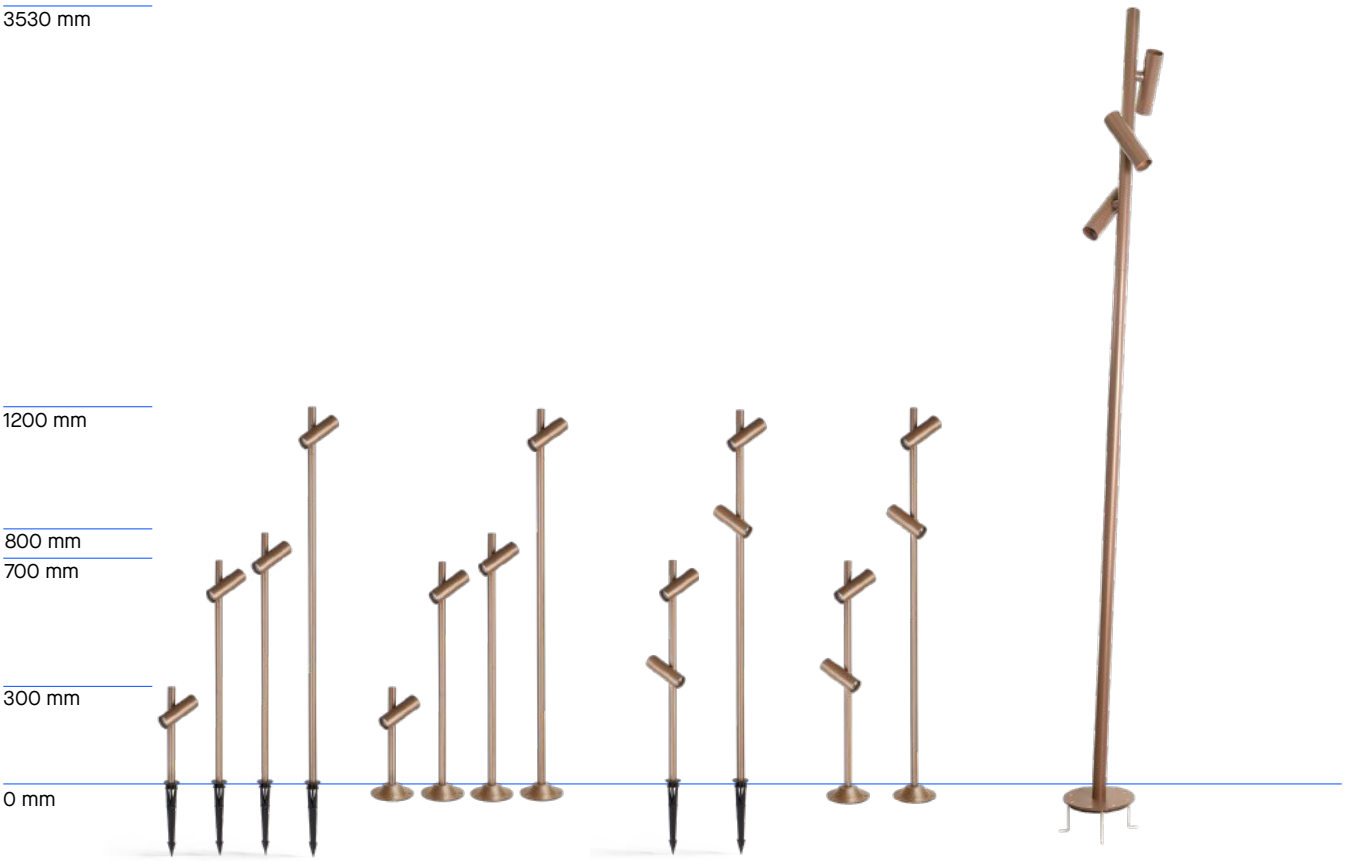



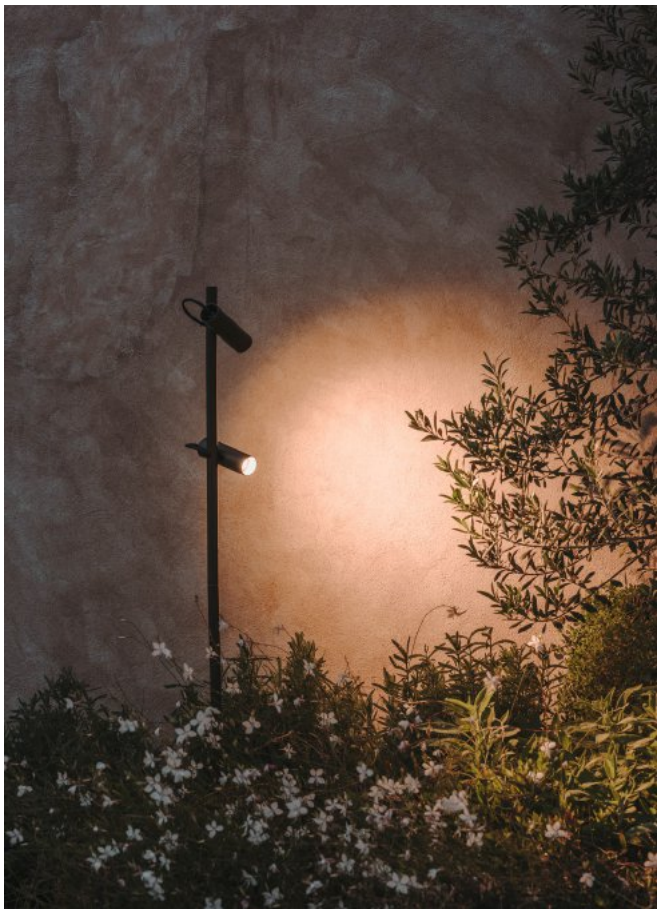

Wahl der Beleuchtungsart
Scelta della modalità di illuminazione

Entwickelt für die einfache, werkzeuglose Auswahl und Umschaltung zwischen Beleuchtung mit maximalem visuellen Komfort oder maximaler Lichtabstrahlung.
Disegnato per scegliere e cambiare facilmente, senza attrezzi, tra un'illuminazione con massimo comfort visivo o un'emissione massima del fascio di luce.



Modus für maximalen visuellen Komfort (eingelassene LED)
Modalità massimo comfort visivo (LED incassato)



Modus mit maximaler Lichtabstrahlung (erweiterte LED)
Modalità emissione massima fascio di luce (LED sporgente)

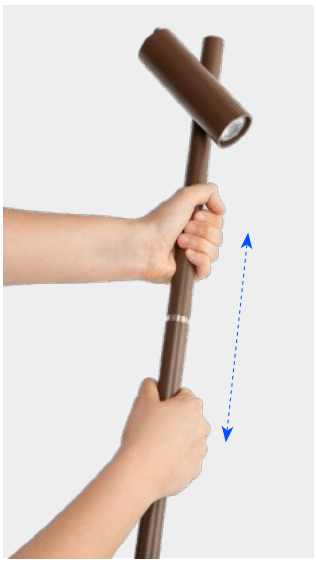

Verstellbare Höhe
Altezza regolabile

Unabhängig neigbare Köpfe
Teste con inclinazione indipendente







Juncus
1 Head

F

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	IK	LOW			SEA SIDE		
AL	GLA	MacAdam	65	10	FLICKER		1.5 m	SUITABLE	360°	LED

J6





LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	8.3	390	**10-E013**	**- J6 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	8.3	418	**10-E013**	**- J6 - CL**	ON-OFF 100-240V

Juncus
2 Heads

F

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	IK				SEA SIDE		
AL	GLA	MacAdam	66	10		BREEAM	1 m	SUITABLE	360°	LED

J6





LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	15.2	780	**10-E018**	**- J6 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	15.2	836	**10-E018**	**- J6 - CL**	ON-OFF 100-240V

Juncus
3 Heads

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	IK				SEA SIDE			
AL	GLA	MacAdam	66	5		BREEAM		SUITABLE		±90°	LED

J6





LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	41	3462	45°	**60-E057**	**- J6 - CK**	DALI 100-277V
3000	80	41	3712	45°	**60-E057**	**- J6 - CL**	DALI 100-277V

	Juncus 1 Head	Juncus 2 Heads	Juncus 3 Heads
Treiber **Driver**			
IP67 Treiber und Steckverbinder IP67 Driver & Connector	Included	Included	-
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
Erdspieß Picchetto	Included	Included	-
Ortsfester Fuß Base Fissa	**71-E636-J6-J6**	**71-E636-J6-J6**	-
Bolzen und Schablone Bulloni e cornice di fissaggio	-	-	Included

Invisible

Entwickelt von Francesc Vilaró
Creato da Francesc Vilaró

+ Invisible

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016



Minimalismus mit einem schwebenden Lichtpunkt
Minimalismo con un punto luce flottant

Die Kollektion Invisible setzt durch ihr einzigartiges und funktionelles Design mit einfachen und reinen Linien Maßstäbe. Diskret und minimalistisch fügt sie sich in den Raum ein und bildet einen fast schwebenden Lichtpunkt, ideal für Gärten und Terrassen.
La collezione Invisible è un punto di riferimento per il suo design unico e
design unico e funzionale, con linee semplici e pure e linee pure. Discreta e minimalista, si integra nello spazio, creando un punto luce quasi spazio, creando un punto di luce quasi fluttuante ideale per giardini e terrazze.

600 mm **Adjustable**

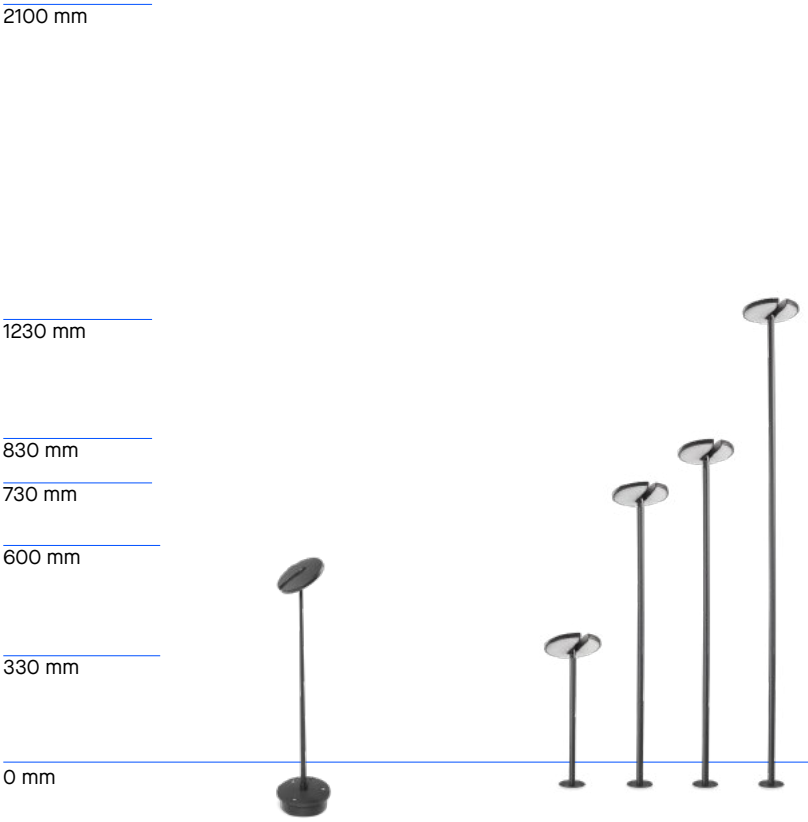



Weiches und angenehmes Licht
Luce tenue e piacevole

Opaldiffusor für ein homogeneres und gedämpftes Licht.
Diffusore opal per una luce più omogenea e attenuata.



Schwenkbarer Leuchtkopf
Testa oscillante

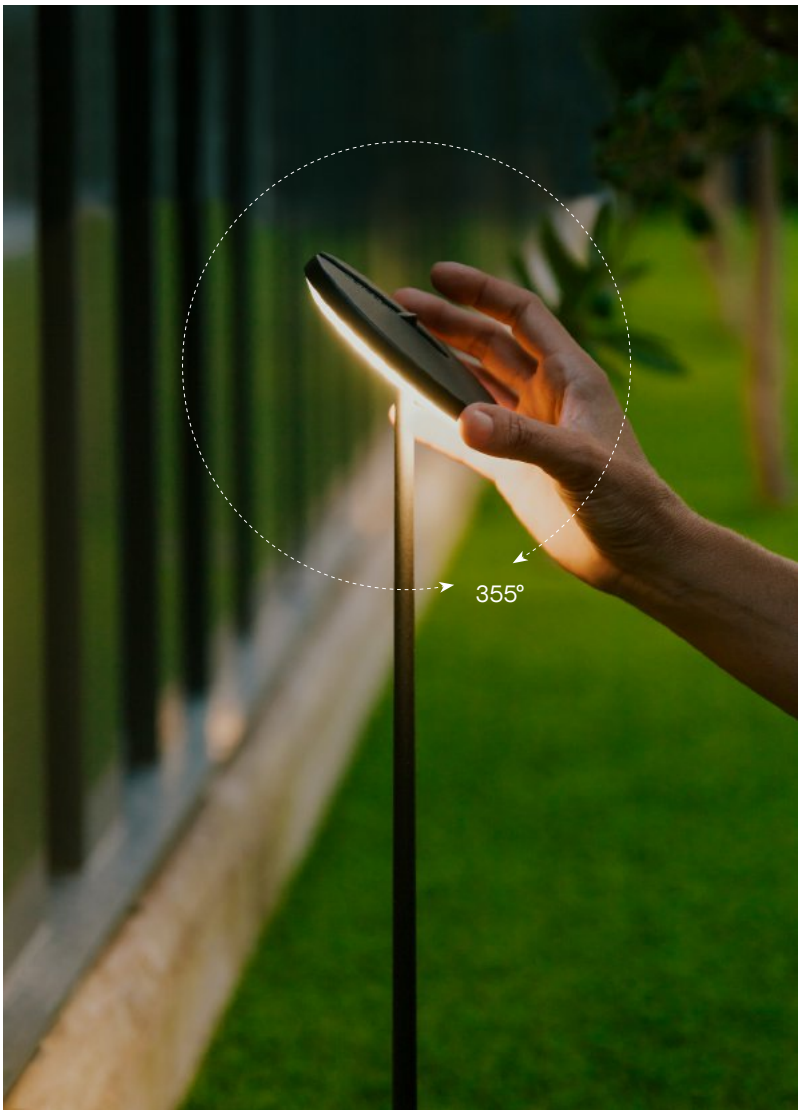

Invisible 60 mm im Projekt einer Privatimmobilie in Gerona. Fotografie: Eulàlia Prat.
Invisible 60 mm nel progetto Residenza privata a Girona. Foto di Eulàlia Prat.

Invisible 600mm

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SEA SIDE		LED
AL	PC		MacAdam	54	04	SUITABLE	355°	

05





LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
2700	80	10.7	421	**55-9733**	**- 05 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.7	469	**55-9733**	**- 05 - M1**	ON-OFF 100-240V

Invisible Adjustable

F

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SEA SIDE		LED
AL	PC		MacAdam	54	04	SUITABLE	355°	

05





LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
2700	80	10.7	421	**10-9733**	**- 05 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.7	469	**10-9733**	**- 05 - CL**	ON-OFF 100-240V

	Invisible 600mm	**Invisible Adjustable**
Treiber **Driver**		
 IP67 Treiber und Steckverbinder IP67 Driver & Connector	-	Included
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**		
 Erdspieß Picchetto	-	Included

Eko

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Eko

Spotlight P. 342
Downlight P. 390
Wall Fixtures P. 564
Ceiling P. 671



Ein unverzichtbarer Leuchtpfosten mit einer Vielzahl von Funktionen

Un faretto essenziale con diverse prestazioni

Diese Kollektion ist ideal für Projekte, bei denen eine erschwingliche Lösung mit maximaler Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen gewünscht wird. Die Eko-Leuchtpfosten sind in der Version „Comfort“ mit nach unten gerichtetem Licht und in der Version „Efficiency“ mit nach vorne gerichtetem Licht erhältlich. Einfache Installation und Wartung.

Questa collezione è ideale per i progetti che cercano una soluzione economica con la massima affidabilità per una varietà di applicazioni. I faretti Eko sono disponibili in versione Comfort con luce verso il basso e in versione Efficency con luce in avanti. Installazione e manutenzione semplici.

Standard



Inclined



14



34



E3



J6



Z5



60





Eko Bollard Standard LED

N

F

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		
AL	PC	L80 B20	MacAdam	65	07		SUITABLE	LED	DRIVER

Ausführungen / Finiture

60





LED					
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	6.1	369	**55-E122 - 60 - CL**	PHASE CUT 200-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 Z5

Eko Bollard Inclined LED

N

F

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		
AL	PC	L80 B20	MacAdam	65	07		SUITABLE	LED	DRIVER

Ausführungen / Finiture

60





LED					
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	6.1	369	**55-E123 - 60 - CL**	PHASE CUT 200-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 Z5

Eko Bollard Standard GU10

F

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL	PC	65	07		SUITABLE

Ausführungen / Finiture

60





GU10	
W	**Code**
Max. 8	**55-E110 - 60 - 37**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 Z5

Eko Bollard Inclined GU10

F

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL	PC	65	07		SUITABLE

Ausführungen / Finiture

60





GU10	
W	**Code**
Max. 8	**55-E111 - 60 - 37**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 Z5

	Eko Bollard Standard LED	Eko Bollard Inclined LED	Eko Bollard Standard GU10	Eko Bollard Inclined GU10
Befestigungszubehör Accessori di fissaggio				
 Bodenbefestigungsbolzen Perni di fissaggio	**71-E635-00-00**	**71-E635-00-00**	**71-E635-00-00**	**71-E635-00-00**
Reparaturzubehör Accessori di riaparazione				
 Glühbirnen-Extraktionskit (Saugnapf + Klemme) Kit estrazione lampadina (ventosa + pinza)	-	-	**71-E634-00-00**	**71-E634-00-00**

Rek

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Rek



Maximaler Abstand zwischen den Pollerleuchten
Distanza massima tra faretti

Dank der technischen Leistungsmerkmale von Rek können mit nur zwei Pollerleuchten bis zu 40 m² ausgeleuchtet werden. Mit seiner ausgezeichneten Homogenität erfüllt dieses Produkt die in Spanien geltenden bautechnischen Anforderungen (Código Técnico de la Edificación): im Durchschnitt 20 Lux mit mehr als 40 % Gleichmäßigkeit.
Le prestazioni tecniche di Rek consentono di illuminare fino a 40 m2 con soli due faretti. Con un'omogeneità eccellente, questo pezzo soddisfa i requisiti richiesti dal CTE (Codice Tecnico dell'Edilizia): offre 20 Lux di medio con oltre il 40% di uniformità.

180°



360°



14



34



E3



J6



Z5



60





Perfekt für Wegabschnitte
Perfetta per zone di passaggio

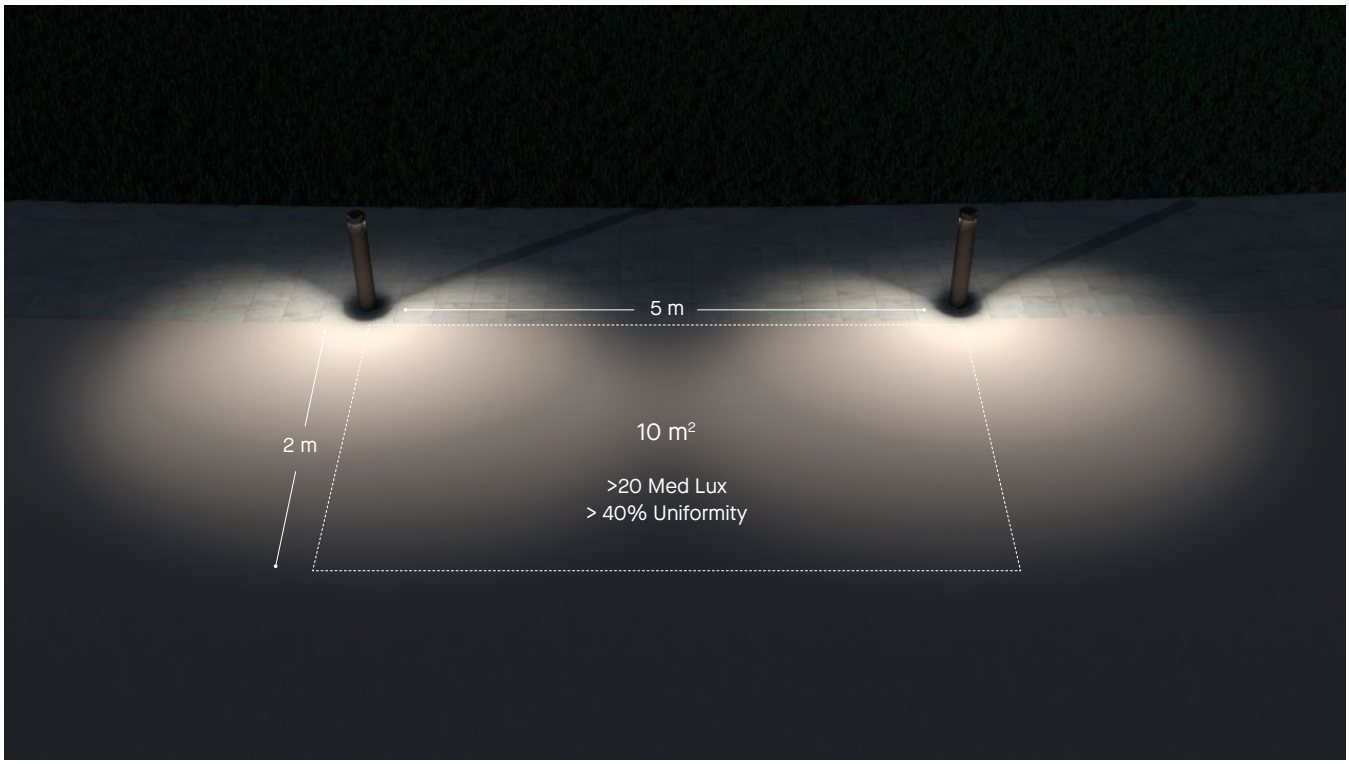

Amber	2700K	3000K	4000K



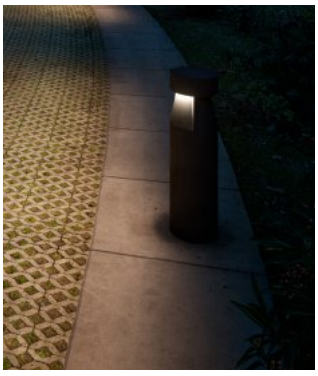


LED Amber, das umweltfreundlichste Licht
LED ambra, la luce più esigente con l'ambiente

Erhältlich mit verschiedenen Dimmsystemen
Disponibile con vari sistemi di regolazione





Erhältlich in DALI-2 und Bluetooth Casambi.
Disponibile in DALI-2 e Bluetooth Casambi.

Rek 533mm 180°

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE			
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Ausführungen / Finiture
Z5





LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
2700	80	13.7	325	**55-E025** / **55-E026 - Z5 - CK** / **55-E027**	ON-OFF 100-240V / DALI-2 220-240V / CASAMBI 220-240V
3000	80	13.7	325	**55-E025** / **55-E026 - Z5 - CL** / **55-E027**	ON-OFF 100-240V / DALI-2 220-240V / CASAMBI 220-240V
Amber		14.5	263	**55-E025** / **55-E026 - Z5 - CP** / **55-E027**	ON-OFF 220-240V / DALI-2/PUSH 220-240V / CASAMBI 220-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 60 E3 J6

Rek 533mm 360°

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE			
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Ausführungen / Finiture
Z5





LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
2700	80	27	650	**55-E028** / **55-E029 - Z5 - CK** / **55-E030**	ON-OFF 100-240V / DALI-2 220-240V / CASAMBI 220-240V
3000	80	27	650	**55-E028** / **55-E029 - Z5 - CL** / **55-E030**	ON-OFF 100-240V / DALI-2 220-240V / CASAMBI 220-240V
Amber		27	526	**55-E028** / **55-E029 - Z5 - CP** / **55-E030**	ON-OFF 220-240V / DALI-2/PUSH 220-240V / CASAMBI 220-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 60 E3 J6

Rek 933mm 180°

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
AL	PC	L80 B20	MacAdam		66	10	SUITABLE			

Ausführungen / Finiture

Z5







LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
2700	80	19.5	459	**55-E031** **55-E032 - Z5 - CK** **55-E033**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V
3000	80	19.5	459	**55-E031** **55-E032 - Z5 - CL** **55-E033**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V
Amber		14.5	263	**55-E031** **55-E032 - Z5 - CP** **55-E033**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V CASAMBI 220-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 60 E3 J6

Rek 933mm 360°

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
AL	PC	L80 B20	MacAdam		66	10	SUITABLE			

Ausführungen / Finiture

Z5







LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
2700	80	40	918	**55-E035** **55-E036 - Z5 - CK** **55-E037**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V
3000	80	40	918	**55-E035** **55-E036 - Z5 - CL** **55-E037**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V
Amber		27	526	**55-E035** **55-E036 - Z5 - CP** **55-E037**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V CASAMBI 220-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 60 E3 J6

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E092-48-48

Newton

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4



Ideale Lösung für die großflächige Beleuchtung
Soluzione ideale per illuminare grandi aree

Dank ihrer technischen Eigenschaften und ihrer schlichten zeitlosen Ästhetik empfiehlt sich die Kollektion Newton als ideale Lösung für eine Vielzahl von Projekten. Dank ihres Lichtstärke mit knapp 2500 Lm eignet sich Newton Led Pro besonders für die Beleuchtung großer Außenbereiche wie Einkaufszentren, Universitäten, Wohngebiete oder Resorts. Versionen mit LED oder E27-Gühbirne sind ideal für kleinere Räume.

Le caratteristiche tecniche della collezione e la sua estetica sobria e senza tempo, rendono Newton una soluzione ideale per moltissimi progetti. Newton Led Pro risulta particolarmente adatta per illuminare grandi spazi esterni come centri commerciali, università, zone residenziali o resort, grazie al suo pacchetto luminoso con quasi 2500 Lm. Le sue versioni LED o con lampadina E27 sono perfette per spazi più ridotti.



Newton LED Pro

540

250 mm



700 mm



1000 mm



28,2 W

360°

Z5

Newton LED

542

250 mm



800 mm



12,7 W

360°

Z5

Newton
Pro

BODY MAT	IP	IK	SEA SIDE	
AL	66	10	SUITABLE	PRO-BASE

Newton LED Pro Module

N

DIF MAT		50000h	3					
PC		L80 B20	MacAdam		BREEAM		LED	DRIVER

Z5





LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
2700	80	25.1	2560	**60-E003 - Z5 - CK**	DALI-2 100-277V
3000	80	25.1	2695	**60-E003 - Z5 - CL**	DALI-2 100-277V

Newton LED Pro 250mm

N

Z5





Code
81-E001 - Z5 - Z5

Newton LED Pro 700mm

N

Z5





Code
81-E002 - Z5 - Z5

Newton LED Pro 1000mm

N

Z5





Code
81-E003 - Z5 - Z5

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E006-48-48

Newton
LED

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Newton LED 250mm

50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
L80 B20	MacAdam	65	08		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5





LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
2700-3200-4000	80	13.7	543	**10-9791**	**- Z5 - EH**	ON-OFF

Lumenangabe bezogen auf 4000K.
Il flusso indicato corrisponde alla 4000K.

Newton LED 800mm

50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
L80 B20	MacAdam	65	08		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5





LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
2700-3200-4000	80	13.7	543	**55-9791**	**- Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf 4000K.
Il flusso indicato corrisponde alla 4000K.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E013-48-48

Switch
CCT



4K
3.2K
2.7K

Dan

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Dan

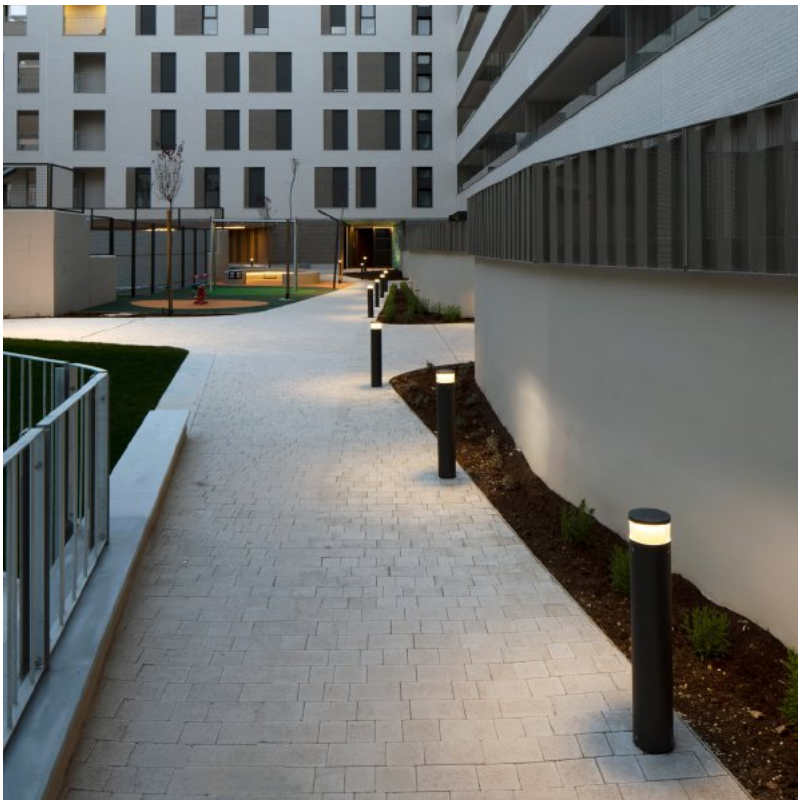

Vielseitig und preisgünstig
Versatile e accessibile

Dan ist ein Basisprodukt, das mit besonderem Augenmerk auf die Lichtqualität und den visuellen Komfort entwickelt wurde. Mit ihrer robusten Konstruktion, dem hochwertigen Schutz gegen Stöße, Staub und Wasser und ihrer Produktästhetik zeichnet sich diese Kollektion durch Wärme und Einheitlichkeit aus.
Dan è un prodotto di base sviluppato rivolgendo una particolare attenzione alla qualità della luce e al comfort visivo. Con una struttura robusta, un'alta protezione da urti, polvere e acqua, e un design estetico, il risultato finale è una collezione che risalta per il suo calore e la sua uniformità.

Dan 700 mm im Projekt Terrazas del Poniente Sur in Córdoba. Fotografie: Jesús Granada.
Dan 700 mm nel progetto Terrazas del Poniente a Sud di Corbova. Foto di Jesús Granada.

Lichtblenden-Zubehör im Lieferumfang enthalten
Accessorio otturatore di luce incluso

Mit einem einzigen Produkt kann wahlweise nur nach vorne oder in alle Richtungen ausgeleuchtet werden.
Con un unico prodotto possiamo illuminare solo verso avanti o in tutte le direzioni



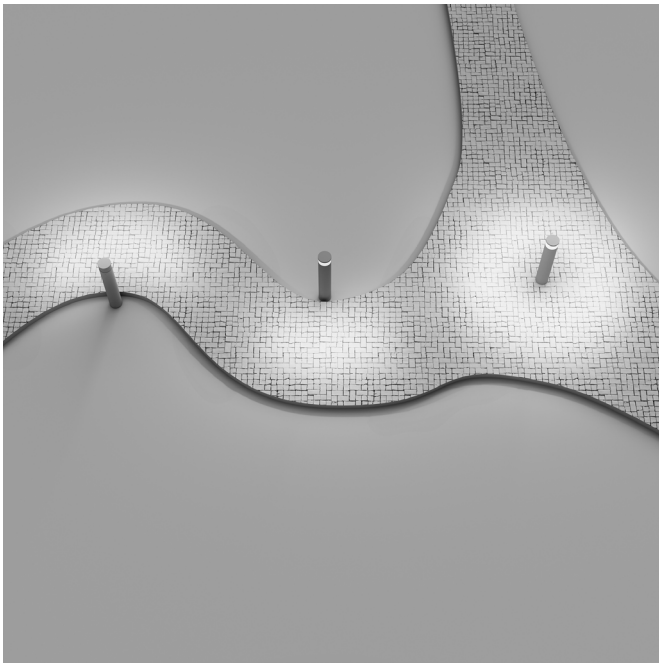

CCT-Schalter im Lieferumfang enthalten
Switch CCT incluso

Wahlmöglichkeit zwischen 3000 K und 4000 K
Consente di scegliere tra 3000K e 4000K



3000 K



4000 K

Dan 450mm

F

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC		MacAdam	66	10	3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5 J6





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000-4000	80	11.2	439	**55-E019 - Z5 J6 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf 4000K.
Il flusso indicato corrisponde alla 4000K.

Dan 700mm

F

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC		MacAdam	66	10	3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5 J6





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000-4000	80	11.2	439	**55-E012 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf 4000K.
Il flusso indicato corrisponde alla 4000K.

Optisches Zubehör
Accessori ottici



Lichtblende hinten
Otturatore della luce posteriore — Included

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio — **71-E092-48-48**

Row

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4



Integration in die Betonarchitektur
Integrazione in architettura di cemento

Row ist zu 100 % aus Zement gefertigt und verfügt über eine Metallverstärkung im Inneren, wodurch neben ihrer Robustheit und Langlebigkeit auch eine vollständige architektonische Integration gewährleistet ist.
Row è realizzata al 100% in cemento ed ha un rinforzo metallico all'interno, per un'integrazione architettonica totale alla quale si aggiungono robustezza e durata.





Die Finishausführungen von Row sind durch die Materialverwendung von edlem, handwerklich hergestelltem Zement und der dadurch entstehenden strukturierten Oberfläche, die sich von Stück zu Stück verändern kann, einzigartig.
Le finiture di Row sono uniche grazie al cemento, un materiale nobile e artigianale la cui superficie irregolare può variare da un pezzo all'altro, rendendoli unici.

Row 230mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
CON	PC		L80 B20	MacAdam	65	10			SUITABLE			

DC





LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	19.3	1071	**10-E053 - DC - CL**	ON-OFF 220-240V

Row 500mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
CON	PC		L80 B20	MacAdam	65	10			SUITABLE			

DC





LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	19.3	1071	**55-E053 - DC - CL**	ON-OFF 220-240V

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E029-48-48

Simenti

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

Wall Fixture
P. 589



Integration und visueller Komfort
Integrazione e comfort visivo

Die Kollektion Simenti, bestehend aus einer Pollerleuchte und einer Wandleuchte, ist zu 100 % aus Zement gefertigt und wurde für einen hohen visuellen Komfort konzipiert, was sie zu einer idealen Option für die Integration in Betonböden in exklusiven Wohnanlagen macht.
La collezione Simenti, composta da faretto e applique, è realizzata al 100% in cemento ed è stata progettata per offrire un elevato comfort visivo, convertendosi così in un'opzione ideale per integrazioni in pavimenti di cemento di residenze di alto livello.

Simenti
Bollard

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	LOW	BREEAM	SEA SIDE		
CON	GLA	L80 B20	MacAdam		66	8	FLICKER		SUITABLE	LED	DRIVER

DC





LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	80	11.6	597	**55-9971**	**- DC - CL**	ON-OFF 100-240V

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E030-48-48

Die Finishausführungen von Simenti sind durch die Materialverwendung von edlem, handwerklich hergestelltem Zement und der dadurch entstehenden strukturierten Oberfläche, die sich von Stück zu Stück verändern kann, einzigartig.
Le finiture di Simenti sono uniche grazie al cemento, un materiale nobile e artigianale la cui superficie irregolare può variare da un pezzo all'altro, rendendoli unici.



Cubik

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4



Eleganz und Solidität
Eleganza e solidità

Das klassische rechteckige Design stellt nach wie vor eine ideale Lösung für funktionale Projekte mit einfachen, geraden Linien dar. Durch die Geräumigkeit der Cubik-Kollektion können sämtliche Anforderungen an Räume dieser Art abgedeckt werden.
Il classico disegno rettangolare continua ad essere una proposta perfetta per progetti funzionali dalle linee semplici e rette. L'ampiezza della collezione Cubik consente di rispondere a tutte le esigenze di questo tipo di spazi.

Cubik LED 201mm

N

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC	L80 B20	MacAdam		65	10		2700-3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	17.5	1421	**10-9938**	**- Z5**	**- EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Cubik LED 650mm

N

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC	L80 B20	MacAdam		65	10		2700-3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	17.5	1421	**55-9938**	**- Z5**	**- EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Cubik LED 1000mm

N

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC	L80 B20	MacAdam		65	10		2700-3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	17.5	1421	**55-9939**	**- Z5**	**- EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E002-48-48



Priap

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4



Hervorragende Qualität
Qualità superiore

Die Kollektion ist komplett aus Edelstahl AISI 316 gefertigt und eignet sich für die Installation in Umgebungen mit ungünstigen klimatischen Bedingungen, wie z. B. in Meeresgebieten. Seine internen Reflektoren minimieren die Lichtverschmutzung.
Completamente realizzata in acciaio inossidabile AISI 316, è adatta a installazioni in ambienti caratterizzati da condizioni climatiche avverse, come le zone marittime. I suoi riflettori interni consentono di ridurre la contaminazione luminosa.

Priap 500mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	
AISI316	PC		54	07	SUITABLE	PRO-BASE

CA





E27	
W	**Code**
Max. 15	**55-9239 - CA - M2**

Priap 800mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	
AISI316	PC		54	07	SUITABLE	PRO-BASE

CA





E27	
W	**Code**
Max. 15	**55-9440 - CA - M2**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E028-48-48

Nott

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4



Widerstandsfähig gegen konstant hohe Luftfeuchtigkeit
Résistant à une humidité élevée constante

Dank der hochwertigen Kunststoffmaterialien und der E27-Fassung als einziges elektronisches Bauteil hält die Leuchte auch extremen Feuchtigkeits- und Salzgehaltsbedingungen stand.
In grado di resistere alle pi. estreme condizioni di umidit. e salinit. grazie ai suoi materiali plastici di alta qualit. e al portalampada E-27 come unico componente elettronico.

Nott E27 500mm

F

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
PP	PC		65	08	SUITABLE

05





E27	
W	**Code**
Max. 15	**55-9655 - 05 - CD**

Nott E27 900mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
PP	PC		65	08	SUITABLE

05





E27	
W	**Code**
Max. 15	**55-9656 - 05 - CD**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E018-48-48

Grid

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4



Ein aktualisierter Klassiker
Un classico rivisitato

Klassische Kollektion für den Wohnbereich mit E27-Leuchtmittel und robuster Ästhetik, das durch abgerundete Formen gemildert wird. Beständig gegen klimatische Bedingungen mariner Umgebungen.
Classica collezione per uso residenziale con sorgente luminosa E-27 e dall'aspetto robusto, ammorbidito da forme arrotondate. Resistente in ambienti con atmosfera marina.

Grid 300mm

F

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		44	08	SUITABLE

Z5





E27	
W	**Code**
Max. 15	**55-9318 - Z5 - M3**

Grid 500mm

F

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		44	08	SUITABLE

Z5





E27	
W	**Code**
Max. 15	**55-9319 - Z5 - M3**

Grid 900mm

F

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		44	08	SUITABLE

Z5





E27	
W	**Code**
Max. 15	**55-9320 - Z5 - M3**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-9955-48-48

Citizen

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4



Präsenz und Robustheit
Presenza e robustezza

Die großen Abmessungen, die herausragende Leistung und die 360°-Abstrahlung machen diese Kollektion zu einer sehr geeigneten Lösung für weiträumige Bereichen mit großen Gebäuden. Citizen zeichnet sich durch ihre hohe Wärmeableitung und somit eine hohe Energieeffizienz aus.
Le sue grandi dimensioni, una potenza rilevante e un'emissione a 360° rendono questa collezione una soluzione molto adatta a spazi ampi con grandi edifici. Citizen ha una grande capacità di disposizione, che si traduce in un'elevata efficienza energetica.

Citizen LED

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	UGR	BREEAM	SEA SIDE		
ST	PC		L80 B20	MacAdam	65	10	<19		SUITABLE		

Z5





LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	59	4257	**60-3239 - Z5 - CL**	1-10V 100-240V

Citizen Structure

Z5





	Code
	81-3239 - Z5 - Z5

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Eingangstürschlüssel
Chiave per sportello lampione — Included



Bolzen und Schablone
Bulloni e cornice di fissaggio — Included

Reparaturzubehör
Accessori di riparazione



Katzfester Lack in Z5-Grau
Vernice Z5 anti-graffio — **71-E117-Z5-00**

Proud

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4



Persönlichkeit, die sich dem Raum anpasst
Personalità che si adatta allo spazio

Das Design des Proud-Kopfteils verleiht den Räumen eine persönliche Note. Es kann sowohl in Durchgangsbereichen, für die sich die asymmetrische Version empfiehlt, als auch in weiträumigen Bereichen, für die das symmetrische Modell empfohlen wird, installiert werden.
Il disegno della testa Proud apporta un plus di personalità agli spazi in cui è installata. Può essere installata sia in zone di passaggio, dove è adatta la versione asimmetrica, sia in zone ampie, dove si consiglia il modello simmetrico.

Proud Symmetrical

DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW	BREEAM		SEA SIDE	LED	DRIVER
PC		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER		0.4 m	SUITABLE		





Z5

LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	44.9	3110	**60-9913**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	44.9	3110	**60-9913**	**- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Proud Structure

BODY MAT	SEA SIDE
AL	SUITABLE





Code
81-E000 - Z5 - Z5

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio — **71-E213-48-48**

Reparaturzubehör
Accessori di riparazione



Katzfester Lack in Z5-Grau
Vernice Z5 anti-graffio — **71-E117-Z5-00**

Zigzag

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Zigzag



Architektonische Gestaltung
Disegno architettonico

Das schlichte, geradlinige und zeitgemäße Design von Zigzag ist die ideale Wahl für die Gebäudebeleuchtung wie Museen, Einkaufszentren oder Universitäten, da sie ihr Umfeld in den Vordergrund rücken. Das Design und die Lichtqualität dieser Kollektion genügen höchsten Ansprüchen.

Il disegno elegante, di linee rette e contemporanee di Zigzag la rendono un'opzione perfetta per architetture come quelle di musei, centri commerciali o università, dal momento che amplifica lo spazio in cui si trova. Il design e la qualità luminosa di questa collezione sono all'altezza delle aspettative più esigenti.

Zig-Zag Asymmetrical

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW	BREEAM		LED	DRIVER	SEA SIDE
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	03	FLICKER		2.7 m			SUITABLE

Z5





LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
3000	80	62.1	5595	104°	**60-E000 - Z5 - CL**	0-10V 100-240V
2700	89	62.1	5315	104°	**60-E000 - Z5 - CK**	0-10V 100-240V

Zig-Zag 3650mm Structure

BODY MAT	SEA SIDE
AL	SUITABLE

Z5





Code
81-E103 - Z5 - Z5

Reparaturzubehör
Accessori di riparazione



Katzfester Lack in Z5-Grau
Vernice Z5 anti-graffio

71-E117-Z5-00

Cisne

+ Cisne

Pendant
P. 628



Romantische und elegante Beleuchtung
Illuminazione romantica e sofisticata

Eine elegante Beleuchtung zeichnet sich durch die Perfektion ihrer Schlichtheit aus. Dies trifft auf Cisne zu. Die Leuchte hat ein perfektes Volumen, das in zwei Größen und zwei Ausführungen erhältlich ist, eine davon mit einer Steinstruktur, die der Harmonie des Lichts zusätzliche Eleganz verleiht.
L'illuminazione sofisticata è quella che si distingue per la perfezione della sua semplicità. Questo è Cisne, un volume perfetto che si presenta in due dimensioni e due finiture: una delle quali con una texture in pietra che apporta un'ulteriore eleganza all'armonia della luce.

Dank der integrierten Schalter ermöglichen die LED-Modelle eine einfache Auswahl der Farbtemperatur und der Lichtstärke.
Grazie ai commutatori inclusi, i modelli LED permettono di scegliere facilmente la temperatura del colore e la potenza della luce.



Cisne Surface

Ø380 mm



Ø560 mm





Cisne Shade
Ø380mm

N

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

M1 EM





Code	
71-E731	- EM - EM M1 - M1

Cisne Shade
Ø560mm

N

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

M1 EM





Code	
71-E732	- EM - EM M1 - M1

Cisne Bollard
Base LED

N

DIF MAT	IP
PE	65

05





LED				
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**
2700-3000-4000	80	2-4-6	190-380-570	**71-E733 - 05 - EH**

Cisne Bollard
Base E27

N

BODY MAT		IP	SEA SIDE
PC		65	SUITABLE

05





E27	
W	**Code**
Max. 15	**71-E734 - 05 - 05**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Erdspieß
Picchetto

Included

Architectural

Wandleuchten

Lampade da parete


Modis 558


F Finestra 590


N Max 564


Rack 593


N Eko
F 568


Moal 596


Cosmos 572


N Arc 598


F Afrodita 578


N Sam
F 600


F Nemesis 584


F Kössel 603


N Wilson
F 586


F Skat 604


Clous 588


Curie 607


Simenti 589


F Basic 609

Modis

Entwickelt von Luca Turrini
Creato da Luca Turrini

+ Modis

Spotlight P. 346
Bollard P. 480
Lamppost P. 480
Ceiling P. 621



Vielseitigkeit und Bewegung
Versatilità e movimento

Die Modis-Wandleuchte ist die ideale Wahl für Räume, die eine besondere Vielseitigkeit und Anpassung der Beleuchtung an die Umgebung erfordern. Sowohl ihre beweglichen Köpfe als auch die verschiedenen Erweiterungen im Aufbau und die Möglichkeit der Optikauswahl machen sie zur idealen Option für Architekturen mit Liebe zum Detail.

Modis applique è l'opzione perfetta per spazi che richiedono un plus di versatilità e l'adattamento dell'illuminazione all'ambiente. Sia le teste mobili che le varie estensioni della struttura, e la possibilità di scelta di ottiche, la rendono la scelta adatta per architetture curate nel dettaglio.

Opal



Optics



14



34



E3



J6



Z5



60





Modis
Wall, Ceiling & Spotlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Ausführungen / Finiture Z5







LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
2700-3200-4000	80	13.2	744	**05-E062 - Z5 -**	**OU**	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V
					XB	CASAMBI 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Modis Opal Double 430mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Ausführungen / Finiture Z5







LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	**05-E063 - Z5 -**	**OU**	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V
					XB	CASAMBI 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Modis Opal Double 800mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Ausführungen / Finiture Z5







LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	**05-E064 - Z5 -**	**OU**	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V
					XB	CASAMBI 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Modis Optics Single

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AS11-18V9S30UZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS11 - Single ⇳350° ⇲180° 	**18P8**	20	2200	80	1062	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5**
	18V9	20	2700	92	1914	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
	18W9	20	3000	92	1914	**F1** 48°	**XB** CASAMBI 220-240V	
	18X9	20	4000	92	2080			

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Modis Optics Double 430mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AS12-37V9S30UZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS12 - Double 430mm ⇳350° ⇲180°  	**37P8**	2 × 20	2200	80	2124	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5**
	37V9	2 × 20	2700	92	3828	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
	37W9	2 × 20	3000	92	3828	**F1** 48°	**XB** CASAMBI 220-240V	
	37X9	2 × 20	4000	92	4160			

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Modis Optics Double 800mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AS13-37V9S30UZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS13 - Double 800mm ⇳350° ⇲180°  	**37P8**	2 × 20	2200	80	2124	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5**
	37V9	2 × 20	2700	92	3828	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
	37W9	2 × 20	3000	92	3828	**F1** 48°	**XB** CASAMBI 220-240V	
	37X9	2 × 20	4000	92	4160			

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

			Modis Single	Modis Double 430mm	Modis Double 800mm
					
Optisches Zubehör **Accessori ottici**					
	Blende Visiera	Z5	**71-E234-Z5-00**	**71-E234-Z5-00**	**71-E234-Z5-00**
		Ausfertigungen "The Colours". Finiture The Colours. 14 34 E3 J6 60 Bedingungen auf Anfrage. Condizioni su richiesta.			
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**					
	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm		**71-9997-05-05**	-	-
Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**					
	Verbindungsplatte für verkettete Montage Piastra di concatenazione	Z5	-	**71-E235-Z5-00**	**71-E235-Z5-00**
		Ausfertigungen "The Colours". Finiture The Colours. 14 34 E3 J6 60 Bedingungen auf Anfrage. Condizioni su richiesta.			



Max

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Max

Downlight P. 380
Uplight P. 418
Wall Recessed P. 394
Ceiling P. 614
Spotlight P. 329



Das beste Innenraumdesign für Außenbereiche

Il meglio del design d'interni applicato all'esterno

Max-Wandleuchten eignen sich besonders für Projekte, bei denen eine einzige Leuchtenfamilie sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen benötigt wird. Dank des Designs mit verdeckten Schrauben, einer Vielzahl von Optionen und hoher Leistung lässt sich die Leuchte problemlos auch an anspruchsvollste Projekte anpassen.

Le applique Max sono particolarmente adatte per progetti in cui abbiamo bisogno di un'unica famiglia di apparecchi sia per l'interno che per l'esterno. Grazie al suo design con viti nascoste, alla sua vasta gamma di opzioni e alle sue elevate prestazioni, si adatta facilmente ai progetti più esigenti.

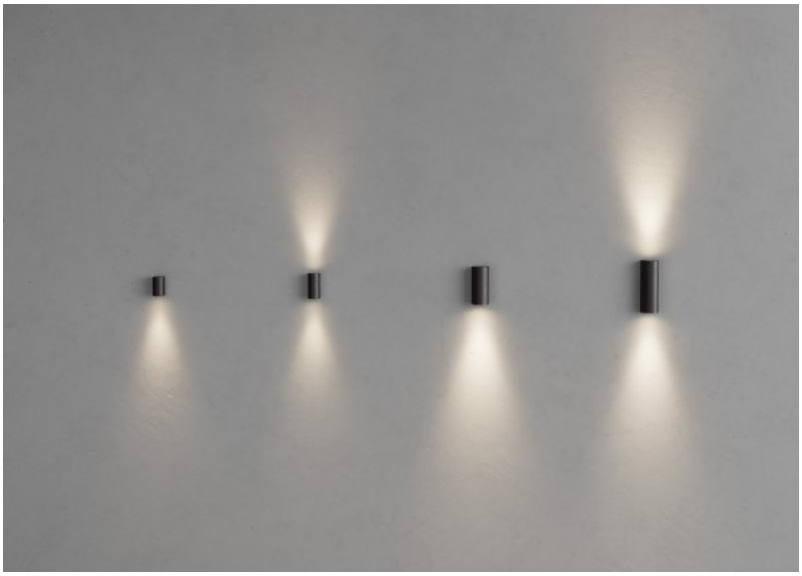

14



34



E3



J6



Z5



60



Max Medium
Wall Fixture
Single Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66/67	10	SUITABLE	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AI19-P4V9S10SZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AI19 - Single Emission 100mm	**P4V9**	6	2700	92	**S1**	9°	286	**OS**	ON-OFF 220-240V	**Z5**
	P4W9	6	3000	92						
	P4X9	6	4000	92						
	P7P8	8	2200	80	**S2**	17°	519	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P7V9	8	2700	92	**M2**	27°	459			
	P7W9	8	3000	92	**F1**	50°	423			
	P7X9	8	4000	92						
AI23 - Single Emission 204mm	**P6V9**	8	2700	92	**S1**	9°	373	**DU**	DALI-2 100-277V	
	P6W9	8	3000	92						
	P6X9	8	4000	92						
	P8P8	10.4	2200	80	**S2**	17°	610	**DU**	DALI-2 100-277V	
	P8V9	10.4	2700	92	**M2**	27°	540			
	P8W9	10.4	3000	92	**F1**	50°	498			
	P8X9	10.4	4000	92						





Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Max Big
Wall Fixture
Single Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	BREEAM		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10			SUITABLE	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AT19-18V9S30SZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AT19 - Single Emission 200mm	**13V9**	15.3	2700	92	**S1**	10°	1054	**OS**	ON-OFF 220-240V	**Z5**
	13W9	15.3	3000	92				**DU**	DALI-2 100-277V	
	13X9	15.3	4000	92						
	18P8	19.5	2200	80	**S3**	21°	2135	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18V9	19.5	2700	92	**M3**	31°	2203	**DU**	DALI-2 100-277V	
	18W9	19.5	3000	92	**F1**	40°	1812			
	18X9	19.5	4000	92						



Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Max Medium Wall Fixture Double Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER		SUITABLE		

Codebeispiel / Esempio di codice: **AI21-P8V9S1OSZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AI21 - Double Emission 135mm 	**P8V9**	10	2700	92	**S1**	9° + 9°	572	**OS**	ON-OFF 220-240V	**Z5**
	P8W9	10	3000	92						
	P8X9	10	4000	92						
	11V9	13	2700	92	**S7**	9° + 17°	805	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	11W9	13	3000	92	**S8**	9° + 27°	745			
	11X9	13	4000	92	**S9**	9° + 50°	709			
	13P8	15.5	2200	80	**F1**	50° + 50°	846	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	13V9	15.5	2700	92	**M2**	27° + 27°	918			
	13W9	15.5	3000	92	**M5**	27° + 50°	882			
	13X9	15.5	4000	92	**S2**	17° + 17°	1038			
					S5	17° + 27°	978			
					S6	17° + 50°	942			
AI24 - Double Emission 245mm 	**12V9**	15	2700	92	**S1**	9° + 9°	747	**DU**	DALI-2 100-277V	
	12W9	15	3000	92						
	12X9	15	4000	92						
	14V9	17	2700	92	**S7**	9° + 17°	957	**DU**	DALI-2 100-277V	
	14W9	17	3000	92	**S8**	9° + 27°	887			
	14X9	17	4000	92	**S9**	9° + 50°	844			
	17P8	22	2200	80	**F1**	50° + 50°	996	**DU**	DALI-2 100-277V	
	17V9	22	2700	92	**M2**	27° + 27°	1080			
	17W9	22	3000	92	**M5**	27° + 50°	1038			
	17X9	22	4000	92	**S2**	17° + 17°	1220			
					S5	17° + 27°	1150			
					S6	17° + 50°	1108			

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Max Big
Wall Fixture
Double Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	BREEAM		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66/67	10			SUITABLE		

Codebeispiel / Esempio di codice: **AT21-33V9S30SZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AT21 - Double Emission 280mm	**27V9**	30	2700	92	**S1**	10° + 10°	2108	**OS**	ON-OFF 220-240V	**Z5**
	27W9	30	3000	92	**S7**	10° + 21°	2755	**DU**	DALI-2 100-277V	
	27X9	30	4000	92	**S8**	10° + 31°	2807			
					S9	10° + 40°	2496			
	33P8	35	2200	80	**M3**	31° + 31°	4406	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	33V9	35	2700	92	**M5**	31° + 39°	4015	**DU**	DALI-2 100-277V	
	33W9	35	3000	92	**F1**	39° + 39°	3624			
	33X9	35	4000	92	**S3**	21° + 21°	4270			
					S5	21° + 31°	4338			
					S6	21° + 39°	3947			



Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

	Max Medium	Max Big
		

Optisches Zubehör
Accessori ottici

		Max Medium	Max Big
	Diffusore Wall Washer (5 Stk.) Klosz wall washer (5 pz.)	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Quadratischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore quadrato (5 pz.)	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**

Eko

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Eko

Spotlight P. 342
Downlight P. 390
Bollard P. 526
Ceiling P. 617



Basislösung für die Beleuchtung von Wänden und Durchgängen

Soluzione essenziale per illuminare pareti e zone di passaggio

Eko-Wandleuchten eignen sich besonders für Projekte, bei denen Leuchten mit schnörkellosem und kompaktem Design benötigt werden, die sich leicht in die Architektur integrieren lassen. Diese Kollektion umfasst Wandleuchten mit einfacher und doppelter Lichtabgabe sowie ein Modell speziell für Durchgänge und zeichnet sich durch ihre Wartungsfreundlichkeit und ihren günstigen Preis aus.

Le applique Eko sono particolarmente adatte per progetti che richiedono apparecchi con un design pulito e compatto che possano facilmente integrarsi nell'architettura. Questa collezione è dotata di applique mono - doppia emissione e un modello appositamente per le zone di passaggio, si distingue per la facilità di manutenzione e il prezzo accessibile.

Single emission



Single emission Inclined



Double emission



Die LED-Version enthält einen Filter, der die chromatische Aberration ausgleicht

La versione a LED include un filtro per la cancellazione dell'aberrazione cromatica



14



34



E3



J6



Z5



60





Eko Wall Fixture
Single Emission GU10

F

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		66	07	SUITABLE

Ausführungen / Finiture

60





GU10

W	**Code**
Max. 8	**05-E157 - 60 - 37**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 Z5

Eko Wall Fixture
Double Emission GU10

F

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		66	07	SUITABLE

Ausführungen / Finiture

60





GU10

W	**Code**
Max. 8	**05-E159 - 60 - 37**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 Z5

Eko Wall Fixture
Inclined GU10

F

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		66	07	SUITABLE

Ausführungen / Finiture

60





GU10

W	**Code**
Max. 8	**05-E158 - 60 - 37**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 Z5

Reparaturzubehör
Accessori di riparazione



Glühbirnen-Extraktionskit (Saugnapf + Klemme)
Kit estrazione lampadina (ventosa + pinza)

71-E634-00-00

* Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
* Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Eko Wall Fixture
Single Emission LED

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | BREEAM | LED | DRIVER

N

F

Ausführungen / Finiture

60





LED						
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
3000	80	6.1	369	24°	**05-E187 - 60 - CL**	PHASE CUT 220-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 Z5

Eko Wall Fixture
Double Emission LED

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | BREEAM | LED | DRIVER

N

F

Ausführungen / Finiture

60





LED						
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
3000	80	12.2	738	24°	**05-E189 - 60 - CL**	PHASE CUT 220-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 Z5

Eko Wall Fixture
Inclined LED

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | BREEAM | LED | DRIVER

N

F

Ausführungen / Finiture

60





LED						
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
3000	80	6.1	369	24°	**05-E188 - 60 - CL**	PHASE CUT 220-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 Z5

Cosmos

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

Ceiling
P. 618



Elegant und vielseitig
Elegante e versatile

Die Cosmos-Kollektion wurde nach dem Deco-Tech-Konzept entworfen und verleiht Fassaden und Hotels, öffentlichen Bereichen und Wohnhäusern einen dekorativen Akzent. Die verdeckten Schrauben und das mitgelieferte Zubehör machen sie zu einer sehr vielseitig einsetzbaren Familie, auch dank der Modelle mit Einfach- und Doppelstrahlung.
La collezione Cosmos è progettata con il concetto deco-tech e ha lo scopo di illuminare facciate di hotel, aree pubbliche e residenze, donando un tocco decorativo. Le viti nascoste e gli accessori inclusi la rendono una famiglia molto usata per il suo carattere fortemente polivalente grazie, in parte, ai suoi modelli con mono e doppia emissione.





14 34 E3 J6 Z5 60




31

Cosmos Wall Fixture Single Emission Small (Ø85mm)

N

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	06		LED	DRIVER

Ausführungen / Finiture
Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	80	12.7	972	17°/31°	**05-9952**	**- Z5**	**- CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	12.7	972	17°/31°	**05-9952**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	12.7	1047	17°/31°	**05-9952**	**- Z5**	**- CM**	ON-OFF 100-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Cosmos Wall Fixture Single Emission Medium (Ø110mm)

N

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	06		LED	DRIVER

Ausführungen / Finiture
Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	80	25.4	1696	16°/33°	**05-9954**	**- Z5**	**- CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	25.4	1696	16°/33°	**05-9954**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	25.4	1820	16°/33°	**05-9954**	**- Z5**	**- CM**	ON-OFF 100-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Cosmos Wall Fixture Single Emission Big (Ø144mm)

N

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	07		LED	DRIVER

Ausführungen / Finiture
Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	80	36	2890	16°/33°	**05-E148** **05-E150**	**- Z5**	**- CK**	DALI-2 120-240V ON-OFF 220-240V
3000	80	36	2890	16°/33°	**05-E148** **05-E150**	**- Z5**	**- CL**	DALI-2 120-240V ON-OFF 220-240V
4000	80	36	3095	16°/33°	**05-E148** **05-E150**	**- Z5**	**- CM**	DALI-2 120-240V ON-OFF 220-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Cosmos Wall Fixture Double Emission Small (Ø85mm)

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	06		LED	DRIVER

N

Ausführungen / Finiture
Z5





LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
2700	80	11.8	1115	17°/30°	**05-9953**	**- Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	11.8	1115	17°/30°	**05-9953**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	11.8	1200	17°/30°	**05-9953**	**- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Cosmos Wall Fixture Double Emission Medium (Ø110mm)

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	06		LED	DRIVER

N

Ausführungen / Finiture
Z5





LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
2700	80	24.5	1939	17°/30°	**05-9955**	**- Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	24.5	1939	17°/30°	**05-9955**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	24.5	2075	17°/30°	**05-9955**	**- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Cosmos Wall Fixture Double Emission Big (Ø144mm)

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	07		LED	DRIVER

N

Ausführungen / Finiture
Z5





LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
2700	80	35	3434	17°/30°	**05-E149** **05-E151**	**- Z5 - CK**	DALI-2 120-240V ON-OFF 220-240V
3000	80	35	3434	17°/30°	**05-E149** **05-E151**	**- Z5 - CL**	DALI-2 120-240V ON-OFF 220-240V
4000	80	35	3678	17°/30°	**05-E149** **05-E151**	**- Z5 - CM**	DALI-2 120-240V ON-OFF 220-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Optisches Zubehör
Accessori ottici

	Cosmos Ø85	Cosmos Ø110	Cosmos Ø144
Satz mit 2 Reflektoren (16° und 33°) Set di 2 diffusori (16° e 33°)	-	Included	Included
Satz mit 2 Reflektoren (17° und 31°) Set di 2 diffusori (17° e 31°)	Included	-	-

Dekorative accessoires
Accessori decorativi

Satz mit 2 Deko-Reflektoren (Silber und goldfarben) Set di due decodiffusori (argento e oro)	Included	Included	Included

Afrodita

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Afrodita

GU10 Ceiling
P. 625



Emblematische Kollektion von Außenwandleuchten
Emblematica collezione di applique da esterno

Afrodita LED
578

Grundbeleuchtung
Luce generale

220 × 90 mm



300 × 120 mm



Afrodita Power LED
580

Vertikale
Beleuchtung
Luce verticale

100 × 135 mm



Afrodita GU10
582

Betrieb mit
Glühbirne
Uso con lampadina

83 × 115 mm



Double emission

220 × 90 mm



300 × 120 mm



11.5 - 39 W
Emergency

14 34 Z5

100 × 150 mm



10.5 - 17.4 W

14 60 34 E3 J6 Z5

83 × 208 mm



1 / 2 x max. 8 W

14 34 Z5

F

M

F

F: Flood (63°-90°) **M:** Medium (22°-26°)

Afrodita Led



Klassisches Up&Down
La più indicata,
il classico Up&down

Smart







Wahlmöglichkeit zwischen Einfach- und Doppelstrahlung
Opzione mono e doppia emissione









Afrodita LED Small Single Emission

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	04	BREEAM	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	12.7	913	90°	**05-9912 - Z5 - 14 - CL - 34**	ON-OFF 100-240V
4000	80	12.7	1004	90°	**05-9912 - Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Afrodita LED Big Single Emission

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	04	BREEAM	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	21.5	2144	88°	**05-E092 Z5**	ON-OFF 220-240V
					05-E047 - 14 - CL	DALI-2 220-240V
					05-E020 34	CASAMBI 100-240V
4000	80	21.5	2358	88°	**05-E092**	ON-OFF 220-240V
					05-E047 - Z5 - CM	DALI-2 220-240V
					05-E020	CASAMBI 100-240V

Afrodita LED Small Double Emission

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	04	BREEAM	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	17.9	1644	88°	**05-9911 - Z5 - 14 - CL - 34**	ON-OFF 100-240V
4000	80	17.9	1808	88°	**05-9911 - Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Afrodita LED Big Double Emission

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	04	FLICKER	BREEAM	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	43.3	3288	88°	**05-9878 - 34 - CL**	ON-OFF 100-240V
3000	80	38.5	3069	88°	**05-E070 Z5**	ON-OFF 220-240V
3000	80	40.7	3834	88°	**05-E048 - 14 - CL**	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	80	40.7	3485	88°	**05-E021 34**	CASAMBI 220-240V
4000	80	38.5	3376	88°	**05-E070**	ON-OFF 220-240V
4000	80	40.7	4216	88°	**05-E048 - Z5 - CM**	DALI-2/PUSH 220-240V
					05-E021	CASAMBI 220-240V

Afrodita Emergency
P. 662

Afrodita Power Led



Am häufigsten verwendet, um Licht vertikal zu projizieren
La più usata per proiettare luce verticalmente



Afrodita Power LED an der Fassade des Hotel Plaza Barcelona. Fotografie: Jordi Anguera
Afrodita Power LED sulla facciata dell'Hotel Plaza Barcelona. Fotografia: Jordi Anguera

14	34	E3	J6	Z5	60
					

Afrodita Power LED Single Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	04	FLICKER		SUITABLE		

Ausführungen / Finiture

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	80	13	1136	26°	**05-E056**	**- Z5**	**- CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	13	1136	26°	**05-E056**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Afrodita Power LED Double Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	55	04	SUITABLE		

Ausführungen / Finiture

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	80	21.6	1390	22°	**05-9773**	**- Z5**	**- CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	21.6	1324	22°	**05-9773**	**- Z5**	**- 37**	ON-OFF 100-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Afrodita GU10



Gleiches Design, mit GU10-Glühbirnen
Lo stesso disegno, con lampadine GU10

Single emission





Double emission





Afrodita GU10
Single Emission

F

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		65	10	SUITABLE

Z5 14 34





GU10

W	Code
Max. 8	05-E054 - Z5 / 14 / 34 - 37

Afrodita GU10
Double Emission

F

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		55	06	SUITABLE

Z5 14 34





GU10

W	Code
2 × Max. 8	05-9919 - Z5 / 14 / 34 - 37

Nemesis

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4



Kollektion für Fassaden von Wohnanlagen
Collezione per facciate a uso residenziale

Das zeitlose Design und die kompakte Größe der Nemesis-Wandleuchten sowie ihre bewährte Zuverlässigkeit haben diese Kollektion zu einer der am häufigsten verwendeten Option für Fassaden von Wohnanlagen gemacht Im Rahmen der Installation der Wandleuchte kann zwischen Einfach- und Doppelstrahlung gewählt werden, was ihr ein bei Projekten sehr hilfreiches Plus an Vielseitigkeit verleiht.

Il disegno senza tempo e le dimensioni compatte delle applique Nemesis, insieme alla sua comprovata affidabilità, hanno reso questa collezione una delle più utilizzate per facciate di residenze. L'applique consente di scegliere tra mono e doppia emissione al momento dell'installazione, il che offre ancora più versatilità molto utile in progetti.

Nemesis Slim

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	06		2700-3200-4000	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14 34 J6





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700-3200-4000	80	8.8	830	**05-E162**	-	**Z5 J6 14 34**	- **EH**	ON-OFF 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Nemesis LED 170mm

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	06		2700-3200-4000	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14 34 J6





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700-3200-4000	80	12.6	834	**05-E026**	-	**Z5 J6 14 34**	- **EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Nemesis R7S 170mm

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		L80 B20	44	06	SUITABLE

Z5 14 34 J6





R7s

W	Code
Max. 100	05-9177 - Z5 / J6 / 14 / 34 - B8

Nemesis LED 220mm

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	04		2700-3200-4000	SUITABLE		

Z5 14 34 J6





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700-3200-4000	80	19.2	1816	05-E027 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- EH	ON-OFF 100-240V	

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Nemesis E27 220mm

F

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		54	04	SUITABLE

Z5 14 34 J6





E27

W	Code
Max. 15	05-9649 - Z5 / J6 / 14 / 34 - T2

Optisches Zubehör
Accessori ottici



Lichtabdeckung zur Umrüstung von doppelter Abstrahlung auf einfache Abstrahlung
Otturatore di luce per passare da doppia emissione a singola emissione

Included

Wilson

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4



Ein zusätzlicher Hauch von Eleganz für alle Arten von Wänden

Un plus di eleganza su qualsiasi tipo di parete

Das klare, leicht abgerundete Design von Wilson mit verdeckten Schrauben, der definierte Lichtstrahl und das stimmungsvolle Spiel von Licht und Schatten machen diese Kollektion zu einem bevorzugten Element für Projekte, die einen zusätzlichen Hauch von Eleganz benötigen.

Il disegno pulito di Wilson, leggermente arrotondato e con viti nascoste; insieme al suo fascio di luce definito e a un suggestivo gioco di luci e ombre, fanno sì che questa collezione sia molto apprezzata in progetti che richiedono quel tocco di eleganza in più.

Der Lichtaustrittswinkel kann je nach den räumlichen Gegebenheiten schnell und einfach verändert werden (05-9683).

Offre la possibilità di modificare l'angolo di emissione luminosa in base alle esigenze dello spazio, in modo semplice e veloce (05-9683).









14	34	E3	J6	Z5	60













Wilson Square

N

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08		SUITABLE		

Ausführungen / Finiture Z5 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	80	10.2	623	**05-9683**	**-**	**Z5 14**	**- CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.2	623	**05-9683**	**-**	**Z5 14**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

34 J6 E3 60

Clous

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4



Ideal für Fassadendekoration
Perfetta per decorare facciate

Mit ihrer geringen Tiefe fügen sich diese Wandleuchten praktisch unbemerkt in die Architektur ein. Diese Kollektion wurde entwickelt, um Fassaden mit definierten Lichteffekten eine persönliche Note zu verleihen.
Con pochissima profondità, queste applique si integrano nell'architettura e passano facilmente inosservate. Questa collezione è progettata per dare personalità alle facciate grazie ai suoi effetti di luce definiti.

Clous Single Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	03	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14





LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
3000	80	11	537	89°	**05-9926**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Clous Double Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	03		SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14





LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
3000	80	13	758	86°	**05-9679**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Simenti

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

Bollard
P. 550



Integration und visueller Komfort
Integrazione e comfort visivo

Die Wandleuchte Up&Down Simenti ist zu 100 % aus Zement gefertigt. Mit einem hohen Maß an visuellem Komfort kommt diese Wandleuchte besonders in exklusiven Wohnanlagen, vor allem auf Betonfassaden, für eine vollständige architektonische Integration zum Einsatz.
L'applique Up&Down Simenti è realizzata al 100% in cemento. Con un elevato comfort visivo, è un'opzione particolarmente utilizzata in residenze di alto livello, soprattutto in facciate di cemento, per un'integrazione architettonica totale.

Simenti

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SEA SIDE		
CON	GLA		MacAdam	66	10	SUITABLE	LED	DRIVER

DC





LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	80	10.7	365	**05-9971**	**- DC - CL**	ON-OFF 100-240V

Finestra

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Finestra

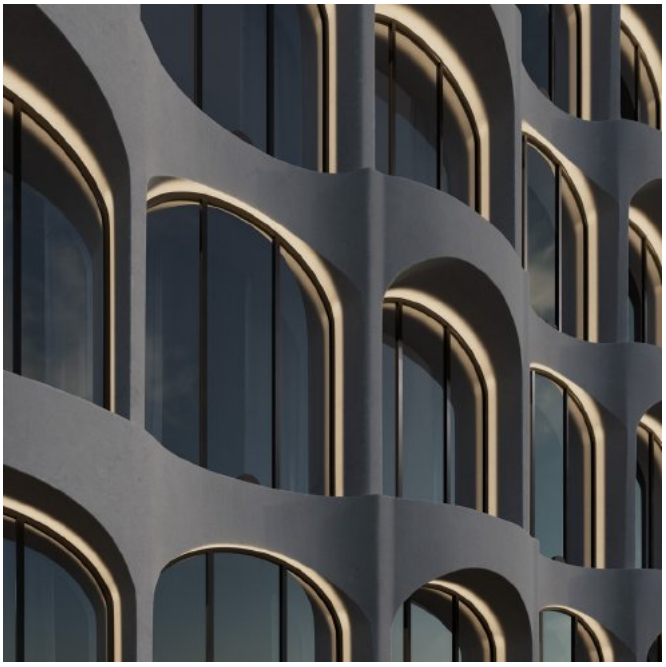

Spektakuläre Fassaden mit eigener Persönlichkeit
Facciate spettacolari con personalità propria

Finestra beleuchtet Fassaden mit spektakulären Lichteffekten, die dank der Kombination von verschiedenen Filtern und der optionalen DMX-Steuerung viele Möglichkeiten bieten.
Finestra illumina le facciate con effetti di luce spettacolari, dalle molteplici possibilità grazie alla combinazione di diversi filtri e all'opzione di controllo tramite DMX.






Die Standardversion verfügt über austauschbare Filter in Blau, Grün, Rot und Gelb.
La versione Standard dispone di filtri colorati intercambiabili, blu, verde, rosso e giallo.




14


34


E3


J6


Z5


60


Finestra Standard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Die günstigste Option
L'opzione più accessibile

Maximale Vielseitigkeit dank der mitgelieferten 3000 K-, Gelb-, Rot-, Blau- und Grünfilter.
Massima versatilità grazie ai filtri inclusi 3000K, giallo, rosso, blu e verde

Finestra Standard

F

IK		SEA SIDE
10	1.5 m	SUITABLE

Ausführungen / Finiture

34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
4000	80	5.4	281	11×180°	**10-9903 - 34 - CM**	ON-OFF 100-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 E3 J6 60 Z5

Finestra DMX

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Die erweiterte Option für totale Kontrolle
L'opzione avanzata, per un controllo totale

Das professionelle DMX-RDM-System reduziert den Installationsaufwand, da die Zuordnung der DMX-Adresse zu jeder Leuchte bequem vom Computer aus über eine kostenlose Software erfolgt. Diese Anwendung eröffnet unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten und Beleuchtungsoptionen. Darüber hinaus ermöglicht ein Diffusorfilter die Streuung des Lichteffekts.
Con il sistema professionale DMX RDM si risparmia tempo di installazione, perché l'assegnazione della direzione DMX a ciascun apparecchio avviene comodamente dal computer tramite un software gratuito. Con quest'applicazione si aprono infinite possibilità di combinazione e opzioni di illuminazione. Inoltre, include un filtro diffusore che consente di sfumare l'effetto di luce.

Finestra RGBW DMX

IP	IK	LOW		SEA SIDE			
66	10	FLICKER		SUITABLE	LED	DRIVER	DIM

Ausführungen / Finiture

34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
RGB-4000	80	10.8	414	3×180°	**10-E077 - 34 - 00**	DMX RDM 100-277V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 E3 J6 60 Z5

* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Farbtemperatur White=4000 K
* Il flusso indicato corrisponde alla temperatura White=4000K
** Dieses Produkt muss möglicherweise von einem Experten programmiert werden. LedsC4 bietet Beratungsdienste zu Steuerungs- und Programmiersystemen im eigenen Werk oder vor Ort an. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.
** Questo prodotto può richiedere la programmazione da parte di uno specialista. LedsC4 offre servizi di consulenza su sistemi di controllo e programmazione in fabbrica o in loco. Consultare il proprio agente di commercio.

		Finestra Standard	Finestra RGBW DMX
			
Optisches Zubehör **Accessori ottici**			
	Farbige Diffusoren Diffusori di colori	Included	-
	Diffusor-Filter Filtro diffusore	-	Included
	Diffusor 3000K Diffusore 3000K	Included	-
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**			
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	-
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	-
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	-
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	-
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**	-

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
DMX / DMX
Autonom / Autonomo

Rack

Entwickelt von Luca Turrini
Creato da Luca Turrini

+ Rack

Bollard
P. 488



Vielseitige räumliche Anpassungsfähigkeit
Versatile e che si adatta allo spazio

Der Markt bietet kaum dekorative Leuchten mit hochfunktioneller Ausstattung an, wie z.B. IP66, DALI-Dimmung, BREEAM-Effizienz oder Beständigkeit gegen maritime Umgebungen. Rack wurde speziell für Projekte entwickelt, bei denen nicht nur Beleuchtung und Dekoration mit persönlicher Note im Vordergrund stehen, sondern gleichermaßen oder sogar mit noch höherem Stellenwert die funktionale Zuverlässigkeit.

Non è semplice trovare apparecchi decorativi ad elevate prestazioni, come IP66, regolazione DALI, efficienza BREEAM o trattamento contro l'atmosfera marina. Rack è stato accuratamente sviluppato per quei progetti in cui illuminare e decorare con personalità non è sufficiente, ma l'affidabilità è un fattore uguale o anche più importante.

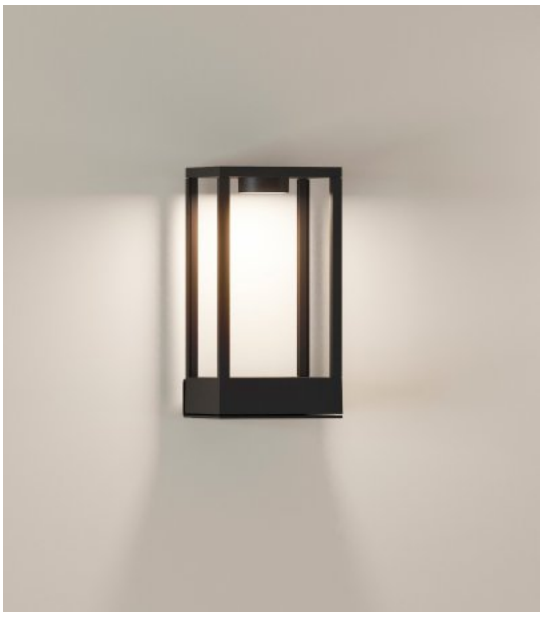

14 34 E3 J6 Z5 60



Rack
Wall Fixture

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,CON	GLA		L80 B20	MacAdam

Rack Wall Fixture 150×150×300mm Standard

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	06		2700-3200-4000	2 m	SUITABLE		

Ausführungen / Finiture

60







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
					OU	ON-OFF 100-277V
2700-3200-4000	80	14.9	760	**05-E082 - 60 -**	**DU**	DALI-2 100-277V
					XB	CASAMBI 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● Z5 ●

Rack Wall Fixture 150×150×300mm Wood

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	06		2700-3200-4000	2 m	SUITABLE		

Ausführungen / Finiture

60







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
					OU	ON-OFF 100-277V
2700-3200-4000	80	14.9	760	**05-E088 - 60 -**	**DU**	DALI-2 100-277V
					XB	CASAMBI 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● Z5 ●

Rack Wall Fixture 150×150×300mm Concrete

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	06		2700-3200-4000	2 m	SUITABLE		

Ausführungen / Finiture

60







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
					OU	ON-OFF 100-277V
2700-3200-4000	80	14.9	760	**05-E089 - 60 -**	**DU**	DALI-2 100-277V
					XB	CASAMBI 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● Z5 ●

Optisches Zubehör
Accessori ottici



Kugeldiffusor aus Opalglas
Diffusore sferisco opale di vetro

71-E284-60-F9

Anschlusszubehör
Accessori di connessione



IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 6–17 mm, 5-polig
Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 6 - 17 mm, 5 poli

71-E361-00-00



IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig
Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli

71-E512-00-00



IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig
Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli

71-E513-00-00



IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig
Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli

71-E112-00-00



IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig
Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli

71-E122-00-00



Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig
Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli

71-9199-05-05

Dekorative accessoires
Accessori decorativi



Deko-Einsatzset (4 Stk.)
Set griglie decorative (4 pz.)

60 ● **71-E279-60-00**

Ausfertigungen "The Colours".
Finiture The Colours.
14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● Z5 ●
Bedingungen auf Anfrage.
Condizioni su richiesta.

Moal

Entwickelt von Francesc Vilaró
Creato da Francesc Vilaró

+ Moal

Bollard
P. 493





Moal-Wandleuchte
Moal applique

Die Kollektion Moal, die aus einer Wandleuchte und einem Leuchtpfosten besteht, ist für eine warme und subtile Beleuchtung von architektonischen Räumen gedacht, deren Zementoberfläche eine vollständige Integration in die Umgebung ermöglicht.
La collezione Moal, formata da applique e faretto, è concepita per illuminare in modo caldo e sottile spazi architettonici dove la finitura in cemento permette un'integrazione totale nell'ambiente.



Zubehör zur Erzeugung doppelter Höhe
Accessorio per generare una doppia altezza

Mit der Hubvorrichtung lassen sich Kompositionen schaffen, indem man mit Wandleuchten unterschiedlicher Höhe spielt.
Si possono generare composizioni utilizzando l'accessorio elevatore per giocare con le luci a parete di diverse altezze.

Moal Wall Fixture

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW		SEA SIDE		
AL,CON	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER		SUITABLE	LED	DRIVER

DC





LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
3000	92	11.1	312	**05-E087 - DC - CL**	ON-OFF 100-240V

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Zubehör zum Anheben
Sollevatore

Included



Sam

Entwickelt von Francesc Vilaró
Creato da Francesc Vilaró

+ Sam



Eleganz und Stil in einem kompakten Profil
Eleganza e stile in un profilo compatto

Sam setzt hier zweifelsohne Maßstäbe bei der Beleuchtung von Durchgangsbereichen. Die Kollektion erfordert aufgrund ihrer kompakten Abmessungen keinen Einbau und bietet neben dem mitgelieferten Treiber eine hohe funktionelle Vielfalt. Dank ihres sauberen Designs ohne sichtbare Schrauben und mit vielfältigen Finishausführungen empfiehlt sich diese Familie sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich.

Sam ha tutto ciò che serve per trasformarsi in un punto di riferimento dell'illuminazione di zone di passaggio. Si tratta di una collezione che non ha bisogno di essere incassata, grazie alle dimensioni compatte, ma che include un driver e altissime prestazioni. Inoltre, il suo disegno pulito senza viti a vista, unito all'ampia gamma di finiture la trasformano in una famiglia adatta tanto per l'esterno quanto per l'interno.

180 mm



140 mm



100 mm



14



34



E3



J6



Z5



60



Sam 180mm

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000		SUITABLE		

Ausführungen / Finitura

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	18.5	1458	**05-E058 - Z5 - EH** **05-E068**	DALI-2 120-277V ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Sam 140mm

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000		SUITABLE		

Ausführungen / Finitura

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	3.5	269	**05-E059 - Z5 - EH**	ON-OFF 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Sam 100mm

N

F

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	SEA SIDE		
AL	PC	L80 B20	MacAdam		66	10	SUITABLE	0 m	LED

Ausführungen / Finitura

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.8	60	**05-E190 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	1.8	60	**05-E190 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60



Arc

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Arc



Ideal für Betonfassaden
Perfetta per facciate di cemento

Arc ist vollständig aus Zement gefertigt und lässt sich daher leicht in die Architektur integrieren.
Arc è completamente realizzata in cemento, per cui si integra facilmente nell'architettura.





Optionale Auf- oder Unterputzinstallation.
Possibilità di installazione a superficie o incassata.











Arc Surface Horizontal

N

BODY MAT	50000h	SEA SIDE	DIF MAT	
AL	L80 B20	SUITABLE	GLA	

DC





300×140

Code	
71-E713	**- DC - 00**

Arc Module Horizontal

N

DIF MAT		IP	IK			
GLA		66	10	5 MacAdam	LED	DRIVER

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	9	403	**71-E718**	**- Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	9	431	**71-E718**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

Arc Surface Vertical

N

BODY MAT	50000h	SEA SIDE	
AL	L80 B20	SUITABLE	1 m

DC





50×145

Code	
71-E714	**- DC - 00**

Arc Module Vertical

N

DIF MAT		IP	IK	3	
GLA		66	4	MacAdam	LED

Z5





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	80	2.5	44	**71-E725**	**- Z5 - CK**
3000	80	2.5	52	**71-E725**	**- Z5 - CL**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio





Unterputzdose Cassaforma ad incasso	**71-E090-34-00**	**71-E717-34-00**

Kössel

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PC+ABS	PC		L80 B20	MacAdam



Eine indirekte Einbauleuchte mit vielfältigen Optionen
Un falso incasso con molte opzioni

Kössel sorgt für eine sanfte Beleuchtung von Durchgangsbereichen. Die geringe Tiefe vermittelt auf den ersten Blick den Anschein einer Wandeinbauleuchte. Es handelt sich jedoch um eine Aufputzleuchte ohne hohen Installationsaufwand, der Treiber ist im Lieferumfang enthalten.

Kössel illumina dolcemente le zone di passaggio. La sua poca profondità sembrerebbe indicare che si tratti di un incasso da parete, e invece non solo è da superficie ma si presenta anche con driver incluso, il che semplifica e agevola l'installazione.

Kössel Indirect Square 125mm

F

IP	IK		SEA SIDE		
65	10		SUITABLE		

14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
4000	80	1.5	65	**05-9802**	**- 14**	**- CM**	ON-OFF 100-240V

Kössel Indirect Rectangular

F

IP	IK		SEA SIDE		
65	10		SUITABLE		

14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
4000	80	2.4	186	**05-9814**	**- 14**	**- CM**	ON-OFF 100-240V

	Kössel Indirect Square 125mm	Kössel Indirect Rectangular
Optisches Zubehör **Accessori ottici**		
Diffusor 3000K Diffusore 3000K	Included	Included
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**		
Gehäuse weiß Mascherina bianca	Included	Included
Gehäuse hellgrau Mascherina grigio chiaro	Included	Included
Gehäuse grau Mascherina grigia	Included	Included

Skat

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Skat



Elegantes direktes Licht
Elegante luce diretta

Skat ist eine Kollektion von Wandleuchten mit Direktbeleuchtung mit zeitlosem Design und vielseitigen Anwendungen. Sie ist in drei Baugrößen erhältlich und kann mit den von LedsC4 angebotenen Farben individuell gestaltet werden. Diese Leuchte projiziert ein homogenes Licht und ist mit CCT-Technologie ausgestattet.

Skat è una collezione di applique per illuminazione diretta, dal design senza tempo e con uso versatile. Disponibile in tre misure e personalizzabile con i colori offerti da LedsC4. Questo apparecchio proietta una luce omogenea e include la tecnologia CCT.

500mm



350mm



200mm



14



34



E3



J6



Z5



60





Skat
Wall Fixture

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Skat 200mm

F

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10		2700-3200-4000	SUITABLE		

Ausführungen / Finitura Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	10	602	**05-E028 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Skat 350mm

IP	IK	LOW	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	FLICKER		2700-3200-4000		SUITABLE		

Ausführungen / Finitura Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	23.9	1266	**05-E055 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Skat 500mm

IP	IK	LOW	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	FLICKER		2700-3200-4000		SUITABLE		

Ausführungen / Finitura Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	23.9	1266	**05-E109 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Curie

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC



Direktes allgemeines Licht für weiträumige Bereiche
Luce generale diretta per spazi ampi

Curie ist die perfekte Kollektion, um große Räume mit direktem, großzügigem und blendfreiem Licht zu beleuchten.
Curie è la collezione perfetta per illuminare grandi spazi con una luce diretta, generosa e non abbagliante.



14 34 E3 J6 Z5 60








Curie Small

50000h	3	IP	IK	50000h	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
L80 B20	MacAdam	65	10	L80 B20		2700-3200-4000	SUITABLE		

Ausführungen / Finitura

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	14.4	792	**05-E137 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Curie Big

50000h	3	IP	IK	50000h	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
L80 B20	MacAdam	65	10	L80 B20		2700-3200-4000		SUITABLE		

Ausführungen / Finitura

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	28.9	2941	**05-E138 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Basic

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Basic



Robust und preisgünstig
Robusta e accessibile

Basic ist eine unverzichtbare Kollektion, die aktualisiert und optimiert wurde, um jedem intensiven professionellen Einsatz standzuhalten. Die allgemeine Beleuchtung durch direktes Licht trägt zur Qualität des Raumes bei.

Basic è una collezione essenziale che è stata aggiornata e migliorata per sopportare qualsiasi uso professionale intensivo. La sua illuminazione generale tramite luce diretta dona un plus di qualità allo spazio.

360mm



260mm



220mm



14



34



E3



J6



Z5



60



Basic

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Basic Oval LED

F

50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000	SUITABLE		

Ausführungen / Finitura

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	8.5	793	**05-E102 - Z5 - EH**	ON-OFF 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Basic 260mm LED

F

50000h	3	IP	IK	UGR	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
L80 B20	MacAdam	66	10	<22		2700-3200-4000	SUITABLE		

Ausführungen / Finitura

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	13.5	1396	**15-E049 - Z5 - EH**	ON-OFF 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Basic 360mm LED

50000h	3	IP	IK	UGR	LOW	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
L80 B20	MacAdam	66	10	<22	FLICKER		2700-3200-4000	SUITABLE		

Ausführungen / Finitura

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	24	2750	**15-E050 - Z5 - EH**	ON-OFF 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Basic Oval
E27

F

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE

Ausführungen / Finitura

Z5





E27

W	Code
Max. 15	**05-9886 - Z5 - M1**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Basic 260mm
E27

F

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE

Ausführungen / Finitura

Z5





E27

W	Code
Max. 15	**15-9835 - Z5 - M1**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Basic 360mm
E27

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE

Ausführungen / Finitura

Z5





E27

W	Code
2 × Max. 15	**15-E041 - Z5 - M1**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Architectural

Deckenleuchten / Pendelleuchten

Plafoniere / Sospensioni



Max
614



N Eko
F 617



Cosmos
618



Modis
621



F Afrodita
625



Mega
626



Bento IP
627



N Cisne
628

Max

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Max

Spotlight P. 329
Wall Fixture P. 564
Downlight P. 380
Wall Recessed P. 394
Uplight P. 418



Das beste Innenraumdesign auch für Außenbereiche
Il meglio del design d'interni applicato all'esterno

Max-Deckenleuchten eignen sich besonders für Projekte, bei denen eine einzige Leuchtenfamilie sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen benötigt wird. Dank des Designs mit verdeckten Schrauben, einer Vielzahl von Optionen und hoher Leistung lässt sich die Leuchte problemlos auch an anspruchsvollste Projekte anpassen.

Le plafoniere Max sono particolarmente adatte per progetti in cui abbiamo bisogno di un'unica famiglia di apparecchi sia per l'interno che per l'esterno. Grazie al suo design con viti nascoste, alla sua vasta gamma di opzioni e alle sue elevate prestazioni, si adatta facilmente ai progetti più esigenti.



14 34 E3 J6 Z5 60





Max Medium Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR	BREEAM	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16		SUITABLE	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AI22-P3V9S10SZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Lm		Source	Finishes
AI22 - Ceiling Ø58mm	**P3V9**	4.2	2700	90	**S1**	9°	257	**OS**	ON-OFF 220-240V	**Z5**
	P3W9	4.2	3000	90						
	P3×9	4.2	4000	90						
	P6P8	6.5	2200	90	**S2**	17°	456	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P6V9	6.5	2700	90	**M2**	27°	403			
	P6W9	6.5	3000	90	**F1**	50°	372			
	P6×9	6.5	4000	90						



Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Max Big Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<19			SUITABLE	LED	DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AT22-18V9S30SZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Lm		Source	Finishes
AT22 - Ceiling Ø83mm	**13V9**	15.3	2700	90	**S1**	10°	1054	**OS**	ON-OFF 220-240V	**Z5**
	13W9	15.3	3000	90				**DU**	DALI-2 100-277V	
	13X9	15.3	4000	90						
	18P8	19.5	2200	80	**S3**	21°	2135	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18V9	19.5	2700	90	**M3**	31°	2203	**DU**	DALI-2 100-277V	
	18W9	19.5	3000	90	**F1**	40°	1812			
	18X9	19.5	4000	90						



Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

	Max Medium	Max Big
		

Optisches Zubehör
Accessori ottici

		Max Medium	Max Big
	Diffusore Wall Washer (5 Stk.) Klosz wall washer (5 pz.)	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Quadratischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore quadrato (5 pz.)	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**

Eko

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Eko

Spotlight P. 342
Downlight P. 390
Bollard P. 526
Wall Fixtures P. 568



Eine unverzichtbare Deckenleuchte, die Funktionalität und Design miteinander verbindet

Una plafoniera essenziale che riunisce funzionalità e design

Sie sind eine kostengünstige Lösung mit höchster Zuverlässigkeit und einfacher Wartung. Die Eko-Kollektion eignet sich perfekt für Projekte, bei denen verschiedene Anwendungen mit der gleichen Kollektion beleuchtet werden sollen.
Una soluzione conveniente con la massima affidabilità e facilità di manutenzione. La collezione Eko è perfetta per progetti che si prefiggono di illuminare diverse applicazioni con un'unica collezione.

System für den Glühbirnenenwechsel in 2 Sekunden

System für den Glühbirnenenwechsel in 2 Sekunden

Ultraschneller Glühbirnenwechsel bei Wartungsarbeiten dank eines optionalen Zubehörs.
Cambio ultra-veloce delle lampadine durante la manutenzione grazie ad un accessorio opzionale.





14



34



E3



J6



Z5



60



Eko Ceiling LED

N
F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	7	SUITABLE	<10	LED	DRIVER

Ausführungen / Finitura ●
60





LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	6.1	369	24°	**15-E067 - 60 - CL**	PHASE CUT 220-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● Z5 ●

Eko Ceiling GU10

F

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		66	07	SUITABLE

Ausführungen / Finitura ●
60





GU10

W	Code
Max. 8	**15-E064 - 60 - 37**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● Z5 ●

	Eko Ceiling LED	Eko Ceiling GU10
Reparaturzubehör **Accessori di riparazione**		
Glühbirnen-Extraktionskit (Saugnapf + Klemme) Kit estrazione lampadina (ventosa + pinza)	-	**71-E634-00-00**

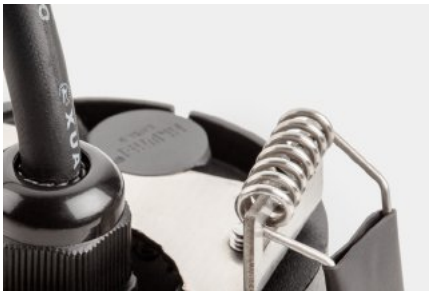

Das Entlüftungsventil reduziert die Überhitzung der LED-Glühbirnen.

La valvola di sfiato riduce il surriscaldamento delle lampadine LED.

Es ermöglicht Luftzirkulation und verlängert so die Lebensdauer der LED-Glühbirnen.
Favorisce la circolazione dell'aria, prolungando la durata delle lampadine a LED.

Cosmos

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Cosmos



Kompakt und elegant
Compatta ed elegante

Die Kollektion Cosmos ist gleichermaßen funktional, technisch und dekorativ. Ihr kompaktes und elegantes Design ist ideal für die Beleuchtung von Hotels, öffentlichen Bereichen und stilvollen Wohnhäusern.
La collezione Cosmos è funzionale, tecnica e decorativa in parti uguali. Il suo design, compatto ed elegante, è perfetto per illuminare hotel, aree pubbliche e residenze con uno spiccato buon gusto.

Silbernem Dekor-Reflektor
Decodiffusore argentato



Gold-Dekor-Reflektor
Decodiffusore dorato



14



34



E3



J6



Z5



60



Cosmos Ceiling 90mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08		SUITABLE		

Ausführungen / Finitura

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	9.5	1002	83°	**15-E020**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V
4000	80	9.5	1002	83°	**15-E020**	**- Z5 - CM**	ON-OFF 220-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Cosmos Ceiling 126mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	08		SUITABLE		

Ausführungen / Finitura

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	17.6	1118	83°	**15-9790**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	17.6	1118	83°	**15-9790**	**- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Cosmos Ceiling 168mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65			SUITABLE		

Ausführungen / Finitura

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	25.8	2061	90°	**15-9904**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	25.8	2061	90°	**15-9904**	**- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Dekorative accessoires
Accessori decorativi



Satz mit 2 Deko-Reflektoren (Silber und goldfarben)
Set di due decodiffusori (argento e oro)

Modis

Entwickelt von Luca Turrini
Creato da Luca Turrini

+ Modis

Spotlight P. 346
Wall Fixture P. 558
Bollard P. 480
Lampost P. 480



Völlige Bewegungsfreiheit
Libertà di movimento totale

Die fokussierte und präzise Beleuchtung der Modis-Deckenleuchte bringt Harmonie in das Ambiente und verleiht dem Raum nicht nur Stil und Klasse, sondern bietet auch ein hochwertiges, gleichmäßiges und angenehmes Licht. Mit ihrer Vielseitigkeit und ihren Struktur- und Optikoptionen ist diese Kollektion die ideale Wahl sowohl für kleine als auch große Räume.
L'illuminazione focalizzata e precisa della plafoniera Modis armonizza gli ambienti in cui si trova, dotandoli non solo di stile e classe, ma anche di una luce di qualità, uniforme e confortevole. La versatilità della collezione e le sue opzioni di struttura e ottiche, la rendono una scelta ideale sia in spazi ristretti che in quelli che dispongono di grande ampiezza.



14 34 E3 J6 Z5 60

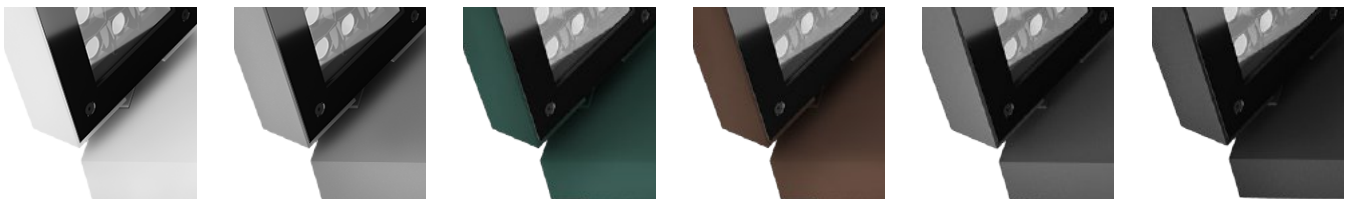

Modis
Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE			LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°		

Ausführungen / Finitura
Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	13.2	744	**05-E062 - Z5 -**	**OU**	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V
					XB	CASAMBI 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Modis Opal Double 430mm

IP	IK		SWITCH CCT		SEA SIDE			LED	DRIVER
66	10	BREEAM	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°		

Ausführungen / Finitura
Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	**05-E063 - Z5 -**	**OU**	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V
					XB	CASAMBI 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Modis Opal Double 800mm

IP	IK		SWITCH CCT		SEA SIDE			LED	DRIVER
66	10	BREEAM	2700-3200-4000		SUITABLE	350°	180°		

Ausführungen / Finitura
Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	**05-E064 - Z5 -**	**OU**	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V
					XB	CASAMBI 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Modis Optics
Single

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AS11-18V9S30UZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS11 - Single ⇿350° ⇿180° 	**18P8**	20	2200	80	1062	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5**
	18V9	20	2700	92	1914	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
	18W9	20	3000	92	1914	**F1** 48°	**XB** CASAMBI 220-240V	
	18X9	20	4000	92	2080			

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Modis Optics
Double 430mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 180° | 350° | LED | DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AS12-37V9S30UZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS12 - Double 430mm ⇿350° ⇿180°  	**37P8**	2 × 20	2200	80	2124	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5**
	37V9	2 × 20	2700	92	3828	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
	37W9	2 × 20	3000	92	3828	**F1** 48°	**XB** CASAMBI 220-240V	
	37X9	2 × 20	4000	92	4160			

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

Modis Optics
Double 800mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Codebeispiel / Esempio di codice: **AS13-37V9S30UZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS13 - Double 800mm ⇿350° ⇿180°  	**37P8**	2 × 20	2200	80	2124	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5**
	37V9	2 × 20	2700	92	3828	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
	37W9	2 × 20	3000	92	3828	**F1** 48°	**XB** CASAMBI 220-240V	
	37X9	2 × 20	4000	92	4160			

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

14 34 E3 J6 60

			Modis Single	Modis Double 430mm	Modis Double 800mm
					
Optisches Zubehör **Accessori ottici**					
	Blende Visiera	Z5	**71-E234-Z5-00**	**71-E234-Z5-00**	**71-E234-Z5-00**
		Ausfertigungen "The Colours". Finiture The Colours. 14 34 E3 J6 60 Bedingungen auf Anfrage. Condizioni su richiesta.			
Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**					
	Verbindungsplatte für verkettete Montage Piastra di concatenazione	Z5	-	**71-E235-Z5-00**	**71-E235-Z5-00**
		Ausfertigungen "The Colours". Finiture The Colours. 14 34 E3 J6 60 Bedingungen auf Anfrage. Condizioni su richiesta.			

Afrodita

+ Afrodita



Die Designvorteile der GU10-Glühbirne
I vantaggi del design con lampadina GU10

Afrodita ist eine klassische Deckenleuchte mit quadratischer Form und funktionellem Design, die sich dank ihres neutralen Stils und den funktionellen Vorteilen der GU10-Glühbirne an alle Anforderungen anpasst und somit neben ihrer zuverlässigen Funktion ohne Ausfälle zur Wirtschaftlichkeit des Projekts beiträgt.

Una plafoniera classica, di forma quadrata e dal design funzionale: Afrodita è un pezzo essenziale che si adatta facilmente a qualsiasi esigenza, grazie al suo stile neutro e ai vantaggi del suo funzionamento con lampadina GU10, che rende il progetto più economico ed evita guasti.

Afrodita GU10

F

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		54	05	SUITABLE

Z5 14 34





GU10

W	Code
Max. 8	Z5 15-9480 - 14 - 37 34

Mega

+ Mega



Großes Format für große Flächen
Grandi dimensioni per grandi aree

Durch die großen Abmessungen mit einem Sockel von bis zu 1,2 Metern Durchmesser ist Mega ideal für die Beleuchtung sehr großer Bereiche, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Die hohe Leistung und das zeitlose Design der Kollektion machen sie zu einer idealen Wahl für professionelle und private Projekte, bei denen Eleganz und Qualität gleichermaßen im Vordergrund stehen.

Le grandi dimensioni di Mega, con una base che può raggiungere 1,2 metri di diametro, sono perfette per illuminare spazi molto ampi, sia interni che esterni. Le sue elevate prestazioni e il design senza tempo della collezione la rendono un'opzione perfetta per progetti, professionali o domestici, che richiedono eleganza e qualità in parti uguali.

Mega
Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP
AL	PLABS		L80 B20	MacAdam	65

Mega Ceiling 1200mm

IK	UGR	LOW	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
10	<16	FLICKER		3000-4000		SUITABLE		

M1





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000-4000	80	81.4	8303	**15-E111 - M1 - EH**	DALI 100-277V

Der angegebene Lichtstrom entspricht der Farbtemperatur 3000 K
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura 3000K

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1011

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Bento IP66

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4



Optisches System mit hochauflösenden Mikroreflektoren, die die Lichtquelle verdecken.

Sistema ottico disegnato con micro-riflettori ad alta definizione che nascondono la sorgente luminosa

Die optische Einheit dieser Downlight-Kollektion wurde speziell entwickelt, um Blendeffekte zu vermeiden und eine optimale Steuerung der Leuchte in anspruchsvollen Situationen zu erreichen. Dank mehrzelliger Struktur und individueller optischer Module ist Bento ideal für Umgebungen, die ein Maximum an Komfort und Integration erfordern.
Il gruppo ottico di questa collezione di downlights è appositamente sviluppato per evitare abbagliamenti e ottenere un controllo ottimale dell'apparecchio in situazioni difficili. Con struttura multi-cella e i singoli moduli ottici, Bento è la scelta ideale per gli ambienti in cui il comfort e l'integrazione devono essere massimi.

Höchstmaß an Schutz mit IP66, sodass die Leuchte auch in feuchten Räumen oder in Bereichen, die Staub oder Wasser ausgesetzt sind, installiert werden kann.
Protezione full IP66, che consente di installare l'apparecchio in spazi umidi o esposti alla polvere e all'acqua.

Bento Surface
6 LEDS IP66

BODY MAT		50000h	3	IP	IK	UGR	DIF MAT	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	66	09	<13	GLA	SUITABLE		

Ausführungen / Finitura ○ ●
14 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	14.7	1209	18°	**15-A116**				
2700	90	14.7	1378	38°	**15-A117**	-	**14**	-	**OU**	ON-OFF 100-277V
2700	90	14.7	1301	47°	**15-A118**		**60**		**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	90	14.7	1231	18°	**15-A119**				
3000	90	14.7	1404	38°	**15-A120**	-	**14**	-	**OU**	ON-OFF 100-277V
3000	90	14.7	1326	47°	**15-A121**		**60**		**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	90	14.7	1350	18°	**15-A122**				
4000	90	14.7	1540	38°	**15-A123**	-	**14**	-	**OU**	ON-OFF 100-277V
4000	90	14.7	1454	47°	**15-A124**		**60**		**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità.
Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

34 E3 J6 Z5

Cisne

Bolard
P. 553

+ Cisne



Klassisch, elegant und dekorativ
Classica, elegante e decorativa

Cisne ist eine klassische dekorative Kugel und bringt Komfort, Wärme und Eleganz in Gärten und Terrassen, bei denen jedes Detail stimmen muss.

Cigno è una classica sfera decorativa che dona comfort, calore ed eleganza a giardini e terrazze curati nei minimi dettagli.

Cisne Pendant

Ø300 mm



Ø400 mm



Cisne Shade
Ø380mm

N

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

M1 EM





Code

71-E731 - EM - EM
M1 - M1

Cisne Shade
Ø560mm

N

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

M1 EM





Code

71-E732 - EM - EM
M1 - M1

Cisne Pendant
Base LED

N

BODY MAT	DIF MAT	IP	SEA SIDE
PC	PE	65	SUITABLE

14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code
2700-3000-4000	80	2-4-6	190-380-570	**71-E735 - 14 - EH**

Cisne Pendant
Base E27

N

BODY MAT		IP	SEA SIDE
PC		65	SUITABLE

14





E27

W	Code
Max. 15	**71-E736 - 14 - 14**

Outdoor

Easy Safe Garden



F Zoom
636



F Gea Technopolymer
636



F Cisne
637



F Orbit
637

Easy Safe Garden



Einfache und sichere Installation – ideal für Gärten

Installazione facile e sicura, ideale per i giardini

Dieses System wurde entwickelt, um große Gartenbereiche durch eine einfache, schnelle und sichere Installation zu beleuchten. Seine Stromversorgung und Verkabelung erlauben es, die Leuchten auf sehr einfache Weise miteinander zu verbinden.

Questo sistema è stato progettato per illuminare grandi aree paesaggistiche con un'installazione facile, veloce e sicura. Dispone di un'alimentazione e di un sistema di cablaggio che consente di collegare facilmente tra loro gli apparecchi.

Zoom



Gea Technopolymer



Cisne



Orbit







Einstellbare Beleuchtung
Illuminazione regolabile

Zwei Steuerungsoptionen verfügbar: ON/OFF und DALI2. Mit der zweiten Option kann das Licht bei Bedarf gedimmt werden, um eine noch vertrautere und gemütlichere Atmosphäre zu schaffen.

Sono disponibili due opzioni di apparecchi: ON/OFF e DALI2. Con questa seconda opzione, possiamo attenuare la luce quando necessario, creando ambienti ancora più intimi e accoglienti.

Anschluss der Anlage in nur wenigen Minuten
Collega gli impianti in pochi minuti

Zuverlässige und einfache Installation durch wasserdichte Schnellanschlüsse mit Gewinde.
Installazione affidabile e facile con connettori a vite veloci a tenuta stagna.







Maximale Sicherheit dank Niederspannung
Massima sicurezza grazie alla bassa tensione

Zoom
Ø34 mm

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	BREEAM			SEA SIDE		LED
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10		360°	±90°	SUITABLE	0.2 m	

05





LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	5.3	348	17°-40°	**05-E161 - 05 - CK**
3000	80	5.3	374	17°-40°	**05-E161 - 05 - CL**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Sockel für die Aufputzanbringung
Base per fissaggio in superficie

Included



Erdspieß
Picchetto

Included

Gea Technopolymer
Ø125 mm

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-67	10	360°	15°	SUITABLE	0.2 m

CA





LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	6.4	956	15°/60°	**55-E112 - CA - CK**
3000	80	6.4	956	15°/60°	**55-E112 - CA - CL**

Optisches Zubehör
Accessori ottici



Wabenraster
Pannello a nido d'ape

Included



Asymmetrischer Filter
Filtro asimmetrico

Included



Satz mit 2 Reflektoren
(17° und 53°)
Set di 2 diffusori (17° e 53°)

Included

Satz mit 2 Reflektoren
(21° und 54°)
Set di 2 diffusori (21° e 54°)

-

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Unterputzdose
Cassetta da incasso

Included

Cisne
Ø280 mm

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE		
PC	PE		L80 B20	MacAdam	66	10	SUITABLE	0.2 m	LED

Z5





LED				48 VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700-3000-4000	80	4.2	400	**55-E113 - M1 - EH**

Orbit
700 mm

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	SUITABLE	0.2 m	LED

60





LED				48 VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700-3000-4000	80	3.2	308	**10-E029 - 60 - EH**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Erdspieß
Picchetto

Included

Anschlusszubehör
Accessori di connessione



Verlängerung 1000 mm
Prolunga 1000mm

71-E437-05-05

Verlängerung 5000 mm
Prolunga 5000mm

71-E427-05-05

Verlängerung 10000 mm
Prolunga 10000mm

71-E552-05-05



Dose 320 W ON-OFF
Cassa 320W ON-OFF

71-E610-00-00



Dose 200 W DALI
Cassa 200W DALI

71-E611-00-00



Steckverbinder "T"
Connettore "T"

71-E557-05-05

Emergency Lighting


Redo 642


Play 653


Deco 645


Infinite Pro 658


Deco Track 649


Afrodita 662


N Flag 650


Vol 663


Line 652


Veo 665

Notbeleuchtung
Illuminazione di Emergenza

LedsC4 bietet zwei Arten von Notleuchten an: Notleuchten und technische Notleuchten. Während es sich bei den ersteren um Standardlösungen handelt, kombinieren die letzteren technische Merkmale mit denen der Notbeleuchtung. Auf diese Weise wird es möglich, ein vielseitigeres Produkt anzubieten, das in jedes Projekt integriert werden kann, und dabei den Vorschriften entspricht, ohne die Ästhetik des Raumes zu beeinträchtigen.

LedsC4 offre due tipologie di apparecchi per l'illuminazione di emergenza: luci di emergenza e luci tecniche di emergenza. Mentre le prime sono soluzioni standard, le seconde uniscono prestazioni tecniche con quelle specifiche dell'illuminazione di emergenza. In questo modo riusciamo a offrire un prodotto più versatile, che consente di essere integrato in qualsiasi progetto, nel rispetto della normativa e senza irrompere esteticamente nello spazio.



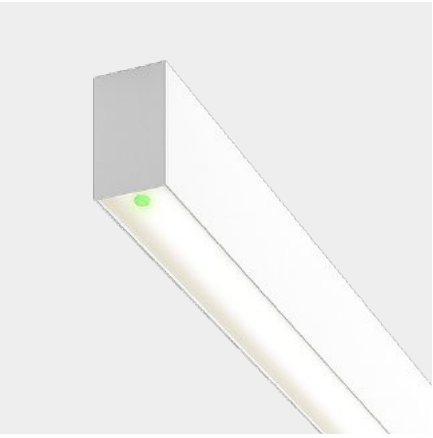



Manusa, Polinyà (Barcelona)
Photography: Enric Badrinas.

Permanenter und nicht-permanenter Modus
Modalità permanente e non permanente

Im permanenten Modus ist die Lichtquelle sowohl mit als auch ohne Stromversorgung stets eingeschaltet. Im nicht-permanenten Modus verbleibt die Lichtquelle hingegen bis zum Zeitpunkt eines Stromausfalls im ausgeschalteten Bereitschaftszustand und wird erst dann eingeschaltet.
Nella modalità permanente, la sorgente luminosa è sempre attiva, sia in presenza di corrente elettrica sia in sua assenza. Nella modalità non permanente, invece, la sorgente luminosa resta spenta in stato di allerta, fino a un guasto della fornitura di energia elettrica, momento in cui si accende.

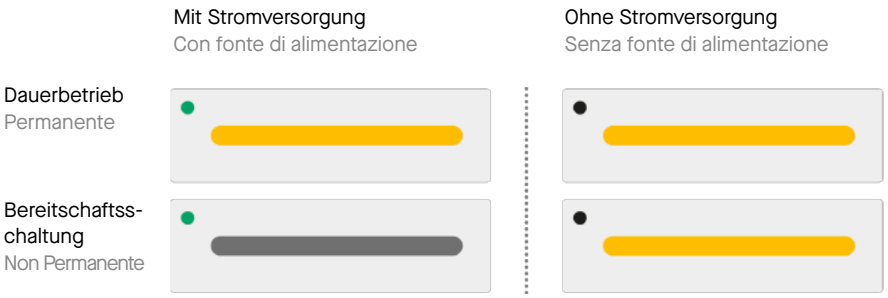

Selbsttestmodus
Modalità autotest

Mit dem Selbsttestmodus können die Leuchten in regelmäßigen Abständen eine autonome Überprüfung ihres Zustands und ihrer Batterie durchzuführen, um die Funktionstüchtigkeit sicherzustellen und dies mit ihrer Signal-LED anzuzeigen. Alle 30 Tage wird ein Funktionstest und alle 52 Wochen ein Dauertest durchgeführt.
Gli apparecchi con la modalità autotest sono in grado di realizzare periodicamente un check autonomo del loro stato e della loro batteria, per garantire il loro stato e rappresentarlo tramite il LED di segnalazione. Realizzano un test di funzionamento ogni 30 giorni e uno di durata ogni 52 settimane.

Der Funktionstest simuliert einen 2-minütigen Stromausfall und prüft die Funktionstüchtigkeit der Notleuchte.
Der Dauertest simuliert einen Stromausfall von 1 bzw. 3 Stunden, um die Lebensdauer der Batterie zu prüfen.
Il test di funzionamento simula per 2 minuti un guasto alla rete e verifica che l'apparecchio di emergenza funzioni correttamente.
Il test di durata simula un guasto alla rete di 1 ora o 3 ore per verificare la durata della batteria.



LED	Status Stato	Störungsanzeige Indicazioni di fallimento
Durchgehend grün Verde fisso	Ausgeschaltet Spento	
Grün blinkend Verde intermitente	Langsam blinkend Intermittente lento	2-minütiger Funktionstest Test di funzionamento di 2 minuti
	Schnell blinkend Intermittente rapido	1-stündiger Dauertest Test di durata di 1 ora
Rot blinkend Rosso lampeggiante	1 Blinken / lampeggiamenti	Fehler der Batterie Guasto batteria
	2 Blinken / lampeggiamenti	Fehler der Glühbirne Guasto lampadina
	3 Blinken / lampeggiamenti	Dauertest fehlgeschlagen test di durata non riuscito
Durchgehend grün Verde fisso	Netz eingeschaltet Rete accesa	Keine Fehler Nessun guasto
Grün ausgeschaltet Verde spento	Fehler Guasto	Batterieprüfung Verificare batteria

Der Selbsttestmodus startet die Sequenzen automatisch. Vergewissern Sie sich, dass der Raum, in dem die Leuchte aufgestellt wird, geeignet ist.
La modalità di autodiagnosi avvia automaticamente le sequenze, accertandosi che lo spazio in cui è collocato l'apparecchio sia adatto.

Redo



Kollektion von Notfall-Downlights mit einfachem Design und klaren Linien in Unter- und Aufputzversion. Die Unterputzversion ermöglicht dank ihres versenkten Lichtpunktes eine vollständige, nicht erkennbare Integration in den Raum, wodurch sich außerdem der visuelle Komfort verbessert. Konzipiert für Hotels, Hallen, Wohnhäuser und Büros.

Collezione di downlight di emergenza dal design semplice e dalle linee pulite, in versione da incasso e superficie. Può essere completamente integrata nello spazio, nella versione da incasso, che passa inosservata nell'ambiente dal momento che il punto luce è arretrato, migliorando così il comfort visivo. Pensata per spazi come hotel, corridoi, abitazioni e uffici.









Standardlinse: bietet hohe Gleichmäßigkeit, ideal für quadratische Flächen und offene Bereiche.
Lente standard: offre un'elevata uniformità, ideale per spazi quadrati e zone aperte.

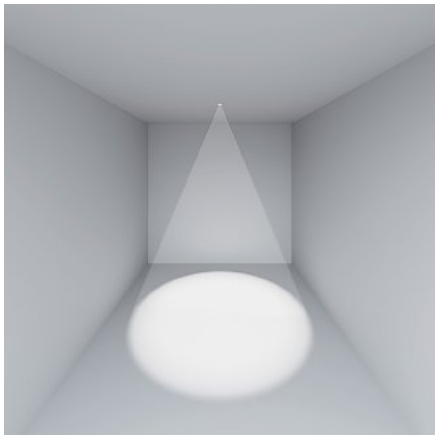



Korridorlinse: ideal für lange Räume wie Flure. Großer Abstand zwischen den Leuchten.
Lente corridor: ideale per spazi lunghi come corridoi Grande distanza tra gli apparecchi.

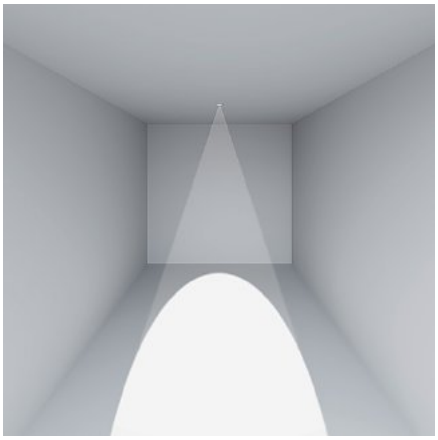



DALI-Systeme
Sistemi DALI

Echtzeit-Leuchtensteuerung.
Controller dell'apparecchio in tempo reale.

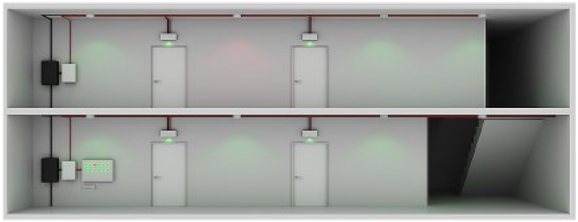



Vielseitige Installationsmöglichkeiten
Versatilità di installazione





Redo Recessed Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR			
PC	PC		L80 B20	MacAdam	20	10	<10			

14 60





70 0-15 mm

LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY:** NiCd

W	Real Lm Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
2.7	276	29°	1	Yes / No	No	**EM04-0200PN1400**	ON-OFF
2.7	276	29°	1	Yes / No	Yes	**EM04-0200PA1400**	ON-OFF
2.7	276	29°	1	Yes / No	No	**EM04-0200PN6000**	ON-OFF
2.7	276	29°	3	Yes / No	No	**EM04-0203PN6000**	ON-OFF
2.7	276	29°	1	Yes / No	Yes	**EM04-0200PA6000**	ON-OFF
2.7	276	29°	3	Yes / No	Yes	**EM04-0203PA6000**	ON-OFF
2.7	276	29°	1	Yes / No	Yes	**EM04-0200PA1401**	DALI
2.7	276	29°	1	Yes / No	Yes	**EM04-0200PA6001**	DALI
4	276	29°	3	Yes / No	No	**EM04-0203PN1400**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes	**EM04-0203PA1400**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes	**EM04-0203PA1401**	DALI
4	276	29°	3	Yes / No	Yes	**EM04-0203PA6001**	DALI

Redo Surface Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		
PC	PC		L80 B20	MacAdam	20	10	<10		

14 60





LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY:** Lithium ion

W	Real Lm Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
4	276	29°	3	Yes / No	No	**EM05-0203PN6000**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes	**EM05-0203PA6000**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes	**EM05-0203PA1400**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	No	**EM05-0203PN1400**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes	**EM05-0203PA1401**	DALI
4	276	29°	3	Yes / No	Yes	**EM05-0203PA6001**	DALI

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Durchmesseradapter Weiß Redo
Adattatore di diametro Bianco Redo — **EM04-0001**



Durchmesseradapter Schwarz Redo
Adattatore di diametro Nero Redo — **EM04-0003**



Zubehor Redo Eingebautes Piktogramm
Accessori Redo Pittogramma da incasso — **EM04-0002**

Deco



Konventionelle Notleuchte für die Wand- oder Deckenmontage, Aufputz- oder Einbauversion (mittels Zubehör). Dank ihrer Form und Oberfläche bleibt sie unbemerkt.
Apparecchio di emergenza convenzionale di installazione a parete o a soffitto, in superficie o ad incasso (accessorio). La sua forma e la sua finitura lo rendono inosservabile nell'ambiente.

Überwachung mit DALI
Monitoraggio DALI

Bei den DALI-Versionen lässt sich der Betriebszustand in Echtzeit überwachen.
Grazie alle versioni DALI è possibile eseguire il monitoraggio, in tempo reale, del suo stato operativo.

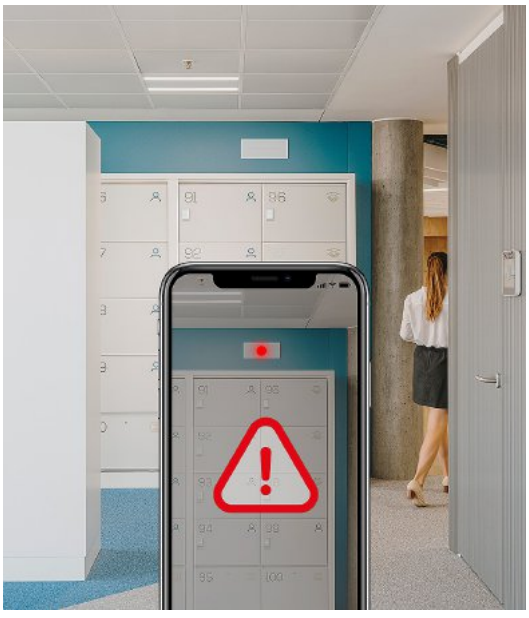



Gerade, saubere und reine Formen, mit einer matten, texturierten Oberfläche für eine unauffällige Integration in die Umgebung.
Questo modello presenta forme dritte, pulite e pure, con una finitura texturizzata opaca per renderla inosservata nell'ambiente.

Vielfältiges Zubehör
Varietà di accessori



Zubehör für Wandeinbau
Accessorio da incasso a parete

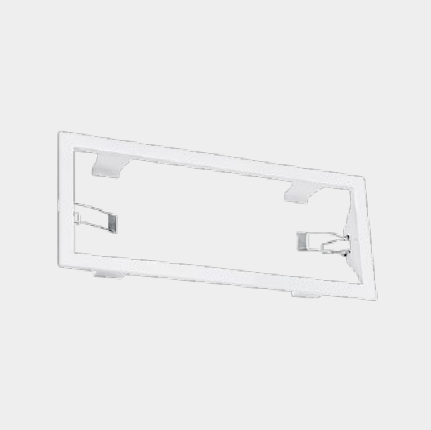

Zubehör für Deckeneinbau
Accessorio da incasso a soffitto

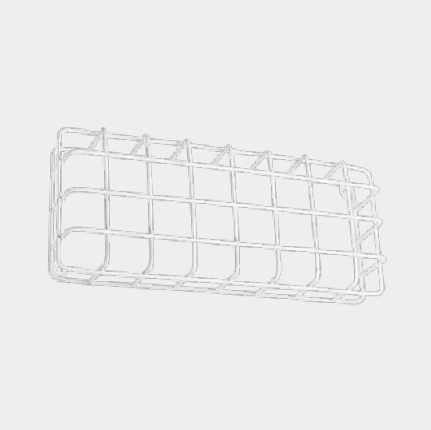

Anti-Vandalismus-Zubehör
Accessorio antivandalo



Zubehör für Signalisierung
Accessorio di segnalazione

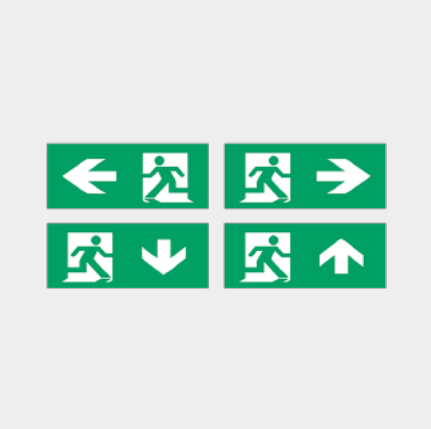

Zubehör für Piktogramme
Accessorio pittogrammi

Deco
IP44

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
PC	PC		L80 B20	MacAdam

Deco IP44 NiCd Emergency

IP	IK
44	10

14





LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY:** NiCd

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
2	60	1	No	No	**EM01-0060NN1400**	ON-OFF
2	120	1	No	No	**EM01-0100NN1400**	ON-OFF
2	160	1	No	No	**EM01-0150NN1400**	ON-OFF
2	160	1	No	No	**EM01-0200NN1400**	ON-OFF
3	200	1	No	No	**EM01-0300NN1400**	ON-OFF
3	450	1	No	No	**EM01-0500NN1400**	ON-OFF
2	120	1	No	Yes	**EM01-0100NA1400**	ON-OFF
2	160	1	No	Yes	**EM01-0200NA1400**	ON-OFF
3	200	1	No	Yes	**EM01-0300NA1400**	ON-OFF
2	120	3	No	No	**EM01-0103NN1400**	ON-OFF
2	160	3	No	No	**EM01-0203NN1400**	ON-OFF
3	200	1	No	Yes	**EM01-0300NA1401**	DALI
3.4	120	1	Yes	No	**EM01-0100PN1400**	ON-OFF
3.4	120	3	Yes	No	**EM01-0103PN1400**	ON-OF
3.7	120	1	Yes	Yes	**EM01-0100PA1400**	ON-OFF
4.3	160	1	Yes	Yes	**EM01-0200PA1400**	ON-OFF
4.3	160	1	Yes	No	**EM01-0200PN1400**	ON-OFF
4.3	160	3	Yes	No	**EM01-0203PN1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	No	**EM01-0300PN1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	Yes	**EM01-0300PA1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	Yes	**EM01-0300PA1401**	DALI
6	450	1	Yes	No	**EM01-0500PN1400**	ON-OFF

Deco IP44 NiMH Emergency

IP	IK
44	10

14





LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY:** NiMH

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
3	280	3	No	No	**EM01-0303NN1400**	ON-OFF
3	280	3	No	Yes	**EM01-0303NA1400**	ON-OFF
3	280	3	No	Yes	**EM01-0303NA1401**	DALI
5.5	280	3	Yes	No	**EM01-0303PN1400**	ON-OFF
5.7	280	3	Yes	Yes	**EM01-0303PA1400**	ON-OFF
5.7	280	3	Yes	Yes	**EM01-0303PA1401**	DALI

Deco
IP65

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
PC	PC		L80 B20	MacAdam

Deco IP65 Battery NiCD Emergency

IP	IK
65	10

14





LED | **K :** 4000 | **CRI :** 80 | **BATTERY:** NiCd

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
2	60	1	No	No	**EM02-0060NN1400**	ON-OFF
2	120	1	No	No	**EM02-0100NN1400**	ON-OFF
2	160	1	No	No	**EM02-0150NN1400**	ON-OFF
2	160	1	No	No	**EM02-0200NN1400**	ON-OFF
3	200	1	No	No	**EM02-0300NN1400**	ON-OFF
3	450	1	No	No	**EM02-0500NN1400**	ON-OFF
2	120	1	No	Yes	**EM02-0100NA1400**	ON-OFF
2	160	1	No	Yes	**EM02-0200NA1400**	ON-OFF
3	200	1	No	Yes	**EM02-0300NA1400**	ON-OFF
2	120	3	No	No	**EM02-0103NN1400**	ON-OFF
2	160	3	No	No	**EM02-0203NN1400**	ON-OFF
3	200	1	No	Yes	**EM02-0300NA1401**	DALI
3.4	120	1	Yes	No	**EM02-0100PN1400**	ON-OFF
3.4	120	3	Yes	No	**EM02-0103PN1400**	ON-OFF
3.7	120	1	Yes	Yes	**EM02-0100PA1400**	ON-OFF
4.3	160	1	Yes	Yes	**EM02-0200PA1400**	ON-OFF
4.3	160	1	Yes	No	**EM02-0200PN1400**	ON-OFF
4.3	160	3	Yes	No	**EM02-0203PN1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	No	**EM02-0300PN1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	Yes	**EM02-0300PA1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	Yes	**EM02-0300PA1401**	DALI
6	450	1	Yes	No	**EM02-0500PN1400**	ON-OFF

Deco IP65 Battery NiMH Emergency

IP	IK
65	10

14





LED | **K :** 4000 | **CRI :** 80 | **BATTERY:** NiMH

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
3	280	3	No	No	**EM02-0303NN1400**	ON-OFF
3	280	3	No	Yes	**EM02-0303NA1400**	ON-OFF
3	280	3	No	Yes	**EM02-0303NA1401**	DALI
5.5	280	3	Yes	No	**EM02-0303PN1400**	ON-OFF
5.7	280	3	Yes	Yes	**EM02-0303PA1400**	ON-OFF
5.7	280	3	Yes	Yes	**EM02-0303PA1401**	DALI

Dekorative accessoires
Accessori decorativi

	Zubehor Signalisierung Deco Accessori Segnaletica Deco	**EM02-0004**
	Piktogramm Pfeil nach unten Pittogramma freccia in basso	**EM01-0008**
	Piktogramm Pfeil nach oben Pittogramma freccia in alto	**EM01-0007**
	Piktogramm Pfeil nach rechts Pittogramma freccia a destra	**EM01-0005**
	Piktogramm Pfeil nach links Pittogramma freccia a sinistra	**EM01-0006**

Deco
Track

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
PC	PC		L80 B20	MacAdam

Deco Track Battery NiCd Emergency

IP	IK		
20	10		

14





LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY :** NiCd

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
2	200	3	No	No	**EM10-0203NN1400**	ON-OFF
2	93	3	No	No	**EM10-0103NN1400**	ON-OFF
2	93	3	No	Yes	**EM10-0103NN1401**	DALI
2	200	3	No	Yes	**EM10-0203NN1401**	DALI
3.7	93	3	Yes	No	**EM10-0103PN1400**	ON-OFF
3.7	93	3	Yes	Yes	**EM10-0103PN1401**	DALI
4.3	200	3	Yes	No	**EM10-0203PN1400**	ON-OFF
4.3	200	3	Yes	Yes	**EM10-0203PN1401**	DALI

Deco Track Battery NiMH

IP	IK		
20	10		

14





LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY :** NiMH

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
3	280	3	No	No	**EM10-0303NN1400**	ON-OFF
3	280	3	No	Yes	**EM10-0303NA1400**	ON-OFF
3	280	3	No	Yes	**EM10-0303NN1401**	DALI
5.5	280	3	Yes	No	**EM10-0303PN1400**	ON-OFF
5.5	280	3	Yes	Yes	**EM10-0303PA1400**	ON-OFF
5.5	280	3	Yes	Yes	**EM10-0303PN1401**	DALI

	Deco IP44 NiCD	Deco IP44 NiMH	Deco IP65 Battery NiCD	Deco IP65 Battery NiMH
				
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**				
 Wandeinbauzubehör Deco Accessorio da incasso a parete Deco	**EM01-0002**	**EM01-0002**	**EM01-0002**	**EM01-0002**
 Einbauzubehör DECO Accessorio da incasso DECO	**EM01-0001**	**EM01-0001**	-	-
Aaccessoires **Accessori**				
 Zubehor Deco Anti-Vandalismus Accessori Deco anti vandalismo	**EM01-0003**	**EM01-0003**	**EM01-0003**	**EM01-0003**
 Zubehor Signalisierung Deco Accessori Segnaletica Deco	-	-	**EM02-0004**	**EM02-0004**
 Piktogramm Pfeil nach unten Pittogramma freccia in basso	**EM01-0008**	**EM01-0008**	**EM01-0008**	**EM01-0008**
 Piktogramm Pfeil nach oben Pittogramma freccia in alto	**EM01-0007**	**EM01-0007**	**EM01-0007**	**EM01-0007**
 Piktogramm Pfeil nach rechts Pittogramma freccia a destra	**EM01-0005**	**EM01-0005**	**EM01-0005**	**EM01-0005**
 Piktogramm Pfeil nach links Pittogramma freccia a sinistra	**EM01-0006**	**EM01-0006**	**EM01-0006**	**EM01-0006**

Flag

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
PC	PMMA		L80 B20	MacAdam

Flag Emergency

N

IP	UGR	LOW			
20	<13	FLICKER	90°	LED	DRIVER

14





LED | **K :** 4000 | **CRI :** 80 | **BATTERY :** NiCd | **DISTANCE :** 30m

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	100-240V
3	11	3	Yes	Yes	**EM11-0103PA1400**	ON-OFF

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Einbauzubehör
Accessorio da incasso — **EM11-001**



Zubehör für seitliche Installation
Accessorio per installazione laterale — **EM11-002**

Accessoires
Accessori



Piktogramm Pfeil nach unten
Pittogramma freccia in basso — **EM11-003**

Line

Vollständig in die Dreiphasenschiene integrierbare Notleuchte. Ermöglicht die Integration der Notbeleuchtung in Architekturen, in denen es aufgrund der Beschaffenheit der Anlage Lichtschienen gibt.
Luce di emergenza totalmente integrabile su binario trifase. Consente di integrare l'illuminazione di emergenza in architetture dove, a causa della tipologia di installazione, sono visibili i binari di illuminazione.





Überwachung mit DALI
Monitoraggio DALI

Bei den DALI-Versionen lässt sich der Betriebszustand in Echtzeit überwachen.
Le versioni DALI consentono di monitorare in tempo reale il suo stato di funzionamento.



Line Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	4	IP	IK		
PC	AL		L80 B20	MacAdam	20	10	LED	DRIVER

14 60





LED | **K:** 5000 | **CRI:** 70 | **BATTERY:** NiMH

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
1	90	3	No	Yes	**EM08-0203NA1400**	ON-OFF
1	90	3	No	Yes	**EM08-0203NA6000**	ON-OFF
1	90	3	No	Yes	**EM08-0203NA1401**	DALI
1	90	3	No	Yes	**EM08-0203NA6001**	DALI

Play

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Play

Downlight P. 118
Pendant P. 169
Ceiling P. 180



Downlight-Kollektion mit hoher Modularität und Leistung. Sowohl in der Standard- als auch Notfallversion kann ein LED-Modul hinzugefügt und mit einer großen Vielfalt von Rahmen und Zubehörelementen für ein maßgeschneidertes Downlight, das die Anforderungen jedes Projekts erfüllt, kombiniert werden.
Collezione di downlight con una grande modularità ed elevate prestazioni. Entrambe, sia la versione standard che la versione di emergenza, consentono di aggiungere e combinare un modulo LED con una grande varietà di cornici e accessori, ottenendo un downlight su misura, adattato alle esigenze di ciascun progetto.

Von LedsC4 patentiertes System zur Anzeige des Leuchtenzustands, bei dem die Notfallanzeige in der Optik eingebaut ist, wodurch das Projekt einheitlicher gestaltet werden kann.

Sistema di segnalazione dello stato dell'apparecchio brevettato da LedsC4 con l'indicatore di emergenza incluso nella stessa ottica, consentendo una maggiore omogeneizzazione del progetto.



Das DALI-Selbsttest-Kit ermöglicht die Echtzeit-Überwachung der Leuchtenfunktion.
Il Kit autotest DALI consente di monitorare in tempo reale lo stato di funzionamento degli apparecchi.

Play Flat **Emergency**

BODY MAT	IP
PC,AL	54

Codebeispiel / Esempio di codice: **AG11-P7V9M2O114**

Model		W	K	CRI	Lm	Optics	Source	Finishes
	**AG11 -** Round Fixed 14 60 0-7 mm 58 W / X (mm): 7 / 65; 13 / 85	**P7V9**	8.5	2700	92	582	**M2** 28°	**O1** ON-OFF Emergency 1h 100-240V	**14**
		P7W9	8.5	3000	92	674		**O3** ON-OFF Emergency 3h 220-240V	**60**
		P7X9	8.5	4000	92	674		**D1** DALI-2/PUSH Emergency 1h 100-240V	
								D3 DALI-2/PUSH Emergency 3h 100-240V	
	**AG12 -** Round Adjustable 14 60 0-12 mm 68 W / X (mm): 7 / 70; 13 / 90	**13V9**	14.3	2700	92	1235	**M2** 33°	**O1** ON-OFF Emergency 1h 100-240V	
		13W9	14.3	3000	92	1330		**O3** ON-OFF Emergency 3h 220-240V	
		13X9	14.3	4000	92	1423		**D1** DALI-2/PUSH Emergency 1h 100-240V	
								D3 DALI-2/PUSH Emergency 3h 100-240V	
	**AG19 -** Square Fixed 14 60 0-7 mm 58 W / X (mm): 7 W / 65; 13 W / 85								
	**AG21 -** Square Adjustable 14 60 0-20 mm 68 W / X (mm): 7 W / 70; 13 W / 90								

Play High Visual Comfort Emergency

BODY MAT	IP
PC,AL	54

Codebeispiel / Esempio di codice: **AG13-P7V9M20114**



AG13 -
Round Fixed
0-25 mm
78

W	X (mm)
7	105
13	125



AG14 -
Round
Adjustable
0-18 mm
90

W	X (mm)
7	100
13	120

Model	W	K	CRI	Lm	Optics	Source	Finishes
P7V9	8.5	2700	92	569	**M2** 28°	**01** ON-OFF Emergency 1h 220-240V	**14**
P7W9	8.5	3000	92	659		**03** ON-OFF Emergency 3h 220-240V	**60**
P7X9	8.5	4000	92	659		**D1** DALI-2/PUSH Emergency 1h 100-240V	
						D3 DALI-2/PUSH Emergency 3h 100-240V	
13V9	14.3	2700	92	1217	**M2** 33°	**01** ON-OFF Emergency 1h 220-240V	
13W9	14.3	3000	92	1310		**03** ON-OFF Emergency 3h 220-240V	
13X9	14.3	4000	92	1402		**D1** DALI-2/PUSH Emergency 1h 100-240V	
						D3 DALI-2/PUSH Emergency 3h 100-240V	

Play IP65 Emergency

BODY MAT	IP
PC,AL	65

Codebeispiel / Esempio di codice: **AG16-P7V9M20114**



AG16 -
Round Fixed
0-20 mm
65
14 60

W	X (mm)
7	80
13	100

Model	W	K	CRI	Lm	Optics	Source	Finishes
P7V9	8.5	2700	92	543	**M2** 28°	**01** ON-OFF Emergency 1h 220-240V	**14**
P7W9	8.5	3000	92	629		**03** ON-OFF Emergency 3h 220-240V	**60**
P7X9	8.5	4000	92	629		**D1** DALI-2/PUSH Emergency 1h 100-240V	
						D3 DALI-2/PUSH Emergency 3h 100-240V	
13V9	14.3	2700	92	1163	**M2** 33°	**01** ON-OFF Emergency 1h 220-240V	
13W9	14.3	3000	92	1251		**03** ON-OFF Emergency 3h 220-240V	
13X9	14.3	4000	92	1339		**D1** DALI-2/PUSH Emergency 1h 100-240V	
						D3 DALI-2/PUSH Emergency 3h 100-240V	

Play Pinhole Emergency

BODY MAT	IP
PC,AL	54

Codebeispiel / Esempio di codice: **AG45-P7V9M20114**

Model		W	K	CRI	Lm	Optics	Source	Finishes
 **AG45 -** Round Fixed 0-18 mm 75 W: 7, 13 — X (mm): 90, 110	**P7V9**	8.5	2700	92	304	**M2** 33°	**01** ON-OFF Emergency 1h 220-240V	**14**
	P7W9	8.5	3000	92	354		**03** ON-OFF Emergency 3h 220-240V	
	P7X9	8.5	4000	92	354		**D1** DALI-2/PUSH Emergency 1h 100-240V	
							D3 DALI-2/PUSH Emergency 3h 100-240V	
	13V9	14.3	2700	92	1046	**M2** 33°	**01** ON-OFF Emergency 1h 220-240V	
	13W9	14.3	3000	92	1113		**03** ON-OFF Emergency 3h 220-240V	
	13X9	14.3	4000	92	1202		**D1** DALI-2/PUSH Emergency 1h 220-240V	
							D3 DALI-2/PUSH Emergency 3h 220-240V	

Play Snoot Emergency

BODY MAT	IP
PC,AL	54

Codebeispiel / Esempio di codice: **AG56-P7V9M20114**

Model		W	K	CRI	Lm	Optics	Source	Finishes
 **AG56 -** Round Adjustable 0-20 mm 85 ±40° 320° W: 7, 13 — X (mm): 80, 100	**P7V9**	8.5	2700	92	507	**M2** 28°	**01** ON-OFF Emergency 1h 220-240V	**14** **60**
	P7W9	8.5	3000	92	590		**03** ON-OFF Emergency 3h 220-240V	
	P7X9	8.5	4000	92	590		**D1** DALI-2/PUSH Emergency 1h 100-240V	
							D3 DALI-2/PUSH Emergency 3h 100-240V	
	13V9	14.3	2700	92	1131	**M2** 33°	**01** ON-OFF Emergency 1h 220-240V	
 **AG57 -** Round Adjustable Trimless 0-18 mm 87 40° 320° W: 7, 13 — X (mm): 90, 110	**13W9**	14.3	3000	92	1203		**03** ON-OFF Emergency 3h 220-240V	
	13X9	14.3	4000	92	1300		**D1** DALI-2/PUSH Emergency 1h 220-240V	
							D3 DALI-2/PUSH Emergency 3h 220-240V	

Play Deco Symmetrical Trimless Emergency

BODY MAT	IP
PC,AL	54

Codebeispiel / Esempio di codice: **AG24-P7V9M201WP**

Model		W	K	CRI	Lm	Optics	Source	Finishes
	**AG24 -** Round Fixed Trimless							
	0-21 mm	**P7V9**	8.5	2700	92	575	**M2** 28°	**01** ON-OFF Emergency 1h 220-240V	**WP**
	75	**P7W9**	8.5	3000	92	666		**03** ON-OFF Emergency 3h 220-240V	**WQ**
	W / X (mm): 7 / 95; 13 / 115	**P7X9**	8.5	4000	92	666		**D1** DALI-2/PUSH Emergency 1h 100-240V	
								D3 DALI-2/PUSH Emergency 3h 100-240V	
	**AG28 -** Square Fixed Trimless	**13V9**	14.3	2700	92	1237	**M2** 33°	**01** ON-OFF Emergency 1h 220-240V	
	0-21 mm	**13W9**	14.3	3000	92	1331		**03** ON-OFF Emergency 3h 220-240V	
	75	**13X9**	14.3	4000	92	1424		**D1** DALI-2/PUSH Emergency 1h 100-240V	
	W / X (mm): 7 / 95; 13 / 115							**D3** DALI-2/PUSH Emergency 3h 100-240V	

			Play Flat 7W Emergency	Play Flat 13W Emergency
				

Optisches Zubehör
Accessori ottici

	Weichzeichnerlinse (5 Stk.) Diffusore del fascio di luce (5 pz.)		**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
	Visueller Komfort (1 Stk.) Comfort visivo (1 pz.)	14 ○	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**
		60 ●	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**
	Halbseitige Verschattung (5 Stk.) Schermante (5 pz)	60 ●	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**

Infinite Pro

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

+ Infinite

Infinite Pro
P. 218



Low Voltage
P. 086



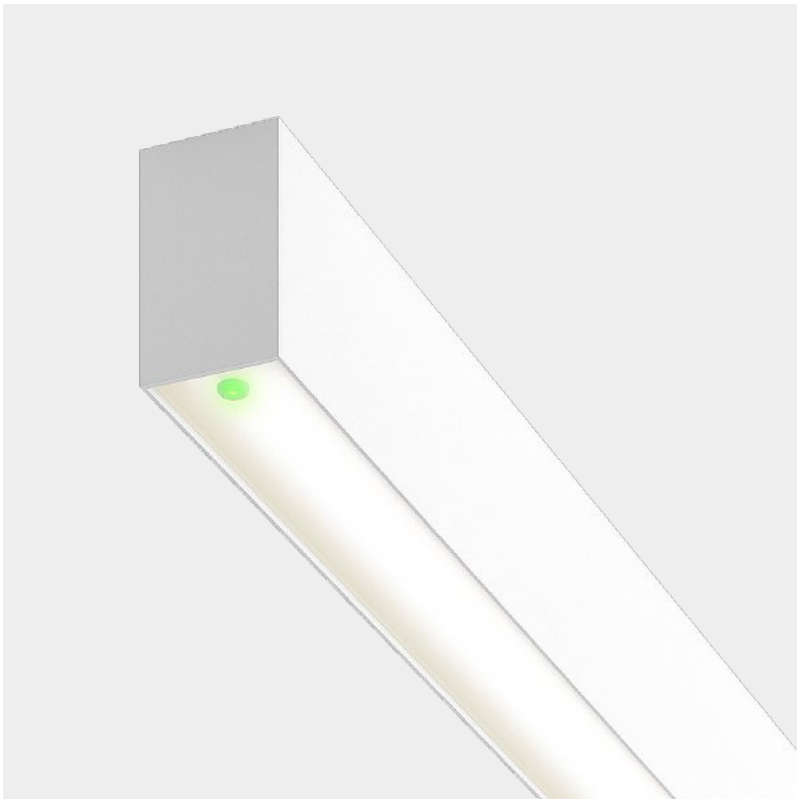

Infinite Pro ist die perfekte Lösung für die Beleuchtung von Räumen, die ein hohes Maß an Komfort erfordern. Sie steigert das Wohlbefinden der Raumnutzer(innen) im häuslichen und betrieblichen Umfeld, insbesondere in Büros und Arbeitsbereichen, in denen die Lichtqualität von entscheidender Bedeutung ist. Bei der Infinite Pro-Notfallbeleuchtung ist die Signal-LED in die Leuchte integriert, wodurch die Installation viel einfacher ist und keine zusätzlichen Bauteile benötigt werden.

Infinite Pro è la soluzione perfetta per illuminare spazi che richiedono un elevato comfort, offrendo un'illuminazione concepita per migliorare il benessere delle persone e delle aziende, soprattutto in uffici o in zone di lavoro in cui la qualità della luce assume un ruolo fondamentale. Infinite Pro emergenza include il LED di segnalazione sull'apparecchio per cui l'installazione è molto più semplice e non richiede elementi aggiuntivi.

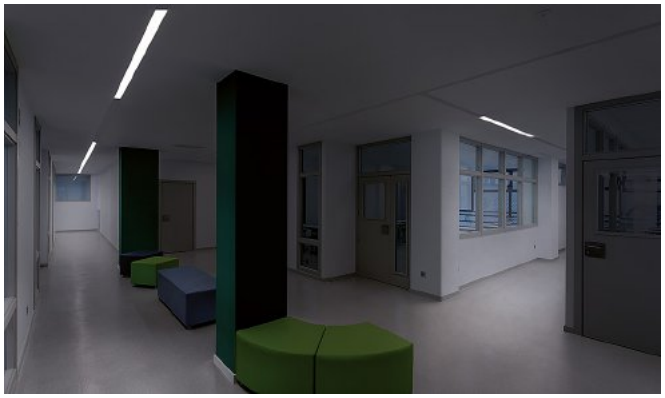



Maximale Integration: dieselbe Leuchte leuchtet funktional und mit einem Anti-Panik-Modus.
Massima integrazione: lo stesso apparecchio illumina in modo funzionale e con una modalità antipanico.

Infinite Pro
Opal Emergency

IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
40	AL	PC		L80 B20	MacAdam		

Codebeispiel / Esempio di codice: **AK14-34W8PM0314**

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1136 mm		**AK14 -** Surface ○ ● 14 60	**34W8PM**	32.6	3000	80	4735	**03** ON-OFF Emergency 3h	**14** ○ **60** ● **GA** **GB**
			34W9PM	32.6	3000	92	3835	**D3** DALI-2/PUSH Emergency 3h	
		**AK15 -** Pendant 0-25 mm 1140×65 ○ ● 14 60	**34X8PM**	32.6	4000	80	5037		
			34X9PM	32.6	4000	92	4080		
		**AK16 -** Recessed ○ 14							
		**AK23 -** Acoustic / Pendant ● ● GA GB							
1700 mm		**AK18 -** Surface ○ ● 14 60	**52W8PM**	48.8	3000	80	7103	**03** ON-OFF Emergency 3h	**14** ○ **60** ●
			52W9PM	48.8	3000	92	5753	**D3** DALI-2/PUSH Emergency 3h	
		**AK21 -** Pendant ○ ● 14 60	**52X8PM**	48.8	4000	80	7556		
			52X9PM	48.8	4000	92	6121		
		**AK19 -** Recessed 0-25 mm 1705×65 ○ 14							

			Infinite Pro Opal 1136mm Surface	Infinite Pro Opal 1136mm Suspended	Infinite Pro Opal 1700mm Recessed	Infinite Pro Opal 1700mm Suspended
						
Netzteile **Fonti di alimentazione**						
	Deckenbaldachin mit Stromanschluss Emergency Rosone sospeso con presa di corrente Emergency	14 ◯	**71-A223-14-00**	-	-	-
	Netzteil DALI Emergency Fonte di alimentazione DALI Emergency	14 ◯	-	-	**71-A228-14-00**	-
	Netzteil DALI Emergency Fonte di alimentazione DALI Emergency	60 ●	**71-A228-60-00**	-	-	**71-A228-60-00**
Optisches Zubehör **Accessori ottici**						
	Mikroprisma-Diffusor Diffusore microprismatico		-	**71-A939-00-00**	**71-A940-00-00**	**71-A940-00-00**
Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**						
	Längsverbinderkit DALI Kit giunzione “I” DALI		**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**

				Infinite Pro Opal 1136mm Suspended Acoustic	Infinite Pro Opal 1700mm Surface	Infinite Pro Opal 1136mm Recessed
						
Netzteile **Fonti di alimentazione**						
	Deckenbaldachin mit Stromanschluss Emergency Rosone sospeso con presa di corrente Emergency	14	○	-	**71-A223-14-00**	-
	Netzteil DALI Emergency Fonte di alimentazione DALI Emergency	14	○	-	-	**71-A228-14-00**
	Netzteil DALI Emergency Fonte di alimentazione DALI Emergency	60	●	-	-	-
Optisches Zubehör **Accessori ottici**						
	Mikroprisma-Diffusor Diffusore microprismatico			**71-A939-00-00**	-	**71-A939-00-00**
Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**						
	Längsverbinderkit DALI Kit giunzione “I” DALI			**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**

Afrodita

Entwickelt von LedsC4
Creato da LedsC4

GU10 Ceiling P. 625
Wall Fixture P. 578





+ Afrodita

Wandleuchte mit modernen und einfachen Linien zur Beleuchtung von Außenbereichen. Eine Verwendung zum Hervorheben von Wegen oder Eingängen von der Wand aus ist möglich.
Applique dalle linee moderne e semplici, pensata per illuminare spazi esterni. Può essere utilizzata per enfatizzare percorsi o ingressi dalla parete.

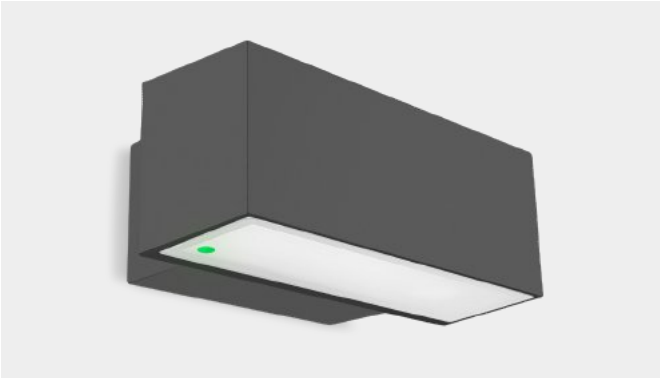

Afrodita Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	04		SUITABLE		





LED | W 20.8 **| K:** 3000 **| Real Lm.** 1670

W	Real Lm. Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
20.8	557	88°	1	Yes	No	**05-8764-Z5-0E**	ON-OFF
20.8	557	88°	3	Yes	No	**05-8765-Z5-0E**	ON-OFF

Afrodita Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	04		SUITABLE		





LED | W 20.8 **| K:** 4000 **| Real Lm.** 1837

W	Real Lm. Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
20.8	612	88°	1	Yes	No	**05-8766-Z5-0E**	ON-OFF
20.8	612	88°	3	Yes	No	**05-8767-Z5-0E**	ON-OFF

Vol

Downlight
P. 116



Vol Ø135mm Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		LED	DRIVER
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	54	08			

14





LED | K: 3000

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
11.9	299	3	Yes	No	**90-4880-14-OE**	ON-OFF

117 0-25 mm

Vol Ø135mm Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		LED	DRIVER
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	54	08			

14





LED | K: 4000

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
11.9	299	3	Yes	No	**90-4881-14-OE**	ON-OFF

117 0-25 mm

Vol Ø205mm Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		LED	DRIVER
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	54	08			

14





LED | K: 3000

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
19.5	350	3	Yes	Yes	**90-2899-14-OE**	ON-OFF

180 0-25 mm

Vol Ø205mm Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	54	08		LED	DRIVER

14





LED | K: 4000

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
19.5	350	3	Yes	Yes	**90-4883-14-OE**	ON-OFF

180 0-25 mm

Vol Ø254mm Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	54	08		LED	DRIVER

14





LED | K: 3000

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
30.2	299	3	Yes	No	**90-4885-14-OE**	ON-OFF

230 0-25 mm

Vol Ø254mm Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	54	08		LED	DRIVER

14





LED | K: 4000

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
30.2	299	3	Yes	No	**90-4886-14-OE**	ON-OFF

230 0-25 mm

Veo

Downlight
P. 114



Eine Kollektion von Downlights für Räume mit unterschiedlichen Verwendungszwecken, die an verschiedene Einbaudurchmesser angepasst werden können und so den Einbau in Decken erleichtern, in denen sich bereits ein Loch befindet.

Collezione di downlight per spazi di vari usi e propositi, che si adatta a diversi diametri da incasso, semplificando così l'installazione su soffitti con fori preesistenti.



Veo Emergency 130mm Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	LOW		
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	FLICKER		


H2


14





100 0-25 mm

LED | K: 3000 **| CRI:** 92

W	Real Lm. Em	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
10	370	67	Yes	No	**90-A032-14-03**	ON-OFF
10	370	67	Yes	No	**90-A032-14-D3**	DALI-2
10	370	67	Yes	No	**90-A032-H2-03**	ON-OFF
10	370	67	Yes	No	**90-A032-H2-D3**	DALI-2

Veo Emergency 130mm Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	LOW		
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	FLICKER		


H2


14





100 0-25 mm

LED | K: 4000 **| CRI:** 92

W	Real Lm. Em	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
10	380	67	Yes	No	**90-A033-14-03**	ON-OFF
10	380	67	Yes	No	**90-A033-14-D3**	DALI-2
10	380	67	Yes	No	**90-A033-H2-03**	ON-OFF
10	380	67	Yes	No	**90-A033-H2-D3**	DALI-2

Veo Emergency 180mm Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR	LOW		
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	<22	FLICKER		


H2


14





150-170 0-25 mm

LED | K: 3000 **| CRI:** 92

W	Real Lm. Em	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
13.5	370	66	Yes	No	**90-A034-14-03**	ON-OFF
13.5	370	66	Yes	No	**90-A034-14-D3**	DALI-2
13.5	370	66	Yes	No	**90-A034-H2-03**	ON-OFF
13.5	370	66	Yes	No	**90-A034-H2-D3**	DALI-2

Veo 180mm Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR	LOW		
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	<22	FLICKER		

14 H2





150-170 0-25 mm

LED | K: 4000 **| CRI:** 92

W	Real Lm. Em	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
13.5	380	66	Yes	No	**90-A035-14-03**	ON-OFF
13.5	380	66	Yes	No	**90-A035-14-D3**	DALI-2
13.5	380	66	Yes	No	**90-A035-H2-03**	ON-OFF
13.5	380	66	Yes	No	**90-A035-H2-D3**	DALI-2

Veo 230mm Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR	LOW		
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	<19	FLICKER		

14 H2





200-220 0-25 mm

LED | K: 3000 **| CRI:** 92

W	Real Lm. Em	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
13.5	370	74	Yes	No	**90-A036-14-03**	ON-OFF
13.5	370	74	Yes	No	**90-A036-14-D3**	DALI-2
13.5	370	74	Yes	No	**90-A036-14-03**	ON-OFF
13.5	370	74	Yes	No	**90-A036-14-D3**	DALI-2

Veo 230mm Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR	LOW		
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	<19	FLICKER		

14 H2





200-220 0-25 mm

LED | K: 4000 **| CRI:** 92

W	Real Lm. Em	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
13.5	380	74	Yes	No	**90-A037-14-03**	ON-OFF
13.5	380	74	Yes	No	**90-A037-14-D3**	DALI-2
13.5	380	74	Yes	No	**90-A037-14-03**	ON-OFF
13.5	380	74	Yes	No	**90-A037-14-D3**	DALI-2

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Zusätzlicher Einbauring zur Anpassung an verschiedene Durchmesser
Occhiello extra per la adattabilità a diversi diámetro

Included

Notfall-Kits
Kit di conversione

Die Umrüstkits ermöglichen den zeitlich begrenzten Einsatz einer Leuchte als Zusatzbeleuchtung zur Notbeleuchtung.
I kit di conversione consentono ad un apparecchio di funzionare per un tempo predeterminato, fungendo da illuminazione ausiliaria a quella di emergenza.



Autotest		Code
Si	DALI	**EM06-0001**

Auto Test-Kit + DALI kompatibel für 1 h und 3 h.
Kit autotest + DALI compatibile per 1 h e 3 h



IP	Class	Vin	Frecuency	Vout emergency mode	Iout emergency mode	h	Battery	Code
20	2	220-240V	50-60 Hz	10-48V	350-100mA	1h	Ni-Cd	**EM06-0002**
20	2	220-240V	50-60Hz	10-48V	200-60mA	3h	Ni-Cd	**EM06-0003**

Kompatibel mit
Compatibile con

Beleuchtungsmodule mit einer Eingangsspannung zwischen 10 und 48 V.
Moduli illuminotecnici con una tensione di ingresso compresa tra 10 e 48 V.

Lichtintensität im Notfall-Batteriebetrieb 1 h
Flusso luminoso in modalità di emergenza batteria 1 h

Power	10W	15W	20W	25W	30W	40W	50W
%	60%	40%	30%	25%	20%	15%	10%

Lichtintensität im Notfall-Batteriebetrieb 3 h
Flusso luminoso in modalità di emergenza batteria 3 h

Power	10W	15W	20W	25W	30W	40W	50W
%	35%	24%	18%	14%	12%	9%	7%

*Werte für 36 V. Wenden Sie sich für andere Vin-Eingangsspannungskonfigurationen bitte an unser Kundendienstteam.
* Valori indicati a 36V, consultare il nostro team commerciale per altre impostazioni di tensione con ingresso Vin.

Decorative



Modulare systeme
Sistemi modulari
671



Pendelleuchten
Sospensioni
713



Deckenleuchten
Lampade da soffitto
817



Wandleuchten
Lampade da parete
847



Tischleuchten
Lampade da tavolo
927



Stehleuchten
Piantane
963



Bad
Bagno
991

Decorative

Modulare Systeme
Sistemi Modulari

672 Circular
680 Geometric
688 Scarlett
694 Tubs Modular

Benedito Design, 2018

Circular

+ Circular



Die reinheit des kreises
Circular ist eine minimalistische Leuchte, die mit dem Licht spielt und dank ihrer vielfältigen Variationsmöglichkeiten sowohl als Umgebungs- als auch Funktionsleuchte eingesetzt werden kann.

Mit ihrem zeitgenössischen Design steht sie für Vielseitigkeit und bietet drei Lichtrichtungen, verschiedene Größen und eine Vielzahl von vertikalen sowie horizontalen Kompositionen als einfache Leuchte und als Kronleuchter.

La purezza del cerchio
Circular è un pezzo minimalista che gioca con la luce, rendendo possibile che funzioni come lampada ambientale o funzionale grazie all'ampiezza delle variazioni che consente.

Con una chiara espressione contemporanea, punta sulla versatilità offrendo tre direzioni di luce, diverse misure e diversità di composizioni, sia verticali che orizzontali, semplici e chandelier.





Möglichkeit von drei Lichtrichtungen: nach innen, außen und unten.
Con possibilità di tre direzioni di luce: interna, esterna e inferiore.

Alle Modelle sind in drei Ausführungen erhältlich: weiß, schwarz und golden.
Tutti i modelli sono disponibili in tre finiture: bianco, nero e oro.

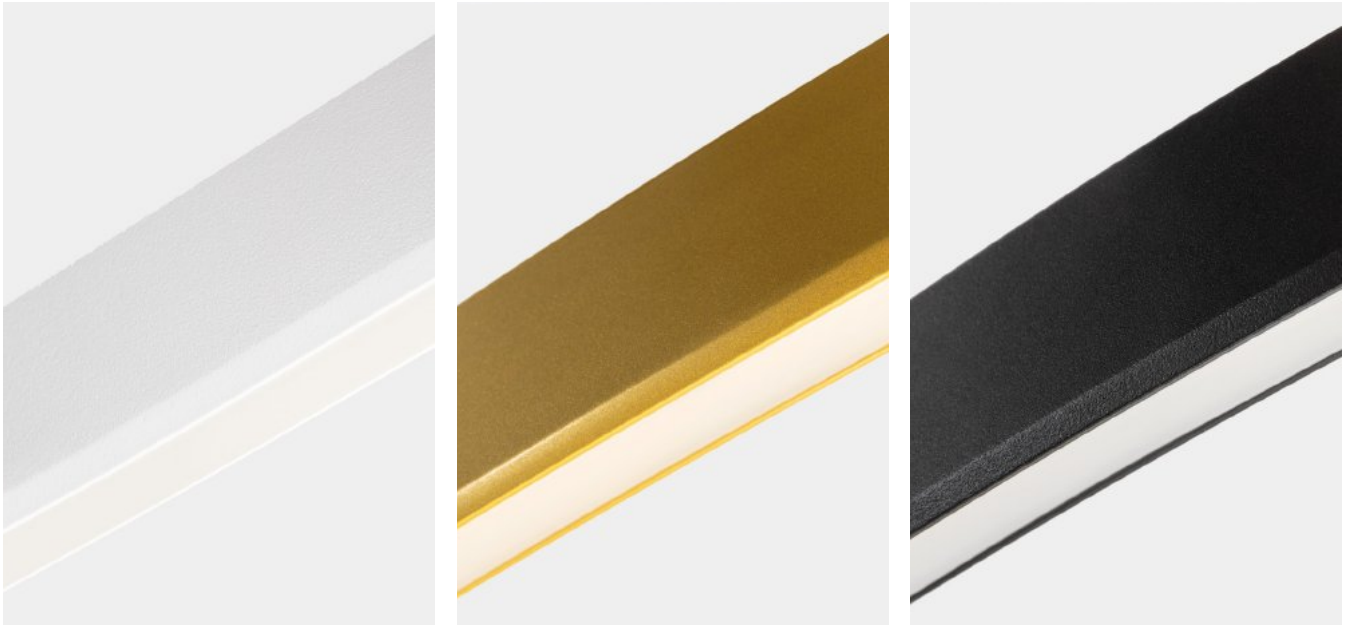

Diffusor aus Silikon.
Diffusore in silicone.



Konfigurieren Sie Circular Horizontal
Configura il tuo Circular Horizontal

C	F	4	G	-00	X9	AZ	DU	05
	Lichtrichtung Direzione della luce	Installation Installazione	Standardkombinationen Combinazioni standard		Lichttemperatur Temperatura della luce		Netzteil Fonte di alimentazione	Ausführungen Finiture
	S Downward **D** Inward **F** Outward	**4** Surface **5** Recessed	**A** **E** **K** **M** **B** **F** **L** **N** **C** **G** **P** **D** **H**		**V9** 2700K **W9** 3000K **X9** 4000K		**OU** ON-OFF **DU** DALI **RU** 1-10V	**05** Black **14** White **EF** Gold

1 Lichtrichtung
Direzione della luce

* Die Lichtrichtung nach unten ist nicht für Kronleuchter mit Ringen verschiedener Größe erhältlich, wie bei den Standardkombinationen F und E.
* La direzione della luce inferiore non è applicabile a chandelier con diverse misure di anello intervallate, come nelle combinazioni standard F ed E.

S* Downward



D Inward



F Outward



2 Installation
Installazione

* Nicht verfügbar für Kronleuchter.
* Non disponibile per i lampadari.

4 Surface



5* Recessed



3 Ringgröße
Misura del cerchio



4 Lichttemperatur
Temperatura della luce

V9 2700K



W9 3000K



X9 4000K



5 Netzteil
Fonte di alimentazione

OU ON/OFF

DU DALI

RU 1-10V

6 Ausführungen
Finiture

05 Black



14 White

14 Gold



Standardkombinationen
Combinazioni standard

Die in den einzelnen horizontalen Kombinationen angegebenen W-Angaben beziehen sich auf die Lichtrichtung nach unten (S).

Gli W indicati nelle combinazioni individuali orizzontali fanno riferimento alla direzione della luce downward (S).

Einzeln horizontal
Individuale orizzontale

A Ø600 mm



33 W
1924-3674 lm

K Ø900 mm



46 W
2081-4159 lm

B Ø1200 mm



60 W
3345-6116 lm

C Ø2000 mm



108 W
5827-10522 lm

D Ø3000 mm



174 W
8473-15758 lm

P Ø2000+2000 mm

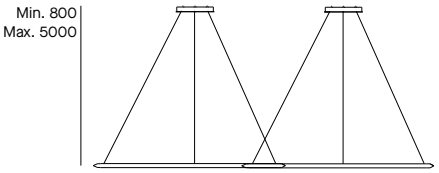

516 W
11654-21044 lm

Die in den horizontalen Kronleuchter-Kombinationen angegebenen W-Angaben beziehen sich auf die Lichtrichtung nach außen (F).

Gli W indicati nelle combinazioni lampadari orizzontali fanno riferimento alla direzione della luce outward (F).

Chandelier horizontal
Chandelier orizzontale

M Ø1200+900 mm



124 W
5628-9108 lm

N Ø900+600 mm



91 W
4005-6666 lm

L Ø1200+900+600 mm



159 W
7635-12782 lm

G Ø3000+2000+1200 mm



381 W
14858-32396 lm

H Ø2000+1200+600 mm



234 W
11179-20312 lm

F Ø600+1200+2000+ 1200+600 mm



340 W
16531-30102 lm

E Ø1200+2000+3000+ 2000+1200 mm



575 W
26817-49034 lm

Konfigurieren Sie Circular Vertical
Configura il tuo Circular Vertical

C	P	4	G	-00	X9	AZ	DU	05
	Lichtrichtung Direzione della luce **V** Inward **P** Outward	Installation Installazione **4** Surface **5** Recessed	Standardkombinationen Combinazioni standard **A** **K** **B**		Lichttemperatur Temperatura della luce **V9** 2700K **W9** 3000K **X9** 4000K		Netzteil Fonte di alimentazione **OU** ON-OFF **DU** DALI **RU** 1-10V	Ausführungen Finiture **05** Black **14** White **EF** Gold

1 Lichtrichtung
Direzione della luce

V Inward



P Outward



2 Installation
Installazione

4 Surface



5 Recessed



3 Ringgröße
Misura del cerchio

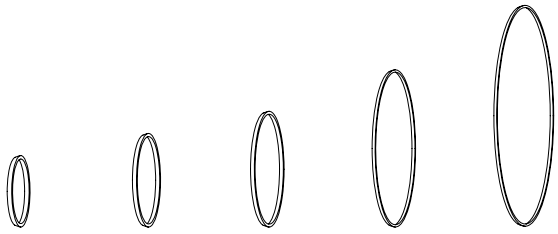

Ø600 Ø900 Ø1200 Ø2000 Ø3000

4 Lichttemperatur
Temperatura della luce

V9 2700K



W9 3000K



X9 4000K



5 Netzteil
Fonte di alimentazione

OU ON/OFF **DU** DALI **RU** 1-10V

6 Ausführungen
Finiture

05 Black



14 White

14 Gold



Standardkombinationen
Combinazioni standard

A Ø600 mm



39 W
2007-3674 lm

K Ø900 mm



53 W
2283-2992 lm

B Ø1200 mm



72 W
3345-6116 lm

Benedito Design, 2023

Geometric

+ Geometric



Modulare geometrie
Ohne Geometrie macht Architektur keinen Sinn. Geometric ist eine modulare Kollektion mit maximalem Anspruch und der Fähigkeit, die Leuchte an jeden Raum anzupassen. Durch Kombination ihrer Komponenten lassen sich Figuren speziell für das jeweilige Projekt erschaffen, indem die Richtung des Lichts gelenkt und modelliert wird.

Geometria modulare
Senza geometria non comprendiamo l'architettura e viceversa. Geometric è una collezione modulare di massimi, in grado di adattare la luce a qualsiasi spazio. Grazie alle combinazioni dei suoi componenti, è possibile creare figure che possono essere adattate ad ogni progetto, potendo dirigere e modellare la direzione della luce.



Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.
geometric.ledsc4.com

Konfigurieren Sie Geometric
Configura il tuo Geometric

T	S	4	Z	-00	X9	AZ	RU	05
Gehäuse Struttura	Lichtrichtung Direzione della luce	Installation Installazione	Standardkombinationen Combinazioni standard		Lichttemperatur Temperatura della luce		Netzteil Fonte di alimentazione	Ausführungen Finiture
T Triangle **Q** Square **R** Rectangle **O** Oval **V** V shape **W** Zigzag **L** Lineal	**S** Downward	**4** Surface **5** Recessed **6** Mini **7** Slim **8** Slim Recessed	**S** **W** **T** **X** **U** **Y** **V** **Z**		**V9** 2700K **W9** 3000K **X9** 4000K		**OS** ON-OFF **DS** DALI **DU** DALI **RU** 1-10V	**05** Black **14** White **EF** Gold

1 Gehäuse
Struttura



2 Lichtrichtung
Direzione della luce

S Downward



3 Installation
Installazione

* Für diese Installation ist ein rückseitiger Zugang erforderlich.
* Per questa installazione è necessario l'accesso posteriore.

4 Surface



5 Recessed



6 Mini*



7 Slim**



8 Slim recessed**



** In Standardkombinationen nur für V-, W- und L-Strukturen sowie OS- und DS-Stromversorgungen erhältlich (weitere Optionen siehe Konfigurator).
** In combinazioni standard solo disponibili per strutture V, W e L e fonti di alimentazione OS e DS (per maggiori opzioni consultare il configuratore).

4 Lichttemperatur
Temperatura della luce

V9 2700K



W9 3000K



X9 4000K



5 Netzteil
Fonte di alimentazione

OS ON/OFF
220-240V

DS DALI
220-240V

DU DALI
100-240V

RU 1-10V
100-240V

6 Ausführungen
Finiture

05 Black



14 White

EF Gold



Standardkombinationen
Combinazioni standard

Z



68 W
3394-4416 lm

X



110 W
5638-7336 lm

V



172 W
9005-11717 lm

S



220 W
11276-14672 lm

SQUARES



76 W
3825-4978 lm



125 W
6455-8399 lm



199 W
10399-13531 lm



319 W
16973-22085 lm

RECTANGLES



100 W
5140-6688 lm



161 W
8427-10965 lm



259 W
13686-17808 lm

OVAL



61 W
3174-4065 lm



122 W
6344-8125 lm



324 W
16849-21579 lm

V SHAPE



57.4 W
2977-3812 lm



78.6 W
4071-5214 lm

ZIGZAG



130 W
6742-8634 lm



172 W
8930-11437lm

LINEAL



21 W
1094-1402 lm



31 W
1642-2102 lm



42 W
2189-2803 lm

Komponenten-Konfigurator
Componenti Configuratore

Zum Erstellen freier Figuren, die sich an Ihr Projekt anpassen
Per creare figure libere che si adattano al tuo progetto

Gerade
Rette

1000mm



1500mm



2000mm



Gekrümmt
Curve

Ø600 mm

60°



90°



120°



135°



180°



Ø1200 mm

60°



90°



120°



135°



180°



Ø3000 mm

60°



67,5°



90°



120°



Jede Schiene hat die folgenden Optionen:
Opzioni di ciascuna guida:

Ohne Befestigungen
Senza supporti



Mit Befestigungen
Con supporti



Mit Befestigungen und Stromkabel
Con supporti e cavo di derivazione



Mögliche Kombinationen
Combinazioni possibili

Standardkombinationen
Combinazioni standard





Kostenlose Kombinationen
Combinazioni libere





Fleuron
Rosone

Surface



Recessed



Mini



Slim



Slim recessed



Konfigurieren Sie Ihre Leuchte
Configura il tuo apparecchio



Zahlreiche Kombinationen von Strukturen, Fleurons und Ausführungen verfügbar.

Numerose combinazioni di strutture, rosoni e finiture disponibili.

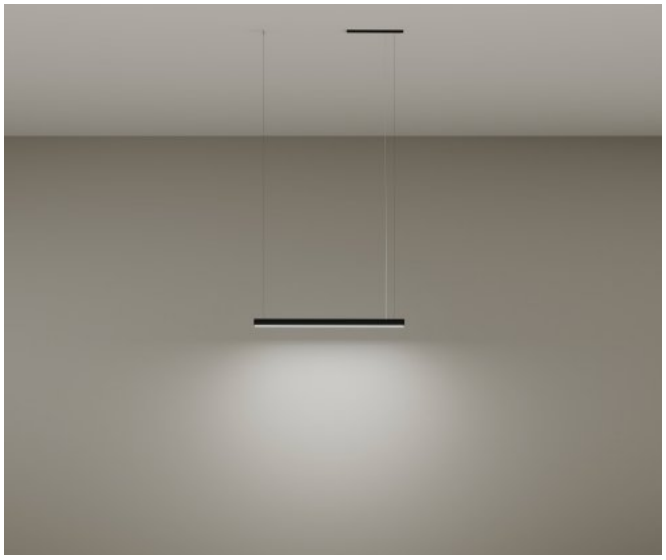

LS8Y-00W9AZOS05

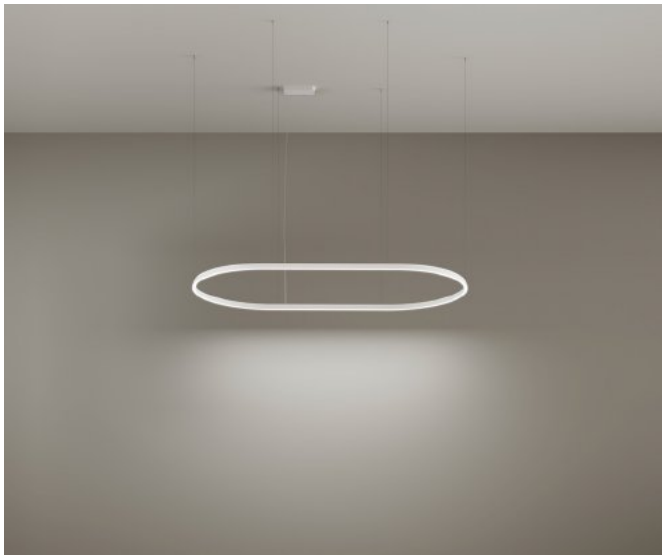

OS4Z-00W9AZOS14



VS7Z-00W9AZOS05

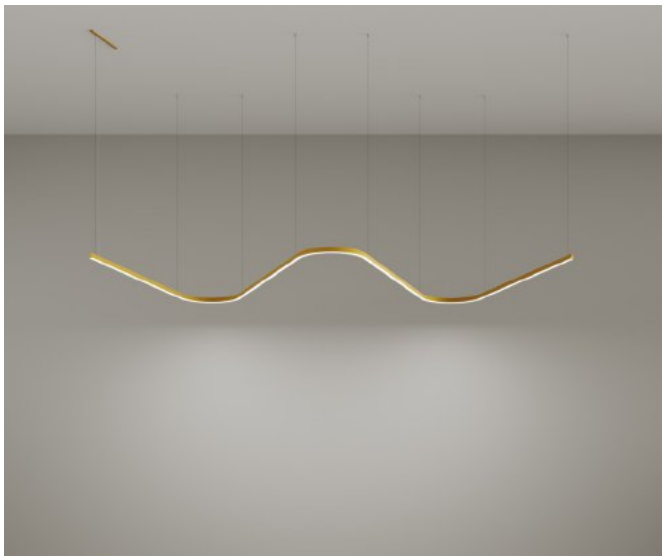

WS8Z-00W9AZOSEF

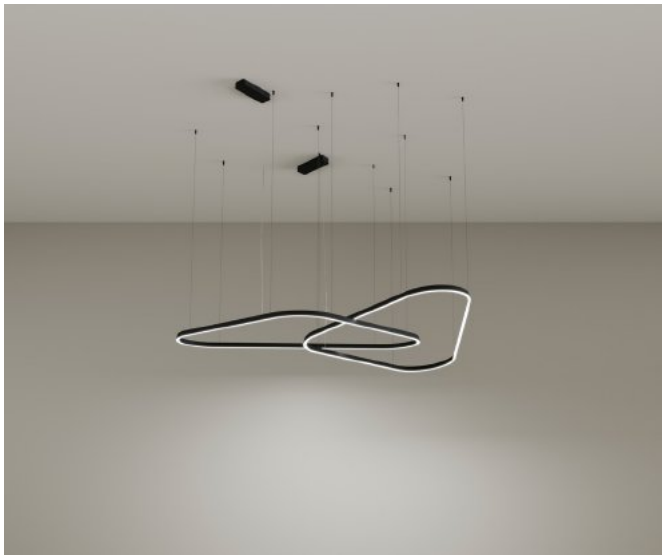

TS4S-00W9AZOS14



QS5Z-00W9AZOS05

Nahtrang Studio, 2024

Scarlett

+ Scarlett



Teardrops aus nachhaltigem, recyceltem Kunststoff.
Gocce in plastica sostenibile riciclata.

Das Licht als Protagonist
Scarlett ist eine Neuinterpretation des klassischen Kronleuchters. Diese neue Kollektion spielt meisterhaft mit Farben und geometrischen Basisformen, um elegante Projektionen von Schattierungen und Farbtönen zu erzeugen. Darüber hinaus verfügt sie über sehr funktionelle Lichteigenschaften für die Deckenbeleuchtung in einer Vielzahl von Umgebungen und ermöglicht zudem die Einstellung der Farbtemperatur nach Belieben. Beim Design wurde verstärkt auf den Gebrauch nachhaltiger Materialien geachtet.

Diese Kollektion kann durch Auswahl der Größen einzelner Elemente und verschiedener Farben mithilfe des Konfigurators individuell gestaltet werden.

Protagonismo della luce
Scarlett è la versione moderna dei lampadari classici. Questa nuova collezione gioca magistralmente con il colore delle sue gocce e con le geometrie essenziali per creare eleganti proiezioni di sfumature e tonalità. Vanta inoltre caratteristiche luminose molto funzionali per l'illuminazione di soffitti di numerosi ambienti, con la possibilità di regolare la temperatura di colore a seconda a piacere. Il progetto è stato realizzato utilizzando materiali sostenibili come uno dei principali punti di forza.

Questa collezione è personalizzabile tramite configuratore giocando con le dimensioni delle parti e i diversi colori disponibili.



Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.

scarlett.ledsc4.com

Konfigurieren Sie Scarlett
Configura il tuo Scarlett

S	Q	S	I	-A	A	A	-SA
	Abbildung Figura C Circular Q Square	Installation Installazione S Surface P Pendant	Bau Costruzione I Individual T Tower C Chandelier	LEVEL 1 Abmessungen Abbildung Misure figura A 530mm B 730mm C 930mm O None	LEVEL 2 Abmessungen Abbildung Misure figura A 530mm B 730mm C 930mm O None	LEVEL 3 Abmessungen Abbildung Misure figura A 530mm B 730mm C 930mm O None	LEVEL 1 Größe/Teardrop-Ausführung Misura/Finitura goccia L 29cm S 17cm O None A D O B E C F

1 Abbildung
Figura

C Circular



Q Square



2 Installation
Installazione

S Surface



P Pendant



3 Bau
Costruzione

I Individual



T Tower



Max. 2 Ebenen der gleichen Größe.
Max. 2 livelli della stessa misura.

C Chandelier



Max. 3 Ebenen von größerer zu kleinerer Größe.
Max. 3 livelli da maggiore a minore misura.

4 Abmessungen Abbildung
Misure figura

A Ø 530 mm
530×530 mm



B Ø 730 mm
730×730 mm



C Ø 930mm
930×930 mm



O Fälle ohne Ebenen.
Casi senza livello.

5 Teardrop-Größe
Misura goccia

L **S**



O Fälle ohne Ebenen.
Casi senza livello.

6 Ausführungen
Finiture

Die Ausführungen können sich in Abhängigkeit von vielen Faktoren ändern.
Le finiture possono subire modifiche in funzione di diversi fattori.

A Blue 80 **B** Blue 20 **C** Gray 80 **D** Gray 20 **E** Terracota 80 **F** Terracota 20 **O** Fälle ohne Ebenen.
Casi senza livello.



7 Netzteil
Fonte di alimentazione

OS ON-OFF
220-240V

DU DALI
100-240V

8 Lichttemperatur
Temperatura della luce

Die Leuchte hat einen CCT-Schalter.
Il pezzo contiene uno switch CCT.

V9 2700K **W9** 3000K **X9** 4000K



SA	SA	-DU	V
LEVEL 2 Größe/Teardrop-Ausführung Misura/Finitura goccia	LEVEL 3 Größe/Teardrop-Ausführung Misura/Finitura goccia	Netzteil Fonte di alimentazione	Lichttemperatur Temperatura della luce
L 29cm **S** 17cm **O** None	**A D O** **B E** **C F**	**OS** ON-OFF **DU** DALI	**V** 2700K **W** 3000K **X** 4000K

Standardkombinationen
Combinazioni standard



SCSI-A00-SC0000-OSV
SCPI-A00-SC0000-OSV



SQSI-A00-SF0000-OSV
SQPI-A00-SF0000-OSV



SCSI-A00-LD0000-OSV
SCPI-A00-LD0000-OSV



SQSI-A00-LA0000-OSV
SQPI-A00-LA0000-OSV



SCSI-B00-SE0000-OSV
SCPI-B00-SE0000-OSV



SQSI-B00-SB0000-OSV
SQPI-B00-SB0000-OSV



SCSI-B00-LF0000-OSV
SCPI-B00-LF0000-OSV



SQSI-B00-LE0000-OSV
SQPI-B00-LE0000-OSV



SCSI-C00-SA0000-OSV
SCPI-C00-SA0000-OSV



SQSI-C00-SD0000-OSV
SQPI-C00-SD0000-OSV



SCSI-C00-LB0000-OSV
SCPI-C00-LB0000-OSV



SQSI-C00-LC0000-OSV
SQPI-C00-LC0000-OSV



SCST-AA0-LCSD00-OSV
SCPT-AA0-LCSD00-OSV



SQST-BB0-LASB00-OSV
SQPT-BB0-LASB00-OSV



SCSC-BA0-SELF00-OSV
SCPC-BA0-SELF00-OSV



SQSC-BA0-SELF00-OSV
SQPC-BA0-SELF00-OSV



SCSC-CBA-LALALB-OSV
SCPC-CBA-LALALB-OSV



SQSC-CBA-LCLCLD-OSV
SQPC-CBA-LCLCLD-OSV

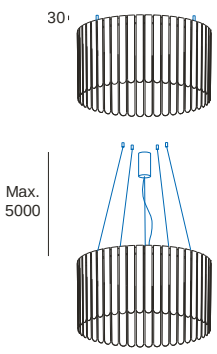

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
INFORMAZIONI COMUNI

Surface structure 30mm
Pendant structure Max.

5000mm
3737-3907 lm
55 W

Konfigurieren Sie Ihre Leuchte
Configura il tuo apparecchio



Verschiedene Kombinationen und Installationsmöglichkeiten.
Varie combinazioni e possibilità di installazione.



SQPT-BB0-LCSD00-OSV



SCPC-CB0-LFLE00-OSV

Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Nahtrang Studio, 2020

Tubs Modular

+ Tubs Modular



Organische Dreidimensionalität
Tubs ist ein organisches Lichtsystem, das den Raum mit einer starken Präsenz füllen oder die Leere mit einer angenehmen räumlichen Wirkung besetzen kann. Die Dynamik der Leuchte beruht auf dieser Dualität bzw. der Möglichkeit, ihren Lichtschein für eine direkte Wirkung auszurichten oder mit reflektiertem Licht zu arbeiten. Die modulare Struktur ermöglicht in jedem Fall die freie Konfiguration der Form mit einer Vielzahl von Verbindungselementen, die ganz einfach zusammengefügt werden können.

Tridimensionalità organica
Tubs è un sistema di luce organico, in grado di riempire lo spazio con una forte presenza luminosa oppure di occupare il vuoto con un gradevole effetto ambientale. Il suo dinamismo si basa su questa dualità, quella di poter giocare con la possibilità di dirigere facilmente il suo alone di luce con un effetto diretto o lavorare con una luce riflessa. In ogni caso, la sua struttura modulare è in grado di modellare a piacere la sua forma grazie ad un ampio numero di connettori e alla grande facilità con cui si uniscono.



Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.

tubs.ledsc4.com

Konfigurieren Sie Tubs Modular
Configura il tuo Tubs Modular

1 Installation
Installazione

Ceiling pendant



Ceiling/Wall surface



2 Baldachin
Rosone

Ceiling

Surface



Recessed



Recessed mini*



Wall

Potentiometer



Recessed mini*



3 Komponenten
Componenti

Light Tubes

605 mm
900 mm
1200 mm
1495 mm



Ø 600mm

Tracks

50 mm
900 mm
1495 mm

Light Tubes connectors



Initial/final | 180° | 90° | 120° | 135°

Track connectors



Between levels



Triple



Cuadruple



Flexo



Wall attachment clip

Accessories



Honeycomb



Spot





Sphere
Opal or transparent



Disc
Opal or transparent

4 Lichttemperatur
Temperatura della luce



2700K



3000K

5 Netzteil
Fonte di alimentazione

ON/OFF	105 W	ON/OFF	180 W	ON/OFF	320 W
DALI	105 W	DALI	180 W	DALI	320 W

Konfigurieren Sie Ihre Leuchte
Configura il tuo apparecchio



So lassen sich Kompositionen mit vertikaler Aufhängung auf verschiedenen Ebenen erzeugen.
Possibilità di creare composizioni con diversi livelli di sospensione verticale.



So lassen sich Kompositionen mit vertikaler Aufhängung auf verschiedenen Ebenen erzeugen.
Possibilità di creare composizioni con diversi livelli di sospensione verticale.



Schnelles und einfaches Montagesystem.
Sistema di montaggio rapido e semplice.

Tubs Modular hat Zubehör in verschiedenen Ausführungen.
Tubs Modular ha accessori in diverse finiture.







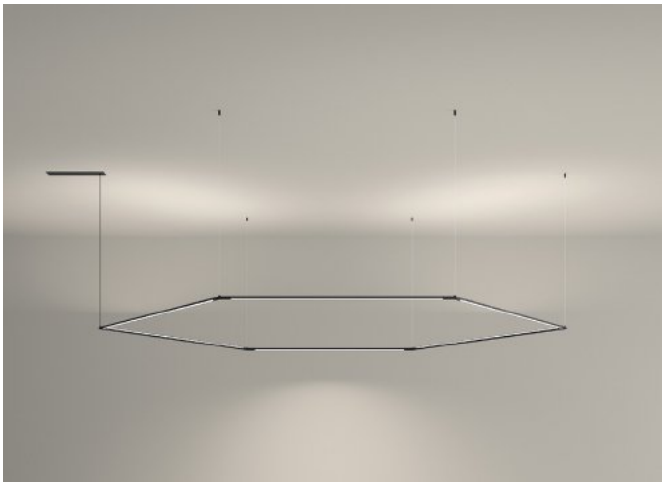

Versenkter Einbau.
Installazione ad incasso.

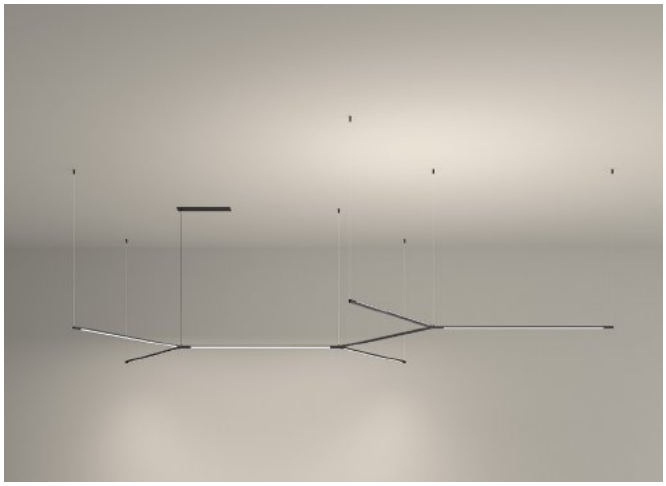

Versenkter Einbau.
Installazione ad incasso.



Oberflächenmontage.
Installazione in superficie.



Oberflächenmontage.
Installazione in superficie.

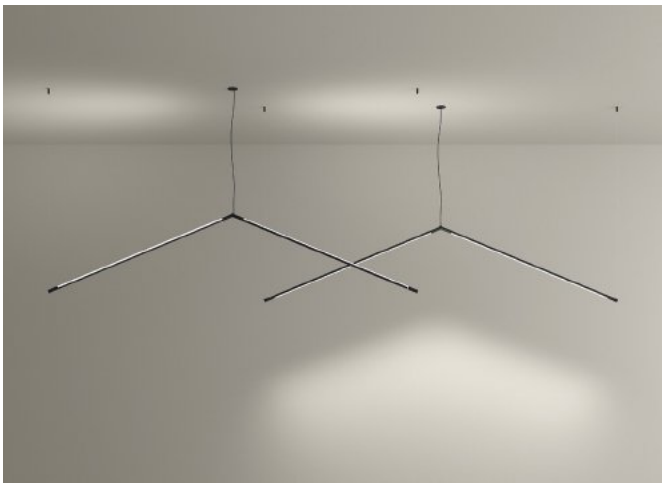

Fernmontage mit Minirosette.
Installazione remota con mini rosetta.

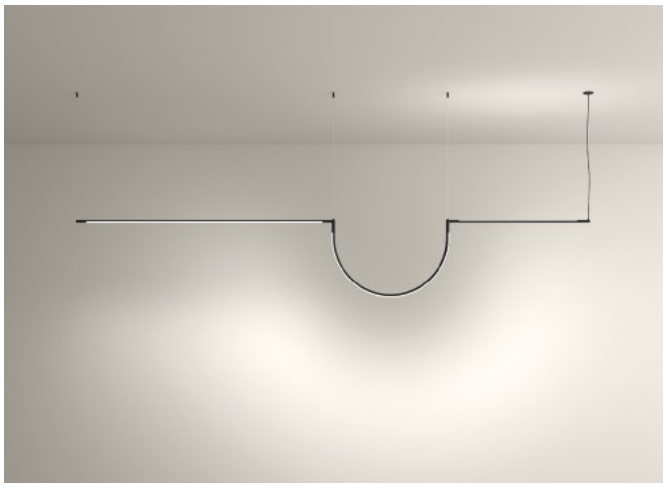

Fernmontage mit Minirosette.
Installazione remota con mini rosetta.

Hängende Strukturen mit der Möglichkeit zur Aufputz- oder Pendelinstallation und verschiedenen Fleuron-Optionen.

Strutture pensili con possibilità di installazione in superficie o a sospensione e con diverse opzioni di rosone.

Strukturen für die Wandmontage mit verschiedenen Installationsmöglichkeiten.
Strutture a parete con diverse opzioni di installazione.

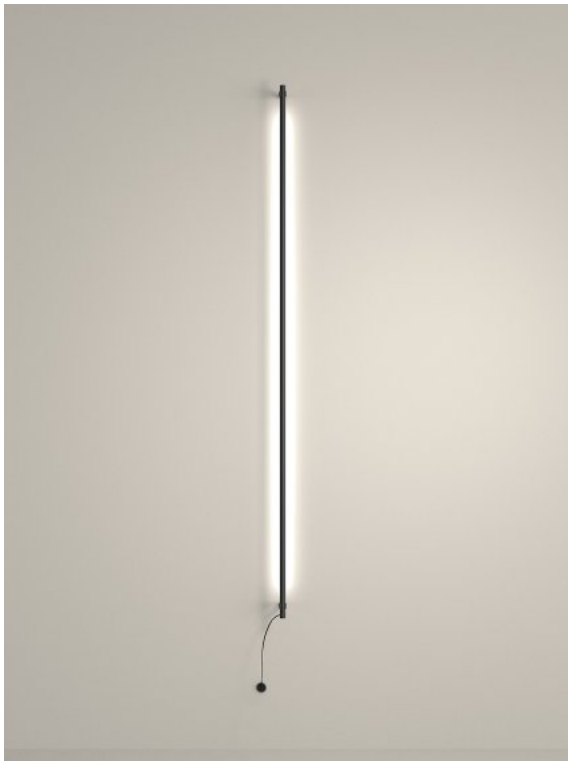



Fernmontage mit Minirosette.
Installazione remota con mini rosetta.





Installation mit Außengehäuse und Stecker.
Installazione con cassetta esterna e spina.



GA-GA ● GB-GB ●

Mit den Filzpaneelen können individualisierte Kompositionen erstellt werden, die der Installation schalldämmende Eigenschaften verleiht.

Con i pannelli in feltro è possibile creare composizioni personalizzabili apportando caratteristiche fonoassorbenti all'impianto.

Nicht inklusive

Non incluso



Finishing	Code
GA	**71-8498-GA-GA**
GB	**71-8498-GB-GB**
01	**71-8498-GP-01***
03	**71-8498-GP-03***
05	**71-8498-GP-05***
07	**71-8498-GP-07***
12	**71-8498-GP-12***
22	**71-8498-GP-22***
28	**71-8498-GP-28***



Finishing	Code
GA	**71-8497-GA-GA**
GB	**71-8497-GB-GB**
01	**71-8497-GP-01***
03	**71-8497-GP-03***
05	**71-8497-GP-05***
07	**71-8497-GP-07***
12	**71-8497-GP-12***
22	**71-8497-GP-22***
28	**71-8497-GP-28***

*Bestellung unter Vorbehalt einer Mindeststückzahl. Besprechen Sie Konditionen und Lieferzeiten mit unserem Vertriebsteam.

*Ordine soggetto a un numero minimo di unità, consulta le condizioni e i termini di consegna con il nostro dipartimento commerciale.



Installation mit Potentiometer
Installazione con potenziometro

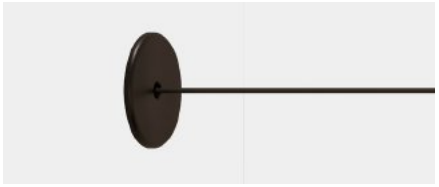

Remote-Installation mit mini rosette unterputz
Installazione remota con rosone mini da incasso

Tubs Modular Wall Fixture

Tubs Modular Wall Fixture Lineal Simple

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°



10-50 mm 18 mm*

*Nur für Remote-Installation.
Solo per installazione remota.

LED | CRI 92 **| W Total** 13.1

● 05 Schwarz Nero
○ M1 Opalweiß Bianco opalino

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
PWM 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	**05-A035-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	**05-A036-05-M1**
DALI 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	**05-A037-05-M1**
PWM 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	**05-8249-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	**05-A015-05-M1**
DALI 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	**05-A022-05-M1**

Tubs Modular Wall Fixture Lineal Double

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°



10-50 mm 18 mm*

*Nur für Remote-Installation.
Solo per installazione remota.

LED | CRI 92 **| W Total** 26.2

● 05 Schwarz Nero
○ M1 Opalweiß Bianco opalino

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
PWM 100-240V	2700	2180	05 ●	M1 ○	**05-A038-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	2180	05 ●	M1 ○	**05-A039-05-M1**
DALI 100-240V	2700	2180	05 ●	M1 ○	**05-A040-05-M1**
PWM 100-240V	3000	2506	05 ●	M1 ○	**05-8250-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	2506	05 ●	M1 ○	**05-A016-05-M1**
DALI 100-240V	3000	2506	05 ●	M1 ○	**05-A023-05-M1**

Tubs Modular Wall Fixture Square

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°



10-50 mm 18 mm*

*Nur für Remote-Installation.
Solo per installazione remota.

LED | CRI 92 **| W Total** 35.2

● 05 Schwarz Nero
○ M1 Opalweiß Bianco opalino

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
PWM 100-240V	2700	2904	05 ●	M1 ○	**05-A029-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	2904	05 ●	M1 ○	**05-A030-05-M1**
DALI 100-240V	2700	2904	05 ●	M1 ○	**05-A031-05-M1**
PWM 100-240V	3000	3340	05 ●	M1 ○	**05-8255-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	3340	05 ●	M1 ○	**05-A013-05-M1**
DALI 100-240V	3000	3340	05 ●	M1 ○	**05-A020-05-M1**

Tubs Modular Wall Fixture Combination

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

● 05 Schwarz Nero
○ M1 Opalweiß Bianco opalino



10-50 mm 18 mm*

*Nur für Remote-Installation.
Solo per installazione remota.

LED | **CRI** 92 | **W Total** 48.1

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
PWM 100-240V	2700	3996	05 ●	M1 ○	**05-A041-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	3996	05 ●	M1 ○	**05-A042-05-M1**
DALI 100-240V	2700	3996	05 ●	M1 ○	**05-A043-05-M1**
PWM 100-240V	3000	4593	05 ●	M1 ○	**05-A017-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	4593	05 ●	M1 ○	**05-A018-05-M1**
DALI 100-240V	3000	4593	05 ●	M1 ○	**05-A019-05-M1**

Tubs Modular Wall Fixture Molecular

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

● 05 Schwarz Nero
○ M1 Opalweiß Bianco opalino



10-50 mm 18 mm*

*Nur für Remote-Installation.
Solo per installazione remota.

LED | **CRI** 92 | **W Total** 61.6

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
PWM 100-240V	2700	5082	05 ●	M1 ○	**05-A032-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	5082	05 ●	M1 ○	**05-A033-05-M1**
DALI 100-240V	2700	5082	05 ●	M1 ○	**05-A034-05-M1**
PWM 100-240V	3000	5845	05 ●	M1 ○	**05-8279-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	5845	05 ●	M1 ○	**05-A014-05-M1**
DALI 100-240V	3000	5845	05 ●	M1 ○	**05-A021-05-M1**

Tubs Modular Wall Fixture Reticle

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

● 05 Schwarz Nero
○ M1 Opalweiß Bianco opalino



10-50 mm 18 mm*

*Nur für Remote-Installation.
Solo per installazione remota.

LED | **CRI** 92 | **W Total** 140.3

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	2700	11621	05 ●	M1 ○	**05-A044-05-M1**
DALI 100-240V	2700	11621	05 ●	M1 ○	**05-A045-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	13361	05 ●	M1 ○	**05-A024-05-M1**
DALI 100-240V	3000	13361	05 ●	M1 ○	**05-A025-05-M1**



Rosette aufputz/ unterputz
Rosone superficie/ da incasso



Rosette unterputz
Rosone da incasso



Remote-Installation mit mini rosette unterputz
Installazione remota con rosone mini da incasso

Tubs Modular Pendant

Tubs Modular Pendant Single 600mm



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A176/00-A088)
84 × 314 mm (00-A177/00-A089)
18 mm

BODY MAT	DIF MAT		360°
AL	PMMA		

LED | CRI 92 **| W Total** 8.8

● 05 Schwarz Nero
○ M1 Opalweiß Bianco opalino

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	726	05 ●	M1 ○	**00-A176-05-M1**
DALI 100-240V	2700	726	05 ●	M1 ○	**00-A177-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	726	05 ●	M1 ○	**00-A178-05-M1**
DALI 100-240V	2700	726	05 ●	M1 ○	**00-A179-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	835	05 ●	M1 ○	**00-A088-05-M1**
DALI 100-240V	3000	835	05 ●	M1 ○	**00-A089-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	835	05 ●	M1 ○	**00-A090-05-M1**
DALI 100-240V	3000	835	05 ●	M1 ○	**00-A091-05-M1**

Tubs Modular Pendant Single 900mm



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A180/00-A092)
108 × 314 mm (00-A181/00-A093)
18 mm

NEW	BODY MAT	DIF MAT		360°
	AL	PMMA		

LED | CRI 92 **| W Total** 13.1

● 05 Schwarz Nero
○ M1 Opalweiß Bianco opalino

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	**00-A180-05-M1**
DALI 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	**00-A181-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	**00-A182-05-M1**
DALI 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	**00-A183-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	**00-A092-05-M1**
DALI 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	**00-A093-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	**00-A094-05-M1**
DALI 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	**00-A095-05-M1**

Tubs Modular Pendant Lineal Double



10-50 mm
84 × 314 mm (00-A134/00-8248)
87 × 244 mm (00-A138/00-8292)
18 mm

BODY MAT	DIF MAT		360°
AL	PMMA		

LED | CRI 92 **| W Total** 17.6

● 05 Schwarz Nero
○ M1 Opalweiß Bianco opalino

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1452	05 ●	M1 ○	**00-A138-05-M1**
DALI 100-240V	2700	1452	05 ●	M1 ○	**00-A134-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	1452	05 ●	M1 ○	**00-A139-05-M1**
DALI 100-240V	2700	1452	05 ●	M1 ○	**00-A135-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	1670	05 ●	M1 ○	**00-8292-05-M1**
DALI 100-240V	3000	1670	05 ●	M1 ○	**00-8248-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	1670	05 ●	M1 ○	**00-A060-05-M1**
DALI 100-240V	3000	1670	05 ●	M1 ○	**00-A058-05-M1**

Tubs Modular Pendant Rectangular Horizontal

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

LED | **CRI** 92 | **W Total** 61.4

● 05 Schwarz Nero
○ M1 Opalweiß Bianco opalino



10-50 mm
84 × 314 mm (00-A128/00-8261)
87 × 244 mm (00-A140/00-8296)
18 mm

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	5084	05 ●	M1 ○	**00-A140-05-M1**
DALI 100-240V	2700	5084	05 ●	M1 ○	**00-A128-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	5084	05 ●	M1 ○	**00-A141-05-M1**
DALI 100-240V	2700	5084	05 ●	M1 ○	**00-A129-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	5846	05 ●	M1 ○	**00-8296-05-M1**
DALI 100-240V	3000	5846	05 ●	M1 ○	**00-8261-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	5846	05 ●	M1 ○	**00-A061-05-M1**
DALI 100-240V	3000	5846	05 ●	M1 ○	**00-A055-05-M1**

Tubs Modular Pendant Rectangular Vertical

NEW	BODY MAT	DIF MAT		
	AL	PMMA		360°

LED | **CRI** 92 | **W Total** 61.4

● 05 Schwarz Nero
○ M1 Opalweiß Bianco opalino



10-50 mm
84 × 314 mm (00-A126/00-8271)
87 × 244 mm (00-A142/00-8299)
18 mm

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	5084	05 ●	M1 ○	**00-A142-05-M1**
DALI 100-240V	2700	5084	05 ●	M1 ○	**00-A126-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	5084	05 ●	M1 ○	**00-A143-05-M1**
DALI 100-240V	2700	5084	05 ●	M1 ○	**00-A127-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	5846	05 ●	M1 ○	**00-8299-05-M1**
DALI 100-240V	3000	5846	05 ●	M1 ○	**00-8271-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	5846	05 ●	M1 ○	**00-A062-05-M1**
DALI 100-240V	3000	5846	05 ●	M1 ○	**00-A054-05-M1**

Tubs Modular Pendant Double Arch

NEW	BODY MAT	DIF MAT		
	AL	PMMA		360°

LED | **CRI** 92 | **W Total** 71.2

● 05 Schwarz Nero
○ M1 Opalweiß Bianco opalino



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A154/00-A072)
108 × 314 mm (00-A155/00-A073)
18 mm

*Einschränkung nur für den Einbau mit Mini-Recessed-Fleuron.
*Limitazione solo per il montaggio con rosone Mini Recessed.

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	5906	05 ●	M1 ○	**00-A154-05-M1**
DALI 100-240V	2700	5906	05 ●	M1 ○	**00-A155-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	5906	05 ●	M1 ○	**00-A156-05-M1**
DALI 100-240V	2700	5906	05 ●	M1 ○	**00-A157-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	6792	05 ●	M1 ○	**00-A072-05-M1**
DALI 100-240V	3000	6792	05 ●	M1 ○	**00-A073-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	6792	05 ●	M1 ○	**00-A074-05-M1**
DALI 100-240V	3000	6792	05 ●	M1 ○	**00-A075-05-M1**

Tubs Modular Pendant Triplex Arch Cross



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A158/00-A076)
108 × 314 mm (00-A159/00-A077)

18 mm

NEW | BODY MAT: AL | DIF MAT: PMMA | 360°

LED | **CRI** 92 | **W Total** 119.7

● 05 Schwarz Nero
○ M1 Opalweiß Bianco opalino

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	9951	05 ●	M1 ○	**00-A158-05-M1**
DALI 100-240V	2700	9951	05 ●	M1 ○	**00-A159-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	9951	05 ●	M1 ○	**00-A166-05-M1**
DALI 100-240V	2700	9951	05 ●	M1 ○	**00-A167-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	11442	05 ●	M1 ○	**00-A076-05-M1**
DALI 100-240V	3000	11442	05 ●	M1 ○	**00-A077-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	11442	05 ●	M1 ○	**00-A078-05-M1**
DALI 100-240V	3000	11442	05 ●	M1 ○	**00-A079-05-M1**

Tubs Modular Pendant Lineal Single with Arch



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A146/00-A064)
108 × 314 mm (00-A147/00-A065)

18 mm

NEW | BODY MAT: AL | DIF MAT: PMMA | 360°

LED | **CRI** 92 | **W Total** 26.8

● 05 Schwarz Nero
○ M1 Opalweiß Bianco opalino

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1863	05 ●	M1 ○	**00-A146-05-M1**
DALI 100-240V	2700	2227	05 ●	M1 ○	**00-A147-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	1863	05 ●	M1 ○	**00-A148-05-M1**
DALI 100-240V	2700	2227	05 ●	M1 ○	**00-A149-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	2561	05 ●	M1 ○	**00-A064-05-M1**
DALI 100-240V	3000	2561	05 ●	M1 ○	**00-A065-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	2143	05 ●	M1 ○	**00-A066-05-M1**
DALI 100-240V	3000	2561	05 ●	M1 ○	**00-A067-05-M1**

Tubs Modular Pendant Lineal Double with Arch



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A150/00-A068)
108 × 314 mm (00-A151/00-A069)

18 mm

BODY MAT: AL | DIF MAT: PMMA | 360°

LED | **CRI** 92 | **W Total** 40

● 05 Schwarz Nero
○ M1 Opalweiß Bianco opalino

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	3316	05 ●	M1 ○	**00-A150-05-M1**
DALI 100-240V	2700	3316	05 ●	M1 ○	**00-A151-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	3316	05 ●	M1 ○	**00-A152-05-M1**
DALI 100-240V	2700	3316	05 ●	M1 ○	**00-A153-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	3813	05 ●	M1 ○	**00-A068-05-M1**
DALI 100-240V	3000	3813	05 ●	M1 ○	**00-A069-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	3813	05 ●	M1 ○	**00-A070-05-M1**
DALI 100-240V	3000	3813	05 ●	M1 ○	**00-A071-05-M1**

Tubs Modular Pendant Lineal Triangular



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A168/00-A080)
108 × 314 mm (00-A169/00-A081)

18 mm

BODY MAT	DIF MAT		360°
AL	PMMA		

LED | **CRI** 92 | **W Total** 26.4

● 05 Schwarz Nero
○ M1 Opalweiß Bianco opalino

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	2178	05 ●	M1 ○	**00-A168-05-M1**
DALI 100-240V	2700	2178	05 ●	M1 ○	**00-A169-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	2178	05 ●	M1 ○	**00-A170-05-M1**
DALI 100-240V	2700	2178	05 ●	M1 ○	**00-A171-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	2505	05 ●	M1 ○	**00-A080-05-M1**
DALI 100-240V	3000	2505	05 ●	M1 ○	**00-A081-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	2505	05 ●	M1 ○	**00-A082-05-M1**
DALI 100-240V	3000	2505	05 ●	M1 ○	**00-A083-05-M1**

Tubs Modular Pendant Double Triangular



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A172/00-A084)
108 × 314 mm (00-A173/00-A085)

18 mm

NEW	BODY MAT	DIF MAT		360°
	AL	PMMA		

LED | **CRI** 92 | **W Total** 52.4

● 05 Schwarz Nero
○ M1 Opalweiß Bianco opalino

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	4360	05 ●	M1 ○	**00-A172-05-M1**
DALI 100-240V	2700	4360	05 ●	M1 ○	**00-A173-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	4360	05 ●	M1 ○	**00-A174-05-M1**
DALI 100-240V	2700	4360	05 ●	M1 ○	**00-A175-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	5012	05 ●	M1 ○	**00-A084-05-M1**
DALI 100-240V	3000	5012	05 ●	M1 ○	**00-A085-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	5012	05 ●	M1 ○	**00-A086-05-M1**
DALI 100-240V	3000	5012	05 ●	M1 ○	**00-A087-05-M1**

Tubs Modular Pendant Hexagonal



10-50 mm

92 × 304 mm

18 mm

BODY MAT	DIF MAT		360°
AL	PMMA		

LED | **CRI** 92 | **W Total** 78.6

● 05 Schwarz Nero
○ M1 Opalweiß Bianco opalino

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
DALI 100-240V	2700	6540	05 ●	M1 ○	**00-A130-05-M1**
DALI 100-240V	3000	7518	05 ●	M1 ○	**00-8276-05-M1**
DALI 100-240V	2700	6540	05 ●	M1 ○	**00-A131-05-M1**
DALI 100-240V	3000	7518	05 ●	M1 ○	**00-A056-05-M1**

Tubs Modular Pendant Molecular

BODY MAT	DIF MAT		360°
AL	PMMA		

LED | **CRI** 92 | **W Total** 99.4

● 05 Schwarz Nero
○ M1 Opalweiß Bianco opalino



10-50 mm
92 × 304 mm
18 mm

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
DALI 100-240V	2700	5450	05 ●	M1 ○	**00-A132-05-M1**
DALI 100-240V	3000	58771	05 ●	M1 ○	**00-8280-05-M1**
DALI 100-240V	2700	5450	05 ●	M1 ○	**00-A133-05-M1**
DALI 100-240V	3000	58771	05 ●	M1 ○	**00-A057-05-M1**

Tubs Modular Pendant Configuration Lineal x 5

NEW	BODY MAT	DIF MAT		360°
	AL	PMMA		

LED | **CRI** 92 | **W Total** 44

● 05 Schwarz Nero
○ M1 Opalweiß Bianco opalino



10-50 mm
84 × 314 mm (00-A136/00-8285)
87 × 244 mm (00-A137/00-8301)
18 mm

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	3630	05 ●	M1 ○	**00-A144-05-M1**
DALI 100-240V	2700	3630	05 ●	M1 ○	**00-A136-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	3630	05 ●	M1 ○	**00-A145-05-M1**
DALI 100-240V	2700	3630	05 ●	M1 ○	**00-A137-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	4175	05 ●	M1 ○	**00-8301-05-M1**
DALI 100-240V	3000	4175	05 ●	M1 ○	**00-8285-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	4175	05 ●	M1 ○	**00-A063-05-M1**
DALI 100-240V	3000	4175	05 ●	M1 ○	**00-A059-05-M1**

Tubs Modular Pendant Track with 4 Spotlights

BODY MAT	DIF MAT		360°
AL	PMMA		

LED | **CRI** 92 | **W Total** 15

● 05 Schwarz Nero
○ M1 Opalweiß Bianco opalino



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A197/00-A108)
108 × 314 mm (00-A199/00-A109)
18 mm

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1152	05 ●	M1 ○	**00-A196-05-M1**
DALI 100-240V	2700	1152	05 ●	M1 ○	**00-A197-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	1152	05 ●	M1 ○	**00-A198-05-M1**
DALI 100-240V	2700	1152	05 ●	M1 ○	**00-A199-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	1204	05 ●	M1 ○	**00-A108-05-M1**
DALI 100-240V	3000	1204	05 ●	M1 ○	**00-A109-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	1204	05 ●	M1 ○	**00-A110-05-M1**
DALI 100-240V	3000	1324	05 ●	M1 ○	**00-A111-05-M1**

Tubs Modular Pendant Track with 3 Disc



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A200/00-A112)
108 × 314 mm (00-A201/00-A113)

18 mm

BODY MAT	DIF MAT		360°
AL	PMMA		

LED | **CRI** 92 | **W Total** 16

05 Schwarz Nero
M1 Opalweiß Bianco opalino

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	183	05	M1	**00-A200-05-M1**
DALI 100-240V	2700	183	05	M1	**00-A201-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	183	05	M1	**00-A202-05-M1**
DALI 100-240V	2700	183	05	M1	**00-A203-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	210	05	M1	**00-A112-05-M1**
DALI 100-240V	3000	192	05	M1	**00-A113-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	210	05	M1	**00-A114-05-M1**
DALI 100-240V	3000	192	05	M1	**00-A115-05-M1**

Tubs Modular Pendant Track with 5 Spheres



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A204/00-A116)
108 × 314 mm (00-A205/00-A117)

18 mm

BODY MAT	DIF MAT		360°
AL	PMMA		

LED | **CRI** 92 | **W Total** 26.5

05 Schwarz Nero
M1 Opalweiß Bianco opalino

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	305	05	M1	**00-A204-05-M1**
DALI 100-240V	2700	305	05	M1	**00-A205-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	305	05	M1	**00-A206-05-M1**
DALI 100-240V	2700	305	05	M1	**00-A207-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	350	05	M1	**00-A116-05-M1**
DALI 100-240V	3000	320	05	M1	**00-A117-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	350	05	M1	**00-A118-05-M1**
DALI 100-240V	3000	320	05	M1	**00-A119-05-M1**

Tubs Modular Pendant Lineal with 3 Downlights



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A192/00-A104)
108 × 314 mm (00-A193/00-A105)

18 mm

BODY MAT	DIF MAT		360°
AL	PMMA		

LED | **CRI** 92 | **W Total** 33.5

05 Schwarz Nero
M1 Opalweiß Bianco opalino

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1638	05	M1	**00-A192-05-M1**
DALI 100-240V	2700	1638	05	M1	**00-A193-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	1638	05	M1	**00-A194-05-M1**
DALI 100-240V	2700	1638	05	M1	**00-A195-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	1880	05	M1	**00-A104-05-M1**
DALI 100-240V	3000	1880	05	M1	**00-A105-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	1880	05	M1	**00-A106-05-M1**
DALI 100-240V	3000	1880	05	M1	**00-A107-05-M1**

Tubs Modular Pendant Track with 2 Lineal



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A184/00-A096)
108 × 314 mm (00-A185-00-A097)

18 mm

NEW | BODY MAT: AL | DIF MAT: PMMA | 360°

LED | **CRI** 92 | **W Total** 17.6

05 Schwarz Nero
M1 Opalweiß Bianco opalino

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1452	05	M1	**00-A184-05-M1**
DALI 100-240V	2700	1452	05	M1	**00-A185-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	1452	05	M1	**00-A186-05-M1**
DALI 100-240V	2700	1452	05	M1	**00-A187-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	1670	05	M1	**00-A096-05-M1**
DALI 100-240V	3000	1670	05	M1	**00-A097-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	1670	05	M1	**00-A098-05-M1**
DALI 100-240V	3000	1670	05	M1	**00-A099-05-M1**

Tubs Modular Pendant Track with 3 Lineal



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A188/00-A100)
108 × 314 mm (00-A189/00-A101)

18 mm

BODY MAT: AL | DIF MAT: PMMA | 360°

LED | **CRI** 92 | **W Total** 39.3

05 Schwarz Nero
M1 Opalweiß Bianco opalino

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	3270	05	M1	**00-A188-05-M1**
DALI 100-240V	2700	3270	05	M1	**00-A189-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	3270	05	M1	**00-A190-05-M1**
DALI 100-240V	2700	3270	05	M1	**00-A191-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	3759	05	M1	**00-A100-05-M1**
DALI 100-240V	3000	3759	05	M1	**00-A101-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	3759	05	M1	**00-A102-05-M1**
DALI 100-240V	3000	3759	05	M1	**00-A103-05-M1**

Decorative

Pendelleuchten
Sospensioni

714 Voiles
718 Levels
724 Ilargi
727 Iris
730 Plat
732 Khoi
734 Glam
738 Gong
742 Coco
746 Shoemaker
750 Veneto
F 754 Nimes
755 Noway
758 Keops
762 Attic
769 Super Attic
773 H
F 776 Napa
778 Candle
784 Invisible
787 Prolix
790 Dew
793 Alive
796 Punto
798 Mist
800 Circ
804 Caprice
F 806 Pipe
F 808 Stylus
810 Bravo
812 Caribe
814 Bol
815 Net

Céline Wright, 2017

Wandleuchten P. 850
Lampade da parete P. 850

Voiles

+ Voiles



Handgefertigt und modern
Voiles ist eine moderne Leuchte, die nach einer jahrhundertealten Technik mit japanischem Washi-Papier von Hand gefertigt wird. Die Inspiration hatte Designerin Céline Wright bei ihren Bootsausflügen, während sie die Segel betrachtete, die auf hoher See den Wind einfangen. Voiles besteht aus zarten, verschachtelten Einzelscheiben in einer Handwerkstechnik, die ein reizendes Spiel aus Mustern und Schatten erzeugt.

Artigianale e contemporaneo
Voiles è un elemento contemporaneo realizzato artigianalmente seguendo una tecnica di lavorazione millenaria con la carta giapponese washi. La designer Céline Wright si è ispirata alle sue crociere in barca, mentre guardava le vele che dirigono il vento in alto mare. Voiles presenta delicate parti sovrapposte che creano motivi e ombre grazie a questa tecnica artigianale.



Voiles Small Surface

BODY MAT	DIF MAT
ST	WASHI



LED | CRI 92 **| Real Lm** 2357

◯ 14 Weiß Bianco
◐ 21 Chrom Cromo

	K	W Total	Structure	Body	Code
1-10V 100-240V	2700	36	21 ◐	14 ◯	**00-7692-21-14**
PHASE CUT 220-240V	2700	37.8	21 ◐	14 ◯	**00-7691-21-14**
DALI 100-277V	2700	38.1	21 ◐	14 ◯	**00-7693-21-14**
1-10V 100-240V	3000	36	21 ◐	14 ◯	**00-6307-21-14**
PHASE CUT 220-240V	3000	37.8	21 ◐	14 ◯	**00-6306-21-14**
DALI 100-277V	3000	38.1	21 ◐	14 ◯	**00-6308-21-14**

Voiles Small Recessed

BODY MAT	DIF MAT
ST	WASHI



100 3-30 mm

LED | CRI 92 **| Real Lm** 2357

◯ 14 Weiß Bianco
◐ 21 Chrom Cromo

	K	W Total	Structure	Body	Code
1-10V 100-240V	2700	36	21 ◐	14 ◯	**00-7695-21-14**
PHASE CUT 220-240V	2700	37.8	21 ◐	14 ◯	**00-7694-21-14**
DALI 100-277V	2700	38.1	21 ◐	14 ◯	**00-7696-21-14**
1-10V 100-240V	3000	36	21 ◐	14 ◯	**00-6318-21-14**
PHASE CUT 220-240V	3000	37.8	21 ◐	14 ◯	**00-6317-21-14**
DALI 100-277V	3000	38.1	21 ◐	14 ◯	**00-6319-21-14**

Voiles Big Surface

BODY MAT	DIF MAT
ST	WASHI



LED | **CRI** 92 | **Real Lm** 4032

14 Weiß Bianco
21 Chrom Cromo

	K	W Total	Structure	Body	Code
DALI 220-240V	2700	52.2	21	14	**00-7687-21-14**
1-10V 100-240V	2700	53.5	21	14	**00-7686-21-14**
PHASE CUT 220-240V	2700	56.6	21	14	**00-7685-21-14**
DALI 220-240V	3000	52.2	21	14	**00-6305-21-14**
1-10V 100-240V	3000	53.5	21	14	**00-6304-21-14**
PHASE CUT 220-240V	3000	56.6	21	14	**00-6303-21-14**

Voiles Big Recessed

BODY MAT	DIF MAT
ST	WASHI



100 3-30 mm

LED | **CRI** 92 | **Real Lm** 4032

14 Weiß Bianco
21 Chrom Cromo

	K	W Total	Structure	Body	Code
DALI 220-240V	2700	52.2	21	14	**00-7690-21-14**
1-10V 100-240V	2700	53.5	21	14	**00-7689-21-14**
PHASE CUT 220-240V	2700	56.6	21	14	**00-7688-21-14**
DALI 220-240V	3000	52.2	21	14	**00-6316-21-14**
1-10V 100-240V	3000	53.5	21	14	**00-6315-21-14**
PHASE CUT 220-240V	3000	56.6	21	14	**00-6314-21-14**

Voiles Pendant & Ceiling

BODY MAT	DIF MAT
ST	WASHI



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 33.6 | **Real Lm** 1864

14 Weiß Bianco
21 Chrom Cromo

	Structure	Body	Code
0-10V / 1-10V / DALI2 110-240V	21	14	**15-7723-21-14**

Nahtrang Studio, 2023

Levels

Deckenleuchten p. 818
Tischleuchten P. 928
Stehleuchten P. 964
Plafoniere P. 818
Lampade da tavolo P. 928
Piantane P. 964

+ Levels



Eine Leuchte mit großer Ausstrahlung
Die Leuchten der Levels-Kollektion zeigen durch die Vielfalt der Komposition ihre Wandlungsfähigkeit mit eleganten Formen, einer breiten Palette von Farbtemperaturen und der überragenden Leuchtausbeute. Das breite Sortiment umfasst Pendel-, Decken-, Tisch- und Bodenversionen sowie drei mögliche Kompositionsstufen mit drei möglichen Transparenzstufen: einzeln, doppelt oder dreifach. Auf diese Weise bieten sie eine neue Vielfalt an Farben und Transparenzstufen.

Una luce con grande carisma
Levels mostra un carattere camaleontico, in qualsiasi sua composizione, non solo per la finezza delle sue forme, ma anche per la varietà delle temperature di colore e per l'efficienza luminosa. Con un'ampia famiglia composta da versioni sospese, plafoniera, da tavolo e piantana, presenta tre possibili livelli di composizione con diverse trasparenze, utilizzabili singolarmente, in doppia o tripla forma, creando nuove aggiunte di colore e gradi di trasparenza.



Das mundgeblasene Glas kann aufgrund des handwerklichen Prozesses kleine Unregelmäßigkeiten aufweisen.
Il vetro, soffiato a mano, può presentare delle imperfezioni dovute alla lavorazione artigianale.



Glas mit einer Transparenz von 30 % im kleinen Diffusor, 50 % im mittleren Diffusor und 70 % im großen Diffusor.
Vetri con trasparenze del 30% nel diffusore piccolo, del 50% nel medio e del 70% nel grande.



2700K



3000K



4000K

Möglichkeit zur Änderung der Farbtemperatur. (2700K, 3000K oder 4000K)
Possibilità di modificare la temperatura del colore. (2700K, 3000K o 4000K)







Alle Modelle sind in den Farben Grün, Fumé oder Bernstein erhältlich.
Tutti i modelli disponibili in finitura verde, fumé o ambra.



Levels 1 Body Ø220mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

05 Schwarz Nero
08 Grün Verde
12 Rauchgrau Fumé
15 Bernsteinfarben Ambra



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1381 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A024-05-08**
	05	12	**00-A024-05-12**
	05	15	**00-A024-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A042-05-08**
	05	12	**00-A042-05-12**
	05	15	**00-A042-05-15**
CASAMBI 110-277V	05	08	**00-A048-05-08**
	05	12	**00-A048-05-12**
	05	15	**00-A048-05-15**

Levels 1 Body Ø320mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

05 Schwarz Nero
08 Grün Verde
12 Rauchgrau Fumé
15 Bernsteinfarben Ambra



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1381 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A025-05-08**
	05	12	**00-A025-05-12**
	05	15	**00-A025-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A043-05-08**
	05	12	**00-A043-05-12**
	05	15	**00-A043-05-15**
CASAMBI 110-277V	05	08	**00-A049-05-08**
	05	12	**00-A049-05-12**
	05	15	**00-A049-05-15**

Levels 1 Body Ø420mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

05 Schwarz Nero
08 Grün Verde
12 Rauchgrau Fumé
15 Bernsteinfarben Ambra



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1381 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A026-05-08**
	05	12	**00-A026-05-12**
	05	15	**00-A026-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A044-05-08**
	05	12	**00-A044-05-12**
	05	15	**00-A044-05-15**
CASAMBI 110-277V	05	08	**00-A050-05-08**
	05	12	**00-A050-05-12**
	05	15	**00-A050-05-15**

Levels 2 Bodies Ø320mm + Ø220mm



BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

05 Schwarz Nero
08 Grün Verde
12 Rauchgrau Fumé
15 Bernsteinfarben Ambra

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1381 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A027-05-08**
	05	12	**00-A027-05-12**
	05	15	**00-A027-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A045-05-08**
	05	12	**00-A045-05-12**
	05	15	**00-A045-05-15**
CASAMBI 110-277V	05	08	**00-A051-05-08**
	05	12	**00-A051-05-12**
	05	15	**00-A051-05-15**

Levels 2 Bodies Ø420mm + Ø320mm



BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

05 Schwarz Nero
08 Grün Verde
12 Rauchgrau Fumé
15 Bernsteinfarben Ambra

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1381 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A028-05-08**
	05	12	**00-A028-05-12**
	05	15	**00-A028-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A046-05-08**
	05	12	**00-A046-05-12**
	05	15	**00-A046-05-15**
CASAMBI 110-277V	05	08	**00-A052-05-08**
	05	12	**00-A052-05-12**
	05	15	**00-A052-05-15**

Levels 3 Bodies Ø420mm + Ø320mm + Ø220mm



BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

05 Schwarz Nero
08 Grün Verde
12 Rauchgrau Fumé
15 Bernsteinfarben Ambra

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1381 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A041-05-08**
	05	12	**00-A041-05-12**
	05	15	**00-A041-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A047-05-08**
	05	12	**00-A047-05-12**
	05	15	**00-A047-05-15**
CASAMBI 110-277V	05	08	**00-A053-05-08**
	05	12	**00-A053-05-12**
	05	15	**00-A053-05-15**

*Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
*Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Iratzoki & Lizaso, 2018

Tischleuchten P. 932
Lampade da tavolo P. 932

Ilargi

+ Ilargi



Natürliche eleganz
Ilargi von den baskischen Designern Iratzoki und Lizaso ist die perfekte Kombination aus Wärme und zeitlosem, funktionellem Design. Das mundgeblasene Glas erlaubt eine elegante Filterung des Lichts und ist mit massivem Hartholz kombiniert. Das Licht ist sanft und angenehm und eignet sich hervorragend zur Erzeugung einer ansprechenden und natürlichen Atmosphäre im Wohnbereich oder in öffentlichen Räumen.

Eleganza naturale
Ilargi, ideato dai designer baschi Iratzoki e Lizaso, è una perfetta combinazione di calore e design funzionale senza tempo. Il suo vetro soffiato artigianale permette di regolare una luce soffusa, che si combina alla perfezione con un nobile legno massello. La sua luce è delicata e piacevole, perfetta per un uso residenziale o per spazi pubblici, con la creazione di ambienti confortevoli e naturali.



Ausführung in Massivholz, naturbelassen oder schwarz.
Finiture in legno massello, naturale e nero.

Ilargi Ø240

BODY MAT	DIF MAT
ST,WOOD	GLA



Weiß Rosette
Rosone bianco

LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 11.8 | **Real Lm** 641

92 Dunkle Esche Cenere scuro
93 Helle Esche Cenere chiaro
F9 Sandgestrahlt Sabbiato

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	92	F9	**00-6452-92-F9**
	93	F9	**00-6452-93-F9**
0-10V 120-277V	92	F9	**00-6010-92-F9**
	93	F9	**00-6010-93-F9**
DALI 220-240V	92	F9	**00-6454-92-F9**
	93	F9	**00-6454-93-F9**

Ilargi Ø320

BODY MAT	DIF MAT
ST,WOOD	GLA



Weiß Rosette
Rosone bianco

LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 18.9 | **Real Lm** 1054

92 Dunkle Esche Cenere scuro
93 Helle Esche Cenere chiaro
F9 Sandgestrahlt Sabbiato

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	92	F9	**00-6455-92-F9**
	93	F9	**00-6455-93-F9**
1-10V 120-277V	92	F9	**00-6011-92-F9**
	93	F9	**00-6011-93-F9**
DALI 220-240V	92	F9	**00-6457-92-F9**
	93	F9	**00-6457-93-F9**

Ilargi Ø395

BODY MAT	DIF MAT
ST,WOOD	GLA



Weiß Rosette
Rosone bianco

LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 25.5 | **Real Lm** 1507

92 Dunkle Esche Cenere scuro
93 Helle Esche Cenere chiaro
F9 Sandgestrahlt Sabbiato

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	92	F9	**00-6458-92-F9**
	93	F9	**00-6458-93-F9**
1-10V 100-240V	92	F9	**00-6012-92-F9**
	93	F9	**00-6012-93-F9**
DALI/PUSH 220-240V	92	F9	**00-6460-92-F9**
	93	F9	**00-6460-93-F9**

Ilargi 2 Bodies

BODY MAT	DIF MAT
ST,WOOD	GLA



Weiß Rosette
Rosone bianco

LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 40.6 | **Real Lm** 1833

92 Dunkle Esche Cenere scuro
93 Helle Esche Cenere chiaro
F9 Sandgestrahlt Sabbiato

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	92	F9	**00-6461-92-F9**
	93	F9	**00-6461-93-F9**
1-10V 100-240V	92	F9	**00-6013-92-F9**
	93	F9	**00-6013-93-F9**
DALI 100-277V	92	F9	**00-6463-92-F9**
	93	F9	**00-6463-93-F9**

Artec Studio

Iris

+ Iris



Iris ist eine organische und lebendige Kollektion für eine architektonische gleichzeitig dekorative Beleuchtung, die durch Schaffung verschiedener Umgebungen einen Dialog auslöst und den Raum mit ihrem Licht und einer ansprechenden Struktur aufwertet. Die unzähligen Möglichkeiten der Anpassung an den Raum und die Komposition sorgen dafür, dass ein kreativer Kreis in perfekter Harmonie entsteht.

Architettonica e decorativa al tempo stesso, Iris è una collezione organica e viva, che dialoga attivamente creando ambienti diversi e valorizzandoli con la sua presenza attraverso la luce e la percezione visiva della sua struttura. Le sue opzioni di adattamento allo spazio e allà composizione sono così ampie che formano un cerchio di creazione in perfetta armonia.



Zusammensetzung über den Online-Konfigurator
Composizione tramite configuratore online



Zusammensetzung über den Online-Konfigurator
Composizione tramite configuratore online



Zusammensetzung über den Online-Konfigurator
Composizione tramite configuratore online



Zusammensetzung über den Online-Konfigurator
Composizione tramite configuratore online

Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Konfigurieren Sie Iris
Configura il tuo Iris

AV14	-P6	V9	G	1	OS	60
Installation Installazione	Leistung Potenza	Lichttemperatur Temperatura della luce	Lampenschirm Paralume	Optik Ottica	Netzteil Fonte di alimentazione	Ausführungen Finiture
AV14 **AV15** **AV16** **AV26**	**P6** 6.3 W **12** 12.5 W **18** 18.1 W	**V9** 2700K **W9** 3000K **X9** 4000K	**U** Hoop	**1** 15° **2** 35° **3** 50°	**OS** ON-OFF **DS** DALI-2	**60** **01** **L7** **02** **L8** **07** **L9** **08**

1 Installation
Installazione

AV16 Surface



AV26 IP23



vTrim



57mm

AV15 Trimless



57mm

2 Leistung
Potenza

P6 6.3 W **12** 12.5 W **18** 18.1 W

3 Lichttemperatur
Temperatura della luce

V9 2700K **W9** 3000K **X9** 4000K



4 Lampenschirm
Paralume

U Hoop



5 Optik
Ottica

1 15° **2** 35° **3** 50°

6 Netzteil
Fonte di alimentazione

OU ON/OFF **DU** DALI

7 Ausführungen
Finiture

White Gray Gold Black



Hoop



	60	L9	02	08
Installation	●	●	○	●
Module	●	●	●	●
Shade	●	●	●	●

Zubehör
Accessori

71-5167-00-00
Elliptischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore ellittico (5 pz.)



71-5658-00-00
Quadratischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore quadrato (5 pz.)



71-6099-00-00
Weichzeichnerlinse (5 Stk.)
Diffusore del fascio di luce (5 pz.)



71-5166-60-00
Wabenraster Diffusor (5 Stk.)
Pannello a nido d'ape (5 pz.)



71-7895-00-00
Halbseitige Verschattung (5 Stk.)
Schermante (5 pz)



Konfigurieren Sie Ihre Leuchte
Configura il tuo apparecchio

Nahtrang Studio, 2021

Plat



Sanftheit und Eleganz
Die durchdachte, aber schlichte ovale Form aus mundgeblasenem Glas macht Plat zu einer Leuchte, die sich durch ihr sanftes Design auszeichnet. Sie ist in drei verschiedenen Farbtönen erhältlich und kann einzeln oder als Komposition installiert werden.

Morbidezza ed eleganza
Con una lavorata ma semplice forma ovale soffiata in vetro artigianalmente, Plat è una proposta che si distingue proprio per la morbidezza del suo design. In tre diverse tonalità, può essere installato singolarmente o in composizione.



Farbton zu 30 % grün.
Tonalità al 30% verde.



Farbton zu 50 % fumé.
Tonalità al 50% grigio scuro.



Farbton zu 30 % bernsteinfarben.
Tonalità al 30% ambra.

Plat Surface

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 13 (3000K)

05 Schwarz Nero
08 Grün Verde
12 Rauchgrau Fumé
15 Bernsteinfarben Ambra

	Real Lm	Canopy	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	805	05	08	**00-8403-05-08**
	762	05	12	**00-8403-05-12**
	743	05	15	**00-8403-05-15**
Light For Life 220-240V	805	05	08	**00-8404-05-08**
	762	05	12	**00-8404-05-12**
	743	05	15	**00-8404-05-15**

Plat Recessed

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



65 3-30 mm

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 13 (3000K)

05 Schwarz Nero
08 Grün Verde
12 Rauchgrau Fumé
15 Bernsteinfarben Ambra

	Real Lm	Canopy	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	805	05	08	**00-8405-05-08**
	762	05	12	**00-8405-05-12**
	743	05	15	**00-8405-05-15**
DALI-2 220-240V	805	05	08	**00-8406-05-08**
	762	05	12	**00-8406-05-12**
	743	05	15	**00-8406-05-15**

*Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
*Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Nahtrang Studio, 2015

Khoi









Khoi Surface

BODY MAT	DIF MAT	
AL	GLA	



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 22.7 | **Real Lm** 907

14 Weiß Bianco
CS Zementgrau Grigio cemento
37 Durchsichtig Transparente
12 Rauchgrau Fumé

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	14 / CS	37 / 12	**00-A015-14-37** **00-A015-CS-12**

Khoi Recessed

BODY MAT	DIF MAT	
AL	GLA	



3-30 mm 65

LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 22.7 | **Real Lm** 907

14 Weiß Bianco
CS Zementgrau Grigio cemento
37 Durchsichtig Transparente
12 Rauchgrau Fumé

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	14 / CS	37 / 12	**00-A016-14-37** **00-A016-CS-12**

Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Josep Patsí, 2020

Glam



Natürliche Eleganz
Glam zeichnet sich unter anderem durch Persönlichkeit und Eleganz aus. Die Ausführung mit geblasenem Glas schafft eine ganzheitlich wirkende Kollektion, die für ein angenehmes, warmes und charaktervolles Ambiente sorgt.

Eleganza naturale
Personalità ed eleganza sono alcuni degli attributi di Glam. Dalla lavorazione del vetro soffiato nasce una collezione che si integra perfettamente, creando un ambiente piacevole, caldo e di carattere.



In allen Größen erhältlich.
Disponibile in due misure.



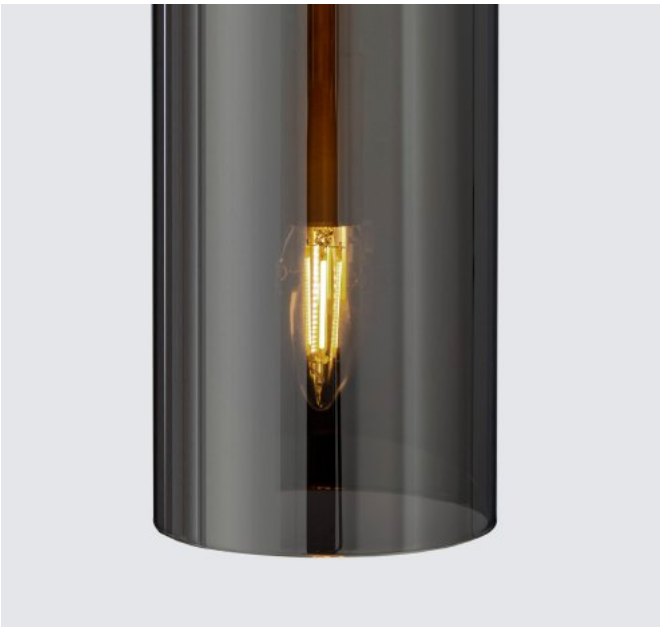

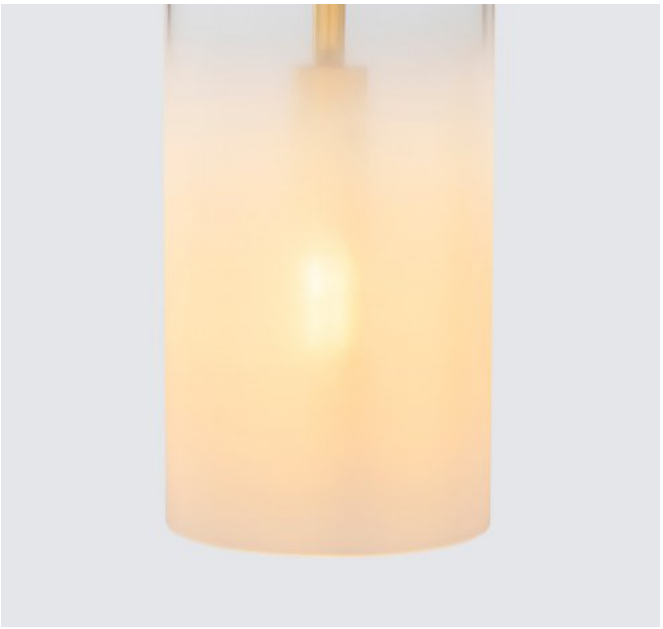

Mundgeblasenes Glas.
Vetro soffiato artigianale.

Glam 310mm

BODY MAT	DIF MAT
ST	GLA



E14 | W Max. 9

- 14 Weiß Bianco
- DN Mattgold Oro opaco
- 12 Rauchgrau Fumé

Structure	Body	Code
DN	12	**00-8107-DN-12**
DN	14	**00-8107-DN-14**

Glam 385mm

BODY MAT	DIF MAT
ST	GLA



E14 | W Max. 9

- 14 Weiß Bianco
- DN Mattgold Oro opaco
- 12 Rauchgrau Fumé

Structure	Body	Code
DN	12	**00-8108-DN-12**
DN	14	**00-8108-DN-14**

*Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
*Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Francesc Vilaró, 2023

Deckenleuchten P. 824
Plafoniere P. 824

Gong

+ Gong



Gong es ist eine überraschende Leuchte und vereinnahmt den Raum mit gestreutem Licht, das reizvoll durch das Gewebe des Lampenschirms gefiltert wird. Das Design von Francesc Vilaró zeichnet sich durch sein Charisma und seine Offenheit aus. Im Spiel mit Sehvermögen und Tastsinn sorgt Gong für ein sinnliches Erlebnis und besticht gleichzeitig mit seiner hohen Lichtleistung und seinem dekorativen Gehäuse. Mit drei Standardausführungen und individuellen Gewebeoptionen auf Anfrage überrascht Gong sowohl im ein- als auch ausgeschalteten Zustand mit seinem einzigartigen Charakter.

Gong è un apparecchio che sorprende, appropriandosi degli spazi con una luce soffusa che filtra in modo suggestivo attraverso il tessuto della sua campana. Carisma e onestà definiscono questo design di Francesc Vilaró. Oltre a donare una sensibilità speciale giocando con la vista e il tatto, il design di Gong è pensato per offrire un alto rendimento luminoso in un corpo decorativo. Con tre finiture standard e opzioni personalizzate di tessuto su richiesta, Gong spicca per il suo carattere unico, sia che sia acceso che spento.



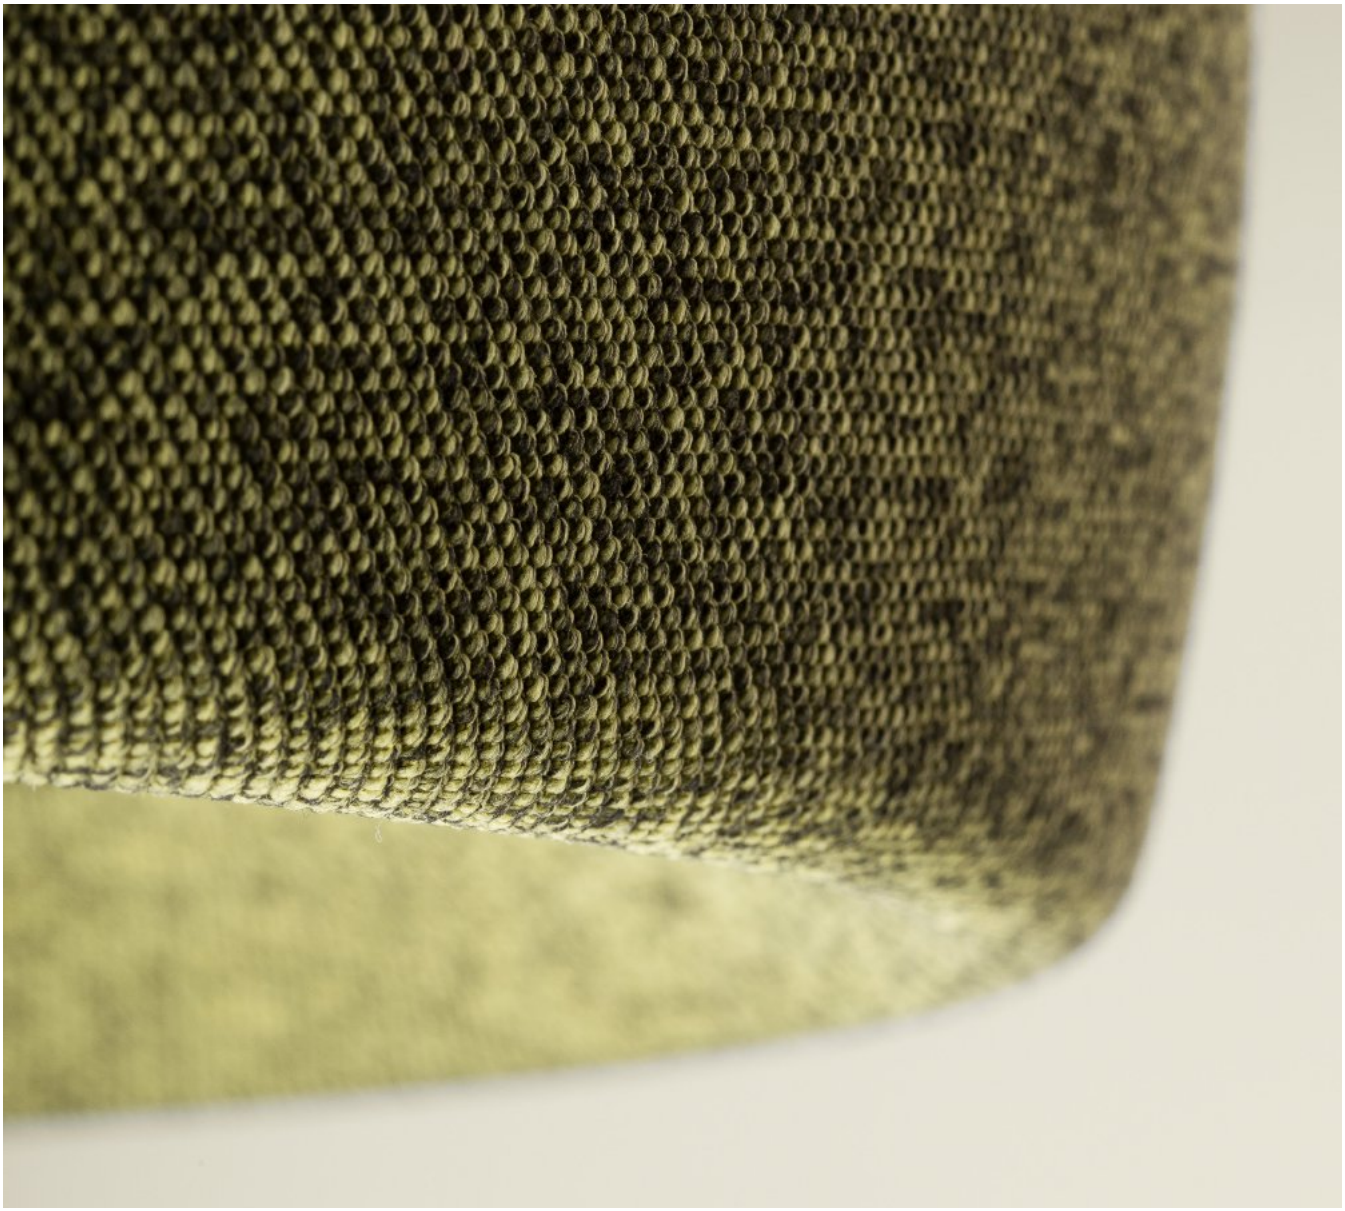

Drei Standardausführungen und individuelle Gewebeoptionen auf Bestellung.
Tre finiture standard e opzioni personalizzate di tessuto su richiesta.



Taupe marmoriert.
Grigio topo variegato.



Ziegelrot.
Rosso tegola.

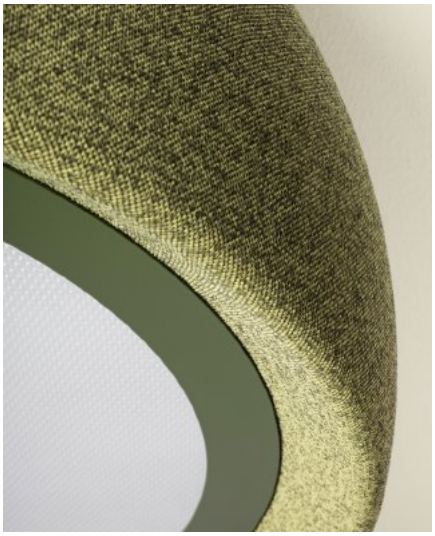

Olivgrün.
Verde oliva.

Möglichkeit zur Änderung der Farbtemperatur durch integrierten CCT-Switch.
Possibilità di modificare la temperatura del colore con uno switch CCT.


2700K


3000K


4000K

Gong



NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: PMMA

- 60 Schwarz Nero
- U1 Olivgrün Verde Oliva
- W1 Mahagonibraun Marrone Mogano
- I9 Taupe marmoriert Grigio topo screziato
- J4 Schilfgrün marmoriert Verde militare screziato
- L1 Terracotta marmoriert Terracotta screziato

LED | CRI 92

	K	W Total	Real Lm	Ring	Screen	Code
DALI-2 110-277V	2700	25.6	1166	60 U1 W1	I9 J4 L1	**00-8976-60-I9** **00-8976-U1-J4** **00-8976-W1-L1**
PHASE CUT 220-240V	2700	27.4	1166	60 U1 W1	I9 J4 L1	**00-8902-60-I9** **00-8902-U1-J4** **00-8902-W1-L1**
DALI-2 110-277V	3000	25.6	1274	60 U1 W1	I9 J4 L1	**00-8977-60-I9** **00-8977-U1-J4** **00-8977-W1-L1**
PHASE CUT 220-240V	3000	27.4	1274	60 U1 W1	I9 J4 L1	**00-8933-60-I9** **00-8933-U1-J4** **00-8933-W1-L1**
DALI-2 110-277V	4000	25.6	1296	60 U1 W1	I9 J4 L1	**00-8978-60-I9** **00-8978-U1-J4** **00-8978-W1-L1**
PHASE CUT 220-240V	4000	27.4	1296	60 U1 W1	I9 J4 L1	**00-8953-60-I9** **00-8953-60-I9** **00-8953-W1-L1**

Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Nahtrang Studio, 2020

Coco

+ Coco



Eine Leuchte mit großer Anmut
Die Streulichtkugeln von Coco ruhen auf angenehm passenden Metallstrukturen, die ein ideales Raumlicht für entspannte Szenen schaffen.

L’apparecchio più snello
Le sfere di luce diffusa di Coco poggiano su strutture metalliche che creano una piacevole combinazione e forniscono una luce d’ambiente adatta a creare scene rilassanti.







Coco Single

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PC



E14 | W Max. 9

05 Schwarz Nero
ET Goldfarben lackiert Oro verniciato
M1 Opalweiß Bianco opalino

Structure	Difussor	Code
05	M1	**00-7984-05-M1**
ET	M1	**00-7984-ET-M1**

Coco Double

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PC



E14 | W 2 × Max. 9

05 Schwarz Nero
M1 Opalweiß Bianco opalino

Structure	Difussor	Code
05	M1	**00-9003-05-M1**

nicht inklusive / Non incluso

Verlängerung 400 mm Dilatatore 400 mm	**71-9003-05-05**
Verlängerung 600 mm Dilatatore 600 mm	**71-9006-05-05**

Coco Chandelier

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PC



E14 | W 6 × Max. 9

05 Schwarz Nero
M1 Opalweiß Bianco opalino

Structure	Difussor	Code
05	M1	**00-7986-05-M1**



Die Stellung der Kronleuchterarme ist verstellbar.
Il chandelier permette di scegliere la posizione dei bracci.

Joel Karlsson, 2020

Shoemaker

+ Shoemaker



Tunable White (2700K- 6000K).

Klassisch und diskret
Shoemaker von Joel Karlsson ist die Neuinterpretation einer klassischen Form mit geraden, reinen Linien, wodurch eine hochtechnische und zugleich dekorative Leuchte entsteht. Der Diffusor aus recyceltem Filz in den beiden verfügbaren Varianten ist eine entscheidende Charakteristik der Kollektion, die auch verschiedene Farbtemperaturen und andere Vorteile einer Smart-Beleuchtung bietet.

Classica e discreta
Joel Karlsson reinterpreta con Shoemaker una forma classica, disegnando con linee rette e pure un elemento molto tecnico ma anche decorativo. La finitura in feltro riciclato del diffusore nelle due opzioni disponibili è un fattore determinante nella personalità della collezione, che si presenta anche con diverse temperature di colore e altri vantaggi dell'illuminazione intelligente.



Recyceltes, schalldämmendes und feuerfestes Material.
Materiale riciclato, fonoassorbente e con proprietà ignifughe.



Shoemaker ø669

BODY MAT	DIF MAT
ST,FELT	PMMA



05 Schwarz Nero
EK Dunkelgrau Grigio scuro
EQ Anthrazitgrau Grigio antracite

LED | CRI 92

	K	W Total	Real Lm	Structure	Body	Code
0-10V 100-240V	2700	28.6	1494	05 05	EK EQ	**00-7728-05-EK** **00-7728-05-EQ**
DALI-2 100-240V	2700	28.6	1494	05 05	EK EQ	**00-7731-05-EK** **00-7731-05-EQ**
DALI DT8 220-240V TW	TW 2700-6500	22.2	1197	05 05	EK EQ	**00-7727-05-EK** **00-7727-05-EQ**

Shoemaker 1204mm

BODY MAT	DIF MAT
ST,FELT	PMMA



80 0-20 mm

05 Schwarz Nero
EK Dunkelgrau Grigio scuro
EQ Anthrazitgrau Grigio antracite

LED | CRI 92

	K	W Total	Real Lm	Structure	Body	Code
0-10V 100-240V	2700	55	3631	05 05	EK EQ	**00-7730-05-EK** **00-7730-05-EQ**
DALI-2 100-240V	2700	55	3631	05 05	EK EQ	**00-7732-05-EK** **00-7732-05-EQ**
DALI DT8 220-240V TW	TW 2700-6500	53.9	4002	05 05	EK EQ	**00-7729-05-EK** **00-7729-05-EQ**

Dunkelgraue Ausführung (EK).
Finitura grigio scuro (EK).



Anthrazitgraue Ausführung (EQ).
Finitura grigio antracite (EQ).



Benedito Design, 2019

Wandleuchten P. 872
Lampade da parete P. 872

Veneto

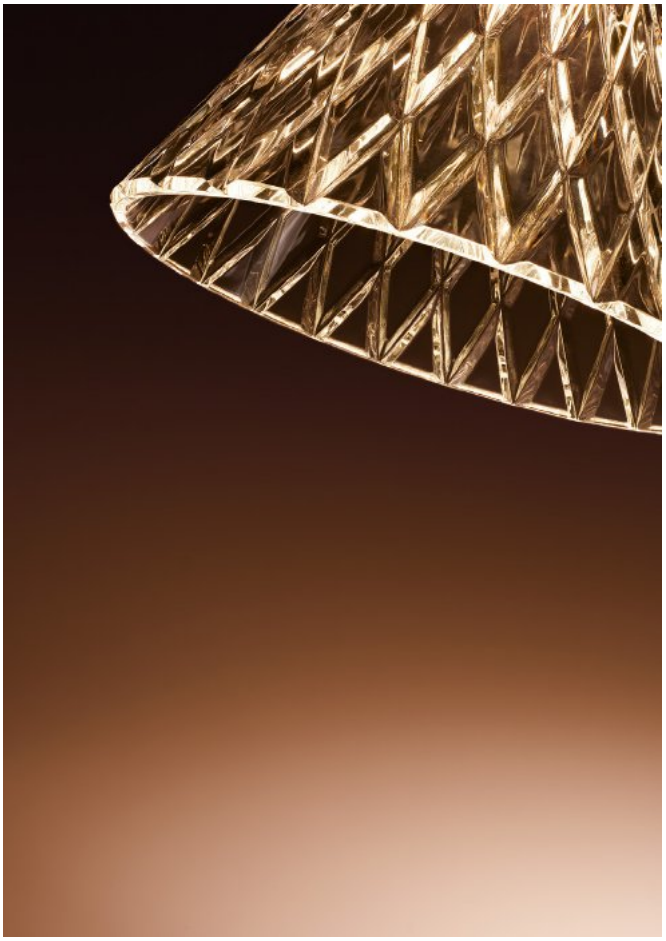

Zeitlose Zartheit
Veneto ist eine Leuchte im klassisch-modernen Design. Die Leichtigkeit des Acryldiffusors und die goldene Verzierung der Leuchte verleihen ihr einen eigenen Charakter und balancieren ihre Inszenierung perfekt aus. Veneto schafft diffuses und zartes Licht, das eine warme und intime Atmosphäre entstehen lässt. Die Kollektion ist als Einzelleuchte oder Mehrfachleuchte erhältlich.

Delicatezza senza tempo
Veneto è una lampada con un design classico attuale. La leggerezza del diffusore in metacrilato e il dettaglio in oro di questo prodotto gli conferiscono una propria personalità, bilanciandone la messa in scena. Veneto offre un'illuminazione diffusa e delicata, calda ed intima, sia nella sua versione singola che multipla.

Acryldiffusor.
Diffusore in metacrilato.



Veneto Surfaced 1 Body

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.3 | **Real Lm** 452

14 Weiß Bianco
DO Poliertes Messing Ottone lucido

	Canopy	Body	Code
ON-OFF 220-240V	14	DO	**00-A019-14-DO**
PHASE CUT 220-240V	14	DO	**00-7589-14-DO**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Canopy: DL Gold Oro
60 Schwarz Nero

Body: DO Poliertes Messing Ottone lucido
DO Poliertes Messing Ottone lucido

Veneto Recessed 1 Body

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



65 0-30 mm

LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.3 | **Real Lm** 452

14 Weiß Bianco
DO Poliertes Messing Ottone lucido

	Canopy	Body	Code
ON-OFF 220-240V	14	DO	**00-A020-14-DO**
PHASE CUT 220-240V	14	DO	**00-7591-14-DO**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Canopy: DL Gold Oro
60 Schwarz Nero

Body: DO Poliertes Messing Ottone lucido
DO Poliertes Messing Ottone lucido

Veneto Surfaced 3 Bodies

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 23 | **Real Lm** 1134

14 Weiß Bianco
DO Poliertes Messing Ottone lucido

	Canopy	Body	Code
ON-OFF 100-240V	14	DO	**15-7590-14-DO**
0-10V 100-240V	14	DO	**15-7602-14-DO**
DALI 100-240V	14	DO	**15-7596-14-DO**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Canopy: DL Gold Oro
60 Schwarz Nero

Body: DO Poliertes Messing Ottone lucido
DO Poliertes Messing Ottone lucido

Veneto Surfaced 5 Bodies

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 37.5 | **Real Lm** 1890

14 Weiß Bianco
DO Poliertes Messing Ottone lucido

	Canopy	Body	Code
ON-OFF 100-240V	14	DO	**15-7592-14-DO**
0-10V 100-240V	14	DO	**15-7604-14-DO**
DALI 100-240V	14	DO	**15-7598-14-DO**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Canopy: DL Gold Oro
60 Schwarz Nero

Body: DO Poliertes Messing Ottone lucido
DO Poliertes Messing Ottone lucido

Veneto Surfaced 6 Bodies

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 44.8 | **Real Lm** 2268

14 Weiß Bianco
DO Poliertes Messing Ottone lucido

	Canopy	Body	Code
ON-OFF 100-240V	14	DO	**15-7593-14-DO**
0-10V 100-240V	14	DO	**15-7605-14-DO**
DALI 100-240V	14	DO	**15-7599-14-DO**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Canopy: DL Gold Oro
60 Schwarz Nero

Body: DO Poliertes Messing Ottone lucido
DO Poliertes Messing Ottone lucido

Nimes



Ein zeitloser Klassiker
Ein Klassiker mit dem man immer richtig liegt. Nimes ist ein einfaches und funktionales opales Oval.

Un classico senza tempo
Un classico che non delude mai. Nimes è un ovale opale semplice e funzionale.



Nimes

F

BODY MAT	DIF MAT	
ST	GLA	



E27 | W Max. 15

◯ 14 Weiß Bianco
◯ F9 Sandgestrahlt Sabbiato

Canopy	Difussor	Code
14 ◯	F9 ◯	**00-9032-14-F9**

Francesc Vilaró, 2021

Stehleuchten P. 970
Piantane P. 970

+ Noway

Noway



Einfachheit und Reinheit
Noway vereint gleichermaßen Einfachheit, Reinheit und Authentizität. Die Kombination von zwei unterschiedlich großen Diffusorstrukturen in mattschwarzer und goldener Ausführung sorgt für eine warme und angenehme Beleuchtung.

Semplicità e purezza
Noway unisce in egual misura semplicità, purezza e autenticità. La combinazione di due strutture diffusori di diverse dimensioni, nelle finiture nero opaco e oro, offrono un'illuminazione calda e confortevole.



Die gewünschte Farbtemperatur kann über einen Schalter gewählt werden.
È dotato di un interruttore per scegliere la temperatura giusta.





Die untere Ebene des Schirms ist immer in Schwarz gehalten.
Il paralume del livello inferiore sempre con finitura nera.

Noway Small

BODY MAT	SWITCH CCT
ST	2700-3000-4000



● 05 Schwarz Nero
○ DN Mattgold Oro opaco

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 18.5 | **Real Lm** 618 (3000K)

	Upper Screen	Lower Screen	Code
ON-OFF 220-240V	05 ●	05 ●	**00-8391-05-05**
	DN ○	05 ●	**00-8391-DN-05**
PHASE CUT 220-240V	05 ●	05 ●	**00-8392-05-05**
	DN ○	05 ●	**00-8392-DN-05**

Noway Big

BODY MAT	SWITCH CCT
ST	2700-3000-4000



Schwarz Rosette
Rosone nero

● 05 Schwarz Nero
○ DN Mattgold Oro opaco

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 24.5 | **Real Lm** 813 (3000K)

	Upper Screen	Lower Screen	Code
ON-OFF 220-240V	05 ●	05 ●	**00-8394-05-05**
	DN ○	05 ●	**00-8394-DN-05**
PHASE CUT 220-240V	05 ●	05 ●	**00-8395-05-05**
	DN ○	05 ●	**00-8395-DN-05**

Lagranja Design, 2024

Keops

+ Keops



Individuelle Anpassung und Charakter
Keops ist eine Kollektion hochfunktionaler Pendelleuchten mit Glühbirne. Das Design ist eine verspielte Kombination von Farben und verschiedenen Größen. Die einfache und vielseitige Geometrie unterstreicht kleine Details wie die Rillen an der Oberseite, die den für dieses Design charakteristischen Kontrast zwischen Licht und Schatten erzeugen.
Darüber hinaus gestattet diese Leuchte eine große Bandbreite an Farbspielen auf jeder Stufe, da die individuelle Anpassung mit der gewünschten RAL-Farbe möglich ist.

Personalizzazione e carattere
Keops è una collezione di apparecchi a sospensione altamente funzionali che utilizzano una lampadina. Questo design ha la chiara intenzione di giocare con il colore e le sue diverse misure. Ha geometrie semplici e versatili dove emergono piccoli dettagli quali le fessure superiori che creano un gioco di luci e ombre molto caratteristico di questo design.
Si tratta inoltre di un apparecchio che permette di giocare con il colore di ogni livello in un'ampia gamma di modi, dato che ognuno di essi può essere personalizzato con il RAL desiderato.



Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.
keops.ledsc4.com






Individuelle Ausführungen auf Anfrage über den Konfigurator.
Finiture personalizzabili su richiesta tramite configuratore.



Keops Individual



BODY MAT
AL

E27 | **W** Max. 15

A1 Grauweiß Bianco grigiastro
A3 Braungrau Grigio brunastro
A4 Ziegelrot Rosso mattone

Canopy	Level 1	Level 2	Code
A1 / A3 / A4	A1 / A3 / A4	A1 / A3 / A4	**00-9033-A1-A1** **00-9033-A3-A1** **00-9033-A4-A1**

Keops Triple Ø300



BODY MAT
AL

E27 | **W** Max. 15

A1 Grauweiß Bianco grigiastro
A3 Braungrau Grigio brunastro
A4 Ziegelrot Rosso mattone

Canopy	Level 1	Level 2	Level 3	Code
A4	A4	A3	A1	**00-9035-CV-A1**

Keops Triple Ø400



NEW
BODY MAT
AL

E27 Globe Max. Ø120 mm | **W** Max. 15

A1 Grauweiß Bianco grigiastro
A3 Braungrau Grigio brunastro
A4 Ziegelrot Rosso mattone

Canopy	Level 1	Level 2	Level 3	Code
A3	A3	A1	A4	**00-9034-CV-A1**

Keops Triple Ø500



BODY MAT
AL

E27 | **W** Max. 15

A1 Grauweiß Bianco grigiastro
A3 Braungrau Grigio brunastro
A4 Ziegelrot Rosso mattone

Canopy	Level 1	Level 2	Level 3	Code
A1	A1	A4	A3	**00-9036-CV-A1**

Konfigurieren Sie Ihre Leuchte
Configura il tuo apparecchio

Nahtrang Studio, 2019

Wandleuchten P. 874
Lampade da parete P. 874

Attic

+ Attic



Kompositorische Vielfalt
Attic ist ein äußerst funktionelles Beleuchtungssystem, da es sich leicht installieren und um Leuchten ergänzen lässt. Das Licht seiner Glühbirnen kann sowohl für Arbeitsbereiche als auch für entspannte Atmosphären genutzt werden. Darüber hinaus sorgt der durch die seitlichen Öffnungen des Schirms erzeugte Lichteffekt für eine vollständige Integration der Verkabelungsstruktur in die endgültige Komposition. Mit der Möglichkeit der individuellen Anpassung der Schirmfarbe und der Kombination von drei geometrischen Formen ist Attic im wahrsten Sinne des Wortes modular.

Ricchezza compositiva
Attic è un sistema di illuminazione estremamente funzionale, grazie alla grande facilità di installazione e aggiunta di lampade. La luce delle sue lampadine può essere programmata sia per le aree di lavoro che per creare ambienti rilassati. Inoltre, l'effetto luminoso generato dalle aperture laterali dello schermo fornisce una totale integrazione della struttura del cablaggio nella composizione finale dell'elemento. Con possibilità di personalizzazione del colore degli schermi e tre forme geometriche combinabili tra loro, Attic è un elemento modulare in tutti i sensi.



Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.
attic.ledsc4.com

Konfigurieren Sie Attic
Configura il tuo Attic

1 Installation
Installazione

Side



Central



Wall



Mit 2 Installationsoptionen.
Con 2 opzioni di installazione.





Nicht verfügbar für das Einzelmodell mit mittigem Fleuron.
Non disponibile per il modello individuale con rosone centrale.

2 Kabellänge für
Lunghezza cavo



969 mm



1969 mm



Max.
2600 mm
Kabellänge für einfach zentrierte Installation.
Lunghezza cavo per installazione individuale centrale.



Max.
5000 mm

3 Lampenschirm
Paralume







4 Standardkombinationen
Combinazioni standard

Mehr Optionen über den Konfigurator.
Più opzioni attraverso il configuratore.

1



2



3



4

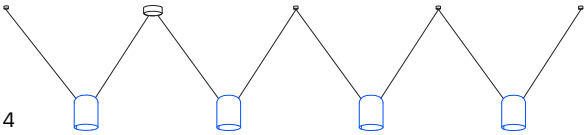

5 Ausführungen
Finiture

Vielzahl individueller Farben auf Anfrage.
Molteplici colori personalizzabili su richiesta.

05 Black



14 White

Konfigurieren Sie Ihre Leuchte
Configura il tuo apparecchio





Die Deckenhaken ermöglichen beide Installationsvarianten.
Gli agganci al soffitto permettono due opzioni di installazione.

Auf Anfrage sind die Leuchten in kundenspezifischer Ausführung lieferbar.
Possibilità di personalizzazione degli apparecchi con scelta delle finiture su richiesta.









Attic Rectangular Shape

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

○ 14 Weiß Bianco
● 05 Schwarz Nero

Structure	Exterior Screen	Code
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7388-05-05** **00-7388-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7389-05-05** **00-7389-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-9007-05-05** **00-9007-05-14**

Attic Rectangular Shape V 1200 mm

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

○ 14 Weiß Bianco
● 05 Schwarz Nero

Structure	Exterior Screen	Code
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7392-05-05** **00-7392-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7393-05-05** **00-7393-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-9042-05-05** **00-9042-05-14**

Attic Rectangular Shape V 2200 mm

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

○ 14 Weiß Bianco
● 05 Schwarz Nero

Structure	Exterior Screen	Code
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7390-05-05** **00-7390-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7391-05-05** **00-7391-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-9043-05-05** **00-9043-05-14**

Attic 2 bodies Rectangular Shape 1200mm Side

BODY MAT
AL



E27 | W 2 × Max. 15

○ 14 Weiß Bianco
● 05 Schwarz Nero

Structure	Exterior Screen	Code
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7396-05-05** **00-7396-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7397-05-05** **00-7397-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-9044-05-05** **00-9044-05-14**

Attic 2 bodies Rectangular Shape 2200 mm Side

BODY MAT
AL



E27 | W 2 × Max. 15

○ 14 Weiß Bianco
● 05 Schwarz Nero

Structure	Exterior Screen	Code
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7394-05-05** **00-7394-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7395-05-05** **00-7395-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-9045-05-05** **00-9045-05-14**

Attic 3 bodies Rectangular Shape 1200mm Side

BODY MAT
AL



E27 | W 3 × Max. 15

○ 14 Weiß Bianco
● 05 Schwarz Nero

Structure	Exterior Screen	Code
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7400-05-05** **00-7400-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7401-05-05** **00-7401-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-9046-05-05** **00-9046-05-14**

Attic 3 bodies Rectangular Shape 2200mm Side

BODY MAT
AL



E27 | W 3 × Max. 15

◯ 14 Weiß Bianco
● 05 Schwarz Nero

Structure	Exterior Screen	Code
05 ● 05 ●	05 ● 14 ◯	**00-7398-05-05** **00-7398-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ◯	**00-7399-05-05** **00-7399-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ◯	**00-9047-05-05** **00-9047-05-14**

Attic 4 bodies Rectangular Shape 1200mm Side

BODY MAT
AL



E27 | W 4 × Max. 15

◯ 14 Weiß Bianco
● 05 Schwarz Nero

Structure	Exterior Screen	Code
05 ● 05 ●	05 ● 14 ◯	**00-7404-05-05** **00-7404-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ◯	**00-7405-05-05** **00-7405-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ◯	**00-9048-05-05** **00-9048-05-14**

Attic 4 bodies Rectangular Shape 2200mm Side

BODY MAT
AL



E27 | W 4 × Max. 15

◯ 14 Weiß Bianco
● 05 Schwarz Nero

Structure	Exterior Screen	Code
05 ● 05 ●	05 ● 14 ◯	**00-7402-05-05** **00-7402-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ◯	**00-7403-05-05** **00-7403-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ◯	**00-9049-05-05** **00-9049-05-14**

Nahtrang Studio, 2021

Wandleuchten P. 878
Lampade da parete P. 878

+ Super Attic

Super Attic



Kraftvolle und harmonische präsenz
Die modulare Attic-Kollektion bekommt mit der Ankunft des größten Mitglieds der Familie Zuwachs: ein großer, kegelförmiger Schirm, der den Raum einnimmt, ohne ihn zu verkomplizieren, und ihm Präsenz und Liebe zum Detail verleiht. Auf Anfrage ist der Metallkörper in allen RAL-Farben lieferbar.

Presenza contundente e armonica
La collezione modulare Attic si amplia con l'arrivo della più grande della famiglia: un paralume conico di grandi dimensioni che si impadronisce senza complessi dello spazio, dotandolo di presenza e di gusto per i dettagli. Colore personalizzabile con qualsiasi RAL su richiesta.

Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.
attic.ledsc4.com

Konfigurieren Sie Attic
Configura il tuo Attic

1 Installation
Installazione

Side



Central



Wall



Mit 2 Installationsoptionen.
Con 2 opzioni di installazione.

Nicht verfügbar für das Einzelmodell mit mittigem Fleuron.
Non disponibile per il modello individuale con rosone centrale.





2 Kabellänge für
Lunghezza cavo



969 mm



1969 mm



Max.
2600 mm

Kabellänge für einfach zentrierte Installation.
Lunghezza cavo per installazione individuale centrale.



Max.
5000 mm

3 Standardkombinationen
Combinazioni standard

Mehr Optionen über den Konfigurator.
Più opzioni attraverso il configuratore.

1



2



3



4

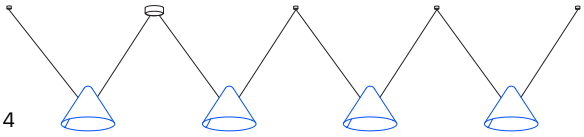

4 Ausführungen
Finiture

Vielzahl individueller Farben auf Anfrage.
Molteplici colori personalizzabili su richiesta.

Black



Konfigurieren Sie Ihre Leuchte
Configura il tuo apparecchio

Super Attic

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

05 Schwarz Nero

Structure	Exterior Screen	Code
05 ●	05 ●	**00-8348-05-05**

Super Attic Shape V 1250mm

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

05 Schwarz Nero

Structure	Exterior Screen	Code
05 ●	05 ●	**00-8365-05-05**

Super Attic Shape V 2250mm

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

05 Schwarz Nero

Structure	Exterior Screen	Code
05 ●	05 ●	**00-8364-05-05**

Super Attic 2 bodies 1250mm Side

BODY MAT
AL



E27 | W 2 × Max. 15

05 Schwarz Nero

Structure	Exterior Screen	Code
05 ●	05 ●	**00-8373-05-05**

Super Attic 2 bodies 2250mm Side

BODY MAT
AL



E27 | W 2 × Max. 15

05 Schwarz Nero

Structure	Exterior Screen	Code
05 ●	05 ●	**00-8369-05-05**

Super Attic 3 bodies 1250mm Side

BODY MAT
AL



E27 | W 3 × Max. 15

● 05 Schwarz Nero

Structure	Exterior Screen	Code
05 ●	05 ●	**00-8381-05-05**

Super Attic 3 bodies 2250mm Side

BODY MAT
AL



E27 | W 3 × Max. 15

● 05 Schwarz Nero

Structure	Exterior Screen	Code
05 ●	05 ●	**00-8377-05-05**

Super Attic 4 Bodies 1250mm Side

BODY MAT
AL



E27 | W 4 × Max. 15

● 05 Schwarz Nero

Structure	Code
05 ●	**00-8389-05-05**

Super Attic 4 Bodies 2250mm Side

BODY MAT
AL



E27 | W 4 × Max. 15

● 05 Schwarz Nero

Structure	Code
05 ●	**00-8385-05-05**

Benedito Design, 2024

H

Wandleuchten P. 882
Tischleuchten P. 934
Stehleuchten P. 974
Lampade da parete P. 882
Lampade da tavolo P. 934
Piantane P. 974

+ H



Auf natürliche weise anders
Mit ihren einfachen und klaren Linien ist H eine Neuinterpretation der klassischen Schirmleuchte, deren Mehrwert im Komfort ihres Lichts liegt. Sie bietet ein funktionales Arbeitslicht und schafft gleichzeitig durch die offene und leicht abgesenkte Form des Stiels an der Oberseite einen zusätzlichen filigranen Lichtschein, der ein angenehmes Spiel von Licht und Schatten erzeugt.

Distinzione naturale
Dalle linee semplici e pure, H è una reinterpretazione del classico schermo dove il valore aggiunto è la comodità della sua luce. Offre sia una luce funzionale per il lavoro, sia allo stesso tempo crea un ulteriore delicato alone grazie alla forma aperta e leggermente affondata della piastra superiore, creando un piacevole gioco di luci e ombre.



H Pendant Surface

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 27.7 | **Real Lm** 1328

05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05 DN	**00-7742-05-05** **00-7742-DN-DN**
DALI-2 220-240V	05 DN	**00-9050-05-05** **00-9050-DN-DN**

H Pendant Recessed

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR



Schwarz Rosette
Rosone nero

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 27.7 | **Real Lm** 1328

05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

	Body	Code
ON-OFF 220-240V	05 DN	**00-9052-05-05** **00-9052-DN-DN**
DALI-2 220-240V	05 DN	**00-9053-05-05** **00-9053-DN-DN**

Detail der subtilen Oberlichtwirkung.
Dettaglio del sottile effetto luminoso superiore.





Nahtrang Studio, 2020

Napa



Vielseitige Gestaltung
Napa ist eine zeitlose, neutrale Leuchte mit sanft geschwungener Linienführung. Der am oberen Scheitelpunkt angedeutete Lichtpunkt verleiht der Leuchte eine besondere Eleganz. Ob individuell oder in Komposition, Napa bietet eine praktische und funktionale Beleuchtung, die Harmonie in jede Art von Raum bringt.

Design versatile
Napa è un pezzo senza tempo, neutro e dalle linee morbide. Il punto luce che si inserisce nel vertice superiore le conferisce un'eleganza particolare. Napa offre un'illuminazione pratica e funzionale capace di armonizzare qualsiasi spazio, sia nella sua versione individuale che multipla.



05-05



05-DN

Verschiedene Kombinationen von Oberflächen für den Lampenschirm und seine Details.
Diverse combinazioni di finiture per il paralume e i suoi dettagli.

Napa Small

BODY MAT
ST



Schwarz Rosette
Rosone nero

E27 | W Max. 15

05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

Body	Button	Code
05	05	**00-7992-05-05**
05	DN	**00-7992-05-DN**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Body: EM Steingrau Grigio pietra **Button:** EM Steingrau Grigio pietra

Napa Big

F

BODY MAT
ST



Schwarz Rosette
Rosone nero

E27 | W Max. 15

05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

Body	Button	Code
05	05	**00-7993-05-05**
05	DN	**00-7993-05-DN**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Body: EM Steingrau Grigio pietra **Button:** EM Steingrau Grigio pietra

Benedito Design, 2017

Candle

+ Candle



Der Klassiker Neu Interpretiert
Diese filigrane Leuchte ist eine Neuinterpretation der klassischen Kerze. Das Licht ist so gestaltet, dass die Essenz dieser Inspirationsquelle mit ihrer Wärme und Harmonie erhalten bleibt. Von der Einfachheit des Grundmodells bis zur kompositorischen Komplexität des Kronleuchters ist Candle eine lebendige Kollektion, die sich grundlegend verändern lässt dank der beiden Accessoires „Scheibe“ und „Kugel“. Mit diesen grundlegenden Formen wird das ursprüngliche filigrane Design der Kollektion beibehalten.

Reinterpretazione di un classico
Questa delicata lampada è la reinterpretazione di una classica candela. La luce è lavorata rispettando l’essenza di questa ispirazione, offrendo calore e armonia. Dalla semplicità dell’elemento iniziale alla complessità compositiva del chandelier, Candle si è trasformata in una collezione viva che cambia sostanzialmente con l’aggiunta dei suoi due accessori, il disco e la sfera. Forme essenziali che mantengono la delicatezza iniziale della collezione.



Candle 1 Body Surface

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 4.1 | **Real Lm** 154

60 Schwarz Nero
27 Messing Ottone

	Body	Code
ON-OFF 100-240V	27 60	**00-6017-27-27** **00-6017-60-60**

Schwarz Rosette
Rosone nero

Candle 1 Body Recessed

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 4.1 | **Real Lm** 154

60 Schwarz Nero
27 Messing Ottone

	Body	Code
ON-OFF 100-240V	27 60	**00-6018-27-27** **00-6018-60-60**

65 3-30 mm

Weiß Rosette
Rosone bianco

Candle XXS 1 Body Surface

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 4.1 | **Real Lm** 154

60 Schwarz Nero
27 Messing Ottone

	Body	Code
ON-OFF 100-240V	27 60	**00-8527-27-27** **00-8527-60-60**

Schwarz Rosette
Rosone nero

Candle XXS 1 Body Recessed

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 4.1 | **Real Lm** 154

60 Schwarz Nero
27 Messing Ottone

	Body	Code
ON-OFF 100-240V	27 60	**00-8528-27-27** **00-8528-60-60**

65 3-30 mm

Weiß Rosette
Rosone bianco

Nicht inklusive **Non incluso**	Aluminiumscheibe (1 Stück) Disco in alluminio (1 unità)	**71-6022-60-60**
	Aluminiumscheibe (1 Stück) Disco in alluminio (1 unità)	**71-6022-27-27**
	Zubehör Candle mattiertet glasdiffusor (1 Stück) Accessorio Candle diffusore vetro opaco (1 unità)	**71-8318-F9-F9**

Candle 3 Bodies

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 11.5 | **Real Lm** 461

60 Schwarz Nero
27 Messing Ottone

	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	27 60	**00-6021-27-27** **00-6021-60-60**

Schwarz Rosette
Rosone nero

Candle 5 Bodies Chandelier

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 16.8 | **Real Lm** 844

60 Schwarz Nero
27 Messing Ottone

	Canopy	Body	Code
DALI-2 100-240V	60 60	27 60	**00-8317-60-27** **00-8317-60-60**

nicht inklusive / **Non incluso**

Zubehör Candle mattiertet glasdiffusor (1 Stück) Accessorio Candle diffusore vetro opaco (1 unità)	**71-8318-F9-F9**

Candle XXS 5 Bodies Chandelier

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 16.8 | **Real Lm** 844

60 Schwarz Nero
27 Messing Ottone

	Canopy	Body	Code
DALI-2 100-240V	60 60	27 60	**00-8537-60-27** **00-8537-60-60**

nicht inklusive / **Non incluso**

Zubehör Candle mattiertet glasdiffusor (1 Stück) Accessorio Candle diffusore vetro opaco (1 unità)	**71-8318-F9-F9**

Candle 18 Bodies

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 60.2 | **Real Lm** 2765

14 Weiß Bianco
60 Schwarz Nero
27 Messing Ottone

	Canopy	Body	Code
0-10V 100-277V	14 14	27 60	**00-6666-14-27** **00-6666-14-60**
DALI 100-277V	14 14	27 60	**00-6667-14-27** **00-6667-14-60**

Candle XXS 18 Bodies

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 60.2 | **Real Lm** 2765

14 Weiß Bianco
60 Schwarz Nero
27 Messing Ottone

	Canopy	Body	Code
0-10V 100-277V	14 14	27 60	**00-8533-14-27** **00-8533-14-60**
DALI 100-277V	14 14	27 60	**00-8534-14-27** **00-8534-14-60**

Candle 30 Bodies

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 109.4 | **Real Lm** 4608

14 Weiß Bianco
60 Schwarz Nero
27 Messing Ottone

	Canopy	Body	Code
0-10V 100-277V	14 14	27 60	**00-6668-14-27** **00-6668-14-60**
DALI 100-277V	14 14	27 60	**00-6669-14-27** **00-6669-14-60**

Candle XXS 30 Bodies

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 109.4 | **Real Lm** 4608

14 Weiß Bianco
60 Schwarz Nero
27 Messing Ottone

	Canopy	Body	Code
0-10V 100-277V	14 14	27 60	**00-8535-14-27** **00-8535-14-60**
DALI 100-277V	14 14	27 60	**00-8536-14-27** **00-8536-14-60**

Francesc Vilaró, 2016

Invisible

Wandleuchten P. 868, 892
Tischleuchte P. 942
Stehleuchten P. 978
Lampade da parete P. 868, 892
Lampade da tavolo P. 942
Piantane P. 978

+ Invisible

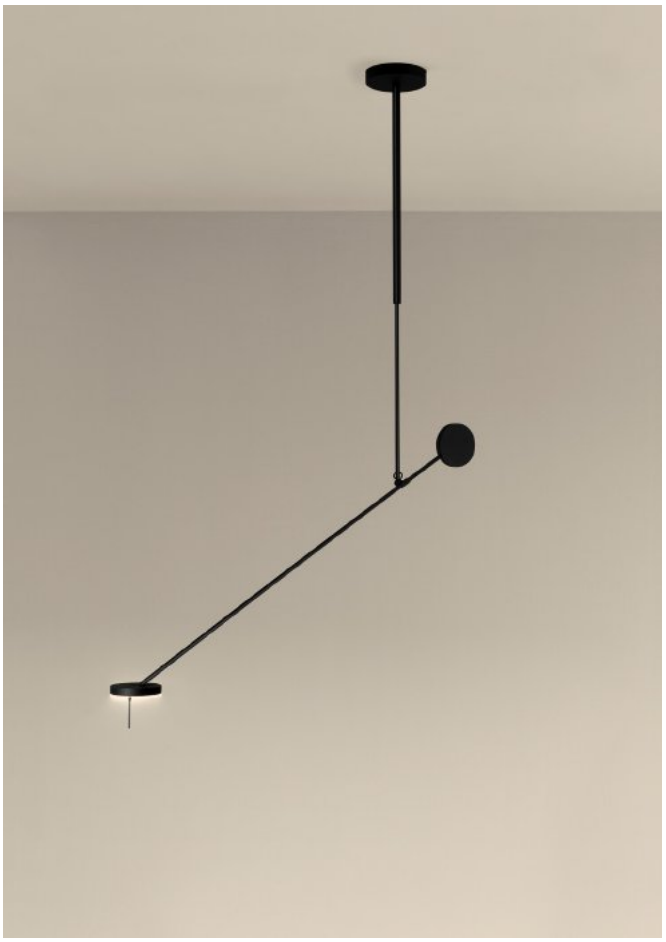

Preisträger des German Design Award 2016.
Premiata con il German Design Award nel 2016.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

Bewegung im Gleichgewicht
Francesc Vilaró ließ sich bei der Gestaltung der Kollektion Invisible inspirieren von den Mobiles des Bildhauers Alexander Calder und der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen den Linien der Struktur und dem Kreis, der sie als Gegengewicht verbindet. In dieser Komposition von Gleichgewichten kann das Licht auf jeden beliebigen Punkt gerichtet werden, wodurch Akzentbeleuchtung in einer sehr ehrlichen Art und Weise und mit großer Bewegungsfreiheit in all ihren Versionen projiziert wird. Invisible ist eine unverwechselbare Leuchte, die mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Movimento in equilibrio
Francesc Vilaró si è ispirato alle opere denominate “mobile” dello sculture Alexander Calder per progettare la collezione Invisible, cercando equilibrio tra le linee che formano la struttura e il cerchio che le unisce facendo da contrappeso. In questa composizione di equilibri, la luce può essere diretta in qualsiasi punto, proiettando una luce di accento in modo molto onesto, con una grande libertà di movimenti in tutte le versioni. Invisible è un elemento iconico che ha ottenuto il premio German Design Award.



Invisible Single Fixed

BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	PMMA		350°



LED | CRI 90

05 Schwarz Nero

	K	W Total	Real Lm	Structure	Code
PHASE CUT	2700	12.2	551	05	**00-7382-05-05**
220-240V	3000	10.5	550	05	**00-5693-05-05**

Invisible Single Adjustable

BODY MAT	DIF MAT			
ST,AL	PMMA		350°	0° a 90°



LED | CRI 90

05 Schwarz Nero

	K	W Total	Real Lm	Structure	Code
PHASE CUT	2700	12.2	551	05	**00-7383-05-05**
220-240V	3000	10.5	550	05	**00-5694-05-05**

Invisible 3 Bodies

BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	PMMA		350°



LED | CRI 90 **| W Total** 28.5

05 Schwarz Nero

	K	Real Lm	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	2700	1602	05	**00-7384-05-05**
PHASE CUT 220-240V	2700	1602	05	**00-7385-05-05**
ON-OFF 100-240V	3000	1650	05	**00-5695-05-05**
PHASE CUT 220-240V	3000	1650	05	**00-5696-05-05**

Der drehbare Leuchtenkopf ermöglicht das Ausrichten des Lichts.
La rotazione della testa consente di dirigere la luce.

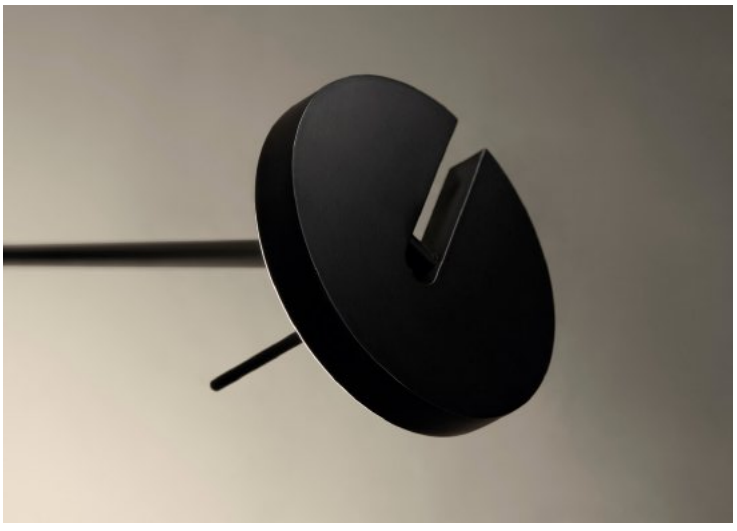

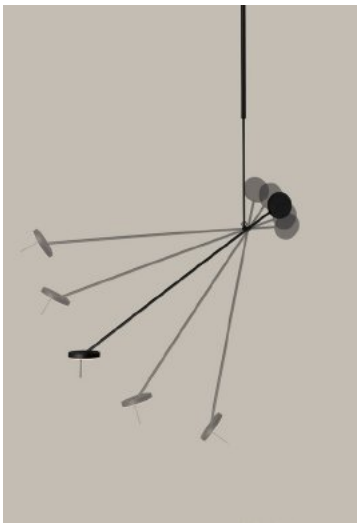

Nahtrang Studio, 2022

Prolix

Deckenleuchten P. 840,
Wandleuchten P. 870
Plafoniere P. 840,
Lampade da parete P. 870

+ Prolix



Stil und Eleganz
Zeitgemäßheit, Stil und Beherrschung des Lichaustrittswinkels sind die Grundpfeiler dieses Entwurfs von Nathrang. Neben der beeindruckenden facettierten Silhouette ist Prolix mit seiner ausgefeilten Optik ein technisches Highlight mit Einstellung des Lichtaustrittswinkels, um die gewünschte Beleuchtungswirkung zu erzielen.

Stile ed eleganza
Modernità, stile e controllo dell'angolazione della luce sono le basi che reggono questa proposta di Nathrang. Prolix, non solo fa mostra della sua sagoma sfaccettata, ma presenta un grande vantaggio tecnico, grazie a un'ottica avanzata che rende possibile regolare l'angolazione della luce per ottenere l'effetto desiderato.



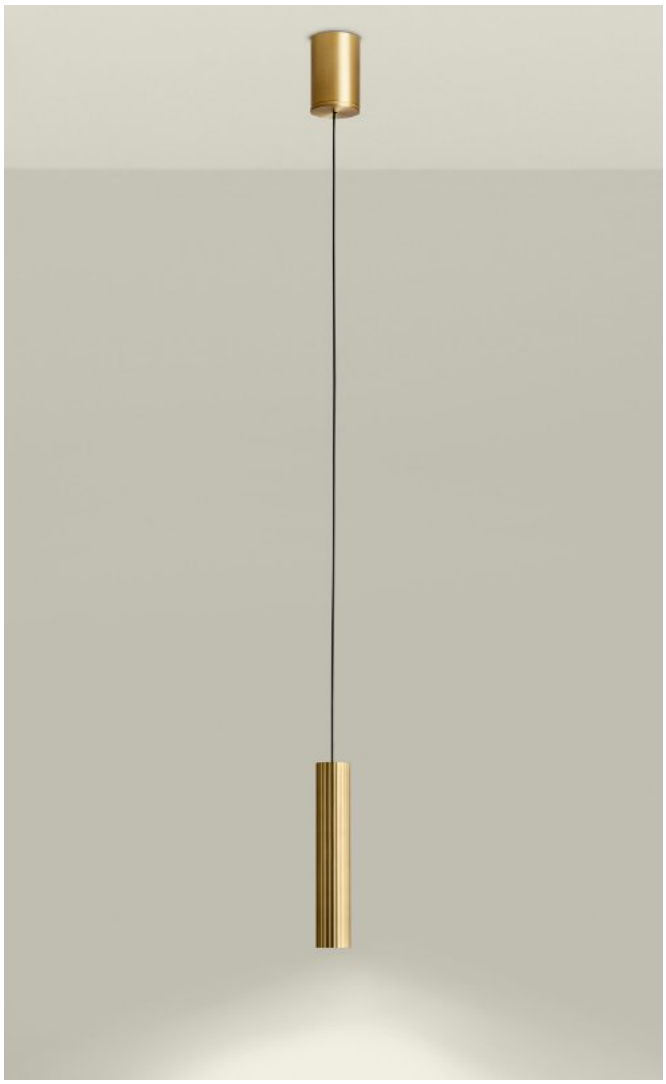



Verstellbare Optik zur Regulierung des Lichtwinkels. (Zoom 15º-50º)
Ottica regolabile per graduare l'angolazione della luce. (Zoom 15º-50º)



Prolix Surface

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 7.6 | **Real Lm** 217

05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

	Canopy	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	05 DN	05 DN	**00-8513-05-05** **00-8513-DN-DN**

Prolix Recessed

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA



65 3-30 mm

Weiß Rosette
Rosone bianco

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 7.6 | **Real Lm** 217

05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	05 DN	**00-8514-05-05** **00-8514-DN-DN**

Yonoh, 2020

Dew



Die schönheit des vergänglichen
Dew ist eine organische Komposition, die das Licht und die vergängliche Schönheit ergründet und von den Tautropfen eines Frühlingsmorgens inspiriert wurde. Diese dekorative Kollektion mit stark technischem Charakter besticht durch ihre lineare Konfiguration bestehend aus einer Reihe ovaler Punkte, die durch Aluminiumelemente in variablen Abständen verbunden sind. Dew ist sowohl in vertikaler als auch horizontaler Ausführung erhältlich, sodass beliebige Kombinationen und Winkel möglich sind.

La bellezza dell'effimero
Dew è una composizione organica che esplora la luce e la bellezza effimera, ispirandosi alle gocce di rugiada, una mattina di primavera. Con una configurazione lineare formata da una linea di punti ovali collegati da elementi in alluminio a distanze variabili, questa collezione è una collezione decorativa dal forte carattere tecnico. Dew si presenta con variazioni sia verticali che orizzontali, il che rende possibile qualsiasi combinazione e angolazione.



Kompatibel mit Installationen, die große Höhen erfordern.
Compatibile con installazioni che richiedono grandi altezze.

Dew 992mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 13 | **Real Lm** 782

05 Schwarz Nero
M1 Opalweiß Bianco opalino



		Structure	Difussor	Code
Ø160	**DALI** 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-8304-05-M1**
Ø97	**0-10V** 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-8305-05-M1**
	PUSH 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-8656-05-M1**
Ø50	**PUSH** 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-8658-05-M1**

Dew 995mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 13 | **Real Lm** 782

05 Schwarz Nero
M1 Opalweiß Bianco opalino



		Structure	Difussor	Code
Ø160	**DALI** 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-8302-05-M1**
Ø97	**0-10V** 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-8303-05-M1**
	PUSH 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-8646-05-M1**
Ø50	**PUSH** 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-8648-05-M1**

Dew 1700mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 21.1 | **Real Lm** 1383

05 Schwarz Nero
M1 Opalweiß Bianco opalino



		Structure	Difussor	Code
Ø160	**DALI** 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-8306-05-M1**
Ø97	**0-10V** 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-8307-05-M1**
	PUSH 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-8667-05-M1**
Ø50	**PUSH** 220-240V	05 ●	M1 ○	**00-8669-05-M1**

Aufputz-Fleuron
Rosone in superficie



Unterputz-Fleuron
Rosone da incasso



Unterputz-Mini-Fleuron
Rosone mini da incasso



Francesc Vilaró, 2018

Alive

+ Alive



Übergang von der Leere zum Lichtpunkt
Alive zeigt, wie sich auf minimalistische und stille Weise ein Lichtpunkt erzeugen lässt. In harmonischer Progression sorgt sie für einen reibungslosen Übergang von der Leere hin zum Licht. Dieser Minimalismus ändert sich bei Verwendung des mattierten Glasdiffusors, der sich progressiv eintrübt und den Übergang von Akzentbeleuchtung in ein sehr angenehmes Umgebungslicht ermöglicht.

Passaggio dal vuoto al punto luce
Alive rappresenta la minima espressione per arrivare al punto di luce in modo silenzioso. Con una progressione armonica, il design risponde a un passaggio dal vuoto alla luce. Questa riduzione cambia quando la composizione viene realizzata con il diffusore in vetro sfumato che diventa progressivamente opale, passando da una luce d'accento a una luce d'ambiente molto piacevole.



Alive Single

BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	PMMA		2.5 m



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.5 | **Real Lm** 492

05 Schwarz Nero

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05 ●	**00-6670-05-05**

Alive Single with glass difusor

BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	PMMA,GLA		2.5 m



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.5 | **Real Lm** 454

05 Schwarz Nero
F1 Sandgestrahltes Glas Vetro sabbiato

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-277V	05 ●	F1 ○	**00-6671-05-F1**



Option mit ovalem Diffusor aus mundgeblasenem, mattiertem Glas.
Opzione con diffusore ovale in vetro sfumato soffiato artigianalmente.

Punto



Große Persönlichkeit in einem kleinen Lichtpunkt
Punto ist eine Pendelleuchten-Kollektion, die mit einem kleinen Lichtpunkt eine große Persönlichkeit ausdrückt. Die Einfachversion ermöglicht eine sanfte und diskrete Eingliederung in den Raum, während die Mehrfachversion erheblich komplexere Kompositionen zulässt, wobei der hohe ästhetische Wert stets gewahrt bleibt.

Grande personalità in un punto luce minimo
Punto è una collezione di sospensioni che concentra una grande personalità in un punto luce minimo. La versione singola si inserisce nello spazio in modo discreto e leggero; l'opzione multipla, invece, può essere composta con una forma molto più complessa, pur conservando sempre il suo alto valore estetico.

Punto Single Surface

BODY MAT
AL



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 6.5 | **Real Lm** 329

05 Schwarz Nero

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	05	**00-7898-05-05**

Punto Single Recessed

BODY MAT
AL



65 3-30 mm

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 6.5 | **Real Lm** 329

05 Schwarz Nero

	Structure	Code
PHASE CUT / PUSH 220-240V	05	**00-7900-05-05**
1-10V/PUSH/DALI 220-240V	05	**00-7901-05-05**
ON-OFF 100-277V	05	**00-7899-05-05**

Weiß Rosette
Rosone bianco

Punto Multiple Surface

BODY MAT
AL



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 24.3 | **Real Lm** 1645

05 Schwarz Nero

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**00-7902-05-05**

Nahtrang Studio, 2021

Bad P. 1004
Bagno P. 1004

Mist



Ein moderner klassiker
Mit seiner Unkompliziertheit und Souveränität steht Mist für die Erneuerung eines Klassikers.

Un classico contemporaneo
Con semplicità e precisione Mist rappresenta il rinnovamento di un classico.





Mist Pendant

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W Max. 9

05 Schwarz Nero
21 Chrom Cromo
F9 Sandgestrahlt Sabbiato

Structure	Difussor	Code
05	F9	**00-8337-05-F9**
21	F9	**00-8337-21-F9**

Josep Patsí, 2017

Circ

+ Circ



Die eleganz neutraler formen
Inspiriert von traditionellen Zirkuszelten hat der Designer Josep Patsí eine kreisförmige Leuchte in verschiedenen Größen und Kompositionen entworfen, die sich dank der Eleganz ihrer neutralen Form ohne zusätzliche Elemente in den Raum einfügt.

L’eleganza delle forme neutre
Ispirandosi alle tradizionali tende da circo, il designer Josep Patsí crea un apparecchio circolare con diverse misure e composizioni che si adatta agli spazi con l’eleganza di una forma neutra, senza elementi aggiunti.





Individuelle oder multiple Modelle.
Modelli singoli o multipli.

Circ Ø600

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 31 | **Real Lm** 1577

◯ BW Weiß Bianco
◑ M3 Eloxiert Anodizzato

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW ◯	M3 ◑	**00-0001-BW-M3**
1-10V 100-240V	BW ◯	M3 ◑	**00-0641-BW-M3**

Circ Ø800

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 45.1 | **Real Lm** 2086

◯ BW Weiß Bianco
◑ M3 Eloxiert Anodizzato

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW ◯	M3 ◑	**00-0002-BW-M3**
1-10V 100-240V	BW ◯	M3 ◑	**00-0642-BW-M3**

Circ Ø1000

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 49.3 | **Real Lm** 3473

◯ BW Weiß Bianco
◑ M3 Eloxiert Anodizzato

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW ◯	M3 ◑	**00-3642-BW-M3**
1-10V 100-240V	BW ◯	M3 ◑	**00-3646-BW-M3**

Circ Ø600 + Ø800

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 58 | **Real Lm** 3799

◯ BW Weiß Bianco
◑ M3 Eloxiert Anodizzato

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW ◯	M3 ◑	**00-3647-BW-M3**

Circ Ø800 + Ø1000

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 72 | **Real Lm** 6171

◯ BW Weiß Bianco
◑ M3 Eloxiert Anodizzato

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW ◯	M3 ◑	**00-3648-BW-M3**

Circ Ø600 + Ø800 + Ø1000

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 94 | **Real Lm** 7136

◯ BW Weiß Bianco
◑ M3 Eloxiert Anodizzato

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW ◯	M3 ◑	**00-3649-BW-M3**

Deckenleuchten P. 832
Plafoniere P. 832

Caprice



Anspruchsvolle Beleuchtung
Caprice ist ein dekoratives Produkt mit einer Vielzahl von erweiterten Funktionen, ideal für Umgebungen mit hohen Anforderungen an die Beleuchtung.

Fabbisogno di luce
Caprice offre svariate funzioni avanzate in un prodotto decorativo adatto ad ambienti con grandi esigenze di illuminazione.

Ein Farbtemperatur-Switch ist eingebaut.
Dispone di uno switch integrato.

Caprice Ø240mm



BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000

○ 14 Weiß Bianco
● 60 Schwarz Nero
○ M1 Opalweiß Bianco opalino

LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 14.1 | **Real Lm** 896

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14 ○	M1 ○	**15-6196-14-M1**
	60 ●	M1 ○	**15-6196-60-M1**
CASAMBI 220-240V	14 ○	M1 ○	**15-A037-14-M1**
	60 ●	M1 ○	**15-A037-60-M1**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Body: DL Gold Oro **Difussor:** ○ M1 Opalweiß Bianco opalino

Nicht inklusive und erforderlich **Non inclusi e necessari**	Aufhängeset Weiß Kit sospensione bianco	**71-6196-14-14**

Caprice Ø330mm



BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000

◯ 14 Weiß Bianco
● 60 Schwarz Nero
◯ M1 Opalweiß Bianco opalino

LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 20 | **Real Lm** 1258

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14 ◯	M1 ◯	**15-6197-14-M1**
	60 ●	M1 ◯	**15-6197-60-M1**
CASAMBI 220-240V	14 ◯	M1 ◯	**15-A038-14-M1**
	60 ●	M1 ◯	**15-A038-60-M1**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Body: DL Gold Oro **Difussor:** ◯ M1 Opalweiß Bianco opalino

Caprice Ø520mm



BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000

◯ 14 Weiß Bianco
● 60 Schwarz Nero
◯ M1 Opalweiß Bianco opalino

LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 39.6 | **Real Lm** 3072

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14 ◯	M1 ◯	**15-6433-14-M1**
	60 ●	M1 ◯	**15-6433-60-M1**
CASAMBI 220-240V	14 ◯	M1 ◯	**15-A023-14-M1**
	60 ●	M1 ◯	**15-A023-60-M1**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Body: DL Gold Oro **Difussor:** ◯ M1 Opalweiß Bianco opalino

Nicht inklusive und erforderlich **Non inclusi e necessari**	Aufhängeset Weiß Kit sospensione bianco	**71-6196-14-14**

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
*Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Pipe

Deckenleuchten P. 844
Wandleuchten P. 907
Plafoniere P. 844
Lampade da parete P. 907



Funktionalität
Pipe steht für Integration und Sinn fürs Praktische. Funktionelles Design mit individuellen Anpassungsmöglichkeiten, damit jede Installation zum Erfolg wird.

Funzionalità
Pipe è sinonimo di praticità e integrazione. Un design funzionale che consente una certa personalizzazione per installazioni di successo.


05-23


14-05

Standardkombinationen.
Combinazioni Standard.


14-14


05-05

Möglichkeit anderer Kombinationen durch Ringe nicht enthalten.
Possibilità di altre combinazioni con cerchi non incluse.

Pipe 170mm

F



BODY MAT
ST,AL

GU10 | W Max. 8

14 Weiß Bianco
05 Schwarz Nero
23 Gold Oro

Structure	Ring	Code
05	23	**00-0073-05-23**
14	05	**00-0073-14-05**

nicht inklusive / Non incluso

Zubehör für den Einbau von weißer Rosette Accessorio per incorporare il rosone bianco	**71-5967-14-14**

Pipe 300mm

F



BODY MAT
ST,AL

GU10 | W Max. 8

14 Weiß Bianco
05 Schwarz Nero
23 Gold Oro

Structure	Ring	Code
05	23	**00-5456-05-23**
14	05	**00-5456-14-05**

nicht inklusive / Non incluso

Zubehör für den Einbau von weißer Rosette Accessorio per incorporare il rosone bianco	**71-5456-14-14**

nicht mitgeliefertes allgemeines Zub.
Access. comuni non inclusi

Ring Weiß Anello bianco	**71-0073-14-14**
Ring Schwarz Anello nero	**71-0073-05-05**

Deckenleuchten P. 845
Wandleuchten P. 908
Plafoniere P. 845
Lampade da parete P. 908

Stylus



Einfachheit und funktionalität
Stylus ist, dank der Größen und Ausführungen, ein höchst funktionales und vielseitiges Modell.

Semplicità e funzionalità
Stylus è un design altamente funzionale e versatile grazie alle sue misure e finiture.

Stylus Surfaced 300mm

F

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC



14 Weiß Bianco
05 Schwarz Nero

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 9.7 | **Real Lm** 412

	Canopy	Body	Code
ON-OFF 220-240V	05 ● 14 ○	05 ● 14 ○	**00-8541-05-05** **00-8541-14-14**

Stylus Surfaced 600mm

F

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC



14 Weiß Bianco
05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 9.7 | **Real Lm** 412

	Canopy	Body	Code
ON-OFF 220-240V	05 ● 14 ○ DN ●	05 ● 14 ○ DN ●	**00-A017-05-05** **00-A017-14-14** **00-A017-DN-DN**

Stylus Recessed 300mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC



14 Weiß Bianco
05 Schwarz Nero

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 9.7 | **Real Lm** 412

	Body	Code
ON-OFF 220-240V	05 ● 14 ○	**00-8542-05-05** **00-8542-14-14**

3-30 mm 65

Stylus Recessed 600mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC



14 Weiß Bianco
05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 9.7 | **Real Lm** 412

	Body	Code
ON-OFF 220-240V	05 ● 14 ○ DN ●	**00-A018-05-05** **00-A018-14-14** **00-A018-DN-DN**

3-30 mm 65

Manel Lluscà, 2015

Bravo







Beleuchtung Up&Down
Illuminazione Up&Down

Bravo

BODY MAT	DIF MAT
AL	ACR



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **Real Lm** 3075

F5 Gold Oro
M1 Opalweiß Bianco opalino

	W Total	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 110-240V	40.7	F5	M1	**00-4925-F5-M1**
PHASE CUT 220-240V	42.2	F5	M1	**00-4926-F5-M1**

Àlex & Manel Lluscà, 2020

Caribe





Caribe ø260

BODY MAT	DIF MAT
ST,RATAN	RATAN



E27 | W Max. 15

05 Schwarz Nero
ES Natur-Rattan Rattan naturale

Canopy	Body	Code
05	ES	**00-8109-05-ES**

Caribe ø600

BODY MAT	DIF MAT
ST,RATAN	RATAN



E27 | W Max. 15

05 Schwarz Nero
ES Natur-Rattan Rattan naturale

Canopy	Body	Code
05	ES	**00-8110-05-ES**

Josep Patsí, 2014

Deckenleuchten P. 838
Plafoniere p. 838

Bol



Bol Ø450mm

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR,TEX



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 23 | **Real Lm** 1064

BY Sandfarbe Sabbia
M1 Opalweiß Bianco opalino

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	BY	M1	**15-4922-BY-M1**

Bol Ø750mm

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR,TEX



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 33 | **Real Lm** 1646

BY Sandfarbe Sabbia
M1 Opalweiß Bianco opalino

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	BY	M1	**15-4924-BY-M1**

Nicht inklusive und erforderlich
Non inclusi e necessari

Aufhängeset
Kit sospensione

71-4695-81-81

Josep Patsí, 2014

Net



Reinheit
Net ist mit seinem klassischen Design und sehr klaren Linien auf die Bereitstellung von Qualitätslicht in Räumen aller Art fokussiert.

Purezza
Con un design classico dalle linee molto pulite, Net si concentra sull'offrire una luce di qualità per tutti i tipi di spazi.

Net

BODY MAT	DIF MAT
AL	PLABS



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 16.3 | **Real Lm** 878

◯ BW Weiß Bianco
◯ M1 Opalweiß Bianco opalino

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	BW ◯	M1 ◯	**00-3685-BW-M1**
ON-OFF 220-240V	BW ◯	M1 ◯	**00-A014-BW-M1**

Decorative

Deckenleuchten
Plafoniere

818 Levels
824 Gong
828 Spark
F 832 Caprice
F 834 Miso
F 838 Bol
839 Vetro

Deckenleuchten mit Strahler / Lampade da soffitto con faretti

840 Prolix
F 843 Simply
F 844 Pipe
F 845 Stylus

Nahtrang Studio, 2023

Levels

Pendelleuchten P. 718
Tischleuchten P. 928
Stehleuchten P. 964
Sospensioni P. 718
Lampade da tavolo P. 928
Piantane P. 964

+ Levels



Eine Leuchte mit großer Ausstrahlung
Die Version der Deckeneinbauleuchte von Levels ist ein lebendes System, das sich in einem organischen Zusammenspiel von Strukturen, Ebenen und Verdichtungen ausdehnt und wieder zusammenzieht. Sie ist in drei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich, die mit diversen Glastrübungen kombiniert werden können. Die Kollektion hat eine natürliche Ausstrahlung und passt sich mit Leichtigkeit, an- wie ausgeschaltet, an jeden Raum an.

Una luce con grande carisma
La versione plafoniera di Levels è una struttura viva che cresce e decresce in un gioco organico di strutture, livelli e densità. Con tre diverse finiture che si combinano con diverse opacità del vetro, la collezione sfoggia un carisma innato che si adatta facilmente a tutti gli spazi, sia spenti che accesi.

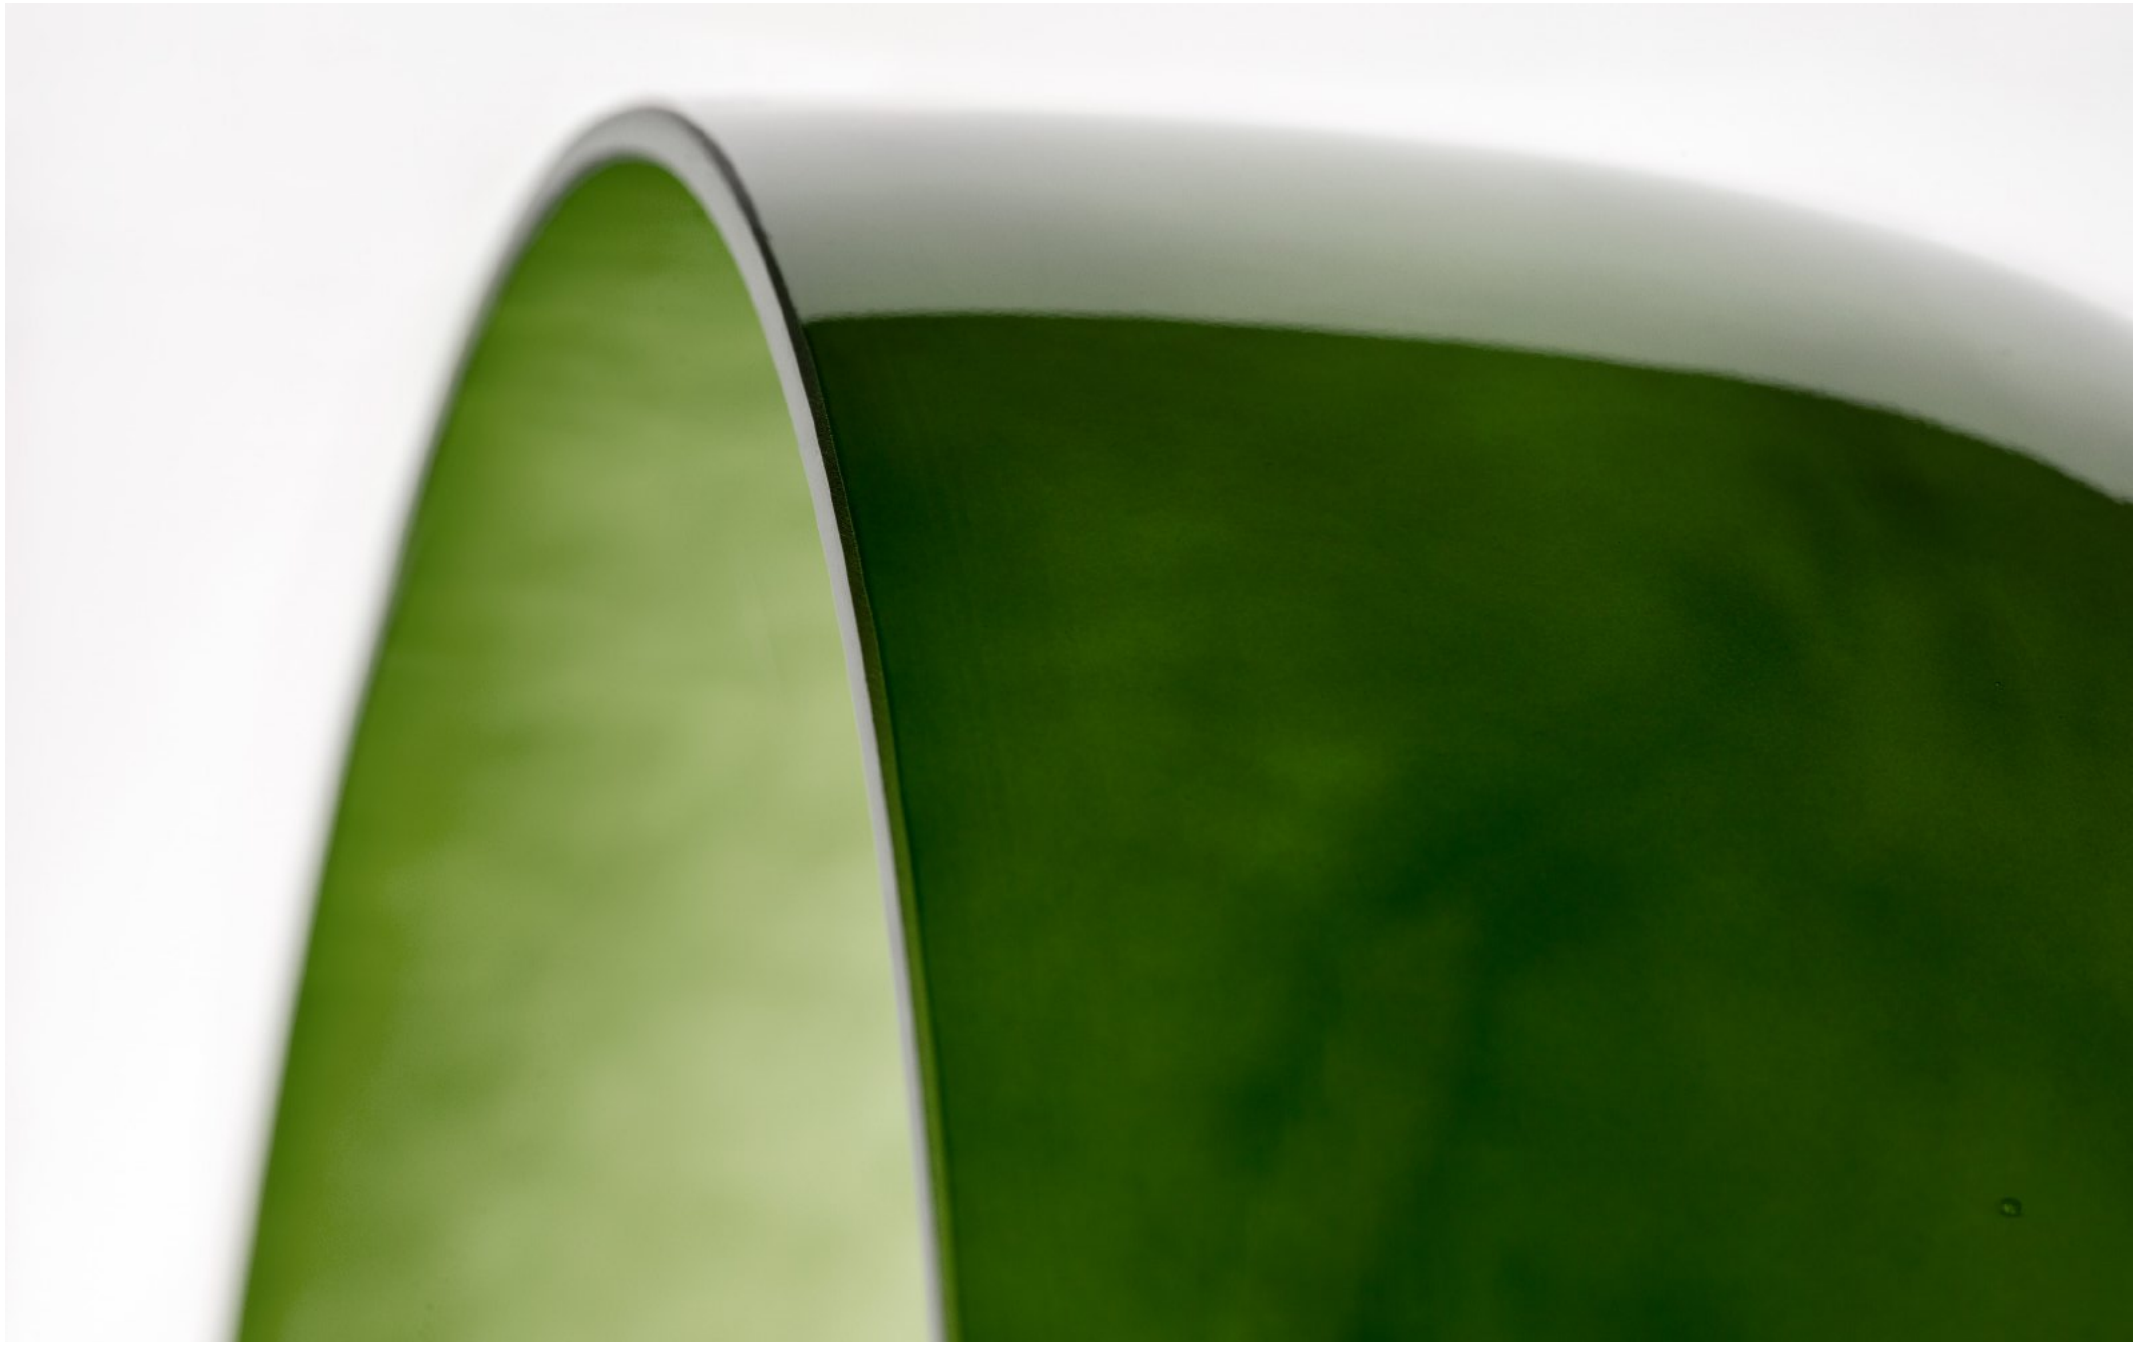





Glas mit einer Transparenz von 30 % im kleinen Diffusor, 50 % im mittleren Diffusor und 70 % im großen Diffusor.
Vetri con trasparenze del 30% nel diffusore piccolo, del 50% nel medio e del 70% nel grande.

Levels 1 Body Ø220mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

- 05 Schwarz Nero
- 08 Grün Verde
- 12 Rauchgrau Fumé
- 15 Bernsteinfarben Ambra



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A131-05-08**
	05	12	**15-A131-05-12**
	05	15	**15-A131-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A137-05-08**
	05	12	**15-A137-05-12**
	05	15	**15-A137-05-15**
CASAMBI 110-277V	05	08	**15-A143-05-08**
	05	12	**15-A143-05-12**
	05	15	**15-A143-05-15**

Levels 1 Body Ø320mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

- 05 Schwarz Nero
- 08 Grün Verde
- 12 Rauchgrau Fumé
- 15 Bernsteinfarben Ambra



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A132-05-08**
	05	12	**15-A132-05-12**
	05	15	**15-A132-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A138-05-08**
	05	12	**15-A138-05-12**
	05	15	**15-A138-05-15**
CASAMBI 110-277V	05	08	**15-A144-05-08**
	05	12	**15-A144-05-12**
	05	15	**15-A144-05-15**

Levels 1 Body Ø420mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

05 Schwarz Nero
08 Grün Verde
12 Rauchgrau Fumé
15 Bernsteinfarben Ambra



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A133-05-08**
	05	12	**15-A133-05-12**
	05	15	**15-A133-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A139-05-08**
	05	12	**15-A139-05-12**
	05	15	**15-A139-05-15**
CASAMBI 110-277V	05	08	**15-A145-05-08**
	05	12	**15-A145-05-12**
	05	15	**15-A145-05-15**

Levels 2 Bodies Ø320mm + Ø220mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

05 Schwarz Nero
08 Grün Verde
12 Rauchgrau Fumé
15 Bernsteinfarben Ambra



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A134-05-08**
	05	12	**15-A134-05-12**
	05	15	**15-A134-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A140-05-08**
	05	12	**15-A140-05-12**
	05	15	**15-A140-05-15**
CASAMBI 110-277V	05	08	**15-A146-05-08**
	05	12	**15-A146-05-12**
	05	15	**15-A146-05-15**

Levels 2 Bodies Ø420mm + Ø320mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

05 Schwarz Nero
08 Grün Verde
12 Rauchgrau Fumé
15 Bernsteinfarben Ambra



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A135-05-08**
	05	12	**15-A135-05-12**
	05	15	**15-A135-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A141-05-08**
	05	12	**15-A141-05-12**
	05	15	**15-A141-05-15**
CASAMBI 110-277V	05	08	**15-A147-05-08**
	05	12	**15-A147-05-12**
	05	15	**15-A147-05-15**

Levels 3 Bodies Ø420mm + Ø320mm + Ø220mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

05 Schwarz Nero
08 Grün Verde
12 Rauchgrau Fumé
15 Bernsteinfarben Ambra



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A136-05-08**
	05	12	**15-A136-05-12**
	05	15	**15-A136-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A142-05-08**
	05	12	**15-A142-05-12**
	05	15	**15-A142-05-15**
CASAMBI 110-277V	05	08	**15-A148-05-08**
	05	12	**15-A148-05-12**
	05	15	**15-A148-05-15**

*Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
*Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Francesc Vilaró, 2023

Pendelleuchten P. 738
Sospensioni P. 738

Gong

+ Gong



Gong es ist eine überraschende Leuchte und vereinnahmt den Raum mit gestreutem Licht, das reizvoll durch das Gewebe des Lampenschirms gefiltert wird. Das Design von Francesc Vilaró zeichnet sich durch sein Charisma und seine Offenheit aus. Im Spiel mit Sehvermögen und Tastsinn sorgt Gong für ein sinnliches Erlebnis und besticht gleichzeitig mit seiner hohen Lichtleistung und seinem dekorativen Gehäuse. Mit drei Standardausführungen und individuellen Gewebeoptionen auf Anfrage überrascht Gong sowohl im ein- als auch ausgeschalteten Zustand mit seinem einzigartigen Charakter.

Gong è un apparecchio che sorprende, appropriandosi degli spazi con una luce soffusa che filtra in modo suggestivo attraverso il tessuto della sua campana. Carisma e onestà definiscono questo design di Francesc Vilaró. Oltre a donare una sensibilità speciale giocando con la vista e il tatto, il design di Gong è pensato per offrire un alto rendimento luminoso in un corpo decorativo. Con tre finiture standard e opzioni personalizzate di tessuto su richiesta, Gong spicca per il suo carattere unico, sia che sia acceso che spento.





Taupe marmoriert.
Grigio topo variegato.



Ziegelrot.
Rosso tegola.

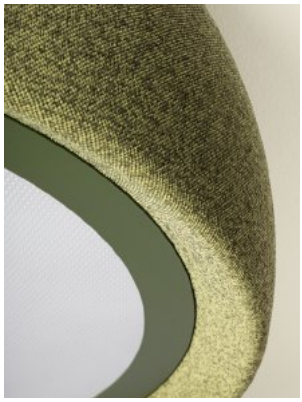

Olivgrün.
Verde oliva.

Drei Standardausführungen und individuelle Gewebeoptionen auf Bestellung.
Tre finiture standard e opzioni personalizzate di tessuto su richiesta.



Möglichkeit zur Änderung der Farbtemperatur durch integrierten CCT-Switch.
Possibilità di modificare la temperatura del colore con uno switch CCT.



2700K



3000K



4000K

Gong



BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

60 Schwarz Nero
U1 Olivgrün Verde Oliva
W1 Mahagonibraun Marrone Mogano
I9 Taupe marmoriert Grigio topo screziato
L1 Terracotta marmoriert Terracotta screziato
J4 Schilfgrün marmoriert Verde militare screziato

LED | CRI 92

	K	W Total	Real Lm	Ring	Screen	Code
DALI-2 110-277V	2700	32.4	1610	60 U1 W1	I9 J4 L1	**15-8976-60-I9** **15-8976-U1-J4** **15-8976-W1-L1**
PHASE CUT 220-240V	2700	34.7	1610	60 U1 W1	I9 J4 L1	**15-8902-60-I9** **15-8902-U1-J4** **15-8902-W1-L1**
DALI-2 110-277V	3000	32.4	1709	60 U1 W1	I9 J4 L1	**15-8977-60-I9** **15-8977-U1-J4** **15-8977-W1-L1**
PHASE CUT 220-240V	3000	34.7	1709	60 U1 W1	I9 J4 L1	**15-8933-60-I9** **15-8933-U1-J4** **15-8933-W1-L1**
DALI-2 110-277V	4000	32.4	1778	60 U1 W1	I9 J4 L1	**15-8978-60-I9** **15-8978-U1-J4** **15-8978-W1-L1**
PHASE CUT 220-240V	4000	34.7	1778	60 U1 W1	I9 J4 L1	**15-8953-60-I9** **15-8953-U1-J4** **15-8953-W1-L1**

Joel Karlson, 2023

Wandleuchten P. 852
Lampade da parete P. 852

+ Spark

Spark



Nordische Inspiration
Die nordisch inspirierte Einfachheit der Elemente macht dank der perfekten Formen und ihrer Kombinationen Sinn. In verschiedenen Kompositionsvarianten ermöglicht Spark ein Spiel mit dem Volumen um ein zentrales Profil herum, das praktisch unbemerkt bleibt. Das entfesselte Design eröffnet Installationsmöglichkeiten, bei denen die Freiheit der zentrale Gedanke ist.

Ispirazione nordica
Di ispirazione nordica, la semplicità degli elementi trova la sua ragion d'essere nella perfezione delle forme e nelle loro combinazioni. Con diverse possibilità di composizione, Spark propone un gioco di volumi che si combinano attorno a un profilo che passa praticamente inosservato. Progettata senza vincoli, le sue possibilità di installazione rispondono alla sua stessa essenza di libertà.





Die drei Leuchtkörper erzeugen drei unterschiedliche Volumen.
I tre corpi luminosi generano tre volumi distinti.

Spark Single Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

● 05 Schwarz Nero
○ F9 Sandgestrahlt Sabbiato

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 10 | **Real Lm** 424 (3000K)



	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A125-05-F9**

Spark Single Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

● 05 Schwarz Nero
○ F9 Sandgestrahlt Sabbiato

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 16 | **Real Lm** 652 (3000K)



	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A126-05-F9**

Spark Single Ø390mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

● 05 Schwarz Nero
○ F9 Sandgestrahlt Sabbiato

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 43.7 | **Real Lm** 2083 (3000K)



	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A127-05-F9**





Das hochwertige Glas und sehr schlanke Profil der Leuchte mit den besten technischen Eigenschaften sind das Ergebnis einer sorgfältigen Entwicklungsarbeit.
Sviluppata minuziosamente per ottenere un vetro di qualità e un profilo molto sottile con le migliori prestazioni tecniche.

Spark Double Ø390mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

● 05 Schwarz Nero
○ F9 Sandgestrahlt Sabbiato

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 53.5 | **Real Lm** 2507 (3000K)



	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A128-05-F9**

Spark Double Ø390mm + Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

● 05 Schwarz Nero
○ F9 Sandgestrahlt Sabbiato

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 60.5 | **Real Lm** 2735 (3000K)



	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A129-05-F9**

Spark Triplex Ø390mm + Ø240mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

● 05 Schwarz Nero
○ F9 Sandgestrahlt Sabbiato

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 68.5 | **Real Lm** 3159 (3000K)



	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A130-05-F9**

Pendelleuchten P. 804
Sospensioni P. 804

Caprice



Lichtausbeute
Caprice ist ein dekoratives Produkt mit einer Vielzahl von erweiterten Funktionen, ideal für Umgebungen mit hohen Anforderungen an die Beleuchtung.

Efficienza luminosa
Caprice offre svariate funzioni avanzate in un prodotto decorativo adatto ad ambienti con grandi esigenze di illuminazione.

Caprice ø240mm

F

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000

○ 14 Weiß Bianco
● 60 Schwarz Nero
○ M1 Opalweiß Bianco opalino

LED | K 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 14.1 | **Real Lm** 896 (3000K)



	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14 ○ 60 ●	M1 ○ M1 ○	**15-6196-14-M1** **15-6196-60-M1**
CASAMBI 220-240V	14 ○ 60 ●	M1 ○ M1 ○	**15-A037-14-M1** **15-A037-60-M1**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Body: DL Gold Oro **Difussor:** ○ M1 Opalweiß Bianco opalino

Caprice ø330mm

F

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000

◯ 14 Weiß Bianco
● 60 Schwarz Nero
◯ M1 Opalweiß Bianco opalino



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 20 | **Real Lm** 1258 (3000K)

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14 ◯	M1 ◯	**15-6197-14-M1**
	60 ●	M1 ◯	**15-6197-60-M1**
CASAMBI 220-240V	14 ◯	M1 ◯	**15-A038-14-M1**
	60 ●	M1 ◯	**15-A038-60-M1**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Body: DL Gold Oro **Difussor:** ◯ M1 Opalweiß Bianco opalino

Caprice ø520mm

F

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000

◯ 14 Weiß Bianco
● 60 Schwarz Nero
◯ M1 Opalweiß Bianco opalino



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 39.6 | **Real Lm** 3072 (3000K)

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14 ◯	M1 ◯	**15-6433-14-M1**
	60 ●	M1 ◯	**15-6433-60-M1**
CASAMBI 220-240V	14 ◯	M1 ◯	**15-A023-14-M1**
	60 ●	M1 ◯	**15-A023-60-M1**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Body: DL Gold Oro **Difussor:** ◯ M1 Opalweiß Bianco opalino

Ein Farbtemperatur-Switch ist eingebaut.
Dispone di uno switch integrato.



2700K



3000K



4000K

Àlex & Manel Llusca, 2021

Wandleuchten P. 886
Lampade da parete P. 886

Miso

+ Miso



Eine unverzichtbare Option mit verschiedenen Kombinationen
Mit ihrer sanften und diskreten Linienführung ist Miso eine elementare Deckenleuchte, die sich an jeden Raum anpasst. In zwei Größen erhältlich. Die Kombinationsmöglichkeiten der internen und externen Oberflächen erlauben eine Vielzahl von Ausführungen.

Un'opzione essenziale con diverse combinazioni
Dalle linee morbide e discrete, Miso è una plafoniera essenziale adatta a tutti i tipi di spazio. Disponibile in due misure. Offre un'enorme flessibilità di finiture grazie alla combinazione di finiture della sua struttura interna ed esterna.





15-8330-05-DL



Sieben Farbkombinationen in zwei verschiedenen Größen möglich.
7 possibili combinazioni di colore in due misure diverse.



15-8330-05-14



15-8330-05-DL



15-8330-14-DL

Miso 285mm

F

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

14 Weiß Bianco
05 Schwarz Nero
DL Gold Oro

Exterior Screen	Interior Screen	Code
05	14	**15-8330-05-14**
05	DL	**15-8330-05-DL**
14	14	**15-8330-14-14**
14	DL	**15-8330-14-DL**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Exterior Screen: DL Gold Oro **Interior Screen:** 14 Weiß Bianco

Miso 433mm

F

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

14 Weiß Bianco
05 Schwarz Nero
DL Gold Oro

Exterior Screen	Interior Screen	Code
05	DL	**15-8331-05-DL**
14	14	**15-8331-14-14**
14	DL	**15-8331-14-DL**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Exterior Screen: DL Gold Oro **Interior Screen:** 14 Weiß Bianco

Josep Patsí, 2014

Pendelleuchten P. 814
Sospensioni P. 814

Bol



Bol Ø450mm

F

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR,TEX



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 23 | **Real Lm** 1064

BY Sandfarbe Sabbia
M1 Opalweiß Bianco opalino

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	BY	M1	**15-4922-BY-M1**

Bol Ø700mm

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR,TEX



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 33 | **Real Lm** 1646

BY Sandfarbe Sabbia

	Body	Code
ON-OFF 220-240V	BY	**15-A052-BY-M1**

Francesc Vilaró, 2019

Wandleuchten P. 888
Bad P. 1006
Lampade da parete P. 888
Bagno P. 1006

Vetro



Ein Klassiker mit speziellem doppelwandigem Pressglas.
Un classico con vetro pressato doppio spessore speciale.



Vetro

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 22.4 | **Real Lm** 1240

◯ 14 Weiß Bianco
◯ G5 Innen weiß lackiertes Glas Vetro dipinto bianco interno

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	14 ◯	G5 ◯	**05-7387-14-G5**

Nahtrang Studio, 2022

Prolix

Pendelleuchten P. 787
Wandleuchten P. 870
Sospensioni P. 787
Lampade da parete P. 870

+ Prolix



Stil und Eleganz
Die Deckeneinbauleuchte Prolix fügt sich nicht nur aufgrund ihrer eleganten, facettenreichen Silhouette und der Unberührtheit der goldenen und schwarzmatten Oberflächen mühelos in jedes Raumambiente ein, sondern auch aufgrund der anpassbaren Lichtwirkung durch die drehbare Struktur und Lichtachsen. Darüber hinaus kann die Linse manuell mit einem verstellbaren Zoom zwischen 15° und 50° reguliert werden.

Stile ed eleganza
La plafoniera Prolix si adatta agli ambienti non solo per l'eleganza della sua silhouette sfaccettata e la purezza delle sue finiture oro e nero opaco, ma anche per l'adattabilità dell'effetto luce, grazie alla rotazione della sua struttura e dei suoi assi focali. Inoltre, l'ottica può essere regolata manualmente con uno zoom regolabile da 15° a 50°.


OTTOLENGHI SIMPLE
PLENTY MORE



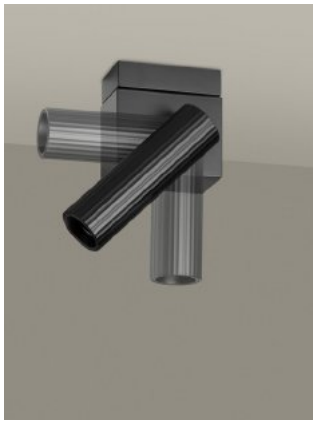

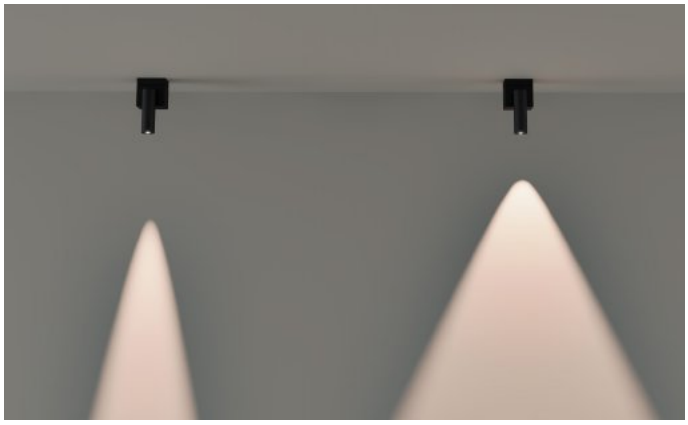

Verstellbare Optik zur Vergrößerung des Lichtwinkels (Zoom 15°-50°).
Ottica regolabile per aumentare l'angolazione della luce (Zoom 15°-50°).

Prolix Single

BODY MAT	DIF MAT			
AL	PMMA		180°	90°



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 7.6 | **Real Lm** 217

05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

	Structure	Code
PHASE CUT 220-240V	05 DN	**15-8513-05-05** **15-8513-DN-DN**

Prolix Double

BODY MAT	DIF MAT			
AL	PMMA		180°	90°



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 2 × 13.6 | **Real Lm** 434

05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

	Structure	Code
PHASE CUT 220-240V	05 DN	**15-8514-05-05** **15-8514-DN-DN**

Josep Patsí, 2021

Wandleuchten P. 906
Tischleuchten P. 946
Lampade da parete P. 906
Lampade da tavolo P. 946

Simply







Simply 1 body

F

BODY MAT		355°	90°
ST,AL			



GU10 | W Max. 8

○ 14 Weiß Bianco
● 05 Schwarz Nero

Structure	Code
05 ●	**15-7982-05-05**
14 ○	**15-7982-14-14**

Simply 2 bodies

F

BODY MAT		355°	90°
ST,AL			



GU10 | W 2 × Max. 8

○ 14 Weiß Bianco
● 05 Schwarz Nero

Structure	Code
05 ●	**05-8335-05-05**
14 ○	**05-8335-14-14**

Simply 3 bodies

F

BODY MAT		355°	90°
ST,AL			



GU10 | W 3 × Max. 8

○ 14 Weiß Bianco
● 05 Schwarz Nero

Structure	Code
05 ●	**05-8336-05-05**
14 ○	**05-8336-14-14**

Inklusive
Incluso

Wabenraster
Pannello a nido d'ape

Pendelleuchten P. 806
Wandleuchten P. 907
Sospensioni P. 806
Lampade da parete P. 907

Pipe





05-23



14-05

Standardkombinationen.
Combinazioni Standard.



14-14



05-05

Möglichkeit anderer Kombinationen durch Ringe nicht enthalten.
Possibilità di altre combinazioni con cerchi non incluse.

Pipe Single

F

BODY MAT
ST,AL



GU10 | W Max. 8

- 14 Weiß Bianco
- 05 Schwarz Nero
- 23 Gold Oro

Body	Ring	Code
05	23	**15-0073-05-23**
14	05	**15-0073-14-05**

Pipe Double

BODY MAT
ST,AL
±180°



GU10 | W 2 × Max. 8

- 14 Weiß Bianco
- 05 Schwarz Nero

Body	Ring	Code
14	05	**15-0074-14-05**

nicht mitgeliefertes allgemeines Zub.
Access. comuni non inclusi

Ring Weiß
Anello bianco
71-0073-14-14

Ring Schwarz
Anello nero
71-0073-05-05

Pendelleuchten P. 808
Wandleuchten P. 908
Sospensioni P. 808
Lampade da parete P. 908

Stylus





Stylus

F

BODY MAT	DIF MAT		355°	0° a 90°
AL	PC			



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 6.4 | **Real Lm** 364

○ 14 Weiß Bianco
● 05 Schwarz Nero

	Finishing	Code
ON-OFF 100-240V	05 ● 14 ○	**05-5478-05-05** **05-5478-14-14**

Decorative

Wandleuchten

Lampade da parete

848 Perlina
850 Voiles
852 Spark
855 Trip
860 Trip Glass
862 Bloom
864 Tubs
868 Invisible
870 Prolix
872 Veneto
873 Big Bang
874 Attic
878 Super Attic
882 H
F 885 Organic
886 Miso
887 Drone
888 Vetro
F 889 Nude

Wandleuchten mit Leselicht / Applique con luce da lettura

890 Perlina
892 Invisible
894 Chic
896 E-lamp
898 E-lamp Mini
899 Hall Slim
900 Gamma
901 Gamma Mini
902 Gamma SR
903 Gamma USB
904 Gamma Extend
905 Radar
F 906 Simply
F 907 Pipe
908 Stylus
F 909 Bed
910 Link
911 Tip

Wandleuchten mit Lampenschirm / Appplique con paralume

912 Hall Slim Screen
913 Clip
F 915 Metrica

Architektonische Wandleuchten / Applique architettoniche

918 Fino
F 919 Kub
920 Duna
921 Jet
F 922 Lia
F 923 Lia Led
924 Ges
925 Ges Circular

Nina Mair, 2024

Perlina

Wandleuchten P. 890
Tischleuchten P. 938
Stehleuchten P. 968
Bad P. 992
Lampade da parete P. 890
Lampade da tavolo P. 938
Piantane P. 968
Bagno P. 992

+ Perlina



Ein natürliches Schmuckstück
Perlina wurde von Naturperlen inspiriert und ist ein beleuchtetes Schmuckstück, das mit der Eigenschaft der perfekten Rundheit einer Perle spielt und dadurch dem zugrundeliegenden Minimalismus Bedeutung verleiht. Ihr gefiltertes Licht vermittelt im eingeschalteten Zustand ein Gefühl der Ruhe, erfüllt auf natürliche Weise den Raum und ermöglicht die Anpassung durch manuelle Dimmung.

Gioiello naturale
Perlina si ispira a un gioiello naturale per offrire una perla illuminata che gioca con l'essenza della circonferenza, rotonda e perfetta, dando significato al minimalismo del basic. Quando è accesa, l'effetto di luce soffusa trasmette una sensazione di calma riempiendo lo spazio con naturalezza e adattandosi ad esso grazie alla possibilità di regolazione manuale con dimmer.





Perlina IP44

BODY MAT	DIF MAT		IP	SWITCH CCT
AISI304	GLA		44	2700-3000-4000



60 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 8.8 | **Real Lm** 391 (3000K)

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	60 DN	**05-A076-60-60** **05-A076-DN-DN**
DALI-2 220-240V	60 DN	**05-A077-60-60** **05-A077-DN-DN**

Céline Wright, 2017

Pendelleuchten P. 714
Sospensioni P. 714

Voiles

+ Voiles



Handgefertigt und modern
Voiles ist eine moderne Leuchte, die nach einer jahrhundertealten Technik mit japanischem Washi-Papier von Hand gefertigt wird. Die Inspiration hatte Designerin Céline Wright bei ihren Bootsausflügen, während sie die Segel betrachtete, die auf hoher See den Wind einfangen. Voiles besteht aus zarten, verschachtelten Einzelscheiben in einer Handwerkstechnik, die ein reizendes Spiel aus Mustern und Schatten erzeugt.

Artigianale e contemporaneo
Voiles è un elemento contemporaneo realizzato artigianalmente seguendo una tecnica di lavorazione millenaria con la carta giapponese washi. La designer Céline Wright si è ispirata alle sue crociere in barca, mentre guardava le vele che dirigono il vento in alto mare. Voiles presenta delicate parti sovrapposte che creano motivi e ombre grazie a questa tecnica artigianale.



Voiles

BODY MAT	DIF MAT			
ST	WASHI			DIM



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 33.6 | **Real Lm** 1864

○ 14 Weiß Bianco
● 05 Schwarz Nero

	Structure	Body	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05 ●	14 ○	**05-7723-05-14**

Joel Karlson, 2023

Deckenleuchten P. 828
Plafoniere P. 828

Spark

+ Spark



Nordische Inspiration
Die nordisch inspirierte Einfachheit der Elemente macht dank der perfekten Formen und ihrer Kombinationen Sinn. In verschiedenen Kompositionsvarianten ermöglicht Spark ein Spiel mit dem Volumen um ein zentrales Profil herum, das praktisch unbemerkt bleibt. Das entfesselte Design eröffnet Installationsmöglichkeiten, bei denen die Freiheit der zentrale Gedanke ist.

Ispirazione nordica
Di ispirazione nordica, la semplicità degli elementi trova la sua ragion d'essere nella perfezione delle forme e nelle loro combinazioni. Con diverse possibilità di composizione, Spark propone un gioco di volumi che si combinano attorno a un profilo che passa praticamente inosservato. Progettata senza vincoli, le sue possibilità di installazione rispondono alla sua stessa essenza di libertà.

Spark Single Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



● 05 Schwarz Nero
○ F9 Sandgestrahlt Sabbiato

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 10 | **Real Lm** 424 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A125-05-F9**

Spark Single Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



● 05 Schwarz Nero
○ F9 Sandgestrahlt Sabbiato

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 16 | **Real Lm** 652 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A126-05-F9**

Spark Single Ø390mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



● 05 Schwarz Nero
○ F9 Sandgestrahlt Sabbiato

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 43.7 | **Real Lm** 2083 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A127-05-F9**

Die drei Leuchtkörper erzeugen drei unterschiedliche Volumen.
I tre corpi luminosi generano tre volumi distinti.

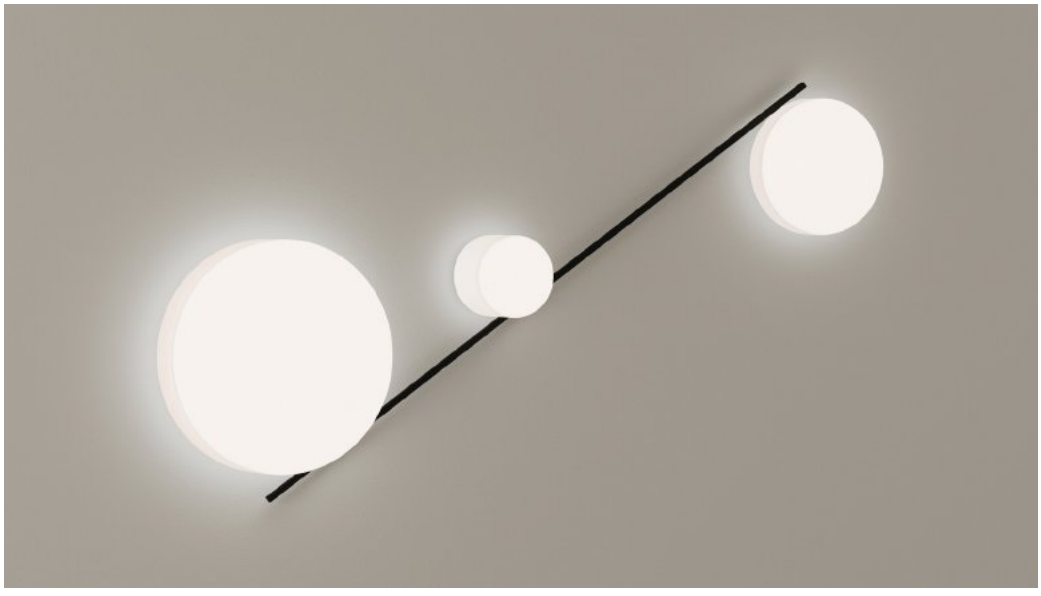

Spark Double Ø390mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



● 05 Schwarz Nero
○ F9 Sandgestrahlt Sabbiato

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 53.5 | **Real Lm** 2507 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A128-05-F9**

Spark Double Ø390mm + Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



● 05 Schwarz Nero
○ F9 Sandgestrahlt Sabbiato

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 60.5 | **Real Lm** 2735 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A129-05-F9**

Spark Triplex Ø390mm + Ø240mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



● 05 Schwarz Nero
○ F9 Sandgestrahlt Sabbiato

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 68.5 | **Real Lm** 3159 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A130-05-F9**

Das hochwertige Glas und sehr schlanke Profil der Leuchte mit den besten technischen Eigenschaften sind das Ergebnis einer sorgfältigen Entwicklungsarbeit.
Sviluppata minuziosamente per ottenere un vetro di qualità e un profilo molto sottile con le migliori prestazioni tecniche.



Nahtrang Studio, 2021

Trip



Vielseitig und phantasievoll
Trip ist eine Wandleuchte, die durch ihre reine Anwesenheit eine Zierde ist. Das Gitterwerk des Metallgehäuses, die Kombinationsmöglichkeiten als Einfach-, Doppel- oder Dreifachleuchte mit wählbarem Finish und der sanften, diffusen und asymmetrischen Lichtwirkung sprechen ganz für sich.

Versatile e fantasiosa
Trip è un'applique pensata per decorare pareti già solo con la sua presenza, che si contraddistingue per la trama a rete del corpo metallico, per le combinazioni possibili, singola, doppia o tripla, con varie finiture, e per l'effetto creato dal suo punto luce soffuso, diffuso e asimmetrico.

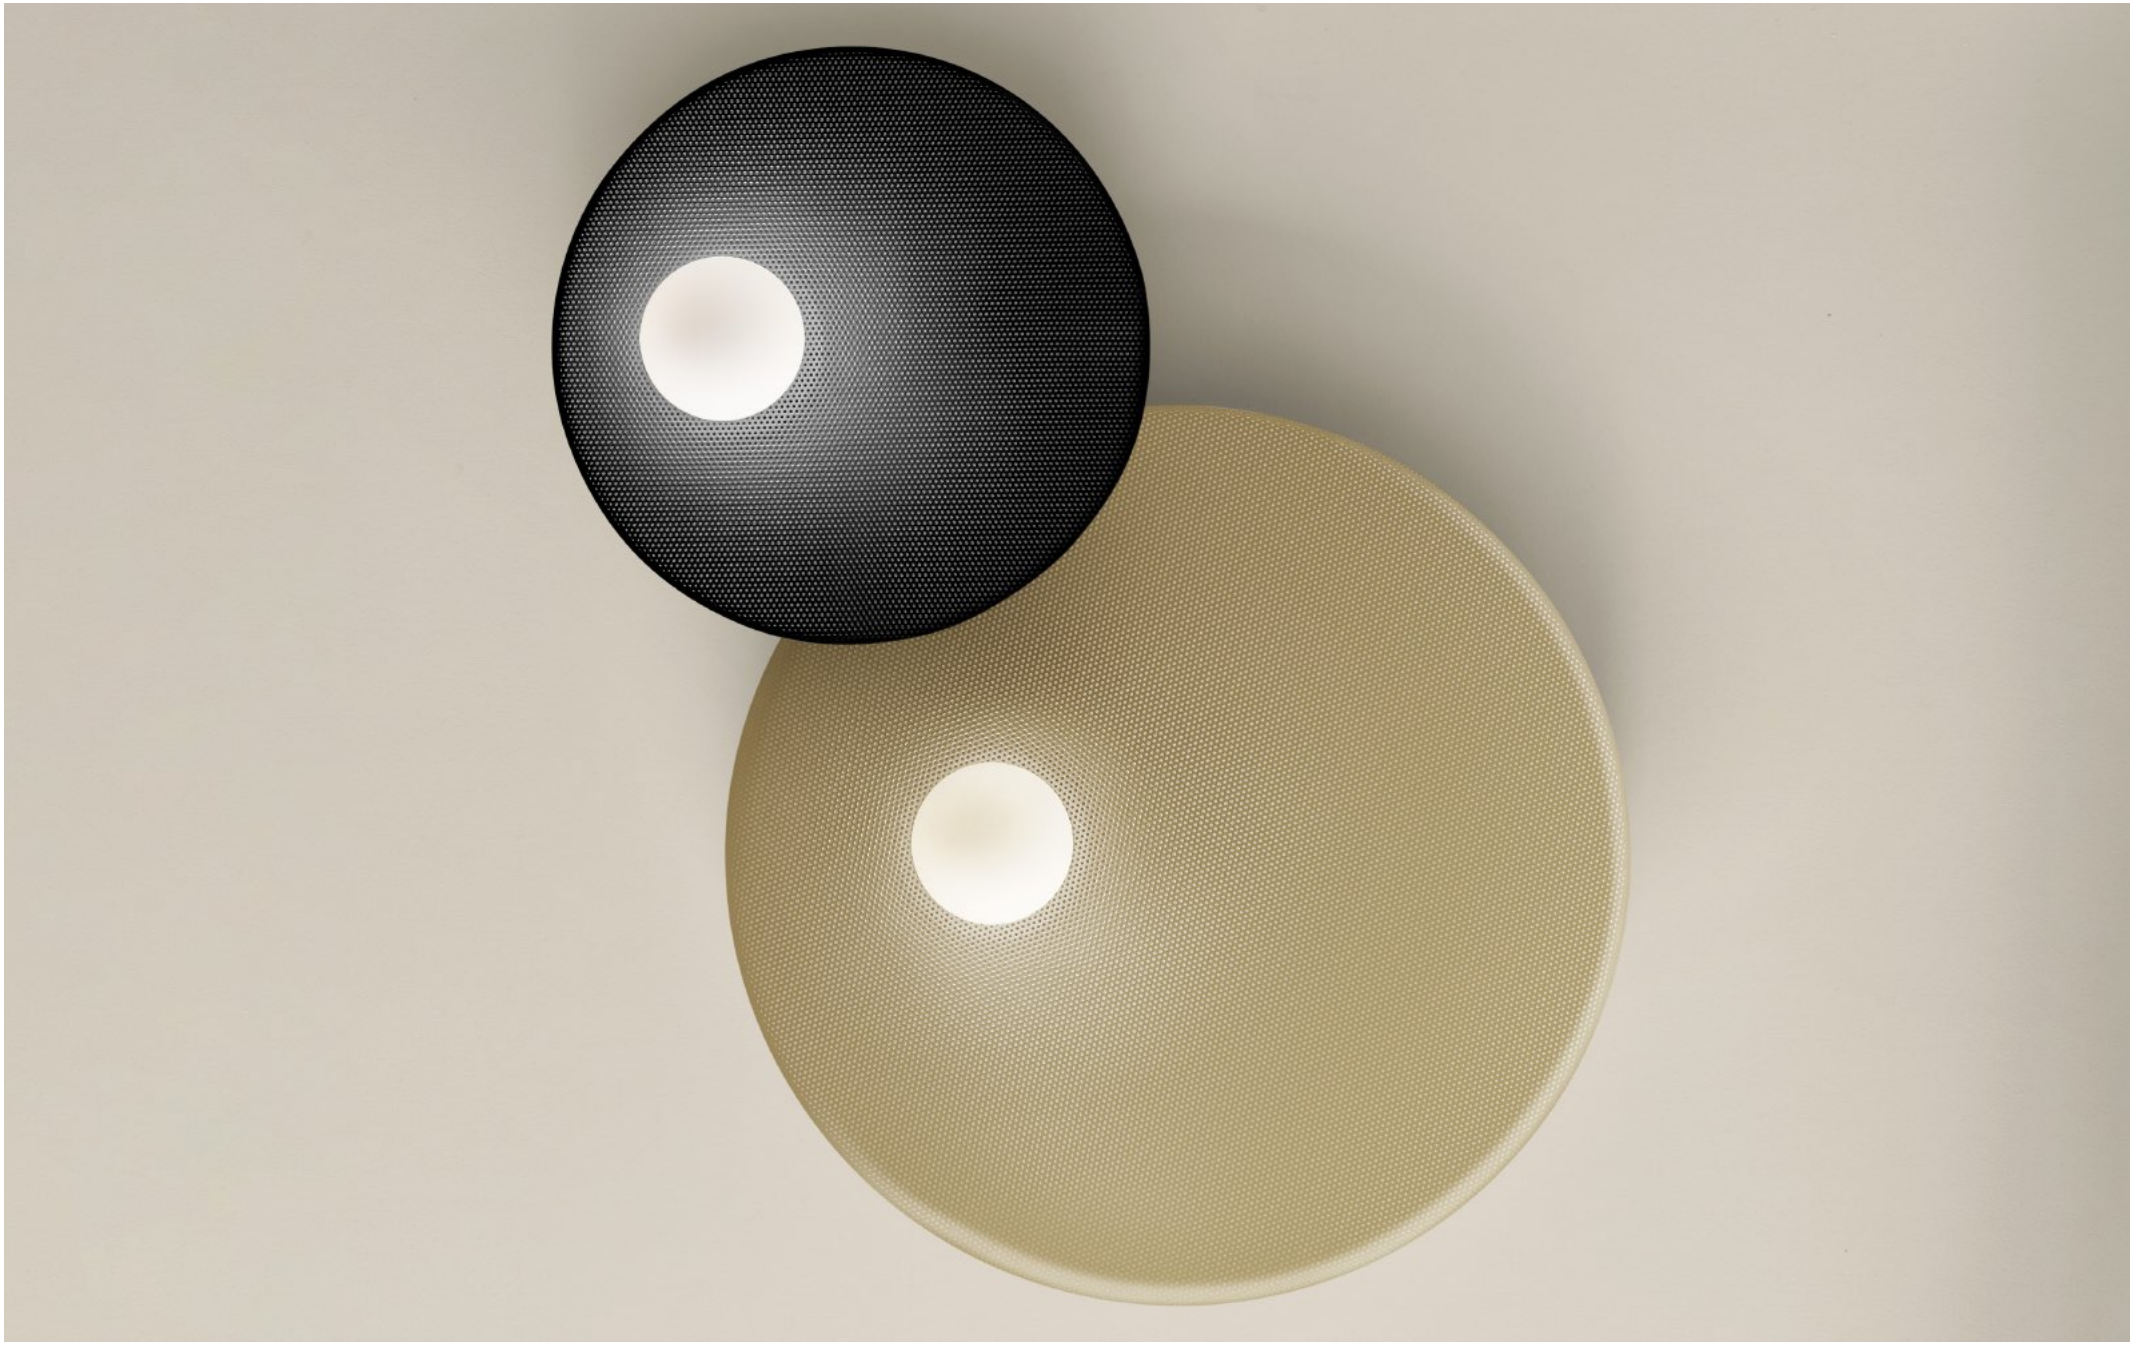

KINFOLK
INSIDE UTOPIA

Trip 300mm

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W Max. 9

05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

Structure	Small	Code
05	05	**05-8356-05-05**
05	DN	**05-8356-05-DN**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Structure: 05 Schwarz Nero
05 Schwarz Nero

Small: 14 Weiß Bianco
EM Steingrau Grigio pietra

Trip 460mm

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W Max. 9

05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

Structure	Big	Code
05	05	**05-8357-05-05**
05	DN	**05-8357-05-DN**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Structure: 05 Schwarz Nero
05 Schwarz Nero

Big: 14 Weiß Bianco
EM Steingrau Grigio pietra

Trip Double 535mm

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 2 × Max. 9

05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

Structure	Small	Big	Code
05	05	05	**05-8359-05-05**
05	DN	DN	**05-8359-05-DN**
05	05	DN	**05-8359-05-DP**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Structure: 05 Schwarz Nero
05 Schwarz Nero

Small: 14 Weiß Bianco
EM Steingrau Grigio pietra

Big: 14 Weiß Bianco
EM Steingrau Grigio pietra

Trip Double 650mm

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 2 × Max. 9

05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

Structure	Big	Big	Code
05	05	05	**05-8360-05-05**
05	DN	DN	**05-8360-05-DN**
05	05	DN	**05-8360-05-DP**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Structure: 05 Schwarz Nero
05 Schwarz Nero

Big: 14 Weiß Bianco
EM Steingrau Grigio pietra

Big: 14 Weiß Bianco
EM Steingrau Grigio pietra

Trip Double 420mm

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	GLA



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 2 × Max. 9

05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

Structure	Small	Small	Code
05	05	05	**05-8361-05-05**
05	DN	DN	**05-8361-05-DN**
05	05	DN	**05-8361-05-DP**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Structure: 05 Schwarz Nero
05 Schwarz Nero

Small: 14 Weiß Bianco
EM Steingrau Grigio pietra

Small: 14 Weiß Bianco
EM Steingrau Grigio pietra

Trip Triple 650mm

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	GLA



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 3 × Max. 9

05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

Structure	Big	Big	Big	Code
05	05	05	05	**05-8362-05-05**
05	DN	DN	DN	**05-8362-05-DN**
05	DN	05	DN	**05-8362-05-DP**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Structure: 05 Schwarz Nero
05 Schwarz Nero

Big: 14 Weiß Bianco
EM Steingrau Grigio pietra

Big: 14 Weiß Bianco
EM Steingrau Grigio pietra

Big: 14 Weiß Bianco
EM Steingrau Grigio pietra

Trip Triple 535mm

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	GLA



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 3 × Max. 9

05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

Structure	Small	Big	Small	Code
05	05	05	05	**05-8363-05-05**
05	DN	DN	DN	**05-8363-05-DN**
05	DN	05	DN	**05-8363-05-DP**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Structure: 05 Schwarz Nero
05 Schwarz Nero

Small: 14 Weiß Bianco
EM Steingrau Grigio pietra

Big: 14 Weiß Bianco
EM Steingrau Grigio pietra

Small: 14 Weiß Bianco
EM Steingrau Grigio pietra




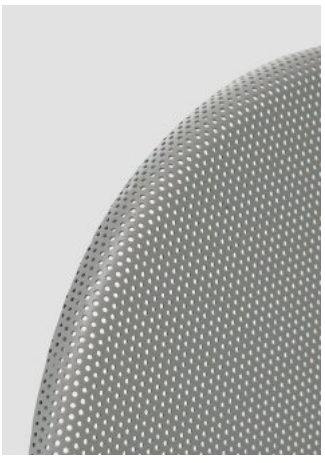

Nahtrang Studio, 2021

Trip Glass





Bernsteinton bei 30%.
Tonalità ambrata al 30%.



Rauchtönung bei 50%.
Tonalità fumo al 50%.

Klassisches und organisches design
Eine mundgeblasene Glaskugel umgibt die Lichtquelle und erzeugt einen angenehmen Lichteffekt. Trip Glass ist eine klassische Wandleuchte mit zeitlosem Charakter, die in zwei Farbtönen erhältlich ist: Bernstein und Fumé.

Design classico e organico
Ovale in vetro soffiato a mano che circonda la sorgente luminosa, creando un piacevole effetto luminoso. Trip Glass è un'applique classica con una personalità senza tempo, che si presenta in due tonalità, ambra e fumé.

Trip Glass

BODY MAT	DIF MAT	
AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W Max. 9

05 Schwarz Nero
12 Rauchgrau Fumé
15 Bernsteinfarben Ambra

Structure	Body	Code
05	12	**05-8358-05-12**
05	15	**05-8358-05-15**

*Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
*Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Bad P. 994
Bagno P. 994

Bloom







Einladendes design und einfache formen
Einfachheit und Funktionalität sind oft die beste Visitenkarte. Bloom hat ein freundliches, ausgewogenes Design, das sich durch sein sanftes Profil hervorhebt. Ihre technischen Eigenschaften und die Schutzart IP44 machen sie zu einer sehr vielseitigen Leuchte für unterschiedliche Umgebungen.

Design gradevole e semplicità delle forme
Semplicità e funzionalità sono spesso il miglior biglietto da visita. Bloom ha un design gradevole, equilibrato nelle forme, che la fanno risaltare proprio per la morbidezza del suo profilo. Il suo sviluppo tecnico lo rende un apparecchio molto versatile per diversi ambienti, grazie alla sua IP44.

Bloom

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 7.5 | **Real Lm** 262

● 05 Schwarz Nero

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	05 ●	**05-A011-05-M1**

Nahtrang Studio, 2020

Tubs

Tischleuchten P. 936
Stehleuchten P. 976
Lampade da tavolo P. 936
Piantane P. 976

+ Tubs



Präsenz und Dynamik
Tubs ist ein Deco-Tech-Design, das Licht durch gerade und orientierbare Abschnitte präsentiert. Die Tubs-Wandleuchte erlaubt Drehungen sowohl am Diffusor, um den Lichtstrahl auf die gewünschte Stelle zu lenken, als auch an ihren verschiedenen Längsachsen.

Presenza e dinamismo
Tubs è un design Deco Tech che presenta la luce attraverso sezioni rette e orientabili. Tubs applique può ruotare sia dal suo diffusore, dirigendo il fascio di luce dove necessario, sia dal suo asse, con orientamento sui suoi diversi assi longitudinali.

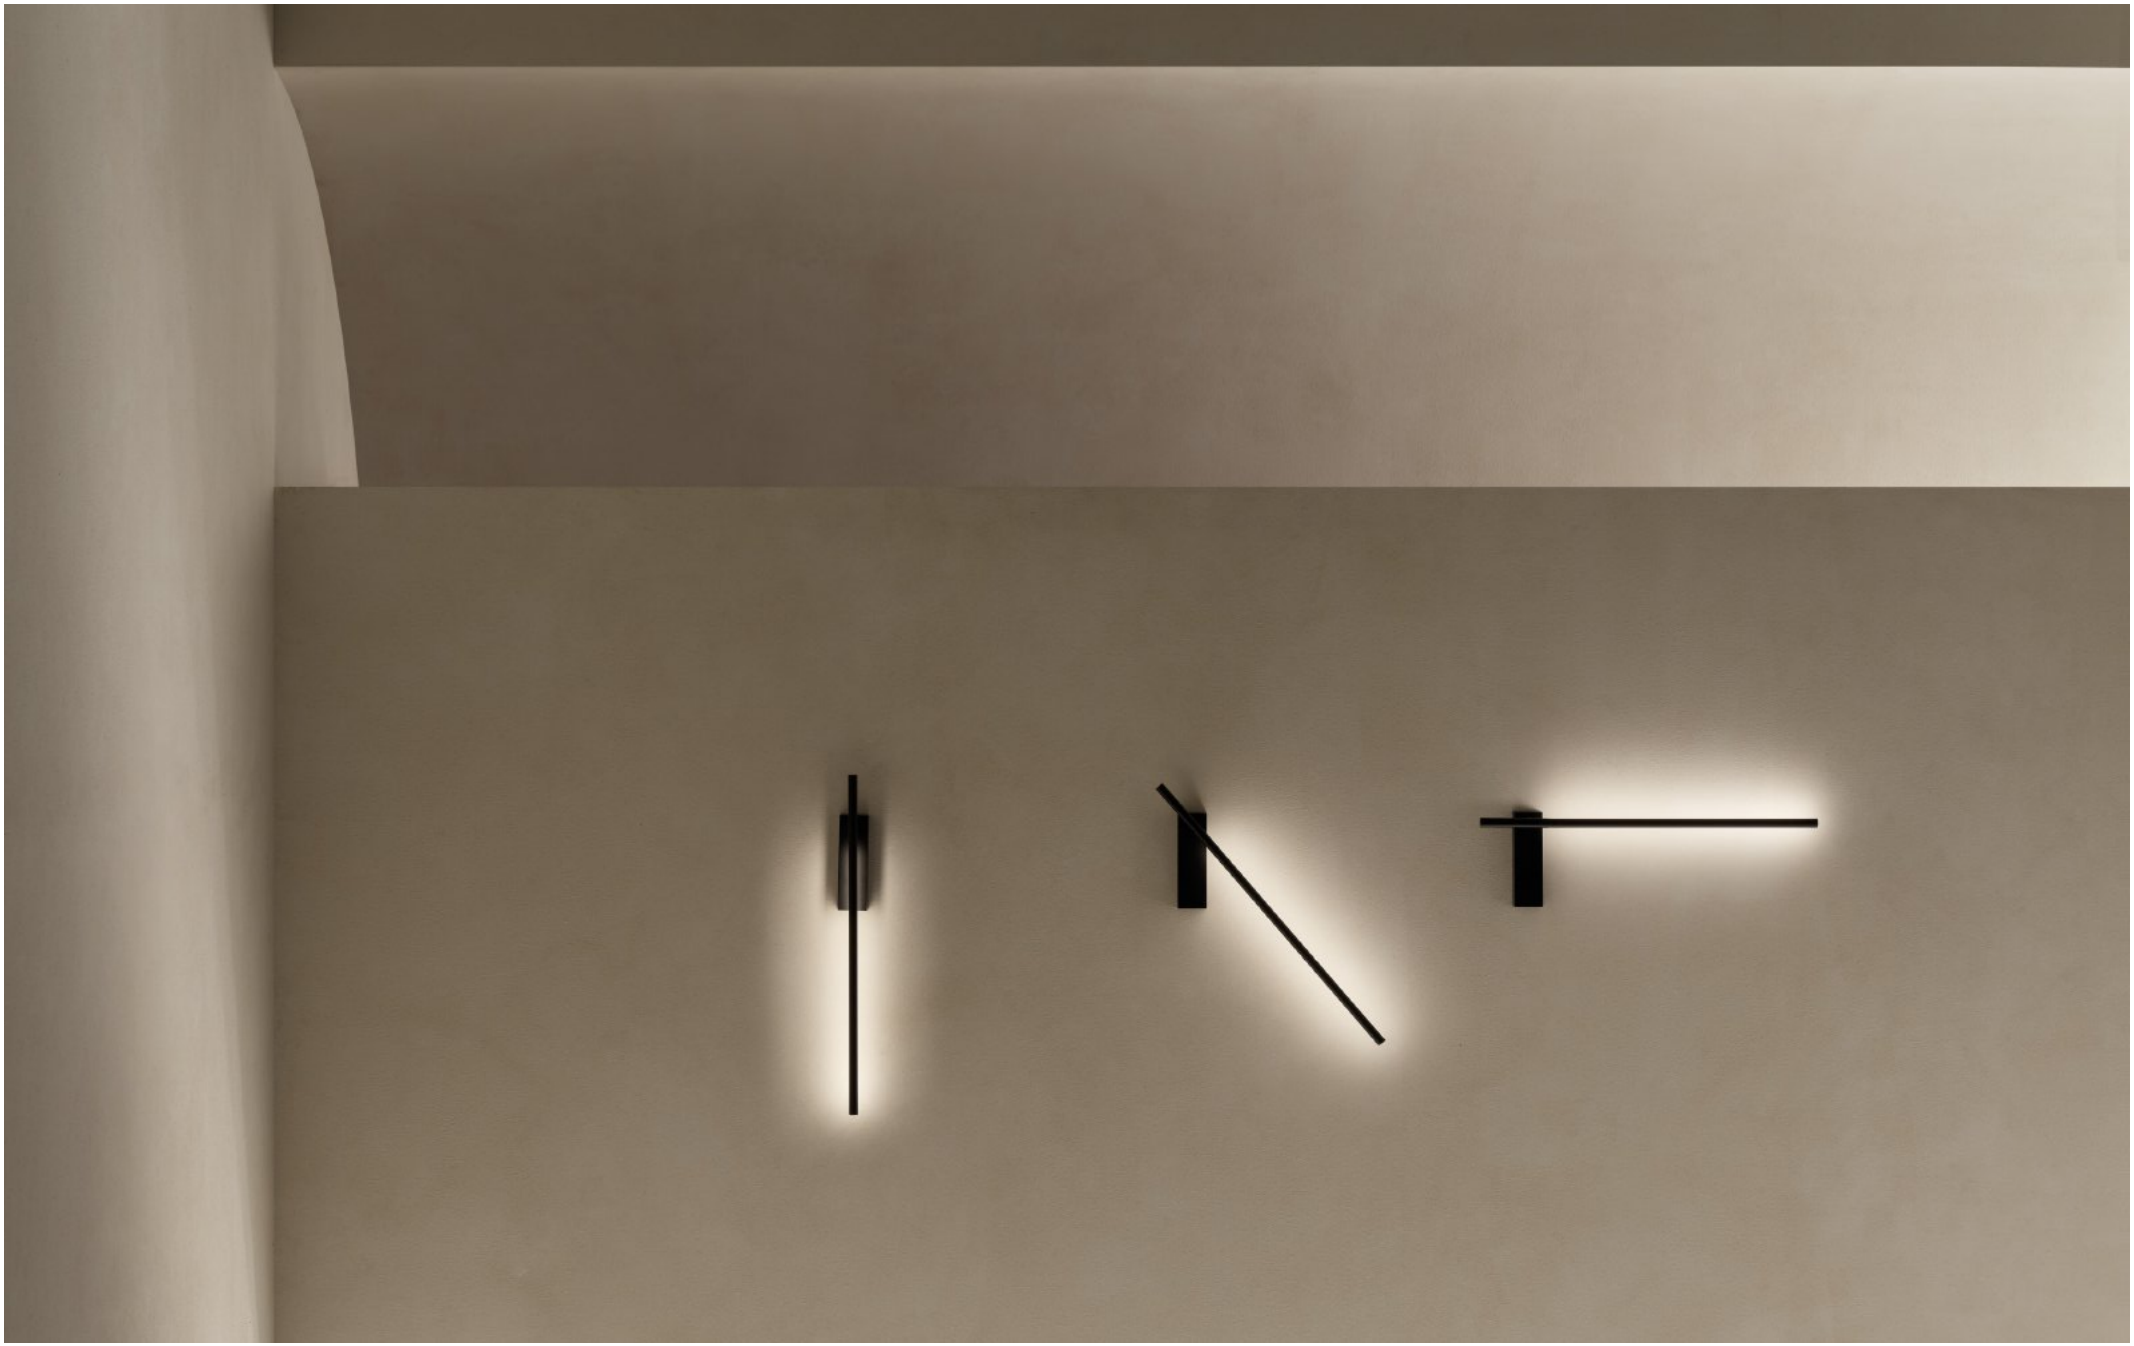





Große Bewegungsfreiheit: Der Diffusor kann zusammen mit dem Kugelgelenk des Arms um 360° gedreht werden.
Ampia capacità di movimento: il diffusore può ruotare di 360° contemporaneamente allo snodo del braccio.

Tubs

BODY MAT	DIF MAT				
ST,AL	PC		360°	0-90°	0-90°



LED | CRI 92

● 05 Schwarz Nero
○ M1 Opalweiß Bianco opalino

	K	W Total	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	8.4	460	05 ●	M1 ○	**05-A026-05-M1**
0-10V 120-277V	2700	8.4	506	05 ●	M1 ○	**05-A028-05-M1**
DALI-2 220-240V	2700	8.4	506	05 ●	M1 ○	**05-A027-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	14.1	471	05 ●	M1 ○	**05-8102-05-M1**
0-10V 120-240V	3000	14.1	471	05 ●	M1 ○	**05-8104-05-M1**
DALI-2 220-240V	3000	14.1	471	05 ●	M1 ○	**05-8103-05-M1**

Francesc Vilaró, 2016

Invisible

Pendelleuchten P. 784
Wandleuchten P. 892
Tischleuchten P. 942
Stehleuchten P. 978
Sospensioni P. 784
Lampade da parete P. 892
Lampade da tavolo P. 942
Piantane P. 978

+ Invisible



Preisträger des German Design Award 2016.
Premiata con il German Design Award nel 2016.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

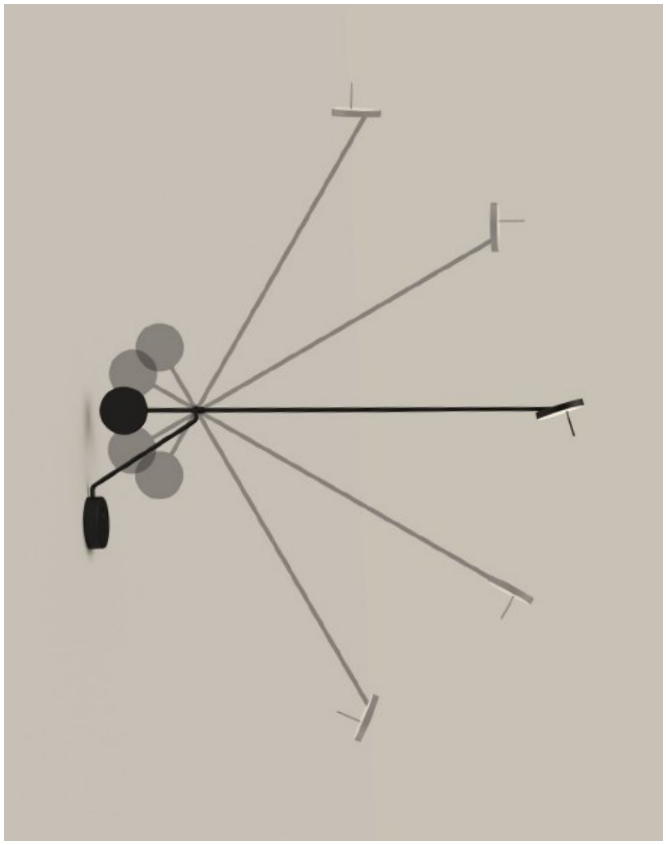

Der drehbare Leuchtenkopf ermöglicht das Ausrichten des Lichts.
La rotazione della testa consente di dirigere la luce.

Bewegung im Gleichgewicht
Francesc Vilaró ließ sich bei der Gestaltung der Kollektion von den Mobiles des Bildhauers Alexander Calder und der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen den Linien der Struktur und ihrem Gegengewicht inspirieren. In dieser Komposition von Gleichgewichten kann das Licht auf jeden beliebigen Punkt gerichtet werden, wodurch Akzentbeleuchtung in einer sehr ehrlichen Art und Weise und mit großer Bewegungsfreiheit projiziert wird.

Movimento in equilibrio
Francesc Vilaró si è ispirato alle opere denominate “mobile” dello sculture Alexander Calder per progettare la collezione, cercando equilibrio tra le linee che formano la struttura e il suo contrappeso. In questa composizione di equilibri, la luce può essere diretta in qualsiasi punto, proiettando una luce di accento in modo molto onesto, con una grande libertà di movimenti.

Invisible Wall Fixture

BODY MAT	DIF MAT		350°		DIM
ST,AL	PMMA				



LED | CRI 92 **| W Total** 10.5

● 05 Schwarz Nero

	K	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING	2700	534	05 ●	**05-7385-05-05**
100-240V	3000	550	05 ●	**05-5693-05-05**

Nahtrang Studio, 2022

Prolix

Pendelleuchten P. 787
Deckenleuchten P. 840
Sospensioni P. 787
Plafoniere P. 840

+ Prolix

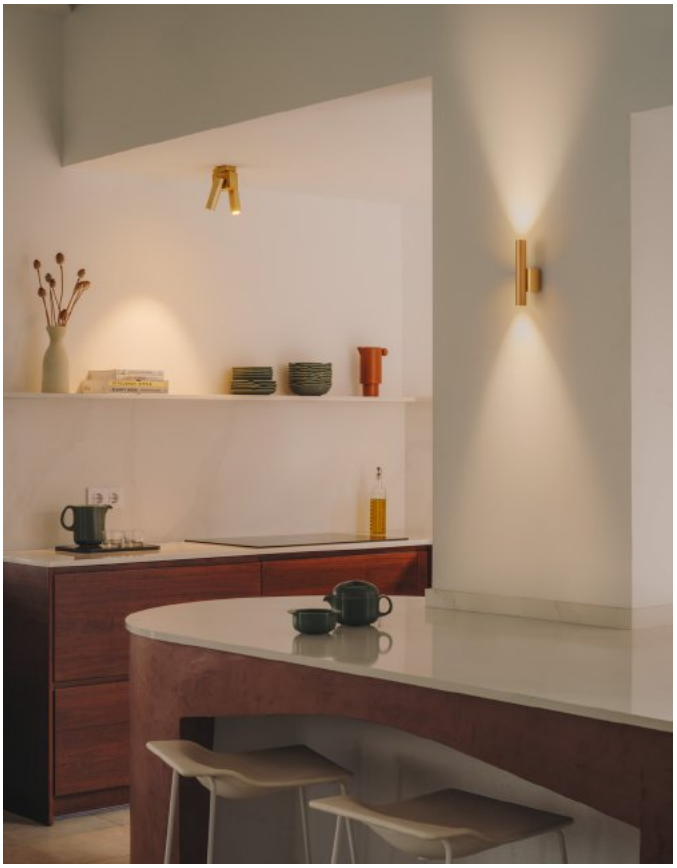

Beleuchtungsgeometrie
Prolix spielt mit der strukturellen Beleuchtungsgeometrie und überlässt nichts dem Zufall. Die Leuchte zeichnet sich durch dekoratives Leder, ihre facettenreiche Silhouette und inhärente Eleganz aus. Diese Wandleuchte mit bidirektionaler Optik beleuchtet die Wände nach oben und unten und sorgt so für Harmonie in Fluren und Gemeinschaftsbereichen, in denen ein angenehmes und warmes Raumlicht erwünscht ist.

Geometria luminosa
Prolix è un gioco di geometrie strutturali e luminose che non lascia nulla al caso. È un elemento che vanta una copertura decorativa, con una silhouette sfaccettata e un'eleganza innata. Questa applique dall'ottica bidirezionale inonda le pareti di luce superiore e inferiore per creare un effetto di luce armonioso sia nei corridoi che nelle aree pubbliche dove è necessaria una luce ambientale confortevole e calda.





Prolix

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 18.8 | **Real Lm** 358

05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

	Structure	Code
PHASE CUT 220-240VAC	05 DN	**05-8513-05-05** **05-8513-DN-DN**

Benedito Design, 2019

Pendelleuchten P. 750
Sospensioni P. 750

Veneto





Methacrylat-Diffusor.
Diffusore in metacrilato.

Vento

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.3 | **Real Lm** 452

DO Poliertes Messing Ottone lucido

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	DO	**05-7588-DO-DO**

Francesc Vilaró, 2015

Big Bang



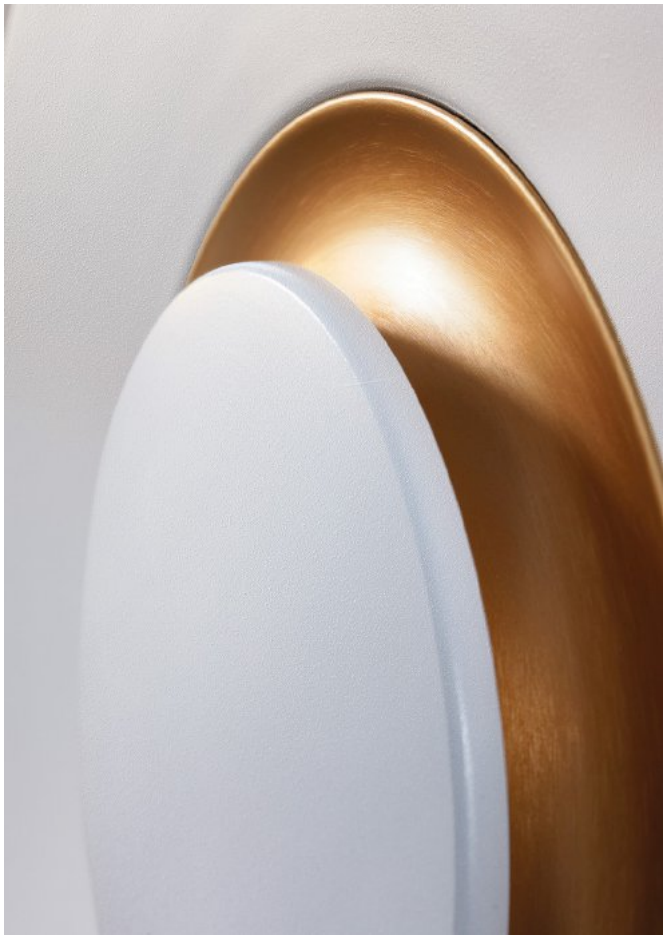

Protagonismus am tag und in der nacht
Die kreisförmigen Komponenten von Big Bang und die Flächen in texturiertem Weiß und goldener Farbe in der Mitte sorgen dafür, dass die Leuchte sowohl im ein- als auch ausgeschalteten Zustand Emotionen vermittelt. Wenn sie ausgeschaltet ist, schmückt sie den Raum mit der Harmonie ihrer Formen, und wenn sie eingeschaltet ist, erzeugt sie ein indirektes Licht mit einem ganz besonderen Lichthof, der nicht unbemerkt bleibt.

Protagonismo di giorno e di notte
La forma circolare dei componenti di Big Bang e le sue finiture in bianco testurizzato e oro al centro fanno sì che il pezzo trasmetta sensazioni sia spenta che accesa. Spenta decora l'ambiente con l'armonia delle sue forme e quando si accende genera una luce indiretta con un alone luminoso molto speciale che non passa inosservato.

Big Bang

BODY MAT	DIF MAT	
AL	PMMA	



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 25 | **Real Lm** 760

◯ BW Weiß Bianco

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW ◯	**05-5085-BW-BW**

Nahtrang Studio, 2019

Pendelleuchten P. 762
Sospensioni P. 762

Attic

+ Attic



Kompositorische Vielfalt
Attic ist ein äußerst funktionelles Beleuchtungssystem, da es sich leicht installieren und um Leuchten ergänzen lässt. Das Licht seiner Glühbirnen kann sowohl für Arbeitsbereiche als auch für entspannte Atmosphären genutzt werden. Darüber hinaus sorgt der durch die seitlichen Öffnungen des Schirms erzeugte Lichteffekt für eine vollständige Integration der Verkabelungsstruktur in die endgültige Komposition. Mit der Möglichkeit der individuellen Anpassung der Schirmfarbe und der Kombination von drei geometrischen Formen ist Attic im wahrsten Sinne des Wortes modular.

Ricchezza compositiva
Attic è un sistema di illuminazione estremamente funzionale, grazie alla grande facilità di installazione e aggiunta di lampade. La luce delle sue lampadine può essere programmata sia per le aree di lavoro che per creare ambienti rilassati. Inoltre, l'effetto luminoso generato dalle aperture laterali dello schermo fornisce una totale integrazione della struttura del cablaggio nella composizione finale dell'elemento. Con possibilità di personalizzazione del colore degli schermi e tre forme geometriche combinabili tra loro, Attic è un elemento modulare in tutti i sensi.



Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.

attic.ledsc4.com

Konfigurieren Sie Super Attic
Configura il tuo Super Attic

1 Installation
Installazione

Mit 2 Installationsoptionen.
Con 2 opzioni di installazione.

Nicht verfügbar für das Einzelmodell mit mittigem Fleuron.
Non disponibile per il modello individuale con rosone centrale.

Side







Central



Wall



2 Kabellänge für
Lunghezza cavo



969 mm



1969 mm



Max.
2600 mm
Kabellänge für einfach zentrierte Installation.
Lunghezza cavo per installazione individuale centrale.



Max.
5000 mm

3 Lampenschirm
Paralume



4 Standardkombinationen
Combinazioni standard

Mehr Optionen über den Konfigurator.
Più opzioni attraverso il configuratore.



1



2



3

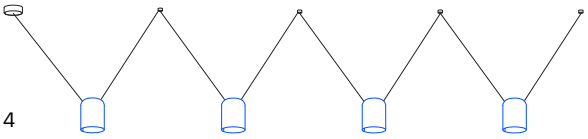

4

5 Ausführungen
Finiture

Vielzahl individueller Farben auf Anfrage.
Molteplici colori personalizzabili su richiesta.

Black



14 White

Konfigurieren Sie Ihre Leuchte
Configura il tuo apparecchio





Attic Rectangular Shape

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

○ 14 Weiß Bianco
● 05 Schwarz Nero

Structure	Exterior Screen	Code
05 ●	05 ●	**05-7388-05-05**
05 ●	14 ○	**05-7388-05-14**
05 ●	05 ●	**05-7389-05-05**
05 ●	14 ○	**05-7389-05-14**
05 ●	05 ●	**05-9007-05-05**
05 ●	14 ○	**05-9007-05-14**

Nahtrang Studio, 2021

Pendelleuchten P. 769
Sospensioni P. 769

Super Attic

+ Super Attic



Präsenz und Persönlichkeit
Super Attic vereinnahmt den Raum voller Selbstbewusstsein. Der von dem großen konischen Lampenschirm abgegebene Lichtstrahl verleiht dem Raum mit seiner Präsenz Persönlichkeit.

Presenza e personalità
Super Attic si impadronisce senza complessi del protagonismo dell'ambiente. Il suo paralume conico di grandi dimensioni emette un fascio di luce con una presenza eccezionale, portando personalità allo spazio.

Konfigurieren Sie Super Attic
Configura il tuo Super Attic

1 Installation
Installazione

Side



Central



Wall



Mit 2 Installationsoptionen.
Con 2 opzioni di installazione.





Nicht verfügbar für das Einzelmodell mit mittigem Fleuron.
Non disponibile per il modello individuale con rosone centrale.

2 Kabellänge für
Lunghezza cavo



969 mm



1969 mm



Max.
2600 mm
Kabellänge für einfach zentrierte Installation.
Lunghezza cavo per installazione individuale centrale.



Max.
5000 mm

3 Standardkombinationen
Combinazioni standard

Mehr Optionen über den Konfigurator.
Più opzioni attraverso il configuratore.

1



2



3



4

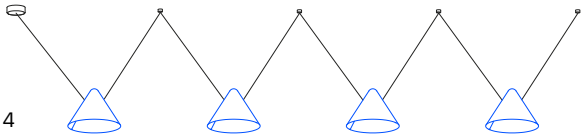

4 Ausführungen
Finiture

Vielzahl individueller Farben auf Anfrage.
Molteplici colori personalizzabili su richiesta.

05 Black



Konfigurieren Sie Ihre Leuchte
Configura il tuo apparecchio

Super Attic

BODY MAT
AL



E27 | **W** Max. 15

05 Schwarz Nero

Structure	Exterior Screen	Code
05	05	**05-8348-05-05**

Benedito Design, 2021

H

Pendelleuchten P. 773
Tischleuchten P. 934
Stehleuchten P. 974
Sospensioni P. 773
Lampade da tavolo P. 934
Piantane P. 974

+ H



Auf natürliche weise anders
Mit seinen einfachen und reinen Linien verleiht das H-Design von Benedito jedem Raum natürliche Eleganz. Mit der Möglichkeit zur Auf- und Unterputzinstallation hebt sich H im Raum durch sein warmes Licht und das Schattenspiel der oberen Öffnung hervor.

Distinzione naturale
Dalle linee semplici e pulite, il design H di Benedito conferisce un'eleganza naturale allo spazio che abita. Con l'opzione di installazione a incasso o in superficie, H si distingue nell'ambiente per il calore della sua luce e per il gioco di ombre che produce la delicata apertura superiore sull'elemento.





Zwei Einbauvarianten.
Due possibilità di incasso.

Option für hängende Wandleuchte mit Zierschnur (Stromanschluss durch die Wand).
Opzione di applique a sospensione con cavo decorativo (installazione elettrica a parete).

H

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 17 | **Real Lm** 627

05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	05 DN	**05-7742-05-05** **05-7742-DN-DN**

Àlex & Manel Lluscà, 2019

Tischleuchten P. 945
Stehleuchten P. 981
Lampade da tavolo P. 945
Piantane P. 981

+ Organic

Organic



Glatt und Harmonisch
Das weiche, harmonische Profil dieses Objekts bezieht seine Inspiration aus den organischen Formen von Blüten und Blättern. Der leicht gekrümmte Lampenschirm mit der vergoldeten Innenseite fügt sich auf subtile und natürliche Weise in den Raum ein.

Morbido e armonico
I profilo di questo articolo, morbido e armonico, s'ispira alle forme naturali di fiori e foglie. Il suo paralume leggermente incurvato, con interno dorato, si integra nello spazio in modo fine e naturale.

Organic

F



BODY MAT		355°	90°
ST			

E14 | W Max. 9

05 Schwarz Nero

Structure	Code
05 ●	**05-7582-05-05**

nicht mitgeliefertes allgemeines Zub.
Access. comuni non inclusi

Anschlusskabel
Cavo di connessione

71-7660-00-00

Àlex & Manel Lluscà, 2021

Deckenleuchten P. 834
Plafoniere P. 834

+ Miso

Miso



Mit ihrer sanften und diskreten Linienführung ist Miso eine elementare Deckenleuchte, die sich an jeden Raum anpasst. Die beiden erhältlichen Größen bieten ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Wahl der Ausführung durch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten von Außengestaltung und Innenleben.

Dalle linee morbide e discrete, Miso è una plafoniera essenziale adatta a tutti i tipi di spazio. Disponibile in due misure, offre un'enorme flessibilità di finiture, grazie alla combinazione di colore della struttura interna ed esterna.

Miso 285mm



BODY MAT
ST

E27 | W Max. 15

14 Weiß Bianco
05 Schwarz Nero
DL Gold Oro

Exterior Screen	Interior Screen	Code
05	14	**15-8330-05-14**
05	DL	**15-8330-05-DL**
14	14	**15-8330-14-14**
14	DL	**15-8330-14-DL**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Exterior Screen: DL Gold Oro **Interior Screen:** 14 Weiß Bianco

Miso 433mm



BODY MAT
ST

E27 | W Max. 15

14 Weiß Bianco
05 Schwarz Nero
DL Gold Oro

Exterior Screen	Interior Screen	Code
05	DL	**15-8331-05-DL**
14	14	**15-8331-14-14**
14	DL	**15-8331-14-DL**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Exterior Screen: DL Gold Oro **Interior Screen:** 14 Weiß Bianco

Àlex & Manel Lluscà, 2016

Drone







Diese kompakte Wandleuchte ist in verschiedenen Ausführungen und Kombinationen sowie als einfache oder doppelte Version erhältlich.

Quest'applique di dimensioni ridotte presenta molteplici opzioni di finitura combinate nella sua versione doppia o singola.

Drone Single

BODY MAT	DIF MAT		355°	0° a 90°
AL	AL			



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.6 | **Real Lm** 350

- 14 Weiß Bianco
- 21 Chrom Cromo
- F5 Gold Oro
- CI Braun Marrone
- 06 Kupfer Rame

	Structure	Interior Screen	Code
ON-OFF 100-277V	14	06	**05-5306-14-06**
	14	21	**05-5306-14-21**
	14	F5	**05-5306-14-F5**
	CI	06	**05-5306-CI-06**
	CI	21	**05-5306-CI-21**
	CI	F5	**05-5306-CI-F5**

Drone Double

BODY MAT	DIF MAT		355°	0° a 90°
AL	AL			



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 16.3 | **Real Lm** 613

- 14 Weiß Bianco
- 21 Chrom Cromo
- F5 Gold Oro
- CI Braun Marrone
- 06 Kupfer Rame

	Structure	Interior Screen	Code
ON-OFF 100-277V	14	06	**05-5307-14-06**
	14	21	**05-5307-14-21**
	14	F5	**05-5307-14-F5**
	CI	06	**05-5307-CI-06**
	CI	21	**05-5307-CI-21**
	CI	F5	**05-5307-CI-F5**

Francesc Vilaró, 2019

Deckenleuchten P. 839
Bad P. 1006
Plafoniere P. 839
Bagno P. 1006

Vetro



Ein Klassiker mit speziellem doppelwandigem Pressglas.
Un classico con vetro pressato doppio spessore speciale.



Vetro

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 22.4 | **Real Lm** 1240

◯ 14 Weiß Bianco
◯ G5 Innen weiß lackiertes Glas
Vetro dipinto bianco interno

	Body	**Difussor**	**Code**
ON-OFF 220-240V	14 ◯	G5 ◯	**05-7387-14-G5**

Nahtrang Studio, 2022

Tischleuchten P. 947
Stehleuchten P. 982
Lampade da tavolo P. 947
Piantane P. 982

Nude






Nude

F

BODY MAT
AL

360°



80 3-30 mm

E27 | W Max. 15

05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

Structure	Head	Code
05	05	**05-8515-05-05**
05	DN	**05-8515-05-DN**




Nina Mair, 2024

Perlina

Wandleuchten P. 848
Tischleuchten P. 938
Stehleuchten P. 968
Bad P. 992
Lampade da parete P. 848
Lampade da tavolo P. 938
Piantane P. 968
Bagno P. 992

+ Perlina

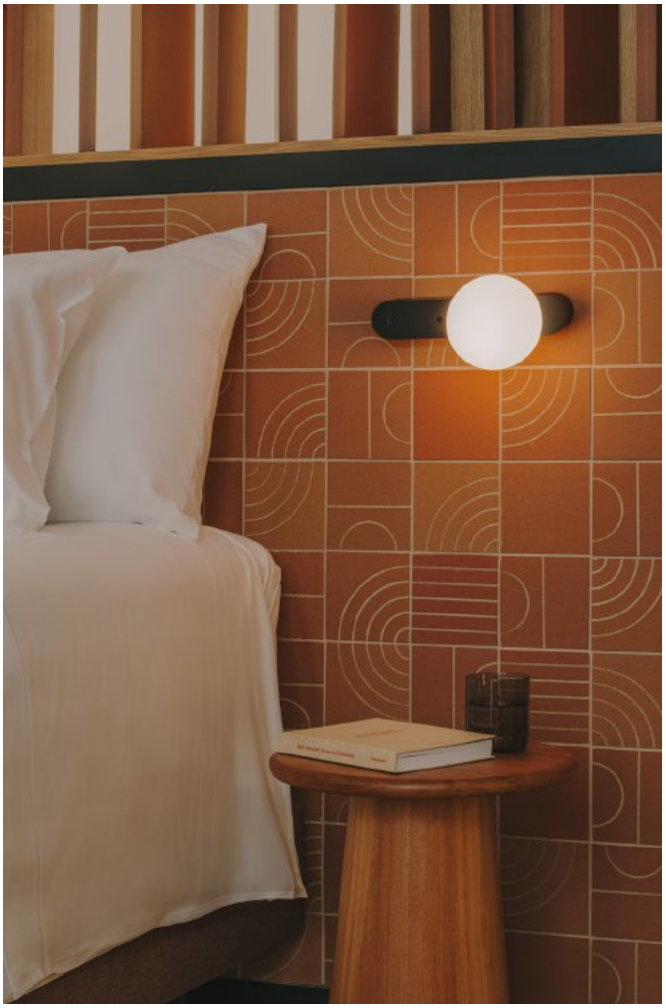

Ein natürliches Schmuckstück
Perlina wurde von Naturperlen inspiriert und ist ein beleuchtetes Schmuckstück, das mit der Eigenschaft der perfekten Rundheit einer Perle spielt und dadurch dem zugrundeliegenden Minimalismus Bedeutung verleiht. Ihr gefiltertes Licht vermittelt im eingeschalteten Zustand ein Gefühl der Ruhe, erfüllt auf natürliche Weise den Raum und ermöglicht die Anpassung durch manuelle Dimmung.

Gioiello naturale
Perlina si ispira a un gioiello naturale per offrire una perla illuminata che gioca con l'essenza della circonferenza, rotonda e perfetta, dando significato al minimalismo del basic. Quando è accesa, l'effetto di luce soffusa trasmette una sensazione di calma riempiendo lo spazio con naturalezza e adattandosi ad esso grazie alla possibilità di regolazione manuale con dimmer.



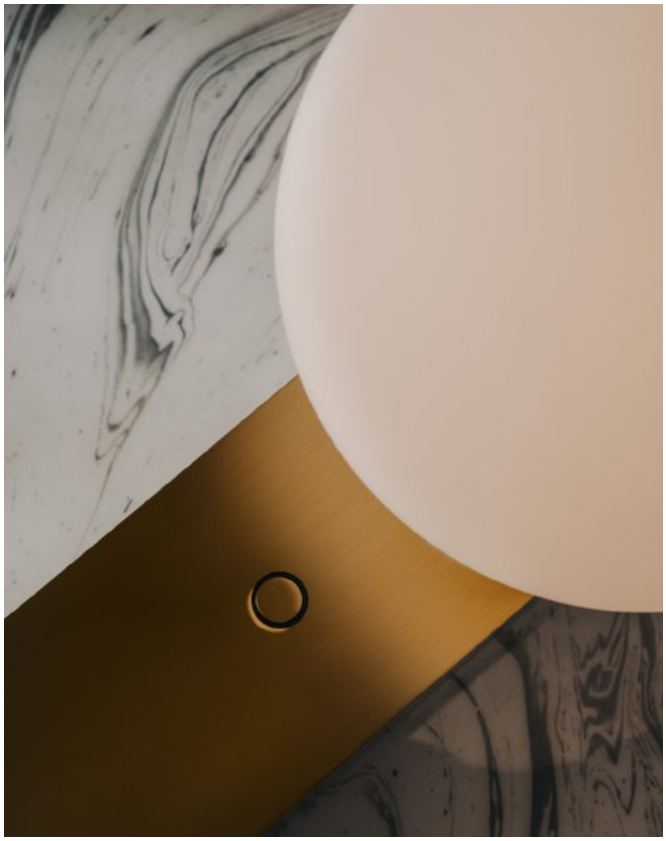

Perlina USB

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
AISI304	GLA		2700-3000-4000	DIM



60 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 8.8 | **Real Lm** 391 (3000K)

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 220-240V	60 DN	**05-A078-60-60** **05-A078-DN-DN**

Francesc Vilaró, 2016

Invisible

Pendelleuchten P. 784
Wandleuchten P. 868
Tischleuchten P. 942
Stehleuchten P. 978
Sospensioni P. 784
Lampade da parete P. 868
Lampade da tavolo P. 942
Piantane P. 978

+ Invisible



Bewegung im Gleichgewicht
Francesc Vilaró ließ sich bei der Gestaltung der Kollektion von den Mobiles des Bildhauers Alexander Calder und der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen den Linien der Struktur und ihrem Gegengewicht inspirieren. In dieser Komposition von Gleichgewichten kann das Licht auf jeden beliebigen Punkt gerichtet werden, wodurch Akzentbeleuchtung in einer sehr ehrlichen Art und Weise und mit großer Bewegungsfreiheit projiziert wird.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

Movimento in equilibrio
Francesc Vilaró si è ispirato alle opere denominate “mobile” dello sculture Alexander Calder per progettare la collezione, cercando equilibrio tra le linee che formano la struttura e il suo contrappeso. In questa composizione di equilibri, la luce può essere diretta in qualsiasi punto, proiettando una luce di accento in modo molto onesto, con una grande libertà di movimenti.



Preisträger des German Design Award 2016.
Premiata con il German Design Award nel 2016.



Der drehbare Leuchtenkopf ermöglicht das Ausrichten des Lichts.
La rotazione della testa consente di dirigere la luce.

Invisible Reader Small

BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL	PMMA		180°	0° - 90°		DIM



LED | CRI 90 **| W Total** 10.5

● 05 Schwarz Nero

	K	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING	2700	534	05 ●	**05-7382-05-05**
100-240V	3000	550	05 ●	**05-7380-05-05**

Invisible Reader Large

BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL	PMMA		180°	0° - 90°		DIM



LED | CRI 90 **| W Total** 10.5

● 05 Schwarz Nero

	K	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING	2700	534	05 ●	**05-7383-05-05**
100-240V	3000	550	05 ●	**05-7381-05-05**

Chic









Qualität im Kleinformat
Sehr kompaktes und technisch ausgefeiltes Leselicht. Dank ihrer Konstruktion und ihres visuellen Komforts erfüllen Chic-Leuchten ihre Funktion ohne Abstriche bei Design und Ästhetik.

Qualità nell'espressione minima
Applique da lettura di dimensioni molto compatte con un'elevata componente tecnica. Grazie al suo sviluppo e al comfort visivo ottenuto, Chic soddisfa la sua funzionalità senza rinunciare al design e al fattore decorativo.

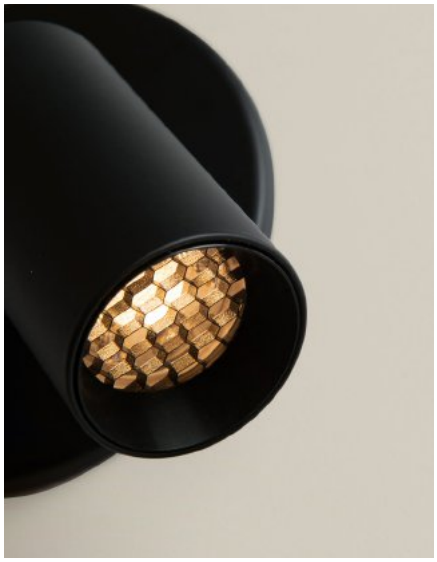

Ihre Wabenplatte sorgt für visuellen Komfort.
Comprende pannello a nido d'ape per maggior comfort visivo.

Chic

BODY MAT	DIF MAT					
AL	PMMA		360°	90°		DIM



60 10 mm

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.9 | **Real Lm** 200

14 Weiß Bianco
05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05	**05-8509-05-05**
	14	**05-8509-14-14**
	DN	**05-8509-DN-DN**

Francesc Vilaró, 2020

Wandleuchten P. 898
Lampade da parete P. 898

+ E-lamp

E-lamp



USB-Ladeanschluss für elektronische Geräte.
Carica di dispositivi elettronici tramite USB.



Wahlweise vergoldete Knöpfe in beiden Ausführungen.
Opzione pulsanti dorati in entrambe le finiture.

Multifunktional
Die Kollektion E-lamp zeichnet sich durch ein rationales und schlichtes Design aus, das auf geometrischen Grundformen basiert. Diese Produktfamilie multifunktionaler Leuchten setzt auf Harmonie und Integration im Raum. Sie ist besonders auf Mobiltelefone ausgelegt, weswegen alle Ausführungen einen USB-Anschluss beinhalten. Die Tischlampe verfügt zudem über kabellose Ladetechnologie.

Multifunzione
E-lamp è una collezione con un design razionale e semplice, basata su forme geometriche di base. Questa famiglia multifunzionale di apparecchi di illuminazione è alla ricerca dell'armonia e della sua integrazione nello spazio. Realizzata pensando al telefono cellulare, include un USB in tutte le sue versioni insieme alla tecnologia Wireless Charging, nell'opzione da tavolo.

E-lamp

BODY MAT					
AL		180°	90°	x2	USB C



LED+LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 12.3 | **Real Lm** 452

14 Weiß Bianco
05 Schwarz Nero
DO Poliertes Messing Ottone lucido

	Structure	Button	Code
ON-OFF 220-240V	05	05	**05-7606-05-05**
	05	DO	**05-7606-05-DO**
	14	14	**05-7606-14-14**
	14	DO	**05-7606-14-DO**

Francesc Vilaró, 2021

Wandleuchten P. 896
Lampade da parete P. 896

E-lamp Mini



Möglichkeit der vertikalen oder horizontalen Installation.
Possibilità di installazione verticale od orizzontale.





USB-Ladeanschluss für elektronische Geräte.
Carica di dispositivi elettronici tramite USB.







E-lamp Mini





LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.2 | **Real Lm** 137

- 14 Weiß Bianco
- 05 Schwarz Nero
- 81 Nickel seidenmatt Nichel satinato
- DN Mattgold Oro opaco
- EU Weiss glänzend Bianco brillante
- EV Schwarz glänzend Nero brillante

	Structure	Body	Code
ON-OFF 100-240V	05	81	**05-8329-05-81**
	05	DN	**05-8329-05-DN**
	05	EV	**05-8329-05-EV**
	14	81	**05-8329-14-81**
	14	DN	**05-8329-14-DN**
	14	EU	**05-8329-14-EU**

Nahtrang Studio, 2022

Wandleuchten P. 912
Lampade da parete P. 912

Hall Slim

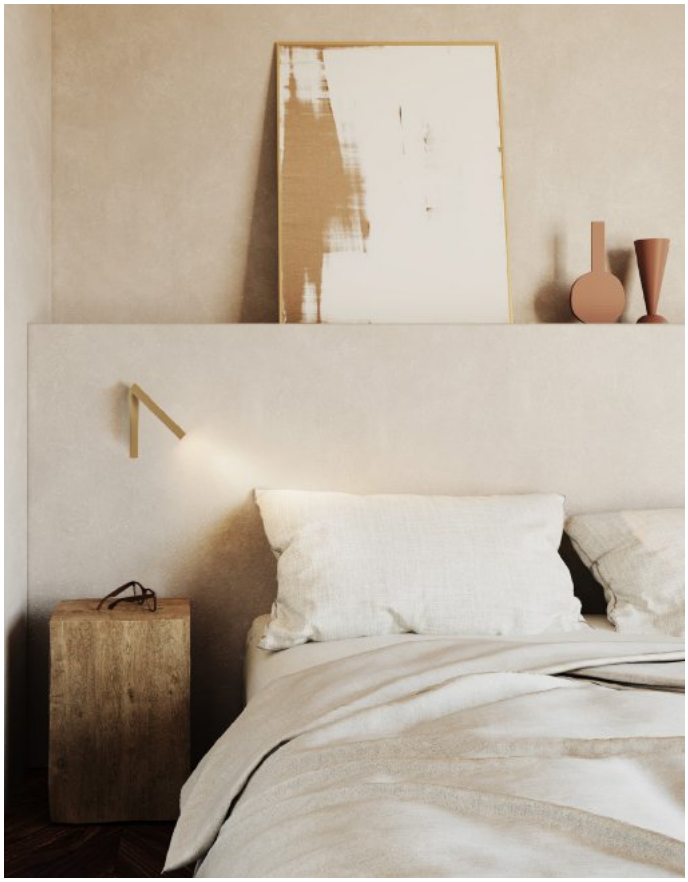









Diskrete Eleganz
Hall Slim ist eine in verschiedenen Ausführungen erhältliche Kollektion mit einem kompakten und geradlinigen Profil zur Integration von orientierbarem Leselicht auf diskrete Weise.

Eleganza discreta
Hall Slim è una collezione con un profilo compatto e rettilineo che si presenta con diverse finiture che permettono di integrare la luce da lettura orientabile in modo discreto.

Hall Reader

BODY MAT		355°	90°	
AL				



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 150

14 Weiß Bianco
05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**05-8510-05-05**
	14	**05-8510-14-14**
	DN	**05-8510-DN-DN**

Josep Patsí, 2019

Gamma

Wandleuchten P. 901, 902, 903, 904
Tischleuchten P. 944
Stehleuchten P. 980
Lampade da parete
P. 901, 902, 903, 904
Lampade da tavolo P. 944
Piantane P. 980

+ Gamma






Möglichkeit der Unter- oder Aufputzinstallation.
Possibilità di installazione da incasso o in superficie.

Gamma Round

BODY MAT / AL · 180° · 90°



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 137

14 Weiß Bianco
05 Schwarz Nero
81 Nickel seidenmatt Nichel satinato
DN Mattgold Oro opaco

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	05	**05-6421-05-05**
	14	**05-6421-14-14**
	81	**05-6421-81-81**
	DN	**05-6421-DN-DN**

96 3-35 mm

Gamma Square

BODY MAT / AL · 180° · 90°



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 137

14 Weiß Bianco
05 Schwarz Nero
81 Nickel seidenmatt Nichel satinato
DN Mattgold Oro opaco

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	05	**05-6420-05-05**
	14	**05-6420-14-14**
	81	**05-6420-81-81**
	DN	**05-6420-DN-DN**

3-35 mm 96

Josep Patsí, 2020

Wandleuchten P. 900, 902, 903, 904
Tischleuchten P. 944
Stehleuchten P. 980
Lampade da parete
P. 900, 902, 903, 904
Lampade da tavolo P. 944
Piantane P. 980

Gamma Mini











Gamma Mini

BODY MAT		180	90
AL			



40 3-30 mm

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.6 | **Real Lm** 137

14 Weiß Bianco
05 Schwarz Nero
81 Nickel seidenmatt Nichel satinato
DN Mattgold Oro opaco

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**05-6428-05-05**
	14	**05-6428-14-14**
	81	**05-6428-81-81**
	DN	**05-6428-DN-DN**

Josep Patsí, 2021

Gamma SR

Wandleuchten P. 900, 901, 903, 904
Tischleuchten P. 944
Stehleuchten P. 980
Lampade da parete
P. 900, 902, 903, 904
Lampade da tavolo P. 944
Piantane P. 980











Modell mit USB-Ladeoption (05-8507).
Modello con opzione di ricarica degli apparecchi tramite USB (05-8507).

Gamma SR





148×60 3-30 mm

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.2 | **Real Lm** 137

14 Weiß Bianco
05 Schwarz Nero
81 Nickel seidenmatt Nichel satinato
DN Mattgold Oro opaco

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	05	**05-8397-05-05**
	14	**05-8397-14-14**
	81	**05-8397-81-81**
	DN	**05-8397-DN-DN**

Gamma SR USB





150×60 3-30 mm

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.2 | **Real Lm** 137

14 Weiß Bianco
05 Schwarz Nero
81 Nickel seidenmatt Nichel satinato
DN Mattgold Oro opaco

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**05-8507-05-05**
	14	**05-8507-14-14**
	81	**05-8507-81-81**
	DN	**05-8507-DN-DN**

Josep Patsí, 2020

Wandleuchten P. 900, 901, 902, 904
Tischleuchten P. 944
Stehleuchten P. 980
Lampade da parete
P. 900, 901, 902, 904
Lampade da tavolo P. 944
Piantane P. 980

Gamma USB







USB-Ladeanschluss für elektronische Geräte.
Carica di dispositivi elettronici tramite USB.

Gamma USB





LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 123

14 Weiß Bianco
05 Schwarz Nero
81 Nickel seidenmatt Nichel satinato

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05 14 81	**05-6424-05-05** **05-6424-14-14** **05-6424-81-81**

Josep Patsí, 2021

Gamma Extend

Wandleuchten P. 900, 901, 902, 903
Tischleuchten P. 944
Stehleuchten P. 980
Lampade da parete
P. 900, 901, 902, 903
Lampade da tavolo P. 944
Piantane P. 980











Eleganz und Präzision
Mit einem präzisionsgeformten Gehäuse und einer perfekten Verarbeitung in allen Varianten bewahrt Gamma Extend das Wesen der Kollektion.

Eleganza e precisione
Gamma Extend conserva tutta l'essenza della collezione, presentando una silhouette modellata con precisione e con una finitura perfetta in tutte le sue varianti.

Gamma Extend





LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.2 | **Real Lm** 137

- 14 Weiß Bianco
- 05 Schwarz Nero
- 81 Nickel seidenmatt Nichel satinato
- DN Mattgold Oro opaco

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	05	**05-8339-05-05**
	14	**05-8339-14-14**
	81	**05-8339-81-81**
	DN	**05-8339-DN-DN**

Radar





Radar kombiniert einen ausgezeichneten orientierbaren Lichtpunkt mit einem minimalistischen Design, das sich leicht in verschiedene Umgebungen integrieren lässt.

Radar combina un eccellente punto luce orientabile con un design minimalista facilmente integrabile in diversi ambienti.

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 6 | **Real Lm** 50

14 Weiß Bianco
60 Schwarz Nero

	Structure	Code
PHASE CUT 220-240V	14 60	**05-6488-14-14** **05-6488-60-60**

85 3-30 mm

Josep Patsí, 2020

Simply

Deckenleuchten P.843
Tischleuchten P. 946
Plafoniere P. 843
Lampade da tavolo P. 946

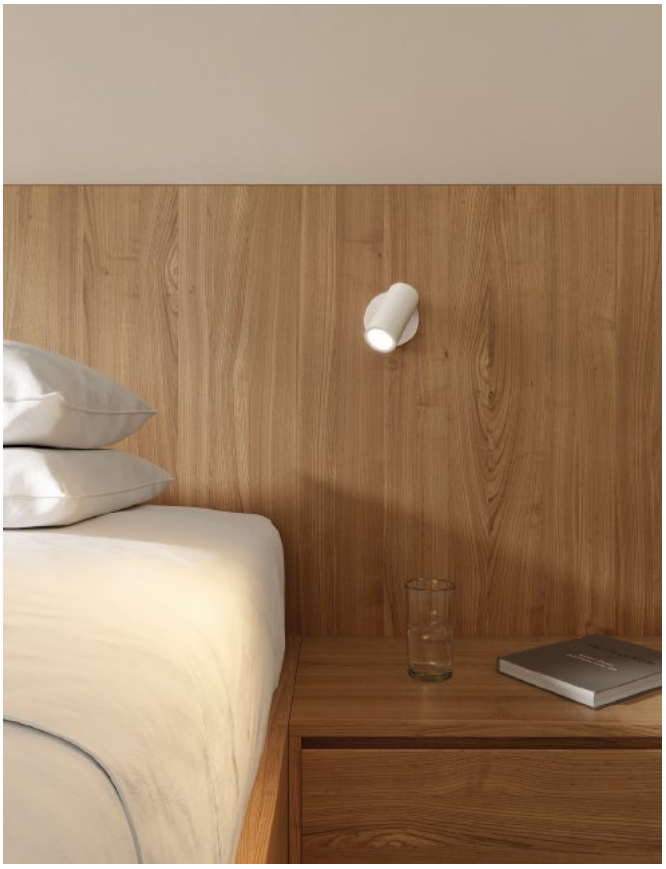



Effektivität bei der kleinsten Ausführung
Simply bietet maximale Funktionalität bei unaufdringlichem Design. Diese Baureihe ist auf Zeitlosigkeit ausgelegt und kann Räume unabhängig von deren Stil beleuchten.

Efficienza nell'espressione minima
Simply offre la massima funzionalità con la minima espressione. Questa collezione è pensata per durare nel tempo e illuminare qualsiasi ambiente, indipendentemente dal suo stile.

Simply

F





GU10 | W Max. 8

○ 14 Weiß Bianco
● 05 Schwarz Nero

Structure	Code
05 ●	**05-7982-05-05**
14 ○	**05-7982-14-14**

mitgeliefertes allgemeines Zub.
Access. comuni inclusi

Wabenraster
Pannello a nido d'ape

Pendelleuchten P. 806
Deckenleuchten P. 844
Sospensioni P. 806
Plafoniere P. 844

Pipe





05-05



14-05

Standardkombinationen.
Combinazioni Standard.



14-14



05-05

Möglichkeit anderer Kombinationen durch Ringe nicht enthalten.
Possibilità di altre combinazioni con cerchi non incluse.

Pipe Reader

F

BODY MAT
ST,AL



GU10 | W 2 × Max. 8

○ 14 Weiß Bianco
● 05* Schwarz Nero

Structure	Ring	Code
14 ○	05 ●	**05-2759-14-05**
05 ●*	05 ●*	**05-2759-05-05**

nicht mitgeliefertes allgemeines Zub.
Access. comuni non inclusi

Ring Weiß Anello bianco	**71-0073-14-14**
Ring Schwarz Anello nero	**71-0073-05-05**

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
*Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Pendelleuchten P. 808
Deckenleuchten P. 845
Sospensioni P. 808
Plafoniere P. 845

Stylus





Stylus Switch

F

BODY MAT	DIF MAT		355°	0° a 90°	
AL	PC				



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 4.5 | **Real Lm** 276

14 Weiß Bianco
05 Schwarz Nero

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05 ● 14 ○	**05-6193-05-05** **05-6193-14-14**

Bed







Bed Round

F

BODY MAT
AL



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 115

05 Schwarz Nero

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	05	**05-2830-05-05**

Bed Rectangular

F

BODY MAT
AL



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 115

05 Schwarz Nero

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	05	**05-2831-05-05**

Josep Patsí, 2019

Link



Das gleiche Modell mit zwei Installationsoptionen.
Uno stesso modello con due opzioni di installazione.



Touch-Dimm-Option am Leuchtenkopf.
Opzione Touch dimmerabile sulla testa.

Link Surface

BODY MAT / AL | ±180° | ±180° | DIM



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 4 | **Real Lm** 121

◯ 14 Weiß Bianco
● 05 Schwarz Nero

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05 ●	**05-7366-05-05**
	14 ◯	**05-7366-14-14**

18 3-30 mm

Link Recessed

BODY MAT / AL | ±180° | ±180° | DIM



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 4 | **Real Lm** 121

◯ 14 Weiß Bianco
● 05 Schwarz Nero

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05 ●	**05-7367-05-05**
	14 ◯	**05-7367-14-14**

44 3-30 mm

Tip





Tip

BODY MAT
AL

±180°

±180°

DIM



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 4.2 | **Real Lm** 175

81 Nickel seidenmatt Nichel satinato
DN Mattgold Oro opaco

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	DN 81	**05-5296-81-81** **05-5296-DN-DN**

Nahtrang Studio, 2022

Wandleuchten P. 899
Lampade da parete P. 899

Hall Slim Screen





Lampenschirme in verschiedenen Farben verfügbar.
Diversi colori di paralume disponibili.

Hall Reader with Screen Right

BODY MAT: AL | 355° | 90°



LED+E27 | **K** 2700 | **CRI** 92 | **Real Lm** 150

14 Weiß Bianco
05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

		W Total	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	LED E27	2.2 15	05 14 DN	**05-8511-05-82** **05-8511-14-82** **05-8511-DN-82**

Hall Reader with Screen Left

BODY MAT: AL | 355° | 90°



LED+E27 | **K** 2700 | **CRI** 92 | **Real Lm** 150

14 Weiß Bianco
05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

		W Total	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	LED E27	2.2 15	05 14 DN	**05-8512-05-82** **05-8512-14-82** **05-8512-DN-82**

Zubehör nicht inklusive und erforderlich
Accessori comuni non inclusi e necessari



14
BY

71-8510-14-M1
71-8510-BY-M1

Nahtrang Studio, 2022

Clip

Tischleuchten P. 950
Stehleuchten P. 986
Lampade da tavolo P. 950
Piantane P. 986







Das LED-Leselicht ermöglicht eine weite Rotation für mehr Komfort.

Il lettore LED consente una rotazione molto ampia per un maggiore comfort.

Stil und Reinheit
Clip ist die Neuinterpretation eines Klassikers. Die leichte Neigung verleiht dem Design einen frischen Touch mithilfe eines vollständig integrierten LED-Punkts. Dank der Kombination von Lampenschirm und unabhängigem Lesepunkt entsteht eine funktionelle Leuchte.

Stile e purezza
Clip è la reinvenzione di un classico, la sua leggera inclinazione conferisce un tocco fresco al design giocando con un punto LED completamente integrato. È un apparecchio funzionale grazie alla combinazione di paralume e punto lettura indipendente.

Clip





LED+E27 | **K** 2700 | **CRI** 92 | **Real Lm** 53

05 Schwarz Nero

		W Total	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	LED E27	2.2 15	05	**05-8540-05-82**

Zubehör nicht inklusive und erforderlich
Accessori comuni non inclusi e necessari



14
05

PAN-232-14
PAN-232-05

Nahtrang Studio, 2022

Metrica

Tischleuchten P. 952
Stehleuchten P. 988
Lampade da tavolo P. 952
Piantane P. 988

+ Metrica



Ein Klassiker mit multiplen Funktionen
Metrica ist dank der vielfältigen Möglichkeiten von Lampenschirm, Lesepunkt und Flexarm eine perfekte Lösung. Mit ihrem modernen und nüchternen Design ist sie eine sehr vielseitige Kollektion.

Un classico dalle molteplici opzioni
Metrica è una soluzione perfetta grazie alle sue molteplici possibilità di luce con paralume, punto lettura e orientabile. Con un design moderno e sobrio è una collezione altamente versatile.



Metrica Shade

F

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	TEX



E27 | **W Total** Max. 15

05 Schwarz Nero
81 Nickel seidenmatt Nichel satinato

Structure	Code
05	**05-8399-05-82**
81	**05-8399-81-82**

Metrica Shade Reader

F

BODY MAT	DIF MAT				
ST,AL	TEX		180	90°	x2



LED+E27 | **K** 2700 | **CRI** 92 | **Real Lm** 137

05 Schwarz Nero
81 Nickel seidenmatt Nichel satinato

		W Total	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	LED	2.1	05	**05-8400-05-82**
	E27	15	81	**05-8400-81-82**

Metrica Extended

F

BODY MAT	DIF MAT				
ST,AL	TEX		180	90°	x2



LED+E27 | **K** 2700 | **CRI** 92 | **Real Lm** 137

05 Schwarz Nero
81 Nickel seidenmatt Nichel satinato

		W Total	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	LED	2.1	05	**05-8401-05-82**
	E27	15	81	**05-8401-81-82**

Not included but required
Non inclus et nécessaires



14
05
BY

PAN-157-14
PAN-157-05
PAN-157-BY



14
BY

PAN-175-14
PAN-175-BY



14
BY

PAN-176-14
PAN-176-BY



14
BY

PAN-177-14
PAN-177-BY



14
BY

PAN-178-14
PAN-178-BY



14
BY

PAN-179-14
PAN-179-BY

Josep Patsí, 2019

Fino

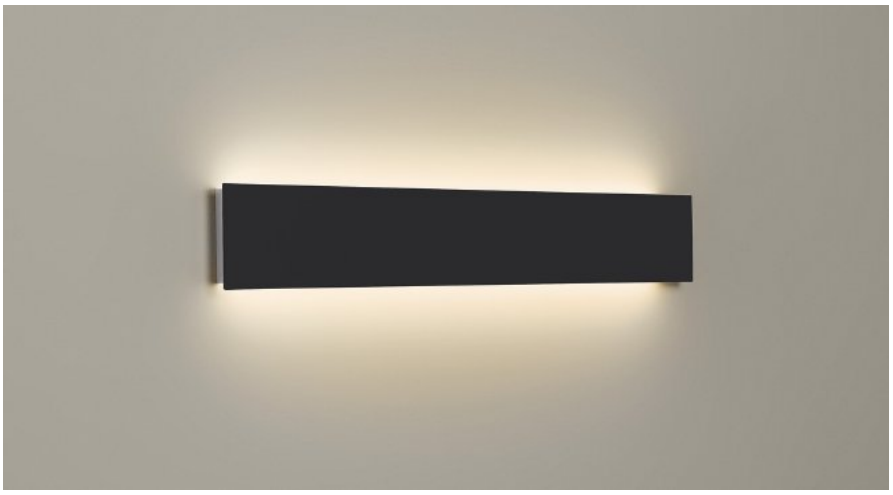

Perfekte architektonische Integration
Eleganz, Technik und Raffinesse bei einem Design, das auf gerade Linien und perfekte Winkel setzt.

Perfetta integrazione architettonica
Eleganza, tecnicità e sofisticatezza con un design strutturato in linee rette e angoli perfetti.



Doppelte Lichtabgabe.
Doppia emissione di luce.

Fino 540mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA

LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 13.2 | **Real Lm** 452

◯ 14 Weiß Bianco
● 60 Schwarz Nero



	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14 ◯ 60 ●	**05-7573-14-14** **05-7573-60-60**
1-10V 220-240V	14 ◯ 60 ●	**05-7574-14-14** **05-7574-60-60**

Die Ausführungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finitura The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Structure: DL Gold Oro

Fino 1040mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA

LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 24.6 | **Real Lm** 905

◯ 14 Weiß Bianco
● 60 Schwarz Nero



	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	14 ◯ 60 ●	**05-7575-14-14** **05-7575-60-60**
1-10V 220-240V	14 ◯ 60 ●	**05-7576-14-14** **05-7576-60-60**

Die Ausführungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finitura The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Structure: DL Gold Oro

Kub

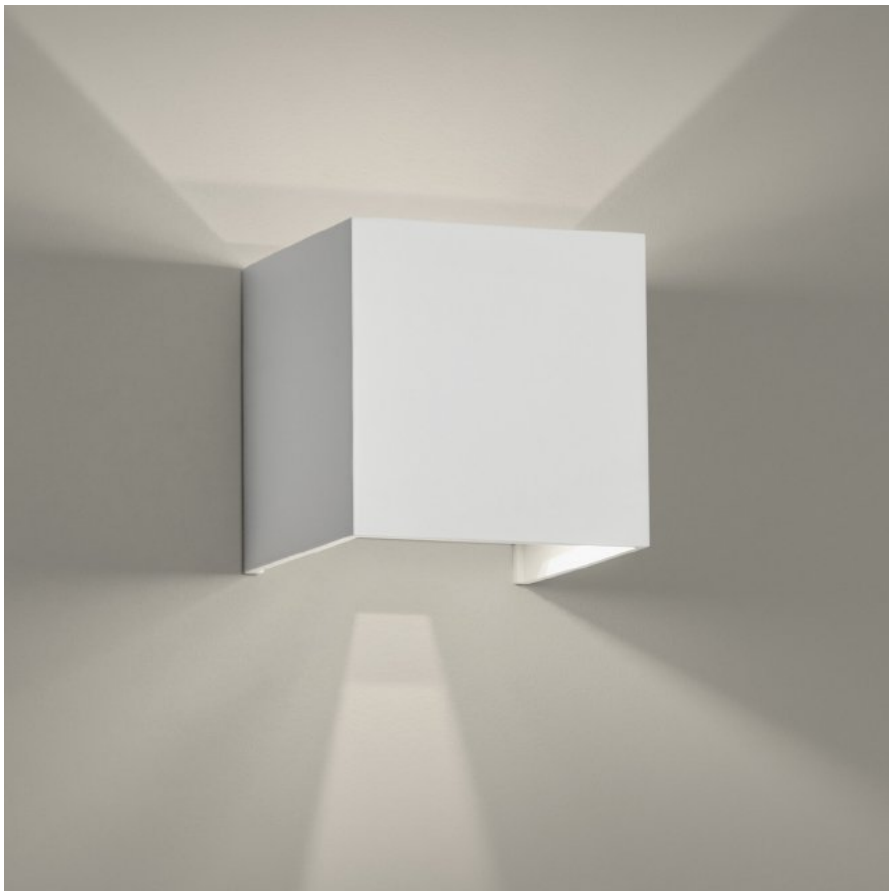

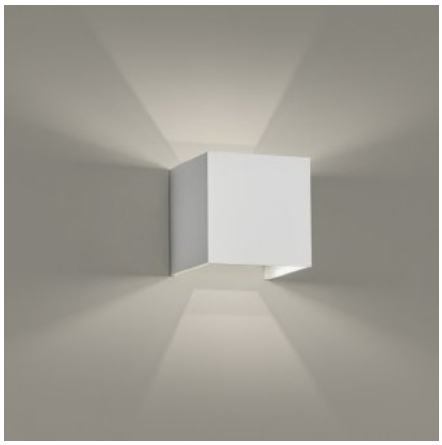

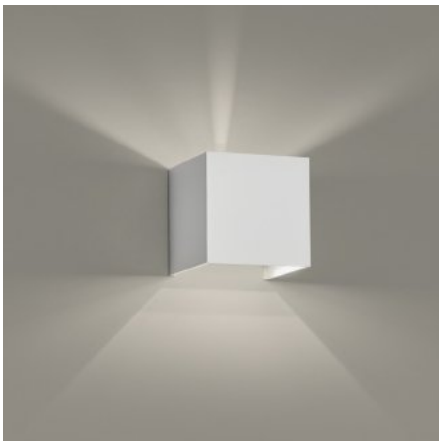

Modulares Licht mit verschiedenen Effekten
Die schlichte und verspielte Kub verfügt über ein eingebautes Zubehör, mit dem Sie das Licht modulieren können, um in beiden Richtungen der Lichtabgabe vergnügliche Lichteffekte zu erzeugen.

Luce modulare con molteplici effetti
Semplice e giocosa, Kub incorpora un accessorio che consente di modulare la luce creando un divertente gioco di effetti nelle due direzioni di emissione della luce, inferiore e superiore.

Kub

F

BODY MAT
AL



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 5.7 | **Real Lm** 271

○ 14 Weiß Bianco
● 60 Schwarz Nero

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14 ○ 60 ●	**05-3220-14-14** **05-3220-60-60**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Structure: DL Gold Oro
34 Grau Grigio

Gemma Bernal, 2017

Duna

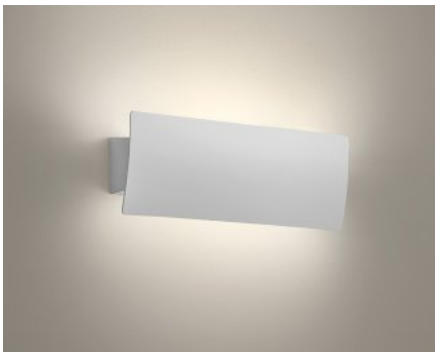

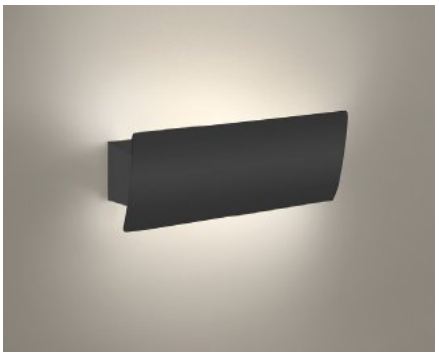

Warm und zeitlos
Duna fügt sich diskret und elegant in den Raum ein und eignet sich hervorragend als funktionales, bidirektionales Licht für Szenen aller Art.

Calda e senza tempo
Duna si adatta allo spazio con discrezione ed eleganza, la scelta ideale per offrire una luce bidirezionale funzionale per qualsiasi scena.

Duna

BODY MAT	DIF MAT	
AL	PMMA	



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 34 | **Real Lm** 2339

○ 14 Weiß Bianco
● 60 Schwarz Nero
○ M1 Opalweiß Bianco opalino

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	14 ○	M1 ○	**05-5964-14-M1**
	60 ●	M1 ○	**05-5964-60-M1**
PHASE CUT 220-240V	14 ○	M1 ○	**05-5965-14-M1**
	60 ●	M1 ○	**05-5965-60-M1**
CASAMBI 220-240V	14 ○	M1 ○	**05-A001-14-M1**
	60 ●	M1 ○	**05-A001-60-M1**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Structure: DL Gold Oro **Difussor:** ○ M1 Opalweiß Bianco opalino

Jet





Eingebautes Zubehör zur Erzielung eines bestimmten Lichteffekts.
Accessorio incluso per un effetto luminoso particolare.

Jet Rectangular

BODY MAT
AL



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 6.5 | **Real Lm** 337

◯ 14 Weiß Bianco

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14 ◯	**05-0071-14-14**

Jet Square

BODY MAT
AL



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 9.7 | **Real Lm** 457

◯ 14 Weiß Bianco

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14 ◯	**05-3980-14-14**

Lia



Lia

F

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	GLA		44



E27 | W Max. 15

◯ 14 Weiß Bianco
◯ B8 Satiniertes Glas Vetro satinato

Structure	Difussor	Code
14 ◯	B8 ◯	**05-4401-14-B8**

Lia LED





Elementare Wandleuchte in zwei Größen mit doppelter Lichtabgabe.
Applique essenziale in due misure con doppia emissione.

Lia LED 250mm

F

BODY MAT	DIF MAT	
ST	PC	



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 8.8 | **Real Lm** 544

◯ 14 Weiß Bianco
● 81 Nickel seidenmatt Nichel satinato

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14 ◯	**05-2703-14-14**
	81 ●	**05-2703-81-81**

Lia LED 400mm

BODY MAT	DIF MAT	
ST	PC	



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 16.7 | **Real Lm** 1019

◯ 14 Weiß Bianco
● 81 Nickel seidenmatt Nichel satinato

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14 ◯	**05-2704-14-14**
	81 ●	**05-2704-81-81**

Lia LED 600mm

BODY MAT	DIF MAT	
ST	PC	



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 26.2 | **Real Lm** 1798

◯ 14 Weiß Bianco
● 81 Nickel seidenmatt Nichel satinato

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14 ◯	**05-2705-14-14**
	81 ●	**05-2705-81-81**

Ges






Ges Rectangular 220mm

BODY MAT
PLSTER



E14 | W Max. 9

◯ 14 Weiß Bianco

Structure	Code
14 ◯	**05-1793-14-14**

Ges Square

BODY MAT
PLSTER



G9 | W Max. 6

◯ 14 Weiß Bianco

Structure	Code
14 ◯	**05-1794-14-14**

Ges Circular

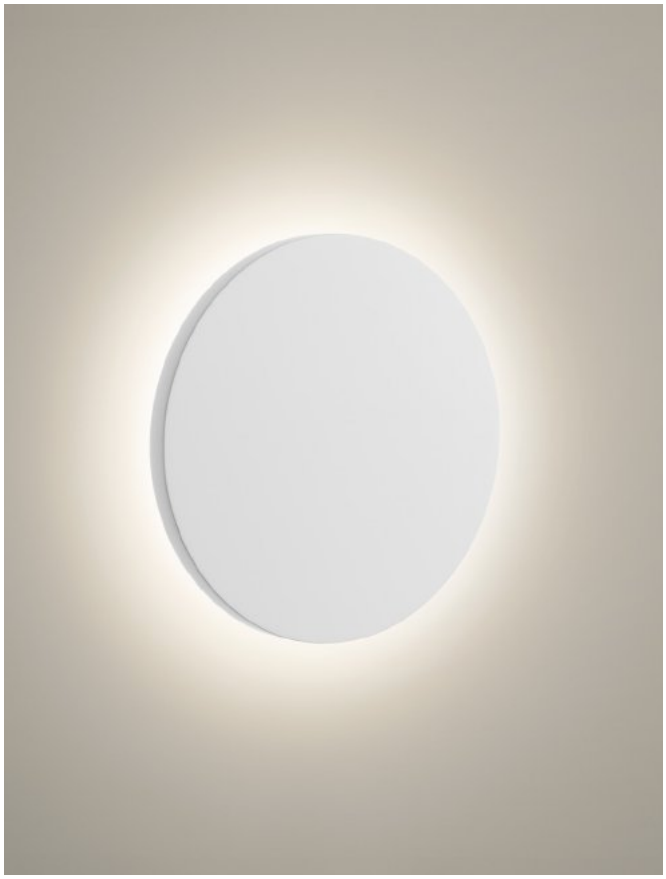

Die vollkommenheit des kreises
Ges steht für die Perfektion des Kreises in seiner minimalen Ausprägung. Der kreisförmige Lichtschein erzeugt einen flüchtigen und zugleich warmen Effekt.

La perfezione del cerchio
Ges rappresenta la perfezione del cerchio nella minima espressione. Il ascio di luce circolare le conferisce un effetto volatile e al contempo caldo.

Ges Round ø150mm

BODY MAT	DIF MAT
ST,PLSTER	ACR



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 4 | **Real Lm** 386

◯ 14 Weiß Bianco

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	14 ◯	**05-7641-14-14**

Ges Round ø260mm

BODY MAT	DIF MAT
ST,PLSTER	ACR



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 9.1 | **Real Lm** 665

◯ 14 Weiß Bianco

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14 ◯	**05-7642-14-14**

Decorative

Tischleuchten
Lampade da tavolo

928 Levels
932 Ilargi
934 H
936 Tubs
938 Perlina
F 939 Woody

Tischleuchte mit Flexarm / Lampada da tavolo con braccio flessibile

940 Maca
942 Invisible
944 Gamma
F 945 Organic
F 946 Simply
947 Nude

Tischleuchte mit Lampenschirm / Lampada da tavolo con paralume

950 Clip
F 952 Metrica

Mobile Tischleuchten / Lampada da tavolo portatile

954 Cocktail
958 Portobello

Nahtrang Studio, 2023

Levels

Pendelleuchten P. 718
Deckenleuchten P. 818
Stehleuchten P. 964
Sospensioni P. 718
Plafoniere P. 818
Piantane P. 964

+ Levels



Natürliche koexistenz mit der umwelt
Jeder Raum erfordert eine spezifische Sprache, die von der Persönlichkeit des Ambientes geprägt wird. Die verschiedenen Formen und Transparenzen der Tischlampenschirme der Levels Kollektion koexistieren auf natürliche Weise mit ihrer Umgebung und integrieren sich dank der Transparenz des mundgeblasenen Glases sowohl in Bezug auf die Verarbeitung als auch auf die Lichtwirkung.

Convivenza naturale con l'ambiente
Ogni spazio richiede un linguaggio concreto, segnato dalla personalità dell'ambiente. Le diverse forme e opacità del paralume di Levels da tavolo cercano una convivenza naturale con l'ambiente circostante, integrandosi sia a livello di finitura che di effetto luce grazie alla trasparenza del vetro soffiato a mano.


THE KINFOLK TABLE

Levels 1 Body Ø220mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	

05 Schwarz Nero
08 Grün Verde
12 Rauchgrau Fumé
15 Bernsteinfarben Ambra



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 14.7 | **Real Lm** 1069 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
3 STEPS DIMMING 100-240V	05	08	**10-A002-05-08**
	05	12	**10-A002-05-12**
	05	15	**10-A002-05-15**

Levels 1 Body Ø320mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	

05 Schwarz Nero
08 Grün Verde
12 Rauchgrau Fumé
15 Bernsteinfarben Ambra



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 14.7 | **Real Lm** 1069 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
3 STEPS DIMMING 100-240V	05	08	**10-A003-05-08**
	05	12	**10-A003-05-12**
	05	15	**10-A003-05-15**

Levels 1 Body Ø420mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	

05 Schwarz Nero
08 Grün Verde
12 Rauchgrau Fumé
15 Bernsteinfarben Ambra



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 14.7 | **Real Lm** 1069 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
3 STEPS DIMMING 100-240V	05	08	**10-A004-05-08**
	05	12	**10-A004-05-12**
	05	15	**10-A004-05-15**

Levels Table Lamps 2 Bodies



BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	

05 Schwarz Nero
08 Grün Verde
12 Rauchgrau Fumé
15 Bernsteinfarben Ambra

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 14.7 | **Real Lm** 1069 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
3 STEPS DIMMING 100-240V	05	08	**10-A005-05-08**
	05	12	**10-A005-05-12**
	05	15	**10-A005-05-15**

Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Iratzoki & Lizaso, 2018

Pendelleuchten P. 724
Sospensioni P. 724

Ilargi

+ Ilargi



Sockel aus Massivholz mit Esche oder schwarzem Finish und Opalglasdiffusor.
Base in legno massello con finitura in frassino o nera e diffusore in vetro opalino.

Wärme in zeitlosem design
Ilargi von den baskischen Designern Iratzoki und Lizaso ist die perfekte Kombination aus Wärme und zeitlosem, funktionellem Design. Das mundgeblasene Glas hat eine sehr elegante Ausstrahlung, die mit massivem Hartholz kombiniert wird. Das Licht ist sanft und angenehm und eignet sich hervorragend zur Erzeugung einer ansprechenden und natürlichen Atmosphäre im Wohnbereich oder in öffentlichen Räumen.

Il calore di un design senza tempo
Ilargi, ideato dai designer baschi Iratzoki e Lizaso, è una perfetta combinazione di calore e design funzionale senza tempo. Il suo vetro soffiato artigianale ha una presenza molto elegante, che si combina alla perfezione con un nobile legno massello. La sua luce è delicata e piacevole, perfetta per un uso residenziale o per spazi pubblici, con la creazione di ambienti confortevoli e naturali.



Mit Touch-Dimmung.
Con Touch Dimming.

Ilargi Ø230

BODY MAT	DIF MAT
WOOD	GLA



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 10.5 | **Real Lm** 641

92 Dunkle Esche Cenere scuro
93 Helle Esche Cenere chiaro
F9 Sandgestrahlt Sabbiato

	Structure	Difussor	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	92	F9	**10-6010-92-F9**
	93	F9	**10-6010-93-F9**

Ilargi Ø320

BODY MAT	DIF MAT
WOOD	GLA



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 16.4 | **Real Lm** 1054

92 Dunkle Esche Cenere scuro
93 Helle Esche Cenere chiaro
F9 Sandgestrahlt Sabbiato

	Structure	Difussor	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	92	F9	**10-6011-92-F9**
	93	F9	**10-6011-93-F9**

Benedito Design, 2021

H

Wandleuchten P. 882
Stehleuchten P. 974
Lampade da parete P. 882
Piantane P. 974

+ H





Angeborene Eleganz
Die Leuchtenkollektion H ist eine zeitgenössische Neuinterpretation der klassischen Tischlampe mit konusförmigem Schirm. Die Kollektion bietet vielseitige Möglichkeiten zur dezenten Beleuchtung verschiedener Räume und verleiht diesen eine repräsentative Wertigkeit.

Innata eleganza
La collezione di lampade H nasce come la reinterpretazione contemporanea della classica lampada da tavolo con paralume conico. La versatilità di questa collezione permette di illuminare con delicatezza diversi spazi, utilizzando pezzi di grande valore rappresentativo.

H

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 16.3 | **Real Lm** 570

05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05 DN	**10-7742-05-05** **10-7742-DN-DN**

Nahtrang Studio, 2020

Tubs

Wandleuchten P. 864
Stehleuchten P. 976
Lampade da parete P. 864
Piantane P. 976

+ Tubs



Präsenz und Dynamik
Tubs ist eine Tischleuchte mit einer linearen Lichtquelle und viel Bewegungsfreiheit, weswegen sie dem Raum mit ihrer Dynamik Charakter verleiht. Die raffinierte und elegante Leuchte mit schwarzem Marmorfuß lässt sich per Berührungsschalter dimmen und den jeweiligen Beleuchtungsanforderungen anpassen.

Presenza e dinamismo
Tubs è un apparecchio da tavolo con una fonte di luce in forma lineare che ha un'ampia capacità di movimento, offre un grande dinamismo al pezzo e conferisce carattere allo spazio che abita. Sofisticato ed elegante, con una base in marmo nero, può essere regolato tramite touch dimming, adattandosi alle esigenze luminose di ogni momento.



Marmorfuß.
Base in marmo.



Mit Touch-Dimmung.
Con Touch Dimming.

Tubs

BODY MAT	DIF MAT			
ST,AL,MAR	PC			DIM



LED | CRI 92

05 Schwarz Nero
M1 Opalweiß Bianco opalino

	K	W Total	Real Lm	Structure	Difussor	Code
TOUCH DIMMING	2700	9.5	479	05 ●	M1 ○	**10-A026-05-M1**
220-240V	3000	13.3	444	05 ●	M1 ○	**10-A000-05-M1**

Nina Mair, 2024

Perlina

Wandleuchten P. 848, 890
Stehleuchten P. 968
Bad P. 992
Lampade da parete P. 848, 890
Piantane P. 968
Bagno P. 992

+ Perlina



Ein natürliches Schmuckstück
Diese Tischleuchte hat eine doppelte Funktion: einerseits die einer praktischen Leuchte mit sehr angenehmem, diffusem Licht und andererseits die eines filigranen und eleganten Dekorationsobjekts, das sich leicht in jede Umgebung integrieren lässt. Darüber hinaus können mit Perlina dank der Dimmfunktion verschiedene Stimmungen erzeugt werden.

Gioiello naturale
Questa lampada da tavolo ha una doppia funzione: da un lato la praticità di un apparecchio concreto con luce diffusa molto gradevole e, dall'altro, un oggetto di arredamento delicato ed elegante che si può integrare facilmente in qualsiasi ambiente. Perlina permette inoltre di creare diversi ambienti grazie alla sua regolazione dimmerabile.

Perlina

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT		
AISI304	GLA		2700-3000-4000		USB C



60 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 8.8 | **Real Lm** 391 (3000K)

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 220-240V	60	**10-A078-60-60**
	DN	**10-A078-DN-DN**

Woody



Woody

F

BODY MAT	DIF MAT
WOOD	TEX



E27 | W Max. 15

◯ 14 Weiß Bianco

Structure	Code
14 ◯	**10-8106-14-14**

Francesc Vilaró, 2024

Maca

+ Maca



Funktionalität und Komfort
Maca wurde sowohl in Bezug auf Form, Mechanik und Geschmeidigkeit als auch im Hinblick auf die Funktion als komfortables Arbeitsmittel konzipiert, da diese Leuchte asymmetrisches Licht abgibt und eine sehr hohe technische Leistung, ein gutes Lichtpaket und eine Auswahl von 3 per Touch-Schalter dimmbaren Farbtemperaturen bietet.

Funzionalità e comodità
Maca è stata creata come uno strumento di lavoro confortevole sia nella forma, di meccanica e soft touch, che nella funzione, in quanto proietta una luce asimmetrica con prestazioni tecniche molto alte, un buon pack luminoso e l'opzione di 3 temperature di colore dimmerabili con un unico pulsante touch.



Maca



BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT		
ST	ACR		2700-3000-4000	355°	90°

● DI Strukturiertes Schwarz Nero strutturato
○ DQ Strukturiertes Weiß Bianco strutturato

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 80 | **W Total** 9 | **Real Lm** 587 (3000K)

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 220-240V	DI ● DQ ○	**10-9055-DI-DI** **10-9055-DQ-DQ**

Francesc Vilaró, 2016

Invisible

Pendelleuchten P. 784
Wandleuchten P. 868, 892
Stehleuchten P. 978
Sospensioni P. 784
Lampade da parete P. 868, 892
Piantane P. 978

+ Invisible



Preisträger des German Design Award 2016.
Premiata con il German Design Award nel 2016.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

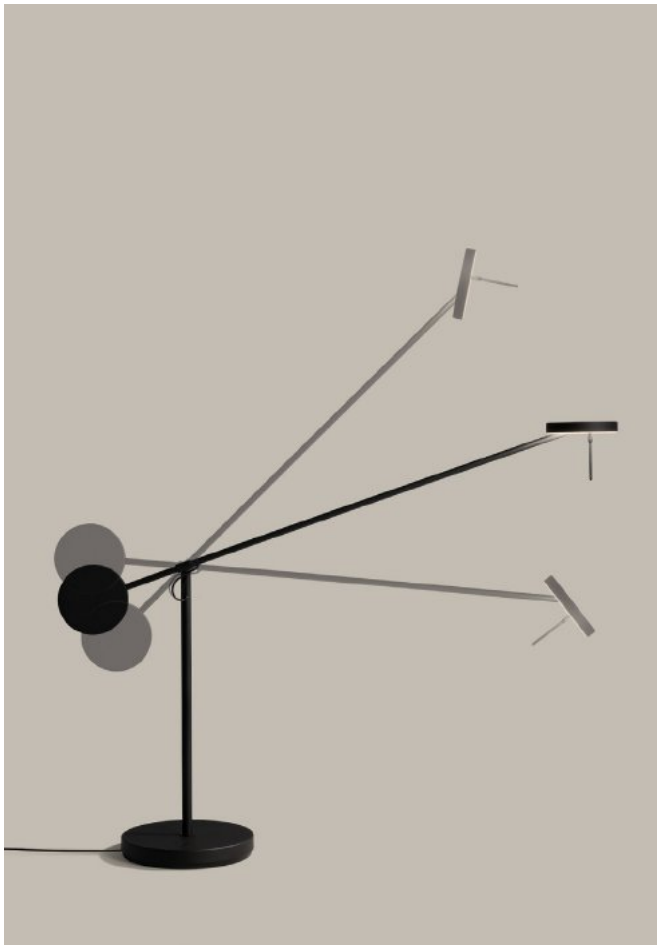



Der drehbare Leuchtenkopf ermöglicht das Ausrichten des Lichts.
La rotazione della testa consente di dirigere la luce.

Bewegung im Gleichgewicht
Francesc Vilaró ließ sich bei der Gestaltung der Kollektion von den Mobiles des Bildhauers Alexander Calder und der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen den Linien der Struktur und ihrem Gegengewicht inspirieren. In dieser Komposition von Gleichgewichten kann das Licht auf jeden beliebigen Punkt gerichtet werden, wodurch Akzentbeleuchtung in einer sehr ehrlichen Art und Weise und mit großer Bewegungsfreiheit projiziert wird.

Movimento in equilibrio
Francesc Vilaró si è ispirato alle opere denominate “mobile” dello sculture Alexander Calder per progettare la collezione, cercando equilibrio tra le linee che formano la struttura e il suo contrappeso. In questa composizione di equilibri, la luce può essere diretta in qualsiasi punto, proiettando una luce di accento in modo molto onesto, con una grande libertà di movimenti.

Invisible

BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL	PMMA		355°	355°	±90°	



LED | CRI 92 **| W Total** 10.5

05 Schwarz Nero

	K	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING	2700	534	05	**10-7385-05-05**
100-240V	3000	550	05	**10-5693-05-05**

Josep Patsí, 2020

Gamma

Wandleuchten P. 900, 901, 902, 903, 904
Stehleuchten P. 980
Lampade da parete
P. 900, 901, 902, 903, 904
Piantane P. 980

+ Gamma



Modernes, minimalistisches design
Mit ihrem modernen, minimalistischen Design und ihren technischen und dekorativen Qualitäten ist Gama die perfekte Schreibtischleuchte.

Design minimalista contemporaneo
Con un design contemporaneo e minimalista, Gama è una soluzione di illuminazione per scrivania con qualità tecniche e decorative che la rendono una scelta sempre giusta.

Schalter an der Basis.
Pulsante di accensione sulla base.







Gamma

BODY MAT		180	90	
AL				



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 4.3 | **Real Lm** 293

- 14 Weiß Bianco
- 05 Schwarz Nero
- 81 Nickel seidenmatt Nichel satinato
- DN Mattgold Oro opaco

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**10-6420-05-05**
	14	**10-6420-14-14**
	81	**10-6420-81-81**
	DN	**10-6420-DN-DN**

Àlex & Manel Lluscà, 2019

Wandleuchten P. 885
Stehleuchten P. 981
Lampade da parete P. 885
Piantane P. 981

+ Organic

Organic



Organische inspiration
Die Inspiration für diese Leuchte waren die organischen Formen von Blumen und Blättern. Ihr sanftes und harmonisches Profil fügt sich auf natürliche Weise in den Raum ein. Der leicht geschwungene Schirm mit dezent goldenem Inneren verleiht dem Ganzen Raffinesse.

Ispirazione organica
Ispirato alle forme organiche di fiori e foglie, questo apparecchio nasce con un profilo morbido ed armonioso che si fonde naturalmente con lo spazio. Il suo paralume, leggermente curvo e con un sottile interno dorato, aggiunge delicatezza al suo insieme.

Organic

F





E27 Max. L 120 mm - Ø 80 mm | W Max. 15

● 05 Schwarz Nero

Structure	Code
05 ●	**10-7582-05-05**

Josep Patsí, 2020

Deckenleuchten P. 843
Wandleuchten P. 906
Plafoniere P. 843
Lampade da parete P. 906

Simply



Modernes, minimalistisches design
Mit ihrem modernen, minimalistischen Design und ihren technischen und dekorativen Qualitäten ist Simply die perfekte Schreibtischleuchte.

Design minimalista contemporaneo
Con un design contemporaneo e minimalista, Simply è una soluzione di illuminazione per scrivania con qualità tecniche e decorative che la rendono una scelta sempre giusta.

Simply

F





GU10 | W Max. 8

14 Weiß Bianco
05 Schwarz Nero

Structure	**Code**
05 ●	**10-7982-05-05**
14 ○	**10-7982-14-14**

Inklusive
Incluso

Wabenraster
Pannello a nido d'ape

Wandleuchten P. 889
Stehleuchten P. 982
Lampade da parete P. 889
Piantane P. 982

Nude



Zeitgenössisches Design
Das moderne Design von Nude basiert auf der Einfachheit der Formen und betont die schöne Glühbirne, die in dieser breitgefächerten Kollektion im Mittelpunkt steht. Die Tischversion hat verschiedene Installationsoptionen, sodass die Produktfamilie noch mehr Möglichkeiten bietet.

Design contemporaneo
Il design contemporaneo di Nude si basa sulla semplicità delle forme e sulla bellezza della lampadina, protagonista di questa ampia collezione. La versione da tavolo include diverse possibilità di installazione, che arricchiscono ulteriormente la famiglia.









05



DN

Nude Curved

BODY MAT
AL

360°



E27 120 mm or 95 mm Opal or Vintage finishing | W Max. 15

05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

Structure	Head	Code
05	05	**10-8518-05-05**
05	DN	**10-8518-05-DN**

Nude Tiny

BODY MAT
AL



E27 120 mm or 95 mm Opal or Vintage finishing | W Max. 15

05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

Structure	Head	Code
05	05	**10-8516-05-05**
05	DN	**10-8516-05-DN**

Nahtrang Studio, 2022

Clip

Wandleuchten P. 913
Stehleuchten P. 986
Lampade da parete P. 913
Piantane P. 986







Lampenschirm in Schwarz und Weiß erhältlich.
Opzione paralume bianco e nero.

Eine Kollektion mit Wand-, Tisch- und Stehlleuchten in klassischem Design mit einer modernen Note, die durch die schräge Form der Struktur zum Ausdruck gebracht wird.

Collezione applique, da tavolo e piantana che, basandosi su un design classico, si distingue per un plus di contemporaneità segnato dalla forma inclinata della sua struttura.

Clip

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

05 Schwarz Nero

Structure	Code
05	**10-8540-05-82**

Zubehör nicht inklusive und erforderlich
Accessori comuni non inclusi e necessari



14
05

PAN-233-14
PAN-233-05

Nahtrang Studio, 2021

Metrica

Wandleuchten P. 915
Stehleuchten P. 988
Lampade da parete P. 915
Piantane P. 988

+ Metrica





Schalter im oberen Teil des Stiels.
Pulsante di accensione nella parte superiore dello stelo.



Wahlweise mit rundem oder quadratischem Sockel und in schwarzer oder vernickelter Ausführung.
Opzione base rotonda o quadrata e finiture nero o nichel.

Metrica Round

F

BODY MAT
ST



E27 | **W** Max. 15

05 Schwarz Nero
81 Nickel seidenmatt Nichel satinato

Structure	Code
05	**10-4759-05-82**
81	**10-4759-81-82**

Metrica Square

F

BODY MAT
ST



E27 | **W** Max. 15

05 Schwarz Nero
81 Nickel seidenmatt Nichel satinato

Structure	Code
05	**10-8350-05-82**
81	**10-8350-81-82**

Nicht inklusive und erforderlich
Non inclusi e necessari



14 **PAN-157-14**
05 **PAN-157-05**
BY **PAN-157-BY**



14 **PAN-161-14**
BY **PAN-161-BY**



14 **PAN-176-14**
BY **PAN-176-BY**



14 **PAN-177-14**
BY **PAN-177-BY**



14 **PAN-179-14**
BY **PAN-179-BY**

Francesc Vilaró, 2018

Cocktail

+ Cocktail



Unverwechselbar und verführerisch
Cocktail ist eine unverwechselbare Leuchte, die mit dem iF Design Award ausgezeichnet wurde. Francesc Vilaró setzt auf Ausgewogenheit, industrielles Design, Innovation und Ästhetik, um eine tragbare Leuchte zu schaffen, die dank ihres verstellbaren Kopfteils und der Dimmfunktion mit vier Lichtstärkestufen Stimmungen für jeden Bedarf erzeugt.

Iconico e suggestivo
Cocktail è un pezzo iconico premiato con l'iF Design Awards. Francesc Vilaró si basa sull'equilibrio, l'industrializzazione, l'innovazione e l'estetica per creare una lampada portatile che genera atmosfere adattabili ad ogni esigenza, grazie alla sua testa orientabile e alla regolazione del dimming con quattro livelli di intensità luminosa.

Gewinner des iF Design Awards 2021.
Vincitore degli iF Design Awards 2021.



Hochwertiger Akku, Laufzeit bis zu 10h mit 100% Licht.
Batteria di alta qualità, durata fino a 10h con luce al 100%.



05



14



EX

Cocktail

BODY MAT	DIF MAT					
AL	PC		350°	60°		USB C



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 154

- 14 Weiß Bianco
- 05 Schwarz Nero
- EX Olivgrau Grigio oliva

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05 14 EX	**10-8327-05-05** **10-8327-14-14** **10-8327-EX-EX**

Inklusive
Incluso

Ladegerät
Caricatore

Nicht inklusive
Non incluso

Ladegerät
Caricatore multiplo

71-8332-05-00

Benedito Design, 2023

Portobello

+ Portobello



Farbliche raffinesse
Inspiriert von der Pop-Art-Bewegung der 60er und 70er Jahre bringt Portobello einen Hauch von Farbe und Raffinesse in eine Vielzahl von Umgebungen, deren einzige Gemeinsamkeit die Abwesenheit von Regeln ist. Die Leuchte ist leicht und widerstandsfähig und dank ihrer abgerundeten Formen ein ikonisches, freundliches und einladendes Element. Die kundenspezifischen Anpassungsmöglichkeiten in den Standardfarben Schwarz und Weiß erlauben unzählige Oberflächen, die sich in jeden Raum integrieren lassen.

La sofisticazione del colore
Ispirata alla corrente pop art degli anni ‘60 e ‘70, Portobello porta un tocco di colore e raffinatezza in ambienti molto diversi, che hanno in comune solo l’assenza di norme. Leggero e resistente, le sue forme arrotondate la rendono un elemento iconico, intimo e accogliente. Nelle finiture standard bianca e nera, la personalizzazione dell’elemento consente un numero infinito di finiture per una totale integrazione in qualsiasi spazio.

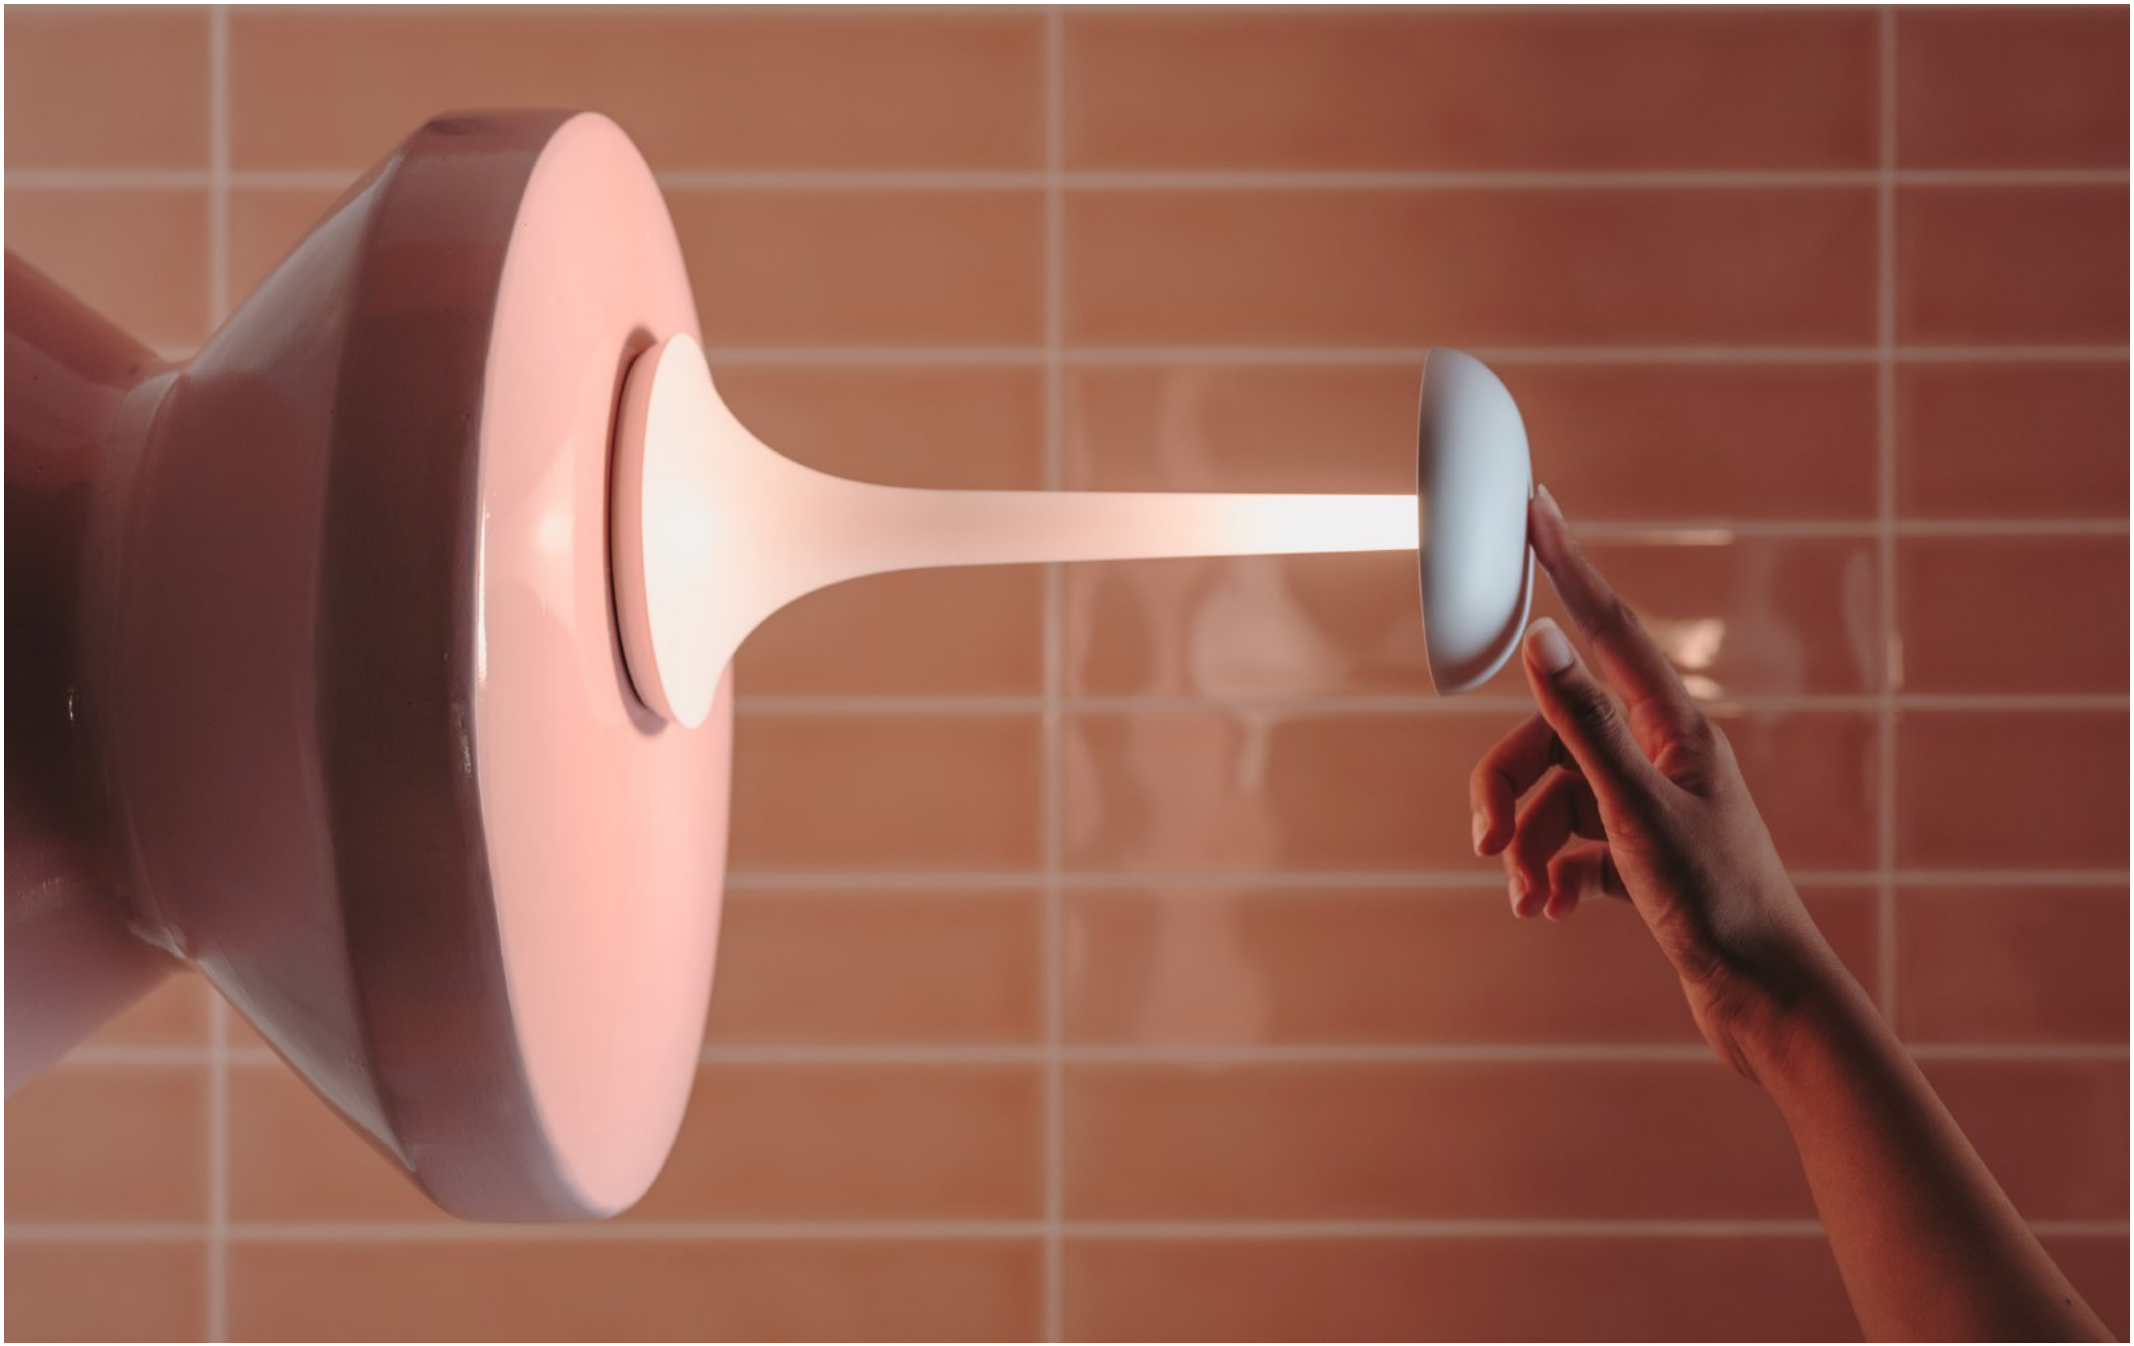



Kundenspezifische Ausführung auf Anfrage.
Finitura personalizzabile su richiesta.

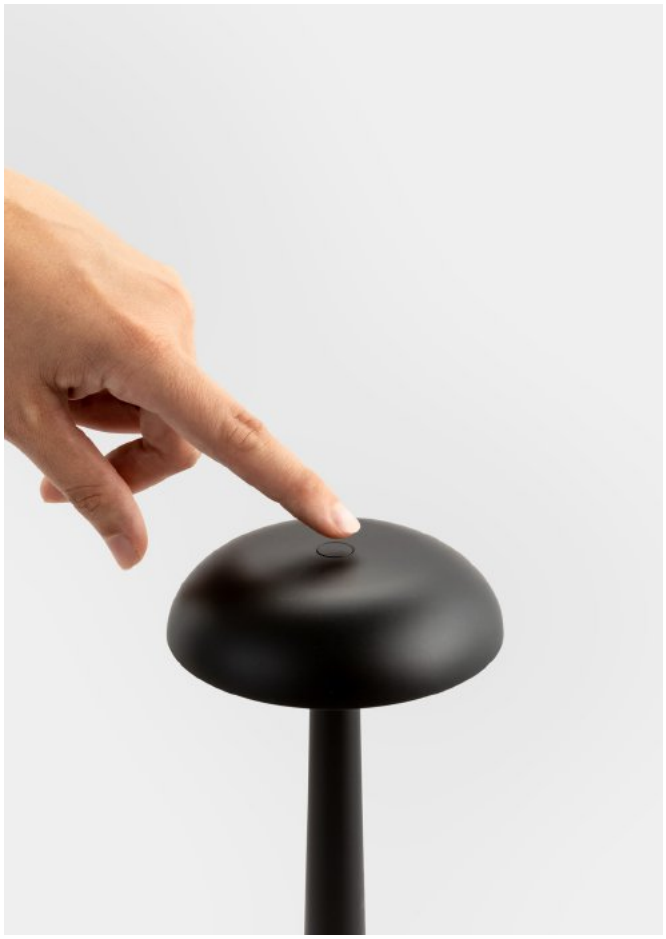



Berührungsempfindlicher Dimmschalter mit drei Intensitäten.
Pulsante touch dimmer con tre intensità.

Aufladen mittels USB-C.
Carica mediante USB-C.

Portobello

BODY MAT	DIF MAT		IP		
ABS	PMMA		44		USB C



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 2.1 | **Real Lm** 137

○ 14 Weiß Bianco
● 05 Schwarz Nero

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA	05 ●	**10-A001-05-05**
	14 ○	**10-A001-14-14**

Inklusive
Incluso

Kabel des Ladegeräts
Cavo del caricatore

Nicht inklusive
Non incluso

Ladegerät
Caricatore multiplo

71-8332-05-00

Decorative

Stehleuchten
Piantane

964 Levels
968 Perlina
970 Noway
F 973 Woody
974 H
976 Tubs
978 Invisible
980 Gamma
F 981 Organic
F 982 Nude

986 Clip
F 988 Metrica

Stehleuchten mit Lampenschirm / Piantana con paralume

Nahtrang Studio, 2023

Levels

Pendelleuchten P. 718
Deckenleuchten P. 818
Tischleuchten P. 928
Sospensioni P. 718
Plafoniere P. 818
Lampade da tavolo P. 928

+ Levels



Eleganter auftritt
Die elegante Bodenversion der Levels-Kollektion besticht durch ihre Präsenz und ist als Einzel- oder Doppelvariante erhältlich. Mit dem Switch am Kopf der LED lassen sich verschiedene Farbtemperaturen wählen und in Kombination mit den Schattierungen der Glaselemente gezielt Emotionen erzeugen.

Portamento elegante
Dal portamento elegante e dalla presenza spiccata, la piantana della collezione Levels può essere composta con opzione singola o doppia, in un gioco di sensazioni, grazie alle tonalità del vetro e alle diverse temperature di colore, da scegliere tramite lo switch integrato nella testina del LED.



Das mundgeblasene Glas kann aufgrund des handwerklichen Prozesses kleine Unregelmäßigkeiten aufweisen.
Il vetro, soffiato a mano, può presentare delle imperfezioni dovute alla lavorazione artigianale.



Möglichkeit zur Änderung der Farbtemperatur. (2700K, 3000K oder 4000K).
Possibilità di modificare la temperatura del colore. (2700K, 3000K o 4000K).





Transparenz von 30 % im kleinen Diffusor, 50 % im mittleren Diffusor und 70 % im großen Diffusor.
Vetri con trasparenze del 30% nel diffusore piccolo, del 50% nel medio e del 70% nel grande.

Levels 1 Body Ø420mm



BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	

05 Schwarz Nero
08 Grün Verde
12 Rauchgrau Fumé
15 Bernsteinfarben Ambra

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 17 | **Real Lm** 750 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PUSH 220-240V	05	08	**25-A001-05-08**
	05	12	**25-A001-05-12**
	05	15	**25-A001-05-15**

Levels 2 Bodies Ø420mm + Ø320mm



BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	

05 Schwarz Nero
08 Grün Verde
12 Rauchgrau Fumé
15 Bernsteinfarben Ambra

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 17 | **Real Lm** 750 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PUSH 220-240V	05	08	**25-A002-05-08**
	05	12	**25-A002-05-12**
	05	15	**25-A002-05-15**

*Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
*Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Nina Mair, 2024

Perlina

Wandleuchten P. 848, 890
Tischleuchten P. 938
Bad P. 992
Lampade da parete P. 848, 890
Lampade da tavolo P. 938
Bagno P. 992

+ Perlina



Ein natürliches Schmuckstück
Die drei Leuchtkugeln von Perlina sind auf einer linearen Struktur verteilt und bieten ein warmes und angenehmes Licht für Bereiche, in denen mehr Lichtintensität und ein elegantes Design erforderlich sind. Hier kann die Einfachheit in einem Spiel zwischen der Geometrie des Kreises und der Reinheit vertikaler Formen ihre ganze Kraft entfalten.

Gioiello naturale
Le tre sfere illuminate di Perlina, distribuite sulla sua struttura lineare, diffondono una luce calda e piacevole nelle aree in cui è necessaria una maggiore intensità luminosa in modo elegante. Qui il potere della semplicità acquisisce un senso perfetto in un gioco tra la geometria del cerchio e la purezza della verticalità.

Perlina

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	



60 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 22.9 | **Real Lm** 1172 (3000K)

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	60 DN	**25-A076-60-60** **25-A076-DN-DN**



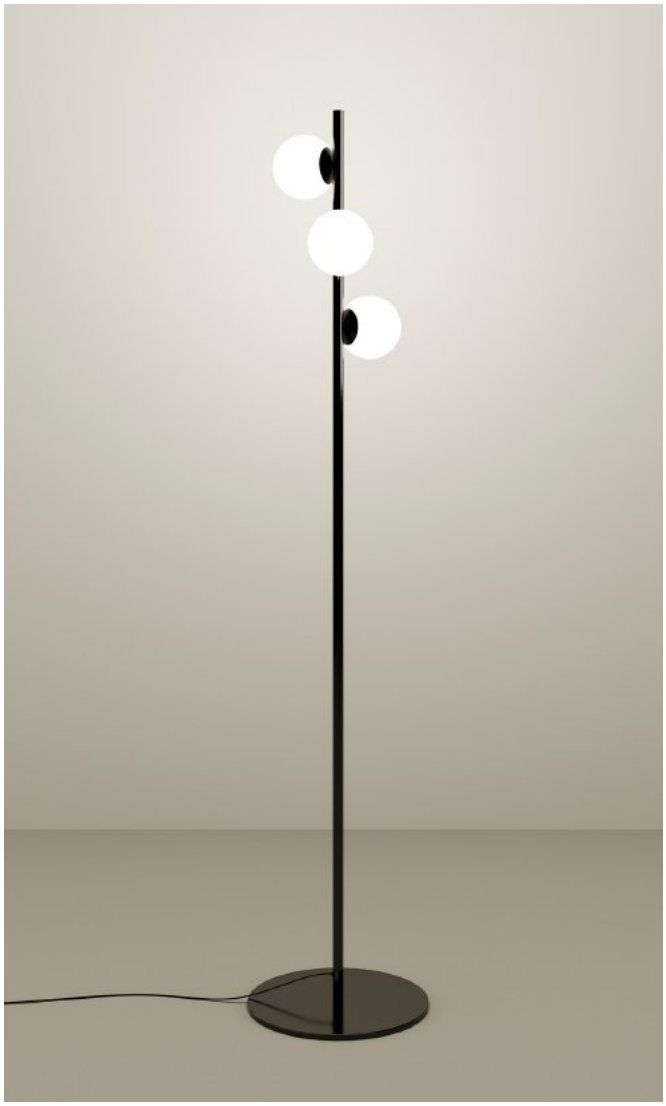

Francesc Vilaró, 2023

Pendelleuchten P. 755
Sospensioni P. 755

Noway

+ Noway



Aufhängung
Noway ist die neue einstellbare Bodenleuchte für das Wohnzimmer, die mit ihrer kraftvollen Präsenz und der ihr innewohnenden Raffinesse zur Hauptdarstellerin des Raumes avanciert. Dank des doppelten Schirms wird ein gleichermaßen gemütlicher und angenehmer Lichteffekt erzeugt. Noway zieht mit ästhetischen und technischen Qualitäten auf natürliche Weise und ohne Scheu sämtliche Blicke auf sich.

Sospensione
Dall'aspetto tondo e protagonista, Noway incorpora una nuova piantana regolabile con asta che si impadronisce dello spazio con una raffinatezza innata. Con un design a doppio paralume, il suo effetto di luce è accogliente e confortevole allo stesso tempo. Noway si distingue naturalmente per le sue qualità estetiche e tecniche, attirando senza indugio tutta l'attenzione.



Die untere Ebene des Schirms ist immer in Schwarz gehalten.
Il paralume del livello inferiore sempre con finitura nera.

Noway Big

BODY MAT		SWITCH CCT	
ST,AL		2700-3000-4000	



● 05 Schwarz Nero

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 25.4 | **Real Lm** 813 (3000K)

	Upper Screen	Lower Screen	Structure	Code
PUSH 220-240V	05 ●	05 ●	05 ●	**25-8566-05-05**
ON-OFF 220-240V	05 ●	05 ●	05 ●	**25-8394-05-05**
CASAMBI 220-240V	05 ●	05 ●	05 ●	**25-8567-05-05**

mitgeliefertes allgemeines Zub.
Access. comuni inclusi

Klemme zur Einstellung der Höhe
Clip per regolazione altezza

Gemma Bernal, 2017

Tischleuchten P. 939
Lampade da tavolo P. 939

Woody



Woody

F

BODY MAT	DIF MAT
WOOD	TEX



E27 | W 2 × Max. 15

◯ 14 Weiß Bianco

Structure	Code
14 ◯	**25-8106-14-14**

Benedito Design, 2021

H

Wandleuchten P. 882
Tischleuchten P. 934
Lampade da parete P. 882
Lampade da tavolo P. 934

+ H







Zeitlose Schönheit
Die Leuchtenkollektion H ist eine zeitgenössische Neuinterpretation der klassischen Tischlampe mit konusförmigem Schirm. Die Kollektion bietet vielseitige Möglichkeiten zur dezenten Beleuchtung verschiedener Räume und verleiht diesen eine repräsentative Wertigkeit.

Bellezza senza tempo
La collezione di lampade H nasce come la reinterpretazione contemporanea della classica lampada da tavolo con paralume conico. La versatilità di questa collezione permette di illuminare con delicatezza diversi spazi, utilizzando pezzi di grande valore rappresentativo.

H

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 27.7 | **Real Lm** 1207

05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05 DN	**25-7742-05-05** **25-7742-DN-DN**

Nahtrang Studio, 2020

Tubs

Wandleuchten P. 864
Tischleuchten P. 936
Lampade da parete P. 864
Lampade da tavolo P. 936

+ Tubs



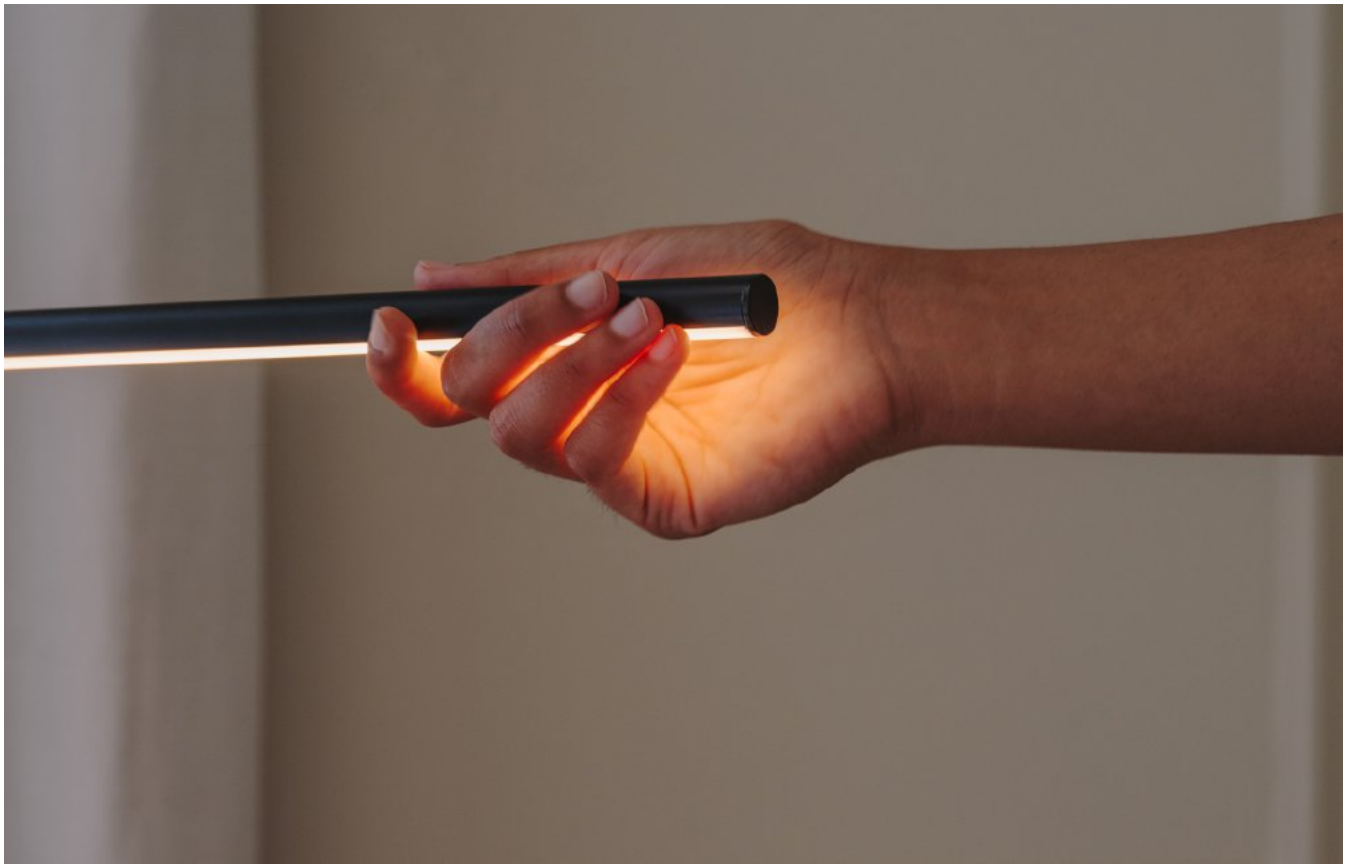

Präsenz und Dynamik
Tubs ist eine Stehleuchte mit einer linearen Lichtquelle und viel Bewegungsfreiheit, weswegen sie dem Raum mit ihrer Dynamik Charakter verleiht. Die raffinierte und elegante Leuchte mit Marmorfuß und unverkennbarer Präsenz lässt sich per Berührungsschalter dimmen und den jeweiligen Beleuchtungsanforderungen anpassen.

Presenza e dinamismo
Tubs è una piantana con una fonte di luce in forma lineare che ha un'ampia capacità di movimento, offre un grande dinamismo al pezzo e conferisce carattere allo spazio che abita. Sofisticata ed elegante, con base in marmo, può essere regolata tramite touch dimming, adattandosi alle esigenze luminose di ogni momento con una spiccata presenza.

Tubs

BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL,MAR	PC		360°	0-90°	360°	DIM



LED | CRI 92

● 05 Schwarz Nero
○ M1 Opalweiß Bianco opalino

	K	W Total	Real Lm	Structure	Difussor	Code
TOUCH DIMMING	2700	9.5	479	05 ●	M1 ○	**25-A026-05-M1**
220-240V	3000	13.3	444	05 ●	M1 ○	**25-A000-05-M1**

Francesc Vilaró, 2016

Invisible

Pendelleuchten P. 784
Wandleuchten P. 868, 892
Tischleuchten P. 942
Sospensioni P. 784
Lampade da parete P. 868, 892
Lampade da tavolo P. 942

+ Invisible



Preisträger des German Design Award 2016.
Premiata con il German Design Award nel 2016.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016



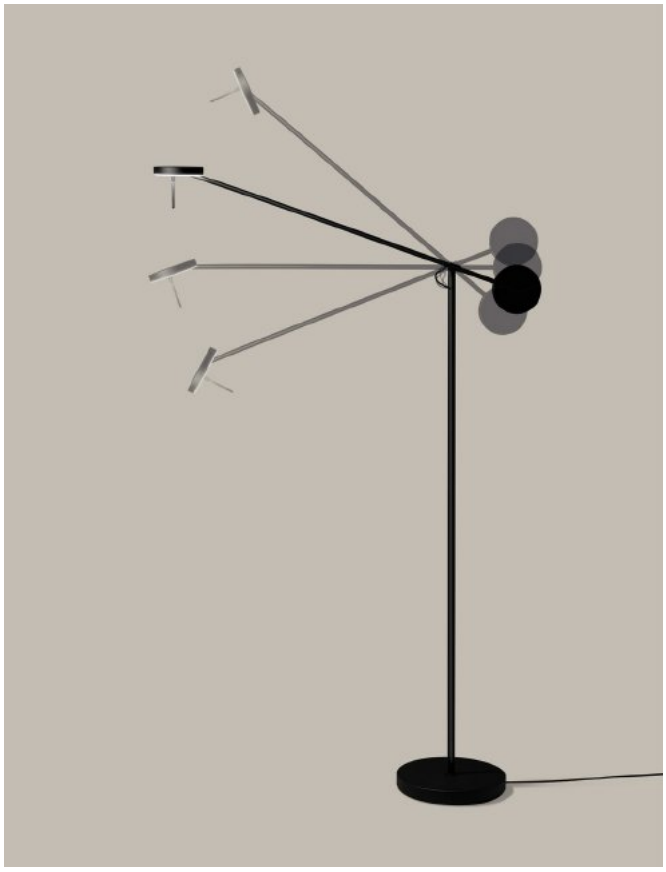

Der drehbare Leuchtenkopf ermöglicht das Ausrichten des Lichts.
La rotazione della testa consente di dirigere la luce.

Bewegung im Gleichgewicht
Francesc Vilaró ließ sich bei der Gestaltung der Kollektion Invisible inspirieren von den Mobiles des Bildhauers Alexander Calder und der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen den Linien der Struktur und dem Kreis, der sie als Gegengewicht verbindet. In dieser Komposition von Gleichgewichten kann das Licht auf jeden beliebigen Punkt gerichtet werden, wodurch Akzentbeleuchtung in einer sehr ehrlichen Art und Weise und mit großer Bewegungsfreiheit in all ihren Versionen projiziert wird. Invisible ist eine unverwechselbare Leuchte, die mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Movimento in equilibrio
Francesc Vilaró si è ispirato alle opere denominate “mobile” dello sculture Alexander Calder per progettare la collezione Invisible, cercando equilibrio tra le linee che formano la struttura e il cerchio che le unisce facendo da contrappeso. In questa composizione di equilibri, la luce può essere diretta in qualsiasi punto, proiettando una luce di accento in modo molto onesto, con una grande libertà di movimenti in tutte le versioni. Invisible è un elemento iconico che ha ottenuto il premio German Design Award.

Invisible

BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL	PMMA		355°	355°	±90°	



LED | **CRI** 92 | **W Total** 10.5

05 Schwarz Nero

	K	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING	2700	534	05	**25-7385-05-05**
100-240V	3000	550	05	**25-5693-05-05**

Josep Patsí, 2020

Gamma

Wandleuchten P. 900, 901, 902, 903, 904
Tischleuchten P. 944
Lampade da parete
P. 900, 901, 902, 903, 904
Lampade da tavolo P. 944

+ Gamma

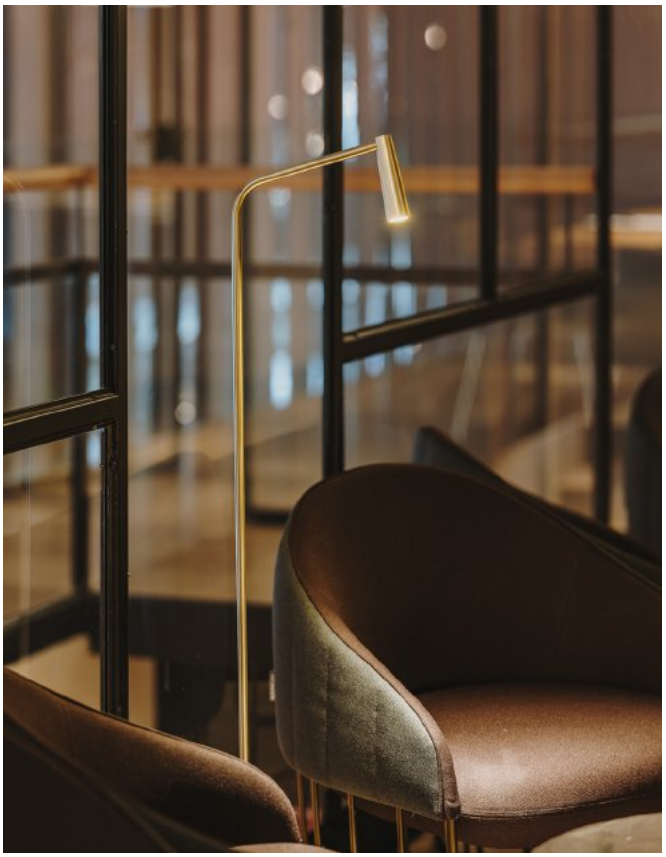

Die Ausführung als Stehlampe kommt ausgeprägt minimalistisch daher und fügt sich in friedlicher Koexistenz in den umgebenden Lebensraum ein.

L'opzione piantana si presenta come una versione molto minimalista che convive con naturalezza negli ambienti che occupa.



Leuchtenkopf und Achse drehbar.
Rotazione sia della testa che del suo asse.

Gamma

BODY MAT		180	90	
AL				



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 4.3 | **Real Lm** 293

05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05 DN	**25-6420-05-05** **25-6420-DN-DN**

Àlex & Manel Lluscà, 2019

Wandleuchten P. 885
Tischleuchten P. 945
Lampade da parete P. 885
Lampade da tavolo P. 945

+ Organic

Organic



Das weiche, harmonische Profil dieses Objekts bezieht seine Inspiration aus den organischen Formen von Blüten und Blättern. Der leicht gekrümmte Lampenschirm mit der vergoldeten Innenseite fügt sich auf subtile und natürliche Weise in den Raum ein.

I profilo di questo articolo, morbido e armonico, s'ispira alle forme naturali di fiori e foglie. Il suo paralume leggermente incurvato, con interno dorato, si integra nello spazio in modo fine e naturale.

Variable Abstrahlrichtung durch drehbare Achsen.
Luce orientabile grazie agli assi rotabili.

Organic

F



BODY MAT | ST | 355° | 90°

E27 | W Max. 15

05 Schwarz Nero

Structure	Code
05 ●	**25-7582-05-05**

Nahtrang Studio, 2022

Nude

Wandleuchten P. 889
Tischleuchten P. 946
Lampade da parete P. 889
Lampade da tavolo P. 946



Zeitgenössisches Design
Das moderne Design von Nude basiert auf der Einfachheit der Formen und betont die schöne Glühbirne, die in dieser breitgefächerten Kollektion im Mittelpunkt steht. Für die Stehleuchtenversion sind drei verschiedene Strukturen wählbar.

Design contemporaneo
Il design contemporaneo di Nude si basa sulla semplicità delle forme e sulla bellezza della lampadina, protagonista di questa ampia collezione. La versione piantana include l'opzione di tre diverse strutture.



Wird mit Gummielementen zur Anpassung der Verkabelung geliefert
Include gommini per i cavi















05



DN

Nude Single

NEW | BODY MAT AL | 360°



E27 | W Max. 15

05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

Structure	Head	Code
05	05	**25-8520-05-05**
05	DN	**25-8520-05-DN**

Nude Curved

F

NEW | BODY MAT AL | 360°



E27 | W Max. 15

05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

Structure	Head	Code
05	05	**25-8522-05-05**
05	DN	**25-8522-05-DN**

Nude Double

NEW | BODY MAT AL | 360°



E27 | W 2 × Max. 15

05 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

Structure	Head	Code
05	05	**25-8521-05-05**
05	DN	**25-8521-05-DN**

Nahtrang Studio, 2022

Clip

Wandleuchten P. 913
Tischleuchten P. 950
Lampade da parete P. 913
Lampade da tavolo P. 950







Lampenschirm in Schwarz und Weiß erhältlich.
Opzione paralume bianco e nero.

Eine Kollektion mit Wand-, Tisch- und Stehlleuchten in klassischem Design mit einer modernen Note, die durch die schräge Form der Struktur zum Ausdruck gebracht wird.

Collezione applique, da tavolo e piantana che, basandosi su un design classico, si distingue per un plus di contemporaneità segnato dalla forma inclinata della sua struttura.

Clip

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

● 05 Schwarz Nero

Structure	**Code**
05 ●	**25-8540-05-82**

Nicht inklusive und erforderlich
Non inclusi e necessari



14 ○	**PAN-234-14**
05 ●	**PAN-234-05**

Nahtrang Studio, 2021

Metrica

Wandleuchten P. 915
Tischleuchten P. 952
Lampade da parete P. 915
Lampade da tavolo P. 952

+ Metrica



Der höchste Ausdruck von Schlichtheit und Funktionalität.
Semplicità e funzionalità nella loro massima espressione.



Wahlweise mit rundem oder quadratischem Sockel und in schwarzer oder vernickelter Ausführung.
Opzione base rotonda o quadrata e finiture nero o nichel.

Metrica Round

F



BODY MAT
ST

E27 | W Max. 15

05 Schwarz Nero
81 Nickel seidenmatt Nichel satinato

Structure	Code
05	**25-4759-05-82**
81	**25-4759-81-82**

Metrica Square

F



BODY MAT
ST

E27 | W Max. 15

05 Schwarz Nero
81 Nickel seidenmatt Nichel satinato

Structure	Code
05	**25-8350-05-82**
81	**25-8350-81-82**

Nicht inklusive und erforderlich
Non inclusi e necessari



05 **PAN-159-05**
14 **PAN-159-14**
BY **PAN-159-BY**



14 **PAN-183-14**
BY **PAN-183-BY**



14 **PAN-181-14**
BY **PAN-181-BY**



14 **PAN-184-14**
BY **PAN-184-BY**

Decorative

Bad

Bagno

	992	Perlina
	994	Bloom
	996	Dresde Led
F	998	Toi Led
	1000	Toilet Slim
	1002	Toilet Q
F	1004	Mist
	1006	Vetro
	1007	Vanity
F	1009	Dec

Nina Mair, 2024

Perlina

Wandleuchten P. 848, 890
Tischleuchten P. 938
Stehleuchten P. 968
Lampade da parete P. 848, 890
Lampade da tavolo P. 938
Piantane P. 968

+ Perlina



Ein natürliches Schmuckstück
Perlina wurde von Naturperlen inspiriert und ist ein beleuchtetes Schmuckstück, das mit der Eigenschaft der perfekten Rundheit einer Perle spielt und dadurch dem zugrundeliegenden Minimalismus Bedeutung verleiht. Die Option mit Schutzart IP44 bietet einen gefilterten Lichteffekt durch die Kugel, der ein Gefühl der Ruhe vermittelt und den Raum mit Natürlichkeit füllt.

Gioiello naturale
Perlina si ispira a un gioiello naturale per offrire una perla illuminata che gioca con l'essenza della circonferenza, rotonda e perfetta, dando significato al minimalismo del basic. L'opzione con IP44 crea un effetto di luce filtrata attraverso la sfera che trasmette una sensazione di calma e riempie lo spazio con naturalezza.





Perlina IP44

BODY MAT	DIF MAT		IP	SWITCH CCT
AISI304	GLA		44	2700-3000-4000



60 Schwarz Nero
DN Mattgold Oro opaco

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W** Total 8.8 | **Real Lm** 391 (3000K)

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	60 DN	**05-A076-60-60** **05-A076-DN-DN**
DALI-2 220-240V	60 DN	**05-A077-60-60** **05-A077-DN-DN**

Wandleuchten P. 862
Lampade da parete P. 862

Bloom







Einladendes design und einfache formen
Einfachheit und Funktionalität sind oft die beste Visitenkarte. Bloom hat ein freundliches, ausgewogenes Design, das sich im Raum gerade durch sein sanftes Profil hervorhebt. Ihre technische Ausarbeitung mit IP44 macht sie zu einer geeigneten Wahl für die Beleuchtung im Badezimmer.

Design gradevole e semplicità delle forme
Semplicità e funzionalità sono spesso il miglior biglietto da visita. Bloom ha un design gradevole, equilibrato nelle forme, che la fanno risaltare nello spazio proprio per la morbidezza del suo profilo. Il suo sviluppo tecnico, con un IP44, la rende una scelta adatta per l'illuminazione dei bagni.

Bloom

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 7.5 | **Real Lm** 262

● 05 Schwarz Nero
○ M1 Opalweiß Bianco opalino

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-227V	05 ●	M1 ○	**05-A011-05-M1**

Nahtrang Studio, 2020

Dresde Led







Ausführungen in Schwarz und Nickel.
Finiture nero e nichel.

Dresde LED

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	GLA		44



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 9.5 | **Real Lm** 563

05 Schwarz Nero
21 Chrom Cromo
F9 Sandgestrahlt Sabbiato

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	05	F9	**05-A012-05-F9**
	21	F9	**05-A012-21-F9**

Àlex & Manel Lluscà, 2020

Toi Led







Toi LED Small

F

BODY MAT	DIF MAT	IP
AL	PC	44



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 8.7 | **Real Lm** 661

21 Chrom Cromo
M1 Opalweiß Bianco opalino

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21	M1	**05-7830-21-M1**
	21	M1	**05-7831-21-M1**

Toi LED Medium

F

BODY MAT	DIF MAT	IP
AL	PC	44



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 15.3 | **Real Lm** 1513

60 Schwarz Nero
21 Chrom Cromo
M1 Opalweiß Bianco opalino

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21	M1	**05-7832-21-M1**
	60	M1	**05-7832-60-M1**
	21	M1	**05-7833-21-M1**
	60	M1	**05-7833-60-M1**

Carlos Santolaria & Manel Lluscà, 2020

Toilet Slim

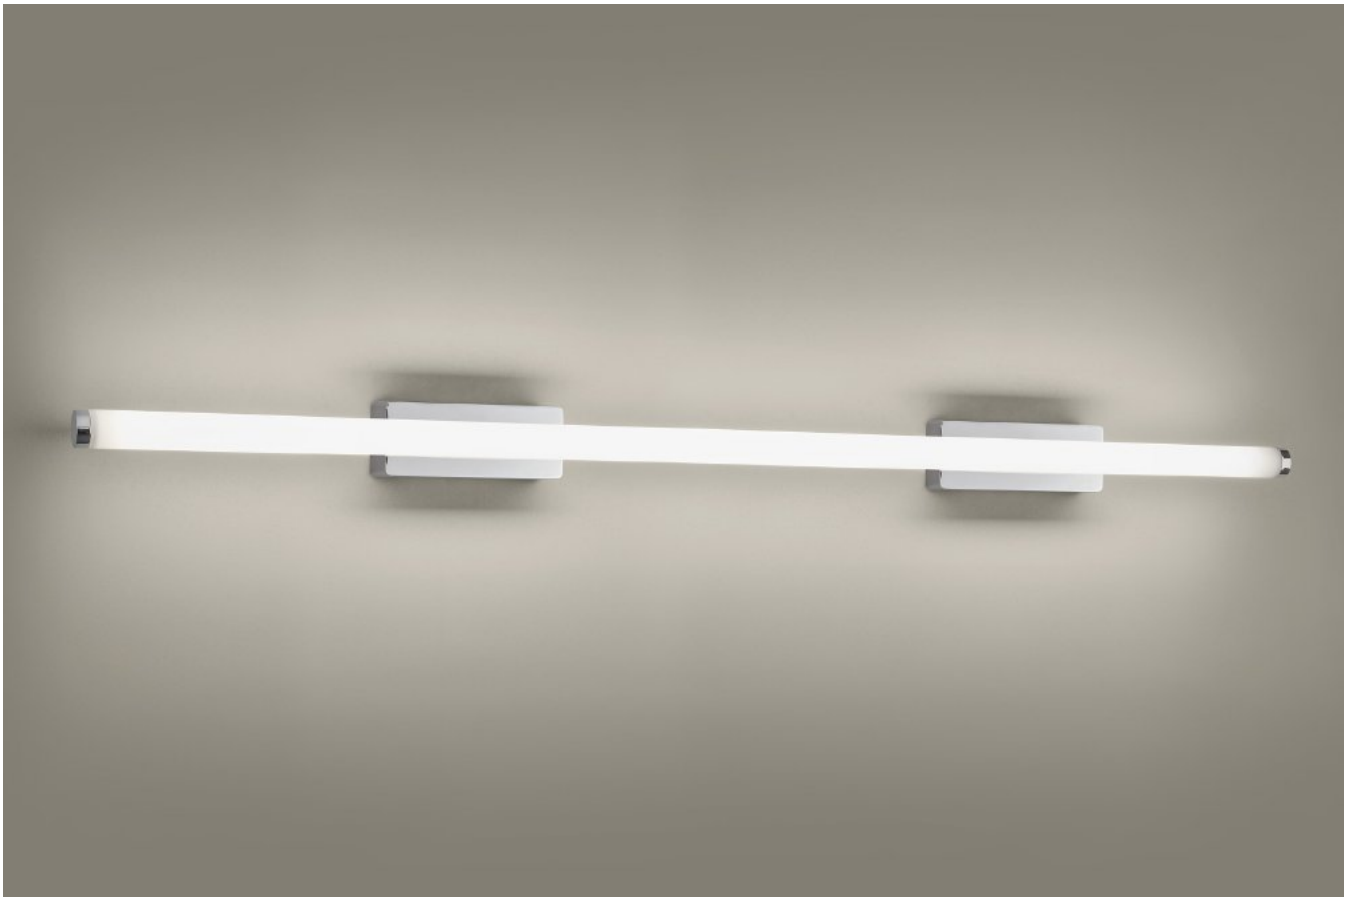







Toilet Slim 332mm

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	PC		44



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 13.2 | **Real Lm** 880

21 Chrom Cromo
M1 Opalweiß Bianco opalino

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	21	M1	**05-6395-21-M1**

Toilet Slim 632mm

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	PC		44



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 25 | **Real Lm** 1777

21 Chrom Cromo
M1 Opalweiß Bianco opalino

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	21	M1	**05-6396-21-M1**

Toilet Slim 932mm

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	PC		44



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 32.7 | **Real Lm** 2431

21 Chrom Cromo
M1 Opalweiß Bianco opalino

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	21	M1	**05-6397-21-M1**

Toilet Q





Toilet Q 580mm

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	PC		44



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 11.7 | **Real Lm** 367

21 Chrom Cromo
M1 Opalweiß Bianco opalino

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	21	M1	**05-1507-21-M1**

Toilet Q 880mm

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	PC		44



LED | **K** 3000 | **CRI** 82 | **W Total** 14 | **Real Lm** 828

21 Chrom Cromo
M1 Opalweiß Bianco opalino

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21	M1	**05-1508-21-M1**

Nahtrang Studio, 2021

Pendelleuchten P. 798
Sospensioni P. 798

Mist








Gelungene Einfachheit
Dank der Schlichtheit des neutralen Designs wird die Bedeutung der Glühbirne hervorgehoben. Mist ist eine Kollektion für das Badezimmer mit verschiedenen Installations- und Oberflächenoptionen, aufgrund derer sie zur Erstellung abwechslungsreicher Kompositionen sehr geschätzt ist.

Semplicità e successo
La semplicità di un design neutro che sottolinea l'importanza della lampadina. Mist è una collezione bagno con diverse possibilità di installazione che, grazie a questa caratteristica e alle opzioni di finitura, offre una pregiata ricchezza compositiva.

Mist 1 body

F

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W Max. 9

05 Schwarz Nero
21 Chrom Cromo
F9 Sandgestrahlt Sabbiato

Structure	Difussor	Code
05	F9	**05-8337-05-F9**
21	F9	**05-8337-21-F9**

Mist 2 bodies

F

BODY MAT	DIF MAT		IP	
ST	GLA		44	300°



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W 2 × Max. 9

05 Schwarz Nero
21 Chrom Cromo
F9 Sandgestrahlt Sabbiato

Structure	Difussor	Code
05	F9	**05-8338-05-F9**
21	F9	**05-8338-21-F9**

Mist Pendant

F

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W Max. 9

05 Schwarz Nero
21 Chrom Cromo
F9 Sandgestrahlt Sabbiato

Structure	Difussor	Code
05	F9	**00-8337-05-F9**
21	F9	**00-8337-21-F9**

Francesc Vilaró, 2019

Deckenleuchten P. 839
Wandleuchten P. 888
Plafoniere P. 839
Lampade da parete P. 888

Vetro



Ein Klassiker mit speziellem doppelwandigem Pressglas.
Un classico con vetro pressato doppio spessore speciale.



Vetro

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 22.4 | **Real Lm** 1240

◯ 14 Weiß Bianco
◯ G5 Innen weiß lackiertes Glas Vetro dipinto bianco interno

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	14 ◯	G5 ◯	**05-7387-14-G5**

Nahtrang Studio, 2022

Vanity








Zeitgenössisches Design
Badezimmerspiegel in besonders zeitgenössischem und sehr attraktivem Design.

Design contemporaneo
Specchio da bagno con uno speciale design contemporaneo e molto attraente.

Vanity bietet großen Komfort dank der sanften Rotation und regulierbaren Dimmung.

Vanity offre un grande comfort grazie alla sua morbida rotazione e alla sua regolazione dimmerabile.

Vanity

BODY MAT	DIF MAT		IP				
AL	MIR		44	150°	180°	x3	DIM



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 10.5 | **Real Lm** 256

05 Schwarz Nero
21 Chrom Cromo
K3 Spiegelglas Vetro a specchio

	Structure	Body	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05	K3	**75-8508-05-K3**
	21	K3	**75-8508-21-K3**

Dec



Dec

F

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



E27 | W 2 × Max. 15

21 Chrom Cromo
F9 Sandgestrahlt Sabbiato

Structure	Difussor	Code
21	F9	**15-4370-21-F9**

Konnektive Lösungen

Soluzioni connettive

Intelligente Beleuchtungslösungen je nach Steuerschnittstelle
Soluzioni illuminotecniche intelligenti a seconda dell'interfaccia di controllo

Autonome Steuerungslösungen
Soluzioni di controllo Autonome

Wand- und Deckenlösungen für die autonome Regelung und Dimmung einer kleinen Gruppe von Leuchten. Eine kostengünstigere Lösung mit eingeschränkten Funktionalitäten.

Soluzioni a parete e soffitto per la regolazione e la dimmerazione di un piccolo gruppo di apparecchi luminosi in modo autonomo. Soluzione più ridotta a livello di investimento ma anche di funzionalità.





Steuerungslösungen über mobile App
Soluzioni di controllo via APP mobile

Die drahtlose Casambi-Lösung ermöglicht die Steuerung der Beleuchtung über ein iOS- oder Android-System. So können Sie ganz einfach und bequem mit der Beleuchtung interagieren. Ideal für Renovierungen, bei denen eine zusätzliche Steuerverkabelung unpraktisch ist, oder für Räume, in denen die Nutzer häufig mit der Beleuchtung interagieren.

La soluzione senza fili Casambi ti permette di controllare l'illuminazione da un sistema iOS o Android, con la possibilità di interagire con l'illuminazione in modo molto semplice e comodo. Perfetto per ristrutturazioni dove non sia ottimale far passare il cablaggio di controllo aggiuntivo, o per gli spazi in cui l'interazione costante dell'utente con l'illuminazione è fondamentale.

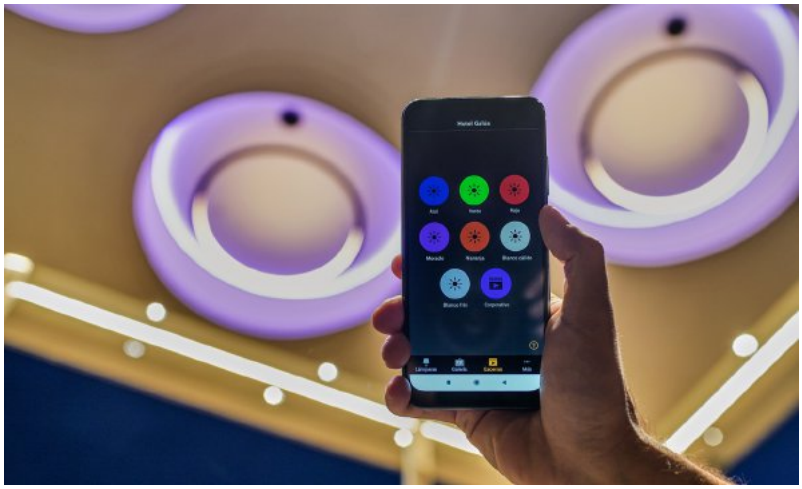

Bildschirmsteuerung
Controllo tramite schermo

Lösungen für die Lichtsteuerung über vollständig anpassbare Touchscreens. Erhältlich in 4-Zoll- und 7-Zoll-Größen, ermöglichen diese Systeme eine einfache Steuerung der Beleuchtung über ein DALI2-Verkabelungssystem. Ideal für Anwendungen mit bis zu 192 Leuchten.

Soluzioni per una gestione dell'illuminazione attraverso touch screen completamente personalizzabili. Disponibile in dimensioni di 4 e 7 pollici, offre la possibilità di controllare l'illuminazione in modo molto semplice attraverso un ecosistema di cablaggio DALI2. Ideale per applicazioni fino a 192 apparecchi luminosi.





Integriertes Management
Gestione integrale

Erzielen Sie erhebliche Energieeinsparungen mit Funktionen wie punktgenauer Leuchtensteuerung, Gruppenbildung, Szenen, konstanter Lichtsteuerung, zirkadianen Zyklen, Belegungssteuerung und Zeitplänen. Bietet Fernzugriff auf die Installation, Energieverbrauchsgrafiken und Belegungsdaten. Perfekt für die Verwaltung großer Räume mit mehr als 192 Leuchten.

Consente di ottenere un elevato risparmio energetico in un'installazione grazie a funzionalità quali la gestione degli apparecchi punto per punto, gruppi, scene, controllo della luce costante, ciclo circadiano, controllo dell'occupazione e programmazioni orarie. Permette l'accesso remoto agli impianti, l'ottenimento di grafici di consumo energetico e persino dati di occupazione. Perfetto per la gestione di grandi spazi con oltre 192 apparecchi di illuminazione.

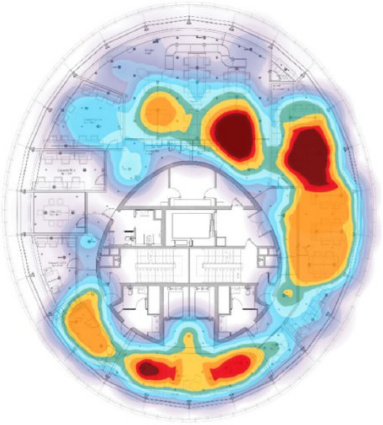

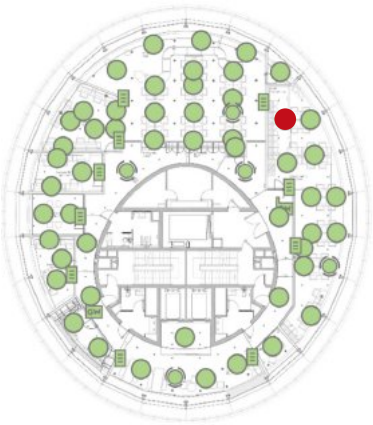

DALI2

Lösung für die Steuerung und Vernetzung der Beleuchtungssteuerungslösung basierend auf dem DALI2-Standard (einschließlich Unterstützung für DT8-Treiber)
Soluzione per il controllo e la connettività della Soluzione di controllo di illuminazione basata sullo standard DALI2 (include compatibilità con driver DT8)

Funktionen
Funzionalità

Ermöglicht große Energieeinsparungen in einer Anlage durch Funktionen wie die Punkt-zu-Punkt-Verwaltung von Leuchten, Gruppen, Szenen, konstante Lichtsteuerung, zirkadianer Zyklus, Steuerung nach Belegung, zeitliche Programmierung u. a.
Consente di ottenere, in un impianto, un grande risparmio energetico tramite funzionalità come gestione degli apparecchi punto per punto, gruppi, scene, controllo costante luce, ciclo circadiano, controllo per occupazione e programmazioni orarie, tra le altre cose.



Wählen Sie die beste Option für Ihr Projekt aus
Scegli la soluzione più adatta al tuo progetto

① 71-B102
② 71-B103
③ 71-B849

① — Kalender, Gruppen, Szenen, Anwesenheits- und Helligkeitssensoren
Calendario, gruppi, scene, sensori di presenza e luminosità

② — Zirkadianer Zyklus und die Tunable White-Leuchten
Ciclo circadiano e apparecchi Tunnable White

② — Kompatibel mit der Notleuchtenlizenz
Compatibile con licenza per luci di emergenza

② — Kompatibel mit BACnet-Lizenz
Compatibile con licenza BACnet

③ — System ohne Begrenzung der Anzahl von Controllern
Sistema senza limiti di numero di controller

③ — Mit Cloud-Diensten kompatibles System zur Verwaltung von Verbrauchs und der Raumnutzung
Sistema compatibile con i servizi cloud per la gestione dei consumi e dell'utilizzo dello spazio

DALI-Steuergeräte
Dispositivi di controllo DALI



DALI2 Essential Controller, bis zu 192 DALI2-Geräte, ermöglicht die Steuerung von Lichtszenen und -gruppen, Uhrzeit- und Kalendereinstellungen, Helligkeits- und Anwesenheitssensoren, DALI2-Multifunktionstastenfelder. Control Bacnet unter Lizenz erhältlich. Montage auf DIN-Schiene. DALI 2 Notlichtsteuerung unter Lizenz erhältlich. 110-240V.
Controller DALI2 Essential, fino a 192 dispositivi DALI2, permette di controllare scene e gruppi di illuminazione, configurazioni orarie e di calendario, sensori di luminosità e presenza, pulsantiere multifunzione DALI2. Control Bacnet è disponibile su licenza. Installazione su guida DIN. Il comando di emergenza DALI 2 è disponibile su licenza. 110-240V.

71-B102-00-00



DALI2 Performance Controller, bis zu 192 DALI2-Geräte, ermöglicht die Steuerung von Lichtszenen und -gruppen, Uhrzeit- und Kalendereinstellungen, Helligkeits- und Anwesenheitssensoren, DALI2-Multifunktionstastenfelder. Bietet die Möglichkeit einer circadianen Leuchtensteuerung (White und zyklisch). Montage auf DIN-Schiene. Control Bacnet unter Lizenz erhältlich. 110-240V.
Controller DALI2 Performance, fino a 192 dispositivi DALI2, permette di controllare scene e gruppi di illuminazione, configurazioni orarie e di calendario, sensori di luminosità e presenza, pulsantiere multifunzione DALI2. Incorpora la possibilità di controllo di apparecchi Tunnable White e del ciclo circadiano. Installazione su guida DIN. Control Bacnet è disponibile su licenza. 110-240V.

71-B103-00-00



DALI 2 Advance Controller, bis zu 256 DALI2-Leuchten und 254 DALI2-Steuergeräte (Sensoren oder Tastenfelder), ermöglicht die Steuerung von Lichtszenen und -gruppen, Uhrzeit- und Kalendereinstellungen, Helligkeits- und Präsenzsensoren, DALI2-Multifunktionstasterfelder. Bietet die Möglichkeit einer circadianen Leuchtensteuerung (White und zyklisch). Montage auf DIN-Schiene. 220-240 V.
Controller DALI 2 Advance, fino a 256 apparecchi DALI2 e 254 dispositivi di controllo DALI2 (sensori o pulsantiere), permette di controllare scene e gruppi di illuminazione, configurazioni orarie e di calendario, sensori di luminosità e presenza, pulsantiere multifunzione DALI2. Incorpora la possibilità di controllo di apparecchi Tunnable White e del ciclo circadiano. Installazione su guida DIN. 220-240V.

71-B849-00-00

Kontrollbildschirme
Schermi di controllo



DALI2 Kontrollbildschirm 7” in Weiß, bis zu 64 DALI2-Geräte, erweiterbar auf 256 mit Art.-Nr. 71-C012-00-00, ermöglicht die Steuerung von Lichtszenen und -gruppen, Uhrzeit- und Kalendereinstellungen, Helligkeits- und Anwesenheitssensoren, DALI2-Multifunktionstastenfelder. Ermöglicht die Visualisierung der Luftqualität. 24V oder PoE.
Display controller DALI2 7” bianco, fino a 64 dispositivi DALI2, espandibile a 256 con la referenza 71-C012-00-00. Il controller DALI2 7” bianco consente di controllare scene e gruppi di illuminazione, configurazioni orarie e di calendario, sensori di luminosità e presenza, pulsantiere multifunzione DALI2. Permette di visualizzare la qualità dell’aria. 24V o PoE.

71-B909-14-14



DALI2 Kontrollbildschirm 7” in Schwarz, bis zu 64 DALI2-Geräte, erweiterbar auf 256 mit Art.-Nr. 71-C012-00-00, ermöglicht die Steuerung von Lichtszenen und -gruppen, Uhrzeit- und Kalendereinstellungen, Helligkeits- und Anwesenheitssensoren, DALI2-Multifunktionstastenfelder. Ermöglicht die Visualisierung der Luftqualität. 24V oder PoE.
Display controller DALI2 7” nero, fino a 64 dispositivi DALI2, espandibile a 256 con il codice 71-C012-00-00. Il controller DALI2 con display nero da 7” consente di controllare scene e gruppi di illuminazione, configurazioni orarie e di calendario, sensori di luminosità e presenza, pulsantiere multifunzione DALI2. Permette di visualizzare la qualità dell’aria. 24V o PoE.

71-B909-60-60



DALI2 Kontrollbildschirm 4” in Weiß, bis zu 64 DALI2-Geräte, ermöglicht die Steuerung von Lichtszenen und -gruppen, Helligkeits- und Anwesenheitssensoren, DALI2-Multifunktionstastenfelder. Ermöglicht die Visualisierung der Luftqualität. 24V oder PoE.
Display controller DALI2 4” bianco, fino a 64 dispositivi DALI2, controllo di scene e gruppi di illuminazione, sensori di luminosità e presenza, pulsantiere multifunzione DALI2. Consente di visualizzare la qualità dell’aria. 24V o PoE.

71-B908-14-14



DALI2 Kontrollbildschirm 4” in Schwarz, bis zu 64 DALI2-Geräte, ermöglicht die Steuerung von Lichtszenen und -gruppen, Helligkeits- und Anwesenheitssensoren, DALI2-Multifunktionstastenfelder. Ermöglicht die Visualisierung der Luftqualität. 24V oder PoE.
Display controller DALI2 4” nero, fino a 64 dispositivi DALI2, controllo di scene e gruppi di illuminazione, sensori di luminosità e presenza, pulsantiere multifunzione DALI2. Consente di visualizzare la qualità dell’aria. 24V o PoE.

71-B908-60-60



DALI2 3-Bus Erweiterung für 7” Display, ermöglicht die Steuerung von bis zu 192 DALI2-Geräten. 24VDC. 90mA + PoE.
Estensione DALI2 a 3 bus per display da 7”, consente di controllare fino a 192 dispositivi DALI2. 24VDC. 90mA + PoE

71-C012-00-00

Netzteile
Fonti di alimentazione



24Vdc DALI2-Stromversorgung für LED-Streifen oder dimmbare PWM-Leuchten, 1 Kanal 60W. 100-230V. **71-E098-00-00**
Alimentatore DALI2 a 24Vdc per strisce LED o apparecchi PWM dimmerabili, 1 canale da 60W. 100-230V.



24Vdc DALI2-Stromversorgung für LED-Streifen oder dimmbare PWM-Leuchten, 1 Kanal 120W. 100-230V. **71-E099-00-00**
Alimentatore DALI2 a 24Vdc per strisce LED o apparecchi PWM dimmerabili, 1 canale da 120W. 100-230V



Stromversorgung 24Vdc DALI2 Dt8 für LED-Streifen Tunnable White, 2 Kanäle. 160W. 230V. **71-B401-00-00**
Alimentatore 24Vdc DALI2 Dt8 per strisce LED tunnable white, 2 canali. 160W. 230V



Netzteil mit 24V und 130mA Ausgang. 230V. **71-C013-00-00**
Alimentazione con uscita a 24 V e 130 mA. 230V



Quelle für 1 DALI2-Bus auf DIN-Schiene. 120-240V. **71-C014-00-00**
Sorgente per 1 bus DALI2 su guida DIN. 120-240V

Relais
Relè



DALI2 Ein-Aus-Relais für LED-Leuchten, bis zu 1380W, 6A. 230V. **71-B101-00-00**
Relè DALI2 On Off per apparecchi LED, fino a 1380W, 6A. 230V.

Sensoren
Sensori



Licht- und Bewegungssensor für die Unterputzmontage DALI2. 5 m Erfassungsdurchmesser bei einer Höhe von 3 m. 0,5–2.000 lx Helligkeit. DALI-Bus direkte Spannungsversorgung 9 mA. **71-B098-00-00**
Sensore di luce e movimento per installazione a incasso DALI2. Diametro di rilevamento 5 m a 3 m di altezza. Luminosità da 0,5 a 2.000 lx. Alimentazione diretta del bus DALI 9mA.



Licht- und Bewegungssensor für die DALI2-Aufputzinstallation. 5 m Erfassungsdurchmesser bei einer Höhe von 3 m. 0,5–2.000 lx Helligkeit. DALI-Bus direkte Spannungsversorgung 9 mA. **71-B100-00-00**
Sensore di luce e movimento per installazione a superficie DALI2. Diametro di rilevamento 5 m a 3 m di altezza. Luminosità da 0,5 a 2.000 lx. Alimentazione diretta del bus DALI 9mA.



DALI 2-Sensor für die Bewegungserkennung. 8 m Erfassungdurchmesser bei einer Höhe von 3 m. Direkte Stromversorgung vom DALI-Bus 10 mA Verbrauch. **71-B876-00-00**
Sensore DALI 2 per il rilevamento del movimento. Rilevamento del diametro di 8 m ad un'altezza di 3 m. Alimentazione diretta dal bus DALI Consumo 10mA.



Zubehör Aufputzinstallation für 71-B876-00-00-Sensor. **71-B877-00-00**
Accessorio superficie sensore 71-B876-00-00.



Multisensor Licht und Anwesenheit vertieft DALI2 Advance. Erkennungsdurchmesser 8 m. Direkte Spannungsversorgung DALI-Bus Verbrauch 10 mA. **71-B850-00-00**
Multisensore di luce e presenza ad incasso DALI2 advance. diametro di rilevamento 8m. Alimentazione diretta bus DALI Consumo 10mA.

Tastenfelder
Pulsantiere

	Potentialfreier Signalwandler, geeignet für die Einbindung konventioneller Taster in die DALI2-Umgebung. DALI-Bus direkte Spannungsversorg.ung 10mA. Convertitore di segnale a potenziale zero, adatto per incorporare i pulsanti convenzionali nell'ambiente DALI2. Alimentazione diretta del bus DALI 10mA.	**71-B099-00-00**
	4-Funktionstastenfeld DALI2, Schwarz DALI-Bus direkte Spannungsversorgung 10mA. Pulsantiera a 4 funzioni, finitura nera DALI2. Alimentazione diretta del bus DALI 10mA.	**71-B756-60-60**
	4-Funktionstastenfeld DALI2, Weiß DALI-Bus direkte Spannungsversorgung 10mA. Pulsantiera a 4 funzioni, finitura bianca DALI2. Alimentazione diretta del bus DALI 10mA.	**71-B756-14-14**

Lizenzen
Licenze

	Bacnet 100 Variablen, Lizenz für Steuerung 71-B102-00-00 oder 71-B103-00-00. Licenza Bacnet 100 Variabile per controller 71-B102-00-00 o 71-B103-00-00.	**71-B830-00-00**
	Bacnet 1000 Variablen, Lizenz für Steuerung 71-B102-00-00 oder 71-B103-00-00. Licenza Bacnet 1000 Variabile per controller 71-B102-00-00 o 71-B103-00-00.	**71-B831-00-00**
	DALI2-Lizenz Notbeleuchtung 100 Leuchten 71-B102-00-00 oder 71-B103-00-00-00. Licenza DALI2 Emergenza 100 apparecchi 71-B102-00-00 o 71-B103-00-00.	**71-B117-00-00**

Cloud-Dienste
Servizi cloud

	Digital Cloud DALI Connect Essential Service jährlich. Servizio Digital Cloud DALI Connect Essential Annuale.	**SV-D0104**
	Digital Cloud DALI Connect Performance Service, jährlich. Servizio Digital Cloud DALI Connect Performance Annuale.	**SV-D0105**

Bluetooth Casambi

Auf dem Bluetooth Mesh-Protokoll basierende Beleuchtungssteuerungslösung mit direkter Steuerung über Smartphone oder Tablet, ohne dass zusätzliche Elemente hinzugefügt werden müssen. Aufgrund der einfachen Bedienung ist dieses System für jeden Anwender geeignet. Seine Anwendung ist ideal für flexible und dynamische Umgebungen, in denen eine umfassende Interaktion mit den Leuchten erforderlich ist.

Soluzione di controllo dell'illuminazione basata sul protocollo Bluetooth Mesh, con controllo diretto da Smartphone o Tablet, senza bisogno di aggiungere elementi supplementari. La facilità d'uso del sistema lo rende valido per qualsiasi utente. La sua applicazione è ideale per ambienti flessibili e dinamici, dove è richiesta una grande interazone con le luci.





Brondesbury Park Synagogue, London 2022.

Funktionen
Funzionalità

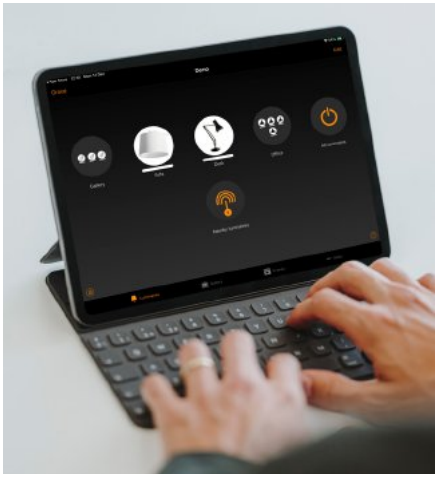

— Individuelle Steuerung jeder einzelnen Leuchte
Controllo individuale delle luci e regolazione punto per punto

— Erstellung von Leuchtengruppen
Creazione di gruppi di apparecchi

— Regelung je nach Kalender
Regolazione secondo calendario

— Steuerung der Farbtemperatur
Controllo della temperatura di colore

— Zirkadianer Zyklus
Ciclo circadiano

— Regelung in Abhängigkeit vom Tageslicht
Regolazione secondo il livello di luce naturale

Casambi Bluetooth-Geräte
Dispositivi Bluetooth Casambi

Steuerungen / Konverter
Controllori / convertitori

	Casambi-Konverter für einstellbare Produkte mit *Trailing Edge*. Max. 144 W, max. Incrush Current 10A. 85-240 Vac. Convertitore Casambi per prodotti regolabili con taglio di fase trailing edge. Massimo 144W, corrente di spunto max 10A. 85- 240Vac.	**71-5959-00-00**
	Casambi-Konverter für dimmbare 0-10V oder DALI-Produkte. Bis zu 2 DALI-Treiber, oder 1 0-10V-Treiber. 230 Vac. Convertitore Casambi per prodotti dimmerabili 0-10V o DALI. Fino a 2 driver DALI o 1 driver 0-10V. 230Vac.	**71-5961-00-00**
	Casambi-Konverter für dimmbare 0-10V oder DALI-Produkte. Bis zu 1 DALI-Treiber oder 2 Treiber 0-10V. 100-240 Vac. Convertitore Casambi per prodotti dimmerabili 0-10V o DALI. Fino a 1 driver DALI o 2 driver 0-10V. 100- 240Vac.	**71-B669-00-00**
	Casambi-DALI-Konverter, bis zu 50 Leuchten. Sie können gleichzeitig oder in bis zu 8 Gruppen gesteuert werden, wenn eine zusätzliche DALI-Steuerung vorgenommen wird. 100-240 Vac Convertitore da Casambi a DALI, fino a 50 apparecchi. Possono essere controllati contemporaneamente o in un massimo di 8 gruppi se si effettua un indirizzamento DALI supplementare. 100-240Vac	**71-B855-00-00**
	Casambi-Relais, für LED-Lasten bis zu 1500W. 100-240Vac. Relè Casambi, per carichi LED fino a 1500W. 100- 240Vac.	**71-A300-00-00**
	Passiver Casambi-Konverter zur Integration von DALI-Sensoren oder zur Steuerung von DALI-Treibern mit integrierter Quelle. Convertitore passivo Casambi per integrare sensori DALI o per controllare driver DALI con sorgente integrata.	**71-8051-00-00**
	Casambi-Konverter zu DALI Broadcast IP66 IP66. 100-240 Vac. Convertitore Casambi a DALI Broadcast IP66. 100- 240Vac.	**71-A237-00-00**
	Casambi-Konverter zu DMX Broadcast IP66 IP66. 100-240 Vac. Convertitore Casambi a DMX Broadcast IP66. 100-240Vac.	**71-A238-00-00**
	Casambi-DALI-Konverter für “Low Voltage“-Schienensysteme. Bis zu 64 DALI-Geräte. Kann gleichzeitig “broadcast“ oder in bis zu 8 Gruppen gesteuert werden, wenn eine zusätzliche DALI-Steuerung vorgenommen wird. 48 V Convertitore da Casambi a DALI per sistemi di guide a bassa tensione. Fino a 64 dispositivi DALI. Possono essere controllati contemporaneamente “in broadcast” o in un massimo di 8 gruppi se si effettua un indirizzamento DALI supplementare. 48V	**71-8115-00-00**
	Casambi-DALI-Konverter in weißer Ausführung für Drehstromschienensysteme. Bis zu 64 Geräte. Ermöglicht gleichzeitige “Broadcast“-Steuerung. 100-240 Vac Convertitore da Casambi a DALI, finitura bianca per sistemi a guida trifase. Fino a 64 dispositivi. Consente il controllo simultaneo “Broadcast”. 100-240Vac	**71-A243-14-14**
	Casambi-DALI-Konverter in schwarzer Ausführung für dreiphasige Schienensysteme. Bis zu 64 Geräte. Ermöglicht gleichzeitige “Broadcast“-Steuerung. 100-240 Vac Convertitore da Casambi a DALI finitura nera per sistemi a guida trifase. Fino a 64 dispositivi. Consente il controllo simultaneo “Broadcast”. 100-240Vac	**71-A243-60-60**

Casambi Bluetooth-Geräte
Dispositivi Bluetooth Casambi

Niederspannungssteuerungen
Controllori Bassa tensione



Casambi-Dimmer für LED-Streifen und 12-24 Vdc Konstantspannungsprodukte. 1 Kanal. Mit Drucktasteneingang. Maximal 10A. Stromanschluss erforderlich.
Dimmer Casambi per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24Vdc. 1 canale. È dotato di un ingresso a pulsante. Massimo 10A. Alimentazione richiesta.
71-A857-00-00



Casambi IP67-Netzteil für LED-Leisten und 24Vdc-Konstantspannungsprodukte. 1 Kanal. Maximal 60W. 90-305 Vac.
Alimentatore Casambi IP67 per strisce LED e prodotti a tensione costante 24Vdc. 1 canale. Massimo 60W. 90-305Vac.
71-B670-00-00



Casambi IP67-Netzteil für LED-Leisten und 24Vdc-Konstantspannungsprodukte. 1 Kanal. Maximal 120W. 90-305 Vac.
Alimentatore Casambi IP67 per strisce LED e prodotti a tensione costante 24Vdc. 1 canale. Massimo 120W. 90-305Vac.
71-A242-00-00



Casambi IP67-Netzteil für LED-Leisten und 24Vdc-Konstantspannungsprodukte. 1 Kanal. Maximal 200W. 90-305 Vac.
Alimentatore Casambi IP67 per strisce LED e prodotti a tensione costante 24Vdc. 1 canale. Massimo 200W. 90-305Vac.
71-B671-00-00



Casambi-Dimmer für LED-Streifen und 12-24Vdc Konstantspannungsprodukte. 4 Kanäle. Maximal 144W. Stromanschluss erforderlich. Geeignet für Produkte “Tunable White“, RGB und RGBW.
Dimmer Casambi per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24Vdc. 4 canali. Massimo 144W. Alimentazione richiesta. Adatto per prodotti tunable white, RGB e RGBW.
71-8050-00-00



IP-Box mit Casambi-Dimmer für LED-Leisten und 12-24 Vdc Konstantspannungsprodukte. 4 Kanäle. Maximal 144W. Geeignet für Produkte “Tunable White“, RGB und RGBW. 90-295Vac.
Scatola IP con dimmer Casambi per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24Vdc. 4 canali. Massimo 144W. Adatto per prodotti tunable white, RGB e RGBW. 90-295Vac.
71-E300-00-00



Casambi-Dimmer für LED-Streifen und 12-24 Vd Konstantspannungsprodukte. 4 Kanäle 4×5A. Maximal 10 A. Stromanschluss erforderlich. Geeignet für Produkte “Tunable White“, RGB und RGBW.
Dimmer Casambi per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24Vd. 4 canali 4×5A. Massimo 10A. Alimentazione richiesta. Adatto per prodotti tunable white, RGB e RGBW.
71-B672-00-00

Tastenfelder
Pulsantiere



Anthrazitfarbenes 4-Funktionstastenfeld “Enocean“.
Pulsantiera a 4 funzioni con finitura Antracite Enocean.
71-B673-00-00



Weißes 4-Funktionstastenfeld “Enocean“.
Pulsantiera a 4 funzioni con finitura Bianca Enocean.
71-B674-00-00



Schwarzes 4-Funktionstastenfeld mit Steuerfunktion “Casambi“. CR2430 Batterie.
Pulsantiera Casambi 4 funzioni più regolazione della finitura nera. Batteria CR2430.
71-8053-00-00



Weißes 4-Funktionstastenfeld mit Steuerfunktion “Casambi“. CR2430 Batterie.
Pulsantiera Casambi 4 funzioni più regolazione finitura bianca. Batteria CR2430..
71-A240-00-00



Weißes 1-Funktionstastenfeld “Enocean“.
Pulsantiera 1 funzione finitura Bianco Enocean.
71-B113-00-00

Casambi Bluetooth-Geräte
Dispositivi Bluetooth Casambi

Sensoren
Sensori

	Zubehör für die Aufbaumontage des Sensors 71-8049-00-00. Accessorio per il montaggio in superficie del sensore 71-8049-00-00.	**71-B743-00-00**
	Präsenz- und Helligkeitssensor “Casambi“. IP40. 6 m Erfassungsdurchmesser bei einer Höhe von 3 m. 1–2.000 lx Helligkeit. 230 V. Sensore di presenza e luminosità Casambi. IP40. Diametro di rilevamento 6 m a 3 m di altezza. Luminosità da 1 a 2.000 lx. 230V.	**71-8049-00-00**
	Präsenz- und Helligkeitssensor “Casambi“ mit integriertem DALI-Ausgang für bis zu 10 Leuchten. 5,6 m Erfassungsdurchmesser bei einer Höhe von 3 m. 1–999 lx Helligkeit IP40. 230 V. Sensore di presenza e luminosità Casambi con uscita DALI integrata per un massimo di 10 apparecchi. Diametro di rilevamento 5,6 m a 3 m di altezza. Da 1 a 999 lx di luminosità IP40. 230V.	**71-A696-00-00**
	Bewegungs- und Helligkeitssensor “Casambi“ für 3-Phasen-Stromschienensystem, Schwarz. 3,75 m Erfassungsdurchmesser bei einer Höhe von 3 m. 230 V. Sensore di presenza e luminosità Casambi con guida trifase in finitura nera. Diametro di rilevamento 3,75 m a 3 m di altezza. 230V	**71-A241-60-60**
	Bewegungs- und Helligkeitssensor “Casambi“ für 3-Phasen-Stromschienensystem, Weiß. 3,75 m Erfassungsdurchmesser bei einer Höhe von 3 m. 230 V. Sensore di presenza e luminosità Casambi con guida trifase, finitura bianca. Diametro di rilevamento 3,75 m a 3 m di altezza. 230V.	**71-A241-14-14**

Sensoren
Sensori

	Wifi-Gateway-Router für den Anschluss an das Cloud-Casambi-Netzwerk, geeignet für den Fernzugriff auf das Netzwerk und die Gewährleistung des Betriebs von Uhrzeit- und Kalenderprogrammierungen. 5V DC über USB-C (3A) oder PoE. Router Gateway Wifi per la connessione alla rete cloud Casambi. Adatto a fornire accesso remoto alla rete e a garantire il funzionamento delle pianificazioni orarie e del calendario. 5V DC tramite USB-C (3A) o PoE.	**71-B750-00-00**
	Timer “Casambi“, um das Funktionieren der Uhrzeitprogrammierung zu gewährleisten. Timer Casambi per garantire il funzionamento delle programmazioni orarie.	**71-8052-00-00**

DMX

DMX-Steuersystem für dynamisches Lichtmanagement mit schnellen Farbübergängen und der Möglichkeit, jede einzelne Leuchte zu steuern.
Sistema di controllo DMX che consente una gestione dinamica dell'illuminazione con transizioni di colore ad alta velocità, permettendo inoltre un possibile controllo punto per punto di ciascun apparecchio.

Funktionen
Funzionalità



Puente de los Remedios, Villafranca de Cordoba 2022

Select the option that is best suited to your project
Choisissez l'option la mieux adaptée à votre projet

1 71-B115
2 71-B116
3 71-B667

- DMX RGB- oder RGBW-Leuchtensteuerung
  Controllo apparecchi DMX RGB o RGBW
- 1 Universum DMX-RDM 512
  1 universo DMX-RDM 512
- Wifi
- 36 Szenen
  36 Scene
- Zeitprogrammierung und Kalender
  Programmazioni orarie e calendario
- Programmierung per APP
  Programmazione tramite APP (1)
- 2 Universen DMX-RDM 1024
  2 universi DMX-RDM 1024
- Bis zu 500 Szenen
  Fino a 500 scene
- Ethernet (2)
- Fernzugriff
  Accesso remoto (3)

DMX-Steuergeräte
Dispositivi di controllo DMX

	Einfacher DMX-Touchscreen, nicht programmierbar. Steuert gleichzeitig "Broadcast"-DMX-Leuchten. Es können 4 Farben gespeichert werden. Einbau in eine Universal-Schaltbox 65×65. 100-240V. Touch screen DMX di base, non programmabile. Controlla contemporaneamente gli apparecchi DMX "Broadcast". È possibile memorizzare 4 colori. Installazione in una scatola universale per meccanismi 65×65. 100-240V.	**71-7666-00-00**
	Programmierbare DMX RDM Touch-Konsole. 512 DMX-Kanäle. WiFi. 36 Szenen, 1 Zone. Uhrzeit- und Kalendersteuerung. Erfordert DMX-Programmierkenntnisse, kein Fernzugriff möglich. Console touch DMX RDM programmabile. 512 canali DMX. WiFi. 36 scene, 1 zona. Controllo dell'ora e del calendario. Richiede conoscenze di programmazione DMX, non consente l'accesso remoto.	**71-B115-00-00**
	Programmierbare DMX RDM Touch-Konsole. 1024 DMX-Kanäle. Ethernet-Anschluss. 500 Szenen, 10 Zonen. microSD. Uhrzeit- und Kalendersteuerung. Erfordert Kenntnisse der DMX-Programmierung. Erlaubt keinen Fernzugriff. Console touch DMX RDM programmabile. 1024 canali DMX. Porta Ethernet. 500 scene, 10 zone. microSD. Controllo dell'ora e del calendario. Richiede la conoscenza della programmazione DMX. Non consente l'accesso remoto.	**71-B116-00-00**
	DMX-RDM-Konsole programmierbar. 1536 DMX-Kanäle. 99 Szenen, 5 Zonen. Ethernet. microSD. Cloud-Service für die Fernverwaltung der Anlage verfügbar, aber nicht enthalten. Erfordert Kenntnisse der DMX-Programmierung. Montage auf DIN-Schiene. 12 Vdc. Console DMX-RDM programmabile. 1536 canali DMX. 99 scene, 5 zone. Ethernet. microSD. Servizio cloud disponibile ma non incluso per la gestione remota dell'installazione. Richiede la conoscenza della programmazione DMX. Installazione su guida DIN. 12V dc	**71-B667-00-00**
	DMX RDM Ableiter und Verstärker. 4 Kanäle. Montage auf DIN-Schiene. 12Vdc-Stromversorgung erforderlich. Shunt e amplificatore DMX RDM. 4 canali. Installazione con guida DIN. È richiesta l'alimentazione a 12 Vdc.	**71-B125-00-00**
	DMX RDM Ableiter und Verstärker. 10 Kanäle. Rack-Montage. 100-240 Vac. Shunt e amplificatore DMX RDM. 10 canali. Installazione a rack. 100-240Vac.	**71-B668-00-00**
	Stromversorgung 12Vdc Ausgang. 230Vac. Fonte di alimentazione uscita 12Vdc. 230Vac.	**71-B416-00-00**
	DMX-RDM PWM-Controller für LED-Streifen und Produkt mit konstanter Spannung 12-24V, 5 Kanäle von 8A. Stromanschluss erforderlich. RJ45-, XLR- und Schraubanschlüsse. DMX-Slave-Modus oder Master-Modus für Stand-Alone-Betrieb. Controller DMX-RDM PWM per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24V, 5 canali da 8A. Alimentazione richiesta. Porte RJ45, XLR e a vite. Dispone delle modalità DMX slave o master per il funzionamento autonomo.	**71-B755-00-00**
	DMX RDM-SPI-Konverter für die Steuerung von SPI-Pixel-LED-Streifen. 128 Kanäle. Convertitore DMX RDM a SPI per il controllo di strisce LED con pixel SPI. 128 canali.	**71-B853-00-00**
	Touchscreen 7" in Schwarz für DMX-Steuerung kompatibel mit Controller 71-B667-00-00. USB-A Ethernet RJ45 WiFi (2,4 GHz), 1024×600. 9V DC (eingebaut). Touch screen 7" nero, per il controllo DMX compatibile con il controller 71-B667-00-00. USB-A Ethernet RJ45 WiFi (2,4 GHz), 1024×600. 9V DC (integrato)	**71-B863-00-00**

Cloud-Zugriff
Accessi al cloud

	Digital Cloud DMX Connect Essential Service, jährlich. Servizio Digital Cloud DMX Connect Essential, annuale.	**SV-D0101**
	Digital Cloud DMX Connect Performance Service, jährlich. Servizio Digital Cloud DMX Connect Performance annuale.	**SV-D0102**

Standalone

Eigenständige Steuerungslösungen. Können zur unabhängigen Steuerung einer oder mehrerer Leuchten innerhalb desselben Raums verwendet werden. Mit Standalone-Lösungen lassen sich einfache Funktionen umsetzen und große Energieeinsparungen erzielen.

Soluzioni di controllo autonome. Possono essere utilizzate per controllare una o varie luci all'interno di uno stesso spazio in modo autonomo. Con le soluzioni Standalone possiamo realizzare funzioni semplici e ottenere un grande risparmio energetico.



Institut Vilabrareix, 2022
Dank der Integration autonomer Sensoren wird die Beleuchtung in Abhängigkeit vom natürlichen Licht geregelt, wodurch Strom gespart werden kann.
Grazie all'inserimento di sensori autonomi, l'illuminazione viene regolata in funzione dell'apporto di luce naturale, favorendo il risparmio energetico.

RGBW-Touchscreens zum Einbau in eine Universal-Schalterdose
Touch screen RGBW da installare in un quadro elettrico universale



Touchscreen RGBW-PWM zum Dimmen 1 Zone für LED-Streifen und Produkt mit konstanter Spannung 12-24V, 4 Kanäle von 5A. Es können 4 Farben gespeichert werden. Stromanschluss erforderlich. Einbau in Universal-Schalterdosen 65×65.
Touch screen RGBW PWM per la regolazione di 1 zona per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24V, 4 canali da 5A. È possibile memorizzare 4 colori. Alimentazione richiesta. Installazione in quadro elettrico universale di 65×65.

71-7664-00-00



Einfacher DMX-Touchscreen, nicht programmierbar. Steuert gleichzeitig DMX-"Broadcast"-Leuchten. Es können 4 Farben gespeichert werden. Einbau in Universal-Schalterdosen 65×65. 100-240V.
Touch screen DMX di base, non programmabile. Controlla simultaneamente gli apparecchi DMX "Broadcast". È possibile memorizzare 4 colori. Installazione in quadro elettrico universale di 65×65. 100-240V.

71-7666-00-00

Funkferngesteuerte Controller
Controllori telecomandati a radiofrequenza



Fernbedienung für Empfänger 71-7668-00-00, 1 Kanal, 6 Szenen, 6 Zonen.
Telecomando per ricevitore 71-7668-00-00, 1 canale, 6 scene, 6 zone.

71-7670-00-00



Radiofrequenz-Empfänger für LED-Streifen und Produkte mit konstanter Spannung 12-48Vdc. 1 Kanal von 8A. Kann als Master oder Slave agieren. Maximale Synchronisationsentfernung von 30 Metern. 6 Zonen. Stromanschluss erforderlich. 24Vdc.
Ricevitore a radiofrequenza per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-48Vdc. 1 canale da 8A. Può agire come Master o Slave. Distanza massima di sincronizzazione di 30 metri. 6 zone. Alimentazione richiesta. 24Vdc.

71-7668-00-00



Fernbedienung für Empfänger 71-7669-00-00, 4 Kanäle RGBW, 6 Zonen.
Telecomando per ricevitore 71-7669-00-00, 4 canali RGBW, 6 zone.

71-7667-00-00



Radiofrequenz-Empfänger für LED-Streifen und Produkte mit konstanter Spannung 12-48Vdc. 4 Kanäle mit 5A. Kann als Master oder Slave agieren. Maximale Synchronisationsentfernung von 30 Metern. 6 Zonen. Stromanschluss erforderlich. 24Vdc.
Ricevitore a radiofrequenza per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-48Vdc. 4 canali da 5A. Può agire come Master o Slave. Distanza massima di sincronizzazione di 30 metri. 6 zone. Alimentazione richiesta. 24Vdc.

71-7669-00-00

DALI-Touchscreens zum Einbau in eine Universal-Schalterdose
Touch screen DALI da installare in un quadro elettrico universale

	DALI-Dimmer, 1 Zone für max. 50 Treiber. Gleichzeitige Steuerung von DALI “Broadcast“-Leuchten. Einbau in eine Universal-Schaltbox 65×65. 100-240V. Dimmer DALI, 1 zona per un massimo di 50 driver. Controlla contemporaneamente gli apparecchi DALI “Broadcast”. Installazione in una scatola universale per meccanismi 65×65. 100-240V.	**71-7671-00-00**
	DALI-Dimmer, 4 Zonen für max. 50 Treiber, Einbau in eine 65×65 Universal-Schalterdose. Erfordert eine DALI-Gruppensteuerung und damit Kenntnisse der DALI-Programmierung. DALI-Stromversorgung. Dimmer DALI, 4 zone per un massimo di 50 driver. Installazione in un quadro elettrico universale 65×65. Richiede l’indirizzamento del gruppo DALI e quindi la conoscenza della programmazione DALI. Alimentazione DALI.	**71-7665-00-00**
	DALI2-Dimmer DT8 für Produkte mit dynamischem Weiß. Maximal 25 Treiber. Gleichzeitige Steuerung von “Broadcast“-DALI-DT8-Leuchten. Einbau in Universal-Schalterdosen 65×65. 230V. Dimmer DALI2 DT8 per prodotti con bianco dinamico. Massimo 25 driver. Controllo simultaneo di apparecchi DALI DT8 “broadcast”. Installazione in quadro elettrico universale di 65×65. 230V.	**71-B361-00-00**

Controller 1-10V PWM 12-24V
Controller 1-10V PWM 12-24V

	1-10V PWM-Controller für LED-Streifen und 12-24V Konstantspannungsprodukte, 2 Kanäle, 6,5A. Stromanschluss erforderlich. Controller PWM 1-10V per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24V, 2 canali 6,5A. Alimentazione richiesta.	**71-0727-00-00**
	DMX-RDM PWM-Controller für LED-Streifen und Produkt mit konstanter Spannung 12-24V, 5 Kanäle von 8A. Stromanschluss erforderlich. RJ45-, XLR- und Schraubanschlüsse. DMX-Slave-Modus oder Master-Modus für Stand-Alone-Betrieb. Controller DMX-RDM PWM per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24V, 5 canali da 8A. Alimentazione richiesta. Porte RJ45, XLR e a vite. Dispone delle modalità DMX slave o master per il funzionamento autonomo.	**71-B755-00-00**

Sensoren
Sensori

	Ein-Aus-Sensor mit Relaisausgang bis zu 6A. 6,8 m Bewegungserkennungsdurchmesser in 3 m Installationshöhe. 95-250V. Sensore on-off con uscita a relè fino a 6A. Diametro di rilevamento del movimento 6,8 m a 3 m di altezza di installazione. 95-250V.	**71-B368-00-00**
	DALI-Sensor für bis zu 16 Leuchten, für Stand-alone-Betrieb, gleichzeitige Steuerung von „Broadcast“-Leuchten. 6 m Bewegungserkennungsdurchmesser in 3 m Höhe. 5–1000 lx Helligkeit. 95-250V. Sensore DALI fino a un massimo di 16 apparecchi, per funzionamento stand-alone, controllo di apparecchi contemporaneamente “broadcast”. Diametro di rilevamento del movimento di 6 m a 3 m di altezza. Luminosità da 5 a 1000lx. 95-250V.	**71-8067-00-00**
	D4i-Sensor für bis zu 4 DALI-Leuchten, für Stand-alone-Betrieb, in Leuchte integrierbar. 6 m Bewegungserkennungsdurchmesser in 3 m Höhe. 5–1000 lx Helligkeit. DALI-D4i Spannungsversorgung erforderlich. Sensore D4i fino a un massimo di 4 apparecchi DALI, per funzionamento autonomo, integrabile nell’apparecchio. Diametro di rilevamento del movimento 6 m a 3 m di altezza. Luminosità da 5 a 1000lx. Alimentazione DALI-D4i necessaria.	**71-A723-00-00**

Extra Reader's Guide

Installationsempfehlung
Consigli per l'installazione

Produkte mit Remote-Treiber
Es wird empfohlen, den Treiber maximal 2 Meter vom Produkt entfernt zu installieren, wenn die in den geltenden Richtlinien festgelegten EMV-Werte für die entsprechende Anwendung nicht überprüft werden können. Die Polarität der Produktkabel muss überprüft werden, bevor der Anschluss an die Sekundärseite des Treibers erfolgt, da eine fehlerhafte Verbindung das LED-Modul und/oder den Treiber beschädigen kann.

Steuerung
Die Kabel für das Steuerungssignal müssen getrennt von den Stromkabeln installiert werden.
Es dürfen keine Schalter an der Sekundärseite des Treibers angebracht werden.

Steuerung nach Leitung (Phasenschnitt)
-Basissteuerung nach Leitung, keine zusätzlichen Kabel erforderlich.
-Produkte mit „L"-Dimmtreiber können mit Dimmern des Typs TRIAC/IGBT gedimmt werden; Steuerung durch Phasenanschnitt.
-Produkte mit „C"-Dimmtreiber können mit IGBT-Dimmern gedimmt werden; Steuerung durch Phasenabschnitt.
-Produkte mit „LC"-Dimmtreiber können mit beiden zuvor angegebenen Dimmertypen verwendet werden.
-Es wird empfohlen, die Kompatibilität des Dimmtreibers zu überprüfen.

Push-Steuerung
Erfordert ein zusätzliches Kabel. Es müssen Druckschalter vom Typ NA (normalerweise offene) verwendet werden. Kurzes Drücken schaltet das Produkt ein oder aus. Durch Gedrückthalten des Schalters kann die Helligkeit eingestellt werden.

Steuerung 0/1–10 V
Analoge Steuerung, die zwei zusätzliche Kabel mit Polarität erfordert. Ein Dimmer erzeugt ein Signal bei konstanter Spannung zwischen 0 und 10 V. Bei einer Spannung von 1 V regelt der Treiber die Helligkeit des Produkts auf das Minimum herunter, bei einer Spannung von 10 V leuchtet das Produkt hingegen mit maximaler Helligkeit. Treiber, die ein Signal mit einem Bereich von 0 bis 10 V unterstützen, können das Produkt beim Empfang von 0 V durch den Dimmer vollständig abschalten.

DALI/DALI-2-Steuerung
Digitales Steuerprotokoll, das von den großen Treiberherstellern als Standard im Beleuchtungssektor entwickelt wurde. Ermöglicht die Speicherung von Szenen, das Senden von Nachrichten bei Ausfall oder Ende der Produktlebensdauer, eine punktweise Steuerung und Planung des Produkts sowie ein Notfallmanagement. Erfordert zwei zusätzliche Kabel ohne Polarität. Es wird ein Kabel mit einem Querschnitt von 1,5 mm2 empfohlen. Die DALI-2-Zertifizierung verbessert die Kompatibilität mit DALI-Geräten.

DMX-Steuerung
Digitales Steuerprotokoll für spektakuläre Beleuchtungen. Erfordert zwei zusätzliche Kabel mit Polarität. Die Verwendung eines abgeschirmten, geflochtenen Kabels mit einer Impedanz von 120 Ω wird empfohlen.

Casambi-Steuerung
Bluetooth Mesh-Steuersystem
Der Abstand zwischen den Geräten sollte 15 m nicht überschreiten und es wird empfohlen, keine Metallabdeckungen zu verwenden, die die drahtlose Kommunikation beeinträchtigen.

Prodotti con driver remoto
Si consiglia di installare il driver a un massimo di 2 metri dal prodotto qualora non sia possibile verificare i livelli di compatibilità elettromagnetica (EMC) di ogni applicazione, come stabilito nelle norme di riferimento. È necessario verificare la polarità dei cavi del prodotto prima di collegarli al secondario del driver, poiché una connessione difettosa potrebbe danneggiare il modulo LED o il driver.

Regolazione
I cavi di segnale di regolazione devono essere installati separatamente dai cavi di alimentazione. Non è permesso installare interruttori nel secondario del driver.

Regolazione per linea (taglio di fase)
-Regolazione di base per linea: non richiede cavi aggiuntivi. -Prodotti con driver di regolazione tipo "L": supportano una regolazione con dimmer tipo TRIAC/IGBT; regolazione per inizio fase (leading edge/forward forward phase control).
-Prodotti con driver di regolazione tipo "C": supportano una regolazione con dimmer tipo IGBT; regolazione di fine fase (trailing edge/reverse phase control).
-Prodotti con driver tipo "LC" supportano i due tipi di dimmer sopra specificati.
-Si raccomanda di verificare la compatibilità dimmer-driver.

Regolazione Push
Richiede un cavo supplementare. Si devono usare pulsanti NA (normalmente aperti). Un pulsante rapido accende o spegne il prodotto. Se il pulsante viene mantenuto in funzione, il livello di luminosità può essere regolato.

Regolazione 0/1-10V
Regolazione analogica che richiede due cavi aggiuntivi con polarità. Un dimmer genera un segnale a tensione costante tra 0 e 10V. Se si applica una tensione di 1V, il driver regolerà la luminosità del prodotto al minimo; qualora venga applicata una tensione di 10V il prodotto brillerà al massimo. I driver che supportano un segnale di regolazione con intervallo tra 0-10V sono in grado di spegnere completamente il prodotto quando ricevono 0V dal dimmer.

Controllo DALI/DALI-2
Protocollo di controllo digitale sviluppato dai principali produttori di driver per creare uno standard di regolazione nel settore dell'illuminazione. Permette di memorizzare scene, inviare messaggi in caso di guasto o di fine vita del prodotto, controllo e pianificazione punto per punto del prodotto e gestione delle emergenze. Richiede due cavi supplementari senza polarità. Si consiglia di utilizzare un cavo sezione 1.5mm2. La certificazione DALI-2 migliora l'interoperabilità tra dispositivi DALI.

Controllo DMX
Protocollo di controllo digitale utilizzato nel mondo dell'illuminazione per spettacoli. Richiede due cavi aggiuntivi con polarità. Si raccomanda l'uso di cavi intrecciati, schermati e dotati di impedenza.

Control Casambi
Sistema di controllo Bluetooth Mesh. Si consiglia di non superare i 15 m di distanza tra i dispositivi, né di utilizzare involucri metallici che limitino la loro comunicazione wireless.

Technische Angaben
Informazioni tecniche



BODENEINBAULEUCHTEN – DRAINAGE

Die Montageanweisungen und Anleitungen des Handbuchs für die Installation der Bodeneinbauleuchten sind unbedingt zu befolgen, um den bestmöglichen Betrieb der Beleuchtungskörper gewährleisten zu können.

1. Vermeiden Sie die Monatge der Beleuchtungskörper in abschüssigem Gelände.
2. Vermeiden Sie die Montage der Beleuchtungskörper in Bereichen der Wasseransammlung und in Feuchtzonen, wie Gärten und Rasenflächen.
3. Vermeiden Sie die Verwendung von chemischen Gartendüngemitteln, da diese einen schädlichen Einfluss auf einige der Komponenten ausüben können.
4. Bringen Sie den Beleuchtungskörper und den Bodenbelag auf eine Höhe.
5. Sorgen Sie beim Einbau der Beleuchtungskörper in Zement- oder Betonflächen für eine geeignete Ummantelung, um eine eventuelle Ausdehnung oder ein Zusammenpressen zu verhindern.
6. Bauen Sie ein wirksames Drainagesystem ein, um das Anstauen von Wasser zu vermeiden, wobei ein Kiesbett von midestens 25 cm unter dem Einbaugehäuse vorhanden sein muss. Bei einer korrekten Drainage müssen bis zu 10 Liter Wasser in 15 Minuten absorbiert werden.
7. Nehmen Sie den Beleuchtungskörper 20 Minuten lang ohne Deckglas in Betrieb, um eine Kondensierung des Wassers im Inneren der Leuchte zu vermeiden.

ELEMENTI DA INCASSARE AL SUOLO - DRENAGGIO

È indispensabile seguire le istruzioni di montaggio e la guida di installazione degli elementi ad incasso, per garantire il migliore funzionamento possibile.

1. Evitare di collocare i faretti in zone depresse del terreno.
2. Evitare di collocare i faretti in zone in cui possa accumularsi acqua e in ubicazioni permanentemente umide, come giardini o prati.
3. Evitare l'uso dei prodotti chimici usati per la concimazione di giardini, visto che potrebbero deteriorare alcuni componenti del faretto.
4. Collocare il faretto al livello del suolo.
5. Prevedere una giunta di dilatazione nel caso di elementi ad incasso collocati in superfici come cemento e calcestruzzo, per evitare la possibile dilatazione o compressione.
6. Disporre un drenaggio efficace per evitare il ristagno dell'acqua, come minimo di 25 centimetri di ghiaia al di sotto della carcassa di installazione. Un drenaggio corretto deve assorbire fino a 10 litri di acqua in 15 minuti.
7. Far funzionare il faretto per 20 minuti, senza il vetro, per evitare che al suo interno si formi condensazione.

Drivers



L x W x H mm	IP	CLASS	V in	V out	Constant current Iout (mA)	Maximale Leistung (W) Potenza massima (W)	Protocol	
47.5×27.2×20	20	⧈	220-240V	2,7-4,5V	700	3	ON-OFF	**71-B781-00-00**
76×22×20	20	⧈	220-240V	2,5-12V	350	3	ON-OFF	**71-B681-00-00**
76×22×20	20	⧈	220-240V	2,5-4,5V	700	3	ON-OFF	**71-B682-00-00**
300×47×47	67	⧈	100-240V	2-4V	1200	4,8	ON-OFF	**71-E225-05-05**
66,3×38,5×21,8	20	⧈	100-240V	8,6-18V	350	6	ON-OFF	**71-A652-00-00**
123×45×19	20	⧈	100-240V	5-13V	700	9	ON-OFF	**71-B232-00-00**
165×45×37	68	⧈	100-240V	6-14,5V	700	10	ON-OFF	**71-E014-00-00**
300×47×47	67	⧈	100-240V	6-14,5V	700	10	ON-OFF	**71-E226-05-05**
158×22×19	20	⧈	90-264V	2-27V	500	14	ON-OFF	**71-B406-00-00**
115×34×19	20	⧈	90-264V	1-41.5V	60-360	15	ON-OFF	**71-E218-00-00**
158×22×19	20	⧈	100-240V	2-40V	350	15	ON-OFF	**71-7699-00-00**
123×45×19	20	⧈	100-240V	23-46V	350	16,1	ON-OFF	**71-6652-00-00**
121,5×53,5×26	68	⧈	99-264V	2-49V	350	17	ON-OFF	**71-E079-00-00**
130×38×28	20	⧈	110-240V	2-14V	1400	18	ON-OFF	**71-E217-00-00**
165×45×37	67	⧈	100-240V	15-29V	700	20	ON-OFF	**71-E015-00-00**
115×29×45	20	⧈	100-240V	10-29V	700	20,3	ON-OFF	**71-6658-00-00**
115×45×29	20	⧈	100-240V	21-42V	500	21	ON-OFF	**71-7551-00-00**
105×68×32	20	⧈	100-240V	21-43V	700	30,1	ON-OFF	**71-6653-00-00**
105×68×32	20	⧈	100-240V	21-42V	1050	44,1	ON-OFF	**71-6661-00-00**
124×79×22	20	⧈	110-240V	0-74V	350-1050	50	ON-OFF	**71-3542-00-00**
129×76×30	20	⧈	99-264V	48V	1050-2100	55	ON-OFF	**71-4914-00-00**
101,5×49×29	20	⧈	220-240V	27-42V	350	14	PHASE-CUT 230V	**71-A297-00-00**
102×38×21	20	⧈	220-240V	6-14V	700	10	PHASE-CUT 230V	**71-7663-00-00**
101,5×49×29	20	⧈	220-240V	27-42V	500	21	PHASE-CUT 230V	**71-A298-00-00**
145×51×29,5	20	⧈	220-240V	17-39V	700	25	PHASE-CUT 230V	**71-A299-00-00**
166×47×35	20	⧈	220-240V	2-47V	350-750	32	PHASE-CUT 230V-PUSH	**71-4898-00-00**
145×40×30	42	⧈	220-240V	32-54V	700	37,8W	PHASE CUT 240V	**71-B666-00-00**
150×43×25	20	⧈	100-240V	5-13V	700	9	DALI2;PUSH	**71-A190-00-00**
150×43×25	20	⧈	100-240V	23-46V	350	16	DALI2;PUSH	**71-A191-00-00**
135×80×31	68	⧈	99-264V	10-50V	350	17,5	0-10V;1-10V;DALI2	**71-E083-00-00**
97,3×41×22	20	⧈	110-277V	8-40V	150-500	20	DALI2	**71-B407-00-00**
152×46×36	20	⧈	100-240V	10-43V	350-700	30	DALI2;PUSH	**71-A192-00-00**
135×80×31	68	⧈	99-264V	10-50V	500	25	DALI2	**71-E085-00-00**
121,5×53,5×26	68	⧈	99-264V	2-49V	700	30	DALI2	**71-E080-00-00**
146×44×30	20	⧈	220-240V	10-54V	300-1050	38	DALI2;PUSH	**71-A303-00-00**
124×79×22	20	⧈	110-240V	2-74V	350-1050	60	PUSH;0-10V;1-10V;DALI2	**71-4706-00-00**
135×80×31	68	⧈	99-264V	10-50V	1200mA	60	0-10V;1-10V;DALI2	**71-E518-00-00**
135×80×31	68	⧈	99-264V	10-50V	700mA	70	0-10V;1-10V;DALI2	**71-E086-00-00**
135×80×31	68	⧈	99-264V	10-50V	1400mA	70	0-10V;1-10V;DALI2	**71-E216-00-00**
146,5×44×30	20	⧈	220-240V	10-38V	350-1050	38	CASAMBI	**71-A260-00-00**
146,5×44×30	20	⧈	220-240V	8-32V	650-1400	45	CASAMBI	**71-A261-00-00**

Controller / Apparecchi di controllo



⧈ IP20

L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frequenz Frequenza	Maximale Leistung (W) Potenza massima (W)	Protocol	
40,4×36,3×14	20	⧈	220-240V 12-24V	50-60Hz	Max.150W (230V)	CASAMBI-RLC	**71-5959-00-00**
56,5x35,8x22,3	20	⧈	24-48V 220-240V	50-60Hz	Max. 1 driver	CASAMBI-DALI/0-10V	**71-5961-00-00**
30×72,6×18	66	⏚	100-240V 100-240V		Max.144W	CASAMBI-PWM	**71-8050-00-00**
143×18×59	20	⏚	100-240V 47-63Hz		Max. 64 devices	CASAMBI-DALI	**71-8115-00-00**
108×108×62	67	⧈	90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI-DALI	**71-A237-00-00**
108×108×62	67	⧈	90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 32 devices	CASAMBI-DMX	**71-A238-00-00**
91×45×124	67	⧫	90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI	**71-A243-14-14**
91×45×124	67	⧫	90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI	**71-A243-60-60**

Stromversorgung / Fonte di alimentazione



L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Constant voltage Vdc (V)	Maximale Leistung (W) Potenza massima (W)	Protocol	
51×49×27	20	⧈	220-240V	12	12	ON-OFF	**71-B416-00-00**
188×50×33,5	67	⏚	90-305V	12	96	ON-OFF	**71-B676-00-00**
146×55×19	20	⧈	100-240V	12	20	ON-OFF	**71-B677-00-00**
146×55×19	20	⧈	100-240V	24	20	ON-OFF	**71-B650-00-00**
148×40×32	67	⧈	90-305V	24	16	ON-OFF	**71-B651-00-00**
300×30×16	20	⧈	220-240V	24	30	ON-OFF	**71-B640-00-00**
350×30×18	20	⧈	220-240V	24	100	ON-OFF	**71-B641-00-00**
350×30×18	20	⧈	220-240V	24	150	ON-OFF	**71-B642-00-00**
400×40×22	20	⧈	220-240V	24	250	ON-OFF	**71-B643-00-00**
205×42×10	67	⧈	100-240V	24	20	ON-OFF	**71-E101-05-05**
250×30×21	67	⏚	220-240V	24	30	ON-OFF	**71-B644-00-00**
290×30×21	67	⏚	220-240V	24	60	ON-OFF	**71-B645-00-00**
320×30×21	67	⏚	220-240V	24	100	ON-OFF	**71-B646-00-00**
350×30×21	67	⏚	220-240V	24	160	ON-OFF	**71-B647-00-00**
400×30×21	67	⏚	220-240V	24	240	ON-OFF	**71-B648-00-00**
400×60×22	67	⏚	220-240V	24	400	ON-OFF	**71-B649-00-00**
300×30×16	20	⧈	220-240V	24	60	DALI2	**71-B652-00-00**
350×30×16	20	⧈	220-240V	24	150	DALI2	**71-B653-00-00**
290×30×21	67	⏚	220-240V	24	60	DALI2	**71-B655-00-00**
350×30×21	67	⏚	220-240V	24	160	DALI2	**71-B656-00-00**
191×63×38	67	⧈	90-305V	24	120	CASAMBI;PWM	**71-A242-00-00**
300×50×35	20	⏚	220-240V	24	160	DALI DT8	**71-B401-00-00**
180×52×30	20	⧈	220-240V	48	75	ON-OFF	**71-A258-00-00**
300×40×30	20	⧈	220-240V	48	120	ON-OFF	**71-A259-00-00**
350×30×18	20	⧈	220-240V	48	150	ON-OFF	**71-B658-00-00**
350×30×18	20	⧈	220-240V	48	250	ON-OFF	**71-B659-00-00**
320×30×21	67	⏚	220-240V	48	100	ON-OFF	**71-B660-00-00**
350×30×21	67	⏚	220-240V	48	160	ON-OFF	**71-B661-00-00**
400×30×21	67	⏚	220-240V	48	240	ON-OFF	**71-B662-00-00**
400×60×22	67	⏚	220-240V	48	400	ON-OFF	**71-B678-00-00**
252×90×44	67	⏚	90-305V	48	320	ON-OFF	**71-B077-00-00**
262×43×125	67	⏚	90-305V	48	480	ON-OFF	**71-B078-00-00**
280×144×49	67	⏚	90-305V	48	600	ON-OFF	**71-B079-00-00**
297×16×19	20	⧈	220-240V	48	100	ON-OFF	**71-B440-60-00**
268×43×22	20	⧈	220-240V	48	250	ON-OFF	**71-B441-60-00**

Sensoren / Sensori

⧈ 12V AC

L x W x H mm	V in F (Hz)	Leuchten Apparecchi max.	Protocol		Code
120 x 40 x 35	220-240V 50-60Hz	4 Drivers	D4i	White Sensor D4i Connected to Track	**35-A075-14-00**
120 x 40 x 35	220-240V 50-60Hz	4 Drivers	D4i	Black Sensor D4i Connected to Track	**35-A075-60-00**

Steuergeräte / Controller

	Code
Steuergerät 1–10 V für LED-Streifen / Controller 1-10V per strisce LED	**71-0727-00-00**
PWM-Steuergerät 12–24 V für LED-Streifen / Controller PWM 12-24V per strisce LED	**71-7664-00-00**

RF-Fernsteuerungen / RF controller remoti

	Code
RGB-Empfänger / Recettore RGB	**71-7669-00-00**
RGB-Fernbedienung / Comando RGB	**71-7667-00-00**
Empfänger, weiß / Recettore bianco	**71-7670-00-00**
Fernbedienung, weiß / Comando bianco	**71-7668-00-00**

DALI-Regler, Basisversion / Dimmer DALI di base

	Code
DALI-Regler, 1CH / Dimmer DALI 1CH	**71-7671-00-00**
DALI-Regler, DT8 2CH TW / Dimmer DALI DT8 2CH TW	**71-B361-00-00**
DALI-Regler, 4 Zonen / Dimmer DALI 4 zone	**71-7665-00-00**

DMX-Geräte / Dispositivi DMX

	Code
DMX-Steuergerät / Controller DMX	**71-B755-00-00**
DMX-Regler, Basisversion / Dimmer DMX di base	**71-7666-00-00**
DMX-Essential-Konsole mit Touchscreen / Consolle DMX essenziale con touch screen	**71-B115-00-00**
DMX-Performance-Konsole mit Touchscreen / Consolle DMX performance con touch screen	**71-B116-00-00**
DMX-Advance-Konsole / Console DMX advance	**71-B667-00-00**
Teiler / Verstärker 4 Ausgänge / Divisore/amplificatore 4 output	**71-B125-00-00**
Teiler / Verstärker 10 Ausgänge / Divisore/amplificatore 10 output	**71-B668-00-00**
Stromversorgung D51 mm 12 V 12 W / Fonte di alimentazione D51mm 12V 12W	**71-B416-00-00**

Tabelle zur Auswahl der Netzgeräte und Controller
Tabella per la selezione delle fonti di alimentazione e dei controller

							Netzteil nicht dimmbar Alimentazione non regolabile											Dimmbare Netzteile und Controller Sorgenti e controller regolabili			
																		1-10V	DALI-2	DALI-2	DALI-2
						Referenz Codice	**71-B650**	**71-B651**	**71-B640**	**71-B641**	**71-B642**	**71-B643**	**71-B644**	**71-B645**	**71-B646**	**71-B647**	**71-B648**	**71-B649**	**71-0727**	**71-B652**	**71-B653**	**71-B655**
						Versorgungsspannung Tensione dell'alimentazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/ 24VDC	-	-	-
						Ausgangsspannung Tensione di uscita	24VDC												12/ 24VDC	24VDC	24VDC	24VDC
						P (W)	20	16	30	100	150	250	30	60	100	160	240	400	2×6.5A	60	150	60
						IP	20	67	20	20	20	20	67	67	67	67	67	67	20	20	20	67
						PAG.	**270**	**270**	**270**	**270**	**270**	**270**	**270**	**270**	**270**	**270**	**270**	**270**	**270**	**270**	**270**	**270**
Referenz Codice	SEITE / PAG.	T Kelvin	P (W)	Vdc	L(m)	W/m	Maximale LED-Streifenlänge, die mit einem Treiber gesteuert werden kann Massimo di metri di strip che possono essere alimentati per driver												Maximale LED-Streifenlänge, die mit einem Treiber gesteuert werden kan Massimo di metri di strip che possono essere alimentat per driver			
91-7908	BASIC 4,8	2700	24	24	5	4,8	3	3	5	19	29	49	5	11	19	31	47	79	61	11	29	11
91-7909		3000	24	24	5	4,8	3	3	5	19	29	49	5	11	19	31	47	79	61	11	29	11
91-7910		4000	24	24	5	4,8	3	3	5	19	29	49	5	11	19	31	47	79	61	11	29	11
91-7911		6000	24	24	5	4,8	3	3	5	19	29	49	5	11	19	31	47	79	61	11	29	11
91-7912		2700	24	24	5	4,8	3	3	5	19	29	49	5	11	19	31	47	79	61	11	29	11
91-7913		3000	24	24	5	4,8	3	3	5	19	29	49	5	11	19	31	47	79	61	11	29	11
91-7914		4000	24	24	5	4,8	3	3	5	19	29	49	5	11	19	31	47	79	61	11	29	11
91-A012		RGB	24	24	5	4,8	3	3	5	19	29	49	5	11	19	31	47	79	-	-	-	-
91-7916	BASIC 9,6	2700	48	24	5	9,6	1	1	2	9	14	24	2	5	9	15	23	39	30	5	14	5
91-7917		3000	48	24	5	9,6	1	1	2	9	14	24	2	5	9	15	23	39	30	5	14	5
91-7918		4000	48	24	5	9,6	1	1	2	9	14	24	2	5	9	15	23	39	30	5	14	5
91-7920		RGB	48	24	5	9,6	1	1	2	9	14	24	2	5	9	15	23	39	-	-	-	-
91-7921		2700	48	24	5	9,6	1	1	2	9	14	24	2	5	9	15	23	39	30	5	14	5
91-7922		3000	48	24	5	9,6	1	1	2	9	14	24	2	5	9	15	23	39	30	5	14	5
91-7923		4000	48	24	5	9,6	1	1	2	9	14	24	2	5	9	15	23	39	30	5	14	5
91-7925		RGB	48	24	5	9,6	1	1	2	9	14	24	2	5	9	15	23	39	30	5	14	5
91-7926	BASIC 14,4	2700	72	24	5	14,4	1	1	1	6	9	16	1	3	6	10	15	26	20	3	9	3
91-7927		3000	72	24	5	14,4	1	1	1	6	9	16	1	3	6	10	15	26	20	3	9	3
90-A013		3000	72	24	5	14,4	1	1	1	6	9	16	1	3	6	10	15	26	20	3	9	3
91-2379		RGB	72	24	5	14,4	1	1	1	6	9	16	1	3	6	10	15	26	-	-	-	-
91-7928	BASIC 19,2	2700	96	24	5	19,2	-	-	1	4	7	12	1	2	4	7	11	19	15	2	7	2
91-A016		2700	96	24	5	19,2	-	-	1	4	7	12	1	2	4	7	11	19	15	2	7	2
91-7929		3000	96	24	5	19,2	-	-	1	4	7	12	1	2	4	7	11	19	15	2	7	2
91-5567		3000	96	24	5	19,2	-	-	1	4	7	12	1	2	4	7	11	19	15	2	7	2
91-A014		4000	96	24	5	19,2	-	-	1	4	7	12	1	2	4	7	11	19	15	2	7	2

Dimmbare Netzteile und Controller Sorgenti e controller regolabili				HF-Empfänger mit Fernbedienung Ricevitori RF con telecomando				Frontale Leuchte für Wand-montage / Frontale a parete
				RF Reciever 1 channel	RF Reciever 4 channel	RGB	White	PWM/RGBW
DALI-2	DALI DT8	Bluetooth	Bluetooth					
71-B656	**71-B401**	**71-8050**	**71-A242**	**71-7668**	**71-7669**	**71-7667**	**71-7670**	**71-7664**
-	220-240V-	12/24VDC	90-305VAC	12/24 Vdc	12/24 Vdc	-	-	12/24VDC
24VDC	24VDC	12/24VDC	24VDC	12/24 VDC	12/24 VDC	-	-	12/24VDC
160	160	6A	120	96/192	4×5A	-	-	4×5A
67	20	20	67	20	20	-	-	20
270	**270**	**270**	**270**	**270**	**270**	**270**	**270**	**270**
Maximale LED-Streifenlänge, die mit einem Treiber gesteuert werden kan Massimo di metri di strip che possono essere alimentati per driver				Maximale LED-Streifenlänge, die mit einem Treiber gesteuert werden kann Massimo di metri di strip che possono essere alimentati per driver				Maximale LED-Streifenlänge, die mit einem Treiber gesteuert werden kann / Massimo di metri di strip che possono essere alimentati per driverchaque dispositif
31	79	-	23	38	-	-	-	-
31	79	-	23	38	-	-	-	-
31	79	-	23	38	-	-	-	-
31	79	-	23	38	-	-	-	-
31	79	-	23	38	-	-	-	-
31	79	-	23	38	-	-	-	-
31	79	-	23	38	-	-	-	-
-	-	28	-	-	71	-	-	71
15	39	-	12	19	-	-	-	-
15	39	-	12	19	-	-	-	-
15	39	-	12	19	-	-	-	-
-		14	-	-	35	-	-	35
15	39	-	12	19	-	-	-	-
15	39	-	12	19	-	-	-	-
15	39	-	12	19	-	-	-	-
-	-	14	-	-	35	-	-	35
10	26	-	8	12	-	-	-	-
10	26	-	8	12	-	-	-	-
10	26	-	8	12	-	-	-	-
-	-	9	-	-	23	-	-	23
7	19	-	6	9	-	-	-	-
7	19	-	6	9	-	-	-	-
7	19	-	6	9	-	-	-	-
7	19	-	6	9	-	-	-	-
7	19	-	6	9	-	-	-	-

Tabelle zur Auswahl der Netzgeräte und Controller
Tabella per la selezione delle fonti di alimentazione e dei controller

							Netzteil nicht dimmbar Alimentazione non regolabile											Dimmbare Netzteile und Controller Sorgenti e controller regolabili			
																		1-10V	DALI-2	DALI-2	DALI-2
						Referenz Codice	**71-B650**	**71-B651**	**71-B640**	**71-B641**	**71-B642**	**71-B643**	**71-B644**	**71-B645**	**71-B646**	**71-B647**	**71-B648**	**71-B649**	**71-0727**	**71-B652**	**71-B653**	**71-B655**
						Versorgungsspannung Tensione dell'alimentazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/ 24VDC	-	-	-
						Ausgangsspannung Tensione di uscita	24VDC												12/ 24VDC	24VDC	24VDC	24VDC
						P (W)	20	16	30	100	150	250	30	60	100	160	240	400	2×6.5A	60	150	60
						IP	20	67	20	20	20	20	67	67	67	67	67	67	20	20	20	67
						PAG.	**274**	**274**	**274**	**274**	**274**	**274**	**274**	**274**	**274**	**274**	**274**	**274**	**274**	**274**	**274**	**274**
Referenz Codice	SEITE / PAG.	T Kelvin	P (W)	Vdc	L(m)	W/m	Maximale LED-Streifenlänge, die mit einem Treiber gesteuert werden kann Massimo di metri di strip che possono essere alimentati per driver												Maximale LED-Streifenlänge, die mit einem Treiber gesteuert werden kan Massimo di metri di strip che possono essere alimentati per driver			
91-A000	ASAI 3D 16MM	3000	14	24	1	14,4	1	1	1	6	9	16	1	3	6	10	15	26	20	3	9	3
91-A002		4000	14	24	1	14,4	1	1	1	6	9	16	1	3	6	10	15	26	20	3	9	3
91-A001		3000	115,2	24	8	14,4	1	1	1	6	9	16	1	3	6	10	15	26	20	3	9	3
91-A003		4000	115,2	24	8	14,4	1	1	1	6	9	16	1	3	6	10	15	26	20	3	9	3
91-A004		RGB	14,4	24	1	14,4	1	1	1	6	9	16	1	3	6	10	15	26	-	-	-	-
91-A005		RGB	115,2	24	8	14,4	1	1	1	6	9	16	1	3	6	10	15	26	-	-	-	-
91-A035	ASAI 3D 8MM	3000	-	5	1	4,6	4	3	6	20	30	51	6	12	20	33	49	82	64	12	30	12
91-A036		4000	-	5	1	4,6	4	3	6	20	30	51	6	12	20	33	49	82	64	12	30	12
91-A038		3000	-	23	5	4,6	4	3	6	20	30	51	6	12	20	33	49	82	64	12	30	12
91-A039		4000	-	23	5	4,6	4	3	6	20	30	51	6	12	20	33	49	82	64	12	30	12

Dimmbare Netzteile und Controller Sorgenti e controller regolabili				HF-Empfänger mit Fernbedienung Ricevitori RF con telecomando				Frontale Leuchte für Wandmontage / Frontale a parete
DALI-2	DALI DT8	Bluetooth	Bluetooth	RF Reciever 1 channel	RF Reciever 4 channel	RGB	White	PWM/RGBW
								
71-B656	**71-B401**	**71-8050**	**71-A242**	**71-7668**	**71-7669**	**71-7667**	**71-7670**	**71-7664**
-	12/ 24VDC	12/24VDC	90-305VAC	12/24 Vdc	12/24 Vdc	-	-	12/24VDC
24VDC	12/ 24VDC	12/24VDC	24VDC	12/24 VDC	12/24 VDC	-	-	12/24VDC
160	4×2A	6A	120	96/192	4×5A	-	-	4×5A
67	20	20	67	20	20	-	-	20
274	**274**	**274**	**274**	**274**	**274**	**274**	**274**	**274**
Maximale LED-Streifenlänge, die mit einem Treiber gesteuert werden kan Massimo di metri di strip che possono essere alimentati per driver				Maximale LED-Streifenlänge, die mit einem Treiber gesteuert werden kann Massimo di metri di strip che possono essere alimentati per driver				Maximale LED-Streifenlänge, die mit einem Treiber gesteuert werden kann / Massimo di metri di strip che possono essere alimentati per driverchaque dispositif
10	-	-	8	12	-	-	-	-
10	-	-	8	12	-	-	-	-
10	-	-	8	12	-	-	-	-
10	-	-	8	12	-	-	-	-
-	9	9	-	-	23	-	-	23
-	9	9	-	-	23	-	-	23
33	-	-	25,0	39	-	-	-	-
33	-	-	25,0	39	-	-	-	-
33	-	-	25,0	39	-	-	-	-
33	-	-	25,0	39	-	-	-	-

Ausführungen / Finiture

00	Weiß	Bianco
01	Gold	Oro
05	Schwarz	Nero
06	Kupfer	Rame
08	Grün	Verde
12	Rauchgrau	Fumé
14	Weiß	Bianco
15	Bernsteinfarben	Ambra
18	Braun	Marrone
21	Chrom	Cromo
23	Gold	Oro
27	Messing	Ottone
34	Grau	Grigio
37	Durchsichtig	Trasparente
45	Mattschwarz Eloxiert	Nero opaco anodizzato
48	Verzinkter Stahl	Acciaio zincato
54	Eloxiertes Aluminium	Alluminio anodizzato
60	Schwarz	Nero
81	Nickel seidenmatt	Nichel satinato
92	Dunkle Esche	Cenere scuro
93	Helle Esche	Cenere chiaro
AF	Aluminium seidenmatt	Alluminio satinato
AH	Silber	Argento
AP	Gold	Oro
BW	Weiß	Bianco
BY	Sandfarbe	Sabbia
B8	Satiniertes Glas	Vetro satinato
CA	AISI316-Edelstahl	Acciaio inossidabile AISI 316
CI	Braun	Marrone
CS	Zementgrau	Grigio cemento
CT	Lackierter Rost	Ruggine verniciato

Ausführungen / Finiture

DC	Zement	Cemento
DL	Gold	Oro
DN	Mattgold	Oro opaco
DO	Poliertes Messing	Ottone lucido
EF	Gold	Oro
EK	Dunkelgrau	Grigio scuro
EL	Perforierter, weißer Stoff	Tela traforata bianca
EM	Steingrau	Grigio pietra
EN	Nussholz	Noce
EO	Eichenholz	Rovere
EP	Intensiv golden	Oro intenso
EQ	Hellbraun	Marrone chiaro
ES	Natur-Rattan	Rattan naturale
ET	Goldfarben lackiert	Oro verniciato
EU	Weiss glänzend	Bianco brillante
EV	Schwarz glänzend	Nero brillante
EX	Olivgrau	Grigio oliva
E3	Birkengrün	Verde abete
E4	Edelrost	Patinato
F1	Sandgestrahltes Glas	Vetro sabbiato
F5	Gold	Oro
F9	Sandgestrahlt	Sabbiato
GA	Filz hellgrau	Feltro grigio chiaro
GB	Filz dunkelgrau	Feltro grigio scuro
G5	Innen weiß lackiertes Glas	Vetro dipinto bianco interno
G7	Texturiertes Schwarz	Nero testurizzato
H13W	Schwarz	Nero
U1	Olivgrün	Verde Oliva
J6	Braun	Marrone
Z5	Anthrazit	Urban Grey

Ausführungen / Finiture

W1	Mahagonibraun	Marrone Mogano
I9	Taupe marmoriert	Grigio topo screziato
L1	Terracotta marmoriert	Terracotta screziato
J4	Schilfgrün marmoriert	Verde militare screziato
H2	Texturiertes Weiß	Bianco testurizzato
I6	Eloxiert und gebürstet	Anodizzato graffiato
I7	Gold PVD	Oro PVD
I8	Gun Metal PVD	Gun Metal PVD
K3	Spiegelglas	Vetro a specchio
L7	Schwarz/Schwarz/Schwarz	Nero/Nero/Nero
L8	Schwarz/Gold/Gold	Nero/Oro/Oro
L9	Schwarz/Gold/Transparent	Nero/Oro/Transparente
M1	Opalweiß	Bianco opalino
M3	Eloxiert	Anodizzato
N3	Grau	Grigio
O1	Weiß/Gold/Gold	Bianco/Oro/Oro
O2	Weiß/Gold/Weiß	Bianco/Oro/Bianco
O3	Gold/Gold/Gold	Oro/Oro/Oro
O4	Gold/Gold/Transparent	Oro/Oro/Transparente
O5	Scharwz/Grau/Grau	Nero/Grigio/Grigio
O6	Schwarz/Grau/Transparent	Nero/Grigio/Transparente
O7	Weiß/Grau/Grau	Bianco/Grigio/Grigio
O8	Weiß/Grau/Transparent	Bianco/Grigio/Transparente
O9	Grau/Grau/Grau	Grigio/Grigio/Grigio
P7	Grau/Grau/Transparent	Grigio/Grigio/Transparente
S2	Aluminium seidenmatt	Alluminio satinato
T007	Weiß	Bianco
WN	Schwarz/Schwarz	Nero/Nero
WP	Trimless/Weiß	Trimless/Bianco
WQ	Trimless/Schwarz	Trimless/Nero
WR	Weiß/Weiß	Bianco/bianco
	Schwarz/ Weiß	Nero/ Bianco

Materials / Materiali

ABS	ABS	ABS
ACR	Acryl	Acrilico
AISI202	Edelstahl AISI 202	Acciaio inossidabile AISI 202
AISI304	Edelstahl AISI 304	Acciaio inossidabile AISI 304
AISI316	Edelstahl AISI 316	Acciaio inossidabile AISI 316
AL	Aluminium	Alluminio
ALAB	Alabaster	Alabastro
BR	Messing	Ottone
CON	Zement	Cemento
FELT	Filz	Feltri
G	Graphen	Grafene
GL	Glasfaser	Fibra di vetro
GLA	Glas	Vetro
PC	Polykarbonat	Policarbonato
PC+ABS	Polykarbonat + ABS	Policarbonato + ABS
PLABS	Kunststoff	Plastica
PLSTER	Gips	Gesso
PMMA	PMMA	PMMA
POLI	Technopolymer	Tecnopolimero
PP	Polypropylen	Polipropilene
PUR	Polyurethan	Poliuretano
PVC	PVC	PVC
R	Harz	Resina
RATAN	Rattan	Rattan
ST	Stahl	Acciaio
TEX	Textil	Tessile
WASHI	Japanisches Papier	Carta giapponese
WOOD	Holz	Legno
WOODT	Teak-Holz	Legno di teak

Symbole / Simbologia

IP	Dieses Codierungssystem dient zur Angabe des Schutzgrades eines Gehäuses zum Schutz gegen das Eindringen fester Gegenstände, Staub oder Flüssigkeiten.	Sistema di codificazione per indicare il grado di protezione forito da un involucro contro la penetrazione di oggetti solidi, di polvere o di liquidi
NEW	Neuheit	Novità
BODY MAT	Strukturmaterial	Materiale della struttura
IK	Dieses Codierungssystem dient zur Angabe des Schutzgrades eines Gehäuses zum Schutz gegen schädliche mechanische Stöße. Schlagenergie (Joule)	Sistema di codificazione per indicare il grado di protezione fornito da un rivestimento contro gli impatti meccanici dannosi. Energia di impatto (Joule)
DIF MAT	Diffusormaterial	Materiale del diffusore
UGR	UGR	UGR
LOW FLICKER	Low Flicker	Low Flicker
	Klasse I	Classe I
	Klasse II	Classe II
	Klasse III	Classe III
50000h L80 B20	Betriebsstunden	Ore di vita
BREEAM	Entspricht der für die Erlangung des BREEAM-Zertifikats für nachhaltiges Bauen erforderlichen Beleuchtungseffizienz, berechnet durch Division der tatsächlichen Lumen durch die Gesamtleistung der Leuchte.	Rispetta l'efficienza luminica richiesta per ottenere la certificazione di costruzione sostenibile BREEAM, calcolata dividendo i lumen reali per la potenza totale dell'apparecchio.
MacAdam	MacAdam	MacAdam
WELL	WELL. Trägt zur Erfüllung von Merkmal L06 des WELL-Buidling Standard® bei.	WELL. Contribuisce a soddisfare il requisito L06 del WELL Building Standard®.
SWITCH CCT	CCT-Switch	Switch CCT
RGB LIGHT	RGB-Licht	RGB Light
	Leuchte nicht geeignet zur Abdeckung mit Wärmeisoliermaterial	Apparecchi non adatti ad essere coperti con materiale isolante termico
	Montage auf normal entflammbaren Oberflächen nicht zulässig	Apparecchi non adatti ad essere montati su superfici infiammabili
KG	ACHTUNG - Diese Leuchte ist bis zum angegebenen Gewicht belastbar. Geeignet für Bereiche in denen Fahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit fahren. NICHT GEEIGNET für stark frequentierte Bereiche.	ATTENZIONE-Questo apparecchio è in grado di sopportare un carico statico limitato. È ADATTO per le aree stradali con traffico a bassa velocità. NON È ADATTO per aree stradali con traffico a velocità media
	Max. Länge in Metern bei Reihenanschluss	N. massimo di metri di connessione in serie
	x Meter langes Kabel	x metri di cavo
	Zwei Kabelausgänge	Cavo a doppia uscita
	Vorverkabelt (20cm) mit 4 wasserdichten Schnellanschlüssen (Buchse + Buchse links und Stecker + Stecker rechts).	Precablato (20 cm) con 4 connettori rapidi a tenuta stagna (femmina + femmina a sinistra e maschio + maschio a destra).
	Vorverkabelt (20cm) mit 2 wasserdichten Schnellanschlüssen (Buchse links und Stecker rechts).	Precablato (20 cm) con 2 connettori rapidi a tenuta stagna (femmina a sinistra e maschio a destra).

Symbole / Simbologia

 Vorverkabelt (20 cm) mit 2 wasserdichten Schnellanschlüssen (links und rechts).	Precablato (20 cm) con 2 connettori rapidi a tenuta stagna (maschio a sinistra e maschio a destra).
 Vorverkabelt (20cm) mit 1 wasserdichten Schnellkupplung (Stecker).	Precablato (20 cm) con 1 connettore rapido a tenuta stagna (maschio).
 Vorverdrahtet (20 cm) mit 1 wasserdichten Schnellkupplung (Stecker). Enthält 1 zusätzliche vorverdrahtete Kabelverschraubung.	Precablato (20 cm) con 1 connettore rapido a tenuta stagna (maschio). Include 1 pressacavo precablato extra.
 Vorverkabelt (20 cm) mit 4 wasserdichten Schnellanschlüssen (alle Buchsen).	Precablato (20 cm) con 4 connettori rapidi a tenuta stagna (tutti femmina).
 Zur Installation in Meeresnähe geeignete Leuchte.	Apparecchi adatti per essere installati in ambienti marini
 DIMMABLE-Regelsystem.	Sistema di regolazione DIMABLE.
 Nicht DIMMABLE Steuerungssystem.	Sistema di regolazione NON DIMMERABILE.
 Drainage. Siehe Installationsempfehlungen auf Seite 1027.	Drenaggio. Vedere Raccomandazioni per l'installazione pag. 1027.
 Mit einem von LedsC4 entwickelten Bodenbefestigungssystem, das die Robustheit und Langlebigkeit der Leuchten gewährleistet und dafür sorgt, dass es auch bei unebenem Boden keine Neigungsunterschiede zwischen den Leuchten gibt.	Include il sistema di fissaggio a terra sviluppato da LedsC4, che assicura la solidità e la durata di vita degli apparecchi e fa in modo che non presentino differenze di inclinazioone anche in caso di terreno irregolare.
 Verstellbar	Orientabile
 Verstellbar	Orientabile
 Verstellbar	Orientabile
 Verstellbar	Orientabile
 Verstellbar	Orientabile
 Verstellbar	Orientabile
 Verstellbar	Orientabile
 Verstellbar	Orientabile
 Schalter	Commutatore di accensione
 Doppelschalter	Doppio interruttore di accensione
 Berührungsschalter	Interruttore tattile
 Schalter am Kabel	Interruttore di accensione sul cavo
 5-fach Vergrößerungsspiegel	Lente d'ingrandimento x5
 3-fach Vergrößerungsspiegel	Lente d'ingrandimento x3
 Fernbedienung	Telecomando

Symbole / Simbologia

xm	Max. Länge in Metern bei Reihenanschluss	N. massimo di metri di connessione in serie
ANTI FOG	Antifog. Eingebautes System zur Verhinderung des Beschlagens des Spiegels durch Wasserdampf.	Antifog. Sistema incluso per evitare che lo specchio si appanni con il vapore acqueo.
SAFETY BACK	Die Sicherheitsschicht ist eine Folie, die auf die Rückseite des Spiegels aufgetragen wird, um Verletzungen durch Glas im Falle eines Bruchs zu verhindern.	Il supporto di sicurezza è una pellicola applicata sul retro degli specchi per evitare lesioni da vetro in caso di rottura.
	Die Leuchte ist überrollbar gemäß EN 60598-2-13 (Torsionsfestigkeits- und Scherbelastungstests).	Apparecchio adatto al passaggio dei veicoli ai sensi della normativa EN 60598-2-13 (prove di resistenza alla torsione e al taglio sotto carico).
AIRFLOW	Airflow (CFM). Maßeinheit für den Luftstrom vom Ventilator (Kubikfuß pro Minute).	Airflow (CFM). Unità di misurazione del flusso d'aria del ventilatore (metri cubi al minuto)
DC MOTOR	DC Motor. Gleichstrommotor mit besserer Effizienz und besserem Verbrauch.	DC Motors. Motore a corrente continua. Migliore efficienza e consumo.
	Mit Lichtquelle	Include sorgente di luce.
BLADES MAT	Flügelmaterial	Materiale delle pale
	Mit der Umkehrfunktion drehen sich die Flügel in die entgegensetzte Richtung. In den kalten Monaten wird so die warme Luft von der Decke zum Boden bewegt und somit der Raum in Kombination mit dem Heizsystem energiesparend beheizt.	La funzione inversa fa girare le pale in senso contrario. Nei mesi freddi, consente di spostare l'aria calda dal soffitto a terra e di riscaldare l'ambiente risparmiando energia quando lo si usa come sistema di riscaldamento.
x2	Lüftungsgeschwindigkeit, Motordrehzahl.	Velocità di ventilazione, velocità di rotazione del motore.
USB	USB-Anschluss	Connessione USB
USB C	USB-C Anschluss	Connessione USB-C
	Maßgeschneidert	Taglio su misura
	Nicht austauschbare Lichtquelle	Sorgente luminosa non sostituibile
	Lichtquelle durch einen qualifizierten Techniker austauschbar	Sorgente luminosa sostituibile da un tecnico qualificato
	Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle	Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale
	Nicht austauschbarer Treiber	Driver non sostituibile
	Treiber durch einen qualifizierten Techniker austauschbar	Driver sostituibile da un tecnico qualificato
	Vom Endbenutzer austauschbarer Treiber	Driver sostituibile dall'utente finale
	Kabellos	Wireless
	Sensor	Sensore
	Leuchten mit integrierter Konnektivität.	Luci con connettività integrata.
	Gerät nicht mitgeliefert	Dispositivo non incluso
	Gerät mitgeliefert	Dispositivo incluso

Symbole / Simbologia

 Die Federn ermöglichen eine Installation an Decken von X mm bis X mm	I fissaggi consentono l'installazione dell'articolo su soffitti da X mm a X mm
 Bitte nach Verfügbarkeit fragen	Verificare la disponibilità
 Einbaudurchmesser	Diametro di incasso
 Einbauabmessungen	Foro di incasso
 Der Treiber passt durch das Einbauloch	Il driver passa per il foro di incasso
 Der Treiber passt nicht durch das Einbauloch (Aussparung)	Il driver non passa per il foro di incasso
 Variation der Farbtemperatur von warm bis kalt	Variazione della temperatura di colore, da calda a fredda

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

Referenz Codice	Seite Pag.
00-0001-XX-XX	802
00-0002-XX-XX	802
00-0073-XX-XX	807
00-0641-XX-XX	802
00-0642-XX-XX	802
00-3642-XX-XX	803
00-3646-XX-XX	803
00-3647-XX-XX	803
00-3648-XX-XX	803
00-3649-XX-XX	803
00-3685-XX-XX	815
00-4925-XX-XX	811
00-4926-XX-XX	811
00-5456-XX-XX	807
00-5693-XX-XX	786
00-5694-XX-XX	786
00-5695-XX-XX	786
00-5696-XX-XX	786
00-6010-XX-XX	726
00-6011-XX-XX	726
00-6012-XX-XX	726
00-6013-XX-XX	726
00-6017-XX-XX	780
00-6018-XX-XX	780
00-6021-XX-XX	781
00-6303-XX-XX	717
00-6304-XX-XX	717
00-6305-XX-XX	717
00-6306-XX-XX	716
00-6307-XX-XX	716
00-6308-XX-XX	716
00-6314-XX-XX	717
00-6315-XX-XX	717
00-6316-XX-XX	717
00-6317-XX-XX	716
00-6318-XX-XX	716
00-6319-XX-XX	716
00-6452-XX-XX	726
00-6454-XX-XX	726
00-6455-XX-XX	726
00-6457-XX-XX	726
00-6458-XX-XX	726
00-6460-XX-XX	726
00-6461-XX-XX	726
00-6463-XX-XX	726
00-6666-XX-XX	782
00-6667-XX-XX	782
00-6668-XX-XX	783
00-6669-XX-XX	783
00-6670-XX-XX	795
00-6671-XX-XX	795
00-7382-XX-XX	786
00-7383-XX-XX	786
00-7384-XX-XX	786
00-7385-XX-XX	786
00-7388-XX-XX	766
00-7389-XX-XX	766
00-7390-XX-XX	766
00-7391-XX-XX	766
00-7392-XX-XX	766
00-7393-XX-XX	766
00-7394-XX-XX	767
00-7395-XX-XX	767
00-7396-XX-XX	767
00-7397-XX-XX	767
00-7398-XX-XX	768
00-7399-XX-XX	768
00-7400-XX-XX	767
00-7401-XX-XX	767
00-7402-XX-XX	768
00-7403-XX-XX	768
00-7404-XX-XX	768
00-7405-XX-XX	768
00-7589-XX-XX	752
00-7591-XX-XX	752
00-7685-XX-XX	717
00-7686-XX-XX	717
00-7687-XX-XX	717
00-7688-XX-XX	717
00-7689-XX-XX	717
00-7690-XX-XX	717
00-7691-XX-XX	716
00-7692-XX-XX	716
00-7693-XX-XX	716
00-7694-XX-XX	716
00-7695-XX-XX	716
00-7696-XX-XX	716
00-7727-XX-XX	749
00-7728-XX-XX	749
00-7729-XX-XX	749
00-7730-XX-XX	749
00-7731-XX-XX	749
00-7732-XX-XX	749
00-7742-XX-XX	775
00-7898-XX-XX	797
00-7899-XX-XX	797
00-7900-XX-XX	797
00-7901-XX-XX	797
00-7902-XX-XX	797
00-7984-XX-XX	745
00-7986-XX-XX	745
00-7992-XX-XX	777
00-7993-XX-XX	777
00-8107-XX-XX	737
00-8108-XX-XX	737
00-8109-XX-XX	813
00-8110-XX-XX	813
00-8248-XX-XX	705
00-8261-XX-XX	706
00-8271-XX-XX	706
00-8276-XX-XX	708
00-8280-XX-XX	709
00-8285-XX-XX	709
00-8292-XX-XX	705
00-8296-XX-XX	706
00-8299-XX-XX	706
00-8301-XX-XX	709
00-8302-XX-XX	792
00-8303-XX-XX	792
00-8304-XX-XX	792
00-8305-XX-XX	792
00-8306-XX-XX	792
00-8307-XX-XX	792
00-8317-XX-XX	781
00-8337-XX-XX	799, 1005
00-8348-XX-XX	771
00-8364-XX-XX	771
00-8365-XX-XX	771
00-8369-XX-XX	771
00-8373-XX-XX	771
00-8377-XX-XX	772
00-8381-XX-XX	772
00-8385-XX-XX	772
00-8389-XX-XX	772
00-8391-XX-XX	757
00-8392-XX-XX	757
00-8394-XX-XX	757
00-8395-XX-XX	757
00-8403-XX-XX	731
00-8404-XX-XX	731
00-8405-XX-XX	731
00-8406-XX-XX	731
00-8513-XX-XX	789
00-8514-XX-XX	789
00-8527-XX-XX	780
00-8528-XX-XX	780
00-8533-XX-XX	782
00-8534-XX-XX	782
00-8535-XX-XX	783
00-8536-XX-XX	783
00-8537-XX-XX	781
00-8541-XX-XX	809
00-8542-XX-XX	809
00-8646-XX-XX	792
00-8648-XX-XX	792
00-8656-XX-XX	792
00-8658-XX-XX	792
00-8667-XX-XX	792
00-8669-XX-XX	792
00-8902-XX-XX	741
00-8933-XX-XX	741
00-8953-XX-XX	741
00-8976-XX-XX	741
00-8977-XX-XX	741
00-8978-XX-XX	741
00-9003-XX-XX	745
00-9007-XX-XX	766
00-9032-XX-XX	754
00-9033-XX-XX	761
00-9034-XX-XX	761
00-9035-XX-XX	761
00-9036-XX-XX	761
00-9042-XX-XX	766
00-9043-XX-XX	766
00-9044-XX-XX	767
00-9045-XX-XX	767
00-9046-XX-XX	767
00-9047-XX-XX	768
00-9048-XX-XX	768
00-9049-XX-XX	768
00-9050-XX-XX	775
00-9052-XX-XX	775
00-9053-XX-XX	775
00-A014-XX-XX	815
00-A015-XX-XX	733
00-A016-XX-XX	733
00-A017-XX-XX	809
00-A018-XX-XX	809
00-A019-XX-XX	752
00-A020-XX-XX	752
00-A024-XX-XX	722
00-A025-XX-XX	722
00-A026-XX-XX	722
00-A027-XX-XX	723
00-A028-XX-XX	723
00-A041-XX-XX	723

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

00-A042-XX-XX	722
00-A043-XX-XX	722
00-A044-XX-XX	722
00-A045-XX-XX	723
00-A046-XX-XX	723
00-A047-XX-XX	723
00-A048-XX-XX	722
00-A049-XX-XX	722
00-A050-XX-XX	722
00-A051-XX-XX	723
00-A052-XX-XX	723
00-A053-XX-XX	723
00-A054-XX-XX	706
00-A055-XX-XX	706
00-A056-XX-XX	708
00-A057-XX-XX	709
00-A058-XX-XX	705
00-A059-XX-XX	709
00-A060-XX-XX	705
00-A061-XX-XX	706
00-A062-XX-XX	706
00-A063-XX-XX	709
00-A064-XX-XX	707
00-A065-XX-XX	707
00-A066-XX-XX	707
00-A067-XX-XX	707
00-A068-XX-XX	707
00-A069-XX-XX	707
00-A070-XX-XX	707
00-A071-XX-XX	707
00-A072-XX-XX	706
00-A073-XX-XX	706
00-A074-XX-XX	706
00-A075-XX-XX	706
00-A076-XX-XX	707
00-A077-XX-XX	707
00-A078-XX-XX	707
00-A079-XX-XX	707
00-A080-XX-XX	708
00-A081-XX-XX	708
00-A082-XX-XX	708
00-A083-XX-XX	708
00-A084-XX-XX	708
00-A085-XX-XX	708
00-A086-XX-XX	708
00-A087-XX-XX	708
00-A088-XX-XX	705
00-A089-XX-XX	705
00-A090-XX-XX	705
00-A091-XX-XX	705
00-A092-XX-XX	705
00-A093-XX-XX	705
00-A094-XX-XX	705
00-A095-XX-XX	705
00-A096-XX-XX	711
00-A097-XX-XX	711
00-A098-XX-XX	711
00-A099-XX-XX	711
00-A100-XX-XX	711
00-A101-XX-XX	711
00-A102-XX-XX	711
00-A103-XX-XX	711
00-A104-XX-XX	710
00-A105-XX-XX	710
00-A106-XX-XX	710
00-A107-XX-XX	710
00-A108-XX-XX	709
00-A109-XX-XX	709
00-A110-XX-XX	709
00-A111-XX-XX	709
00-A112-XX-XX	710
00-A113-XX-XX	710
00-A114-XX-XX	710
00-A115-XX-XX	710
00-A116-XX-XX	710
00-A117-XX-XX	710
00-A118-XX-XX	710
00-A119-XX-XX	710
00-A126-XX-XX	706
00-A127-XX-XX	706
00-A128-XX-XX	706
00-A129-XX-XX	706
00-A130-XX-XX	708
00-A131-XX-XX	708
00-A132-XX-XX	709
00-A133-XX-XX	709
00-A134-XX-XX	705
00-A135-XX-XX	705
00-A136-XX-XX	709
00-A137-XX-XX	709
00-A138-XX-XX	705
00-A139-XX-XX	705
00-A140-XX-XX	706
00-A141-XX-XX	706
00-A142-XX-XX	706
00-A143-XX-XX	706
00-A144-XX-XX	709
00-A145-XX-XX	709
00-A146-XX-XX	707
00-A147-XX-XX	707
00-A148-XX-XX	707
00-A149-XX-XX	707
00-A150-XX-XX	707
00-A151-XX-XX	707
00-A152-XX-XX	707
00-A153-XX-XX	707
00-A154-XX-XX	706
00-A155-XX-XX	706
00-A156-XX-XX	706
00-A157-XX-XX	706
00-A158-XX-XX	707
00-A159-XX-XX	707
00-A166-XX-XX	707
00-A167-XX-XX	707
00-A168-XX-XX	708
00-A169-XX-XX	708
00-A170-XX-XX	708
00-A171-XX-XX	708
00-A172-XX-XX	708
00-A173-XX-XX	708
00-A174-XX-XX	708
00-A175-XX-XX	708
00-A176-XX-XX	705
00-A177-XX-XX	705
00-A178-XX-XX	705
00-A179-XX-XX	705
00-A180-XX-XX	705
00-A181-XX-XX	705
00-A182-XX-XX	705
00-A183-XX-XX	705
00-A184-XX-XX	711
00-A185-XX-XX	711
00-A186-XX-XX	711
00-A187-XX-XX	711
00-A188-XX-XX	711
00-A189-XX-XX	711
00-A190-XX-XX	711
00-A191-XX-XX	711
00-A192-XX-XX	710
00-A193-XX-XX	710
00-A194-XX-XX	710
00-A195-XX-XX	710
00-A196-XX-XX	709
00-A197-XX-XX	709
00-A198-XX-XX	709
00-A199-XX-XX	709
00-A200-XX-XX	710
00-A201-XX-XX	710
00-A202-XX-XX	710
00-A203-XX-XX	710
00-A204-XX-XX	710
00-A205-XX-XX	710
00-A206-XX-XX	710
00-A207-XX-XX	710
05-0071-XX-XX	921
05-1507-XX-XX	1003
05-1508-XX-XX	1003
05-1793-XX-XX	924
05-1794-XX-XX	924
05-2703-XX-XX	923
05-2704-XX-XX	923
05-2705-XX-XX	923
05-2759-XX-XX	907
05-2830-XX-XX	909
05-2831-XX-XX	909
05-3220-XX-XX	919
05-3980-XX-XX	921
05-4401-XX-XX	922
05-5085-XX-XX	873
05-5296-XX-XX	911
05-5306-XX-XX	887
05-5307-XX-XX	887
05-5478-XX-XX	845
05-5693-XX-XX	869
05-5964-XX-XX	920
05-5965-XX-XX	920
05-6193-XX-XX	908
05-6395-XX-XX	1001
05-6396-XX-XX	1001
05-6397-XX-XX	1001
05-6420-XX-XX	900
05-6421-XX-XX	900
05-6424-XX-XX	903
05-6428-XX-XX	901
05-6488-XX-XX	905
05-7366-XX-XX	910
05-7367-XX-XX	910
05-7380-XX-XX	893
05-7381-XX-XX	893
05-7382-XX-XX	893
05-7383-XX-XX	893
05-7385-XX-XX	869
05-7387-XX-XX	839, 888, 1006
05-7388-XX-XX	877
05-7389-XX-XX	877
05-7573-XX-XX	918
05-7574-XX-XX	918
05-7575-XX-XX	918
05-7576-XX-XX	918
05-7582-XX-XX	885
05-7588-XX-XX	872
05-7606-XX-XX	897
05-7641-XX-XX	925
05-7642-XX-XX	925
05-7723-XX-XX	851
05-7742-XX-XX	884
05-7830-XX-XX	999
05-7831-XX-XX	999
05-7832-XX-XX	999
05-7833-XX-XX	999
05-7982-XX-XX	906
05-8102-XX-XX	867
05-8103-XX-XX	867
05-8104-XX-XX	867
05-8249-XX-XX	703

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

05-8250-XX-XX	703
05-8255-XX-XX	703
05-8279-XX-XX	704
05-8329-XX-XX	898
05-8335-XX-XX	843
05-8336-XX-XX	843
05-8337-XX-XX	1005
05-8338-XX-XX	1005
05-8339-XX-XX	904
05-8348-XX-XX	881
05-8356-XX-XX	858
05-8357-XX-XX	858
05-8358-XX-XX	861
05-8359-XX-XX	858
05-8360-XX-XX	858
05-8361-XX-XX	859
05-8362-XX-XX	859
05-8363-XX-XX	859
05-8397-XX-XX	902
05-8399-XX-XX	917
05-8400-XX-XX	917
05-8401-XX-XX	917
05-8507-XX-XX	902
05-8509-XX-XX	895
05-8510-XX-XX	899
05-8511-XX-XX	912
05-8512-XX-XX	912
05-8513-XX-XX	871
05-8515-XX-XX	889
05-8540-XX-XX	914
05-8764-XX-XX	662
05-8765-XX-XX	662
05-8766-XX-XX	662
05-8767-XX-XX	662
05-9007-XX-XX	877
05-A001-XX-XX	920
05-A011-XX-XX	863, 995
05-A012-XX-XX	997
05-A013-XX-XX	703
05-A014-XX-XX	704
05-A015-XX-XX	703
05-A016-XX-XX	703
05-A017-XX-XX	704
05-A018-XX-XX	704
05-A019-XX-XX	704
05-A020-XX-XX	703
05-A021-XX-XX	704
05-A022-XX-XX	703
05-A023-XX-XX	703
05-A024-XX-XX	704
05-A025-XX-XX	704
05-A026-XX-XX	867
05-A027-XX-XX	867
05-A028-XX-XX	867
05-A029-XX-XX	703
05-A030-XX-XX	703
05-A031-XX-XX	703
05-A032-XX-XX	704
05-A033-XX-XX	704
05-A034-XX-XX	704
05-A035-XX-XX	703
05-A036-XX-XX	703
05-A037-XX-XX	703
05-A038-XX-XX	703
05-A039-XX-XX	703
05-A040-XX-XX	703
05-A041-XX-XX	704
05-A042-XX-XX	704
05-A043-XX-XX	704
05-A044-XX-XX	704
05-A045-XX-XX	704
05-A076-XX-XX	849, 993
05-A077-XX-XX	849, 993
05-A078-XX-XX	891
05-E014-XX-XX	260, 408
05-E015-XX-XX	259, 407
05-E016-XX-XX	259, 407
05-E017-XX-XX	258, 406
05-E020-XX-XX	579
05-E021-XX-XX	579
05-E026-XX-XX	584
05-E027-XX-XX	585
05-E028-XX-XX	606
05-E047-XX-XX	579
05-E048-XX-XX	579
05-E054-XX-XX	583
05-E055-XX-XX	606
05-E056-XX-XX	581
05-E058-XX-XX	599
05-E059-XX-XX	599
05-E060-XX-XX	365
05-E061-XX-XX	365
05-E062-XX-XX	347, 485, 560, 622
05-E063-XX-XX	347, 560, 622
05-E064-XX-XX	347, 560, 622
05-E068-XX-XX	599
05-E070-XX-XX	579
05-E082-XX-XX	594
05-E083-XX-XX	353
05-E087-XX-XX	596
05-E088-XX-XX	594
05-E089-XX-XX	594
05-E092-XX-XX	579
05-E099-XX-XX	310
05-E101-XX-XX	353
05-E102-XX-XX	610
05-E103-XX-XX	310
05-E108-XX-XX	260, 408
05-E109-XX-XX	606
05-E110-XX-XX	260, 408
05-E111-XX-XX	259, 407
05-E112-XX-XX	258, 406
05-E127-XX-XX	403
05-E128-XX-XX	403
05-E129-XX-XX	403
05-E134-XX-XX	403
05-E135-XX-XX	403
05-E136-XX-XX	403
05-E137-XX-XX	608
05-E138-XX-XX	608
05-E141-XX-XX	255, 401
05-E146-XX-XX	411
05-E147-XX-XX	411
05-E148-XX-XX	574
05-E149-XX-XX	575
05-E150-XX-XX	574
05-E151-XX-XX	575
05-E155-XX-XX	344
05-E157-XX-XX	570
05-E158-XX-XX	570
05-E159-XX-XX	570
05-E161-XX-XX	636
05-E162-XX-XX	584
05-E163-XX-XX	306
05-E164-XX-XX	306
05-E166-XX-XX	353
05-E181-XX-XX	353
05-E182-XX-XX	353
05-E183-XX-XX	403
05-E184-XX-XX	344
05-E185-XX-XX	344
05-E186-XX-XX	344
05-E187-XX-XX	571
05-E188-XX-XX	571
05-E189-XX-XX	571
05-E190-XX-XX	599
10-4759-XX-XX	953
10-5693-XX-XX	943
10-6010-XX-XX	933
10-6011-XX-XX	933
10-6420-XX-XX	944
10-7385-XX-XX	943
10-7582-XX-XX	945
10-7742-XX-XX	935
10-7982-XX-XX	946
10-8106-XX-XX	939
10-8327-XX-XX	957
10-8350-XX-XX	953
10-8516-XX-XX	949
10-8518-XX-XX	949
10-8540-XX-XX	951
10-9055-XX-XX	941
10-A000-XX-XX	937
10-A001-XX-XX	961
10-A002-XX-XX	931
10-A003-XX-XX	931
10-A004-XX-XX	931
10-A005-XX-XX	931
10-A026-XX-XX	937
10-A078-XX-XX	938
10-E013-XX-XX	521
10-E018-XX-XX	521
10-E019-XX-XX	504
10-E020-XX-XX	504
10-E021-XX-XX	504
10-E023-XX-XX	501
10-E026-XX-XX	502
10-E027-XX-XX	502
10-E028-XX-XX	502
10-E029-XX-XX	637
10-E030-XX-XX	516
10-E031-XX-XX	516
10-E032-XX-XX	516
10-E033-XX-XX	516
10-E053-XX-XX	542
10-E077-XX-XX	591
15-0073-XX-XX	844
15-0074-XX-XX	844
15-4370-XX-XX	1009
15-4922-XX-XX	814, 838
15-4924-XX-XX	814
15-5946-XX-XX	179
15-6196-XX-XX	804, 832
15-6197-XX-XX	805, 833
15-6282-XX-XX	187
15-6283-XX-XX	187
15-6284-XX-XX	187
15-6433-XX-XX	805, 833
15-6485-XX-XX	187
15-6486-XX-XX	187
15-6487-XX-XX	187
15-7098-XX-XX	199, 200
15-7099-XX-XX	199, 200
15-7100-XX-XX	199, 200
15-7101-XX-XX	199, 200
15-7161-XX-XX	199, 200
15-7169-XX-XX	199, 200
15-7184-XX-XX	199, 200
15-7185-XX-XX	199, 200
15-7186-XX-XX	199, 200
15-7187-XX-XX	200
15-7188-XX-XX	200
15-7189-XX-XX	200

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

15-7190-XX-XX	200	15-A044-XX-XX	82	15-A141-XX-XX	823	15-E111-XX-XX	626
15-7191-XX-XX	200	15-A052-XX-XX	838	15-A142-XX-XX	823	25-4759-XX-XX	989
15-7192-XX-XX	200	15-A065-XX-XX	187	15-A143-XX-XX	821	25-5693-XX-XX	979
15-7193-XX-XX	200	15-A066-XX-XX	187	15-A144-XX-XX	821	25-6420-XX-XX	980
15-7194-XX-XX	200	15-A067-XX-XX	187	15-A145-XX-XX	822	25-7385-XX-XX	979
15-7195-XX-XX	200	15-A068-XX-XX	187	15-A146-XX-XX	822	25-7582-XX-XX	981
15-7196-XX-XX	200	15-A069-XX-XX	187	15-A147-XX-XX	823	25-7742-XX-XX	975
15-7197-XX-XX	200	15-A070-XX-XX	187	15-A148-XX-XX	823	25-8106-XX-XX	973
15-7198-XX-XX	200	15-A071-XX-XX	187	15-A149-XX-XX	83	25-8350-XX-XX	989
15-7199-XX-XX	200	15-A072-XX-XX	187	15-A150-XX-XX	83	25-8394-XX-XX	972
15-7200-XX-XX	200	15-A073-XX-XX	187	15-A151-XX-XX	83	25-8520-XX-XX	985
15-7201-XX-XX	200	15-A080-XX-XX	188	15-A152-XX-XX	83	25-8521-XX-XX	985
15-7202-XX-XX	200	15-A081-XX-XX	188	15-A169-XX-XX	188	25-8522-XX-XX	985
15-7203-XX-XX	200	15-A082-XX-XX	188	15-A170-XX-XX	188	25-8540-XX-XX	987
15-7204-XX-XX	200	15-A083-XX-XX	188	15-A171-XX-XX	188	25-8566-XX-XX	972
15-7590-XX-XX	752	15-A084-XX-XX	188	15-A172-XX-XX	188	25-8567-XX-XX	972
15-7592-XX-XX	753	15-A085-XX-XX	188	15-A173-XX-XX	188	25-A000-XX-XX	977
15-7593-XX-XX	753	15-A086-XX-XX	188	15-A174-XX-XX	188	25-A001-XX-XX	967
15-7596-XX-XX	752	15-A087-XX-XX	188	15-A175-XX-XX	188	25-A002-XX-XX	967
15-7598-XX-XX	753	15-A088-XX-XX	188	15-A176-XX-XX	188	25-A026-XX-XX	977
15-7599-XX-XX	753	15-A092-XX-XX	188	15-A177-XX-XX	188	25-A076-XX-XX	969
15-7602-XX-XX	752	15-A093-XX-XX	188	15-A187-XX-XX	189	25-E018-XX-XX	506
15-7604-XX-XX	753	15-A094-XX-XX	188	15-A188-XX-XX	189	25-E019-XX-XX	506
15-7605-XX-XX	753	15-A095-XX-XX	187	15-A189-XX-XX	189	25-E020-XX-XX	506
15-7723-XX-XX	717	15-A096-XX-XX	187	15-A190-XX-XX	189	25-E021-XX-XX	507
15-7885-XX-XX	82	15-A097-XX-XX	187	15-A191-XX-XX	189	25-E022-XX-XX	507
15-7886-XX-XX	82	15-A098-XX-XX	187	15-A192-XX-XX	189	25-E023-XX-XX	507
15-7888-XX-XX	82	15-A099-XX-XX	187	15-A193-XX-XX	189	35-6276-XX-XX	47
15-7889-XX-XX	82	15-A100-XX-XX	187	15-A194-XX-XX	189	35-6277-XX-XX	47
15-7982-XX-XX	843	15-A116-XX-XX	201, 627	15-A195-XX-XX	189	35-6278-XX-XX	47
15-8035-XX-XX	203	15-A117-XX-XX	201, 627	15-A196-XX-XX	189	35-6282-XX-XX	47
15-8036-XX-XX	203	15-A118-XX-XX	201, 627	15-A197-XX-XX	189	35-6283-XX-XX	47
15-8037-XX-XX	203	15-A119-XX-XX	201, 627	15-A198-XX-XX	189	35-6284-XX-XX	47
15-8038-XX-XX	203	15-A120-XX-XX	201, 627	15-A199-XX-XX	189	35-6288-XX-XX	47
15-8330-XX-XX	886, 837	15-A121-XX-XX	201, 627	15-A200-XX-XX	189	35-6289-XX-XX	47
15-8331-XX-XX	837, 886	15-A122-XX-XX	201, 627	15-A201-XX-XX	189	35-6290-XX-XX	47
15-8513-XX-XX	842	15-A123-XX-XX	201, 627	15-A203-XX-XX	189	35-7279-XX-XX	75
15-8514-XX-XX	842	15-A124-XX-XX	201, 627	15-A204-XX-XX	189	35-7280-XX-XX	75
15-8902-XX-XX	827	15-A125-XX-XX	830, 853	15-A205-XX-XX	189	35-7281-XX-XX	75
15-8933-XX-XX	827	15-A126-XX-XX	830, 853	15-A207-XX-XX	189	35-7282-XX-XX	75
15-8953-XX-XX	827	15-A127-XX-XX	830, 853	15-A208-XX-XX	189	35-7283-XX-XX	75
15-8976-XX-XX	827	15-A128-XX-XX	831, 854	15-A209-XX-XX	189	35-7284-XX-XX	75
15-8977-XX-XX	827	15-A129-XX-XX	831, 854	15-E020-XX-XX	620	35-7285-XX-XX	75
15-8978-XX-XX	827	15-A130-XX-XX	831, 854	15-E035-XX-XX	388	35-7286-XX-XX	75
15-9480-XX-XX	625	15-A131-XX-XX	821	15-E036-XX-XX	388	35-7287-XX-XX	48
15-9790-XX-XX	620	15-A132-XX-XX	821	15-E041-XX-XX	611	35-7288-XX-XX	48
15-9835-XX-XX	611	15-A133-XX-XX	822	15-E049-XX-XX	610	35-7289-XX-XX	48
15-9904-XX-XX	620	15-A134-XX-XX	822	15-E050-XX-XX	610	35-7290-XX-XX	48
15-A023-XX-XX	805, 833	15-A135-XX-XX	823	15-E064-XX-XX	618	35-7291-XX-XX	48
15-A037-XX-XX	804, 832	15-A136-XX-XX	823	15-E065-XX-XX	391	35-7292-XX-XX	48
15-A038-XX-XX	805, 833	15-A137-XX-XX	821	15-E067-XX-XX	618	35-7305-XX-XX	49
15-A041-XX-XX	82	15-A138-XX-XX	821	15-E068-XX-XX	391	35-7306-XX-XX	49
15-A042-XX-XX	82	15-A139-XX-XX	822	15-E104-XX-XX	389	35-7307-XX-XX	49
15-A043-XX-XX	82	15-A140-XX-XX	822	15-E105-XX-XX	389	35-7308-XX-XX	49

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

35-7309-XX-XX	49	35-A120-XX-XX	56	35-A180-XX-XX	57	35-A267-XX-XX	55
35-7310-XX-XX	49	35-A122-XX-XX	56	35-A187-XX-XX	48	55-9239-XX-XX	547
35-7323-XX-XX	50	35-A123-XX-XX	56	35-A188-XX-XX	48	55-9245-XX-XX	376
35-7324-XX-XX	50	35-A124-XX-XX	56	35-A189-XX-XX	48	55-9280-XX-XX	452
35-7325-XX-XX	50	35-A125-XX-XX	56	35-A190-XX-XX	48	55-9281-XX-XX	452
35-7326-XX-XX	50	35-A126-XX-XX	56	35-A191-XX-XX	48	55-9318-XX-XX	549
35-7327-XX-XX	50	35-A127-XX-XX	56	35-A192-XX-XX	48	55-9319-XX-XX	549
35-7328-XX-XX	50	35-A128-XX-XX	56	35-A193-XX-XX	48	55-9320-XX-XX	549
35-8035-XX-XX	77	35-A129-XX-XX	57	35-A194-XX-XX	48	55-9380-XX-XX	452
35-8036-XX-XX	77	35-A130-XX-XX	57	35-A195-XX-XX	48	55-9428-XX-XX	463
35-8037-XX-XX	77	35-A131-XX-XX	57	35-A196-XX-XX	49	55-9440-XX-XX	547
35-8038-XX-XX	77	35-A137-XX-XX	81	35-A197-XX-XX	49	55-9620-XX-XX	448
35-A003-XX-XX	48	35-A138-XX-XX	81	35-A198-XX-XX	49	55-9655-XX-XX	548
35-A004-XX-XX	48	35-A139-XX-XX	196	35-A199-XX-XX	49	55-9656-XX-XX	548
35-A005-XX-XX	48	35-A140-XX-XX	196	35-A200-XX-XX	49	55-9663-XX-XX	447
35-A009-XX-XX	49	35-A141-XX-XX	196	35-A201-XX-XX	49	55-9667-XX-XX	447
35-A010-XX-XX	49	35-A142-XX-XX	197	35-A202-XX-XX	49	55-9733-XX-XX	525
35-A011-XX-XX	49	35-A143-XX-XX	197	35-A203-XX-XX	49	55-9741-XX-XX	469
35-A015-XX-XX	50	35-A144-XX-XX	197	35-A204-XX-XX	49	55-9768-XX-XX	448
35-A016-XX-XX	50	35-A145-XX-XX	197	35-A205-XX-XX	50	55-9769-XX-XX	448
35-A017-XX-XX	50	35-A146-XX-XX	196	35-A206-XX-XX	50	55-9791-XX-XX	537
35-A018-XX-XX	49	35-A147-XX-XX	197	35-A207-XX-XX	50	55-9883-XX-XX	469
35-A019-XX-XX	49	35-A148-XX-XX	197	35-A208-XX-XX	50	55-9906-XX-XX	442
35-A020-XX-XX	49	35-A149-XX-XX	197	35-A209-XX-XX	50	55-9907-XX-XX	442
35-A021-XX-XX	48	35-A150-XX-XX	197	35-A210-XX-XX	50	55-9908-XX-XX	445
35-A022-XX-XX	48	35-A151-XX-XX	196	35-A211-XX-XX	50	55-9909-XX-XX	442
35-A023-XX-XX	48	35-A152-XX-XX	197	35-A212-XX-XX	50	55-9910-XX-XX	445
35-A051-XX-XX	49	35-A153-XX-XX	197	35-A213-XX-XX	50	55-9938-XX-XX	545
35-A052-XX-XX	49	35-A154-XX-XX	197	35-A214-XX-XX	75	55-9939-XX-XX	545
35-A053-XX-XX	49	35-A155-XX-XX	197	35-A215-XX-XX	75	55-9945-XX-XX	467
35-A060-XX-XX	48	35-A156-XX-XX	84	35-A216-XX-XX	75	55-9946-XX-XX	467
35-A061-XX-XX	48	35-A157-XX-XX	84	35-A217-XX-XX	75	55-9947-XX-XX	467
35-A062-XX-XX	48	35-A158-XX-XX	83	35-A218-XX-XX	75	55-9971-XX-XX	543
35-A063-XX-XX	75	35-A159-XX-XX	83	35-A219-XX-XX	75	55-9972-XX-XX	442
35-A064-XX-XX	75	35-A160-XX-XX	83	35-A220-XX-XX	197	55-E001-XX-XX	460
35-A066-XX-XX	48	35-A161-XX-XX	83	35-A221-XX-XX	197	55-E002-XX-XX	460
35-A067-XX-XX	48	35-A162-XX-XX	83	35-A222-XX-XX	197	55-E003-XX-XX	461
35-A068-XX-XX	48	35-A163-XX-XX	83	35-A223-XX-XX	197	55-E006-XX-XX	458
35-A072-XX-XX	75	35-A164-XX-XX	83	35-A224-XX-XX	197	55-E011-XX-XX	455
35-A073-XX-XX	75	35-A165-XX-XX	83	35-A225-XX-XX	197	55-E012-XX-XX	540
35-A075-XX-XX	50, 1030	35-A166-XX-XX	79	35-A226-XX-XX	197	55-E019-XX-XX	540
35-A077-XX-XX	50	35-A167-XX-XX	79	35-A227-XX-XX	197	55-E020-XX-XX	455
35-A078-XX-XX	50	35-A168-XX-XX	79	35-A228-XX-XX	197	55-E021-XX-XX	298
35-A079-XX-XX	50	35-A169-XX-XX	79	35-A256-XX-XX	55	55-E022-XX-XX	482
35-A090-XX-XX	56	35-A170-XX-XX	79	35-A257-XX-XX	55	55-E023-XX-XX	482
35-A091-XX-XX	56	35-A171-XX-XX	79	35-A258-XX-XX	55	55-E024-XX-XX	484
35-A092-XX-XX	56	35-A172-XX-XX	79	35-A259-XX-XX	55	55-E025-XX-XX	532
35-A093-XX-XX	56	35-A173-XX-XX	79	35-A260-XX-XX	55	55-E026-XX-XX	532
35-A094-XX-XX	56	35-A174-XX-XX	79	35-A261-XX-XX	55	55-E027-XX-XX	532
35-A095-XX-XX	56	35-A175-XX-XX	56	35-A262-XX-XX	55	55-E028-XX-XX	532
35-A096-XX-XX	56	35-A176-XX-XX	56	35-A263-XX-XX	55	55-E029-XX-XX	532
35-A097-XX-XX	56	35-A177-XX-XX	56	35-A264-XX-XX	55	55-E030-XX-XX	532
35-A098-XX-XX	56	35-A178-XX-XX	57	35-A265-XX-XX	55	55-E031-XX-XX	533
35-A118-XX-XX	56	35-A179-XX-XX	57	35-A266-XX-XX	55	55-E032-XX-XX	533

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

55-E033-XX-XX	533
55-E035-XX-XX	533
55-E036-XX-XX	533
55-E037-XX-XX	533
55-E038-XX-XX	452
55-E053-XX-XX	542
55-E057-XX-XX	490
55-E058-XX-XX	490
55-E059-XX-XX	490
55-E060-XX-XX	491
55-E061-XX-XX	491
55-E062-XX-XX	491
55-E074-XX-XX	311
55-E075-XX-XX	487
55-E077-XX-XX	487
55-E078-XX-XX	442
55-E079-XX-XX	442
55-E080-XX-XX	442
55-E081-XX-XX	445
55-E082-XX-XX	445
55-E083-XX-XX	452
55-E084-XX-XX	499
55-E085-XX-XX	499
55-E086-XX-XX	499
55-E087-XX-XX	494
55-E088-XX-XX	494
55-E089-XX-XX	500
55-E090-XX-XX	500, 501
55-E091-XX-XX	500, 501
55-E092-XX-XX	510
55-E097-XX-XX	503
55-E098-XX-XX	503
55-E099-XX-XX	503
55-E100-XX-XX	487
55-E102-XX-XX	463
55-E103-XX-XX	487
55-E104-XX-XX	479
55-E105-XX-XX	479
55-E106-XX-XX	479
55-E109-XX-XX	311
55-E110-XX-XX	528
55-E111-XX-XX	528
55-E112-XX-XX	636
55-E113-XX-XX	637
55-E114-XX-XX	307
55-E115-XX-XX	307
55-E116-XX-XX	454
55-E117-XX-XX	298
55-E118-XX-XX	298
55-E119-XX-XX	298
55-E120-XX-XX	298
55-E122-XX-XX	528
55-E123-XX-XX	528
55-E148-XX-XX	456
55-E149-XX-XX	456
55-E150-XX-XX	456
55-E151-XX-XX	458
60-3239-XX-XX	550
60-9913-XX-XX	551
60-E000-XX-XX	552
60-E001-XX-XX	511
60-E003-XX-XX	536
60-E057-XX-XX	521
71-0073-XX-XX	807, 844, 907
71-0727-XX-XX	1025, 1031
71-3454-XX-XX	238
71-3542-XX-XX	365, 1029, 199
71-4695-XX-XX	814
71-4706-XX-XX	1029, 199
71-4754-XX-XX	133, 657
71-4898-XX-XX	1029, 156, 195, 198, 199, 261, 409
71-4914-XX-XX	365, 1029
71-5166-XX-XX	53, 80, 133, 140, 168, 175
71-5167-XX-XX	53, 80, 133, 140, 168, 175
71-5210-XX-XX	65
71-5211-XX-XX	65
71-5213-XX-XX	65
71-5214-XX-XX	66
71-5215-XX-XX	66
71-5216-XX-XX	66
71-5217-XX-XX	66
71-5218-XX-XX	65
71-5219-XX-XX	66
71-5220-XX-XX	66
71-5221-XX-XX	66
71-5222-XX-XX	66
71-5223-XX-XX	66
71-5224-XX-XX	66
71-5225-XX-XX	65
71-5227-XX-XX	66
71-5228-XX-XX	66
71-5229-XX-XX	66
71-5230-XX-XX	66
71-5231-XX-XX	66
71-5232-XX-XX	66
71-5456-XX-XX	807
71-5486-XX-XX	246, 247
71-5511-XX-XX	247
71-5608-XX-XX	251
71-5609-XX-XX	251
71-5658-XX-XX	53, 80, 133, 140, 168, 175
71-5738-XX-XX	244
71-5739-XX-XX	244
71-5740-XX-XX	244
71-5741-XX-XX	244
71-5742-XX-XX	244
71-5743-XX-XX	244
71-5744-XX-XX	244
71-5745-XX-XX	244
71-5746-XX-XX	244
71-5747-XX-XX	244
71-5748-XX-XX	244
71-5749-XX-XX	244
71-5753-XX-XX	245
71-5754-XX-XX	245
71-5755-XX-XX	245
71-5756-XX-XX	251
71-5757-XX-XX	245, 246, 247, 250, 251
71-5758-XX-XX	245, 246, 247, 250, 251
71-5759-XX-XX	249
71-5760-XX-XX	249
71-5761-XX-XX	249
71-5762-XX-XX	249
71-5763-XX-XX	249
71-5764-XX-XX	249
71-5765-XX-XX	247
71-5766-XX-XX	246
71-5767-XX-XX	247
71-5768-XX-XX	246
71-5770-XX-XX	246
71-5771-XX-XX	246, 247, 251
71-5772-XX-XX	246, 247, 251
71-5773-XX-XX	246, 247, 251
71-5774-XX-XX	246, 247, 251
71-5775-XX-XX	246, 247
71-5776-XX-XX	246, 247
71-5777-XX-XX	246, 247
71-5778-XX-XX	246, 247
71-5779-XX-XX	246, 247
71-5780-XX-XX	246, 247
71-5781-XX-XX	246, 247
71-5782-XX-XX	245, 246, 247, 250, 251
71-5783-XX-XX	245, 246, 247, 250, 251
71-5784-XX-XX	246, 247
71-5785-XX-XX	245, 246, 247
71-5786-XX-XX	246
71-5787-XX-XX	246
71-5788-XX-XX	246
71-5789-XX-XX	251
71-5959-XX-XX	1019, 1029
71-5961-XX-XX	1019, 1029
71-5967-XX-XX	807
71-6022-XX-XX	780
71-6099-XX-XX	53, 80, 133, 140, 168, 175, 657
71-6196-XX-XX	804, 805
71-6273-XX-XX	51, 76, 190, 195, 198
71-6274-XX-XX	51, 76, 190, 195, 198
71-6275-XX-XX	51, 76, 190, 195, 198
71-6276-XX-XX	51, 76, 190, 195, 198
71-6277-XX-XX	51, 76, 190, 195, 198
71-6279-XX-XX	51, 190, 195
71-6280-XX-XX	51, 190, 195
71-6281-XX-XX	51, 190, 195
71-6282-XX-XX	51, 190, 195
71-6283-XX-XX	51, 190, 195
71-6285-XX-XX	51
71-6286-XX-XX	51
71-6287-XX-XX	51
71-6288-XX-XX	51
71-6289-XX-XX	51
71-6290-XX-XX	51
71-6436-XX-XX	51, 76, 190, 195, 198
71-6437-XX-XX	51, 190, 195
71-6438-XX-XX	51
71-6607-XX-XX	271, 303
71-6608-XX-XX	271, 303
71-6652-XX-XX	195, 198, 1029, 156
71-6653-XX-XX	148, 195, 1029, 117
71-6658-XX-XX	148, 150, 152, 1029, 117, 473, 261, 409
71-6661-XX-XX	1029
71-7518-XX-XX	226

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

71-7520-XX-XX	65, 91, 97, 161, 226, 227, 100, 106
71-7521-XX-XX	68, 91, 97, 161, 226, 227, 100, 106
71-7522-XX-XX	152
71-7523-XX-XX	152
71-7534-XX-XX	68
71-7535-XX-XX	68
71-7536-XX-XX	68
71-7537-XX-XX	68
71-7538-XX-XX	69
71-7539-XX-XX	69
71-7540-XX-XX	69
71-7541-XX-XX	69
71-7542-XX-XX	69
71-7543-XX-XX	69
71-7544-XX-XX	69
71-7545-XX-XX	69
71-7546-XX-XX	69
71-7547-XX-XX	69
71-7551-XX-XX	195, 198, 1029
71-7624-XX-XX	90
71-7625-XX-XX	90
71-7626-XX-XX	90
71-7627-XX-XX	91
71-7629-XX-XX	91
71-7630-XX-XX	94
71-7631-XX-XX	94
71-7632-XX-XX	94
71-7633-XX-XX	95
71-7634-XX-XX	94, 104
71-7637-XX-XX	91, 94, 98
71-7639-XX-XX	91
71-7640-XX-XX	247
71-7656-XX-XX	65, 68
71-7660-XX-XX	885
71-7663-XX-XX	148, 150, 152, 195, 198, 1029, 117, 199
71-7664-XX-XX	1024, 1031
71-7665-XX-XX	1025, 1031
71-7666-XX-XX	1023, 1024, 1031
71-7667-XX-XX	1024, 1031
71-7668-XX-XX	1024, 1031
71-7669-XX-XX	1024, 1031
71-7670-XX-XX	1024, 1031
71-7671-XX-XX	1025, 1031
71-7676-XX-XX	91, 107
71-7698-XX-XX	271, 303
71-7699-XX-XX	1029
71-7705-XX-XX	92, 95
71-7706-XX-XX	95
71-7891-XX-XX	133
71-7892-XX-XX	133
71-7893-XX-XX	133
71-7894-XX-XX	133
71-7895-XX-XX	53, 80, 133, 140, 168, 175, 657
71-8030-XX-XX	92, 95, 98, 101, 104, 107
71-8031-XX-XX	92, 95, 98, 101, 104, 107
71-8032-XX-XX	92, 95, 98, 101, 104, 107
71-8043-XX-XX	97
71-8044-XX-XX	97
71-8045-XX-XX	97
71-8046-XX-XX	98
71-8047-XX-XX	98
71-8049-XX-XX	1021
71-8050-XX-XX	1020, 1029
71-8051-XX-XX	1019
71-8052-XX-XX	1021
71-8053-XX-XX	1020
71-8067-XX-XX	1025
71-8082-XX-XX	245
71-8083-XX-XX	245
71-8084-XX-XX	245
71-8092-XX-XX	275
71-8093-XX-XX	275
71-8094-XX-XX	275
71-8095-XX-XX	275
71-8096-XX-XX	275, 276
71-8097-XX-XX	275, 276
71-8098-XX-XX	275
71-8099-XX-XX	275
71-8112-XX-XX	227
71-8113-XX-XX	226
71-8114-XX-XX	227
71-8115-XX-XX	1019, 1029
71-8124-XX-XX	98
71-8129-XX-XX	238
71-8130-XX-XX	239
71-8131-XX-XX	239
71-8132-XX-XX	239
71-8197-XX-XX	68
71-8246-XX-XX	227
71-8318-XX-XX	780, 781
71-8332-XX-XX	505, 507, 957, 961
71-8497-XX-XX	702
71-8498-XX-XX	702
71-8510-XX-XX	912
71-9003-XX-XX	745
71-9006-XX-XX	745
71-9199-XX-XX	261, 265, 335, 377, 385, 399, 409, 411, 415, 425, 440, 443, 445, 449, 453, 455, 457, 461, 492, 592, 595
71-9262-XX-XX	261, 409, 411, 449
71-9746-XX-XX	326, 345, 355, 356, 357, 361, 366, 367
71-9955-XX-XX	549
71-9957-XX-XX	511
71-9997-XX-XX	291, 326, 335, 341, 345, 349, 355, 356, 357, 366, 375, 492, 501, 502, 505, 562
71-9998-XX-XX	291, 326, 341, 345, 355, 356, 357, 366, 375, 492, 499, 500
71-9999-XX-XX	326, 345, 355, 356, 357, 361, 366, 367
71-A177-XX-XX	113
71-A190-XX-XX	148, 150, 152, 195, 198, 365, 1029, 117, 199
71-A191-XX-XX	195, 198, 1029
71-A192-XX-XX	148, 152, 195, 198, 473, 1029, 117, 261, 409
71-A223-XX-XX	660, 661
71-A228-XX-XX	660, 661
71-A237-XX-XX	1019, 1029
71-A238-XX-XX	1019, 1029
71-A240-XX-XX	1020
71-A241-XX-XX	1021
71-A242-XX-XX	1020, 1030
71-A243-XX-XX	1019, 1029
71-A244-XX-XX	91
71-A245-XX-XX	91
71-A246-XX-XX	91
71-A247-XX-XX	91
71-A248-XX-XX	95
71-A249-XX-XX	95
71-A250-XX-XX	95
71-A251-XX-XX	95
71-A252-XX-XX	98
71-A253-XX-XX	98
71-A258-XX-XX	90, 94, 97, 100, 103, 106, 319, 1030
71-A259-XX-XX	90, 94, 97, 100, 103, 106, 319, 1030
71-A260-XX-XX	148, 152, 1029, 117, 156
71-A261-XX-XX	148, 150, 152, 1029, 117
71-A296-XX-XX	238
71-A297-XX-XX	195, 198, 1029, 156
71-A298-XX-XX	195, 198, 1029
71-A299-XX-XX	148, 150, 152, 195, 1029, 117
71-A300-XX-XX	1019
71-A303-XX-XX	1029
71-A329-XX-XX	161
71-A330-XX-XX	161
71-A331-XX-XX	161
71-A332-XX-XX	161
71-A333-XX-XX	161
71-A334-XX-XX	92, 95
71-A652-XX-XX	1029, 156
71-A696-XX-XX	1021
71-A723-XX-XX	1025
71-A724-XX-XX	161
71-A854-XX-XX	159, 182
71-A855-XX-XX	113, 159, 182
71-A857-XX-XX	1020
71-A938-XX-XX	221
71-A939-XX-XX	221, 660, 661
71-A940-XX-XX	221, 660
71-A955-XX-XX	226, 660, 661
71-A956-XX-XX	227
71-B077-XX-XX	90, 94, 97, 100, 103, 106, 1030
71-B078-XX-XX	90, 94, 97, 100, 103, 106, 1030
71-B079-XX-XX	90, 94, 97, 100, 103, 106, 319, 1030

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

71-B098-XX-XX	1016
71-B099-XX-XX	1017
71-B100-XX-XX	1016
71-B101-XX-XX	1016
71-B102-XX-XX	1015
71-B103-XX-XX	1015
71-B113-XX-XX	1020
71-B115-XX-XX	1023, 1031
71-B116-XX-XX	1023, 1031
71-B117-XX-XX	1017
71-B125-XX-XX	1023, 1031
71-B219-XX-XX	66
71-B232-XX-XX	148, 150, 152, 195, 198, 1029, 117, 365, 473, 199
71-B233-XX-XX	84
71-B245-XX-XX	91, 97, 100, 106
71-B249-XX-XX	245, 246
71-B252-XX-XX	246
71-B253-XX-XX	246
71-B324-XX-XX	231, 233, 235
71-B350-XX-XX	85, 97
71-B361-XX-XX	1025, 1031
71-B368-XX-XX	1025
71-B401-XX-XX	1016, 1030
71-B406-XX-XX	1029
71-B407-XX-XX	156, 195, 198, 1029
71-B416-XX-XX	1023, 1030, 1031
71-B421-XX-XX	276
71-B422-XX-XX	276
71-B423-XX-XX	276
71-B424-XX-XX	276
71-B440-XX-XX	90, 94, 97, 100, 103, 106, 1030
71-B441-XX-XX	90, 94, 97, 100, 103, 106, 1030
71-B449-XX-XX	277
71-B450-XX-XX	277
71-B451-XX-XX	277
71-B452-XX-XX	277
71-B456-XX-XX	271, 303
71-B457-XX-XX	271, 303
71-B458-XX-XX	271, 303
71-B471-XX-XX	104
71-B472-XX-XX	101
71-B473-XX-XX	107
71-B474-XX-XX	104
71-B475-XX-XX	100, 104, 107
71-B476-XX-XX	101, 104, 107
71-B477-XX-XX	101, 104, 107
71-B482-XX-XX	246
71-B502-XX-XX	91, 107
71-B503-XX-XX	65, 68
71-B504-XX-XX	65, 68, 91, 98, 107, 226, 227
71-B523-XX-XX	246
71-B591-XX-XX	100, 106
71-B592-XX-XX	100, 106
71-B593-XX-XX	100, 106
71-B594-XX-XX	103
71-B595-XX-XX	103
71-B596-XX-XX	103
71-B613-XX-XX	101, 107
71-B614-XX-XX	237
71-B637-XX-XX	226
71-B638-XX-XX	227
71-B639-XX-XX	98
71-B640-XX-XX	274, 275, 333, 384, 398, 424, 457, 459, 461, 1030, 265, 415
71-B641-XX-XX	274, 276, 277, 333, 384, 398, 424, 457, 461, 1030
71-B642-XX-XX	333, 384, 398, 424, 1030
71-B643-XX-XX	333, 384, 398, 424, 1030
71-B644-XX-XX	265, 274, 294, 299, 308, 333, 341, 373, 375, 384, 398, 415, 424, 431, 1030, 457, 459, 461
71-B645-XX-XX	275, 299, 308, 333, 341, 373, 375, 384, 398, 424, 431, 457, 461, 1030, 265, 415
71-B646-XX-XX	276, 277, 299, 308, 333, 341, 373, 375, 384, 398, 424, 431, 457, 461, 1030
71-B647-XX-XX	294, 299, 308, 333, 384, 398, 424, 1030
71-B648-XX-XX	294, 299, 308, 333, 341, 373, 375, 384, 398, 424, 431, 1030
71-B649-XX-XX	1030
71-B650-XX-XX	265, 333, 384, 398, 415, 424, 457, 459, 461, 1030
71-B651-XX-XX	1030
71-B652-XX-XX	333, 384, 398, 424, 1030
71-B653-XX-XX	333, 384, 398, 424, 1030
71-B655-XX-XX	294, 299, 308, 333, 341, 373, 375, 384, 398, 424, 431, 1030
71-B656-XX-XX	294, 299, 308, 333, 341, 373, 375, 384, 398, 424, 431, 1030
71-B658-XX-XX	90, 94, 97, 100, 103, 106, 1030
71-B659-XX-XX	90, 94, 97, 100, 103, 106, 1030
71-B660-XX-XX	319, 499, 500, 502, 1030
71-B661-XX-XX	319, 1030
71-B662-XX-XX	319, 1030
71-B666-XX-XX	1029
71-B667-XX-XX	1023, 1031
71-B668-XX-XX	1023, 1031
71-B669-XX-XX	1019
71-B670-XX-XX	1020
71-B671-XX-XX	1020
71-B672-XX-XX	1020
71-B673-XX-XX	1020
71-B674-XX-XX	1020
71-B676-XX-XX	1030
71-B677-XX-XX	449, 1030
71-B678-XX-XX	319, 1030
71-B681-XX-XX	195, 198, 1029, 156
71-B682-XX-XX	1029, 333, 384, 398, 424
71-B683-XX-XX	101
71-B684-XX-XX	101
71-B685-XX-XX	101, 107
71-B686-XX-XX	101, 107
71-B687-XX-XX	101, 107
71-B688-XX-XX	101, 107
71-B689-XX-XX	101, 107
71-B690-XX-XX	104
71-B691-XX-XX	104
71-B692-XX-XX	104
71-B693-XX-XX	104
71-B702-XX-XX	249
71-B703-XX-XX	249
71-B704-XX-XX	249
71-B705-XX-XX	251
71-B706-XX-XX	249
71-B707-XX-XX	249
71-B708-XX-XX	249
71-B709-XX-XX	251
71-B710-XX-XX	251
71-B743-XX-XX	1021
71-B750-XX-XX	1021
71-B755-XX-XX	333, 384, 398, 424, 1023, 1025, 1031
71-B756-XX-XX	1017
71-B781-XX-XX	261, 409, 1029
71-B785-XX-XX	98
71-B830-XX-XX	1017
71-B831-XX-XX	1017
71-B849-XX-XX	1015
71-B850-XX-XX	1016
71-B853-XX-XX	1023
71-B855-XX-XX	1019
71-B863-XX-XX	1023
71-B876-XX-XX	1016
71-B877-XX-XX	1016
71-B908-XX-XX	1015
71-B909-XX-XX	1015
71-B992-XX-XX	274, 276
71-C012-XX-XX	1015
71-C013-XX-XX	1016
71-C014-XX-XX	1016
71-C052-XX-XX	53, 80, 168, 175
71-C053-XX-XX	53, 80, 168, 175
71-C054-XX-XX	53, 80, 168, 175
71-C055-XX-XX	53, 80, 168, 175
71-E002-XX-XX	545
71-E004-XX-XX	271, 295, 303
71-E005-XX-XX	271, 295, 303

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

71-E006-XX-XX	536
71-E012-XX-XX	487
71-E013-XX-XX	537
71-E014-XX-XX	365, 1029, 473
71-E015-XX-XX	1029, 473
71-E016-XX-XX	355, 356, 357, 367
71-E018-XX-XX	548
71-E028-XX-XX	547
71-E029-XX-XX	542
71-E030-XX-XX	543
71-E034-XX-XX	271, 295, 303
71-E036-XX-XX	388
71-E037-XX-XX	292
71-E038-XX-XX	292
71-E039-XX-XX	365
71-E041-XX-XX	365
71-E043-XX-XX	290
71-E047-XX-XX	290
71-E052-XX-XX	367, 361, 326, 355, 356, 366
71-E058-XX-XX	355
71-E065-XX-XX	261, 409
71-E071-XX-XX	271, 295, 303
71-E079-XX-XX	1029
71-E080-XX-XX	473, 1029
71-E083-XX-XX	1029
71-E085-XX-XX	1029
71-E086-XX-XX	365, 473, 1029
71-E090-XX-XX	602
71-E092-XX-XX	510, 533, 540
71-E098-XX-XX	1016
71-E099-XX-XX	1016
71-E101-XX-XX	1030
71-E104-XX-XX	389
71-E105-XX-XX	389
71-E112-XX-XX	261, 265, 295, 299, 335, 341, 345, 366, 373, 375, 377, 385, 391, 399, 409, 411, 415, 425, 431, 440, 443, 445, 449, 453, 455, 457, 459, 492, 592, 595
71-E117-XX-XX	511, 550, 551, 552
71-E118-XX-XX	299
71-E122-XX-XX	261, 265, 295, 299, 341, 345, 373, 375, 377, 385, 391, 399, 409, 411, 415, 425, 431, 440, 443, 445, 449, 453, 455, 457, 459, 461, 492, 592, 595
71-E131-XX-XX	334, 337, 385, 399, 425, 567, 616
71-E135-XX-XX	334, 337, 385, 399, 425, 567, 616
71-E139-XX-XX	425, 431
71-E141-XX-XX	334, 337, 385, 399, 425, 567, 616
71-E143-XX-XX	335, 341, 375
71-E145-XX-XX	334
71-E155-XX-XX	311
71-E157-XX-XX	494
71-E163-XX-XX	292
71-E213-XX-XX	551
71-E216-XX-XX	1029
71-E217-XX-XX	1029
71-E218-XX-XX	1029
71-E225-XX-XX	365, 1029
71-E226-XX-XX	365, 1029
71-E234-XX-XX	349, 483, 485, 562, 624
71-E235-XX-XX	349, 562, 624
71-E243-XX-XX	292
71-E244-XX-XX	292
71-E245-XX-XX	292
71-E259-XX-XX	334
71-E261-XX-XX	334, 337, 385, 399, 425, 567, 616
71-E262-XX-XX	334, 337, 385, 399, 425, 567, 616
71-E263-XX-XX	334, 337, 385, 399, 425, 567, 616
71-E264-XX-XX	425, 431
71-E279-XX-XX	492, 595
71-E280-XX-XX	492
71-E284-XX-XX	492, 595
71-E293-XX-XX	505
71-E300-XX-XX	1020
71-E359-XX-XX	291
71-E360-XX-XX	291
71-E361-XX-XX	440, 443, 445, 492, 595
71-E363-XX-XX	483
71-E364-XX-XX	365
71-E389-XX-XX	319
71-E390-XX-XX	319
71-E404-XX-XX	261, 409
71-E417-XX-XX	334
71-E418-XX-XX	425, 431
71-E420-XX-XX	334, 337, 385, 399, 425
71-E421-XX-XX	334, 337, 385, 399, 425
71-E422-XX-XX	334, 337, 385, 399, 425
71-E427-XX-XX	306, 307, 318, 327, 637
71-E428-XX-XX	311, 318, 327, 328, 354, 361
71-E429-XX-XX	354, 318, 327, 328
71-E430-XX-XX	318, 327, 328
71-E437-XX-XX	306, 307, 318, 327, 637
71-E438-XX-XX	311, 318, 327, 328, 354, 361
71-E440-XX-XX	354, 318, 327, 328
71-E441-XX-XX	318, 327, 328
71-E457-XX-XX	499, 500
71-E458-XX-XX	505
71-E462-XX-XX	334, 337, 385, 399, 425
71-E463-XX-XX	334, 337, 385, 399, 425, 567, 616
71-E464-XX-XX	334, 337, 385, 399, 425, 567, 616
71-E467-XX-XX	385, 399
71-E489-XX-XX	255, 401
71-E498-XX-XX	306, 307, 318, 327
71-E499-XX-XX	311, 318, 327, 328, 354, 361
71-E501-XX-XX	318, 327, 328, 354
71-E502-XX-XX	318, 327, 328
71-E510-XX-XX	261, 265, 295, 299, 335, 366, 385, 399, 409, 411, 415, 425, 449, 457, 459, 461
71-E511-XX-XX	261, 265, 295, 299, 335, 385, 399, 409, 411, 415, 425, 449, 457, 459, 461
71-E512-XX-XX	261, 265, 295, 299, 335, 341, 345, 366, 373, 375, 377, 385, 391, 399, 409, 411, 415, 425, 431, 440, 443, 445, 449, 453, 455, 457, 459, 461, 492, 592, 595
71-E513-XX-XX	440, 261, 265, 295, 299, 335, 341, 345, 361, 373, 375, 377, 385, 391, 399, 409, 411, 415, 425, 431, 443, 445, 449, 453, 455, 457, 459, 461, 492, 592, 595
71-E518-XX-XX	365, 1029
71-E547-XX-XX	311, 318, 327, 328, 354
71-E548-XX-XX	318, 327, 328, 354
71-E549-XX-XX	318, 327, 328
71-E552-XX-XX	306, 307, 318, 327, 637
71-E557-XX-XX	306, 307, 318, 327, 637
71-E572-XX-XX	290
71-E573-XX-XX	290
71-E574-XX-XX	290
71-E575-XX-XX	290

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

71-E577-XX-XX	290
71-E578-XX-XX	290
71-E579-XX-XX	290
71-E580-XX-XX	290
71-E582-XX-XX	290
71-E583-XX-XX	290
71-E584-XX-XX	290
71-E585-XX-XX	290
71-E586-XX-XX	290
71-E587-XX-XX	290
71-E605-XX-XX	334
71-E606-XX-XX	334
71-E607-XX-XX	334
71-E608-XX-XX	485
71-E610-XX-XX	637
71-E611-XX-XX	637
71-E614-XX-XX	292
71-E615-XX-XX	292
71-E616-XX-XX	292
71-E617-XX-XX	292
71-E618-XX-XX	294
71-E619-XX-XX	294
71-E627-XX-XX	373, 431
71-E628-XX-XX	373, 431
71-E629-XX-XX	373, 431
71-E633-XX-XX	337
71-E634-XX-XX	345, 391, 528, 570, 618
71-E635-XX-XX	528
71-E636-XX-XX	521, 501, 502
71-E638-XX-XX	291
71-E639-XX-XX	291
71-E640-XX-XX	294
71-E641-XX-XX	294
71-E642-XX-XX	291
71-E646-XX-XX	295
71-E647-XX-XX	291
71-E648-XX-XX	291
71-E649-XX-XX	517
71-E650-XX-XX	517
71-E651-XX-XX	517
71-E652-XX-XX	517
71-E653-XX-XX	517
71-E654-XX-XX	517
71-E655-XX-XX	517
71-E656-XX-XX	517
71-E657-XX-XX	517
71-E663-XX-XX	291, 295
71-E676-XX-XX	290
71-E677-XX-XX	290
71-E678-XX-XX	290
71-E679-XX-XX	290
71-E680-XX-XX	290
71-E681-XX-XX	290
71-E682-XX-XX	290
71-E683-XX-XX	290
71-E684-XX-XX	337
71-E685-XX-XX	337
71-E686-XX-XX	337
71-E687-XX-XX	337
71-E688-XX-XX	337
71-E689-XX-XX	337
71-E713-XX-XX	264, 414, 602
71-E714-XX-XX	264, 414, 602
71-E717-XX-XX	602
71-E718-XX-XX	264, 414, 602
71-E719-XX-XX	425, 431
71-E720-XX-XX	425, 431
71-E721-XX-XX	425, 431
71-E725-XX-XX	264, 414, 602
71-E729-XX-XX	295
71-E730-XX-XX	265, 415
71-E731-XX-XX	555, 629
71-E732-XX-XX	555, 629
71-E733-XX-XX	555
71-E734-XX-XX	555
71-E735-XX-XX	629
71-E736-XX-XX	629
75-8508-XX-XX	1008
81-3239-XX-XX	550
81-9914-XX-XX	511
81-9915-XX-XX	511
81-E000-XX-XX	551
81-E001-XX-XX	536
81-E002-XX-XX	536
81-E003-XX-XX	536
81-E103-XX-XX	552
90-1720-XX-XX	143
90-1722-XX-XX	143
90-2899-XX-XX	116, 663
90-2902-XX-XX	143
90-2903-XX-XX	143
90-3927-XX-XX	116, 117
90-3928-XX-XX	116, 117
90-3929-XX-XX	117
90-3930-XX-XX	117
90-4880-XX-XX	116, 663
90-4881-XX-XX	116, 663
90-4883-XX-XX	116, 664
90-4885-XX-XX	117, 664
90-4886-XX-XX	117, 664
90-6161-XX-XX	145
90-6162-XX-XX	145
90-6163-XX-XX	145
90-6164-XX-XX	145
90-6165-XX-XX	145
90-6166-XX-XX	145
90-6167-XX-XX	146
90-6168-XX-XX	146
90-6169-XX-XX	146
90-6170-XX-XX	146
90-6171-XX-XX	146
90-6172-XX-XX	146
90-6173-XX-XX	146
90-6174-XX-XX	146
90-6175-XX-XX	146
90-6349-XX-XX	146
90-6350-XX-XX	146
90-6351-XX-XX	146
90-6358-XX-XX	147
90-6359-XX-XX	147
90-6360-XX-XX	147
90-6361-XX-XX	147
90-6362-XX-XX	147
90-6363-XX-XX	147
90-6364-XX-XX	145
90-6365-XX-XX	145
90-6366-XX-XX	145
90-6367-XX-XX	145
90-6368-XX-XX	145
90-6369-XX-XX	145
90-6370-XX-XX	145
90-6371-XX-XX	145
90-6372-XX-XX	145
90-6373-XX-XX	145
90-6374-XX-XX	145
90-6375-XX-XX	145
90-6376-XX-XX	146
90-6377-XX-XX	146
90-6378-XX-XX	146
90-6379-XX-XX	146
90-6380-XX-XX	146
90-6381-XX-XX	146
90-6388-XX-XX	147
90-6389-XX-XX	147
90-6390-XX-XX	147
90-6391-XX-XX	147
90-6392-XX-XX	147
90-6393-XX-XX	147
90-6673-XX-XX	145
90-6674-XX-XX	145
90-6675-XX-XX	145
90-6676-XX-XX	145
90-6677-XX-XX	145
90-6678-XX-XX	145
90-6679-XX-XX	145
90-6680-XX-XX	145
90-6681-XX-XX	145
90-6682-XX-XX	146
90-6683-XX-XX	146
90-6684-XX-XX	146
90-6685-XX-XX	146
90-6686-XX-XX	146
90-6687-XX-XX	146
90-6688-XX-XX	146
90-6689-XX-XX	146
90-6690-XX-XX	146
90-6697-XX-XX	147
90-6698-XX-XX	147
90-6699-XX-XX	147
90-7002-XX-XX	147
90-7005-XX-XX	147
90-7006-XX-XX	147
90-7098-XX-XX	150
90-7099-XX-XX	150
90-7100-XX-XX	150
90-7101-XX-XX	150
90-7161-XX-XX	150
90-7169-XX-XX	150
90-7184-XX-XX	150
90-7185-XX-XX	150
90-7186-XX-XX	150
90-7187-XX-XX	150
90-7188-XX-XX	150
90-7189-XX-XX	150
90-7190-XX-XX	150
90-7191-XX-XX	150
90-7192-XX-XX	150
90-7193-XX-XX	150
90-7194-XX-XX	150
90-7195-XX-XX	150
90-7214-XX-XX	152
90-7215-XX-XX	152
90-7216-XX-XX	152
90-7217-XX-XX	152
90-7218-XX-XX	152
90-7219-XX-XX	152
90-7220-XX-XX	152
90-7221-XX-XX	152
90-7222-XX-XX	152
90-7223-XX-XX	152
90-7224-XX-XX	152
90-7225-XX-XX	152
90-7226-XX-XX	152
90-7227-XX-XX	152
90-7228-XX-XX	152
90-7229-XX-XX	152
90-7230-XX-XX	152
90-7231-XX-XX	152
90-7273-XX-XX	193
90-7274-XX-XX	193
90-7275-XX-XX	193

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

90-7276-XX-XX	193
90-7277-XX-XX	193
90-7278-XX-XX	193
90-7359-XX-XX	86
90-7360-XX-XX	86
90-7361-XX-XX	86
90-7362-XX-XX	86
90-7804-XX-XX	147
90-7805-XX-XX	147
90-8007-XX-XX	194
90-8008-XX-XX	194
90-8009-XX-XX	194
90-8010-XX-XX	194
90-8011-XX-XX	194
90-8012-XX-XX	194
90-8013-XX-XX	193
90-8014-XX-XX	193
90-8035-XX-XX	205
90-8036-XX-XX	205
90-8037-XX-XX	205
90-8038-XX-XX	205
90-8078-XX-XX	138
90-8079-XX-XX	138
90-8080-XX-XX	138
90-A003-XX-XX	193
90-A004-XX-XX	193
90-A005-XX-XX	193
90-A009-XX-XX	194
90-A010-XX-XX	194
90-A011-XX-XX	194
90-A019-XX-XX	194
90-A021-XX-XX	193
90-A026-XX-XX	138
90-A027-XX-XX	138
90-A028-XX-XX	138
90-A029-XX-XX	138
90-A030-XX-XX	138
90-A031-XX-XX	138
90-A032-XX-XX	115, 665
90-A033-XX-XX	115, 665
90-A034-XX-XX	115, 665
90-A035-XX-XX	115, 666
90-A036-XX-XX	115, 666
90-A037-XX-XX	115, 666
90-A038-XX-XX	193
90-A039-XX-XX	193
90-A040-XX-XX	194
90-A041-XX-XX	194
90-A060-XX-XX	194
90-A061-XX-XX	194
90-A062-XX-XX	194
90-A063-XX-XX	87
90-A064-XX-XX	87
90-A065-XX-XX	87
90-A066-XX-XX	87
90-A112-XX-XX	155
90-A113-XX-XX	155
90-A114-XX-XX	155
90-A115-XX-XX	155
90-A116-XX-XX	155
90-A117-XX-XX	155
90-A118-XX-XX	155
90-A119-XX-XX	155
90-A120-XX-XX	155
90-A121-XX-XX	155
90-A122-XX-XX	155
90-A123-XX-XX	155
90-A124-XX-XX	156
90-A125-XX-XX	156
90-A126-XX-XX	156
90-A127-XX-XX	156
90-A128-XX-XX	156
90-A129-XX-XX	156
90-A174-XX-XX	138
90-A175-XX-XX	138
90-A176-XX-XX	138
90-A177-XX-XX	138
90-A178-XX-XX	138
90-A179-XX-XX	138
90-A180-XX-XX	138
90-A181-XX-XX	138
90-A182-XX-XX	138
90-A183-XX-XX	139
90-A184-XX-XX	139
90-A185-XX-XX	139
90-A186-XX-XX	139
90-A187-XX-XX	139
90-A188-XX-XX	139
90-A189-XX-XX	139
90-A190-XX-XX	139
90-A191-XX-XX	139
90-A192-XX-XX	139
90-A193-XX-XX	139
90-A194-XX-XX	139
90-A195-XX-XX	139
90-A196-XX-XX	139
90-A197-XX-XX	139
90-A198-XX-XX	139
90-A199-XX-XX	139
90-A200-XX-XX	139
90-A201-XX-XX	140
90-A202-XX-XX	140
90-A203-XX-XX	140
90-A204-XX-XX	140
90-A205-XX-XX	140
90-A206-XX-XX	140
90-A207-XX-XX	140
90-A208-XX-XX	140
90-A209-XX-XX	140
90-A210-XX-XX	140
90-A211-XX-XX	140
90-A212-XX-XX	140
91-2379-XX-XX	276
91-5567-XX-XX	277
91-7908-XX-XX	274
91-7909-XX-XX	274
91-7910-XX-XX	274
91-7912-XX-XX	274
91-7913-XX-XX	274
91-7914-XX-XX	274
91-7916-XX-XX	274
91-7917-XX-XX	274
91-7918-XX-XX	274
91-7920-XX-XX	274
91-7921-XX-XX	275
91-7922-XX-XX	275
91-7923-XX-XX	275
91-7925-XX-XX	275
91-7926-XX-XX	276
91-7927-XX-XX	276
91-7928-XX-XX	277
91-7929-XX-XX	277
91-A000-XX-XX	270, 302
91-A001-XX-XX	270, 302
91-A002-XX-XX	270, 302
91-A003-XX-XX	270, 302
91-A004-XX-XX	270, 302
91-A005-XX-XX	270, 302
91-A012-XX-XX	274
91-A013-XX-XX	276
91-A014-XX-XX	277
91-A016-XX-XX	277
91-A027-XX-XX	85
91-A028-XX-XX	85
91-A029-XX-XX	85
91-A030-XX-XX	85
91-A031-XX-XX	85
91-A032-XX-XX	85
91-A033-XX-XX	85
91-A034-XX-XX	85
91-A035-XX-XX	270, 302
91-A036-XX-XX	270, 302
91-A038-XX-XX	270, 302
91-A039-XX-XX	270, 302
91-A041-XX-XX	270, 302
91-A042-XX-XX	270, 302
91-A043-XX-XX	270, 302
91-A044-XX-XX	270, 302
ACT-9165-XX-XX	65
AG11-XXXXXXXXXX	125, 654
AG12-XXXXXXXXXX	125, 654
AG13-XXXXXXXXXX	127, 655
AG14-XXXXXXXXXX	127, 655
AG16-XXXXXXXXXX	128, 655
AG19-XXXXXXXXXX	125, 654
AG21-XXXXXXXXXX	125, 654
AG24-XXXXXXXXXX	131, 657
AG28-XXXXXXXXXX	131, 657
AG32-XXXXXXXXXX	180
AG33-XXXXXXXXXX	126
AG34-XXXXXXXXXX	126
AG36-XXXXXXXXXX	127
AG37-XXXXXXXXXX	128
AG38-XXXXXXXXXX	126
AG39-XXXXXXXXXX	126
AG41-XXXXXXXXXX	127
AG42-XXXXXXXXXX	132
AG45-XXXXXXXXXX	129, 656
AG56-XXXXXXXXXX	130, 656
AG57-XXXXXXXXXX	130, 656
AG65-XXXXXXXXXX	130
AG68-XXXXXXXXXX	169
AI12-XXXXXXXXXX	395, 422
AI13-XXXXXXXXXX	395, 422
AI14-XXXXXXXXXX	382, 396
AI16-XXXXXXXXXX	382
AI18-XXXXXXXXXX	331
AI19-XXXXXXXXXX	565
AI21-XXXXXXXXXX	566
AI22-XXXXXXXXXX	616
AI23-XXXXXXXXXX	565
AI24-XXXXXXXXXX	566
AI26-XXXXXXXXXX	336
AK11-XXXXCLXXXX	224
AK11-XXXXHPXXXX	222
AK11-XXXXPMXXXX	220
AK12-XXXXCLXXXX	224
AK12-XXXXHPXXXX	222
AK12-XXXXPMXXXX	220
AK13-XXXXCLXXXX	224
AK13-XXXXHPXXXX	222
AK13-XXXXPMXXXX	220
AK14-XXXXCLXXXX	224
AK14-XXXXHPXXXX	222
AK14-XXXXPMXXXX	220, 659
AK15-XXXXCLXXXX	224
AK15-XXXXHPXXXX	222
AK15-XXXXPMXXXX	220, 659
AK16-XXXXCLXXXX	224
AK16-XXXXHPXXXX	222
AK16-XXXXPMXXXX	220, 659
AK18-XXXXCLXXXX	224
AK18-XXXXHPXXXX	222
AK18-XXXXPMXXXX	220, 659
AK19-XXXXCLXXXX	224
AK19-XXXXHPXXXX	222

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

AK19-XXXXPMXXXX	220, 659
AK21-XXXXCLXXXX	224
AK21-XXXXHPXXXX	222
AK21-XXXXPMXXXX	220, 659
AK23-XXXXCLXXXX	224
AK23-XXXXHPXXXX	222
AK23-XXXXPMXXXX	220, 659
AK24-XXXXCLXXXX	225
AK24-XXXXHPXXXX	223
AK24-XXXXPMXXXX	221
AK25-XXXXCLXXXX	225
AK25-XXXXHPXXXX	223
AK25-XXXXPMXXXX	221
AL11-XXXXXXXXXX	472
AL12-XXXXXXXXXX	472
AN11-XXXXXXXXXX	324
AN12-XXXXXXXXXX	324
AN13-XXXXXXXXXX	325
AN14-XXXXXXXXXX	325
AP51-XXXXXXXXXX	161
AP52-XXXXXXXXXX	161
AR11-XXXXXXXXXX	178
AR12-XXXXXXXXXX	178
AR15-XXXXXXXXXX	178
AR16-XXXXXXXXXX	178
AR21-XXXXXXXXXX	165
AR22-XXXXXXXXXX	165
AR25-XXXXXXXXXX	165
AR26-XXXXXXXXXX	165
AS11-XXXXXXXXXX	348, 485, 561, 623
AS12-XXXXXXXXXX	348, 561, 623
AS13-XXXXXXXXXX	348, 561, 623
AS14-XXXXXXXXXX	483
AS15-XXXXXXXXXX	483
AS16-XXXXXXXXXX	484
AT12-XXXXXXXXXX	396, 423
AT13-XXXXXXXXXX	397, 423
AT14-XXXXXXXXXX	383, 397
AT16-XXXXXXXXXX	383
AT18-XXXXXXXXXX	332
AT19-XXXXXXXXXX	565
AT21-XXXXXXXXXX	567
AT22-XXXXXXXXXX	616
AT26-XXXXXXXXXX	336
AU11-XXXXXXXXXX	158
AU12-XXXXXXXXXX	158
AU13-XXXXXXXXXX	159
AU14-XXXXXXXXXX	159
AU15-XXXXXXXXXX	182
AU16-XXXXXXXXXX	182
AU17-XXXXXXXXXX	158
AU18-XXXXXXXXXX	158
AU19-XXXXXXXXXX	159
AU21-XXXXXXXXXX	159
AU22-XXXXXXXXXX	183
AU23-XXXXXXXXXX	183
AV11-XXXXXXXXXX	174
AV12-XXXXXXXXXX	174
AV13-XXXXXXXXXX	174
AV14-XXXXXXXXXX	167, 729
AV15-XXXXXXXXXX	167, 729
AV16-XXXXXXXXXX	167, 729
AV17-XXXXXXXXXX	175
AV19-XXXXXXXXXX	80
AV21-XXXXXXXXXX	53
AV24-XXXXXXXXXX	80
AV25-XXXXXXXXXX	53
AV26-XXXXXXXXXX	167, 729
AV27-XXXXXXXXXX	175
AV28-XXXXXXXXXX	174
AW14-XXXXXXXXXX	210
AW15-XXXXXXXXXX	210
AW16-XXXXXXXXXX	210
AW18-XXXXXXXXXX	215
AW21-XXXXXXXXXX	215
AW25-XXXXXXXXXX	213
AW26-XXXXXXXXXX	213
AW29-XXXXXXXXXX	214
AW34-XXXXXXXXXX	216
AW36-XXXXXXXXXX	216
AW41-XXXXXXXXXX	217
AW45-XXXXXXXXXX	211
AW46-XXXXXXXXXX	211
AW58-XXXXXXXXXX	212
AW59-XXXXXXXXXX	212
AZ11-XXXXXXXXXX	437
AZ13-XXXXXXXXXX	437
AZ14-XXXXXXXXXX	437
AZ15-XXXXXXXXXX	438
AZ16-XXXXXXXXXX	438
AZ17-XXXXXXXXXX	438
AZ18-XXXXXXXXXX	439
AZ19-XXXXXXXXXX	439
AZ21-XXXXXXXXXX	440
BA12-XXXXXXXXXX	421
BA13-XXXXXXXXXX	421
BA14-XXXXXXXXXX	382
BA16-XXXXXXXXXX	382
BA18-XXXXXXXXXX	331
BA26-XXXXXXXXXX	336
BB11-XXXXXXXXXX	233
BB12-XXXXXXXXXX	235
BB13-XXXXXXXXXX	233
BB14-XXXXXXXXXX	235
BB15-XXXXXXXXXX	233
BB16-XXXXXXXXXX	235
BB17-XXXXXXXXXX	233
BB18-XXXXXXXXXX	235
BB19-XXXXXXXXXX	231
BB21-XXXXXXXXXX	231
BB22-XXXXXXXXXX	233
BB23-XXXXXXXXXX	235
BB24-XXXXXXXXXX	233
BB25-XXXXXXXXXX	235
BB26-XXXXXXXXXX	233
BB27-XXXXXXXXXX	235
BB28-XXXXXXXXXX	233
BB29-XXXXXXXXXX	235
BB31-XXXXXXXXXX	237
BB32-XXXXXXXXXX	237
BB33-XXXXXXXXXX	231
BB34-XXXXXXXXXX	237
BB35-XXXXXXXXXX	231
BB36-XXXXXXXXXX	231
BD11-XXXXXXXXXX	316
BD13-XXXXXXXXXX	316
BD15-XXXXXXXXXX	317
BD17-XXXXXXXXXX	317
BE11-XXXXXXXXXX	61
BE12-XXXXXXXXXX	61
BE13-XXXXXXXXXX	61
BH11-XXXXXXXXXX	113
BH12-XXXXXXXXXX	113
BH13-XXXXXXXXXX	113
BH14-XXXXXXXXXX	113
BI11-XXXXXXXXXX	293
BI12-XXXXXXXXXX	293
BI13-XXXXXXXXXX	293
BJ11-XXXXXXXXXX	340, 374
BJ12-XXXXXXXXXX	340, 374
BJ13-XXXXXXXXXX	340, 374
BJ14-XXXXXXXXXX	372, 430
BJ15-XXXXXXXXXX	372, 430
BJ16-XXXXXXXXXX	372, 430
CDXX-00XXAZXXXX	676
CFXX-00XXAZXXXX	676
CPXX-00XXAZXXXX	679
CSXX-00XXAZXXXX	676
CVXX-00XXAZXXXX	679
DN-1600-XX-XX	141
DN-1601-XX-XX	141
EM01-XXXX	650
EM01-XXXXXXXXXX	647
EM02-XXXX	650
EM02-XXXXXXXXXX	648
EM04-XXXX	644
EM04-XXXXXXXXXX	644
EM05-XXXXXXXXXX	644
EM08-XXXXXXXXXX	652
EM10-XXXXXXXXXX	649
EM11-XXXXXXXXXX	651
LSXX-00XXAZXXXX	682
OSXX-00XXAZXXXX	682
PAN-157-XX	917, 953
PAN-161-XX	953
PAN-175-XX	917
PAN-176-XX	917, 953
PAN-177-XX	917, 953
PAN-178-XX	917
PAN-179-XX	917, 953
PAN-232-XX	914
PAN-233-XX	951
PAN-234-XX	987
QSXX-00XXAZXXXX	682
RSXX-00XXAZXXXX	682
SCXX-XXX-XXXXXX-XXX	690
SQXX-XXX-XXXXXX-XXX	690
SV-D01XX	1023, 1017
TSXX-00XXAZXXXX	682
VSXX-00XXAZXXXX	682
WSXX-00XXAZXXXX	682

Wichtige Informationen
Informazione importante

Aufgrund der ständigen technischen Weiterentwicklung von LEDs können die technischen Eigenschaften der Produkte variieren. Wir empfehlen, das technische Datenblatt auf der Website (ledsc4.com) abzurufen, um immer die aktuelle Version zu erhalten.

A causa della costante evoluzione tecnologica del LED, i dati tecnici relativi ai prodotti possono variare nel tempo. Si consiglia di consultare la scheda tecnica nella pagina web (ledsc4.com) per ottenere la versione aggiornata.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige Zustimmung des Herausgebers oder der Rechteinhaber darf kein Teil dieses Buchs auf Papier oder digital vervielfältigt werden.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta in nessun formato cartaceo o elettronico, senza il previo consenso dell'editore o dei proprietari del copyright.

Copyright © LedsC4 2025
All rights reserved

LedsC4
Afores s/n 25750 Torà
Lleida – Spain
+34 973 468 100
ledsc4@ledsc4.com

Customer Service

Spain
+34 973 468 101
spain@ledsc4.com

Europe
+34 973 468 102
europe@ledsc4.com

Latin America
+34 973 468 115
sudamerica@ledsc4.com

LedsC4 Centro Innovación Madrid
Pol. Industrial Ventorro del Cano
Calle Cercedilla 11 Nave1
28925 Alcorcón, Madrid

Colombia
+601 3441723

Poland
Leds Polska Sp. z o.o.
Ul. Kasztanowa 44
05-816Michalowice-Wies POLAND
+48 71 733 64 01
biuro@ledsc4.pl

United Kingdom
Free phone: 0808 234 2641
uk@ledsc4.com

Italy
Toll-free: 800 784 275
italia@ledsc4.com

Asia Pacific
+34 973 468 116
asiapacific@ledsc4.com

Canada
Toll-free: +1-866-5636666
CustomerServiceUS@ledsc4.com

Germany
ImWissenschaftspark
Deutschland GmbH
Munscheidstraße 14
45886 Gelsenkirchen GERMANY
+49 209 882 99 021
deutschland@ledsc4.com

Asia Pacific
8 Robinson Road
#03-00 ASO Building
048544 SINGAPORE
+34 973468116

France
+33 448 800 142
france@ledsc4.com

Portugal
+34 973 468 102
portugal@ledsc4.com

Benelux
+34 973 468 102
benelux@ledsc4.com

Africa
+34 973 468 116
africa@ledsc4.com

United States
Toll-free: +1-888-3710243
CustomerServiceUS@ledsc4.com

Middle East
Fortune Executive Tower
Cluster T - Office 204
Jumeirah Lake Towers
PO 336910 Dubai - UAE
+971 4458 4272

South Africa
LedsC4 PTY LTD
8 Neserton drive
Isandovale
Edenwale
Johannesburg 1609
+34 973 468 115
southafrica@ledsc4.com

Press

comunicacion@ledsc4.com

Suppliers

+ 34 973 468 113

LedsC4.com

Instagram: instagram.com/leds_c4/
Facebook: facebook.com/ledsc4.sa
Linkedin: linkedin.com/company/ledsc4
YouTube: youtube.com/ledsC4
Pinterest: pinterest.com/ledsc4
Twitter: twitter.com/ledsc4

Light for better living

Der Working Catalogue enthält alle professionellen Leuchtenfamilien von LedsC4 für den Innen- und Außenbereich sowie für dekorative Anwendungen. In diesem Katalog stecken mehr als 50 Jahre Erfahrung mit hochwertiger, komfortabler und effizienter Beleuchtung für alle Arten von Projekten, bei denen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Design, Technologie, Innovation, Service und Nachhaltigkeit angestrebt wird.

Il catalogo Working Catalogue comprende tutte le famiglie di apparecchi professionali LedsC4 per uso interno, esterno e decorativo. Questo catalogo è il risultato di oltre 50 anni di esperienza nell'offrire luci di qualità, confortevoli ed efficienti per tutti i tipi di progetti che cercano il miglior equilibrio tra design, tecnologia, innovazione, servizio e sostenibilità.

LedsC4.com